SPÉCIAL POIDS-LOURDS ET VÉHICULES UTILITAIRES 2025











176N-7 Assistent

Made in Germany

- Nouveau capot en matière plastique moderne avec textures et grand plan de travail plus profond et utilisable sur toute la surface
- La poignée et les galets pivotants peuvent être montés au choix à gauche ou à droite
- Bords biseautés pour éviter les dommages
- De nombreuses possibilités de fixation pour encore plus d'accessoires des deux côtés et points de vissage arrières.
- Système de verrouillage à 2 niveaux (Verrouillage central et verrouillage antibasculement réciproque)



NOUVEAU!

Jeu d'outils 163-614/16

Made in Germany

HAZET No


176N-7

811 : ● 0,5x3,0 - 1,2x6,5 mm 811 : ● PH 1, PH 2 ● T10 - T30

176N-7/193 EAN-No. 4000896264810

Assistent[®] 176N-7

- avec 193 outils professionnels • Avec de nouvelles garnitures : 163-613/152, 163-614/16
- Mini cliquet réversible pour embouts-tournevis (bits) 863MB
- SmartCase 2200SC-3
- Nouvelle série de tournevis 811
- Pince multiprise 760-26



Jeu de clés mixtes 163-30/25





Jeu d'outils 163-613/152 63 1/4 s 4 − 13 mm 125 1/2 s 10 − 32 mm



La poignée peut être montée à gauche ou à droite



Le plan de travail entièrement étanchéifié protège l'intérieur de la servante des fuites de liquides



Avec barres-poignées et bords biseautés



2.208,- CHF* net











Configurez votre servante comme ça vous arrange!

- Notre système de rangement optimal pour votre servante d'atelier.
- Tous vos outils sont bien calés dans des garnitures en mousse souple bimatière de grande qualité.
- Grâce aux possibilités infinies de combinaisons, vous pouvez organiser votre servante selon vos besoins
- Retrouvez plus de garnitures sur : www.hazet.de





Équipement



CHF*

960,-

EAN-No.

4000896+

264681

Vous trouverez des garnitures en mousse souple adaptées ici →

mousse souple adaptées ici -

179NX

Assistent[®]

- Remplissable avec garnitures en mousse souple 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+
- Dimensions (h x l x p) : 1 020 x **786** x 518 mm

Made in Germany

H <u>AZET</u> No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NX-6	6	215560	1270,-
179NX-7	7	215577	1325,-
179NX-8	8	215584	1381,-





Vous trouverez des garnitures en mousse souple adaptées ici →

179NXL Assistent[®]

- Remplissable avec garnitures en mousse souple 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+, 4/3+
- Dimensions (h x I x p) : 1 020 x **959** x 518 mm

Made in Germany





Vous trouverez des garnitures en mousse souple adaptées ici →

179NXXL Assistent[®]

• Remplissable avec garnitures en mousse souple 1/3, 1/3+, 2/3, 2/3+, 3/3, 3/3+, 4/3+, 5/3+

• Dimensions (h x I x p) : 1 020 x **1 133** x 518 mm

	Made	in	Germany


H <u>AZET</u> No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXXL-7	7	214624	1885,-
179NXXL-8	8	214778	1969,-



Assortiments d'outils pour garnitures en mousse souple

Notre recommandation véhicule utilitaire pour vous !



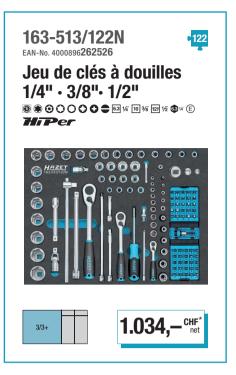












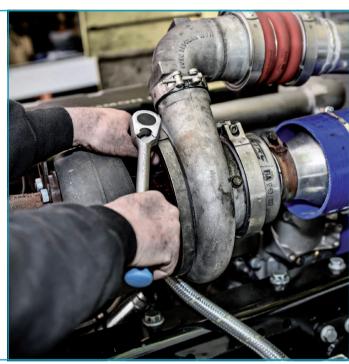
















La double précision en toute perfection !

- Développement et production
 - « Made in Germany »
- Charge permanente élevée pour la longévité
- 90 dents, denture fine à 4° pour les espaces étroits
- La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Une puissance largement décuplée pour les mêmes dimensions
- Les faibles tolérances de fabrication assurent une protection contre l'intrusion de saletés














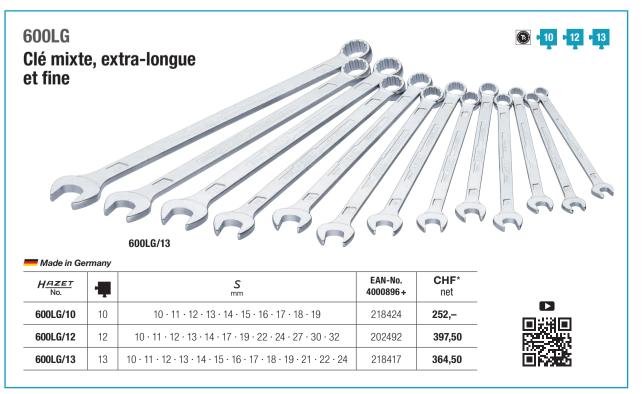



Jeu fente / Phillips avec support

• Porte-tournevis pour fixation murale













⇒ ○ •7

HAZET No.	Lame mm		l ₁	1 ₂ mm
811-PH1	0	PH1	80	185
811-PH2	0	PH2	100	215
811-30	-	0,5x3	80	165
811-40	-	0,8x4	100	185
811-55	-	1,0x5,5	125	230
811-65	-	1,2x6,5	150	265





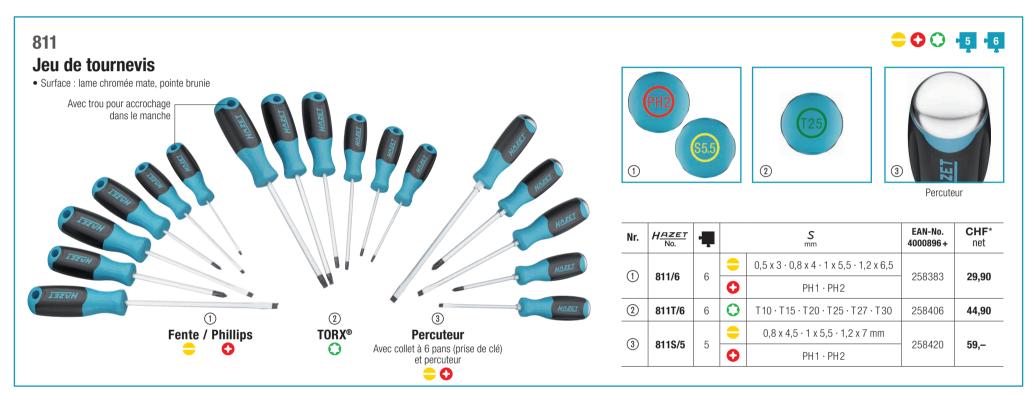



 $8 \cdot 10 \cdot 13 \cdot 17 \cdot 19$

 $21\cdot 22\cdot 24\cdot 27\cdot 30\cdot 32$

606/5

606/6-1



Choisir un embout-tournevis (bit)

Appuyer sur le déverrouillage et tirer

Le magasin s'ouvre

177998

175178

126,-

567,-

Enfoncer l'embout-tournevis (bit) et

le verrouiller











Découvrez notre série Smart

- Le concept : un maximum d'outils dans un espace minimal pour une vue d'ensemble optimale
- Rangement d'outils aménagé de manière fonctionnelle et au toucher agréable
- Complément d'outil « To Go » : indispensables pour effectuer un vissage rapide

2200SC-32 EAN-No. 4000896244546

Jeu de clés à douilles 1/4" et d'embouts-tournevis (bits)

[©] 810BHK Porte-embouts (bits) 6 pans [®] 863HPB Cliquet réversible à denture fine HiPer pour embouts-tournevis (bits)

63 1/4 2304N Adaptateur O 2100-0 Clé mâle coudée : s 1,5 · 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm $s5,5\cdot6\cdot7\cdot8\cdot10\cdot11\cdot12\cdot13$ mm



810BHK Porte-



Cliquet réversible à denture fine HiPer avec extracteur d'embout-tournevis (bit)

Embouts-tournevis (bits) courts 🕸 🛚

	0,4 x 1,5 mm
•	PH1 · PH2 · PH3
0	PZ1·PZ2
0	4 · 5 · 6 mm
0	T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



Embouts-tournevis (bits) longs 🕸 🛚 Longueur: 50 mm

	0,8 x 5,5 mm
•	PH2
0	PZ2
0	3 · 4 mm
0	T20 · T25 · T30



Embout-tournevis (bits) extra-longs @ w

Longueur: 89 mm

	0,8 x 5,5 mm
0	PH1·PH2
0	PZ1·PZ2
0	3 · 4 · 5 · 6 mm
0	T20 · T25 · T30



230,- CHF* net

2300SH-1 EAN-No. 4000896246588 **SmartHolder**



🙉 Mini cliquet réversible en acier entier à denture fine 863MB

⑥ 63 ¼ 850 Douille: s 5,5 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

18 Embouts-tournevis (bits) courts 25 mm





€3¼ Mini cliquet réversible en acier entier à denture fine

Embouts-tournevis (bits) courts @ w

	0,6 x 4,5 mm
•	PH1 · PH2 · PH3
0	PZ1·PZ2·PZ3
0	3 · 4 · 5 · 6 · 8 mm
0	T10 · T15 · T20 · T25 · T30 · T40



HOLDER

810BHK Porteembouts (bits) 6 pans

Embouts-tournevis (bits) longs 🕸 🛚

Longueur: 50 mm

	0,8 x 5,5 mm
•	PH2
0	PZ1·PZ2
0	3 · 4 · 5 · 6 mm
0	T20 · T25 · T30

105,- CHF* net

850SR-7 EAN-No. 4000896249626

RAIL>>

SmartRail 1/4" avec 7 emplacements, vide

• Dimensions: 245 x 37,4 x 29,2 mm





Made in Germany

900SR • 992T-SR

SmartRail 1/2" avec emplacements pour douilles

- La partie inférieure aimantée garantit une tenue sur toutes les surfaces ferreuses, par ex. sur les servantes d'atelier, les panneaux muraux, les machines, les plate-formes élévatrices et dans les tiroirs métalliques
- Réglette en plastique flexible avec logements carrés de 1/2"
- Matière facile à essuyer et haptique agréable
- Verrouillage par rotation durable et robuste pour une fixation sûre et un accès immédiat
- Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
- Avec œillet métallique solide pour suspendre, par ex. sur un crochet

SmartRail avec emplacements vides Made in Germany **Emplacements** CHF' EAN-No. HAZET No. 4000896+ net 1 900SR-5 125 1/2 245 x 37,4 244508 48,-2 125 1/2 900SR-8 8 365 x 37,4 244515 58,-



SmartRail avec emplacements équipés

EAN-No.	CHF*
000896+	net


Made in Germany

N°	HAZET No.		Emplacements	Contenu	LxI mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
3	900SLG-SR/5	125 1/2	5	Douille, longue s 13 · 17 · 19 · 22 · 24 mm	245 x 37,4	245277	176,–
4	992T-SR/8	125 1/2	8	TORX®, court s T20 · T25 · T30 · T40 · T45 · T50 · T55 · T60	365 x 37,4	245376	191,–



Série de pinces-clé 762 et série de pinces multiprise 760:

- Développement et production par HAZET « Made in Germany »
- Compactes et extrêmement résistantes à la fois
- Préréglage à une main possible
- Disponible en 4 longueurs : 125, 150, 180 et 260 mm

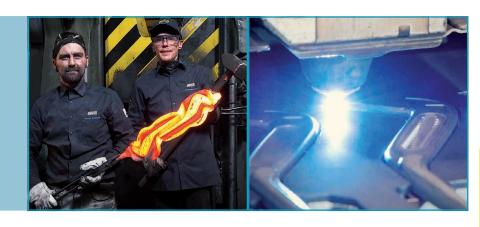

762

Série de pinces-clé

- Pratiques grâce au réglage rapide avec le système spécial de levier HAZET éprouvé
- Graduation permanente marquée au laser pour un réglage et une lecture faciles
- Résistance élevée à la corrosion grâce aux branches chromées et faciles à nettoyer
- Branches hautement résistantes en acier au chrome vanadium trempé
- \bullet Sensation agréable grâce au double trempage tient bien en main !
- Crantage à denture fine pour permettre toutes les tailles dans la capacité de serrage



Made in Germany

HAZET No.	_ mm	Écart de crantage mm	Nombre de positions de crantage	Capacité de serrage ● mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net		
762-12	125	2,0	12	26	249800	62,30		
762-15	150	2,0	15	33	249640	66,-		
762-18	180	2,0	19	42	249787	69,80		
762-26	260	2,5	20	56	249664	82,50		





produit



6 pans



Fonction support de clou et fil






Utilisation d'une seule main avec système spécial de



Pièces plates



Capacité de serrage gravée au laser

762

Mâchoires de protection pour 762-18, 762-26

• Contenu : 3 paires

Made in Germany

HAZET No.	Mâchoires de protection pour	EAN-No. 4000896+	CHF* net
762-018/6	762-18	259861	12,-
762-026/6	762-26	259885	14,-







Série de pinces multiprise

- Longue durée de vie grâce à une denture des mâchoires à la dureté extrêmement élevée
- Écart de crantage exact grâce à la denture découpée au laser
- Ergonomiques tiennent bien en main grâce au double trempage
- Pratiques grâce au réglage rapide avec le système spécial de levier HAZET éprouvé

Force supérieure grâce aux dents placées dans le sens contraire

de rotation!

- Branches hautement résistantes en acier au chrome vanadium trempé
- Crantage à denture fine pour permettre toutes les tailles dans la capacité de serrage Surface phosphatée





Production



Film sur le produit

Iviaue ii	Made III definally								
HAZET No.	_ mm	Écart de crantage mm	Nombre de positions de crantage	Capacité de serrage ● mm	Capacité de serrage ○ mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net		
760-12	125	2	13	27	32	249749	48,-		
760-15	150	2	14	34	38	249688	49,50		
760-18	180	2	17	36	42	249763	53,30		
760-26	260	2,5	17	50	52	249701	59,90		





Tube



Fonction support de clou et fil



6 pans



Pièces plates



Carré



Utilisation d'une seule main avec système spécial de levier





Clés dynamométriques SYSTÈME 5000-3CT – Nos classiques de l'atelier!

- Grande plage de mesure : 1 − 800 Nm
- 10 versions y compris cliquet réversible 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" avec entraînement carré pour les vissages sur véhicules utilitaires
- Précision : ±3 % de la valeur lue sur l'échelle (5107-3CT : ±4 %)
- Contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- Centre de service HAZET dédié pour un service après-vente hors pair
- Développement et production par HAZET « Made in Germany »



SYSTEM 5000-3CT

Clé dynamométrique 1/4" · 3/8" · 1/2" ou 3/4"

- L'aide au réglage à crans pour un guide-utilisateur optimisé assure un réglage rapide et sûr de la valeur du couple de serrage souhaitée en tournant la poignée
- La forme trigonométrique du dispositif rotatif bleu empêche un mouvement incontrôlé
- Précision \pm 3 % de la valeur lue sur l'échelle (dans le sens de serrage pour le serrage à droite) / 5107-3 CT précision de \pm 4 % de la valeur lue sur l'échelle
- Le levier de manœuvre intégré avec fonction de rotation libre sur une plage de mesure de 20 à 320 Nm réduit aussi bien le risque de blessure que celui d'un dysfonctionnement (5121-3CT, 5122-3CT, 5123-3CT)
- Carré extérieur selon DIN 3120, ISO 1174-1

Made in Germa	ny
---------------	----

N°	HAZET No.		Plage de couple Nm	Précision de déclenchement %	Graduation Nm	/ mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	5107-3CT	6.3 1/4"	1 – 9	4	0,1	234	218875	237,-
2	5108-3CT	6.3 1/4"	2,5 – 25	3	0,25	234	218882	237,–
3	5110-3CT	10 3/8	10 – 60	3	0,5	320	218899	219,-
4	5111-3CT	10 3/8	20 – 120	3	1,0	375	235384	222,-
5	5120-3CT	125 1/2	10 – 60	3	0,5	320	218905	228,-
6	5121-3CT	125 1/2	20 – 120	3	1,0	421	218912	237,–
7	5122-3CT	125 1/2	40 – 200	3	1,0	519	219001	251,–
8	5123-3CT	125 1/2	60 – 320	3	2,0	628	218998	275,-
9	5143-3CT	125 1/2	100 – 400	3	2,5	790	235407	707,–
















- La série de clés à chocs HAZET la plus puissante jamais vue!
- Twin Effect Plus de puissance en moins de temps!
- Deux entrées d'air et quatre sorties d'air
- Le moteur pneumatique à 8 lamelles avec une puissance de percussion 25 % plus important garantit un couple de serrage maximal



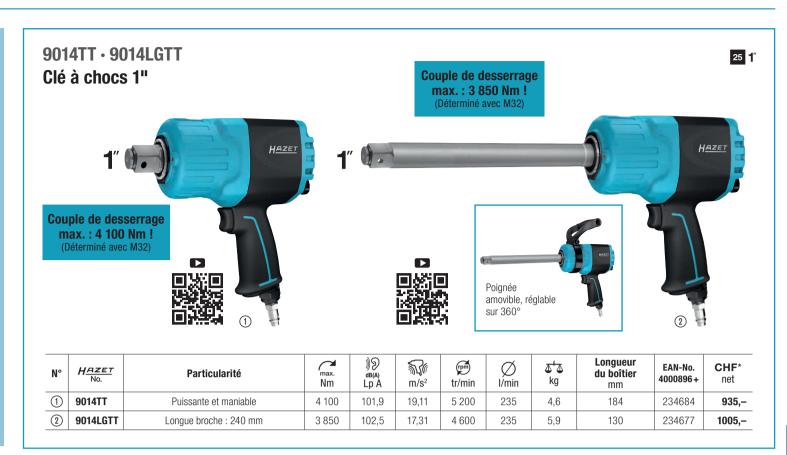

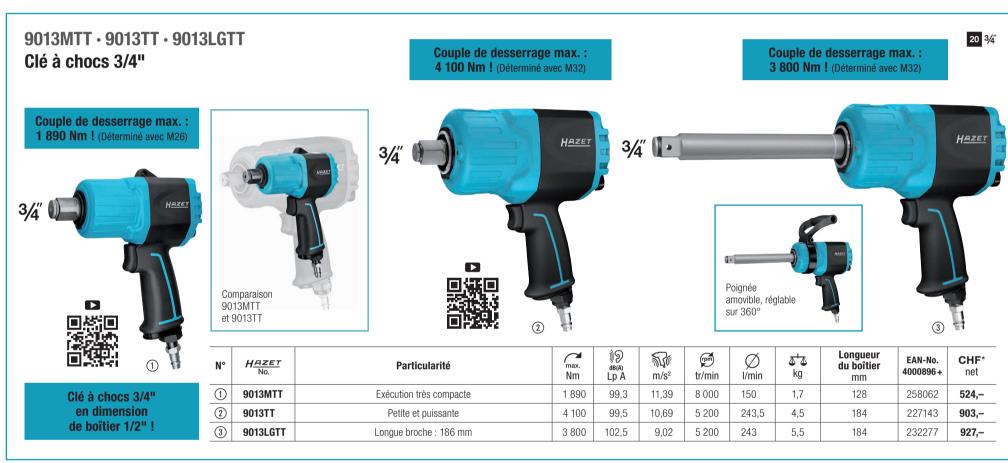


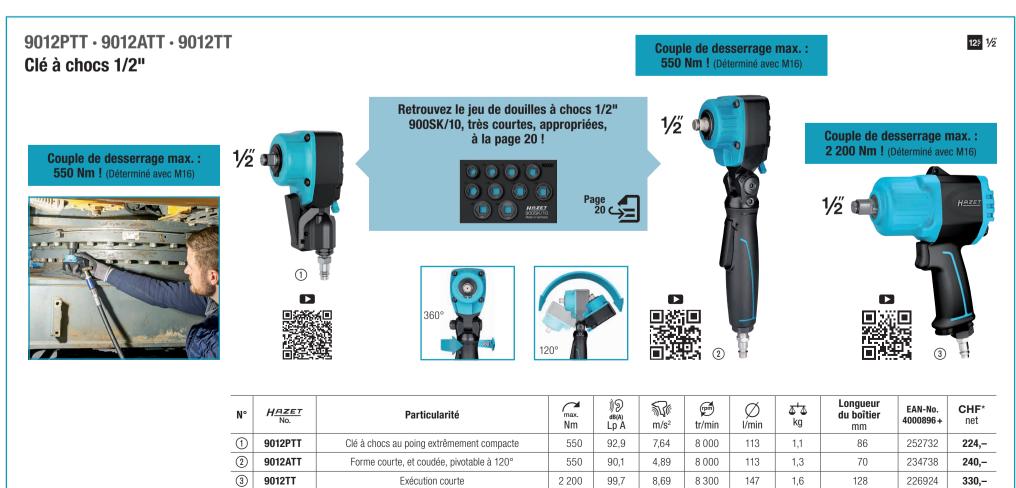

9014PS-1 · 9014P-1

Clé à chocs 1"

- Couple de desserrage (max.) : 3 400 Nm
- Sortie avec alésage pour le goupillage d'outils et avec anneau d'arrêt pour douille emmanchée
- Commutation à une seule main
- Vibrations réduites
- Raccord (incl.) : taille nominale 10
- Rotation droite / gauche : 3 niveaux
- Couple de serrage (max.) : 2 712 Nm
- Pression de service : 6,3 bar
- Vitesse de rotation : 5 500 tr/min
- Quantité d'air nécessaire : 283 l/min (4,7 l/sec)
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 103,5 dB(A) Lp A
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 1/2" (20,67 mm)

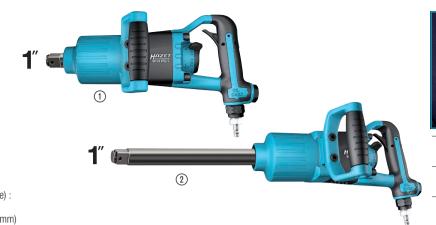



25 1"

N° HAZET No.		Désignation	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	9014PS-1	Clé à chocs 1" - courte 382 mm	222490	1648,50
2	9014P-1	Clé à chocs 1" · broche longue 587 mm	218332	1723,50

9033N-4 EAN-No. 4000896210183

Ponceuse à bande

- Réglage progressif de la vitesse par bouton rotatif au dos de la poignée
- Pour les surfaces étroites (largeur de bande de 10 mm)
- 3 bandes abrasives incluses 330 x 10 mm (grain 80, 100, 120)
- Avec blocage permettant le remplacement rapide de la bande
- Ajustage automatique de la bande
- Longueur (totale): 291,4 mm
- Poids (net): 0,81 kg
- Raccord (incl.): taille nominale 7,2
- Longueur (totale) : 291,4 mm



HAZET No.		Désignation	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033N-4	1	Ponceuse à bande	210183	236,-
9033-480/10	10	Jeu de bandes abrasives : grain 80	139101	20,90
9033-4100/10	10	Jeu de bandes abrasives : grain 100	139118	20,90
9033-4120/10	10	Jeu de bandes abrasives : grain 120	139125	20,90

9035-5 EAN-No. 4000896132355

Dérouilleur à aiguilles

- Couvercle ajustable
- Supprime avec précision les petites et grandes efflorescences de rouille
- 19 aiguilles (Ø 3 mm)
- 3 200 coups/min • Poids (net) : 2,6 kg
- Quantité d'air nécessaire : 170 l/min (2,8 l/s)
- Longueur totale : 321 mm
- Raccord (incl.) : taille nominale 7.2



HAZET No. 1		Désignation	EAN-No. 4000896+	CHF* net
		Dérouilleur à aiguilles	132355	400,-
9035-050	19	Aiguilles de rechange pour dérouilleur à aiguilles 9035-5, Ø 3 mm, longueur 181 mm	139385	35,–


9035M-6 EAN-No. 4000896258109

Mini-dérouilleur à aiguilles

- Nettoyage en douceur des pièces encrassées / rouillées. en particulier nettoyage des systèmes de frein, etc.
- La forme de stylo extrêmement étroite / courte et les aiguilles libres permettent également d'atteindre les zones angulaires
- 13 aiguilles fines en acier inoxydable (Ø 1,3 mm)
- 3 000 coups/min
- Longueur : 236 mm



Le coulisseau à aiguille réglable avec guidage d'aiguille intégré garantit de longues durées de vie



Avec échappement d'air réglable de 360°





HAZET No.	÷	Désignation	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9035M-6	1	Mini-dérouilleur à aiguilles	258109	333,-
9035M-050	13	Aiguilles de rechange pour mini-dérouilleur à aiguilles 9035M-5, Ø 1,3 mm, longueur 81 mm	233205	64,-

9041G-1 EAN-No. 4000896212385

Pistolet de gonflage · étalonné

- Plage de mesure du manomètre : 0−12 bar, graduation : 0,1 bar
- Pression (max.) : 12 bar
- Champ de température : -20 à 60 °C
- Valeurs lues sur l'échelle en bar
- Tuyau avec embout intégré • Tolérance de mesure : -15 à 25 °C,
- 0 à 4 bar : $\pm 0,08$ bar, à partir de 4 à 12 bar: $\pm 0,16$ bar
- Longueur de tuyau : 1 000 mm
- Réétalonnage possible (pas par HAZET)





9041D-1 EAN-No. 4000896212378

Pistolet de gonflage · numérique

- Plage de mesure du manomètre : 0−12 bar, graduation : 0,01 bar
- Pression (max.) : 12 bar
- Champ de température : -20 à 50 °C • Écran pouvant afficher en bar / PSI / kg/cm²
- Tuyau avec embout intégré
- Tolérance de mesure : -15 à 25 °C : $\pm 0,1$ bar
- Longueur de tuyau : 400 mm





9041-1-CH EAN-No. 4000896246144

Pistolet de gonflage · standard

- Plage de mesure du manomètre : 0−12 bar, graduation : 0,1 bar
- Pression (max.) : 12 bar
- Champ de température : -10 à 40 °C • Valeurs lues sur l'échelle en psi et bar
- Tuyau avec embout intégré
- Tolérance de mesure : -15 à 25 °C : $\pm 0,3$ bar

• Longueur de tuyau : 400 mm

Meilleure















1



254767

29,-

9040-4/6 EAN-No. 4000896263660

Pistolets de soufflage à 2 voies Jeu de cônes

- Pour le soufflage étanche de conduites, alésages, etc. • Nettoyage à air comprimé de conduites / tuyaux obstrués ou encrassés, par ex. conduites de carburant, de climatisation et AdBlue®, conduites hydrauliques ainsi que dispositif de lave-glace et de liquide de refroidissement
- Adaptable au pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4 et 9040Lg-3/2 (exécution longue)
- Desserrage de cosses de bougies grippées (gonflement pneumatique)

Contenu:

- ① Rallonge en acier inoxydable 187 mm (9040-41)
- ② Pistolet de soufflage avec buse longue 3 Buse courte (indisponible à l'unité)

Jeu de buses coniques, 3 pièces (9040-42/3):

- ④ Buse conique Ø 13 mm
- ⑤ Buse conique Ø 35 mm
- ⑥ Buse conique Ø 25 mm

	(3)	4	6	77,-	net
HAZET No.	4	N°	Article	EAN-No. 4000896+	CHF*
9040-41	1	1)	Rallonge en acier inoxydable pour 9040-4, longueur 187 mm	254781	16,-
9040-4	1	23	Pistolet de soufflage à 2 voies, avec buse courte et buse longue de 112 mm	176236	31,30

Jeu de buses coniques pour 9040-4

9040-43/5 EAN-No. 4000896263646

Jeu de buses

- Extension des domaines d'application du pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4 et du pistolet de soufflage long 9040Lg-3/2
- Vaste palette d'applications possibles grâce à des exécutions variées des buses
- Raccordement (filetage extérieur) : 1/8" PF 28

- ① Buse en caoutchouc longue 63°mm (protection contre les rayures)
- 2 Buse en caoutchouc courte 13 mm (protection contre les rayures)
- 3 Buse plate en matière plastique (nettoyage de surfaces)
- 4 Buse métallique avec sortie d'air de forme bombée (non bloquante) ⑤ Buse métallique avec fonction de sécurité (non bloquante)



① 9040LG-3/2 EAN-No. 4000896206339

Pistolet de soufflage

- Incluant une buse à jet latéral de 90° ② et une buse Venturi ③
- Pour le nettoyage des endroits d'accès difficile sur les machines, les véhicules et les machines agricoles
- Isolation de la lance contre le froid dans la zone de préhension
- Pression (max.): 12 bar • Pression de service : 6,3 bar

456

9040-42/3

1

Extra-long!

- Longueur (totale) : 1 085 mm • Quantité d'air nécessaire : 450 l/min (7,5 l/sec)
- Raccord (incl.) : taille nominale 7,2
- Filetage 1/8" PF 28





Buse à jet latéral de 90° sert au nettoyage des radiateurs à ailettes



Augmentation du débit de sortie d'air de 100 % grâce à l'effet Venturi

N°	N° HAZET Article		EAN-No. 4000896+	CHF* net	
1	9040LG-3/2	3	Pistolet de soufflage, extra-long	206339	119,–
2	9040LG-3-02	1	Buse à jet latéral 90°, longueur 32 mm	241521	32,-
3	9040LG-3-01	1	Buse Venturi, longueur 54 mm	241514	32,-

9040T-1 EAN-No. 4000896252626

Pistolet de soufflage Turbo

- Nettoyage des surfaces encrassées
- La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air pour nettoyer même les saletés tenaces
- Le boîtier en plastique protège contre les rayures
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 1/4" (12,91 mm)
- Raccord (incl.) : taille nominale 7,2 • Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression (max.) : 12 bar

• Poids (net): 0,16 kg

- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 91 dB(A) Lp A
- Pression de puissance acoustique (à la pression de service) 102 dB(A) Lp W • Quantité d'air nécessaire : 80 l/min (à la pression de service)

l'impact d'air tourbillonnant!

Extrêmement efficace grâce à




59,90 CHF* net

9042N-1 EAN-No. 4000896176472

Presse à graisse pneumatique

- Transfert continu de graisse
- Remplissable par une cartouche de graisse, avec
- de la graisse en vrac ou via un dispensateur
- Capacité de remplissage (env.) : 400 ml • Quantité d'air nécessaire : 230 l/min
- Tuyau souple nylon : 230 mm
- Tube métallique : 172 mm
- Poids (net): 2.0 kg • Raccord (incl.) : taille nominale 7,2
- Poignée réglable sur 360°





9048P-2/3, EAN-No. 4000896234608

Jeu de pistolets de nettoyage

- Nettoyage efficace, puissant et sans solvant par ex. de systèmes de refroidissement avec buse de nettoyage du système échelonnée
- Nettoyage sans utilisation de produits chimiques ou de solvants agressifs
- Cardan au niveau du raccordement d'eau pour éviter l'enchevêtrement de tuyau
- Régulation indépendante et en continu de l'alimentation en eau et en air comprimé
- Champ de température -10 à 40 °C
- Poids (net) : 0,4 kg
- Raccord (incl.) : taille nominale 7,2



Contenu:

• Buse de lavage à jet ①

• Buse de nettoyage du système échelonnée ②






• Variantes de raccordement d'eau : raccord de 1/2" (13 mm) pour accouplement d'eau

(compatible avec le système Gardena) ou filetage de tuyau GHT de 3/4" (20 mm)

106,- CHF net

Enrouleur de tuyau ou de câble HAZET

Permettent de mettre de l'ordre dans l'atelier – plus de câbles traînant par terre signifie moins de risque d'accidents!





Butée d'arrêt à chaque point

9040D-2.5, EAN-No. 4000896214631

Enrouleur de câble

- Disjoncteur de protection compris
- Approprié uniquement pour l'usage intérieur
- 230 V CA
- Câble : H07RN-F 3 x 2.5 mm²
- Longueur de câble : 20 m
- Longueur du câble de raccordement : 1,5 m
- Enroulement propre grâce au guidage automatique
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
- Poids (net) : 9,2 kg





345,- CHF*

9040N

Enrouleur de tuyau

- Approprié à l'air comprimé ou à l'eau
- Pression de service (max.) : 20 bar
- Champ de température : -40 à 60 °C
- Longueur de tuyau : 15 m
- Longueur de tuyau de raccordement : 0,9 m
- Enroulement propre grâce au guidage automatique
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
- Dimensions : 459 x 378 x 205 mm



N°	HAZET No.	Filetage extérieur mm	Ø intérieur tuyau mm	Δ'Δ g	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	9040N-10	3/8" (16,41 mm)	10	6,45	206445	223,-
2	9040N-13	1/2" (20,96 mm)	13	9,50	214648	258,-







1

9000-061 EAN-No. 4000896195299

Accouplement de sécurité $0 - 20 \, bar$



• Filetage du raccord d'air (filetage intérieur) : 16,41 mm 3/8"



53,- CHF* net

9000-062 EAN-No. 4000896218936

Accouplement de sécurité $0 - 50 \, bar$

Pour raccord d'air 10 mm

• Filetage du raccord d'air (filetage intérieur) : 20,95 mm 1/2'

Approprié à l'enrouleur de tuyau 9040N-13




90400S-10, EAN-No. 4000896252602

Enrouleur de tuyau ouvert, 20 m

- Permet un contrôle visuel du tuyau
- L'enrouleur de tuyau automatique permet de l'ordre dans l'atelier pas de tuyau encombrant au sol, et donc réduction du risque d'incidents
- Construction ouverte pour empêcher l'accumulation de saleté
- Pour air comprimé
- Diamètre intérieur du tuyau : 10 mm
- Longueur de tuyau : 20 m
- Pression de service (max.) : 12 bar
- Rappel à ressort avec supports de verrouillage à cliquet
- Avec base pivotante robuste
- Entrée à roulement intégrée
- Tuyau en polymère hybride, noir
- Tuyau de raccordement (longueur) : 1 m
- Raccord d'air : filetage extérieur 3/8" (16,41 mm)
- Avec raccord d'alimentation en air allemand pour entrée d'air 9000-015
- Utilisable avec accouplement de sécurité HAZET 9000-061
- Montage via étrier métallique ou
- base pivotante (inclus)
- Baccord ABO 210 inclus • Poids (net) : 11,68 kg



Exécution en acier robuste avec glissière à roulement !









309,- CHF net

Retrouvez plus d'accouplements sur: www.hazet.de





9040-7 · 9040S-10

Tuyau en spirale

- Tuyau souple en polyuréthane très flexible
- Cardan 360° sur les pièces de raccord
- Champ de température : -20 à 60 °C • Longueur de tuyau : 7,62 m
- Pression de service : 10 bar



Pour une gestion de tuyau compacte!


HAZET No.	Ø intérieur tuyau mm	Δ ['] Δ	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9040-7	6,35	0,63	153404	67,-
9040S-10	10	11,68	212361	89,-










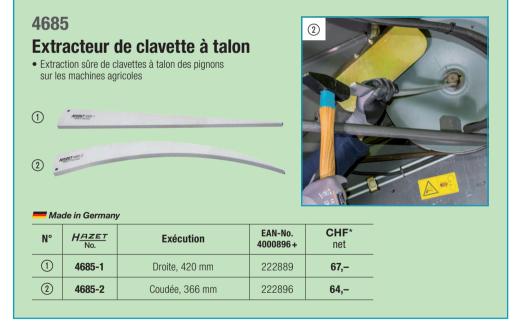

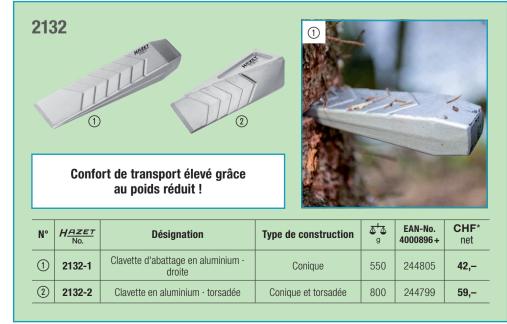

75

132

105

92

900

700

360

500

400

3 000

1 250

600

1 250

550

231157

231133

231140

229529

244607

91,-

44,-

81,-

42,-

1 2135-3000

3 2132-600

4 2134-1250

5 2132-3

2133-1250

2

Merlin

Hache

Hachette

Hache pour fendre

Sapie

UN PUR PLAISIR!

Nouveau système à batterie rechargeable HAZET révolutionnaire – compatible avec tous les appareils du nouveau SYSTÈME 9500

- Puissance pour des travaux autonomes
- Technique innovante de batterie rechargeable
- Performance supérieure
- Diversité d'appareils
- Applications plus nombreuses
- Machines extrêmement compactes







Outillage sans fil 9500 | 18 V

N°	HAZET No.	Article	Avantages produit		CHF* net
1	9530-10	Perceuse-visseuse sans fil 18 V	Couple de serrage, dur (max.) : 65 Nm	266142	229,-
2	9512-600	Clé à chocs sans fil 1/2", compacte $18~\mathrm{V}^\star$	Couple de desserrage (max.) : 600 Nm	265053	349,–
3	9512-950	Clé à chocs sans fil 1/2" 18 V*	Couple de desserrage (max.) : 950 Nm	265039	349,–
4	9513-2100	Clé à chocs sans fil 3/4" 18 V*	Couple de desserrage (max.) : 2 100 Nm	265015	559,-
5	9533-10	Meuleuse d'angle sans fil 18 V*	Tours/min: 10 000	265091	229,-
6	9534-10	Scie sabre sans fil 18 V*	Course longue : 25 mm	265077	269,-
7	9579-10	Éclairage de travail sans fil 18 V*	1 000 lumens	265275	129,-
8	9590-10	Pistolet chauffant sans fil 18 V*	2 niveaux de température : 260 et 530 °C	265299	189,–
9	9544-10	Ventilateur hybride 18 V* / 230 V	Fonction hybride : batterie rechargeable 18 V ou adaptateur d'alimentation 230 V	264995	159,–
10	9580-10	Radio sans fil DAB hybride professionnelle avec Bluetooth 18 V* / 230 V	2 x 10 watts	264971	245,–
11)	9543-10	Aspirateur de poussière sans fil 18 V*	Dépression (max.) : 12 000 Pa	264957	269,-

*Sans batterie rechargeable ni chargeur

♥_[230V] Système électrique 9500 l 230 V

HAZET No.	Article	Article Avantages produit		CHF* net
9633-10	Meuleuse d'angle électrique 230 V (filaire)	Tours/min : 12 000	264919	115,-
9643-10	Aspirateur de poussière électrique 230 V (filaire)	Dépression (max.) : 23 000 Pa	264933	189,-

Accessoires pour aspirateur de poussière sans fil 9543-10 et aspirateur de poussière filaire 9643-10

N°	HAZET No.	Article	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	9543-04/7	Kit de nettoyage	270989	48,-
2	9543-01/5	Jeu de sacs filtrants en non-tissé	270965	38,-
3	9543-02	Filtre à plis plat	270941	35,-
4	9543-03	Châssis	270927	83,-





Batterie rechargeable avec technique Thermatec® brevetée :

- système de refroidissement intégré pour prolonger la durée de vie
- Le système de gestion électronique (EMS) protège le pack de batterie rechargeable, prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité



Lumière LED intégrée avec fonction de persistance



Moteur sans balais avec un haut degré d'efficacité et une longue durée de vie
























rechargeable à env. 50 %

Batterie rechargeable à env. 80 % (prête

Chargeur 9501-1018 avec « témoin tricolore » : indique l'état de charge par une couleur (rouge-jaune-vert) et la durée restante jusqu'à la charge complète



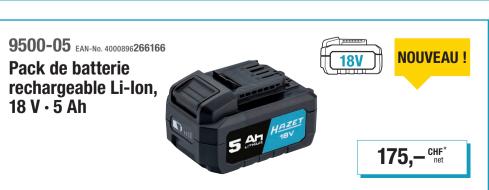







Caméra thermique HAZET – pour une vue optimale!

1992N-1 EAN-No. 4000896263523

Caméra thermique

- Mesure automatique du point
- chaud, froid et central
- Diagonale d'écran : écran LCD 2,4 pouces
- Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 8 h
- Support de stockage : carte micro SD (dans l'étendue de la livraison) jusqu'à 150 000 images
- Champ de température : -20 550 °C
- Degré de protection : IP54
- Carte micro SD (4 Go) incluse
- Dimensions (h x I x p) : 196 x 117 x 59 mm
- Poids : 290 g
- Recharge via un câble USB-C
- Dragonne incluse










NOUVEAU!





Pointeur laser pour fixer l'objectif





6 palettes de couleurs pour un diagnostic optimal!

Champ visuel augmenté : 50 x 50!

429,- CHF* net





Vidéo-endoscopes HAZET avec caméra HD haut niveau de détail!

• Image claire et plus nette · Meilleure vue des détails · Meilleure qualité de l'image

Retrouvez plus d'endoscopes sur : www.hazet.de







NOUVEAU

4812-23/5AF EAN-No. 4000896249824

Jeu d'endoscope HD Touch Screen avec sonde articulée 180°, Ø 3,9 mm




un coffre L-Boxx HAZET 136 :

Carte SD 64 Go avec adaptateur

• Câble micro-HDMI (A vers D) 1,8 m

• Appareil de base 4812-23G

Sonde HD 4812-23AF



Tête de sonde orientable à 180°

Micro intégré!

Marquage de détails de photos sur l'écran tactile – création de dossiers !

Écran partagé : positionnement côte-à-côte de la prise de vue et de l'image en temps réel!







2305,- CHF* net

4812-24/4AF EAN-No. 4000896264568

Jeu de vidéo-endoscope HD avec sonde articulée de 360°, Ø 3,9 mm








Sonde entièrement articulable avec \varnothing 3,9 mm !

Votre smartphone sert d'écran, support inclus (58 - 100 mm)







- Appareil de base (entièrement intégré)
- Sonde HD

380 grammes

220 x 78 x 50 mm

- 3 cables de données (U,3 m) vers USB-A : Lightning USB-C et Micro-USB
- Câble de charge LICE A vere LICE C 1 0 m



• Cable de charge USB-A vers USB-C, 1,0 m				
4812-24/4AF				
Sonde Ø 3,9 mm avec caméra frontale orientable jusqu'à 360° ② (articulation : axiale 180°, radiale 360°)				
Dépend du smartphone raccordé				
5 fois (avec affichage du facteur de zoom dans l'application)				
Dépend du smartphone raccordé				
3 niveaux				
Batterie Li-Ion amovible (1 x type 16850) sans outil supplémentaire				
960 x 720 / 1 280 x 720 pixels				
MP4, 960 x 720 / 1 280 x 720 pixels				
USB-C				
IP54 (appareil de base), IP67 (sonde)				

USB-A vers USB-C / USB-A vers Lightning / USB-A vers micro-USB





Commande par joystick

de commande

925,- CHF* net



195N-2 EAN-No. 4000896252169

Planche de visite

- De forme ergonomique : zone de bras moulée pour une liberté de mouvement optimale
- Haute capacité de charge allant jusqu'à 150 kg
- Roulettes pivotantes avec bande de roulement
- en caoutchouc, résistante à l'huile et peu bruyantes
- Six rouleaux en plastique rigide (Ø 70 mm) • Dimensions (L x I x h) : 1 030 x 480 x 115 mm

Travail confortable sous le véhicule!









140,- CHF* net

195N-3 EAN-No. 4000896256761

Chariot de visite transformable

- Haute capacité de charge allant jusqu'à 150 kg (position couchée ou assise)
- 6 roulettes (Ø de 63 mm)
- Chariot et siège de visite « en un »
- Cadre en tubes d'acier solide et robuste avec une épaisseur de matériau de 2,4 mm
- Dimensions (L x I x h) : 1 198 x 440 x 135 mm (position chariot)
- Hauteur de siège : 420 mm
- Assise: 300 x 310 mm

Cadre en tubes d'acier solide et robuste avec une épaisseur de matériau de 2,4 mm!



195N-4 EAN-No. 4000896261949

Siège de travail / tabouret à roulettes




- \bullet 5 roulettes légères et silencieuses à roulement multiple \varnothing 75 mm
- Grand coussin d'assise très épais Ø 350 mm
- Capacité de charge : jusqu'à 150 kg de charge dynamique
- Réglage en hauteur manuel : 430 550 mm
- Réglage en hauteur pneumatique
- Stable

Construction particulièrement stable grâce au cadre en tubes carré!





• Capacité de charge : 10 kg





NOUVEAU!



Jeu de ponceuses de moyeux de roues pour véhicules utilitaires

- Ponceuse spéciale pour le nettoyage optimal de la surface de contact des jantes (moyeu de roues) pour les camions et les véhicules de transport avec goujon
- Fermeture auto-agrippante permettant le changement rapide des disques de ponçage
- Incluant 5 disques de ponçage pour les surfaces moyennement sales et 6 pour les très sales
- Avec attache hexagone pour le maintien sûr de l'appareil • Profil à 8 pans pour une fixation sûre du disque de ponçage dans le logement
- Ø intérieur (max.) : 23 mm
- Ø disques de ponçage : 56 mm









Pour goujons! Sans formation d'étincelles!

Made in Germany

279,- CHF* net


198 Mesurette

- Pour liquide de frein, liquide de batterie
- et liquides non acides • Matière : PEHD
- Couleur : blanc / transparent



N°	HAZET No.	Capacité de remplissage	EAN-No. 4000896+	CHF*
1	198-5	2	174478	17,-
2	198-6	5	174522	27,-
3	198-8	5	174508	25,-









Nouveau pour notre adaptateur puissant! • Pour toutes les utilisations avec 6 pans extérieurs s 24 mm • 2 en 1 : une douille pour deux utilisations (1/2" · 3/4")









Tous les articles sur cette page sont également disponibles dans le jeu de 40 pièces 163-612/40, dans une garniture en mousse souple pour servante d'atelier !




















163-612/40 EAN-No. 4000896264704

Jeu de clés à douilles à chocs 1/2" · 3/4", **24 mm**

- Raccords vissés sur véhicules utilitaires, de tourisme et de transport avec profil TORX®, par ex. sur le châssis, les freins, les vissages de roue
- Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :
- Cliquet ou clé à chocs 1/2"
- Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale, clé à fourche ou clé mixte à cliquet
- L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex. avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT
- Pour HAZET Assistant avec des tiroirs d'une profondeur de 398 mm : 173 · 179 · 179N · 179NX · 179W · 179NW · 179BIG-1 · 179XL · 179NXL · 179XXL · 179XXL · 179XXL · 180
- Contenu:

- Contenu:

 1003S-1 ⋅ 1003S-07 ⋅ 1000S-G1736 ⋅ 1000S-H1736

 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg

 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24

 ◎ 900SZ6-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36

 995S6-740, -740Lg, -745, -745Lg, -T50, -T50Lg

- O 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
- O 900SLg6-24





Retrouvez plus de garnitures en mousse souple pour servante d'atelier dans notre configurateur de garniture en mousse souple ou à la page 2!



Made in Germany



990S-12/2 EAN-NO. 4000896264667

Jeu de douilles mâles à chocs, 6 pans extérieurs 1/2", 24 mm, denture multiple intérieure XZN

- Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :
- Cliquet ou clé à chocs 1/2"
- Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale ou clé à fourche

O

M12

M12

- L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex. avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT
- Raccords vissés sur véhicules utilitaires, de tourisme et de transport avec profil XZN par ex. sur le châssis

Jeu de 2 pièces :

- 1x 990S-12 (court, 43 mm)
- 1x 990S-12Lg (long, 75 mm)

HAZET No.

990S-12

990S-12Lg

N°

1

2



5

39,7

43

75



d

24

24

⊢ - l ₂ - →
T d
<i>□</i> 1/1 = 1



NOUVEAU!



995S6/6 EAN-No. 4000896264780

Jeu de clés à douilles à chocs 1/2", 24 mm, **TORX®** intérieur

Exécution

courte

long

• Raccords vissés sur véhicules utilitaires, de tourisme et de transport

avec profil TORX® par ex. sur le châssis ou les freins • Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :

Cliquet ou clé à chocs 1/2"

- Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale ou clé à fourche

- L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex. avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT

• 995S6-T50Lg Manœuvre du vissage sur le porte-moyeu lors du changement des disques de frein / roulements de roue sur FORD Transit année 2006

• Tailles: T40, T45, T50

Jeu de 6 pièces :

- 3 Exécutions courtes (43 mm) 995S6-T40 · 995S6-T45 · 995S6-T50
- 3 Exécutions longues (75 mm):
 995S6-T40Lg · 995S6-T45Lg
 995S6-T50Lg





NOUVEAU

Made in Germany 176,— CHF net

NOUVEAU!

903SLg6/3 EAN-No. 4000896264643

Jeu de douilles à chocs, profil Traction 1/2", 24 mm à 6 pans extérieurs

- Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :
- Cliquet ou clé à chocs 1/2"
- Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale ou clé à fourche
- L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex, avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT

s 17 mm

262960

• Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues. Plus : insert intérieur en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues

Jeu de 3 pièces :

- 903SLg6-17

903SLq6-21

- 903SLg6-19
- 903SLg6-21



NOUVEAU

36,-








Made in Germany CHF* EAN-No. HAZET No. 4000896+ net 903SLg6-17 17 223596 36,-903SLg6-19 19 87 223589 36,-

87





21



900SK/10 EAN-No. 4000896246434

Jeu de douilles à chocs 1/2"

- Particulièrement adapté à une utilisation en combinaison avec des clés à chocs courtes 1/2" par ex. HAZET 9012ATT, HAZET 9012PTT
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique
- Surface : phosphatée, huilée
- DIN 3129, ISO 2725-2
- Pour une utilisation avec machines
- Longueur (totale) : 29 mm
- s 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
- Dans la garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » (SIS) HAZET 1/9 (I 172 x h 114 mm)

Exécution extra courte!








N°	HAZET No.	d ₁ mm	d ₂ mm	<i>f</i> mm
1	900SK-13	20,8	25	7,0
2	900SK-14	22,1	25	7,0
3	900SK-15	23,5	30	7,2
4	900SK-16	24,8	30	7,2
5	900SK-17	26,2	30	7,2
6	900SK-18	27,5	30	8,7
7	900SK-19	28,8	30	11,0
8	900SK-21	31,3	30	11,5
9	900SK-22	32,5	30	12,3
10	900SK-24	35,0	30	12,2




125 1/2 🔞 🗖 10



Dans une garniture en mouse souple 1/9



Made in Germany



20 3/4″ 25 **1**″

3/4"


1000SLG · 1100SLG



- Exécution longue !
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et
- encoche pour joint torique • Surface : phosphatée, huilée
- DIN 3129, ISO 2725-2



1000SLG Longueur: 100 mm



Made in Germany

	-				
HAZET No.	d₁ mm	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1000SLG-24	39,5	44	17	001392	76,-
1000SLG-27	43,5	44	19	001408	76,-
1000SLG-30	47,5	44	21	001422	82,-
1000SLG-32	50,0	44	21	001439	96,-
1000SLG-33	51,5	44	21	001446	96,-
1000SLG-36	55.0	44	23	001460	110 _





Made in Germany

HAZET No.	d ₁ mm	d ₂	f mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1100SLG-24	41,5	54	17	002405	120,-
1100SLG-27	45,0	54	19	002412	122,-
1100SLG-30	49,0	54	21	002429	129,-
1100SLG-32	51,5	54	21	002436	131,-
1100SLG-33	52,5	54	21	002443	138,-
1100SLG-36	56,5	54	23	002467	136,-
1100SLG-38	59,0	54	24	002474	142,-
1100SLG-41	63,0	54	26	002481	147,-
1100SLG-46	69,5	54	28	002498	147,-



1004S · 1104S

Douille à chocs (6 pans) 3/4" · 1"

• DIN 3129, ISO 2725-1

- Exécution extra-longue de douille à 6 pans par ex. pour les écrous/boulons de roues profonds sur véhicules utilitaires
- Pour utilisation avec machines
- Surface : phosphatée



1004S-33

- Par ex. pour les boulons de roues/écrous profonds sur véhicules utilitaires
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique




1104S-32

- Pour une utilisation avec machines
- Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
- Surface : phosphatée



Made in Germany

N°	HAZET No.		_ mm	d ₁	d ₂	<i>†</i>	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	1004S-32	20 3⁄4″	400	48,0	44,0	32,0	055784	148,-
2	1004S-33	20 3⁄4″	400	48,0	44,0	32,0	055791	155,–
3	1104S-32	25 1 ″	270	48,5	54,0	30,5	002665	167,-





Carrosserie | Structure | Système de refroidissement



2166-4 EAN-No. 4000896161072

Levier à manche double pour véhicules utilitaires

- Manche en plastique ergonomique et résistant au chocs conçu pour le travail à deux mains
- Lame hexagonale traversante
- Percuteur massif pour des contraintes élevées




Trempé et revenu · Longueur : 1 116 mm

4800



329,- CHF net

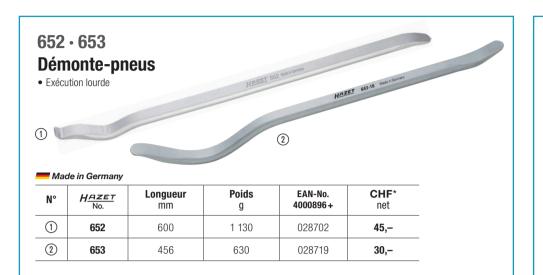

2784S-1 · 2784SLG-1

125 1/2

Douille à chocs 1/2" (profil spécial) MERCEDES-BENZ

- Profil spécial optimisé pour permettre le logement des écrous légers à tête plate sans les endommager Pour la manœuvre d'écrous légers sur le cadre, l'attelage à sellette, le support avant et l'amortisseur de vibrations à profil spécial sur les MERCEDES-BENZ Actros, Antos et Arocs année 2016 →
- Surface : phosphatée
- Sortie : profil à rainures




HAZET No.

2784S-1

2784SLG-1

1







2784SR-1 EAN-No. 4000896229758



Clé à frapper 1/2" (profil spécial)

Type

Courte

Longue

- Application spéciale en cas de manque de place dû à la construction et de structure de véhicule très profonde
- Profil spécial optimisé pour permettre le logement des écrous légers à tête plate sans les endommager
- Surface de clé avec formule gravée au laser pour le calcul de la longueur effective correcte
- Pour la manœuvre d'écrous légers sur le cadre, l'attelage à sellette, le support avant et l'amortisseur de vibrations à profil spécial sur les MERCEDES-BENZ Actros, Antos et Arocs année 2016 →

Surface : phosphatée





73,- CHF* net

4802-1 EAN-No. 4000896200030

Appareil de remplissage à vide du radiateur pour véhicules utilitaires

- Débit élevé du liquide de refroidissement : env. 80 litres en 20 minutes env.
- Aucune perte de liquide de refroidissement qui déborde du système de refroidissement
- Plus besoin de contrôle séparé par le biais d'appareils de diagnostic
- Contrôle de l'étanchéité à vide du système de refroidissement avant le remplissage
- Remplissage sans bulle du circuit de refroidissement et de chauffage pour les camions, les bus, les machines agricoles et les véhicules de chantier
- Utilisation en combinaison avec les adaptateurs uniques ou universels (voir tableau à droite)

80 litres en 20 minutes!



Pompe et adaptateurs de radiateur						
1)			1			
		2				
3	4		6	7		
	9 de in German	-	15)	(f)		
N°	HAZET No.	Pièces détachées	4000896+	net		
1	4800-1	Pompe de radiateur jusqu'à 2,5 bar	022243	161,-		
2	4800-2	Pièce intermédiaire tuyau flexible	022274	46,-		
3	4800-3	AMAZONE Pantera · CLAAS Jaguar, Lexion, Scorpion, Ares, Atles, Ceres · DAF 45 année 05/1991 → 12/2000 · DOOSAN Excavatrice à roues S · Excavatrice à chenilles DX · FENDT · KAESER Mobilair · LIEBHERR A308-316 · MASSEY FERGUSSON avec réservoirs n° 180224M92 et 4296015M1 · MERCEDES-BENZ Vito · Viano · Solaris · Chariot élévateur à fourche NISSAN · PUTZMEISTER BSA 1409 · SCANIA Vabis · CASE Quadtruc, Magnum	022281	38,-		
4	4800-4A	Moteurs DEUTZ 3.6 PowerPack · BF6M1013FC · TCD2013L6 2V et 4V Genset 250kV · HATZ 4H50tic · IVEC0 Eco Daily avec couvercle bleu · CASE Puma, SBS, LBS, Optum, Maxxum, CVX · NEW HOLLAND TVT, T7, T7 Elite Pack, T6 · FENDT Vario année 2000 → Moissonneuses-batteuses série L · CLAAS Arion, Axion	156504	55,-		
5	4800-5A	Compresseur mobile COMPAIR avec vase d'expansion VW · FENDT Farmer 300 année 1988 → · Type 500 · Type 700 · Vario année 1988 → 2000 · Chariot élévateur à fourche LINDE · PUTZMEISTER BSA 1407D · BSA 2110 HP-D · RENAULT Midlium année 01/2000 → 12/2013 · Volvo FE année 05/2006 → · FL année 03/2000 →	161843	64,-		
6	4800-16	Moteurs DEUTZ KHD1015 · D2008 · D2009 · TD2.9 L4 · TCD3.6 · BFM1013 · BFM2012 · TCD2013 2V · BFM1015 · TCD2015 V8 · V6 · M · TCD 12.0 et 16.0 · MERCEDES-BENZ Sprinter année 1999 → Type 170 · 208 · 611	098507	54,-		
7	4800-17	Tracteurs JOHN DEERE des séries 5, 6, 7, 8 et 9 · Récolteuse- hacheuse des séries 8000 et 9000 · Pulvérisateurs automoteurs R4040, R4050, R4140 et 4150 · Faucheuse-andaineuse W170 · Récolteuse de coton CP690 · Excavatrice 160DLC · Bouteur chenillé 700J · Chargeuse sur roues WL53, WL56 · Excavatrice HITACHI ZAXIS 6 · HAGIE STS 10, 12, 14 et 16	109661	109,–		
8	4800-18	MERCEDES-BENZ Sprinter à partir de 2006, Viano à partir de 2003	128815	120,-		
9	4800-20	$ \begin{tabular}{ll} \textbf{IVECO} & Euro-Star \cdot Euro-Tech \cdot Euro-Truck \cdot Daily avec couvercle noir \\ & \cdot \textbf{MAN} & F90 \cdot F2000 \cdot TGA année 03/2000 \longrightarrow \cdot \\ & TGL année 04/2005 \longrightarrow \cdot TGM année 10/2005 \longrightarrow \cdot TGS année \\ & 10/2007 \longrightarrow 01/2012 \cdot TGX année 10/2007 \longrightarrow 01/2012 \cdot Véhicules \\ & utilitaires \textbf{MERCEDES-BENZ} & Actros \cdot Atego 1217 année \longrightarrow 1999 \cdot \\ & Eco 8401 \cdot SK1728 & Antos \cdot Arocs \cdot Atego année 1998 \longrightarrow 2013 \cdot \\ & Axor année 09/2001 \longrightarrow 10/2004 \cdot Econic \cdot Zentros \cdot \\ & \textbf{CLAAS} & Xerion, Tucano \\ \end{tabular} $	144242	94,–		
10	4800-21A	Véhicules utilitaires Volvo · Camions-bennes articulés	162185	152,-		
11)	4800-23	Camions ISUZU · Véhicules utilitaires MITSUBISHI Fuso Canter · Chariot élévateur à fourche NISSAN · YALE GDP/GLP 16-30	144273	99,-		
12)	4800-25	Bus MAN comme Lions Coach · Lions Star · Lions Comfort · Lions City · MERCEDES-BENZ Citaro année 01/1998	203857	114,-		
(13)	4800-26	DAF CF et XF Euro 6 à partir de 2013	214495	121,-		
(14)	4800-27	MERCEDES-BENZ Atego à partir de 2014	214501	141,-		
15)	4800-28	MERCEDES-BENZ Actros EURO 6 avec vase d'expansion HEYCO à partir de 2014	214518	141,-		
16)	4800-29	SCANIA 143, séries G/P et R	222780	132,-		





9098/24 EAN-No. 4000896258086

Injecteur extracteur à inertie, pneumatique

- Pour le démontage d'injecteurs diesel grippés
- Un jeu composé de 21 adaptateurs différents et d'une griffe universelle permet de desserrer précautionneusement les injecteurs diesel grippés, sans gros efforts
- En fonction du modèle des injecteurs, l'élément piézo doit être également retiré
- Les dommages sur la culasse / le couvercle de culasse sont évités grâce à la force élevée des supports
- Livraison dans un coffret plastique

Jeu de 24 pièces :

- Extracteur pneumatique d'injecteurs diesel
- Rallonge pour les injecteurs en contrebas ou les espaces bouchés
- Griffe universelle
- 21 adaptateurs :
- M17 x P1.0 pour **BOSCH** 110
- M18 x P 0.75 pour **BOSCH** 120, 20 x P 1.0 pour **Denso**/A
- Adaptateur avec filetage intérieur M12 x P 1.5, filetage extérieur M20 x P 1.5
- Adaptateur avec filetage intérieur M14 x P 1.5, filetage extérieur M22 x P1.5, M14 x P1.5 pour **Delphi**
- M16 x P1.0 pour **TOYOTA**
- Adaptateur universel M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0
- M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 pour **Denso**
- M25 x P1.0 pour **SIEMENS**
- $-\,$ M27 x P0.75 pour **BOSCH**, **FIAT**, **BMW**, **PSAW**, **PSA**, **MERCEDES**, **RENAULT**
- M27 x P1.0 pour filetage complet pour **SIEMENS**, M29 x P1.0 pour **Delphi**







449.- CHF*

772 mn



4797-5 EAN-No. 4000896176137

Extracteur d'injecteur

- Pour le démontage des injecteurs « Common-Rail » sans démontage de la culasse
- Pour le démontage simple des injecteurs en combinaison avec un extracteur à inertie par ex. HAZET 1788T-1, sur les moteurs MAN D08, D20, D26 et D28
- Spécialement adapté aux espaces réduits dans la culasse
- La partie supérieure de l'extracteur permet de saisir l'injecteur sans l'endommager ; le démontage se fait à l'aide d'un extracteur à inertie
- Griffe d'extraction avec filetage intérieur M10 x 1,5 mm pour le positionnement de l'extracteur à inertie 1788T-1



Utilisable uniquement en combinaison avec 1788T-1!



1788T-1 EAN-No. 4000896134304

- Extracteur à inertie • Avec raccordement fileté M10 (poids coulissant 200 g)
- En combinaison avec un extracteur d'injecteur 4797-5
- Raccordement fileté: M10
- Avec écrou-raccord









Douilles pour sondes d'échappement

- Exécution robuste pour les sondes de gaz d'échappement bloquées !
- Démontage et montage de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOX et du capteur de température des gaz d'échappement
- Entraînement carré à 8 pans 1/2"
- Possibilité de serrage asservi au couple
- Pour utilisation manuelle
- Dimensions (L x h) 66 x 39 mm
- Largeur de fente : 8 mm



{125}1/2ï 4680 (125)1/2" **NOUVEAU Douilles pour sondes** d'échappement • Longueur : 66 mm ① s 14 mm ② s 17 mm ③ s 19 mm EAN-No. 4000896+ CHF* **NOUVEAU!** HAZET No. net 1 4680-7 24 254118 87,-2 4680-8 24 254132 87,-3 4680-9 254156 24 89,-NOUVEAU! 4 4680-10 24 267026 90,-(5) 4680-5 30 057870 92,-4 s 20 mm ⑤ s 22 mm 4 s 24 mm 4680-6 252268 93,-

Taraud spécial pour sondes / capteurs de température des gaz d'échappement

- Taraudage, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement
- Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet ainsi un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- Revêtement TiAIN de grande qualité pour des durées de vie prolongées
- Convient à une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- Entraînement : s 13 mm



4683

Outil de réparation de filetage capteurs / sondes de température des gaz d'échappement











Made	in	Germany	

N°	HAZET No.	Utilisation	Filetage mm	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	4683-12	Pour capteurs de température des gaz d'échappement sur : IVECO	M12 x 1,25	55	253555	60,-
2	4683-14	Pour capteurs de température des gaz d'échappement sur : camions MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL	M14 x 1,5	45	253579	65,-
3	4683-16	Pour capteurs de température des gaz d'échappement sur : camions, autobus MERCEDES-BENZ & véhicules utilitaires DAF Actros (930, 932, 933, 934, 938) · Axor (375, 940, 942, 943, 944, 950, 952, 953, 954, 958) · Atego (375, 950, 952, 953, 954, 958) · MB Bus 0 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105	M16 x 1,5	43	253593	73,–
4	4683-20	Pour capteurs NOX sur : DAF • camions MERCEDES-BENZ • IVECO • MAN • SCANIA • camions RENAULT • camions Volvo	M20 x 1,5	50	253630	96,-
5	4683-22	Pour capteurs de particules sur : MERCEDES-BENZ - MAN	M22 x 1,5	50	253654	116,-

163-611/10 EAN-NO. 4000896257294

Jeu d'outils pour sondes d'échappement

Jeu de 10 pièces :

- Tarauds spéciaux : 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22

- Douilles pour sondes d'échappement : 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9
















4937-92 EAN-No. 4000896201952


Douille à pivots 3/4" pour véhicules utilitaires pour essieu avant MAN

- Douille à pivots pour camion MAN : E 2000 (ÖAF), F 2000, M 2000 L, M 2000 M MAN TGA, TGM, TGS, TGX
- Omnibus MAN : Lions City, Lions Classic, Lions Coach, Lions Regio, Lions Star ainsi que les modèles plus anciens, châssis
- NEOPLAN Cityliner, Starliner, Tourliner, Trendliner
- TEMSA Diamond, VISEON surélevé
- Diamètre : 114 mm
- Longueur (totale): 84 mm









20 3/4" 46

404,- CHF' net

4937-62 EAN-No. 4000896199020


Douille à pivots 3/4" pour véhicules utilitaires pour essieu arrière MERCEDES-BENZ

- Douille à pivots pour écrous d'essieu arrière
- MERCEDES-BENZ Actros, Atego (exécution lourde) : LN2, SK essieu arrière
- Avec collerette de guidage extérieure
- Ø intérieur : 62,8/70 mm
- 6 pivots intérieurs, largeur du pivot : 7,5 mm

• Longueur (totale): 85 mm







20 3/4"

Made in Germany

435,- CHF* net

20 3/4" 4

TIT

لندو وليومننا


4937-111/2 EAN-No. 4000896201945

Jeu de douilles à pivots 1" pour véhicules utilitaires pour essieu arrière MAN

- Pour par ex. essieu arrière MAN TGX, TGA, TGS : HY 1350
- 6 pivots, largeur : 11 mm
- Ø intérieur : 134,5 mm
- Ø intérieur (de pivot à pivot) : 118 mm
- Ø extérieur : 148,5 mm







25 1″ 🚳 💆 2

785.— CHF net

20 3⁄4″ 36

- Entraînement 4 pans : 1" (25 mm) et 6 pans extérieurs : s 60 mm

- Longueur (totale): 121 mm







4937 Douille d'écrou de moyeu de roue

pour véhicules utilitaires • Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage très élevés

• Surface : brunie







— Ма	de in Germa	any		36	9/4		
N°	HAZET No.			Utilisation	EAN-No. 4000896+	CHF* net	
1)	4937-85	● s 36	85	Essieux de remorques SAF	204267	392,-	
2	4937-90	● s 36	90	IVECO Daily 6,5 t; 7,0 t	199280	534,-	
3	4937-95	20 3/4"	95	IVECO Stralis et Eurofire, MERCEDES-BENZ Discos-Trailer, RPW Fco plus	199457	366,-	

4937-101/4 EAN-No. 4000896199266

Jeu de douilles à pivots 3/4" pour véhicules utilitaires pour essieu arrière MERCEDES-BENZ

- Pour les travaux de montage et de démontage sur l'essieu arrière ainsi que les travaux de réparation et de maintenance sur les moyeux de roue, les roulements de roue ou les disques de frein
- Essieu planétaire MERCEDES-BENZ, comme l'essieu suiveur NR7/4
- Essieux arrière planétaires **MERCEDES-BENZ** (essieux européens) 10 t et 13 t
- Essieu planétaire MERCEDES-BENZ 7 t AL7/1
- Ø intérieur : 101,5 mm
- Longueur (totale) avec le tube de guidage : 140 mm
- 12 pivots, largeur du pivot : 11,4 mm
- Avec 3 tubes de guidage interchangeables
- Ø extérieur : 50, 51, 53 mm
- Longueur (totale): 85 mm

Écrou à encoches









Made in Germany

654,- CHF' net

20 3⁄4″ 🕶 3

4937-103/3 EAN-No. 4000896199259

Jeu de douilles à pivots 3/4" pour véhicules utilitaires pour essieux arrière MAN et **MERCEDES-BENZ**

- Pour les travaux de réparation et d'entretien sur les moyeux de roue, les roulements de roue ou les disques de frein
- Pour les essieux remorqués et hypoïdes MAN et MERCEDES-BENZ 10 t et
- 13 t AP et N7/4, Omnibus 0305G, 0405G • Essieu arrière planétaire MAN série F H7, HD7,
- Essieu arrière hypoïde série F HY-1175, HDY-1175
- Ø intérieur : 103 mm
- Longueur (totale) avec le tube de guidage : 140 mm
- 6 pivots, largeur du pivot : 11,5 mm
- Ø extérieur : 51,5 mm, 66,5 mm
- Longueur (totale): 135 mm



















4937-105/2 EAN-No. 4000896201938

Jeu de douilles d'écrou de moyeu de roue 1" pour véhicules utilitaires DAF, RENAULT, Volvo

- Sortie à 6 pans : s 105 mm
- Entraînement : 1" (25 mm) et 6 pans extérieurs s 60 mm
- Le tube de guidage à visser permet une utilisation flexible
- **DAF** avec tube de guidage
- RENAULT, Volvo sans tube de guidage
- Avec collerette de guidage extérieure













25 1″ 60 2

20 3/4" 3



4937-87/3 EAN-No. 4000896199235

Jeu de douilles à pivots 3/4" pour véhicules utilitaires MAN, MERCEDES-BENZ

- Pour les travaux de réparation et de maintenance sur les moyeux de roue,
- les roulements de roue ou les disques de frein • Par exemple pour **MAN** TGM 13T/15T, modèles 4 x 4 uniquement
- Atego essieu arrière HL2, 814 Vitaro
- Douille à pivots pour l'essieu arrière, ∅ intérieur : 87 mm
- Longueur (totale) : 65 mm
- 6 pivots, largeur du pivot : 10 mm
- Avec 2 tubes de guidage interchangeables
- Ø extérieur : 49 mm, 57 mm
- Longueur (totale) avec le tube de guidage : 140 mm

Écrou à encoches









4937-80 EAN-No. 4000896199006


Douille d'écrou de moyeu de roue 3/4", **à 8 pans**, s **80 mm**

- Pour le démontage / montage de l'écrou de l'essieu avant à 8 pans devant le disque de frein
- SCANIA Série R, Série 4, Série 124 144 I etc.
- Appropriée aux clés à chocs, par ex. HAZET 9013M
- Précision dimensionnelle élevée
- Surfaces parallèles pour une parfaite adhérence aux écrous de moyeu de roue
- Grand modèle : haute stabilité (de forme) également pour les couples de desserrage et de serrage très élevés

Écrou de moyeu de roue







20 3⁄4″

Made in Germany

326,- CHF* net

4937

Douilles de montage pour véhicules utilitaires

- Douille de montage pour protéger le filetage sur l'essieu lors du démontage et du montage de paliers • Lever une seule fois l'unité de roulement d'env. 40 kg (roulement + disque de frein + moyeu de roue) sur la douille de montage, et glisser ensuite jusqu'au logement de palier
- Entraînement possible par barre transversale ou sans outil supplémentaire





— Ма	Made in Germany									
N°	HAZET No.	Utilisation	Filetage mm	Ø extérieur : mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net				
1	4937-100	MAN TGX, TGA, TGS par ex. pour essieu MAN HY 1350 (13 t)	M 100 x 1,5	105	201983	404,–				
2	4937-7582	MAN TGL, TGM, série L, HL 2	M 75 x 1,5	82	201969	279,-				
3	4937-7578	MERCEDES-BENZ Atego, Atego 2, Tourino	M 75 x 1,5	78	201990	303,-				

125 1/2" 3

4937



Clé de capuchon de moyeu 3/4" · 1" pour véhicules utilitaires, Ø 110 mm et 120 mm pour capuchon de moyeu BPW plat et ovale

- Pour les essieux **BPW** Eco et Eco Plus
- Adaptation parfaite au contour **BPW** Ø 110 mm, ou Ø 120 mm



Made in Germany

N°	HAZET No.		Ø mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	4937-120	20 3/4"	120	210459	333,-
2	4937-110	25 1 ″	110	199273	350,-

197-4 EAN-No. 4000896214235

Bac collecteur d'huile pour essieu de véhicule utilitaire, 3 l

- Collecte fiable de l'huile s'échappant de l'essieu lors du démontage ou de la réparation des arbres de roue sur les véhicules utilitaires et les machines agricoles
- Matière plastique incassable et à l'épreuve des produits chimiques avec surface lisse résistante à l'abrasion
- Dimensions (L x I x h) : 310 x 240 x 160 mm



4937

Jeu de douilles de centrage 1/2" pour véhicules utilitaires

- Pour le montage rapide de roues de jantes à base creuse de camions centrées pour le trou des jantes d'un Ø de 26 mm
- Aucune détérioration du filetage et centrage précis des jantes grâce aux douilles à forme conique
- Longueur (totale) : 115 mm



Made in Germany

HAZET No.	Pour trou de jantes Ø 26 mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
4937-26/3	M22 x 1,5 par ex. : DAF, FORD, MAN, MERCEDES-BENZ, RENAULT, Volvo	199013	152,-
4937-27/3	7/8"-11G par ex. SCANIA	202010	153,-





Support et déplacement sécuritaires des composants lourds

- Appropriée pour tous les étriers de frein et moyeux de roue
- Démontage et montage des étriers de frein avec un seul outil
- Tous les travaux relatifs à l'entretien freinage peuvent être effectués en préservant le dos
- Compatible avec tous les étriers de frein qui possèdent une approbation de modèle européenne





4972-2 EAN-No. 4000896215393

Palier pivotant

- Pour le montage et le démontage des étriers de frein montés en « sens horaire entre 20 heures et 17 heures » sur les camions, omnibus, remorques et essieux de remorque
- Pour lier le palier pivotant au support à étrier de frein et le placer sous l'étrier de frein à l'aide par ex. d'un chariot-élévateur. Cela facilite la mise en place des vis, même dans des positions difficiles
- En combinaison avec le support à étrier de frein HAZET 4972-1



Made in Germany

245.- CHF net

4972-1/3 EAN-No. 4000896215799

Aide au levage véhicules utilitaires

- Permet de travailler de manière sécuritaire en ménageant votre dos dans les espaces restreints, comme lors des travaux dans les passages de roue de camions, d'omnibus, de remorques et d'essieux de remorque
- L'aide au levage facilite considérablement le montage et le démontage des étriers de frein et des moyeux de roue
- Ménage votre dos lors du travail
- Plus besoin de travailler à deux
- Placement des vis facilité
- Permet une prise sûre des composants lourds
- Prise en compte de différents paramètres de montage de l'étrier
- Déplacement sûr de la pièce et des composants qui y sont fixés • Utilisation d'une seule main possible au-dessus de la broche


Contenu:

- Aide au levage
- Support à étrier de frein
- Support à moyeu de roue



Accessoires

— Ма	Made in Germany							
N°	HAZET Désignation		Fonction	EAN-No. 4000896+	CHF* net			
1	4972-1	Support à étrier de frein pour véhicules utilitaires	Utilisation avec l'aide au levage 4972-3 ou 4972-1/3	215423	524,-			
2	4972-4	Support à moyeu de roue	Utilisation avec l'aide au levage 4972-1/3	216031	138,-			

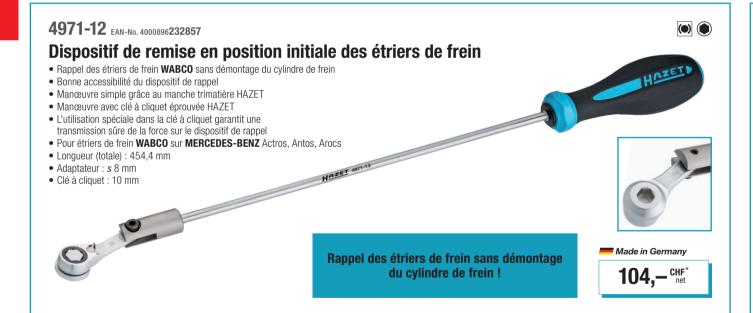



2871-E

Douille TORX® pour étrier de frein

- Manœuvre de la vis d'étrier de frein sur les véhicules
- Utilisation : vis d'étrier de frein E20
- Entraînement : 22 mm, 6 pans extérieurs
- Manœuvre par ex. avec l'attache mâle polygonale HAZET 6630D-22 en combinaison avec le support à outils 6397 (desserrage) ou la clé dynamométrique 6293-1CT ou 6295-1CT (serrage)



N°	HAZET No.	Pour par ex.	l mm	S	d ₁	d ₂	<i>†</i>	mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	2871-E18	MAN TGM et TGL	39,5	E18	39,5	23,4	16,70	13,5	176175	21,-
2	2871-E20	MAN TGM ⋅ TGA	39,5	E20	39,5	25,7	18,49	15,9	148790	22,-
3	2871-E24	MAN TGA · TGS · TGX	39,5	E24	39,5	35,0	22,16	19,7	148783	24,-

4969-612 EAN-No. 4000896204281 Outil de démontage pour connecteur



• Déblocage sans problèmes de connecteurs rapides avec Ø 6, 8, 10, 12 mm • Manœuvre possible avec clé mixte s 13 mm (HAZET 600N-13), sans aucun autre outil auxiliaire nécessaire

Pour connecteurs DIN 74324 6 x 1,0 ⋅ 8 x 1,0

10 x 1,0 · 12 x 1,5 · 12 x 2,0 mm • Permet la séparation des conduites et

- connecteurs encrassés
- Utilisation par une personne • Économie de temps et de coûts
- Empêche les blessures









11,- CHF* net

13

s 13 mm




20 3/4"







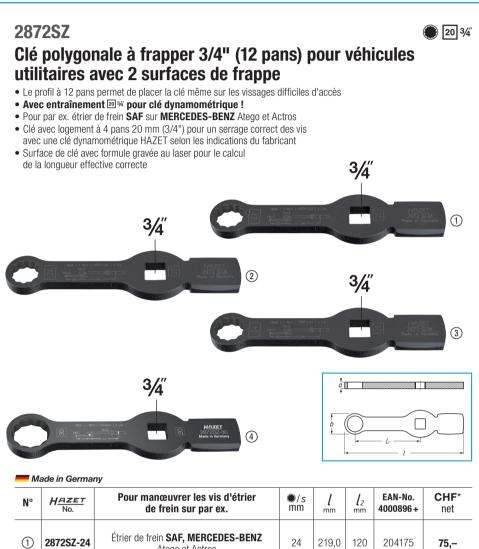

M.	ade in German	MAZET 287252.530 Mada in Germany 4		† b †	<u></u>	- l ₂ - l	
N°	HAZET No.	Pour manœuvrer les vis d'étrier de frein sur par ex.	•/s mm	_ mm	<i>l</i> ₂ mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	2872SZ-24	Étrier de frein SAF, MERCEDES-BENZ Atego et Actros	24	219,0	120	204175	75,–
2	2872SZ-26	DAF XF95/XF105/XF	26	219,0	120	203727	76,-
3	2872SZ-27	MERCEDES-BENZ Atego, Actros, bus KÄSSBOHRER	27	220,5	120	207183	74,–
4	2872SZ-30	SCANIA série 3, 4, G, P, T, R, S et omnibus	30	225,5	120	246281	69,-







de la roue!

Made in Germanv

121,- CHF net





751LHS/5-1 EAN-No. 4000896**269440**

Jeu de chasse-goupilles avec protège-mains, long

- Le percuteur de sécurité évite les fissures et déformations de matière
- Extraction ou insertion de goupilles, boulon, etc. • Acier à outils fortement allié, entièrement trempé
- Verni doré par trempage
- Avec protège-mains bimatière ergonomique
- Conforme aux normes standard (p. ex. DIN)
- Toutes les pièces métalliques certifiées GS

Made in Germany

HAZET No.	Longueur mm	Tige Ø mm	Pointe Ø mm
751LHS-8 225 751LHS-10 240		14	8
		14	10
751LHS-12	260	14	12
751LHS-14	275	18	14
751LHS-16	290	18	16




1779-3 EAN-No. 4000896135998

Extracteur universel de rotules

- Utilisation universelle, par ex. pour les camions léger
- Ouverture de fourche a : 32 mm
- Capacité de serrage sb: 85 mm





Made in Germany


279,- CHF

1790-3 EAN-No. 4000896145454

Extracteur de rotules

- Pour extraire les tenons à rotule sur les leviers de direction, les barres
- d'accouplement, les stabilisateurs • Ouverture de fourche a : 40 mm
- Capacité de serrage sb: 85 mm





347,- CHF net

1779-55 EAN-No. 4000896136407

Extracteur de rotules

- Pour l'extraction des tenons à rotule sur les barres
- d'accouplement, les stabilisateurs etc. • Ouverture de fourche : 55 mm
- Profondeur de serrage : 80 mm
- Largeur : 77 mm



Made in Germany 263,- CHF net

1750

Extracteur à serrage rapide

- Résistance et rigidité élevées pour un travail en toute sécurité
- Ajustement rapide grâce à une fixation « à un écrou » par bras
- Extracteur à deux bras
- Bras forgés
- Extracteur intérieur et extérieur dans un seul outil
- Montage simple et rapide



		fi a			
Tonnes max.	sb mm	st mm	Broche mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
20	345	260	M27 x 2 x 377	250042	552,-
20	440	260	M27 x 2 x 377	250134	681

1750/5

EAN-No. 4000896**251476**



Jeu d'extracteurs à serrage rapide

NOUVEAU!

• Dans un présentoir

Jeu de 5 pièces :

- **–** 1750-9 **–** 1750-11
- 1750-14
- 1750-19 -1750-26



1049,- CHF* net

į.

1790

HAZET No.


1750-34

1750-44

Extracteur de rotules

- Pour extraire les tenons à rotule et pour
- Fonction hydraulique
- Charge (max.) : 12 t







HAZET No.	Q mm	sb mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1790-5	30 – 34	70	145461	554,-
1790-6	36 – 40	85	145478	771,-


1780

st mm


Pont massif en acier entier!

Décolleur manuel à fourche






- Manipulation facile
- Démontage d'amortisseurs et autres travaux de séparation
- Possibilité d'utilisation dans des
- endroits difficiles d'accès



Made in Germany

		,				
N°	HAZET No.	l ₁	l ₂ mm	Ь	EAN-No. 4000896+	CHF* net
1	1780-23	340	80	23	133352	108,-
2	1780-29	350	80	29	133376	115,–
	•				•	









HAZET – Compétence en matière d'outils pour la réparation et l'entretien des véhicules de transport

Nos recommandations pour les gammes de véhicules utilitaires et de transport légers et toutes sortes de modèles de monospaces : nous proposons des solutions de réparation pour un large éventail afin de garantir une réparation adéquate. C'est justement lors de la réparation du châssis et des éléments environnants que nous assurons de meilleures conditions de réparation. Nos outils de qualité sont la solution parfaite pour vous faire économiser du temps et de l'argent.

Notre recommandation pour le remplacement des roues!



4960-200/3 EAN-No. 4000896143290

Ponceuse de moyeux de roues

- Permet d'éviter la perturbation de la valeur du couple causée par la corrosion lors du serrage des boulons de roues
- Élimination rapide et facile de la rouille et de la saleté sur la zone de contact des moyeux de roue et des disques de frein avec logements de boulon de roue
- Pour les moyeux de roues sur les véhicules de tourisme et de transport jusqu'à un \varnothing de 200 mm, par ex. **BMW** · **FIAT** Ducato MERCEDES-BENZ Sprinter etc
- Formation de poussière minimisée grâce à la structure ouverte de l'abrasif à pores et au
- plateau de ponçage en forme de cloche Sans projection d'étincelles
- Résistant à l'usure : env. 100 véhicules par disque
- Tige à 3 pans, 10 mm de long, par ex. pour l'utilisation avec une perceuse (pneumatique)
- Régime max : 1 000 tours/minute • Contenu : 1 plateau de ponçage, 2 disques de ponçage Ø 200 mm











213,- CHF net

Meilleur accès lors de l'entretien des freins et serrage des vis adéquat!

NOUVEAU!



2784-2 EAN-No. 4000896263721

Douille mâle pour étrier de frein 3/8", six pans intérieurs, s 6 mm

- Manœuvre des boulons de guidage s 6 mm sur les étriers de frein arrière sur MERCEDES-BENZ
- Douille mâle conçue pour des espaces étroits et pour une utilisation sans problème de l'outil de manœuvre
- · Pour un serrage contrôlé, utiliser la clé dynamométrique à entraînement 3/8" (10 mm), p.ex. HAZET 6110-1CT ou 5110-3CT (Important
- de respecter les indications du constructeur!) • Avec lame fixe (s 6 mm) pour
- vis à 6 nans intérieurs Pour utilisation manuelle







Made in Germany

L'outil de démontage pour jambe de force sur les nouveaux modèles **Sprinter!**

NOUVEAU

125 1/2

2710-105 EAN-No. 4000896262946

Outil de manœuvre 1/2" pour écrou de fixation sur la jambe de force, **MERCEDES-BENZ Sprinter**

- Manœuvre de l'écrou de fixation de la jambe de force sur **MERCEDES-BENZ** Sprinter type 910 (avec traction avant) à partir de l'année 2018 →
- ainsi que E-Sprinter à partir de l'année 2020 → • Outil de manœuvre adapté de manière optimale (conditions d'espace, couples de desserrage et de serrage). Respecter les indications du
- fabricant du véhicule • Sortie: s 106 mm
- Diamètre extérieur : 151 mm
- Hauteur : 49 mm







Made in Germany 73,- CHF net

Outillage à main pouvant être utilisé avec des clés à chocs en 1/2". Si besoin, adaptation rapide et puissante grâce au logement 6 pans extérieurs 3/4"!

NOUVEAU!







163-612/40 EAN-NO. 4000896264704

Jeu de clés à douilles à chocs 1/2" • 3/4", 24 mm • Raccords vissés sur véhicules utilitaires, de

tourisme et de transport avec Profil TORX® intérieur, par ex. sur le châssis, les freins, les vissages de roue







Retrouvez plus d'informations sur les outils du jeu 163-612/40 aux pages 18 et 19!

Informations



Made in Germany

896,- CHF net

Mini-testeur de batterie avec fonction de code QR

- Test simple de la capacité de démarrage et de l'état des batteries du véhicule ainsi que des circuits de démarrage et de charge
- Transmission des résultats sur smartphone / tablette
- Pour systèmes 12 V dans les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motocyclettes ainsi que les batteries 12 V
- 4 touches à membrane
- Bornes polaires robustes avec poignées isolées
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Teste et détecte les cellules défectueuses dans tous les types de batteries de démarrage, y compris les batteries plomb-acide, batteries plates AGM, batteries spirale AGM, batteries GEL, batteries Start & Stop et batteries Li-lon rechargeables
- L'appareil n'a pas besoin d'une batterie propre et garantit une disponibilité permanente
- Analyse de batteries conformément aux standards de batterie comme CGA, BCI, CA, MCA, DIN, CEI, EN, SAE, GB
- Protection contre les inversions de polarité pour protéger l'appareil, le véhicule et la batterie
- Grand champ d'application pour batteries lithium, par ex. selon le standard CCA 20-1 000 A
- Grand champ d'application pour batteries plomb-acide, par ex. selon le standard CCA 100-2 000 A
- Possibilité d'individualisation des résultats de test partagés par code QR (plaque d'immatriculation, atelier de réparation, testeur,





Test de batterie!

Test de démarreur!

Test d'alternateur!



NOUVEAU!

230,- CHF*

Compatible	Température de stockage	Température de service	Δ ¹ Δ	Dimensions (L x I x h)
lithium	°C / °F	°C / °F	g	
✓	-20 – 70 / -4 – 158	0 - 50 / 32 - 122	200	80 x 80 x 22



2152-610 EAN-No. 4000896268542

Pince ampèremétrique numérique

• Mesure de la tension, du courant et de la résistance

Avec fonction multimètre

• Mesure du courant CA/CC sans coupure de ligne

• Manipulation simple grâce au tableau de commande clair et à l'écran LCD éclairé

• Forme de petite taille, compacte et maniable, pour une utilisation dans des espaces étroits

• Incluant test de continuité, test de diode, Data Hold et fonction d'arrêt automatique • L'étui protège la pince ampèremétrique des dommages et de la poussière

• Jeu de câble de mesure CAT III inclus

• 2 x piles AAA 1,5 V incluses

• Housse de rangement incluse

 Ouverture de pince : Ø 17 mm • Catégorie de mesure : CAT III 300 V, CAT II 600 V

• Affichage : LCD avec rétroéclairage

• Test de diode : oui

• Data Hold : oui

• NCV : oui

• Fonction d'arrêt automatique : oui, après 15 min Mesure de capacité : oui jusqu'à 20 mF

Tension d'alimentation : 2 x 1.5 V AAA

• Dimensions L x I x h : 33,50 x 60 x 175 mm

• Poids (sans batteries): 150 g











Informations détaillées



194,- CHF* net



Trois appareils de mesure en un : pince ampèremétrique, multimètre et testeur de tension (sans contact)!



2152N/3 EAN-No. 4000896204151

Jeu électronique

• Pour la détection des composants électroniques défectueux

• Plage de mesure 3 - 48 V

• Indicateur de tension LED : 5, 12, 24, 48 V

• Affichage de la polarité : LED pour pôle positif ou négatif,

tension alternative avec LED s'allumant simultanément • En plus pince crocodile et pointe détectrice à installer

• Longueur de câble : 1 300 mm

• Pointe détectrice, aiguille avec mécanisme coulissant







Pince à dénuder automatique

- Système de balayage automatique, pas de réglage nécessaire sur la section de câble
- Pour dénuder les câbles souples (toron) et les conducteurs rigides \varnothing 0,2 – 6,0 mm² ou AWG 24 – 10
- Pince coupante diagonale positionnée de manière optimale jusqu'à 2,5 mm²
- Butée longitudinale réglable : 6 − 15 mm
- Lames interchangeables
- Ne convient pas aux travaux sur ou à proximité de pièces sous tension électrique



4650-1 EAN-No. 4000896022014

Pipette de contrôle d'acidité


- Pour contrôler l'acidité du liquide de batterie
- Le boîtier en plastique stable réduit nettement le risque de rupture par rapport aux boîtiers en verre
- Longueur : 280 mm







A 4 125 1/2 125 1/2 1 125



Jeu d'outils haute tension 1/2", avec isolation de protection

- Utilisation universelle sur tous les camions, bus et machines agricoles et de construction à entraînement électrique
- Pour la manœuvre de composants sous tension comme par ex. les batteries, condensateurs ou distributeurs
- L'utilisation de deux rallonges permet une installation et un démontage sans problème et en toute sécurité par ex. de la batterie grâce à une isolation spéciale des outils
- Tous les outils nécessaires pour la manœuvre de raccords vissés sous tension dans un seul jeu
- Sécurité maximale grâce au contrôle de qualité permanent des outils • Livraison dans le nouveau coffret L-Boxx HAZET 136 – tous les outils à
- portée de main
- Pour les camions électriques de par ex. MERCEDES-BENZ, MAN, DAF, RENAULT, SCANIA et Volvo
- Utilisable sur les bus de ville électriques tels que MERCEDES-BENZ, MAN, VDL, IVECO, SOLARIS, VOIVO, SCANIA, BYD, SILEO, LIKKER, COBUS, MELLOR, KARSAN, IRIZAR, EBUSCO, TEMSA, EURABUS, EASYMILE, NAVJA, LOCAL MOTORS, HEULIEZ



















630KV · ●

s 13 · 17 · 19 mm

900KV • @ 125 1/2

17 · 19 mm

2156VDE-2

810VDE - **●** s 13 · 14 · 15 · 16 · $0.4 \times 2.5 \cdot 0.5 \times 3$ $0.6 \times 3.5 \cdot 0.8 \times 4 \text{ mm}$ 917KV-5 • 125 1/2 125 1/2 810VDE • ◆ Longueur: 140 mm PH1 · PH2 · PH3 196V-10/5 918KV-10 • 125 1/2 125 1/2 Longueur: 264 mm 196V-20/5

1150,- CHF*



Cliquet réversible haute tension 3/8", avec isolation de protection


- Cliquet réversible à denture fine HiPer 3/8" avec isolation de protection
- 90 dents, petit angle de manœuvre de seulement 4°
- Blocage sûr des douilles
- Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage
- La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Surface : avec isolation de protection
- Isolation de protection jusqu'à 1 000 V
- IEC 60900
- Pour utilisation manuelle



₹ 1000 V 10 3/8





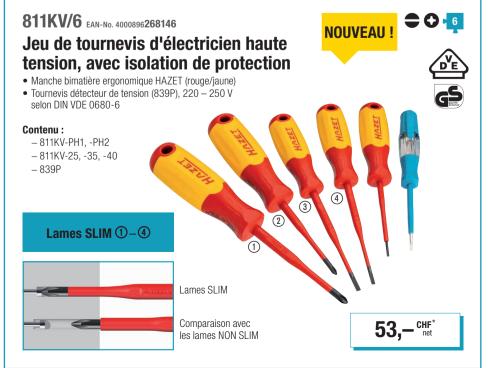







179NXL-8/388 EAN-No. 4000896268801

Assistent avec 388 outils professionnels pour véhicule utilitaire • Servante d'atelier 179NXL-8 avec plan de travail en acier inoxydable

- 7 tiroirs plats et 1 tiroir haut





Jeu de clés à douilles 3/4" 163-406/20 · 3/3 20 ¾" (E) s 19 – 60 mm

Garniture en mousse souple 163-522X50




Jeu de clés à douilles à chocs 1/2" · 3/4", 24 mm 163-612/40 · 2/3+ 125 1/2 20 3/4 🗘 📵 🔘 🔘 s 24 mm



Assortiment d'outils 163-621/53 · 3/3+ **8**% ○ **○** ○ **○**







Jeu de tournevis 163-619/35 · 4/3+

◆ ◆ ○




Assortiment d'outils 163-618/184 · 4/3+ **63** ¼ 6.3 ¼ 12f ½ 10 ¾ **♣ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦**



Assortiment d'outils 163-620/42 · 4/3+







Jeu de clés polygonales à frapper 163-622/3 · 1/3+

Assortiment d'outils 163-623/4 · 1/3+

Jeu de clés polygonales à frapper TORX® 163-624/3 \cdot 1/3+



6.689,- CHF net

TecDoc® Data Supplier



Votre vendeur spécialisé HAZET





D-42857 Remscheid, Germany