

this is performance

**FLEX**

# Gamme de produits

2022



# Gamme de produits 2022



## Index

	<b>Meuleuses d'angle / Meuleuses droites</b>	4
	Accessoires pour meuleuses d'angle / meuleuses droites	8
	<b>Traitement de surface métallique</b>	11
	Accessoires pour le traitement superficiel du métal	14
	<b>Scies Sabres</b>	22
	Accessoires pour scies	23
	<b>Machines sur batterie / Vestes chauffantes sur batterie</b>	24
	Accessoires pour machines de batterie	42
	<b>Ponçuses pour murs et plafonds</b>	47
	Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs	50
	<b>Traitement de surface poncer</b>	54
	Accessoires pour le traitement de surface poncer	58
	<b>Machines d'assainissement</b>	65
	Accessoires pour les machines d'assainissement	68
	<b>Outils spéciaux</b>	73
	Accessoires pour outils spéciaux	73
	<b>Marteaux</b>	73
	Accessoires pour marteaux	75
	<b>Aspirateurs de sécurité / Épurateur d'air de chantier</b>	78/86
	Accessoires pour aspirateurs industriels / Épurateur d'air de chantier	80/87
	<b>Mélangeurs</b>	88
	Accessoires pour mélangeurs	89
	<b>Matériel de mesure/Laser</b>	90
	Accessoires pour laser de mesure	92
	<b>Polisseuses</b>	93
	Accessoires pour polisseuses	99
	<b>Traitement de la pierre</b>	103
	Accessoires pour le travail de la pierre	105
	<b>Système de coffret de transport L-BOXX®</b>	107


# Gamme de produits 2022

## Meuleuses d'angle



**L 9-11 125**  
**Meuleuse d'angle 900 Watt,**  
**Ø 125 mm**  
**N°-Article 492531**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**L 12-11 125**  
**Meuleuse d'angle de 1200 Watt,**  
**usage universel, Ø 125 mm**  
**N°-Article 447676**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**LE 9-11 125**  
**Meuleuse d'angle de 900 Watt,**  
**usage universel, Ø 125 mm**  
**N°-Article 436291**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 6000-11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**L 1506 VR**  
**Meuleuse 1200 Watt, Ø 125 mm**  
**N°-Article 437972**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2200-6800/min  
Puissance absorbée 1200 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 305 x 73 x 120 mm  
Poids 1,9 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 plateau velcro 115 Ø (208.817) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**LE 9-11 125 L-BOXX®**  
**Meuleuse d'angle de 900 Watt,**  
**usage universel, Ø 125 mm**  
**N°-Article 436739**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 6000-11500/min  
Puissance absorbée 900 Watt  
Puissance utile 600 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 75 x 105 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101



Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (414.204)



**L 13-10 125-EC**  
**Meuleuse d'angle de 1300 Watt**  
**avec moteur sans balais, Ø 125 mm**  
**N°-Article 495255**

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 10000/min  
Puissance absorbée 1300 Watt  
Puissance utile 910 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 295 x 75 x 110 mm  
Poids 2,0 kg  
Clé de produit 101




Équipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (437.921) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



**LE 14-7 125 INOX**  
INOXFLEX 1400 Watt, la spécialiste de l'usinage d'aciers inoxydables et d'aciers alliés, Ø 125 mm  
N°-Article 406546

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2100-7500/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 70 x 110 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée SoftVib (325.376) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



**L 3406 VRG**  
Meuleuse d'angle 1400 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm  
N°-Article 406503

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2100-7500/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 325 x 74 x 112 mm  
Poids 2,2 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (394.394) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (191.612) ·  
1 écrou de serrage rapide FixTec M 14 (313.459)



**L 15-11 125**  
Meuleuse d'angle 1500 Watt, Ø 125 mm  
N°-Article 447692

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 960 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 75 x 105 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LB 17-11 125**  
Meuleuse d'angle de 1700 Watt avec frein, Ø 125 mm  
N°-Article 447625

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 11500/min  
Puissance absorbée 1700 Watt  
Puissance utile 1050 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 340 x 77 x 105 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 101


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LE 15-11 125**  
Meuleuse d'angle 1500 Watt à vitesse de rotation variable, Ø 125 mm  
N°-Article 447722

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2800-11500/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 960 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 75 x 105 mm  
Poids 2,3 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)



**LBE 17-11 125**  
Meuleuse d'angle de 1700 Watt à vitesse de rotation variable et frein, Ø 125 mm  
N°-Article 447668

Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 2800-11500/min  
Puissance absorbée 1700 Watt  
Puissance utile 1050 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 340 x 77 x 105 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 101

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée SoftVib (316.857) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080)





# Gamme de produits 2022



## L 21-8 180 Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 180 mm N°-Article 392782

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	8300/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmancement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	495 x 101 x 135 mm
Poids	5,2 kg
Clé de produit	102




Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 180 (416.517) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## L 26-6 230 2600 Watt meuleuse T-Rex avec énorme réserve de puissance, Ø 230 mm N°-Article 436704

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmancement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	500 x 106 x 145 mm
Poids	6,35 kg
Clé de produit	102




Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage rapide SDS-Clic M 14 (253.049) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## L 21-6 230 Meuleuse d'angle 2100 Watt, Ø 230 mm N°-Article 391514

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2100 Watt
Puissance utile	1250 Watt
Emmancement	M 14
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	490 x 104 x 90 mm
Poids	5,4 kg
Clé de produit	102



Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 230 (338.729) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé à ergots (100.110)



## DCG L 26-6 230 Set Système de coupage diamant, Ø 230mm N°-Article 494631

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmancement	M 14
Profondeur de la coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	55 mm
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Clé de produit	102



Equipement de base:  
1 jupe d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·  
1 disque de tronçonnage diamanté universel (500.720) ·  
1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) ·  
1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) ·  
1 poignée SoftVib (325.384) ·  
1 bride de serrage (338.753) ·  
1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 coffret de transport avec insert (499.579)




## DCG L 26-6 230 G-Set Système de coupage diamant, Ø 230mm N°-Article 494674

Diamètre maxi de l'outil	230 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2600 Watt
Puissance utile	1800 Watt
Emmanchement	M 14
Profondeur de la coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	55 mm
Ø collier de serrage	64 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	610 x 195 x 290 mm
Poids	9,18 kg
Clé de produit	102

### Équipement de base:

- 1 jupe d'aspiration DCG AG 230 (471.895) ·
- 1 disque de tronçonnage diamanté universel (500.720) ·
- 1 rail de guidage GRS 80 (353.280) ·
- 1 DCG AG set de bandes élastiques (3 pcs) (494.593) ·
- 1 DCG AG 230 rondelles d'écartement L26/24/22 (494.615) ·
- 1 poignée SoftVib (325.384) ·
- 1 bride de serrage (338.753) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·
- 1 clé à ergots (100.110) ·
- 1 coffret de transport avec insert (499.579)



## Meuleuses droites


### H 1105 VE Meuleuse droite 710 Watt N°-Article 269956



Diamètre maxi de l'outil	50 mm
Emmanchement	
Pince de serrage, 6 Ø mm	
Vitesse de rotation à vide	2500-6500/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	340 x 76 x 84 mm
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104

### Équipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)




### H 1127 VE Meuleuse droite 710 Watt à haute vitesse N°-Article 270067



Diamètre maxi de l'outil	50 mm
Emmanchement	
Pince de serrage, 6 Ø mm	
Vitesse de rotation à vide	10000-30000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	343 x 70 x 75 mm
Poids	1,8 kg
Clé de produit	104

### Équipement de base:

- 1 pince de serrage Ø 6 mm avec écrou de serrage (228.656) ·
- 1 clé plate SW 14 (254.917) ·
- 1 clé à fourche simple SW 19 (104.914)



# Gamme de produits 2022

## Accessoires pour meuleuses d'angle

### Carters de protection



**Carter de protection tronçonnage**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-C D125 48/C	125	1	409774
GU-C D230 64/C L21-6/ L24-6	230	1	389625

### Capots d'aspiration



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
DE AG D125 Set	125	1	445479
DE AG D230 Set	230	1	445487

**Couvercle pour capot de protection, universel**  
Clé de produit 229



Désignation	Diamètre en mm	UE	N°-Article
GU-AD D125	125	1	446041
GU-AD D180	180	1	446718
GU-AD D230	230	1	446068



**Carter de tronçonnage pour l'aspiration de poussière avec meuleuse 230 mm**  
Clé de produit 229

Désignation	Diamètre en mm	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
DCG AG 230	230	365x195x290	1	471895



**Capot d'aspiration avec segment amovible**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125	125 Ø	1	452572



**Couronne de brosse**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SG-R D125	125 Ø	1	454656

## Disques de tronçonnage



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté universel**  
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS U 230x22,2	230 Ø 22,2	1	500720



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour béton standard**  
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS S 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349046
D-TCS S 230x22,2	230 Ø x 22,2	1	349054



**Diamantjet - Disque de tronçonnage diamanté pour carrelage Premium**  
Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS P 115x22,2	115 Ø x 22,2	1	349011
D-TCS P 125x22,2	125 Ø x 22,2	1	349038

## Meules en éventail



**Conique, ZIRCONIUM**  
Clé de produit 222

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933



**SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox**  
Clé de produit 222

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606

## Pour meuleuses d'angle Ø 180 / Ø 230 mm



**Plateau support élastique avec écrou de serrage M14**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
180 Ø	1	124079



## Système auto-grippant pour LE 15-11 125, LBE 17-11 125, L 3406 VRG, LE 14-7 125 INOX, L 1506 VR, LBE 125 18.0-EC



**Plateau de ponçage auto-agrippant M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-H D115 M14	115 Ø	1	208817		
BP-H D125 M14	125 Ø	1	231983		



**Plateau auto-agrippant M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311		
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737		



**Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644		
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652		
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660		
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679		
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687		
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695		
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709		



**Papier abrasif ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185		
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193		
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207		



**Pad feutre**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355		
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393347		

## Brosses pour meuleuses d'angle



**Brosse, fil d'acier 0,3 mm**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BO-ST D60 0,3/W M14	60 Ø	1	124516		



**Brosse, fil d'acier 0,5 mm**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BO-ST D65 0,5/Z M14	65 Ø	1	124524		

## Ecrou de serrage rapide



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
FIXTEC-M14	1	313459		



**Ecrou de serrage rapide SDS**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
Ecrou de serrage rapide SDS	1	253049		

## Poignée



**Poignée SoftVib**  
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV/S	M 8	1	316857		



**Poignée SoftVib**  
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		
GS-M M14 SV	M 14	1	325384		

# Gamme de produits 2022



**Poignée latérale**  
Clé de produit 300

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-K/II M8	M 8	1	437921		



**Poignée latérale**  
Clé de produit 300

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-K M10	M 10	1	461873		

## Coffret



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 1 HD	1	414204		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article		
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	UE	N°-Article		
TK-S DCG L26-6 230 Set	850 x 215 x 450	1	499579		

## Accessoires pour meuleuses droites

### Pincas de serrage pour H 1105 VE et H 1127 VE



**Pince de serrage**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SPZ-H D3	3 Ø	1	229741		
SPZ-H D1/4	1/4" Ø	1	229776		
SPZ-H D6	6 Ø	1	228656		
SPZ-H D8	8 Ø	1	229768		


## Traitement de surface métallique



### BSE 8-4 50 Satineuse TRINOXFLEX N°-Article 453404


Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largueur de l'outil	50 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,3 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage pour satinage  
BS 50 (459.577) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229)



### BRE 8-4 INOX Set Ponceuse à bande pour tubes et lime à bande TRINOXFLEX en set N°-Article 453463

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de défilement max.	8 m/sec
Vitesse de défilement min.	3 m/sec
Largueur de bande	4-30 mm
Longueur de bande	533 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104




Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50, sans set de bande abrasive (459.585) ·  
1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140, sans set de bande abrasive (459.593) ·  
1 jeu de roulettes interchangeables set BR 30 (459.607) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (303.615) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (303.623) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (257.102) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (255.328) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (255.329) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (457.337)



### BRE 8-4 9 Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 453420

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de défilement max.	8 m/sec
Vitesse de défilement min.	3 m/sec
Largueur de bande	4-30 mm
Longueur de bande	533 mm
Diamètre maximum du tube	50 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,7 kg
Clé de produit	104

Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 50, sans set de bande abrasive (459.585) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (257.105) ·  
2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (257.102) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (457.337)





# Gamme de produits 2022




## FBE 8-4 140 Ponceuse à bande TRINOXFLEX en set N°-Article 453455

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de défilement max.	8 m/sec
Vitesse de défilement min.	3 m/sec
Largeur de bande	4-30 mm
Longueur de bande	533 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4000/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,6 kg
Clé de produit	104

### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage lime à bande BF 140, sans set de bande abrasive (459.593) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (303.615) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 4 mm (303.623) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 9 mm (257.105) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 120, 9 mm (257.102) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 30 mm (255.328) ·
- 2 bandes abrasives ZIRCOFLEX, P 60, 4 mm (255.329) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 9 mm (318.663) ·
- 1 bande abrasive MESHFLEX A 240, 30 mm (318.647) ·
- 1 poignée latérale (194.034) ·
- 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) · 1 insert de coffret (457.337)




## BSE 14-3 100 Satineuse TRINOXFLEX N°-Article 433411

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104

### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462)




## BSE 14-3 100 Set Satineuse TRINOXFLEX en set N°-Article 433438

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	19 mm
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 210 x 195 mm
Poids	2,9 kg
Clé de produit	104


### Equipement de base:

- 1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·
- 1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·
- 1 pompe (256.284) ·
- 1 toile abrasive A 280/fine (256.975) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 600 (436.429) ·
- 1 Manchon abrasif pour polir, S 1500 (436.437) ·
- 1 manchon abrasif MESHFLEX A 400 (434.612) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 80 (434.515) ·
- 3 manchon abrasifs ZIRCOFLEX P 120 (434.523) ·
- 3 manchon abrasifs CERAFLEX K 120 (434.566) ·
- 3 manchon abrasifs CORUFLEX P 180 (434.574) ·
- 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·
- 1 insert de coffret (433.918)



## BME 14-3 L Moteur de base TRINOXFLEX N°-Article 433403


Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Ø outil max.	125 mm
Largeur de l'outil	100 mm
Emmanchement	Raccord rapide
Vitesse de rotation à vide	1000-3500/min
Longueur de câble	4,0 m
Longueur	320 mm
Poids	2,1 kg
Clé de produit	104





## BRE 14-3 125 Set Ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 433446

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Vitesse de défilement max. 10 m/sec  
Vitesse de défilement min. 3,5 m/sec  
Largeur de bande 40 mm  
Longueur de bande 760 mm  
Diamètre maximum du tube 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 520 x 160 x 220 mm  
Poids 3,6 kg  
Clé de produit 104




Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·  
1 bande abrasive S 600 (326.917) ·  
1 bande abrasive S 1500 (326.933) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (326.879) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (326.852) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (326.739) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (326.755) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (434.914) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (433.918)



## BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471097

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 104




Equipement de base:  
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)



## BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX en set N°-Article 461504

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·  
1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)



## BSE 14-3 INOX Set Satineuse et ponceuse à bande pour tubes TRINOXFLEX en set N°-Article 433454

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 125 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de défilement max. 10 m/sec  
Vitesse de défilement min. 3,5 m/sec  
Largeur de bande 40 mm  
Longueur de bande 760 mm  
Diamètre maximum du tube 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 320 x 210 x 195 mm  
Poids 3,6 kg  
Clé de produit 104



Equipement de base:  
1 adaptateur de ponçage à bande pour tubes BR 125 (433.470) ·  
1 adaptateur de ponçage pour satinage BS 100 (433.462) ·  
1 cylindre à air en caoutchouc (433.896) ·  
1 pompe (256.284) ·  
1 bande abrasive S 600 (326.917) ·  
1 bande abrasive S 1500 (326.933) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (326.879) ·  
1 bande abrasive MESHFLEX A 400 (326.852) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 80 (326.739) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 120 (326.755) ·  
5 bandes abrasives CORUFLEX P 240 (434.914) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (433.918)

# Gamme de produits 2022



## LBR 1506 VRA Ponceuse à bande 1200 Watt pour cordons de soudure et tubes N°-Article 282499

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse de défilement max.	30 m/sec
Vitesse de défilement min.	10 m/sec
Largeur de bande	40 mm
Longueur de bande	618 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	495 x 150 x 115 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	104


Équipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) ·  
 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 60 (445.061) ·  
 1 bande abrasive ZIRCOFLEX P 120 (266.132) ·  
 1 bande abrasive MESHFLEX A 240 (317.977) ·  
 1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
 1 clé six pans SW 6 (104.167) ·  
 1 clé six pans SW 3 (178.772)



## ST 1005 VE Ponceuse un doigt N°-Article 259540

Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	220 Watt
Plateau	39 x 60 mm
Course	8 mm
Vitesse cycle à vide	1200-4500/min
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions en mm	450 x 70 mm
Poids	2,2 kg
Clé de produit	104

Équipement de base:  
 2 patins de ponçage avec coussin à poncer velcro (1 set) ·  
 10 papiers abrasifs auto-agrippant, P 60 (258.299) ·  
 10 papiers abrasifs auto-agrippant, P 120 (258.300) ·  
 10 papiers abrasifs auto-agrippant, P 180 (258.301) ·  
 10 non tissés velcro, A 240, 39 x 60 mm (258.302) ·  
 1 clé six pans SW 3 (217.794)



## Accessoires pour le traitement superficiel du métal

### Accessoires INOXFLEX LE 14-7 125



#### Disque de tronçonnage mince (1 mm) pour inox/acier

Clé de produit 220

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TSC Inox 125x1x22,2 VE10	125 Ø x 1 x 22,2	10	349836



#### Conique, ZIRCONIUM

Clé de produit 222

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
FSC K60 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 60	10	349925
FSC K80 125x22,2 VE10	125 Ø x 22,2	P 80	10	349933



#### SC-VL disque à lamelles coniques pour métal et acier en inox

Clé de produit 222

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
VFSC SC-M 125x22,2 VE5	125 Ø x 22,2	medium	5	358606



#### Disque pour soudure d'angle

Clé de produit 225

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
KSC 6A-M 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	6 A medium	10	358711
KSC 3S-F 125x6x22,2 VE10	125 Ø x 6 x 22,2	3 S fine	10	358703



#### Disque de ponçage PYRAFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 PY-A30 VE10	125 Ø	A 30 (K 600)	10	358819
D125 PY-A45 VE10	125 Ø	A 45 (K 400)	10	358800
D125 PY-A65 VE10	125 Ø	A 65 (K 280)	10	358797
D125 PY-A160 VE10	125 Ø	A 160 (K 120)	10	364592





**Toile à poncer SC**  
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630



**Superfinishing pad**  
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SU-S600	125 Ø	S 600	1	318191
D125 SU-S1500	125 Ø	S 1500	1	318205
D125 SU-S2500	125 Ø	S 2500	1	320234




**Pad feutre**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355



**Pâte de polissage Poli white**  
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PW Inox VS/W	0,7	1	255004




**Pâte de polissage Poli blue**  
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PW Inox NS/B	0,7	1	255005



**Crème de polissage Poli creme**  
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PC Inox ES	1	1	255006



**Poli Set mini (white/blue/creme)**  
Clé de produit 212

Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365041



**Plateau de ponçage auto-agrippant**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727



**Plateau de ponçage à revêtement auto-agrippant „Hook“**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
SP D125 H M14	125 Ø x M 14	Crochet auto-grippant „Hook“	1	364584



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
FIXTEC-M14	1	313459

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE LE14-7 INOX	1	367206

## Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE/BBE 14-3



**Adaptateur de ponçage pour satinage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BS 100	1	433462



**Adaptateur de ponçage à bande pour tubes**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BR 125	1	433470



**Adaptateur de ponçage brosse**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
BB 110	1	461555

# Gamme de produits 2022



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BG D 110	1	461547		



**Poli-clean**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
SW-PC EC 100x100	100 Ø x 100	extra coarse	1	257375		



**Inserts**  
Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article		
BL-S BG	1	461563		



**Cylindre à air en caoutchouc**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
AS 100x100	100 Ø x 100	1	433896		
AS 90x100	90 Ø x 100	1	256415		



**Pompe d'air**  
Clé de produit 209

	UE	N°-Article		
LUP 225-260 BS	1	256284		



**Rouleau d'expansion**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
ES 100x100	100 Ø x 100	1	433926		



**Rouleau d'entraînement**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
RA 62x70 INOX	62 Ø x 70	1	303054		



**Jeu de rondelles d'écartement**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
DRS-BS	6	250522		

## Accessoires TRINOXFLEX BSE/BRE 14-3, 8-4, BME 18.0-EC



**Adaptateur de ponçage pour satinage**  
Clé de produit 299

Désignation	Largeur	UE	N°-Article		
BS 50	50	1	459577		



**Adaptateur de ponçage à bande pour tubes**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BR 50	1	459585		



**Jeu de roulettes interchangeables**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
Set BR 9	1	459615		



**Jeu de roulettes interchangeables**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
Set BR 30	1	459607		



**Adaptateur de ponçage lime à bande**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BF 140	1	459593		



**Adaptateur de ponçage soudure d'angle**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
LK 152	1	503762		

# Gamme de produits 2022



**Disque de ponçage**  
Clé de produit 225

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
KSC 3S-F 152x3x25	152 x 3 x 25	souple	1	313416
KSC 6A-M 152x3x25	152 x 3 x 25	dur	1	313424
KSC 3S-F 152x6x25	152 x 6 x 25	souple	1	313432
KSC 6A-M 152x6x25	152 x 6 x 25	dur	1	313440



**Ecrou de serrage rapide FixTec M 14**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
FIXTEC-M14	1	313459



**Roues à lamelles**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SW-M P40 100x50	100 Ø x 50	P 40	1	250496
SW-M P60 100x50	100 Ø x 50	P 60	1	250498
SW-M P80 100x50	100 Ø x 50	P 80	1	250499
SW-M P120 100x50	100 Ø x 50	P 120	1	250501
SW-M P180 100x50	100 Ø x 50	P 180	1	250504
SW-M P240 100x50	100 Ø x 50	P 240	1	250505
SW-M P40 100x100	100 Ø x 100	P 40	1	358827
SW-M P60 100x100	100 Ø x 100	P 60	1	358835
SW-M P80 100x100	100 Ø x 100	P 80	1	358843
SW-M P120 100x100	100 Ø x 100	P 120	1	358851
SW-M P180 100x100	100 Ø x 100	P 180	1	358878
SW-M P240 100x100	100 Ø x 100	P 240	1	358886



**Toile abrasive**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SW-VT A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	377910
SW-VT A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	377929
SW-VT A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	377937



**Toile abrasive**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SW-V A80 100x50	100 Ø x 50	A 80	1	250509
SW-V A160 100x50	100 Ø x 50	A 160	1	250510
SW-V A280 100x50	100 Ø x 50	A 280	1	250512
SW-V A400 100x50	100 Ø x 50	A 400	1	250513
SW-V A80 100x100	100 Ø x 100	A 80	1	256973
SW-V A180 100x100	100 Ø x 100	A 160	1	256974
SW-V A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	256975
SW-V A400 100x100	100 Ø x 100	A 400	1	256976



**Tambour à lamelles et toiles abrasives (mixte)**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SW-M/V P80/A160 100x50	100 Ø x 50	P 80/A 160	1	250515
SW-M/V P150/A280 100x50	100 Ø x 50	P 150/A 280	1	250516
SW-M/V P240/A280 100x50	100 Ø x 50	P 240/A 280	1	358894
SW-M/V P80/A160 100x100	100 Ø x 100	P 80/A 160	1	256977
SW-M/V P150/A280 100x100	100 Ø x 100	P 150/A 280	1	256978
SW-M/V P240/A280 100x100	100 Ø x 100	P 240/A 280	1	358908



**Papier émeri plié**  
Clé de produit 203

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SW-VG A100 100x100	100 Ø x 100	A 100	1	347272
SW-VG A180 100x100	100 Ø x 100	A 180	1	347280
SW-VG A280 100x100	100 Ø x 100	A 280	1	347299



**Brosse nylon**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143



**Brosse acier à fils torsadés**  
Clé de produit 209


Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178



**Brosse inox à fils torsadés**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151

# Gamme de produits 2022



**Feutre à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SW-PF 100x50	100 Ø x 50	1	257374



**Disques toile en coton**  
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø x 10	8	317950



**Manchon abrasif pour polir**  
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 SU-S600	90 Ø x 100	S 600	1	318175
90x100 SU-S1500	90 Ø x 100	S 1500	1	318183
100x100 SU-S600	100 Ø x 100	S 600	1	436429
100x100 SU-S1500	100 Ø x 100	S 1500	1	436437



**Manchon abrasif ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ZI-P60 VE5	90 Ø x 100	P 60	5	256285
90x100 ZI-P100 VE5	90 Ø x 100	P 100	5	256286
90x100 ZI-P180 VE5	90 Ø x 100	P 180	5	256287
100x100 ZI-P60 VE5	100 Ø x 100	P 60	5	434507
100x100 ZI-P80 VE5	100 Ø x 100	P 80	5	434515
100x100 ZI-P120 VE5	100 Ø x 100	P 120	5	434523



**Manchon abrasif CORUFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x100 CR-P180 VE5	100 Ø x 100	P 180	5	434574
100x100 CR-P240 VE5	100 Ø x 100	P 240	5	434582



**Manchon abrasif MESHFLEX**  
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
90x100 ME-A100	90 Ø x 100	A 100	1	256288
90x100 ME-A240	90 Ø x 100	A 240	1	256289
90x100 ME-A400	90 Ø x 100	A 400	1	256290
100x100 ME-A100	100 Ø x 100	A 100	1	434590
100x100 ME-A240	100 Ø x 100	A 240	1	434604
100x100 ME-A400	100 Ø x 100	A 400	1	434612



**Ruban adhésif pour bandes abrasives**  
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article
40 x 5000	1	251838



**Bande abrasive ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
760x40 ZI-P36 VE10	760 x 40	P 36	10	438464
760x40 ZI-P40 VE10	760 x 40	P 40	10	438472
760x40 ZI-P60 VE10	760 x 40	P 60	10	438480
760x40 ZI-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	438499
760x40 ZI-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	438502



**Bande abrasive CORUFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
760x40 CR-P80 VE10	760 x 40	P 80	10	326739
760x40 CR-P120 VE10	760 x 40	P 120	10	326755
760x40 CR-P180 VE10	760 x 40	P 180	10	434906
760x40 CR-P240 VE10	760 x 40	P 240	10	434914



**Bande abrasive MESHFLEX**  
Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
760x40 ME-A100 VE3	760 x 40	A 100	3	326895
760x40 ME-A240 VE3	760 x 40	A 240	3	326879
760x40 ME-A400 VE3	760 x 40	A 400	3	326852



**Bande de polissage velcro finition**  
Clé de produit 211

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
760x40 SU-S600	760 x 40	S 600	1	326917
760x40 SU-S1500	760 x 40	S 1500	1	326933



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE BRE 8-4/ FBE 8-4	1	457337
TKE BF140, BR50, BS50, LK152	1	502812
TKE BSE/BRE14-3	1	433918
TKE BBE	1	451991
TKE BME 18.0-EC	1	502804

## Accessoires pour FBE 8-4 140



**Bras de ponçage, 9 mm, en pointe**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article
SA 9-S	25 Ø x 9	1	256525



**Bras de ponçage, 9 mm, convexe**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article
SA 9-B	25 Ø x 9	1	256532



**Bras de ponçage, 30 mm, petite poulie**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article
SA 30-KR	20 Ø x 30	1	255282



**Bras de ponçage, 30 mm, grande poulie**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimension du rouleau en mm	UE	N°-Article
SA 30-GR	30 Ø x 30	1	258888



**Bande abrasive ZIRCOFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 ZI-P60 VE10	533 x 4	P 60	10	303615
533x4 ZI-P80 VE10	533 x 4	P 80	10	434620
533x4 ZI-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	303623
533x9 ZI-P40 VE10	533 x 9	P 40	10	257101
533x9 ZI-P60 VE10	533 x 9	P 60	10	257105
533x9 ZI-P80 VE10	533 x 9	P 80	10	434639
533x9 ZI-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	257102
533x30 ZI-P40 VE10	533 x 30	P 40	10	256538
533x30 ZI-P60 VE10	533 x 30	P 60	10	255328
533x30 ZI-P80 VE10	533 x 30	P 80	10	434647
533x30 ZI-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	255329



# Gamme de produits 2022

## Bande abrasive CORUFLEX Clé de produit 200



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x4 CR-P120 VE10	533 x 4	P 120	10	434760
533x4 CR-P180 VE10	533 x 4	P 180	10	434779
533x4 CR-P240 VE10	533 x 4	P 240	10	434787
533x9 CR-P120 VE10	533 x 9	P 120	10	434795
533x9 CR-P180 VE10	533 x 9	P 180	10	434809
533x9 CR-P240 VE10	533 x 9	P 240	10	434817
533x30 CR-P120 VE10	533 x 30	P 120	10	434825
533x30 CR-P180 VE10	533 x 30	P 180	10	434833
533x30 CR-P240 VE10	533 x 30	P 240	10	434841

## Bande abrasive MESHFLEX Clé de produit 201




Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
533x9 ME-A240 VE3	533 x 9	A 240	3	318663
533x9 ME-A400 VE3	533 x 9	A 400	3	318671
533x30 ME-A100 VE3	533 x 30	A 100	3	434868
533x30 ME-A240 VE3	533 x 30	A 240	3	318647
533x30 ME-A400 VE3	533 x 30	A 400	3	318655

## Pâte de polissage Poli white Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PW Inox VS/W	0,7	1	255004

## Pâte de polissage Poli blue Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PW Inox NS/B	0,7	1	255005

## Crème de polissage Poli creme Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PC Inox ES	1	1	255006

## Poli Set mini (white/blue/creme) Clé de produit 212



Désignation	Poids en kg	UE	N°-Article
PP-W/B/C	3 x 0,1	1 set	365041

## Accessoires LBR 1506 VRA

## Bande abrasive ZIRCOFLEX Clé de produit 200



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 ZI-P36 VE10	618 x 40	P 36	10	223670
618x40 ZI-P60 VE10	618 x 40	P 60	10	223689
618x40 ZI-P80 VE10	618 x 40	P 80	10	434876
618x40 ZI-P120 VE10	618 x 40	P 120	10	266132

## Bande abrasive CORUFLEX Clé de produit 200




Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 CR-P180 VE10	618 x 40	P 180	10	434884
618x40 CR-P240 VE10	618 x 40	P 240	10	434892

## Bande abrasive MESHFLEX Clé de produit 201



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
618x40 ME-A100 VE3	618 x 40	A 100	3	317969
618x40 ME-A240 VE3	618 x 40	A 240	3	317977
618x40 ME-A400 VE3	618 x 40	A 400	3	317985

## Accessoires pour ST 1005 VE



### Papier abrasif auto-agrippant

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39x60 PU-P60 VE10	39 x 60	P 60	10	258299		
39x60 PU-P120 VE10	39 x 60	P 120	10	258300		
39x60 PU-P180 VE10	39 x 60	P 180	10	258301		



### Toile auto-agrippant

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
39x60 ME-A240 VE10	39 x 60	A 240	10	258302		



### Patin de ponçage, rectangulaire

Clé de produit 300

	UE	N°-Article		
	1	258031		



### Patin de ponçage, pointu

Clé de produit 300

	UE	N°-Article		
	1	255265		

## Accessoires pour LP 1503 VR



### Brosse nylon

Clé de produit 203

Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
100 Ø x 70	S 80	1	251624		

# Gamme de produits 2022


## Scies Sabres



### RS 11-28 Scie sabre universelle 1100 Watt à gâchette à vitesse variable N°-Article 432776

Vitesse cycle à vide	0-2700/min
Course	28 mm
Puissance absorbée	1100 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 94 x 170 mm
Poids	3,6 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:  
1 coffret de transport (436.607)



### RS 13-32 Scie sabre 1300 Watt à vitesse variable N°-Article 438383

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:  
1 coffret de transport (455.059)



### RSP 13-32 Scie sabre pendulaire 1300 Watt à vitesse variable N°-Article 438367

Vitesse cycle à vide	0-3000/min
Course	32 mm
Puissance absorbée	1300 Watt
Puissance utile	600 Watt
Épaisseur max. du matériau bois	230 mm
Épaisseur max. du matériau métal	20 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	510 x 93 x 175 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:  
1 coffret de transport (455.059)



### SBG 4910 Scie à ruban métallique avec bâti pivotant N°-Article 390518

Puissance absorbée	850 Watt
Puissance utile	445 Watt
Vitesse de défilement max.	80 m/sec
Vitesse de défilement min.	60 m/sec
Longueur du ruban de scie	1335 mm
Largeur de coupe 45°	68 mm
Largeur de coupe 90°	80 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	640 x 310 x 390 mm
Poids	18 kg
Clé de produit	109


Equipement de base:  
1 guide parallèle (385.247) ·  
1 ruban de scie bimétal (1 pièce)



### CSM 4060 Scie circulaire à métaux à lame carbure N°-Article 307815

Diamètre de la lame	185 mm
Alésage lames de scie	20 mm
Profondeur de la coupe	0-63 mm
Épaisseur de matériaux maximale dans l'aluminium 250 N/mm <sup>2</sup>	6 mm
Épaisseur de matériaux maximale dans l'acier 400 N/mm <sup>2</sup>	10 mm
Vitesse de rotation à vide	3800/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	720 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	370 x 260 x 200 mm
Poids	5,4 kg
Clé de produit	109

Equipement de base:  
2 lames carbure pour l'acier, 38 dents  
(185 x 20 mm) (312.304) ·  
1 guide parallèle (312.312) ·  
1 clé polygonale/1 clé fourche  
(312.347) ·  
1 paire de lunettes de protection  
(1 pièce) ·  
1 coffret de transport (1 pièce)



## Accessoires pour scies

### Accessoires scies-sabres



#### Lames de scie sabre pour métaux et tôle

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-150 14 VE5	14	150	5	462055
RS/Bi-150 18 VE5	18	150	5	462063
RS/Bi-230 14 VE5	14	230	5	462071



#### Lames de scie-sabre pour métal, bois, plastiques

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-150 14 VE5	6	150	5	462098
RS/Bi-150 10 VE5	10	150	5	462101
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462128



#### Lames de scie-sabre pour démantèlement

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462136



#### Lames de scie-sabre pour isolant

Clé de produit 251


Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/CV-300 W VE2	300	2	462144



#### Lames de scie-sabre pour bois

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/CV-230 10 VE2	10	230	2	462152



#### Lames de scie-sabre pour palettes

Clé de produit 251

Désignation	Dents au pouce	Longueur en mm	UE	N°-Article
RS/Bi-230 10 VE5	10	230	5	462160



#### Assortiment de lames de scie sabre pour PVC/Bois/Métaux

Clé de produit 251

Désignation	UE	N°-Article
RS/Bi Set VE3	3	462179



#### Coffret de transport

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TK-S RS 11-28	1	436607
TK-S RS13-32	1	455059

### Accessoires pour SBG 4910



#### Rubans

Clé de produit 252

Désignation	Dents au pouce	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
SB 1335x13x0,65 Bi-M42 18 VE2	18	1335 x 13 x 0,65	2	399485
SB 1335x13x0,65 Bi-M 8/12 VE3	8/12	1335 x 13 x 0,65	3	359289
SB 1335x13x0,65 Bi-M 10/14 VE3	10/14	1335 x 13 x 0,65	3	359130



#### Griffe de serrage

Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
SBG-SP 10 VE2	2	388718

### Accessoires pour CSM 4060



#### Lames carbure pour l'acier

Clé de produit 250

Dimensions en mm	Dents	UE	N°-Article
185 Ø x 20	38	1	312304

# Gamme de produits 2022


## Machines sur batterie 10,8 V



### DD 2G 10.8-LD/4.0 Set Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V „Light Duty” N°-Article 418064

Tension de batterie	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 Ah
Couple max. soft	17 Nm
Couple max. hard	34 Nm
Réglage du couple	17+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-350/min
2ème vitesse	0-1300/min
Capacité du mandrin	0,8 - 10 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	10 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	177 x 66 x 175 mm
Poids sans batteries	0,875 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·  
 1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### DD 2G 10.8-EC/4.0 Set Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 462764

Tension de batterie	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 Ah
Couple max. soft	32 Nm
Couple max. hard	58 Nm
Réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,09 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 Accus 4.0 Ah AP 10.8/4.0 (439.657) ·  
 1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### DD 2G 10.8-EC Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 418005

Tension de batterie	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 Ah
Couple max. soft	32 Nm
Couple max. hard	58 Nm
Réglage du couple	20+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,09 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)



### PD 2G 10.8-EC Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 10,8 V N°-Article 418013

Tension de batterie	10,8 V
Capacité	2,5 / 4,0 Ah
Couple max. soft	32 Nm
Couple max. hard	58 Nm
Réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-450/min
2ème vitesse	0-1700/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
1ère vitesse	0-5850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	
2ème vitesse	0-22100/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	25 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	13 mm
Dimensions (L x l x H)	200 x 66 x 185 mm
Poids sans batteries	1,14 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 porte bits (442.380) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (440.841)





## Machines sur batterie 18,0 V



### DD 2G 18.0-EC C Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 491225

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862)



### DD 2G 18.0-EC/5.0 Set Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 504890

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (454.125)



### DD 2G 18.0-EC Visseuse / perceuse sur batterie à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447498

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	23+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	204 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 poignée (428.698) ·  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (454.125)



### DD 4G 18.0-EC C Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 491292

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	64 Nm
Couple max. hard	135 Nm
Réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-460/min
2ème vitesse	0-910/min
Vitesse de rotation à vide en 3ème vitesse	0-2100/min
Vitesse de rotation à vide en 4ème vitesse	0-4200/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Dimensions (L x l x H)	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 poignée (489.417) ·  
1 clip ceinture (1 pièce) ·  
1 porte bits (453.994) ·  
1 stockage bits (430.862)




# Gamme de produits 2022



## DD 4G 18.0-EC Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 447765

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	64 Nm
Couple max. hard	135 Nm
Réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-460/min
2ème vitesse	0-910/min
Vitesse de rotation à vide en 3ème vitesse	0-2100/min
Vitesse de rotation à vide en 4ème vitesse	0-4200/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Dimensions (L x l x H)	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:  
 1 poignée (489.417) ·  
 1 clip ceinture (1 pièce) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (477.591)



## DD 4G 18.0-EC/5.0 Set Visseuse / perceuse sur batterie à 4 vitesses 18,0 V N°-Article 482757

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	64 Nm
Couple max. hard	135 Nm
Réglage du couple	11+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-460/min
2ème vitesse	0-910/min
Vitesse de rotation à vide en 3ème vitesse	0-2100/min
Vitesse de rotation à vide en 4ème vitesse	0-4200/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	76 mm
Dimensions (L x l x H)	215 x 75 x 240 mm
Poids sans batteries	1,5 kg
Clé de produit	113




Equipement de base:  
 1 poignée (489.417) ·  
 1 clip ceinture (1 pièce) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (477.591)



## PD 2G 18.0-EC C Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 491233

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113




Equipement de base:  
 1 poignée (428.698) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862)



## PD 2G 18.0-EC Visseuse / perceuse à percussion sur batterie à 2 vitesses 18,0 V N°-Article 447501

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113




Equipement de base:  
 1 poignée (428.698) ·  
 1 clip ceinture (430.714) ·  
 1 porte bits (453.994) ·  
 1 stockage bits (430.862) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (454.125)



**PD 2G 18.0-EC/5.0 Set**  
**Visseuse / perceuse à percussion**  
**sur batterie à 2 vitesses 18,0 V**  
**N°-Article 504904**

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	56 Nm
Couple max. hard	90 Nm
Réglage du couple	24+1
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-600/min
2ème vitesse	0-2300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	9600-37000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	16 mm
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	60 mm
Dimensions (L x l x H)	212 x 75 x 201 mm
Poids sans batteries	1,6 kg
Clé de produit	113




- Equipement de base:
- 1 poignée (428.698) ·
  - 1 clip ceinture (430.714) ·
  - 1 porte bits (453.994) ·
  - 1 stockage bits (430.862) ·
  - 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
  - 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
  - 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·
  - 1 insert de coffret (454.125)

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD**  
**Visseuse / perceuse à percussion**  
**sur batterie à 2 vitesses 18,0 V**  
**avec mode TURBO**  
**N°-Article 515671**

Tension de batterie	18,0 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	70 Nm
Couple max. hard	158 Nm
Réglage du couple	23
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-700/min
2ème vitesse	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-40000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	16 mm
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	89 mm
Dimensions (L x l x H)	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batteries	1,7 kg
Clé de produit	113




- Equipement de base:
- 1 poignée (1 pièce) ·
  - 1 clip ceinture (1 pièce) ·
  - 1 stockage bits (1 pièce) ·
  - 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC C HD**  
**Visseuse / perceuse à percussion**  
**sur batterie à 2 vitesses 18,0 V**  
**avec mode TURBO**  
**N°-Article 515698**

Tension de batterie	18,0 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	70 Nm
Couple max. hard	158 Nm
Réglage du couple	23
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-700/min
2ème vitesse	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-40000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	16 mm
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	89 mm
Dimensions (L x l x H)	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batteries	1,7 kg
Clé de produit	113




- Equipement de base:
- 1 poignée (1 pièce) ·
  - 1 clip ceinture (1 pièce) ·
  - 1 stockage bits (1 pièce)

**NEW**



**PD 2G 18.0-EC HD/5.0 Set**  
**Visseuse / perceuse à percussion**  
**sur batterie à 2 vitesses 18,0 V**  
**avec mode TURBO**  
**N°-Article 515701**

Tension de batterie	18,0 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Couple max. soft	70 Nm
Couple max. hard	158 Nm
Réglage du couple	23
Vitesse de rotation à vide	
1ère vitesse	0-700/min
2ème vitesse	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-40000/min
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de forage maximum béton	16 mm
maçonnerie	16 mm
Ø de perçage maximum du bois	89 mm
Dimensions (L x l x H)	182 x 75 x 210 mm
Poids sans batteries	1,7 kg
Clé de produit	113



- Equipement de base:
- 1 poignée (1 pièce) ·
  - 1 clip ceinture (1 pièce) ·
  - 1 stockage bits (1 pièce) ·
  - 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·
  - 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·
  - 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)

# Gamme de produits 2022



## ID 1/4" 18.0-EC C Visseuse à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 491241

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Réglage du couple	3
Position du réglage du couple 1	58 Nm
Position du réglage du couple 2	104 Nm
Position du réglage du couple 3	225 Nm
Vitesse de rotation à vide niveau 1	0-1500/min
Vitesse de rotation à vide niveau 2	0-2000/min
Vitesse de rotation à vide niveau 3	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2	0-2800/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3	0-3300/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimensions (L x l x H)	132 x 75 x 225 mm
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862)



## ID 1/4" 18.0-EC/5.0 Set Visseuse à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 504920

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Réglage du couple	3
Position du réglage du couple 1	58 Nm
Position du réglage du couple 2	104 Nm
Position du réglage du couple 3	225 Nm
Vitesse de rotation à vide niveau 1	0-1500/min
Vitesse de rotation à vide niveau 2	0-2000/min
Vitesse de rotation à vide niveau 3	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2	0-2800/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3	0-3300/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimensions (L x l x H)	132 x 75 x 225 mm
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)



## ID 1/4" 18.0-EC Visseuse à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 459690

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Réglage du couple	3
Position du réglage du couple 1	58 Nm
Position du réglage du couple 2	104 Nm
Position du réglage du couple 3	225 Nm
Vitesse de rotation à vide niveau 1	0-1500/min
Vitesse de rotation à vide niveau 2	0-2000/min
Vitesse de rotation à vide niveau 3	0-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2	0-2800/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3	0-3300/min
Emmanchement	1/4" intérieur
Dimensions (L x l x H)	132 x 75 x 225 mm
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC C Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 491268

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Réglage du couple	3
Position du réglage du couple 1	140 Nm
Position du réglage du couple 2	170 Nm
Position du réglage du couple 3	325 Nm
Vitesse de rotation à vide	600-2500/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	3300/min
Emmanchement	1/2"
Dimensions (L x l x H)	140 x 75 x 240 mm
Poids sans batteries	1,1 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862)







## IW 1/2" 18.0-EC Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 438308

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Réglage du couple 3  
Position du réglage du couple 1 140 Nm  
Position du réglage du couple 2 170 Nm  
Position du réglage du couple 3 250 Nm  
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min  
Emmanchement 1/2"  
Dimensions (L x l x H) 140 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)



## IW 1/2" 18.0-EC/5.0 Set Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 504912

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Réglage du couple 3  
Position du réglage du couple 1 140 Nm  
Position du réglage du couple 2 170 Nm  
Position du réglage du couple 3 250 Nm  
Vitesse de rotation à vide 600-2500/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur 3300/min  
Emmanchement 1/2"  
Dimensions (L x l x H) 140 x 75 x 240 mm  
Poids sans batteries 1,1 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 clip ceinture (430.714) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (423.238)




## IW 3/4" 18.0-EC C Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 492612

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Réglage du couple 3  
Position du réglage du couple 1 300 Nm  
Position du réglage du couple 2 590 Nm  
Position du réglage du couple 3 1060 Nm  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide niveau 1 0-900/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 2 0-1000/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 3 0-1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1 0-1800/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2 0-2000/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3 0-2200/min  
Emmanchement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113



## IW 3/4" 18.0-EC Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 492620

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Réglage du couple 3  
Position du réglage du couple 1 300 Nm  
Position du réglage du couple 2 590 Nm  
Position du réglage du couple 3 1060 Nm  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide niveau 1 0-900/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 2 0-1000/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 3 0-1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1 0-1800/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2 0-2000/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3 0-2200/min  
Emmanchement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (1 pièce)



# Gamme de produits 2022



## IW 3/4" 18.0-EC/5.0 Set Clé à choc sur batterie 18,0 V N°-Article 492647

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Réglage du couple 3  
Position du réglage du couple 1 300 Nm  
Position du réglage du couple 2 590 Nm  
Position du réglage du couple 3 1060 Nm  
Couple de desserrage 1680 Nm  
Vitesse de rotation à vide niveau 1 0-900/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 2 0-1000/min  
Vitesse de rotation à vide niveau 3 0-1700/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 1 0-1800/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 2 0-2000/min  
Vitesse de rotation de l'arbre moteur niveau 3 0-2200/min  
Emmancement 3/4"  
Dimensions (L x l x H) 230 x 82 x 238 mm  
Poids sans batteries 3,3 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (1 pièce)



## DW 45 18.0-EC C Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 491276

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmancement 1/4" intérieur  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (1 pièce)



## DW 45 18.0-EC Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 447757

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmancement 1/4" intérieur  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (1 pièce) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (466.840)



## DW 45 18.0-EC/2.5 Set Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie 18,0 V N°-Article 467146

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmancement 1/4" intérieur  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 215 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (1 pièce) ·  
2 batteries 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (466.840)



## DW 45 18.0-EC M/2.5 Set Visseuse pour plaque de plâtre sur batterie avec magasin de vis N°-Article 466824

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Couple max. 28 Nm  
Vitesse de rotation à vide 0-4500/min  
Emmancement 1/4" intérieur  
Max. vis -Ø 4,2 mm  
Dimensions (L x l x H) 337 x 75 x 203 mm  
Poids sans batteries 0,975 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 magasin de vis M-DW 55 (463.698) ·  
1 porte bits UH-M 50 E6,3-C6,3 (395.919) ·  
1 bit DB PH2 150 E6,3 (1 pièce de 466.859) ·  
1 butée de profondeur (1 pièce) ·  
1 stockage bits (430.862) ·  
1 clip ceinture (1 pièce) ·  
2 batteries 2.5 Ah AP 18.0/2.5 (445.886) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (466.840)



**CHE 18.0-EC C**  
**Marteau universel sur batterie**  
**18,0 V**  
**N°-Article 491284**

Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 0-1400/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min

Force de frappe (EPTA) 1,7 J  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum dans le béton 18 mm  
 Ø de perçage maximum du bois 20 mm  
 Emmanchement SDS-plus  
 Dimensions (L x l x H) 280 x 75 x 220 mm  
 Poids sans batteries 2,0 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655)




**CHE 2-26 18.0-EC C**  
**Marteau universel sur batterie**  
**18,0 V**  
**N°-Article 491314**

Tension de batterie 18 V  
 Capacité 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 0-980/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350/min

Force de frappe (EPTA) 2,6 J  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum dans le béton 26 mm

Ø de perçage maximum du bois 30 mm  
 Emmanchement SDS-plus  
 Dimensions (L x l x H) 360 x 85 x 230 mm  
 Poids sans batteries 3,18 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769)




**CHE 18.0-EC**  
**Marteau universel sur batterie**  
**18,0 V**  
**N°-Article 430005**

Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 0-1400/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min

Force de frappe (EPTA) 1,7 J  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum dans le béton 18 mm

Ø de perçage maximum du bois 20 mm  
 Emmanchement SDS-plus  
 Dimensions (L x l x H) 280 x 75 x 220 mm  
 Poids sans batteries 2,0 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (435.945)




**CHE 2-26 18.0-EC**  
**Marteau universel sur batterie**  
**18,0 V**  
**N°-Article 478482**

Tension de batterie 18 V  
 Capacité 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 0-980/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4350/min

Force de frappe (EPTA) 2,6 J  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum dans le béton 26 mm

Ø de perçage maximum du bois 30 mm  
 Emmanchement SDS-plus  
 Dimensions (L x l x H) 360 x 85 x 230 mm  
 Poids sans batteries 3,18 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (1 pièce)




**CHE 18.0-EC/5.0 Set**  
**Marteau universel sur batterie**  
**18,0 V**  
**N°-Article 461768**

Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Vitesse de rotation à vide 0-1400/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4500/min

Force de frappe (EPTA) 1,7 J  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum dans le béton 18 mm  
 Ø de perçage maximum du bois 20 mm  
 Emmanchement SDS-plus  
 Dimensions (L x l x H) 280 x 75 x 220 mm  
 Poids sans batteries 2,0 kg  
 Clé de produit 113

Equipement de base:  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (440.655) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (435.945)



# Gamme de produits 2022



## CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set Marteau universel sur batterie 18,0 V N°-Article 478474

Tension de batterie	18 V
Capacité	5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	0-980/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4350/min
Force de frappe (EPTA)	2,6 J
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø perçage maximum dans le béton	26 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Emmanchement	SDS-plus
Dimensions (L x l x H)	360 x 85 x 230 mm
Poids sans batteries	3,18 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (436.364) ·  
 1 butée de profondeur (417.769) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (1 pièce)



## JS 18.0-EC Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 493775

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (490.210)



## JS 18.0-EC C Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 485403

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245)



## JS 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 489778

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse cycle à vide	0-3500/min
Course	26 mm
Niveaux de mouvement pendulaire	4
Niveaux de vitesse	1-5 + A
Zone d'agitation	0-45 °
Capacité maxi dans le bois	120 mm
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier	8 mm
Dimensions (L x l x H)	275 x 82 x 197 mm
Poids sans batteries	2,1 kg
Clé de produit	113



Equipement de base:  
 1 semelle (490.237) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
 1 protection contre les éclats (490.229) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
 1 assortiment de lames de scie (490.008) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (490.210)



## JSB 18.0-EC C Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 489794

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245)



## JSB 18.0-EC/5.0 Set Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 489786

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
1 assortiment de lames de scie (490.008) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (502.316)



## JSB 18.0-EC Scie sauteuse sur batterie 18,0 V N°-Article 493783

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse cycle à vide 0-3500/min  
Course 26 mm  
Niveaux de mouvement pendulaire 4  
Niveaux de vitesse 1-5 + A  
Zone d'agitation 0-45 °  
Capacité maxi dans le bois 120 mm  
Épaisseur max. du matériau dans la tôle d'acier 8 mm  
Dimensions (L x l x H) 240 x 77 x 220 mm  
Poids sans batteries 2,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 semelle (490.237) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 protection contre les copeaux catapultés (1 pièce) ·  
1 protection contre les éclats (490.229) ·  
1 adaptateur d'aspiration (490.245) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (502.316)




**NEW**



## RS 29 18.0 C Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 515981

Vitesse cycle à vide 0-3100/min  
Course 29 mm  
Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Poids sans batteries 2,9 kg  
Clé de produit 113



## RSP DW 18.0-EC C Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 491306

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
Course 32 mm  
Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113






# Gamme de produits 2022



## RSP DW 18.0-EC Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 466964

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
Course 32 mm  
Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (468.282)




NEW



## CS 45 18.0-EC C Scie circulaire compacte sur batterie 18,0 V N°-Article 517674

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 5400/min  
Logement pour lame de scie 20 mm  
Profondeur de la coupe 0-46,5 mm  
Diamètre de la lame 128 mm  
Dimensions (L x l x H) 315 x 120 x 262 mm  
Poids sans batteries 2,4 kg  
Clé de produit 113


Équipement de base:  
1 guide parallèle (1 pièce) ·  
1 lame de scie (517.682)



## RSP DW 18.0-EC/5.0 Set Scie sabre avec mouvement pendulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 469084

Vitesse cycle à vide 0-3000/min  
Course 32 mm  
Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Épaisseur max. du matériau bois 300 mm  
Épaisseur max. du matériau métal 20 mm  
Dimensions (L x l x H) 450 x 170 x 100 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (468.282)



## CS 62 18.0-EC C Scie circulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 491322

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 5000/min  
Zone d'agitation 0-50 °  
Logement pour lame de scie 20 mm  
Profondeur de la coupe 0-62 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
Diamètre de la lame 165 mm  
Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
Poids sans batteries 3,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
1 sac à poussière (1 pièce) ·



## CS 62 18.0-EC Scie circulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 417939

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 5000/min  
Zone d'agitation 0-50 °  
Logement pour lame de scie 20 mm  
Profondeur de la coupe 0-62 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
Diamètre de la lame 165 mm  
Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
Poids sans batteries 3,1 kg  
Clé de produit 113

Équipement de base:  
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
1 sac à poussière (1 pièce) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 insert de coffret (459.380)







## CS 62 18.0-EC/5.0 Set Scie circulaire sur batterie 18,0 V N°-Article 454028

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 5000/min  
Zone d'agitation 0-50°  
Logement pour lame de scie 20 mm  
Profondeur de la coupe 0-62 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet 0-38 mm  
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage 0-32 mm  
Diamètre de la lame 165 mm  
Préréglage angulaire 0°/22,5°/45°/50°  
Dimensions (L x l x H) 380 x 150 x 200 mm  
Poids sans batteries 3,1 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 lame de scie Z 24-WZ (456.012) ·  
1 sac à poussière (1 pièce) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 insert de coffret (459.380)

NEW



## MT 18.0-EC C Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX N°-Article 518409

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 10000-20000/min  
Angle d'oscillation 2x2°  
Emmanchement StarlockMAX  
Niveau de pression acoustique 77 dB(A)  
Poids sans batteries 1,3 kg  
Clé de produit 113




NEW



## SMS 190 18.0-EC Scie à onglet radiale sur batterie 18,0 V N°-Article 500631

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 5500/min  
Logement pour lame de scie 30 mm  
Diamètre de la lame 190 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/90° 66 x 245 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/90° 66 x 155 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° droite 23 x 245 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 90°/45° gauche 35 x 245 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/45° droite 16 x 175 mm  
Profondeur/Longueur de coupe max. 45°/45° gauche 35 x 175 mm  
Plage de pivotement gauche/droite 0-48°  
Plage d'inclinaison gauche/droite 0-48°  
Dimensions (L x l x H) 720 x 575 x 400 mm  
Poids sans batteries 12,9 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 lame de scie HW Z40 WZ (503.649) ·  
1 adaptateur SAD-C 36 AS (461.636) ·  
1 dispositif de maintien de pièce (504.106) ·  
1 sac à poussière (1 pièce)

NEW



## MT 18.0-EC Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX N°-Article 518395

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 10000-20000/min  
Angle d'oscillation 2x2°  
Emmanchement StarlockMAX  
Niveau de pression acoustique 77 dB(A)  
Poids sans batteries 1,3 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)

# Gamme de produits 2022


**NEW**



## MT 18.0-EC/5.0 Set Outil multifonction sur batterie 18,0 V avec emmanchement StarlockMAX N°-Article 518417

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 10000-20000/min  
Angle d'oscillation 2x2°  
Emmanchement StarlockMAX  
Niveau de pression acoustique 77 dB(A)  
Poids sans batteries 1,3 kg  
Clé de produit 113


Equipement de base:  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)



## MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120 Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V N°-Article 495972

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0-210/325/530/min  
2ème vitesse 0-320/490/780/min  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 120 mm  
Dimensions (L x l x H) 355 x 230 x 320 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882)



## MXE 18.0-EC WR2 120 Mélangeur 2 vitesses sur batterie avec commutateur de vitesse à 3 niveaux 18,0 V N°-Article 495964

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1ère vitesse 0-210/325/530/min  
2ème vitesse 0-320/490/780/min  
Emmanchement M 14  
Ø collier de serrage 53 mm  
Ø pale max. 120 mm  
Dimensions (L x l x H) 355 x 230 x 320 mm  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 clé à fourche simple SW 22 (439.975) ·  
1 pale WR2 120x600 M14 (368.881)



## LB 125 18.0-EC C Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499307

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080)





## LB 125 18.0-EC Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499315

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

### Equipement de base:

1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (444.405)



## LBE 125 18.0-EC C Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499285

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

### Equipement de base:

1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080)




## LB 125 18.0-EC/5.0 Set Meuleuse d'angle sur batterie avec frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499331

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

### Equipement de base:

1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (444.405)

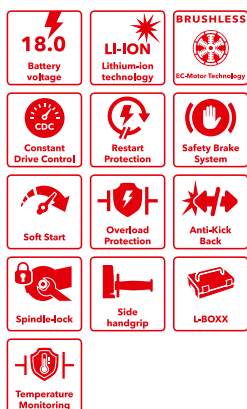

## LBE 125 18.0-EC Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499293

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

### Equipement de base:

1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (444.405)




# Gamme de produits 2022



## LBE 125 18.0-EC/5.0 Set Meuleuse d'angle sur batterie avec vitesse de rotation variable et frein 18,0 V, Ø 125 mm N°-Article 499323

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Diamètre maxi de l'outil 125 mm  
Vitesse de rotation à vide  
3500 / 4500 / 6500 / 9000/min  
Emmanchement M 14  
Dimensions (L x l x H) 330 x 75 x 120 mm  
Poids sans batteries 1,85 kg  
Clé de produit 113

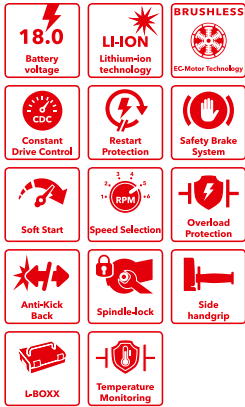


Equipement de base:  
1 carter de protection Ø 125 (436.860) ·  
1 poignée (450.774) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 bride de serrage (335.282) ·  
1 écrou de serrage (100.080) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
1 insert de coffret (444.405)



## BME 18.0-EC/5.0 Set Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V N°-Article 504505

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Ø outil max. 125 mm  
Largueur de l'outil 50 mm  
Emmanchement Raccord rapide  
Vitesse de rotation à vide  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Poids sans batteries 1,7 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffre TKE BF140, BR50, BS50, LK152 (502.812) ·  
1 insert de coffret (502.804)




## BME 18.0-EC C Moteur de base TRINOXFLEX sur batterie 18,0 V N°-Article 504491

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Ø outil max. 125 mm  
Largueur de l'outil 50 mm  
Emmanchement Raccord rapide  
Vitesse de rotation à vide  
1700 / 2390 / 3080 / 3760/min  
Poids sans batteries 1,7 kg  
Clé de produit 113

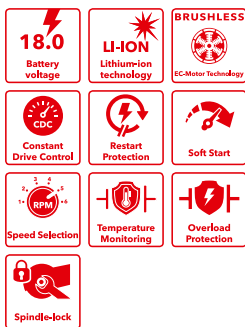

## SE 125 18.0-EC/5.0 Set SUPRAFLEX sur batterie 18,0 V, spécialiste du ponçage pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 504157

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Ø maxi du plateau support 125 mm  
Vitesse de rotation à vide  
660 / 930 / 1195 / 1500/min  
Emmanchement M 14  
Poids sans batteries 2,2 kg  
Clé de produit 113

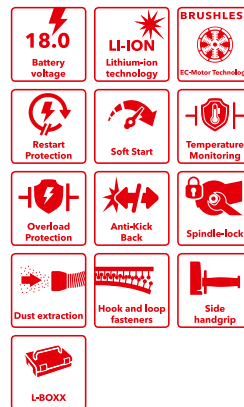

Equipement de base:  
1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·  
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 poignée supplémentaire GS-SW SE M8 (507.164) ·  
1 pad auto-agrippant SP D125-8 H/F (391.727) ·  
1 clé de serrage (398.365) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (503.134)






## RFE 40 18.0-EC/5.0 Set Fraiseuse sur batterie pour poser les pattes de fixation des chêneaux 18,0 V N°-Article 504165

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de rotation à vide	3800-6200/min
Largueur du rabotage	40 mm
Profondeur du rabotage	6-8 mm
Poids sans batteries	2,96 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
 1 jeu de lames réversibles HSS (4 pièces) (241.091) ·  
 1 tournevis (258.861) ·  
 1 clé à fourche simple SW 30/17 (106.461) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (502.820)



## CF 18.0/230 Ventilateur sur batterie 18,0 V N°-Article 503002

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de l'air max.	4,9 m/sec
Volume d'air max.	18,25 m³/min
Niveau de pression acoustique	70 dB(A)
Tension du secteur V	230 V
Fréquence Hz	50+60 Hz
Dimensions (L x l x H)	213 x 304 x 400 mm
Poids sans batteries	2,5 kg
Clé de produit	113


Equipement de base:  
 1 câble 230 V 50/60 Hz (1 pièce)



## VC 6 L MC 18.0 Aspirateur sur batterie compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L N°-Article 481491

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Circulation de débit maximale	1400 l/min
Sous-Pression	12000 Pa
Surface du filtre	3000 cm²
Capacité du réservoir	6 l
Dimensions (L x l x H)	240 x 200 x 400 mm
Poids sans batteries	3,3 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·  
 1 filtre à plis plats L (488.151) ·  
 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L (487.287) ·  
 1 tube-rallonge (487.198) ·  
 1 suceur étroit (487.201) ·  
 1 brosse ronde (487.228) ·  
 1 brosse plate (487.236) ·  
 1 ceinturon (487.244)



## CI 11 18.0 Compresseur sur batterie 12,0 / 18,0 V N°-Article 506648

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Tension du véhicule	12 V
Pression maximum	11 bar
Débit d'air	13 l/min
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 1 tuyau haute pression 0,7 m (1 pièce) ·  
 1 tuyau de 0,35 m (1 pièce) ·  
 1 adaptateur pour valve de voiture (1 pièce) ·  
 3 adaptateurs pour valve de vélo, balons, matelas pneumatique (3 pièces)



## DWL 2500 10.8/18.0 Lampe LED à spectre complet sur batterie 10,8 / 18,0 V N°-Article 486728

Tension de batterie	10,8 / 18 V
Capacité	2,5 / 4,0 / 5,0 Ah
Flux lumineux	(10.8V) 300-2250 lm - (18V) 300-3000 lm
Température de couleur	2500 - 6500 CCT
Indice de rendu de couleur	Ra ≥ IRC 96
Catégorie de protection (avec batterie)	IP 20
Dimensions (L x l x H)	240 x 230 x 104 mm
Poids sans batteries	1,9 kg
Clé de produit	113

Numéro de commande du trépied approprié n°-article 511064 voir page 92



## BW 18.0-EC Souffleur sur batterie 18,0 V N°-Article 472913

Tension de batterie	18 V
Capacité	2,5 / 5,0 Ah
Vitesse de l'air max.	80 m/sec
Volume d'air max.	3,11 m³/min
Dimensions (L x l x H)	740 x 80 x 235 mm
Poids sans batteries	1,2 kg
Clé de produit	113

Equipement de base:  
 3 buses (3 pièces)



# Gamme de produits 2022




## CL 2000 18.0 Projecteur de chantier LED sur batterie 18,0 V N°-Article 472921

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Flux lumineux 1200 / 2000 lm  
Dimensions (L x l x H) 193 x 230 x 190 mm  
Poids sans batteries 2,4 kg  
Clé de produit 113



## RD 10.8/18.0/230 Radio de chantier sur batterie digitale 10,8 / 18,0 / 230 V N°-Article 484857

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Tension du secteur V 230 V  
Fréquence Hz 50+60 Hz  
Fréquence DAB+ 174.928 - 239.200 MHz  
Fréquence FM 87.5 - 108 MHz  
Puissance de haut-parleur 2 x 10 Watt  
Catégorie de protection IP 64  
Dimensions (L x l x H) 369 x 212 x 201 mm  
Poids sans batteries 4,3 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 câble 230 V 50/60 Hz (496.189) -  
1 câble AUX (1 pièce)

**NEW**



## WL 300 18.0 Lampe LED à main sur batterie 18,0 V N°-Article 513075

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Flux lumineux 150 / 300 lm  
Dimensions (L x l x H) 125 x 75 x 205 mm  
Poids sans batteries 0,4 kg  
Clé de produit 113




Equipement de base:  
1 clip ceinture (1 pièce)

**NEW**



## WL 2800 18.0 Projecteur LED sur batterie 12,0 / 18,0 V N°-Article 504637

Tension de batterie 12 / 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Flux lumineux 1000 / 2800 lm  
Portée lumineuse 630 m  
Filet de raccordement 1/4"  
Poids sans batteries 1,0 kg  
Clé de produit 113



Equipement de base:  
1 clip ceinture (1 pièce)



## Veste chauffante

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 S Men Veste polaire chauffante sur batterie, N°-Article 512176

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Dimension S  
Poids de matière 280 g/m<sup>2</sup>  
Lavable en machine 30 °C  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 adaptateur sur batterie (456.071)



Désignation	Taille	N°-Article		
TF White 10.8/18.0 S Men	S	512176		
TF White 10.8/18.0 M Men	M	512168		
TF White 10.8/18.0 L Men	L	512141		
TF White 10.8/18.0 XL Men	XL	512184		
TF White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	512125		
TF White 10.8/18.0 3XL Men	3XL	512117		

**NEW**



### TF White 10.8/18.0 XS Lady Veste polaire chauffante sur batterie, N°-Article 512052

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Dimension XS  
Poids de matière 280 g/m<sup>2</sup>  
Lavable en machine 30 °C  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 adaptateur sur batterie (456.071)



Désignation	Taille	N°-Article		
TF White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512052		
TF White 10.8/18.0 S Lady	S	512060		
TF White 10.8/18.0 M Lady	M	512079		
TF White 10.8/18.0 L Lady	L	512192		
TF White 10.8/18.0 XL Lady	XL	512095		
TF White 10.8/18.0 XXL Lady	XXL	512109		


**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 S Men Veste Softshell chauffante sur batterie, N°-Article 511919

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Dimension S  
Poids de matière 210 g/m<sup>2</sup>  
Lavable en machine 30 °C  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 adaptateur sur batterie (456.071)



Désignation	Taille	N°-Article		
TJ White 10.8/18.0 S Men	S	511919		
TJ White 10.8/18.0 M Men	M	511927		
TJ White 10.8/18.0 L Men	L	511935		
TJ White 10.8/18.0 XL Men	XL	511943		
TJ White 10.8/18.0 XXL Men	XXL	511951		
TJ White 10.8/18.0 3XL Men	XXXL	511978		

**NEW**



### TJ White 10.8/18.0 XS Lady Veste Softshell chauffante sur batterie, N°-Article 512044

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Dimension XS  
Poids de matière 210 g/m<sup>2</sup>  
Lavable en machine 30 °C  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 adaptateur sur batterie (456.071)



Désignation	Taille	N°-Article		
TJ White 10.8/18.0 XS Lady	XS	512044		
TJ White 10.8/18.0 S Lady	S	512036		
TJ White 10.8/18.0 M Lady	M	512028		
TJ White 10.8/18.0 L Lady	L	512001		
TJ White 10.8/18.0 XL Lady	XL	511994		

### TJ 10.8/18.0 M Veste Softshell chauffante sur batterie, N°-Article 417998

Tension de batterie 10,8 / 18 V  
Capacité 2,5 / 4,0 / 5,0 Ah  
Dimension M  
Poids de matière 260 g/m<sup>2</sup>  
Lavable en machine 30 °C  
Clé de produit 113

Equipement de base:  
1 adaptateur sur batterie (456.071)



Désignation	Taille	N°-Article		
TJ 10.8/18.0 M	M	417998		
TJ 10.8/18.0 L	L	423165		
TJ 10.8/18.0 XL	XL	423173		
TJ 10.8/18.0 XXL	XXL	423181		

# Gamme de produits 2022

## Accessoires pour les machines sur batterie

### Accessoires



#### Systeme CordlessConnect Clé de produit 112

Désignation	UE	N°-Article		
VCE CConnect	1	512869		



#### Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE CTape	2	512885		



#### Batterie Li-Ion 10,8 V Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Tension de batterie	Poids	UE	N°-Article		
AP 10.8/2.5	2,5	10,8	0,26	1	418048		
AP 10.8/4.0	4,0	10,8	0,42	1	439657		



#### Batterie Li-Ion 18,0 V Clé de produit 236

Désignation	Capacité	Tension de batterie	Poids	UE	N°-Article		
AP 18.0/2.5	2,5	18,0	0,42	1	445886		
AP 18.0/5.0	5,0	18,0	0,72	1	445894		



#### Chargeur rapide 10,8 V Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
CA 10.8	1	418021		



#### Chargeur rapide Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
CA 10.8/18.0	1	417882		



#### Power 55 R Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
P-Set 55 R	1	491349		



#### Power 22 Q Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
P-Set 22 Q	1	491357		



#### Adaptateur sur batterie Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
PS 10.8/18.0	1	456071		



#### Mandrin angulaire Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
WV 10.8-EC	1	442372		



#### Mandrin angulaire Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
WV 18.0-EC	1	454001		



#### Mandrin à serrage rapide Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
BF 10.8-EC	1	442364		



#### Mandrin à serrage rapide Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
BF 18.0-EC	1	453986		



#### Magasin de vis Clé de produit 236

Désignation	Poids	UE	N°-Article		
M-DW 55	0,5	1	463698		

# Gamme de produits 2022



**Porte bits**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
BV 10.8-EC	1	442380		
BV 18.0-EC	1	453994		



**Embout**  
Clé de produit 234

Désignation	UE	N°-Article		
DB T-Box Set-1	1	455881		



**Bit**  
Clé de produit 234

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
DB PH2 150 E6,3 VE3	150	3	466859		



**Bit**  
Clé de produit 234

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
DB PH2 25 C6,3 VE5	25	5	395927		



**Porte bits**  
Clé de produit 239

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
UH-M 50 E6,3-C6,3	50	1	395919		




**Poignée supplémentaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
HZ-S DD/PD 18,0	1	428698		



**Poignée supplémentaire**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article		
HZ-S DD 4G 18.0-EC	1	489417		



**Foret à diamant à sec**  
Clé de produit 233

Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article		
DD-DRY D6x30 HEX	6 Ø	30	80	1	386286		
DD-DRY D8x30 HEX	8 Ø	30	80	1	386294		
DD-DRY D10x30 HEX	10 Ø	30	80	1	386308		
DD-DRY D14x30 HEX	14 Ø	30	80	1	386316		



**Percer des carreaux**  
Clé de produit 231

Désignation	D en mm	T en mm	L en mm	UE	N°-Article		
TD D5x50 D10	5 Ø	50	110	1	386324		
TD D6x50 D10	6 Ø	50	110	1	386332		
TD D8x50 D10	8 Ø	50	110	1	386340		

## Accessoires pour JS/JSB 18.0-EC



**Protection contre les éclats**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
JS/JSB-P VE3	3	490229		



**Patin coulissant**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
JS/JSB-SC	1	490237		



**Butée parallèle**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article		
Butée parallèle JS/JSB 18.0-EC	1	500852		



**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SAD JS/JSB D27	1	490245		

# Gamme de produits 2022



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SW Pro VE5	90	5	490172		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SW VE3	90	3	490164		



## Lames de scie sauteuse pour les découpes de contours dans le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 SW VE5	75	5	490156		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 SWP VE3	90	3	490148		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 90 HW VE3	90	3	490121		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 66 ME VE5	66	5	490105		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 66 MEP VE5	66	5	490113		



## Lames de scie sauteuse pour aluminium

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 AL VE5	75	5	490091		



## Lames de scie sauteuse pour INOX

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 83 INOX VE3	50	3	490083		



## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 105 UNI Pro VE3	105	3	490075		



## Lames de scie sauteuse pour le bois

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 SW Pro VE 5	75	5	489972		



## Lames de scie sauteuse pour métal

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 ME Pro VE 5	75	5	489980		



## Lames de scie sauteuse pour démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 UNI Pro VE 5	75	5	489999		



## Assortiment de lames de scie sauteuse pour bois, métal, démontage

Clé de produit 259

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article		
JS 75 Pro Set VE 3	75	3	490008		

## Accessoires pour CS 45 18.0-EC C



**Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable**  
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D128x1,0x20 HM Z=16 WZ	128 Ø x 20	1	517682

## Accessoires CS 62 18.0-EC (Ø 165 mm)



**Lame de scie circulaire standard avec denture interchangeable**  
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D165x1,6/1,0x20 HM Z=24 WZ	165 Ø x 20	1	456012

**Adaptateur pour rail de guidage**  
Clé de produit 259



Désignation	UE	N°-Article
GR-A CS 62	1	467065

**Rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258



Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353280
GRS 160	1600	1	359351

**Pièce de liaison pour rail de guidage GRS**  
Clé de produit 258



Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353272

## Accessoires pour SMS 190 18.0-EC



**Table universelle pour scie radiale**  
Clé de produit 259

Désignation	Poids	UE	N°-Article
WB 110-260	17,2	1	500658



**Dispositif de maintien de pièce**  
Clé de produit 259

Désignation	UE	N°-Article
Dispositif de maintien de pièce	1	504106



**Lame de scie standard**  
Clé de produit 250

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/5° WZ	190 Ø x 30	1	503657
D190x1,6/1,0x30 HW Z40/15° WZ	190 Ø x 30	1	503649

## Accessoires pour MT 18.0-EC



**Butée de profondeur et parallèle**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
DS MT 18.0	1	519804

## Accessoires pour RFE 40 18.0-EC



**Lames réversibles carbure métallique**  
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article
21 x 21	4	229555



**Lames réversibles HSS**  
Clé de produit 299

Dimensions en mm	UE	N°-Article
21 x 21	4	241091

## Accessoires pour DWL 2500 10.8/18.0



**Support magnétique**  
Clé de produit 236

Désignation	UE	N°-Article
WB-M/DWL	1	491195

# Gamme de produits 2022

## Autres accessoires



### Sac de transport

Clé de produit 236

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids en kg	UE	N°-Article		
FB L 700/400	570 x 290 x 330	3,14	1	502561		



### Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		

### Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE DD/PD/ID/IW 18.0	1	423238		
TKE DD/PD 2G 18.0-EC	1	454125		
TKE DD/PD 2G 10.8-EC	1	440841		
TKE DW 45 18.0-EC	1	466840		
TKE L125 18.0-EC	1	444405		
TKE JS 18.0-EC	1	490210		
TKE JSB 18.0-EC	1	502316		
TKE CHE 18.0-EC	1	435945		
TKE RS 18.0	1	423246		
TKE RSP DW 18.0-EC	1	468282		
TKE SE 125 18.0-EC	1	503134		
TKE RFE 40 18.0-EC	1	502820		
TKE CS 62 18.0-EC	1	459380		




## Ponceuses pour murs et plafonds



### GE 5 Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 405884\*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant su-  
persoft (399.418) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023)




### GE 5 R + TB-L + SH Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409405

Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant su-  
persoft (399.418) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)




### GE 5 + TB-L + SH Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409391

Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant su-  
persoft (399.418) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 7 + MH-O Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494461

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 tête de ponçage ronde MH-O  
(457.175) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 5 R + TB-L Ponceuse Giraffe® pour les murs et les plafonds N°-Article 409324\*

Puissance absorbée	500 Watt
Puissance utile	270 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Poids	3,9 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant su-  
persoft (399.418) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



### GE 7 + MH-O + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494526

Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	410 Watt
Vitesse de rotation à vide	1100-1650/min
Ø disque de ponçage	225 mm
Emmanchement	auto-agrippant
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur de câble	5,0 m
Poids	4,2 kg
Clé de produit	106



Equipement de base:  
1 tête de ponçage ronde MH-O  
(457.175) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage  
SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm  
Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y  
compris embout raccord pour aspirateur,  
avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)


# Gamme de produits 2022



## GE 7 + MH-R Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494488

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-T + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494542

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide 3800-5700/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191) · 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-R + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494534

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-X Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494496

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide 3100-4600/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) · 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-T Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494518

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide 3800-5700/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106

Equipement de base:  
1 tête de ponçage triangulaire MH-T (457.191) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE 7 + MH-X + SH Ponceuse pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables N°-Article 494550

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 410 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide 3100-4600/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Longueur de câble 5,0 m  
Poids 4,2 kg  
Clé de produit 106

Equipement de base:  
1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (406.708) ·  
1 sac de transport (408.867)





## GE MH 18.0-EC Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables sur batterie 18,0 V N°-Article 504025

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1150-1800/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3950-6200/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-5000/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Poids sans batteries 2,8 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-X Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables sur batterie 18,0 V N°-Article 504068

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1150-1800/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3950-6200/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-5000/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Poids sans batteries 4,1 kg  
Clé de produit 106

Equipement de base:  
1 tête de ponçage excentrique MH-X (457.205) ·  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables sur batterie 18,0 V N°-Article 504033


Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1150-1800/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3950-6200/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-5000/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Poids sans batteries 2,8 kg  
Clé de produit 106

Equipement de base:  
1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) · 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) · 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) · 1 sac de transport (408.867)



## GCE 6-EC Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 497568


Puissance absorbée 600 Watt  
Puissance utile 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3800-5700/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3100-4600/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 110 x 150 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 106



## GE MH 18.0-EC/5.0 Set+MH-R Ponceuse sur batterie pour murs et plafonds Giraffe® avec système de têtes interchangeables sur batterie 18,0 V N°-Article 504041

Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Vitesse de rotation à vide 1150-1800/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3950-6200/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3200-5000/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Emmanchement auto-agrippant  
Angle d'inclinaison au niveau de la tête 100 °  
Poids sans batteries 3,8 kg  
Clé de produit 106


Equipement de base:  
1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) · 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 sac de transport (408.867)



## GCE 6-EC Kit Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 504114

Puissance absorbée 600 Watt  
Puissance utile 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3800-5700/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3100-4600/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 300 x 110 x 150 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 106

Equipement de base:  
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 insert de coffret (500.798)




# Gamme de produits 2022



## GCE 6-EC Kit MH-R Handy-Giraffe® ponceuse pour murs et plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 504122

Puissance absorbée 600 Watt  
Puissance utile 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 1100-1650/min  
Vitesse cycle à vide (MH-T) 3800-5700/min  
Vitesse cycle à vide (MH-X) 3100-4600/min  
Ø disque de ponçage 225 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 360 x 260 x 210 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 106



Équipement de base:  
1 tête de ponçage de segment MH-R (457.183) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 374 (414.107) ·  
1 insert de coffret (500.798)



## GM 340 Chariot de travail mobile pour systèmes de ponçage de murs et de plafonds N°-Article 473278

Valeur de raccordement 2 x 230 V  
Emménagement tous les types de Giraffes (sauf WSE 7, GSE 5, GCE 6-EC)  
Hauteur de travail max. 3400 mm  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 2630 x 660 x 1680 mm  
Poids 31,5 kg  
Clé de produit 106




## Accessoires pour les travaux du plafonds et des murs

### Accessoires GE 7, GCE 6, GE MH 18.0-EC



#### Tête de ponçage cylindrique Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-O D225	1	457175		



#### Tête de ponçage de segment avec segment de bord pivotant Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-R D225	1	457183		



#### Tête de ponçage triangulaire Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-T 290x290	1	457191		




#### Tête de ponçage excentrique Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
MH-X D225	1	457205		



#### Plateau de ponçage Ø 225 Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article		
SP-X D225	1	472603		



#### Plateau de ponçage triangulaire Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article		
SP-T 290x290	1	472611		

## Accessoires GE 7, GE 5 / R, GSE 5 R, GE MH 18.0-EC

### Rallonge

Clé de produit 299



Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
GV 50	500	1	409294

### Sac de transport

Clé de produit 299



Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867
TB-L 1210x320x360	1210 x 320 x 360	1	415189



### Insert pour le sac de transport avec compartiment pour la tête/poignée

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TBE-T/B GE5/7/18	1	505773



### Poignée supplémentaire

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
HZ-S G	1	408972



### Adaptateur

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GMA G	1	409308



### Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708



### Adaptateur de clipsage rapide

Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-FC 32	1	410497

## Bague rouge de serrage rapide par clipsage

Clé de produit 263



Désignation	UE	N°-Article
SH-FC 32	1	406023



### Support pour Giraffe®

Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article
VCE-GE Fix	1	445185

## Plateau de ponçage auto-agrippant, adaptateur

### Plateau de ponçage Ø 225

Clé de produit 205



Désignation	Type	UE	N°-Article
KAD D225/16 Set	supersoft	1	483486
KAD D225/13 Set S	supersoft	1	485187
WST700,WSE7			



### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé de produit 205


Désignation	Type	Hauteur	UE	N°-Article
KAD D225/13 S	supersoft	13	1	437956
KAD D225/13 H	dur	13	1	483095



### Adaptateur mousse pour papier auto-agrippant

Clé de produit 205

Désignation	Type	Hauteur	UE	N°-Article
KAD D225/16 S	supersoft	16	1	483109
KAD D225/16 H	dur	16	1	483117



### Interface Ø 225, ronde

Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article
IP D225-10 VE2	2	470678



# Gamme de produits 2022

## Accessoires pour WST 700 VV, WSE 7



**Tête de ponçage cylindrique**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
VSR D225	1	350346		




**Plateau de ponçage Ø 225**  
Clé de produit 205

Désignation	Type	UE	N°-Article		
SP-H D225-10	dur	1	501344		
SP-M D225-10	medium	1	501352		
SP-S D225-10	soft	1	501360		



**Tête de ponçage triangulaire**  
Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
VSX 290x290	1	388289		



**Plateau de ponçage triangulaire**  
Clé de produit 205

Désignation	UE	N°-Article		
SP-T 209x250	1	354988		

## Papier abrasif auto-agrippant



**Papier abrasif auto-agrippant (perforé)**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 PF-P40 VE25	225 Ø	P 40	25	280739		
D225 PF-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	260233		
D225 PF-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	260234		
D225 PF-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	260235		
D225 PF-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	282405		
D225 PF-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	311995		
D225 PF-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	311987		
D225 PF-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	260236		



**Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225-10 SE-P16 VE10	225 Ø	P 16	10	350079		
D225-10 SE-P40 VE20	225 Ø	P 40	20	370924		
D225-10 SE-P60 VE25	225 Ø	P 60	25	348503		
D225-10 SE-P80 VE25	225 Ø	P 80	25	348511		
D225-10 SE-P100 VE25	225 Ø	P 100	25	348538		
D225-10 SE-P120 VE25	225 Ø	P 120	25	349216		
D225-10 SE-P150 VE25	225 Ø	P 150	25	349224		
D225-10 SE-P180 VE25	225 Ø	P 180	25	349232		
D225-10 SE-P220 VE25	225 Ø	P 220	25	348546		
D225-10 SE-P80-180 VE25	225 Ø	*	25	370932		

\* 5x P 80/100/120/150/180



**Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
290-12 SE-P16 VE10	290	P 16	10	350095		
290-12 SE-P40 VE20	290	P 40	20	370940		
290-12 SE-P60 VE25	290	P 60	25	348554		
290-12 SE-P80 VE25	290	P 80	25	348562		
290-12 SE-P100 VE25	290	P 100	25	348570		
290-12 SE-P120 VE25	290	P 120	25	349240		
290-12 SE-P150 VE25	290	P 150	25	349259		
290-12 SE-P180 VE25	290	P 180	25	349267		
290-12 SE-P220 VE25	290	P 220	25	348589		
290-12 SE-P80-180 VE25	290	*	25	370959		

\* 5x P 80/100/120/150/180



## Toile abrasive auto-agrippant

Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 GT-K80 VE25	225 Ø	80	25	260237		



## Toile abrasive auto-agrippant

Clé de produit 202

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 GT-K100 VE25	225 Ø	K 100	25	260230		



## Superfinishing pad

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 SU-S 320 VE5	225 Ø	S 320	5	492264		
D225 SU-S 1200 VE5	225 Ø	S 1200	5	492272		



## Toile auto-agrippant

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
D225 SC-A100 VE10	225 Ø	A 100	10	281042		
D225 SC-A180 VE10	225 Ø	A 180	10	281034		



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
DP 30 DRY D225	225 Ø	30	1	419060		
DP 50 DRY D225	225 Ø	50	1	419079		
DP 80 DRY D225	225 Ø	80	1	419087		
DP 100 DRY D225	225 Ø	100	1	419095		

## Autres accessoires



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE GCE 6-EC+têtes de ponçage	1	500798		

# Gamme de produits 2022

## Traitement de surface poncer, rotatif




### SE 14-2 125 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 391174

Ø maxi du plateau support 125 mm  
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
380 x 150 x 120 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

1 carter de protection SG D 125 SE (393.363) ·  
1 adaptateur d'aspiration SAD-C D32 AS (445.142) ·  
1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 pad auto-agrippant SP D125-8 H/F (391.727) ·  
4 papiers abrasifs Ø 125 mm (1 set) ·  
1 clé de serrage (398.365) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·  
3 attaches pour câble (252.188) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (414.158)




### SE 14-2 150 Set SUPRAFLEX, spécialiste pour surfaces laquées, bois, pierre et métal N°-Article 419206

Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 600-2100/min  
Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
405 x 200 x 120 mm  
Poids 2,6 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

1 carter de protection SG D150 SE (419.176) ·  
1 poignée supplémentaire SE 14-2 125 M8 (391.581) ·  
1 pad auto-agrippant SP D150-8/6 H/F (419.192) ·  
4 papiers abrasifs Ø 150 mm (1 set) ·  
1 clé de serrage (398.365) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 clé à six pans 5 mm longue (392.731) ·  
3 attaches pour câble (252.188) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (414.158)




### BBE 14-3 110 Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 471097

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 104

#### Équipement de base:

1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)




### BBE 14-3 110 Set Brosseuse TRINOXFLEX N°-Article 461504

Puissance absorbée 1400 Watt  
Puissance utile 880 Watt  
Ø outil max. 120 mm  
Largeur de l'outil 100 mm  
Emmanchement 19 mm  
Vitesse de rotation à vide 1000-3500/min  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
335 x 190 x 210 mm  
Poids 2,9 kg  
Clé de produit 105

#### Équipement de base:

1 adaptateur de brosse BB 100 (461.555) ·  
1 brosse nylon D110/85 P46 (465.135) ·  
1 brosse acier à fils torsadés D100/85 (465.178) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (451.991)




### LG 1704 VR Ponceuse 1500 Watt sans aspiration, Ø 180 mm N°-Article 293768

Diamètre maxi de l'outil 180 mm  
Vitesse de rotation à vide 1400-4200/min  
Puissance absorbée 1500 Watt  
Puissance utile 1000 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H)  
334 x 104 x 126 mm  
Poids 2,7 kg  
Clé de produit 101

#### Équipement de base:


1 poignée latérale (252.721)





## LK 604 Ponceuse 1200 Watt sans aspiration, Ø 180 mm N°-Article 250346

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	4000/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	720 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	415 x 93 x 86 mm
Poids	3,2 kg
Clé de produit	101



Equipement de base:  
1 poignée latérale (252.721) ·  
1 clé à ergots (100.110) ·  
1 plateau support élastique pour disques en fibres Ø 180 + écrou de serrage M14 (124.079)

## Traitement de surface poncer, excentrique



## XS 713 Ponceuse excentrique 230 Watt N°-Article 334111

Puissance absorbée	230 Watt
Puissance utile	75 Watt
Vitesse cycle à vide	12000/min
Course	1,6 mm
Papier à poncer	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	auto-agrippant
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x H)	130 x 135 mm
Poids	1,3 kg
Clé de produit	199




Equipement de base:  
1 papier abrasif auto-agrippant perforé 8 trous (1 pièce) ·  
1 sac à poussière (332.992) ·  
1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)



## SFE 8-2 115 Ponceuse à tête plate 800 Watt N°-Article 420565

Puissance absorbée	800 Watt
Puissance utile	425 Watt
Vitesse de rotation à vide	700-2300/min
Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Hauteur de la tête de ponçage	13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	430 x 83 x 115 mm
Poids	2,5 kg
Clé de produit	105




Equipement de base:  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 papier à poncer PURFLEX P 40 (381.209) ·  
1 papier à poncer PURFLEX P 80 (381.225) ·  
1 papier abrasif PURFLEX P 120 (381.241) ·  
1 velours auto-agrippant avec revêtement mousse Ø 80 mm (296.155)

NEW



## ORE 2-125 EC Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, Ø 125 mm N°-Article 468894

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 24000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	auto-agrippant
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	156 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105



Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant (468.975) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833)

NEW



## ORE 2-125 EC Set Ponceuse excentrique compacte avec réglage de la vitesse de rotation, Ø 125 mm N°-Article 468886

Puissance absorbée	260 Watt
Vitesse de rotation à vide	8000 - 12000/min
Vitesse cycle à vide	16000 - 24000/min
Course	2,0 mm
Plateau de ponçage	Ø 125 mm
Fixation des abrasifs	auto-agrippant
Raccord de l'aspiration de poussière	Ø 27 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	156 x 90 x 120 mm
Poids	1,2 kg
Clé de produit	105




Equipement de base:  
1 plateau de ponçage auto-agrippant (468.975) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 insert de coffret (469.017) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)

# Gamme de produits 2022



## ORE 3-150 EC Ponceuse excentrique avec régulation de régime, Ø 150 mm N°-Article 447684

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 8000 - 20000/min  
Course 3 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 disque de ponçage auto-agrippant médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731)



## ORE 5-150 EC Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime, Ø 150 mm N°-Article 486817

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 8000 - 20000/min  
Course 5 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 disque de ponçage auto-agrippant médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (486.868)



## ORE 3-150 EC Set Ponceuse excentrique avec régulation de régime, Ø 150 mm N°-Article 486809

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 8000 - 20000/min  
Course 3 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 disque de ponçage auto-agrippant médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (486.868)



## X 1107 VE Ponceuse rotative orbitale 710 Watt avec dispositif d'aspiration, Ø 150 mm N°-Article 218669

Puissance absorbée 710 Watt  
Puissance utile 420 Watt  
Course 8,8 mm  
Vitesse cycle à vide 4300-13000/min  
Diamètre maxi de l'outil 150 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 310 x 81 x 125 mm  
Poids 2,7 kg  
Clé de produit 105




Equipement de base:  
1 poignée latérale (194.034) ·  
1 clé plate SW 14 (100.102) ·  
1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
1 capot-poignée (239.771) ·  
1 plateau auto-agrippant (dur) Ø 150 (228.176) ·  
Kit de ponçage prêt : 5 grains différents (1 set)



## ORE 5-150 EC Ponceuse excentrique avec régulation de régime, Ø 150 mm N°-Article 447706

Puissance absorbée 400 Watt  
Vitesse de rotation à vide 4000 - 10000/min  
Vitesse cycle à vide 8000 - 20000/min  
Course 5 mm  
Plateau de ponçage Ø 150 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant  
Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 230 x 150 x 125 mm  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 105



Equipement de base:  
1 disque de ponçage auto-agrippant médium (464.120) ·  
1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
1 clé six pans SW 5 (392.731)



## MS 713 Ponceuse orbitale 220 Watt N°-Article 332380

Puissance absorbée 220 Watt  
Puissance utile 120 Watt  
Vitesse cycle à vide 13000/min  
Course 1,6 mm  
Papier à poncer 115 x 105 mm  
Fixation des abrasifs auto-agrippant/serrage  
Longueur de câble 4,0 m  
Poids 1,2 kg  
Dimensions (L x l x H) 235 x 128 x 144 mm  
Clé de produit 199



Equipement de base:  
1 perforateur à papier (333.018) ·  
1 sac à poussière (332.992) ·  
1 adaptateur pour aspiration de poussière (333.026)




**NEW**



**OSE 2-80 EC**  
**Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation**  
 N°-Article 468932

Puissance absorbée 260 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 8000 - 12000/min  
 Vitesse cycle à vide 16000 - 24000/min  
 Course 2,0 mm  
 Plateau de ponçage 80 x 130 mm  
 Fixation des abrasifs auto-agrippant  
 Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 163 x 90 x 120 mm  
 Poids 1,2 kg  
 Clé de produit 105




Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage auto-agrippant (469.009) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (486.833)

**NEW**



**OSE 2-80 EC Set**  
**Ponceuse orbitale compacte avec réglage de la vitesse de rotation**  
 N°-Article 468924

Puissance absorbée 260 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 8000 - 12000/min  
 Vitesse cycle à vide 16000 - 24000/min  
 Course 2,0 mm  
 Plateau de ponçage 80 x 130 mm  
 Fixation des abrasifs auto-agrippant  
 Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 163 x 90 x 120 mm  
 Poids 1,2 kg  
 Clé de produit 105




Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage auto-agrippant (469.009) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
 1 insert de coffret (469.017) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)

**NEW**



**ODE 2-100 EC**  
**Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation**  
 N°-Article 468916

Puissance absorbée 260 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 8000 - 12000/min  
 Vitesse cycle à vide 16000 - 24000/min  
 Course 2,0 mm  
 Plateau de ponçage 100 x 150 mm  
 Fixation des abrasifs auto-agrippant  
 Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 188 x 90 x 120 mm  
 Poids 1,2 kg  
 Clé de produit 105



Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage auto-agrippant (468.991) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (486.833)

**NEW**



**ODE 2-100 EC Set**  
**Ponceuse delta compacte avec réglage de la vitesse de rotation**  
 N°-Article 468908

Puissance absorbée 260 Watt  
 Vitesse de rotation à vide 8000 - 12000/min  
 Vitesse cycle à vide 16000 - 24000/min  
 Course 2,0 mm  
 Plateau de ponçage 100 x 150 mm  
 Fixation des abrasifs auto-agrippant  
 Raccord de l'aspiration de poussière Ø 27 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 188 x 90 x 120 mm  
 Poids 1,2 kg  
 Clé de produit 105



Equipement de base:  
 1 plateau de ponçage auto-agrippant (468.991) ·  
 1 cartouche micro filtre PES (486.833) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (469.017)

# Gamme de produits 2022

## Accessoires pour le traitement de surface poncer

### Abrasif SFE 8-2 115



#### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276



#### Velours auto-agrippant Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	296155

### Abrasif Ø 125 Ø 150



#### Papier abrasif ZIRCOFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 ZI-A40 VE25	125 Ø	A 40	25	393185
D125-8 ZI-A60 VE25	125 Ø	A 60	25	393193
D125-8 ZI-A80 VE25	125 Ø	A 80	25	393207



#### Pad feutre Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
FP D125 H VE5	125 Ø	dur	5	393347
FP D125 S VE5	125 Ø	soft	5	393355

#### Toile à poncer SC Clé de produit 201



Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 SC-C VE10	125 Ø	coarse	10	358614
D125 SC-M VE10	125 Ø	medium	10	358622
D125 SC-VF VE10	125 Ø	very fine	10	358630



#### Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 SE-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380520
D125-8 SE-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380539
D125-8 SE-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380547
D125-8 SE-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380555
D125-8 SE-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380563
D125-8 SE-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380571
D125-8 SE-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380598
D125-8 SE-P220 VE50	125 Ø	P 220	50	380601
D125-8 SE-P320 VE50	125 Ø	P 320	50	380628
D125-8 SE-P400 VE50	125 Ø	P 400	50	380636



#### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-8 PU-P40 VE50	125 Ø	P 40	50	380644
D125-8 PU-P60 VE50	125 Ø	P 60	50	380652
D125-8 PU-P80 VE50	125 Ø	P 80	50	380660
D125-8 PU-P100 VE50	125 Ø	P 100	50	380679
D125-8 PU-P120 VE50	125 Ø	P 120	50	380687
D125-8 PU-P150 VE50	125 Ø	P 150	50	380695
D125-8 PU-P180 VE50	125 Ø	P 180	50	380709



## Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125 ME-A100 VE5	125 Ø	A 100	5	380717
D125 ME-A280 VE5	125 Ø	A 280	5	380725
D125 ME-S1500 VE5	125 Ø	S 1500	5	380733



## Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé de produit 201


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150 ME-A100 VE5	150 Ø	A 100	5	408255
D150 ME-A280 VE5	150 Ø	A 280	5	408263
D150 ME-S1500 VE5	150 Ø	S 1500	5	408271



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884



## Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044



## Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 SE-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408085
D150-15 SE-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408166
D150-15 SE-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408174
D150-15 SE-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408182
D150-15 SE-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408190
D150-15 SE-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408204
D150-15 SE-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408212
D150-15 SE-P220 VE50	150 Ø	P 220	50	408220
D150-15 SE-P320 VE50	150 Ø	P 320	50	408239
D150-15 SE-P400 VE50	150 Ø	P 400	50	408247

## Abrasif XS 713



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D125-XS PU-P40 VE25	125 Ø	P 40	25	334308
D125-XS PU-P60 VE25	125 Ø	P 60	25	334324
D125-XS PU-P80 VE25	125 Ø	P 80	25	334340
D125-XS PU-P100 VE25	125 Ø	P 100	25	318027
D125-XS PU-P120 VE25	125 Ø	P 120	25	317993
D125-XS PU-P180 VE25	125 Ø	P 180	25	318000



## Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX

Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D150-15 PU-P40 VE50	150 Ø	P 40	50	408018
D150-15 PU-P60 VE50	150 Ø	P 60	50	408026
D150-15 PU-P80 VE50	150 Ø	P 80	50	408034
D150-15 PU-P100 VE50	150 Ø	P 100	50	408042
D150-15 PU-P120 VE50	150 Ø	P 120	50	408050
D150-15 PU-P150 VE50	150 Ø	P 150	50	408069
D150-15 PU-P180 VE50	150 Ø	P 180	50	408077

# Gamme de produits 2022

## Abrasif OSE




### Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
80x133 SE-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380741
80x133 SE-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380768
80x133 SE-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380776
80x133 SE-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380784
80x133 SE-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380792
80x133 SE-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380806
80x133 SE-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380814
80x133 SE-P220 VE50	80 x 133	P 220	50	380822
80x133 SE-P320 VE50	80 x 133	P 320	50	380830
80x133 SE-P400 VE50	80 x 133	P 400	50	380849



### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX Clé de produit 200


Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
80x133 PU-P40 VE50	80 x 133	P 40	50	380857
80x133 PU-P60 VE50	80 x 133	P 60	50	380865
80x133 PU-P80 VE50	80 x 133	P 80	50	380873
80x133 PU-P100 VE50	80 x 133	P 100	50	380881
80x133 PU-P120 VE50	80 x 133	P 120	50	380903
80x133 PU-P150 VE50	80 x 133	P 150	50	380911
80x133 PU-P180 VE50	80 x 133	P 180	50	380938



### Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
80x133 ME-A100 VE5	80 x 133	A 100	5	380946
80x133 ME-A280 VE5	80 x 133	A 280	5	380954
80x133 ME-S1500 VE5	80 x 133	S 1500	5	380962

## Abrasif MS 713



### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
115x105 PU-P40 VE25	115 x 105	P 40	25	334251
115x105 PU-P60 VE25	115 x 105	P 60	25	334286
115x105 PU-P80 VE25	115 x 105	P 80	25	332771
115x105 PU-P100 VE25	115 x 105	P 100	25	332798
115x105 PU-P120 VE25	115 x 105	P 120	25	332801
115x105 PU-P180 VE25	115 x 105	P 180	25	332828
115x105 PU-P220 VE25	115 x 105	P 220	25	332836

## Abrasif ODE



### Papier abrasif auto-agrippant SELECTFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 SE-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	380970
100x150 SE-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	380989
100x150 SE-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	380997
100x150 SE-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381004
100x150 SE-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381012
100x150 SE-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381020
100x150 SE-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381039
100x150 SE-P220 VE50	100 x 150	P 220	50	381047
100x150 SE-P320 VE50	100 x 150	P 320	50	381055
100x150 SE-P400 VE50	100 x 150	P 400	50	381063



### Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 PU-P40 VE50	100 x 150	P 40	50	381071
100x150 PU-P60 VE50	100 x 150	P 60	50	381098
100x150 PU-P80 VE50	100 x 150	P 80	50	381101
100x150 PU-P100 VE50	100 x 150	P 100	50	381128
100x150 PU-P120 VE50	100 x 150	P 120	50	381136
100x150 PU-P150 VE50	100 x 150	P 150	50	381144
100x150 PU-P180 VE50	100 x 150	P 180	50	381152



## Toile abrasive auto-agrippant MESHFLEX

Clé de produit 201

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
100x150 ME-A100 VE5	100 x 150	A 100	5	381160
100x150 ME-A280 VE5	100 x 150	A 280	5	381179
100x150 ME-S1500 VE5	100 x 150	S 1500	5	381187



## Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 SE	125 Ø	1	393363



## Capot d'aspiration avec segment pivotant

Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176

## Accessoires SUPRAFLEX SE 14-2 125 / 150



### Paint-Set (Ø 125 mm)

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
P-Box SE 14-2 125	1	393436



### Paint-Set (Ø 150 mm)

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
Paint-Set D150	1	408468



### Inox-Set (Ø 125 mm)

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
I-Box SE 14-2 125	1	393428



### Stone-Set (Ø 125 mm)

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article
S-Box SE 14-2 125	1	393444



## Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SP D125-8 H/F	125 Ø	1	391727
SP D150-8/6 H/F	150 Ø	1	419192



## Brosse disque

Clé de produit 209

Désignation	Emmanchement	UE	N°-Article
BT-NY D130/50 P46 M14	M 14	1	409030



## Couronne de brosses

Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H SE 14-2 125	125 Ø	1	394076
BK-H SE 14-2 125 VE3	125 Ø	3	421138
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air

Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708



## Poignée latérale

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
GS-S SE14-2	1	391581
GS-SW SE M8	1	507164



## Bride de serrage

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
CF SE 14-2	1	393371



## Ecrou de serrage M 14

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
	1	100080



# Gamme de produits 2022



## Ecrou de serrage rapide FixTec M 14

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
FIXTEC-M14	1	313459		



## Clé à ergots

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article		
Clé réglable 35x5	1	398365		



## Clé hex. SW 6

Clé de produit 300

Type	UE	N°-Article		
SW 6	1	104167		
5 mm longue	1	392731		
SW 4	1	102229		



## Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166		
TKE SE 14-2 125/150	1	414158		

## Accessoires pour BBE 14-3 100



## Brosse nylon

Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
BW-NY D110/85 P46	110 Ø x 85	P 46	1	465135		
BW-NY D110/85 P120	110 Ø x 85	P 120	1	465143		



## Brosse acier à fils torsadés

Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BW-S D100/85	100 Ø x 85	1	465178		



## Brosse inox à fils torsadés

Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BW-INOX D100/85	100 Ø x 85	1	465151		



## Adaptateur de ponçage broissage

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BB 110	1	461555		



## Jupe d'aspiration

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
BG D 110	1	461547		



## Inserts

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article		
BL-S BG	1	461563		

## Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE BBE	1	451991		

## Accessoires ORE 2-125 EC, ODE 2-100 EC, OSE 2-80 EC



## Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-M D125-M	125 Ø	1	468975		



## Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé de produit 205


Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 100x150-M	100 x 150	1	468991		



## Cartouche PES microfiltre

Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FP EC D27	205 x 80 Ø	1	486833		



## Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 80x130-M	80 x 130	1	469009		



## Microfiltre PES

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
PF-PES EC	1	486841		

### Accessoires ORE 125-2




## Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP D125-8	125 Ø	1	379379*		
SP D125-8 (FL)	125 Ø	1	436348		

### Accessoires ORE 150-3/ORE 150-5



## Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-S D150	150 Ø	1	408298		


### Accessoires ORE 3-150 / 5-150 EC



## Plateau de ponçage auto-agrippant souple

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC S D150	150 Ø	1	464112		



## Plateau de ponçage auto-agrippant dur

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-H D150	150 Ø	1	408301		

### Accessoires OSE 80-2



## Plateau de ponçage auto-agrippant moyen

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC M D150	150 Ø	1	464120		



## Plateau de ponçage auto-agrippant

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 80x133-8F	80 x 130	1	379344*		
SP 80x133-8F (FL)	80 x 130	1	436305		

### Accessoires ODE 100-2



## Plateau de ponçage auto-agrippant dur

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP-EC H D150	150 Ø	1	464139		



## Plateau de ponçage auto-agrippant delta

Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SP 100x150-7	100 x 150	1	379360*		
SP 100x150-7 (FL)	100 x 150	1	436321		

\* pour machines avec n° d'article 379.xxx

# Gamme de produits 2022

## Autres accessoires OSE, ODE, ORE



**Tuyau d'aspiration, antistatique**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 27 AS	1	382736		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE ORE 150-EC	1	486868		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE 4x D150	1	407704		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE OSE/ODE/ORE 125-EC	1	469017		

## Accessoire LK 604, LG 1704 VR



**Plateau support élastique avec écrou de serrage M14**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
180 Ø	1	124079		

## Accessoires pour XS 713



**Plateau de ponçage auto-agrippant**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	334146		

## Accessoires pour X 1107 VE



**Plateau de ponçage auto-agrippant**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
SP-H D150-6 X1107	150 Ø	dur	1	228176		
SP-S D150-6 X1107	150 Ø	soft	1	228184		


## Machines d'assainissement, Outils spéciaux

**NEW**



### GDE 10 Set Turbo-Jet Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 504203

Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Vitesse de rotation à vide DGH-R	5800-8700/min
Vitesse de rotation à vide DSH-R	1700-2500/min
Ø disque	150 mm
Emmanchement	28 mm Ø
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1490 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids sans tête	3,6 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
 1 disque diamanté Turbo-Jet (504.076) ·  
 1 tête de ponçage de segment DGH-R (503.819) ·  
 1 tête de ponçage de segment DSH-R (503.827) ·  
 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
 Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (477.605) ·  
 1 sac de transport (408.867)

**NEW**



### GDE 10 Set Thermo-Jet Ponceuse Béton-Girafon pour les murs et les plafonds avec système de têtes interchangeables N°-Article 504211

Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Vitesse de rotation à vide DGH-R	5800-8700/min
Vitesse de rotation à vide DSH-R	1700-2500/min
Ø disque	150 mm
Emmanchement	28 mm Ø
Angle d'inclinaison au niveau de la tête	100 °
Longueur	1490 mm
Longueur de câble	4,0 m
Poids sans tête	3,6 kg
Clé de produit	106




Equipement de base:  
 1 disque diamanté Thermo-Jet (504.092) ·  
 1 tête de ponçage de segment DGH-R (503.819) ·  
 1 tête de ponçage de segment DSH-R (503.827) ·  
 1 bague de serrage rapide par clipsage SH-FC 32 (406.023) ·  
 Tuyau d'aspiration antistatique 32 mm Ø x 4 m, avec raccord encliquetable, y compris embout raccord pour aspirateur, avec réglage d'air (477.605) ·  
 1 sac de transport (408.867)



### RE 16-5 115 RETECFLEX l'outil universel pour l'assainissement, la rénovation et la modernisation

Diamètre maxi de l'outil	115 mm
Diamètre maximal de la tête porte-lames	80 mm
Profondeur de fraisage	0-6 mm
Vitesse de rotation à vide	1900-5500/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	Forme ajustée
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	355 x 160 x 67 mm
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration pour meuler diam.115 mm avec couronne de brosse (366.528) ·  
 1 bouton réglage, fraise diam.80 mm (369.314) ·  
 1 disque de meulage de diamètre 115/ M14 Klett Bowl (503.754) ·  
 Kit de meules Korund de diamètre 115 (1 set) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 1 clé polygonale, taille 13 (505.072) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 3 vis de fixation, M8 (3 pièces) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (414.182)



### RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage pointue N°-Article 505005

Equipement de base:  
 RE 16-5 115 + 1 tête de fraisage pointue de diamètre 80, M14 (503.037)



### RE 16-5 115, Kit de tête de fraisage plate N°-Article 505013

Equipement de base:  
 RE 16-5 115 + 1 tête de fraisage plate de diamètre 80, M14 (503.045)



### RE 16-5 115, Kit B-Jet N°-Article 505021

Equipement de base:  
 RE 16-5 115 + 1 disque diamanté Béton-Jet (503.053)



### RE 16-5 115, Kit E-Jet N°-Article 505048


Equipement de base:  
 RE 16-5 115 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (503.061)

# Gamme de produits 2022



## LD 16-8 125 R Meuleuse béton compacte pour ponçage sans poussière près du mur, Ø 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7800/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107




Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de  
 brosse (498.475) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238  
 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (414.131)



## LDE 16-8 125 R Ponceuse béton compacte avec vitesse de rotation variable pour un ponçage près des bords et sans poussière, Ø 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	4500-7800/min
Puissance absorbée	1600 Watt
Puissance utile	950 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Poids	3,1 kg
Clé de produit	107



Equipement de base:  
 1 capot d'aspiration avec couronne de  
 brosse (498.475) ·  
 1 poignée étrier (1 pièce) ·  
 3 attaches pour câble (252.188) ·  
 1 clé six pans SW 4 (102.229) ·  
 1 clé à ergots (392.537) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238  
 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (414.131)



## LD 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 504939

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Turbo-Jet II (453.773)



## LDE 16-8 125 R, Kit Turbo-Jet II N°-Article 504963

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Turbo-Jet II (453.773)



## LD 16-8 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 504947

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Thermo-Jet (359.378)



## LDE 16-8 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 504971

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Thermo-Jet (359.378)



## LD 16-8 125 R, Kit E-Jet N°-Article 504955

Equipement de base:  
 LD 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Plâtre-Jet (359.394)



## LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet N°-Article 504998

Equipement de base:  
 LDE 16-8 125 R + 1 disque diamanté  
 Plâtre-Jet (359.394)





## LD 18-7 125 R Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, Ø 125 mm

Ø disque	125 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	445 x 155 x 86 mm
Poids	4,2 kg
Clé de produit	107

### Équipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (498.475) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188) ·
- 1 clé hexagonale (102.229) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 coffret de transport (444.391)



## LD 18-7 150 R Meuleuse béton puissante 1800 W pour poncer près du mur, Ø 150 mm

Ø disque	150 mm
Vitesse de rotation à vide	7000/min
Puissance absorbée	1800 Watt
Puissance utile	1200 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	495 x 190 x 86 mm
Poids	4,3 kg
Clé de produit	107

### Équipement de base:

- 1 capot d'aspiration avec couronne de brosse (419.176) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (252.188) ·
- 1 clé hexagonale (102.229) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 coffret de transport (444.391)



## LD 18-7 125 R, Kit Turbo-Jet N°-Article 408603

Équipement de base:  
LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté  
Turbo-Jet (348.899)



## LD 18-7 150 R, Kit Turbo-Jet N°-Article 418765

Équipement de base:  
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté  
Turbo-Jet (418.935)



## LD 18-7 125 R, Kit TH-Jet N°-Article 408611

Équipement de base:  
LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté  
Thermo-Jet (359.378)



## LD 18-7 150 R, Kit TH-Jet N°-Article 418773

Équipement de base:  
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté  
Thermo-Jet (418.919)



## LD 18-7 125 R, Kit E-Jet N°-Article 408638

Équipement de base:  
LD 18-7 125 R + 1 disque diamanté  
Plâtre-Jet (359.394)



## LD 18-7 150 R, Kit E-Jet N°-Article 418781


Équipement de base:  
LD 18-7 150 R + 1 disque diamanté  
Plâtre-Jet (418.927)

# Gamme de produits 2022



## LD 24-6 180 Meuleuse béton, Ø 180 mm

Ø disque	180 mm
Vitesse de rotation à vide	6500/min
Puissance absorbée	2400 Watt
Puissance utile	1450 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	570 x 240 x 140 mm
Poids	6,6 kg
Clé de produit	107



### Équipement de base:

- 1 carter d'aspiration avec bague d'aspiration en caoutchouc (421.154) ·
- 1 adaptateur d'aspiration (393.398) ·
- 1 écrou de serrage M 14 (100.080) ·
- 1 bride de serrage SW 17 (191.604) ·
- 1 poignée étrier (1 pièce) ·
- 3 attaches pour câble (302.538) ·
- 1 clé six pans SW 6 (256.832) ·
- 1 clé à ergots (392.537) ·
- 1 coffret de transport (444.391)



## LD 24-6 180, Kit Turbo-Jet N°-Article 420514

Équipement de base:  
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Turbo-Jet (420.409)



## LD 24-6 180, Kit TH-Jet N°-Article 418870

Équipement de base:  
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Thermo-Jet (359.386)



## LD 24-6 180, Kit E-Jet N°-Article 418862

Équipement de base:  
LD 24-6 180 + 1 disque diamanté Plâtre-Jet (359.408)

## Accessoires pour les machines d'assainissement

### Accessoires pour GDE 10



#### Tête de ponçage segmentée pour disques diamantés

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
DGH-R D150	1	503819		



#### Tête de ponçage segmentée pour tampons abrasifs diamantés

Clé de produit 209

Désignation	UE	N°-Article		
DSH-R D150	1	503827		



#### Disque diamanté Turbo-Jet

Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504076		



#### Disque diamanté Surface-Jet

Clé de produit 223


Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Surface-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504084		



#### Disque diamanté Béton/Thermo-Jet

Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Thermo-Jet D150 28x23,5	150 Ø x 28 x 23,5	1	504092		



#### Pads diamantés de polissage

Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article		
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951		
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978		
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986		
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994		
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001		
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028		
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036		
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044		



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



**Sac de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
TB-L 1560x320x360	1560 x 320 x 360	1	408867		

## Accessoires pour WST 1000 FV



**Disque diamanté Turbo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-Jet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	349623		



**Disque diamanté Thermo-Whirljet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TH-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323071		



**Disque diamanté Whirljet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
E-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	324361		



**Disque diamanté Beton-Whirljet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
B-Whirljet D125 28x23,5	125 Ø x 28 x 23,5	1	323063		



**Jupe d'aspiration caoutchouc**  
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	257246		



**Tête de ponceuse béton sans disque**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
VSB D125	125 Ø	1	350931		



**Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



**Adaptateur de clipsage rapide**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410497		



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TK-S WST/WSE 7	1	389986		

# Gamme de produits 2022

## Accessoires RETECFLEX



**Plateau auto-agrippant Ø 115, bille**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M RE 115 M14	115 Ø	1	503754



**Papier abrasif auto-agrippant PURFLEX**  
Clé de produit 200

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
D115 PU-P24 VE25	115 Ø	P 24	25	381195
D115 PU-P40 VE50	115 Ø	P 40	50	381209
D115 PU-P60 VE50	115 Ø	P 60	50	381217
D115 PU-P80 VE50	115 Ø	P 80	50	381225
D115 PU-P100 VE50	115 Ø	P 100	50	381233
D115 PU-P120 VE50	115 Ø	P 120	50	381241
D115 PU-P150 VE50	115 Ø	P 150	50	381268
D115 PU-P180 VE50	115 Ø	P 180	50	381276



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251



**Table de support pour travaux de fraisage**  
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article
80 Ø	1	369314



**Jupe d'aspiration**  
Clé de produit 229

Diamètre en mm	UE	N°-Article
115 Ø	1	366528



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H RE14-5-115	115 Ø	1	369454



**Clé à ergots**  
Clé de produit 299

UE	N°-Article
1	366536



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE RE 14-5	1	414182



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166



**Adaptateur à clip**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360



**Adaptateur de clipsage rapide**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410497		



**Tête de fraisage complète**  
Clé de produit 224

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FK-S II D80 M14	80 Ø	1	503037		



**Disques de fraisage, pointus**  
Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article		
FR-S HM VE12	1 set	366501		



**Tête de fraisage complète, plate**  
Clé de produit 224

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
FK-F II D80 M14	80 Ø	1	503045		



**Roues à fraiser TC, plates**  
Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article		
FR-F HM VE12	1 set	366617		



**Disque diamanté Béton-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
B-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503053		



**Disque diamanté Plâtre-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
E-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503061		



**Disque diamanté Surface-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
S-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503096		



**Disque diamanté PKD**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
PKD-Jet II 4-Cut D115 M14	115 Ø	1	503118		



**Disque en métal trempé TC-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TC-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503126		



**Disque diamanté Turbo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
Turbo-Jet II D115 M14	115 Ø	1	503088		

## Accessoires pour ponceuses de rénovation LD... Ø 125 / Ø 150 / Ø 180



**Disque diamanté Thermo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
TH-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359378		
TH-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418919		
TH-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359386		




**Disque diamanté Plâtre-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
E-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359394		
E-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418927		
E-Jet D180 22,2	180 Ø	1	359408		



**Disque diamanté Surface-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
S-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359424		



**Disque diamanté PKD**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
PKD-Jet D125 22,2	125 Ø	1	359416		



# Gamme de produits 2022



**Disque diamanté PKD**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PKD-Jet 5-Cut D125 22,2	125 Ø	1	406015
PKD-Jet 6-Cut D150 22,2	150 Ø	1	418943
PKD-Jet 6-Cut D180 22,2	180 Ø	1	420425



**Jeu d'aspiration caoutchouc**  
Clé de produit 300

Dimensions en mm	UE	N°-Article
125 Ø	1	257246
180 Ø	1	258626



**Disque diamanté Turbo-Jet**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Turbo-Jet II D125 22,2	125 Ø	1	453773
Turbo-Jet D125 22,2	125 Ø	1	348899
Turbo-Jet D150 22,2	150 Ø	1	418935
Turbo-Jet D180 22,2	180 Ø	1	420409



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093



**Disque diamanté**  
Clé de produit 223

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
Basic-Cut D125 22,2	125 Ø	1	420417

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

## Accessoires pour LD/LDE 16-8 125 R et LD 18-7 125 R / 150 R, LD 24-6 180



**Capot d'aspiration avec segment pivotant**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG-R D125 LD	125 Ø	1	498475
SG-R D150 SE	150 Ø	1	419176

Désignation	UE	N°-Article
TKE LD 15-10 125	1	414131
TKE 4x D130/1x 135x295	1	414166
TKE 4x D150	1	407704



**Coffret de transport**  
Clé de produit 299

Désignation	Poids	UE	N°-Article
TK-S L230/LD180/LD150	4,0	1	444391



**Couronne de brosses**  
Clé de produit 300

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BK-H LD 125	125 Ø	1	504467
BK-H LD 125 VE3	125 Ø	3	504475
BK-H SE 14-2 150	150 Ø	1	419184
BK-H SE 14-2 150 VE3	150 Ø	3	421146

**Tampons de fixation**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
EVA Pads TK-S LD 18-7 125/150	1	468118

**Garde avec anneau d'extraction de caoutchouc**  
Clé de produit 229

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
SG D125 LD	125 Ø	1	421111
SG D180 LD	180 Ø	1	421154

## Outils spéciaux




### MS 1706 FR Set Rainureuse N°-Article 329673

Profondeur de la coupe 0-35 mm  
 Largueur de la rainure 10-30 mm  
 Ø disque 140 mm  
 Vitesse de rotation à vide 7500/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 950 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 410 x 180 x 250 mm

Poids 4,6 kg  
 Clé de produit 107

Equipement de base:  
 2 disques Diamantjet VI-Speedcut-  
 140 mm Ø (334.464) ·  
 1 poignée latérale (194.034) ·  
 1 écrou de serrage rapide SDS-Click M 14  
 (253.049) ·  
 1 rondelle d'entretoise (251.478) ·  
 2 disques pour empiler (318.914) ·  
 2 brides de serrage (191.612) ·  
 1 burin (229.253) ·  
 1 adaptateur d'aspiration (408.360) ·  
 3 attaches pour câble (252.188) ·  
 1 coffret de transport (327.034)




## Marteaux



### FHE 2-22 SDS-plus Marteau de 2,3 kg, SDS-plus N°-Article 413674

Vitesse de rotation à vide 0-1400/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4300/min

Force de frappe (EPTA) 2,1 J  
 Ø perçage maximum dans le béton 22 mm  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum du bois 26 mm  
 Puissance absorbée 710 Watt  
 Emmanchement SDS-plus  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 345 x 80 x 200 mm  
 Poids 2,3 kg  
 Clé de produit 114



Equipement de base:  
 1 poignée (416.126) ·  
 1 butée de profondeur de perçage (416.118) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (414.042)

## Accessoires pour outils spéciaux

### Accessoires pour MS 1706 FR Set



### Diamantjet VI - Speedcut Clé de produit 221

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
140 Ø	1	334464		



### Adaptateur à clip Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



### Adaptateur de clipsage rapide Clé de produit 263


Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410497		

### CHE 2-28 SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 413666



Vitesse de rotation à vide 0-1300/min  
 Vitesse de rotation de l'arbre moteur 0-4000/min

Force de frappe (EPTA) 2,7 J  
 Ø perçage maximum dans le béton 28 mm  
 Ø de perçage maximum de l'acier 13 mm  
 Ø de perçage maximum du bois 30 mm  
 Puissance absorbée 800 Watt  
 Emmanchement SDS-plus  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 360 x 85 x 200 mm  
 Poids 2,65 kg  
 Clé de produit 114




Equipement de base:  
 1 poignée (417.661) ·  
 1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (414.042)

# Gamme de produits 2022



## CHE 2-28 R SDS-plus Marteau universel de 2,5 kg, SDS-plus N°-Article 461490

Vitesse de rotation à vide	0-1300/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-4000/min
Force de frappe (EPTA)	2,7 J
Ø perçage maximum dans le béton	28 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	30 mm
Puissance absorbée	800 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	390 x 83 x 205 mm
Poids	2,8 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
 1 mandrin BF CHE2 (468.843) ·  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE2 (468.835) ·  
 1 poignée (417.661) ·  
 1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (469.033)



## CHE 5-40 SDS-max Marteau universel de 5 kg, SDS-max N°-Article 439665

Vitesse de rotation à vide	0-350/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	1300-2900/min
Force de frappe (EPTA)	10 J
Réglages des burins	12
Ø perçage maximum dans le béton	40 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	32 mm
Puissance absorbée	1150 Watt
Emmanchement	SDS-max
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	475 x 100 x 260 mm
Poids	6,4 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
 1 poignée (1 pièce) ·  
 1 tube de graisse (370.894) ·  
 1 coffret de transport (1 pièce)



## CHE 4-32 R SDS-plus Marteau universel de 4 kg, SDS-plus N°-Article 468029

Vitesse de rotation à vide	0-850/min
Vitesse de rotation de l'arbre moteur	0-3700/min
Force de frappe (EPTA)	4,8 J
Ø perçage maximum dans le béton	32 mm
Ø de perçage maximum de l'acier	13 mm
Ø de perçage maximum du bois	32 mm
Puissance absorbée	900 Watt
Emmanchement	SDS-plus
Capacité du mandrin	1,5 - 13 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	400 x 86 x 235 mm
Poids	4,6 kg
Clé de produit	114




Equipement de base:  
 1 mandrin BF CHE4 (468.878) ·  
 1 mandrin BF SDS-plus CHE4 (468.851) ·  
 1 poignée (436.232) ·  
 1 butée de profondeur de perçage (417.769) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (469.041)



## DH 5 SDS-max Piqueur de 5 kg, SDS-max N°-Article 365920

Vitesse de rotation de l'arbre moteur	3500/min
Puissance absorbée	1050 Watt
Force de frappe (EPTA)	6,7 J
Réglages des burins	12
Emmanchement	SDS-max
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	445 x 105 x 230 mm
Poids	5,4 kg
Clé de produit	114



Equipement de base:  
 1 poignée (370.916) ·  
 1 tube de graisse (370.894) ·  
 1 coffret de transport (402.583)

## Accessoires pour marteaux

## Accessoires pour SDS-plus



**Foret SDS 2-plus**  
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 2-C D4x110 SDS-plus	4	110	1	367931
HD 2-C D5x110 SDS-plus	5	110	1	367958
HD 2-C D6x110 SDS-plus	6	110	1	367966
HD 2-C D5x160 SDS-plus	5	160	1	367974
HD 2-C D6x160 SDS-plus	6	160	1	367982
HD 2-C D8x160 SDS-plus	8	160	1	367990
HD 2-C D10x160 SDS-plus	10	160	1	368008
HD 2-C D12x160 SDS-plus	12	160	1	368016
HD 2-C D6x210 SDS-plus	6	210	1	368024
HD 2-C D8x210 SDS-plus	8	210	1	368032
HD 2-C D10x210 SDS-plus	10	210	1	368040
HD 2-C D12x210 SDS-plus	12	210	1	368059
HD 2-C D14x210 SDS-plus	14	210	1	368067
HD 2-C D16x210 SDS-plus	16	210	1	368075
HD 2-C D8x260 SDS-plus	8	260	1	368083
HD 2-C D10x260 SDS-plus	10	260	1	368091
HD 2-C D12x260 SDS-plus	12	260	1	368105
HD 2-C D14x260 SDS-plus	14	260	1	368113
HD 2-C D16x310 SDS-plus	16	310	1	368121
HD 2-C D18x200 SDS-plus	18	200	1	368148
HD 2-C D20x200 SDS-plus	20	200	1	368156
HD 2-C D18x450 SDS-plus	18	450	1	368164
HD 2-C D20x450 SDS-plus	20	450	1	368172
HD 2-C D22x450 SDS-plus	22	450	1	368180
HD 2-C D25x450 SDS-plus	25	450	1	368199

**Burin plat SDS-plus**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
MEI-FA 20x250 SDS-plus	20 x 250	plat	1	368490

**Burin pointu SDS-plus**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
MEI-SI 250 SDS-plus	250	pointu	1	368504

**Burin bêche SDS-plus**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
MEI-ST 40x250 SDS-plus	40 x 250	bêche	1	368512

**Burin coudé SDS-plus**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article
MEI-FL 40x250 SDS-plus	40 x 250	coudé	1	368628

**Kit de burins / forets SDS-plus**  
Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
MEI/HD SET SDS-plus	1	368571

**Foret de marteau SDS-plus**  
Clé de produit 230



Désignation	UE	N°-Article
HD 2-C D5-10 Set SDS-plus	1	414026

**Foret de marteau SDS-plus**  
Clé de produit 230



Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article
HD 4-C D8x310 SDS-plus VE5	8	250	5	414034

**Mandrin**  
Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 2	1	468835

**Mandrin**  
Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF CHE 2	1	468843

**Mandrin**  
Clé de produit 239



Désignation	UE	N°-Article
BF SDS-plus CHE 4	1	468851

# Gamme de produits 2022



**Mandrin**  
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article		
BF CHE 4	1	468878		



**Adaptateur SDS-plus**  
Clé de produit 239

Désignation	UE	N°-Article		
	1	368652		

## Accessoires pour SDS-max



**Foret SDS 2-max**  
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article		
HD 2-C D12x340 SDS-max	12	340	1	368202		
HD 2-C D14x340 SDS-max	14	340	1	368210		
HD 2-C D15x340 SDS-max	15	340	1	368229		
HD 2-C D12x540 SDS-max	12	540	1	368237		
HD 2-C D14x540 SDS-max	14	540	1	368245		
HD 2-C D15x540 SDS-max	15	540	1	368253		



**Foret SDS 4-max**  
Clé de produit 230

Désignation	Diamètre en mm	Longueur en mm	UE	N°-Article		
HD 4-C D16x340 SDS-max	16	340	1	368261		
HD 4-C D18x340 SDS-max	18	340	1	368288		
HD 4-C D22x320 SDS-max	22	320	1	368318		
HD 4-C D25x320 SDS-max	25	320	1	368326		
HD 4-C D30x370 SDS-max	30	370	1	368342		
HD 4-C D32x370 SDS-max	32	370	1	368350		
HD 4-C D35x370 SDS-max	35	370	1	368369		
HD 4-C D16x540 SDS-max	16	540	1	368377		
HD 4-C D18x540 SDS-max	18	540	1	368385		
HD 4-C D20x520 SDS-max	20	520	1	368393		
HD 4-C D22x520 SDS-max	22	520	1	368407		
HD 4-C D25x520 SDS-max	25	520	1	368423		
HD 4-C D28x570 SDS-max	28	570	1	368431		
HD 4-C D32x570 SDS-max	32	570	1	368466		
HD 4-C D35x570 SDS-max	35	570	1	368474		

**Burin plat SDS-max**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
MEI-FA 25x400 SDS-max	25 x 400	plat	1	368539		

**Burin pointu SDS-max**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
MEI-SI 400 SDS-max	400	pointu	1	368547		

**Burin bêche SDS-max**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
MEI-ST 50x400 SDS-max	50 x 400	bêche	1	368555		

**Burin coudé SDS-max**  
Clé de produit 232



Désignation	Dimensions en mm	Type	UE	N°-Article		
MEI-FL 50x300 SDS-max	50 x 300	coudé	1	368563		





## Kit de burins SDS-max

Clé de produit 232

Désignation	UE	N°-Article		
MEI SET SDS-max	1	368601		

## Autres accessoires



### Capteur de poussière de forage

Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



### Capteur de poussière de forage

Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD BS D32 D67	1	513776		



### Coffret de transport L -BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

### Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE CHE2-28 R	1	469033		
TKE CHE 4-32	1	429104		
TKE CHE4-32 R	1	469041		

# Gamme de produits 2022

## Aspirateur de sécurité, classe compacte



### VC 6 L MC Aspirateur compact avec nettoyage manuel du filtre, 6 l, classe L N°-Article 481513


Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale

2280 l/min  
Sous-Pression 23000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 6 l  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H)

300 x 230 x 440 mm  
Poids avec accessoires 4,7 kg  
Clé de produit 112

Equipement de base:

- 1 tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 0,5-2,5 m (487.295) ·
- 1 filtre à plis plats L (488.151) ·
- 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L (487.287) ·
- 1 tube-rallonge (487.198) ·
- 1 suceur étroit (487.201) ·
- 1 brosse ronde (487.228) ·
- 1 brosse plate (487.236) ·
- 1 ceinturon (487.244) ·
- 1 mécanisme de roulement (487.252)



### VCE 26 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 25 l, classe L N°-Article 405426

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale


3600 l/min  
Sous-Pression 21000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 25 l  
Quantité de remplissage de liquide 16 l  
Prise de courant pour appareils

100-2600 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H)

475 x 377 x 526 mm  
Poids 8,4 kg  
Clé de produit 112

Equipement de base:

- 1 tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement (385.484) ·
- 1 filtre catégorie L/M (385.085) ·
- 3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·
- 1 brosse pour sols réversible (385.565) ·
- 1 brosse ronde (385.646) ·
- 1 suceur étroit (385.530) ·
- 1 brosse plate (385.549) ·
- 1 sac à poussière (502.235) ·
- 1 sac papier (385.107) ·
- 1 fixation de tuyau d'aspiration (410.993) ·
- 1 porte câble (410.705) ·
- 1 porte flexible (411.108) ·
- 1 boîte pour accessoires (411.124) ·
- 1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)



### VC 21 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 20 l, classe L N°-Article 405418

Puissance absorbée P. max. 1000 Watt  
Circulation de débit maximale

3600 l/min  
Sous-Pression 21000 Pa  
Surface du filtre 3000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 20 l  
Quantité de remplissage de liquide 11 l  
Prise de courant pour appareils

100-2000 Watt  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H)

430 x 380 x 506 mm  
Poids 7,4 kg  
Clé de produit 112

Equipement de base:

- 1 tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 3,5 m avec coude de raccordement (385.484) ·
- 1 filtre catégorie L/M (385.085) ·
- 3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·
- 1 brosse pour sols réversible (385.565) ·
- 1 brosse ronde (385.646) ·
- 1 suceur étroit (385.530) ·
- 1 brosse plate (385.549) ·
- 1 sac à poussière (502.235) ·
- 1 sac papier (385.107) ·
- 1 fixation de tuyau d'aspiration (410.993) ·
- 1 porte câble (410.705) ·
- 1 adaptateur Ø 27-32 mm (385.506)




## Aspirateur de sécurité, classe de la construction/de l'atelier



### VCE 33 L MC Aspirateur de sécurité avec nettoyage manuel du filtre, 30 l, classe L N°-Article 444103

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 520 mm  
Poids 14,5 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
1 tuyau d'aspiration 32 mm Ø x 4 m (445.037) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (502.227) · 1 sac papier (445.061) ·  
3 tubes d'aspiration INOX de 35 cm (445.207) ·  
1 coude de raccordement (445.010) ·  
1 brosse de sols (445.509) ·  
1 suceur étroit (385.530) ·  
1 brosse plate (385.549) ·  
1 brosse ronde (385.646) ·  
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · 1 extenseur (1 pièce) ·  
Attache pour tuyau (1 pièce)



### VCE 33 M AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe M N°-Article 444138

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm  
Poids 15,2 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 support L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (502.227) ·  
1 sac papier (445.061) ·  
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour tuyau (2 pièces)




### VCE 33 M AC-Set N°-Article 465682

Equipement de base:  
VCE 33 M AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



### VCE 33 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 30 l, classe L N°-Article 444111

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 30 l  
Quantité de remplissage de liquide 17 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 565 mm  
Poids 15,2 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 support L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (502.227) ·  
1 sac papier (445.061) ·  
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour tuyau (2 pièces)



### VCE 33 L AC-Set N°-Article 465674

Equipement de base:  
VCE 33 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



### VCE 44 L AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe L N°-Article 444154

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm  
Poids 16,7 kg  
Clé de produit 112



Equipement de base:  
1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) ·  
1 support L-BOXX® (445.169) ·  
1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) ·  
1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (502.227) ·  
1 sac papier (445.061) ·  
1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour tuyau (2 pièces)



### VCE 44 L AC-Set N°-Article 465690

Equipement de base:  
VCE 44 L AC + 1 kit de nettoyage (445.053)

# Gamme de produits 2022



## VCE 44 M AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe M N°-Article 444170

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm  
Poids 16,7 kg  
Clé de produit 112



Équipement de base:  
1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 sac aspirateur en non tissé catégorie L/M (502.227) · 1 sac papier (445.061) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour tuyau (2 pièces)



## VCE 44 M AC-Set N°-Article 465704

Équipement de base:  
VCE 44 M AC + 1 kit de nettoyage (445.053)



## VCE 44 H AC Aspirateur de sécurité avec nettoyage automatique du filtre, 42 l, classe H N°-Article 444197

Puissance absorbée P. max. 1200 Watt  
Circulation de débit maximale 4500 l/min  
Sous-Pression 25000 Pa  
Surface du filtre 5000 cm<sup>2</sup>  
Capacité du réservoir 42 l  
Quantité de remplissage de liquide 26 l  
Prise de courant pour appareils 100-2400 Watt  
Longueur de câble 7,5 m  
Dimensions (L x l x H) 565 x 385 x 650 mm  
Poids 17,6 kg  
Clé de produit 112



Équipement de base:  
1 tuyau d'aspiration antistatique diam. 32 mm x 4 m avec raccord Clip y inclus adaptateur SAD-C D25-32AS (406.708) · 1 support L-BOXX® (445.169) · 1 filtre à plis plats PES L/M/H (445.118) · 1 filtre de la classe H/HEPA 13 (445.126) · 1 sac à filtre de sécurité (445.096) · 1 adaptateur Ø 25-32 mm, antistatique (445.029) · Attache pour tuyau (2 pièces)



## VCE 44 H AC-Kit N°-Article 446025

Équipement de base:  
VCE 44 H AC + 1 kit de nettoyage (445.053)

## Accessoires pour aspirateurs industriels

### Accessoires pour VC 6 L MC



#### Tuyau d'aspiration avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article
SH-C 32x0,5-2,5m NL	1	487295



#### Bague Clip avec réglage d'air Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
SAM-CR 32 NL	1	487171



#### Tube-rallonge Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article
K-C 32 HT	1	487198



#### Sac aspirateur en non tissé Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article
FS-F VC 6 VE5	5	487287



#### Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC 6 L	1	488151



#### Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC 6 M	1	487260



#### Filtre à plis plats Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article
FE VC 6 H/HEPA	1	487279

# Gamme de produits 2022



**Suceur espace étroit**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CN 36x270	1	487201		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D27-32	1	385506		



**Brosse plate à coussin**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
PN 27/36x115	1	487236		



**Filtre**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 21-26 PET M	1	385085		



**Brosse ronde**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
RN 27/36x120	1	487228		



**Sacs aspirateur en non tissé**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VC/E 21-26 L VE5	5	502235		



**Mécanisme de roulement**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VC 6 Trolley	1	487252		



**Sac à déchets**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VC/E 21-26 VE5	5	385107		



**Ceinturon**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SST VC 6	1	487244		

## Accessoires pour VCE 33, 44 L/M/H



**Filtre à plis plats PES**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE PES L/M/H	1	445118		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 VC 6	1	512621		



**Filtre**  
Clé de produit 261


Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE44 H/HEPA	1	445126		

## Accessoires pour VC/VCE 21, 26 L MC



**Tuyau d'aspiration**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 32x3,5m	1	385484		



**Filtre à plis plats PES**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
VFE VCE L/M/H	1	445134		



# Gamme de produits 2022



## Sacs aspirateur en non tissé Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VCE 33-44 L/M VE5	5	502227		



## Sac de filtration Longlife Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-LL VCE 33/44	1	445517		



## Sac à filtre de sécurité Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
SFS VCE H VE5	5	445096		



## Sac à déchets Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VCE L/M VE5	5	445061		



## Étrier de poussée Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-TH	1	445150		



## Support L-BOXX® Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-AP	1	445169		



## Support L-BOXX® Air Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-AP Air	1	445177		



## Support pour Giraffe® Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE-GE Fix	1	445185		

## Accessoires pour aspirateurs industriels VCE



## Système CordlessConnect Clé de produit 112

Désignation	UE	N°-Article		
VCE CConnect	1	512869		



## Bande crantée en caoutchouc pour le système CordlessConnect Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE CTape	2	512885		



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-CF 32x4m AS/NL	1	477605		



## Tuyau d'aspiration antistatique avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m AS/NL	1	406708		



## Tuyau d'aspiration, antistatique Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 27x3,5m AS	1	445045		



## Tuyau d'aspiration avec réglage d'air Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m	1	445037		



## Tuyau d'aspiration Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 32x4m WS 702	1	341355		



## Kit d'évacuation d'air Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VCE EH 50x4m	1	477621		



**Rallonge pour tuyau**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SHV-C 32x0,5m	1	296953		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D25-32 AS	1	445029		



**Set de réparation tube d'aspiration-raccord**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C R32 AS/NL	1	408697		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 32 AS	1	445142		



**Bague de serrage clip gris**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32	1	379654		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 27 AS	1	461628		



**Bague rouge de serrage rapide par clipsage**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SH-FC 32	1	406023		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C 36 AS	1	461636		



**Bague Clip avec réglage d'air**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAM-C 32 AS/NL	1	406716		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D25-32 AS	1	259827		



**Adaptateur à clip**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C D36/27 AS/NL	1	408360		



**Adaptateur**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 27 AS	1	382736		



**Adaptateur de clipsage rapide**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-FC 32	1	410497		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32 WS/WSK	1	340790		

# Gamme de produits 2022



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-C WS/WSE	1	364460		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS	1	445053		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-32 R	1	328308		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 32 AS + L-Boxx	1	451703		



**Adaptateur spécial**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-28	1	251847		



**Coude de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
K-C 32 KU AS	1	445010		



**Adaptateur d'aspiration pivotant**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD-32 VC/VCE AS	1	340804		



**Rallonges**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
V 36x350 INOX VE3	3	445207		



**Manchon de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD D32-36	1	257169		



**Brosse**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BN 36x220	1	385557		



**Manchon de raccordement**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
SAD 32/32	1	296996		



**Brosse ronde**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
RN 36x120	1	385646		



**Kit de nettoyage**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
CLE 50	1	477613		



**Brosse plate à coussin**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
PN 36x115	1	385549		

# Gamme de produits 2022



**Suceur espace étroit**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CN 36x300	1	385530		



**Brosse pour sols à rouleaux**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
CNW 36x400	1	385573		



**Brosse plate**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FD D36 90x120mm	1	413437		



**Inserts**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BL-CNW 36x400 VE2	2	385581		



**Brosse pour sols réversible**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
KN 36x260	1	385565		



**Inserts en caoutchouc**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
GL-CNW 36x400 VE2	2	385603		



**Brosse à rouleaux en aluminium**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
FN-AL 36x370	1	369896		



**Capteur de poussière de forage**  
Clé de produit 263

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
SAD BS D32	290 x 65	1	394025		



**Inserts**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
BL-FN-AL 36x370 VE2	2	374075		



**Fixation de câble**  
Clé de produit 263

	UE	N°-Article		
	1	252188		



**Inserts en caoutchouc**  
Clé de produit 263

Désignation	UE	N°-Article		
GL-FN-AL 36x370 VE2	2	374083		

## Accessoires pour VCE 35, 45 L/M/H




**Tuyau d'aspiration**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH-C 32x4m	1	299782		
SH 32x4m	1	338508		



**Brosse de sols**  
Clé de produit 263


Désignation	UE	N°-Article		
FN D36x300	1	445509		



**Filtre à plis plats PES**  
Clé de produit 261


Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 35/45 PES M	1	369829		

# Gamme de produits 2022



**Filtre à plis plats**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VC/E 35/45 P M	1	337692		



**Filtre à plis plats**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VCE 45 H HEPA 14	1	379107		



**Sac aspirateur en papier**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-P VC/E 35 VE5	5	296961		



**Sac aspirateur en papier**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-P VCE 45 VE5	5	340758		



**Sacs aspirateur en non tissé**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VC/E 35 VE5	5	329630		



**Sacs aspirateur en non tissé**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
FS-F VCE 45 VE5	5	402982		



**Sac à déchets**  
Clé de produit 260

Désignation	UE	N°-Article		
ES-PP VC/E 35/45 VE10	10	340766		

## Épurateur d'air de chantier, classes de poussière M, H



**VAC 800-EC Air Protect 14**  
Épurateur d'air avec filtre HEPA 14  
N°-Article 505749

Puissance absorbée 170 Watt  
Vitesse de rotation à vide 0-3930/min  
Circulation de débit maximale 544 m<sup>3</sup>/h  
Surface du filtre H13 > 7,26 m<sup>2</sup>  
Protection 10 VA  
Sortie d'air Ø 125 mm  
Niveau de pression acoustique 1 m, 58 dB(A)  
Longueur de câble 3,5 m  
Dimensions (L x l x H) 373 x 400 x 508 mm  
Poids 7,2 kg  
Clé de produit 112



Équipement de base:  
1 filtre HEPA H14 (488.194) ·  
1 élément préfiltrant G3 (477.699) ·  
1 filtre grossier G4 (477.702)



**VAC 800-EC**  
Épurateur d'air de chantier,  
classes de poussière M  
N°-Article 477745

Équipement de base:  
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) ·  
1 filtre grossier G4 (477.702) ·  
1 filtre HEPA H13 (477.737) ·  
1 flexible SH 125x5m C (477.672) ·  
1 sac de porte DL 2,3x1,3m PP (477.753)



**VAC 800-EC Air Protect 14 Kit**  
Épurateur d'air avec filtre HEPA 14  
N°-Article 501328

Équipement de base:  
1 filtre HEPA H14 (488.194) ·  
1 filtre HEPA H13 (477.737) ·  
10 éléments préfiltrant G3 (477.699) ·  
1 filtre grossier G4 (477.702) ·  
1 flexible SH 125x5m C (477.672) ·  
1 sac de porte DL 2,3x1,3m PP (477.753)





## Accessoires épurateur d'air de chantier




**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-SAD D125	1	477648		



**Adaptateur**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-SAD D205	1	488178		



**Grille avant**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-FG G3	1	477656		



**Adaptateur pour guidage d'air**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
VAC-AT D315	1	477664		



**Tuyau**  
Clé de produit 262

Désignation	UE	N°-Article		
SH 125x5m C	1	477672		
SH 125x6m C	1	488186		
SH 205x7,5m C	1	500399		



**Tuyau**  
Clé de produit 269

Désignation	UE	N°-Article		
SH 125x88m PP	1	477680		



**Sas de porte**  
Clé de produit 269

Désignation	Dimensions (L x H)	UE	N°-Article		
DL 2,3x1,3m PP	2300 x 1300	10	477753		




**Éléments préfiltrants G3**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
VFE VAC G3	10	477699		



**Filtre grossier G4**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC G4	1	477702		




**Filtre à charbon actif G4**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC G4 AK	1	477710		



**Filtre à poussières fines F7**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC F7	1	477729		



**Filtre HEPA H13**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC H13/HEPA	1	477737		



**Filtre HEPA H14**  
Clé de produit 261

Désignation	UE	N°-Article		
FE VAC H14/HEPA	1	488194		


# Gamme de produits 2022

## Mélangeurs



### MXE 1000 + WR2 120 Mélangeur 1 vitesse 1010 Watt avec gâchette d'accélération N°-Article 495883

Vitesse de rotation à vide 0-780/min  
 Puissance absorbée 1010 Watt  
 Puissance utile 550 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 120 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Poids 4,5 kg  
 Clé de produit 110




Equipement de base:  
 1 pale WR2 120x600 M14 (368.881) ·  
 1 clé à fourche simple SW 19 (439.967) ·  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



### MXE 1202 + WR2 140 Mélangeur 2 vitesses 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495921

Vitesse de rotation à vide  
 1ère vitesse 0-210/325/530/min  
 2ème vitesse 0-320/490/780/min  
 Puissance absorbée 1200 Watt  
 Puissance utile 710 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 140 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Poids 4,8 kg  
 Clé de produit 110




Equipement de base:  
 1 pale WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



### MXE 1200 + WR2 140 Mélangeur 1 vitesse 1200 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495913

Vitesse de rotation à vide 0-210/325/530/min  
 Puissance absorbée 1200 Watt  
 Puissance utile 710 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 140 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 405 x 215 x 340 mm  
 Poids 4,6 kg  
 Clé de produit 110




Equipement de base:  
 1 pale WR2 140x600 M14 (368.997) ·  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)



### MXE 1602 + WR2 160 Mélangeur 2 vitesses 1600 Watt avec commutateur de vitesse à 3 niveaux N°-Article 495948

Vitesse de rotation à vide  
 1ère vitesse 0-150/300/530/min  
 2ème vitesse 0-200/400/780/min  
 Puissance absorbée 1600 Watt  
 Puissance utile 925 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Ø collier de serrage 53 mm  
 Ø pale max. 160 mm  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 343 x 405 x 215 mm  
 Poids 5,0 kg  
 Clé de produit 110



Equipement de base:  
 1 pale WR2 160x600 M14 (369.004) ·  
 1 clé à fourche simple SW 22 (439.975)

## Accessoires pour mélangeurs

### Pales pour mélangeurs, M 14 mâle



#### Pale circulaire RR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 120x600 M14	120 Ø	20-40	1	368903



#### Pale en spirale WR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368881
WR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	368997
WR2 160x600 M14	160 Ø	20-40	1	369004



#### Pale en spirale WR3R Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3R 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368911
WR3R 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369012
WR3R 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369020



#### Pale de plâtre PR3L Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
PR3L 180x600 M14	180 Ø	40-80	1	369039
PR3L 200x600 M14	200 Ø	60-100	1	369047



#### Pale en spirale WR3L Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR3L 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	369055
WR3L 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369063
WR3L 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369071



#### Pale à disque SR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 120x600 M14	120 Ø	15-25	1	368938
SR2 140x600 M14	140 Ø	20-40	1	369128
SR2 160x600 M14	160 Ø	30-60	1	369136



#### Pale d'agitation RB Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 M14	120 Ø	10-30	1	369152
RB 140x600 M14	140 Ø	30-60	1	369160

### Pales à serrer dans le mandrin



#### Pale circulaire RR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RR2 85x400 SW8	85 Ø	0-10	1	368946
RR2 100x600 SW10	100 Ø	8-25	1	368954



#### Pale en spirale WR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
WR2 85x500 SW8	85 Ø	0-10	1	368962
WR2 100x500 SW10	100 Ø	8-20	1	368970
WR2 120x600 SW10	120 Ø	15-25	1	368989



#### Pale à disque SR2 Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
SR2 80x500 SW8	80 Ø	0-10	1	369098
SR2 100x600 SW10	100 Ø	8-15	1	369101



#### Pale d'agitation RB Clé de produit 240

Désignation	Pale en mm	Produit à mélanger en kg	UE	N°-Article
RB 120x600 SW10	120 Ø	0-15	1	369144

# Gamme de produits 2022

## Adaptateur



**Adaptateur M14 SDS-plus**  
Clé de produit 239

UE	N°-Article		
1	374091		



**Rallonge M14**  
Clé de produit 249

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
R-V 400 M14 M/F	400	1	374113		

## Matériel de mesure/Laser




**ALC 8**  
**Laser multilignes autonivelant**  
N°-Article 458600

Nombre de lignes 1 horizontal 360°/  
4 vertical avec perpendiculaire  
Zone visible des lignes 360°/90°  
Précision ± 0,3 mm/m  
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)  
Marge d'autonivellement ± 3°  
Rayon d'action max. 20 m / perpendiculaire 5 m

Autonomie 6 h  
Températures limites d'utilisation -10° - +45 °C

Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x H) 130 x 220 mm  
Poids 1,2 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 coffret de transport (1 pièce)



**NEW**



**ALC 3/360-G/R 10.8**  
**Laser à faisceaux croisés à 360°**  
**avec mode récepteur**  
N°-Article 490261

Tension de batterie 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 Ah  
Nombre de lignes 1 horizontal/2 vertical  
Zone visible des lignes 360°  
Précision ± 0,3 mm/m  
Marge d'autonivellement ± 4°  
Portée d'action max. 100 m  
Portée max. avec récepteur 120 m  
Autonomie de marche sur batterie 6,5 - 12 h

Températures limites d'utilisation -10° - +40 °C

Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Dimensions (L x l x H) 152 x 88 x 130 mm  
Poids sans batteries 0,8 kg  
Clé de produit 115

Equipement de base:  
1 plaque de mire et lunettes de vision laser (500.763) ·  
1 support universel pour laser (500.747) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)



**NEW**



## ALC 3/360-G/R 10.8 Set Laser à faisceaux croisés à 360° avec mode récepteur N°-Article 500739

Equipement de base:  
1 plaque de mire et lunettes de vision laser (500.763) ·  
1 support universel pour laser (500.747) ·  
1 batterie 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 chargeur CA 10.8 (418.021) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085)



**NEW**



## ALC 3/1-G/R Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur N°-Article 509841

Nombre de lignes 1 horizontal/  
2 vertical avec perpendiculaire  
Zone visible des lignes 110°  
Précision ± 0,3 mm/m  
(perpendiculaire ± 0,6 mm/m)  
Marge d'autonivellement ± 4°  
Rayon d'action max.  
20 m / perpendiculaire 5 m  
Portée max. avec récepteur 70 m  
Autonomie de marche sur batterie  
5 - 11 h  
Températures limites d'utilisation  
-5° - +50 °C  
Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 2000 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H) 60 x 112 x 126 mm  
Poids 0,53 kg  
Clé de produit 115



Equipement de base:  
1 fixation murale magnétique WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)

**NEW**



## RC-ALC 3/360 Récepteur laser N°-Article 500755

Précision ± 0,5 mm/10 m,  
± 3,2 mm/50 m  
Rayon d'action max. 5-70 m  
Autonomie 15 h  
Batterie intégrée Bloc batteries 9V  
Poids 0,15 kg  
Clé de produit 115



Equipement de base:  
Bloc batteries 9V (1 pièce) ·  
1 fixation (1 pièce)

## ADM 60 Li Télémetre laser N°-Article 447862

Précision ± 3 mm  
Rayon d'action max. 0,15 - 60 m  
Classe laser 2  
Diodes laser visibles < 1 mW, 635 nm  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 500 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H)  
30 x 56,5 x 122 mm  
Poids 0,13 kg  
Clé de produit 115



Equipement de base:  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)

**NEW**



## ALC 2/1-G/R Laser à lignes croisées autonivelant avec mode récepteur N°-Article 509833

Nombre de lignes 1 horizontal/1 vertical  
Zone visible des lignes 110°  
Précision ± 0,3 mm/m  
Marge d'autonivellement ± 4°  
Rayon d'action max. 50 m  
Portée max. avec récepteur 70 m  
Autonomie de marche sur batterie  
4 - 10 h  
Températures limites d'utilisation  
-5° - +50 °C  
Classe laser 2  
Catégorie de protection IP 54  
Batterie intégrée 3,7 V 1200 mAh / Li-Ion  
Dimensions (L x l x H) 57 x 96 x 96,5 mm  
Poids 0,36 kg  
Clé de produit 115



Equipement de base:  
1 fixation murale magnétique WB-M/S  
1/4 ALC-Basic (428.167) ·  
1 câble USB (1 pièce) ·  
1 USB-chargeur (1 pièce) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



# Gamme de produits 2022



## ADL 60-P Niveau digital N°-Article 476102

Précision  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Précision libelle 0,029°  
Longueur 600 mm  
Catégorie de protection IP 65  
Autonomie 100 h  
Poids 0,843 kg  
Clé de produit 115



Équipement de base:  
Batteries 2x AA (2 pièces) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## ADL 120-P Niveau digital N°-Article 476110

Précision  $\pm 0,05^\circ / 0^\circ + 90^\circ$ ,  
 $\pm 0,1^\circ / 1^\circ - 89^\circ$   
Précision libelle 0,029°  
Longueur 1200 mm  
Catégorie de protection IP 65  
Autonomie 100 h  
Poids 1,51 kg  
Clé de produit 115



Équipement de base:  
Batteries 2x AA (2 pièces) ·  
1 sac de transport (1 pièce)



## LKS 100-300 5/8 Trépied laser N°-Article 398616

Portée 1,01 - 3,00 m  
Filet de raccordement 5/8"  
Poids 5,7 kg  
Clé de produit 115

Équipement de base:  
1 bandoulière (1 pièce) ·  
1 adaptateur LAD 5/8 I-1/4 A (398.608)



## LKS 65-170 F 1/4 Trépied laser N°-Article 398624

Portée 0,65 - 1,65 m  
Filet de raccordement 1/4"  
Poids 1,4 kg  
Clé de produit 115

Équipement de base:  
1 sac de transport (1 pièce)



**NEW**



## WLS-70-190 Trépied mobile N°-Article 511064

Portée 0,7 - 1,90 m  
Poids 6,15 kg  
Clé de produit 115

## Accessoires pour laser de mesure



### Support universel pour laser

Clé de produit 299

Désignation	Filet de raccordement	UE	N°-Article
UH-1/4-5/8 ALC	1/4", 5/8"	1	500747



### Fixation murale laser

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
WB-M/S 1/4 ALC-Basic	1	428167



### Adaptateur de trépied laser

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
LAD 5/8 I-1/4 A	1	398608



### Plaque de mire et lunettes de vision laser, vertes

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TC-LG-GL	1	500763

## Polisseuses




### PXE 80 10.8-EC Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre N°-Article 469068

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Tension de batterie 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,6 kg  
Clé de produit 103



### PXE 80 10.8-EC/2.5 Set Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre en set N°-Article 418102

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Tension de batterie 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,6 kg  
Clé de produit 103



Equipement de base:  
1 adaptateur rotatif DT-P (492.396) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
3 mm DT-XF 3 (492.418) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
12 mm DT-XF12 (492.426) ·  
1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE  
(492.388) ·  
1 plateau auto-agrippant 30 Ø BP-M D30  
PXE (492.353) ·  
1 plateau auto-agrippant 75 Ø BP-M D75  
PXE (492.361) ·  
2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (473.014)



### PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set Polisseuse sur batterie intelligente 10,8 V, rotative et excentrique à rotation libre en set N°-Article 469076

Ø ponçage maxi 80 mm  
Ø maxi du plateau support 75 mm  
Course 3 + 12 mm  
Vitesse de rotation à vide  
400-2000/-3000/-4000/-5800/min  
Vitesse cycle à vide  
800-4000/-6000/-8000/-11600/min  
Tension de batterie 10,8 V  
Capacité 2,5 / 4,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 265 x 65 x 95 mm  
Poids sans batteries 0,6 kg  
Clé de produit 103



Equipement de base:  
1 adaptateur rotatif DT-P (492.396) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
3 mm DT-XF 3 (492.418) ·  
1 adaptateur excentrique course de  
12 mm DT-XF12 (492.426) ·  
1 plateau adhésif Ø 30 BP-M/SR D30 PXE  
(492.388) ·  
1 plateau auto-agrippant 30 Ø BP-M D30  
PXE (492.353) ·  
1 plateau auto-agrippant 75 Ø BP-M D75  
PXE (492.361) ·  
2 éponges de polissage PSX-G 40  
(442.631) ·  
2 éponges de polissage PS-V 40  
(442.658) ·  
2 éponges de polissage PS-V 60  
(492.442) ·  
2 éponges de polissage PS-O 60  
(492.450) ·  
2 éponges de polissage PS-R 80  
(434.345) ·  
1 chiffon de polissage en microfibres  
MW-C (317.098) ·  
1 produit lustrant P03/06-LDX  
(443.298) ·  
1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml  
(443.271) ·  
2 batteries 2.5 Ah AP 10.8/2.5 (418.048) ·  
1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 136  
(414.085) ·  
1 insert de coffret (473.014)



### PE 150 18.0-EC Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V N°-Article 459062

Ø ponçage maxi 160 mm  
Ø maxi du plateau support 150 mm  
Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
Tension de batterie 18 V  
Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
Poids sans batteries 1,9 kg  
Clé de produit 103



Equipement de base:  
1 plateau auto-agrippant Ø 150  
(350.745) ·  
1 poignée (252.721) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238  
(414.093) ·  
1 insert de coffret (459.534)


# Gamme de produits 2022



## PE 150 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V en set N°-Article 447153

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
 Poids sans batteries 1,9 kg  
 Clé de produit 103

Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant Ø 150 (350.745) ·  
 1 poignée (252.721) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.534)



## XCE 8 125 18.0-EC Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé N°-Article 459070

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 8 mm  
 Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
 Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103


Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)



## PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse rotative sur batterie 18,0 V en set N°-Article 461229

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Vitesse de rotation à vide 150-1450/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 395 x 84 x 117 mm  
 Poids sans batteries 1,9 kg  
 Clé de produit 103

Equipement de base:  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) ·  
 1 peau TW-PT 160 (376.523) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 étoffe en microfibras MW-P (376.531) ·  
 1 plateau auto-agrippant Ø 150 (350.745) ·  
 1 poignée (252.721) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.534)



## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé en set N°-Article 438413

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 8 mm  
 Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
 Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103


Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)





## XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sur batterie à entraînement forcé en set N°-Article 461245

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 8 mm  
 Vitesse de rotation à vide 280-430/min  
 Vitesse cycle à vide 5600-8600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 140 (434.310) ·  
 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)



## XFE 15 150 18.0-EC Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V N°-Article 459089

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
 Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V en set N°-Article 418099

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
 Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 insert de coffret (459.526) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093)



## XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set Polisseuse excentrique sur batterie 18,0 V en set N°-Article 461237

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 2300-3800/min  
 Vitesse cycle à vide 4600-7600/min  
 Tension de batterie 18 V  
 Capacité 2,5 / 5,0 Ah  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 85 x 140 mm  
 Poids sans batteries 2,1 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 2 batteries 5.0 Ah AP 18.0/5.0 (445.894) ·  
 1 chargeur CA 10.8/18.0 (417.882) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (459.526)

# Gamme de produits 2022




## PE 8-4 80 Polisseuse pour les petites surfaces, rotative N°-Article 405817

Ø ponçage maxi 80 mm  
 Ø maxi du plateau support 75 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1300-3900/min  
 Puissance absorbée 800 Watt  
 Puissance utile 425 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 305 x 83 x 105 mm  
 Poids 1,8 kg  
 Clé de produit 103



## PE 14-3 125 P-Set Polisseuse à variateur de vitesse, en set, rotative N°-Article 407569

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1100-3700/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 880 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 375 x 84 x 120 mm  
 Poids 2,2 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721) -  
 1 plateau auto-agrippant Ø 125 (350.737) -  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) -  
 1 éponge de polissage PS-V 160 (434.469) -  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) -  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) -  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098)



## PE 14-3 125 Polisseuse ergonomique à variateur de vitesse, rotative N°-Article 406813

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 125 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1100-3700/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 880 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 375 x 84 x 120 mm  
 Poids 2,2 kg  
 Clé de produit 103




Equipement de base:  
 1 poignée latérale (252.721)



## PE 14-2 150 POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé, rotative N°-Article 373680

Ø ponçage maxi 200 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Vitesse de rotation à vide 380-2100/min  
 Puissance absorbée 1400 Watt  
 Puissance utile 880 Watt  
 Emmanchement M 14  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 405 x 84 x 117 mm  
 Poids 2,3 kg  
 Clé de produit 103



Equipement de base:  
 1 poignée (252.721)






## PE 14-2 150 P-Set POLISHFLEX, machine à polir avec régime variable et couple élevé en set, rotative N°-Article 376175

Ø ponçage maxi	200 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Vitesse de rotation à vide	380-2100/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:  
 1 poignée (252.721) ·  
 1 disque auto-agrippant amorti de Ø  
 150 mm (350.745) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160  
 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-V 160  
 (434.469) ·  
 1 peau TW-PT 160 (376.523) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX  
 (443.298) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml  
 (443.271) ·  
 1 étoffe en microfibres MW-P (376.531) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238  
 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (444.375)



## L 1503 VR Polisseuse classique avec carénage de poignée, rotative N°-Article 250280

Ø ponçage maxi	140 mm
Ø maxi du plateau support	125 mm
Vitesse de rotation à vide	1200-4900/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	305 x 75 x 110 mm
Poids	1,9 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:  
 1 poignée latérale (194.034)



## XCE 10-8 125 Polisseuse excentrique à entraînement forcé N°-Article 418072

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-440/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103


Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø  
 (487.953)



## PE 14-1 180 Polisseuse à couple élevé pour le travail des grandes surfaces peintes, rotative N°-Article 395749

Ø ponçage maxi	250 mm
Ø maxi du plateau support	180 mm
Vitesse de rotation à vide	250-1380/min
Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	880 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	405 x 84 x 117 mm
Poids	2,3 kg
Clé de produit	103

Equipement de base:  
 1 poignée (252.721)






# Gamme de produits 2022



## XCE 10-8 125 P-Set Polisseuse excentrique à entraînement forcé, en set N°-Article 447269

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	8 mm
Vitesse de rotation à vide	140-440/min
Vitesse cycle à vide	2900-8600/min
Puissance absorbée	1010 Watt
Puissance utile	590 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	383 x 40 x 140 mm
Poids	2,6 kg
Clé de produit	103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 140 (434.310) ·  
 1 éponge de polissage PSX-G 140 (434.272) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (437.093)



## XFE 7-12 80 P-Set Polisseuse excentrique pour petites surfaces, en set N°-Article 447137

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5500/min
Vitesse cycle à vide	3600-10800/min
Puissance absorbée	700 Watt
Puissance utile	425 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg
Clé de produit	103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 75 Ø (493.406) ·  
 1 éponge de polissage PSX-G 80 (434.264) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 80 (434.302) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 80 (434.345) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 produit lustrant P05/05-LDX 250 ml (443.271) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 136 (414.085) ·  
 1 insert de coffret (446.963)



## XFE 7-12 80 Polisseuse excentrique pour petites surfaces N°-Article 447129

Ø ponçage maxi	80 mm
Ø maxi du plateau support	75 mm
Course	12 mm
Vitesse de rotation à vide	1800-5500/min
Vitesse cycle à vide	3600-10800/min
Puissance absorbée	700 Watt
Puissance utile	425 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	320 x 58 x 120 mm
Poids	2,1 kg
Clé de produit	103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 75 Ø (493.406)



## XFE 7-15 150 Polisseuse excentrique N°-Article 418080

Ø ponçage maxi	160 mm
Ø maxi du plateau support	150 mm
Course	15 mm
Vitesse de rotation à vide	1500-4500/min
Vitesse cycle à vide	3000-9000/min
Puissance absorbée	710 Watt
Puissance utile	420 Watt
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	370 x 40 x 140 mm
Poids	2,4 kg
Clé de produit	103




Equipement de base:  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 150 Ø (487.988)



## XFE 7-15 150 P-Set Polisseuse excentrique, en set N°-Article 447110

Ø ponçage maxi 160 mm  
 Ø maxi du plateau support 150 mm  
 Course 15 mm  
 Vitesse de rotation à vide 1500-4500/min  
 Vitesse cycle à vide 3000-9000/min  
 Puissance absorbée 710 Watt  
 Puissance utile 420 Watt  
 Longueur de câble 4,0 m  
 Dimensions (L x l x H) 370 x 40 x 140 mm  
 Poids 2,4 kg  
 Clé de produit 103



**Equipement de base:**  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 125 Ø (487.953) ·  
 1 plateau auto-agrippant spécial, 150 Ø (487.988) ·  
 1 éponge de polissage PS-O 160 (434.329) ·  
 1 éponge de polissage PS-R 160 (434.361) ·  
 1 produit lustrant P03/06-LDX (443.298) ·  
 1 enduit de scellement W02/04 250 ml (443.301) ·  
 1 chiffon de polissage en microfibres MW-C (317.098) ·  
 1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
 1 insert de coffret (437.093)

## Accessoires pour polisseuses

### Accessoires pour système de polissage




#### Produit lustrant Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article		
P 05/05-LDX	250 ml	1	443271		
P 03/06-LDX	250 ml	1	443298		




#### Enduit de scellement Clé de produit 212

Désignation	Contenu	UE	N°-Article		
W 02/04	250 ml	1	443301		



#### Tissu de finition en microfibre Classic Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
MW-C	400 x 400	1	317098		



#### Étoffe de polissage en microfibres Premium Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
MW-P	400 x 400	1	376531		



#### Plateau auto-agrippant avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-M D115 XC	115 Ø	1	386715		



#### Plateau auto-agrippant avec roue dentée Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article		
BP-M D140 XC	140 Ø	1	342637		

# Gamme de produits 2022



**Plateau auto-agrippant M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D35 M14	35 Ø	1	446254
BP-M D75 M14	75 Ø	1	420492
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745



**Tête auto-agrippant spéciale amortie**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M/R D75 XFE 7-12	75 Ø	1	493406



**Tête auto-agrippant spéciale amortie**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M/R D125 XCE/XFE	125 Ø	1	487953
BP-M/R D150 XCE/XFE	150 Ø	1	487988



**Plateau adhésif spécial amorti**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M/SR D30 PXE	30 Ø	1	492388



**Tête auto-agrippant spéciale amortie**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D30 PXE	30 Ø	1	492353
BP-M D50 PXE	50 Ø	1	509248
BP-M D75 PXE	75 Ø	1	492361



**Adaptateur rotatif**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-P	1	492396



**Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 3 mm**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 3	1	492418



**Adaptateur excentrique à rotation libre, course de 12 mm**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
DT-XF 12	1	492426



**Kit de rallonges d'arbre pour polisseuses rotatives**  
Clé de produit 219

Désignation	UE	N°-Article
EXS M14 Set	1 set	458813



**Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC**  
Clé de produit 103

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
FS 140	1400	1	506605



**Arbre flexible pour PXE 80 10.8-EC**  
Clé de produit 103

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
FS 140 Set	1400	1	516112



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PZ-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517771



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PZ-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517763



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PZ-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517755



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PK-O 35 HEX VE5	35 Ø	5	517828



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PK-V 35 HEX VE5	35 Ø	5	517801



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PK-G 35 HEX VE5	35 Ø	5	517798



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PSX-G 40 VE2	40 Ø x 25	2	442631
PSX-G 60 VE2	60 Ø x 25	2	492434
PSX-G 80 VE2	80 Ø x 25	2	434264
PSX-G 140	135 Ø x 25	1	434272
PSX-G 160	160 Ø x 25	1	434280
PSX-G 200	200 Ø x 25	1	434299



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-V 40 VE2	40 Ø x 25	2	442658
PS-V 60 VE2	60 Ø x 25	2	492442
PS-V 80 VE2	80 Ø x 25	2	434442
PS-V 140	135 Ø x 25	1	434450
PS-V 160	160 Ø x 25	1	434469
PS-V 200	200 Ø x 25	1	436410



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-O 40 VE2	40 Ø x 25	2	442666
PS-O 60 VE2	60 Ø x 25	2	492450
PS-O 80 VE2	80 Ø x 25	2	434302
PS-O 140	135 Ø x 25	1	434310
PS-O 160	160 Ø x 25	1	434329
PS-O 200	200 Ø x 25	1	434337




**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PS-R 40 VE2	40 Ø x 25	2	442674
PS-R 80 VE2	80 Ø x 25	2	434345
PS-R 140	135 Ø x 25	1	434353
PS-R 160	160 Ø x 25	1	434361
PS-R 200	200 Ø x 25	1	434426



**Eponge à polir**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
PUK-R 130	130 Ø	1	442682



**Tampon de polissage à microfibres**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
MC-PT 160	160 Ø x 10	1	434434



**Peau de polissage Classic**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-C 150	150 Ø	1	342521
TW-C 200	200 Ø	1	350265



**Peau de polissage Premium**  
Clé de produit 210

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
TW-PT 80	80 Ø	1	420484
TW-PT 140	140 Ø	1	376515
TW-PT 160	160 Ø	1	376523

# Gamme de produits 2022

## Accessoires finition universelle



**Feutre**  
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	122726		



**Feutre de rechange**  
Clé de produit 210

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
125 Ø	1	122742		



**Support pour disques toile**  
Clé de produit 219

Dimensions en mm	UE	N°-Article		
60	1	123803		



**Poignée SoftVib**  
Clé de produit 299

Désignation	Type	UE	N°-Article		
GS-M M8 SV	M 8	1	325376		



**Swirl Finder**  
Clé de produit 219

Désignation	Dimensions (L x l x H)	Poids	UE	N°-Article		
SF 150-P	190 x 58 x 43	0,056	1	463302		



**Sac polissage**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TB-L 460x260x300	1	333573		



**Coffret de transport L-BOXX®**  
Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		

**Insert pour coffret**  
Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE PE14	1	444375		
TKE PE 150 18.0 EC	1	459534		
TKE PXE 80 10.8 EC	1	473014		
TKE XFE 7-12/PE 8-4	1	446963		
TKE XFE/XCE	1	437093		
TKE XFE 18.0 EC	1	459526		


## Traitement de la pierre



### LE 12-3 100 WET Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage variable et prise pour transformateur d'isolement, Ø 115 mm N°-Article 368660

Ø outil max. 115 mm  
Vitesse de rotation à vide 1200-3700/min  
Puissance absorbée 1150 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H) 350 x 110 x 140 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble auto-agrippant (364.169)



### L 12-3 100 WET, PRCD Polisseuse à eau de 1150 Watt avec disjoncteur PRCD, Ø 115 mm N°-Article 378488

Ø outil max. 115 mm  
Vitesse de rotation à vide 3700/min  
Puissance absorbée 1150 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 350 x 110 x 140 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble auto-agrippant (364.169)



### LE 12-3 100 WET, PRCD Polisseuse à eau 1150 Watt avec réglage de vitesse et disjoncteur PRCD, Ø 115 mm N°-Article 378461

Ø outil max. 115 mm  
Vitesse de rotation à vide 1200-3700/min  
Puissance absorbée 1150 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 350 x 110 x 140 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble auto-agrippant (364.169)



### LW 1202 N Polisseuse à eau 1600 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, Ø 130 mm N°-Article 477761

Ø outil max. 130 mm  
Vitesse de rotation à vide 1750/min  
Puissance absorbée 1600 Watt  
Puissance utile 1030 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 550 x 150 x 190 mm  
Poids 4,8 kg  
Clé de produit 108

Equipement de base:  
1 poignée étrier (258.639) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)



### L 12-3 100 WET Polisseuse à eau 1150 Watt avec prise pour transformateur d'isolement, Ø 115 mm N°-Article 375675

Ø outil max. 115 mm  
Vitesse de rotation à vide 3700/min  
Puissance absorbée 1150 Watt  
Puissance utile 700 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 5,0 m  
Dimensions (L x l x H) 350 x 110 x 140 mm  
Poids 2,4 kg  
Clé de produit 108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (368.709) ·  
1 support de câble auto-agrippant (364.169)



### LW 1202 SN, PRCD Polisseuse à eau 1600 Watt, Ø 130 mm, avec disjoncteur PRCD N°-Article 477788

Ø outil max. 130 mm  
Vitesse de rotation à vide 1750/min  
Puissance absorbée 1600 Watt  
Puissance utile 1030 Watt  
Emmanchement M 14  
Longueur de câble 4,0 m  
Dimensions (L x l x H) 550 x 150 x 190 mm  
Poids 4,8 kg  
Clé de produit 108

Equipement de base:  
1 poignée étrier (258.639) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461)





# Gamme de produits 2022



## TT 2000 Transformateur de séparation N°-Article 373370


Performance maximale	2000 VA
Tension primaire	230 V
Tension secondaire	230 V
Dimensions (L x l x H)	200 x 200 x 270 mm
Poids	15,8 kg
Clé de produit	108



## BHW 1549 VR Foreuse à trou borgne avec arrivée d'eau intégrée et disjoncteur PRCD N°-Article 299197

Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Vitesse de rotation à vide	3500-10000/min
Emmanchement	M 14
Diamètre foret diamant	5-10 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	345 x 110 x 190 mm
Poids	3,3 kg
Clé de produit	108


Equipement de base:  
1 poignée étrier (236.934) ·  
1 clé à fourche simple SW 17 (106.461) ·  
1 carter de protection (255.171) ·  
1 coffret métal (273.686)



## LG 1704 VR Ponceuse 1500 Watt sans aspiration, Ø 180 mm N°-Article 293768

Diamètre maxi de l'outil	180 mm
Vitesse de rotation à vide	1400-4200/min
Puissance absorbée	1500 Watt
Puissance utile	1000 Watt
Emmanchement	M 14
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	334 x 104 x 126 mm
Poids	2,7 kg
Clé de produit	101


Equipement de base:  
1 poignée latérale (252.721)



## CS 60 WET Scie circulaire à eau pour coupes humides, coupes d'onglets jusqu'à 45°, avec disjoncteur PRCD N°-Article 374016

Puissance absorbée	1400 Watt
Puissance utile	840 Watt
Vitesse de rotation à vide	6200/min
Disque de tronçonnage diamanté Ø	170 mm
Alésage du disque de tronçonnage diamanté	22,2 mm
Profondeur de la coupe	60 mm
Profondeur de coupe avec rail de guidage	54 mm
Coupes d'onglets	0-45 °
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet	5-44 mm
Profondeur de coupe de la coupe d'onglet avec rail de guidage	0-38 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	360 x 280 x 170 mm
Poids	4,5 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:  
1 disque diamantée avec bord segmenté (347.515) ·  
1 clé pour changement de lame de scie (359.343) ·  
1 guide parallèle (350.613) ·  
1 coffret de transport L-BOXX® 238 (414.093) ·  
1 insert de coffret (436.771)



## LST 1503 VR Bouchardeuse, Ø 92 mm N°-Article 259229

Vitesse de rotation à vide	800-2400/min
Puissance absorbée	1200 Watt
Puissance utile	700 Watt
Largeur de travail	40-92 mm
Longueur de câble	4,0 m
Dimensions (L x l x H)	350 x 140 x 160 mm
Poids	5,9 kg
Clé de produit	108

Equipement de base:  
1 butée, complète (259.193) ·  
1 outil carbure complet Ø 100 (261.653) ·  
1 clé six pans SW 5 (115.460) ·  
1 adaptateur d'aspiration (340.790) ·  
1 rallonge de tuyau (296.953)



## Accessoires pour le travail de la pierre

### Accessoires de polissage à eau



**Disque auto-agrippant, tendre**  
Clé de produit 205

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø	1	253814



**Dia-Jet disques diamantés auto-agrippant (à l'unité)**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	Couleur	UE	N°-Article
DP 50 WET D100	100 Ø	50	bleu	1	253815
DP 100 WET D100	100 Ø	K 100	jaune	1	253816
DP 200 WET D100	100 Ø	K 200	orange	1	253817
DP 400 WET D100	100 Ø	K 400	rouge	1	253818
DP 800 WET D100	100 Ø	K 800	vert	1	253819
DP 1500 WET D100	100 Ø	K 1500	bleu clair	1	253820
DP 3000 WET D100	100 Ø	K 3000	marron	1	253821
DP 10000 WET D100	100 Ø	K 10000	blanc	1	253822



**Plateau de fixation**  
Clé de produit 209

Dimensions en mm	UE	N°-Article
100 Ø	1	126098



**Meule boisseau**  
Clé de produit 209

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
SR 30 WET D100	100 Ø	F 30	1	126144
SR 60 WET D100	100 Ø	F 60	1	126152
SR 120 WET D100	100 Ø	F 120	1	126160

## Accessoires de ponçage / meulage mouillé



**Plateau auto-agrippant M 14**  
Clé de produit 205

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
BP-M D115 M14	115 Ø	1	240311
BP-M D125 M14	125 Ø	1	350737
BP-M D150 M14	150 Ø	1	350745




**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D115	115 Ø	50	1	386197
DP 100 DRY D115	115 Ø	100	1	386200
DP 200 DRY D115	115 Ø	200	1	386219
DP 400 DRY D115	115 Ø	400	1	386227
DP 800 DRY D115	115 Ø	800	1	386235
DP 1500 DRY D115	115 Ø	1500	1	386243
DP 3000 DRY D115	115 Ø	3000	1	386251



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 50 DRY D125	125 Ø	50	1	382817
DP 100 DRY D125	125 Ø	100	1	382825
DP 200 DRY D125	125 Ø	200	1	382833
DP 400 DRY D125	125 Ø	400	1	382841
DP 800 DRY D125	125 Ø	800	1	382868
DP 1500 DRY D125	125 Ø	1500	1	382876
DP 3000 DRY D125	125 Ø	3000	1	382884



**Pads diamantés de polissage**  
Clé de produit 204

Désignation	Dimensions en mm	Grain	UE	N°-Article
DP 30 DRY D150	150 Ø	30	1	418951
DP 50 DRY D150	150 Ø	50	1	418978
DP 100 DRY D150	150 Ø	100	1	418986
DP 200 DRY D150	150 Ø	200	1	418994
DP 400 DRY D150	150 Ø	400	1	419001
DP 800 DRY D150	150 Ø	800	1	419028
DP 1500 DRY D150	150 Ø	1500	1	419036
DP 3000 DRY D150	150 Ø	3000	1	419044

# Gamme de produits 2022

## Accessoires pour LST 803 VR, LST 1503 VR

### Remplacement des roulettes en carbure

Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 6	6	259833
Petite roue de rechange en carbure, paquet de 8	8	259834

### Palier support de rechange avec 2 petites roues en carbure

Clé de produit 224

Désignation	UE	N°-Article
	1	260576

## Accessoires pour CS 60 WET



### Disque de tronçonnage diamanté

Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS T-Jet 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	386189



### Disque de tronçonnage diamanté

Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS S 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	347515



### Disque de tronçonnage diamanté

Clé de produit 221

Désignation	Dimensions en mm	UE	N°-Article
D-TCS P 170x22,2	170 Ø x 22,2	1	367214



### Rail de guidage GRS

Clé de produit 258

Désignation	Longueur en mm	UE	N°-Article
GRS 80	800	1	353280
GRS 160	1600	1	359351



### Pièce de liaison pour rail de guidage GRS

Clé de produit 258

Désignation	UE	N°-Article
GRS-V	1	353272



### Embout

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
	2	364967



### Profil adhésif

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
	6,8 m	366854



### Protection contre les éclats

Clé de produit 300

Désignation	UE	N°-Article
	3,4 m	366846



### Coffret de transport L-BOXX®

Clé de produit 299

Désignation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093

### Insert pour coffret

Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article
TKE CS 60 Wet II	1	436771

## Système de coffret de transport L-BOXX®

### Coffret de transport L-BOXX® Clé de produit 299



Dési- gnation	Dimensions extérieures L x P x H	Dimensions internes L x P x H	Poids	UE	N°-Article		
TK-L 102	442 x 357 x 117	378 x 313 x 71	2,1	1	414077		
TK-L 136	442 x 357 x 151	378 x 311 x 107	2,2	1	414085		
TK-L 238	442 x 357 x 253	378 x 306 x 209	2,8	1	414093		
TK-L 374	442 x 357 x 389	378 x 296 x 345	3,4	1	414107		




### Chariot L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions en mm	Poids	UE	N°-Article		
RW L-BOXX	646 x 492 x 182	3,8	1	419400		



### Insert en mousse L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	UE	N°-Article		
TKE-RS 136	1	419370		






































### Insert antidérapant L-BOXX® Clé de produit 299

Désignation	Dimensions (L x l x H)	UE	N°-Article		
TKE-AR 238	378 x 306 x 3	1	419389		
TKE-AR 374	378 x 296 x 3	1	419397		

# Gamme de produits 2022

## Caractéristiques du produit

Vous identifierez les principales caractéristiques de nos appareils aux symboles suivants

	<b>Moteur long life</b> Nouvelle moteur avec haute capacité et et longue durée de vie.		<b>Anti-Kick Back</b> Arrête le moteur si la machine se bloque.		<b>Fermeture auto-agrippante</b> Fermeture rapide pour fixer les disques abrasifs - sans colle et sans serrage.
	<b>Technologie EC</b> Moteur sans charbons pour de la puissance.		<b>Reduction chocs</b> Pour travailler agréable.		<b>Arrivée d'eau centrale</b> Pour le ponçage à l'eau du granit et du marbre.
	<b>Electronique CDC continu</b> Un Generateur tacho évite perte des tours en marche.		<b>Disjoncteur différentiel PRCD</b> Intégré dans le câble d'alimentation. Les machines sont équipées d'une prise de courant 230 V standard.		<b>Raccord rapide</b> Raccord rapide en laiton : flexible à eau 1/2"
	<b>Blocage de la remise en marche</b> Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.		<b>Catégorie de poussière L, M, H</b> Classification pour machines de dé poussiéage.		<b>Aspiration de poussière</b> Raccordement possible pour aspiration.
	<b>Démarrage progressif</b> Courant de démarrage progressif pour travailler facil.		<b>Équipement antistatique</b> Fonction de dérivation contre les charges statiques.		<b>Décolmatage automatique du filtre principal</b> Décolmatage programmé du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.
	<b>Réglage des tours</b> Pur chaque travail la bonne vitesse.		<b>Catégorie de protection</b> Protégé contre la poussière et les projections d'eau		<b>Décolmatage manuel du filtre principal</b> Décolmatage manuel du filtre. Assure une puissance d'aspiration constamment élevée.
	<b>Controle de la temperature</b> Par senseur, pour éviter que la machine surchauffe.		<b>Classe laser</b> Spécification de la classe pour le rayonnement laser visible		<b>Fonction d'aspiration à sec</b> Aspiration de poussières/saletés non inflammables et non explosives.
	<b>Controle des surcharge</b> Si la machine est surchargé, il sera coupé.		<b>Dispositif de protection pour le transport</b> L'appareil dispose d'un verrou de transport		<b>Fonction d'aspiration à eau</b> Aspiration de liquides non inflammables et non toxiques.
	<b>Puissance connectée</b> Prise de 100 watts à ... pour le raccordement d'outils électriques.		<b>Oscillation de lame de scie</b> Course pendulaire commutable. Spécialement pour le sciage rapide du bois.		<b>Transmission</b> Transmission à 4 vitesses.
	<b>Puissance absorbée max.</b> ECO - moteur de ventilateur économique à haut rendement.		<b>Changement d'outil sans clé</b> Changement d'outil simple sans outil supplémentaire.		<b>Réglage d'onglet</b> Réglage de l'angle en degrés
	<b>Sous-Pression</b> Marqué en pascal		<b>Dispositif d'arrêt de broche</b> Arrêt de la broche d'entraînement par pression de bouton permettant un changement de disque rapide.		<b>Nivellement automatique</b> Pour un alignement parfait des lignes
	<b>Technique lithium-ions</b> Pas de déchargement spontané, pas d'effet de mémoire.		<b>Ecrou à serrage rapide FixTec</b> Changement de disque sans outil		<b>Diode laser verte</b> L'image de la ligne verte est beaucoup plus claire dans la présentation et reste visible dans des conditions de faible luminosité
	<b>Tension de batterie</b> En Volt.		<b>Changer mandrin</b> Sans utiliser des outils.		<b>Récepteur laser</b> Étend la portée du laser
	<b>Tension de batterie</b> En Volt.		<b>SDS plus</b> Emmanchement		<b>Flux lumineux</b> Sortie de la lumière en Lumen
	<b>Tension</b> En Volt.		<b>SDS max</b> Emmanchement		<b>Portée lumineuse</b> Portée d'éclairage en mètres
	<b>Frein</b> Frein mecanique qui arrete la machine.		<b>1/2"</b> Emmanchement		<b>Temps de travail</b> Autonomie de marche sur batterie



**Ecran lumineux**  
Avec écran LCD éclairé



**Câble secteur**  
Câble PUR



**Magasin de vis**



**L-BOXX**  
Système de transport et de rangement FLEX.



**Logement pour lame de scie**  
Spécification en mm



**Coffret**  
Coffret stable en métal ou en plastique.



**Diamètre de la lame**  
Spécification en mm



**Sac de transport**  
Sac de transport stable, rembourrée, robuste et légère.



**Poignée étrier**  
Poignée supplémentaire pour un travail plus confortable.



**Poignée latérale**  
Poignée à monter à gauche ou à droite.



**Poignée SoftVib**  
Poignée atténuant les vibrations pour soulager les articulations.



**Poignée réglable**  
Poignée peut être tournée à l'arrière.



**Capacité du réservoir**  
Capacité de remplissage brute max.



**Flexible d'aspiration**  
Longueur du flexible d'aspiration.



**Entrée / sortie AUX**  
Option de connection pour les sources audio



**Renforcement des basses**  
Pour une qualité sonore optimale



**Barre LED**  
Avec bandes lumineuses LED colorées



**Préréglage de canaux**  
5 emplacements de mémoire de programme



**Puissance de haut-parleur**  
2 x 10 Watt



**Câble secteur**  
Longueur de câble



**Niederberger + Co. AG**  
**Generalvertretung FLEX Schweiz**  
Amstutzweg 2  
6010 Kriens  
Telefon +41 41 318 60 70  
Fax +41 41 318 60 71  
info@niederberger-kriens.ch  
niederberger-kriens.ch

Modifications techniques,  
modifications de prix, erreurs et  
sous réserve d'erreurs d'impression.

Votre revendeur FLEX