

Promotion valable jusqu'au 28-02-2025 Prix hors taxes

2024





# Configurez votre atelier en ligne





# **SOMMAIRE**







# C45PRO

# Combinaison comprenant :

- Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX / 3-2.0MT)
- Module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- Module de propreté (C45PRO MS)
- Cabine mobile à 7 tiroirs (C45PRÓ C7)
- Armoire à outils à deux portes (C45PRO AS2)
- 3 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
- 3 armoires murales (C45PRO PM)
- 3 supports muraux, type large (C45PRO SL)
- 1 support mural, type étroit (C45PRO SS)









CHE 6.190,00 CHF 3.965.00

• Plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PX/3-2,0MT)



C45PRO W **4.** 045000002

Beta

CHE-6-030,00 CHF 3.855.00

 Plan de travail en bois multicouche (C45PW/3-2,0MT)



# C45PRO D

# Combinaison comprenant :

- 1 module fixe à 7 tiroirs (C45PRO M7)
- 1 cabine roulante mobile à 7 tiroirs (C45PRO C7)
- 1 module de propreté (C45PRO MS)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (C45PRO M5)
- 1 module fixe deux portes (C45PRO MA)
- 5 panneaux porte-outils perforés (C45PRO PF)
  5 armoires murales (C45PRO PM)

Beta

- 7 supports muraux, type large (C45PRO SL)
  2 supports muraux, type étroit (C45PRO SS)
- 2 armoires à une porte (C45PRO AS1)



# C45PRO DX = 045000031

# CHE 12.250,00 CHF 7.990,00

- 1 plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable
- 2,0 m (C45PX/3-2,0MT)

   1 plan de travail en MDF revêtu en acier inoxydable 1,3 m (C45PX/2-1,3MT)
- 1 coin complet autoportant avec plan de travail en MDF revêtu d'acier inoxydable (C45PRO CORNER/X)



# C45PRO DW = 045000032

# CHE 11.840,00 CHF 7.850.00

- 1 plan de travail en bois multiplis 2,0 m (C45PW/3-2,0MT)
- 1 plan de travail en bois multiplis 1,3 m (C45PW/2-1,3MT)
- 1 angle complet autoportant avec plan de travail en bois (C45PRO CORNER/W)





Beta poursuit ses investissements dans sa production "Made in Italy" et nous sommes enthousiaste de vous PRÉSENTER LA NOUVELLE

LIGNE D'AMEUBLEMENT RSC50.





Grâce à l'expérience acquise au fils des années par les deux gammes actuelles d'ameublement RSC55 et C45PRO qui nous ont permis d'être attentif aux exigences des utilisateurs professionnels. Sa conception s'inspire des notions fondamentales suivantes : QUALITÉ, FONCTIONNALITÉ ET ROBUSTESSE, FACILITÉ D'ASSEMBLAGE, MODULARITÉ et COMPATIBILITÉ

050001045 CHE 23:320,00 CHF 15.653,00

# Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 plan de travail de 1495 mm (RSC50 PG/2-1,5MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
- 1 angle complet autoportant (RSC50 AC-G)
- 1 module fixe avec 5 tiroirs (RSC50 M5)
- 1 module fixe à 2 portes (RSC50 MA)
- 5 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 5 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- 5 panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
  5 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 2 armoires à une porte (RSC50 A1)





# RSC50 F

EHE 13:340,00 CHF 8.954,00

# Combinaison d'ameublement d'atelier RSC50

- 1 plan de travail de 2240 mm (RSC50 PG/3-2,2MT)
- 1 module fixe avec 7 tiroirs (RSC50 M7)
- 1 servante mobile avec 7 tiroirs (RSC50 C7)
- 1 module de propreté avec 2 tiroirs (RSC50 MS-2C)
  3 meubles hauts muraux (RSC50 PM)
- 3 panneaux porte-outils perforés supérieurs (RSC50 PFS)
- à panneaux porte-outils perforés inférieurs (RSC50 PFI)
- 3 paires d'étriers (RSC50 P/2MDX-SX)
- 1 armoire à 2 portes (RSC50 A2)





🕯 361 kg





# Combinaison d'ameublement d'atelier RSC55

Composé de:

## C55B/2.8

Etabli avec plan de travail 2850x700 mm avec revêtement en PVC antichoc, anti-rayures, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

**3** 055000067

## C55M7

Module fixe à 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision.

### C55MA

Module fixe à deux portes

## C55M4

Module fixe à 4 tiroirs

(588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision.

## C55PM + C55PT1,0x0.6 + C55/PF

- 2 meubles hauts muraux
- (1024x400x300 mm) équipés de vérins à gaz.
- 2 panneaux sous meuble (1024x620x25 mm)
- 2 panneaux à outils perforés sous l'armoire (1024x620x25 mm

# C55PM/M0.8 + C55PT0.8x0.6 + C55/1PF

- 1 meuble suspendu (800x400x300 mm) équipé de vérins à gaz
- 1 panneau sous meuble plein (800x620x25 mm)
- 1 panneau porte-outils perforé sous meuble (800x620x25 mm)

## C55A2

• 1 armoire à 2 portes



# Combinaison d'ameublement d'atelier RSC55

Composé de: C55B/2.8

Etabli avec plan de travail 2850x700 mm avec revêtement en PVC antichoc, anti-rayures, résistant aux huiles et aux hydrocarbures.

## C55MS

Module de service fixe

## C55C7

Servante mobile 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision C55M7

Module fixe à 7 tiroirs (588x367 mm), montés sur glissières à billes de précision.

# C55PM + C55PT1,0x0,6 + C55/PF

- 2 meubles hauts muraux (1024x400x300 mm) équipés de vérins à gaz.
- 2 panneaux sous meuble (1024x620x25 mm)
- 2 panneaux à outils perforés sous l'armoire (1024x620x25 mm))

# C55PM/M0.8 + C55PT0.8x0.6 + C55/1PF

- 1 meuble suspendu (800x400x300 mm) équipé de vérins à gaz
- 1 panneau sous meuble plein (800x620x25 mm)
- 1 panneau porte-outils perforé sous meuble (800x620x25 mm)




# **SERVANTES ET CHARIOTS D'ATELIER**



# **C37**

## Servante mobile d'atelier

- Plan de travail en plastique haute résistance.
- Palette en aluminium avec système d'ouverture rapide sur toute la longueur du tiroir.
- Pare-chocs angulaires sur toute la hauteur pour éviter, en cas de chocs, d'endommager les véhicules ou la servante à l'intérieur de l'atelier.
- Quatre roulettes Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein).

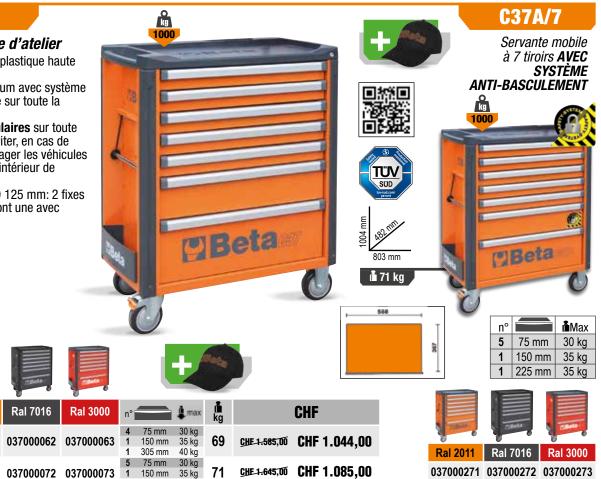

CHF 1.127,00

# **C39**

Ral 2011

037000061

037000071

C37/6

C37/7

C37/8

Ral 7016

037000081 037000082 037000083

## Servante mobile d'atelier

- Quatre roulettes de Ø 125 mm avec structure en acier : 2 fixes et 2 pivotantes dont une avec frein.
- Serrure de sécurité frontale centralisée
- Tiroir à extraction totale avec palette en alliage d'aluminium et système d'ouverture facile sur toute la largeur du
- Plan de travail en ABS haute résistance comprenant 2 bacs de rangement et des trous pour tournevis.
- Portes-flacons arrière en tôle renforcée.



STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM + RÉSISTANTE + LÉGÈRE

CHE 1.685,00 CHF 1.125,50









	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000	n° 1 m	ax kg	CHF
C39/6	039000031	039000032	039000033	4 70 mm 30 k 1 140 mm 35 k 1 280 mm 40 k	g <b>59</b>	CHE 2:345,00 CHF 1.573,00
C39/7	039000001	039000002	039000003	5 70 mm 30 k 1 140 mm 35 k 1 210 mm 35 k	ğ <b>61</b>	CHE 2.475,00 CHF 1.658,00
C39/8	039000041	039000042	039000043	6 70 mm 30 k 2 140 mm 35 k		CHE 2.640,00 CHF 1.764,00

225 mm

75 mm


150 mm

35 kg

30 kg

73

CHE 1.705,00







La gamme RSC est conçue pour répondre aux exigences de tous les professionnels et garantir la plus grande fiabilité et de hautes performances d'utilisation. Son design innovant, s'inspirant du monde Racing, apporte à cette ligne de servantes et de chariots un style attrayant et sans pareil : les 7 couleurs et ses finitions font de la gamme RSC un produit unique sur le marché et exclusif en son genre. La structure solide et les matériaux utilisés garantissent une haute qualité et une longue durée de vie, des accessoires précieux pour le travail quotidien de la production industrielle, des réparateurs automobiles, des carrossiers et du personnel d'entretien général. La plupart des servantes RSC portent également la prestigieuse marque TÜV, synonyme de sécurité et de garantie, obtenue en passant les contrôles sévères du protocole de test EK5/TA5.



## Servante mobile

- Dessus polyvalent avec bords anti-chute et huit trous pour le rangement des tournevis
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse
- Quatre roulettes Ø 125 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux en mousse EVA ou en ABS thermoformé
- · Verrou de sécurité centralisé à l'avant.
- Porte-bouteilles intégré (peut être appliqué des deux côtés)
- Verrou de sécurité centralisé à l'avant
- Capacité de charge statique: 800 kg
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc mousse

## Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- panneau porte-outils perforé 2400 RSC24/PF
- étagère pliante 2400 RSC24/MP
- porte-documents 2400 RSC24/PD
- support de rouleau de papier 2400 RSC24/SPC



Beta

Beta


















	Ral 2011	Ral 2011	Ral 9006	Ral 3000	Ral 5015	Ral 7016	Ral 9005	À	CI	HF
	IXAI ZUTT	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016	Ral 7016	Ital 7010	Ital 3003	kg	U	181
RSC24/5	024004050	024004051	024004052	024004053	024004056	024004057	024004059	60	<u>CHE 1.177,00</u>	CHF 797,50
RSC24/6	024004060	024004061	024004062	024004063	024004066	024004067	024004069	62	<u>CHE-1-265,00</u>	CHF 804,00
RSC24/7	024004070	024004071	024004072	024004073	024004076	024004077	024004079	63	<u>CHE-1-360,00</u>	CHF 815,00
RSC24/8	024004080	024004081	024004082	024004083	024004086	024004087	024004089	66	<u>CHE 1.470,00</u>	CHF 918,00

RSC24/5				
n°		i∎Max		
2	70 mm	25 kg		
2	140 mm	30 kg		
1	280 mm	35 kg		

RSC24/6					
n°		åMax			
4	70 mm	25 kg			
1	140 mm	30 kg			
1	280 mm	35 kg			

	RSC24/7				
n°		åMax			
5	70 mm	25 kg			
1	140 mm	30 kg			
1	210 mm	30 kg			

RSC24/8				
n°		i∎Max		
6	70 mm	25 kg		
2	140 mm	30 kg		





# **RSC24AXL**

# Servante mobile extra large avec système anti-basculement

- Nouveau plan de travail renforcé en ABS avec bords anti-chute, huit trous pour accueillir des tournevis et 6 plateaux de bac.
- Façade en nylon robuste, avec porte-étiquette intégré.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (une avec frein).
- Serrure de sécurité centralisée à l'avant.
- Porte-bouteille latéral intégré (peut être appliqué des deux
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS.


## Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Porte-documents 2400 RSC24/PD-A
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A





Rai 2011		Ral 7016
Ral 7016	Ral 7016	Ital 1010
024004271	024004273	024004277
024004281	024004283	024004287
024004291	024004293	024004297
	Ral 7016 024004271 024004281	024004271 024004273 024004281 024004283



kg 1100



# RSC24L/7

# Servante mobile avec 7 tiroirs et étagères latérales

- 7 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes
- · Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure centralisée avant.
- Plan de travail en bois multicoly avec trous pour un étau (1599F/100 - 1599Gl/100, à commander séparément).
- Compartiment latéral avec étagère réglable verticalement.
- Support de rouleau de papier intégré.
- Double porte-bouteille arrière.



n°		i∎Max
5	70 mm	25 kg
1	140 mm	30 kg
1	210 mm	30 kg





# SC24AXLP/7

# NEW!

# Servante mobile extra large 7 tiroirs, avec système anti-basculement et plan de travail en bois


- Modèle extra large avec 7 tiroirs entièrement amovibles (882x367 mm)
   Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous prédisposés pour la fixation d'un étau 1599F/100 ou 1599GI/100 (vendu séparément)
- Poignée des tiroirs en nylon robuste, avec porte-étiquette
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en néoprène.
   Quatre roulettes, Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes (dont une équipée d'un frein)
- Serrure de sécurité centralisée frontale
- Porte-flacons latéral intégré et modulable sur les deux côtés.
- Support rouleau de papier intégré
- Chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 6 modules d'outillage

- Les accessoires suivants peuvent être ajoutés:

   Panneau porte-outils perforé avec supports 2400 RSC24AXLP/PF

   Extension de plan de travail multifonction 2400 RSC24AXLP/VL
- Tablette latérale rabattable 2400 RSC24/MP
- Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC
   Bac à déchets 2400 RSC24AXLP/CPR








# RSC28

# Etabli mobile SuperTank avec plan de travail en bois et 10 tiroirs

- 10 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes.
- Système rapide et sûr pour l'ouverture et la fermeture des tiroirs, avec façade en nylon et fibre
- 5 tiroirs latéraux : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- 5 tiroirs avant : 4 tiroirs, 70 mm de haut 1 tiroir, 210 mm de haut.
- Bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé.
- Quatre roulettes haute capacité, Ø 150 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- 2 serrures de sécurité centralisées.
- . 3 tiroirs à outils avant.
- Plan de travail en bois multicoly avec trous pour un étau (1599F/150 - 1599GI/150, à commander séparément).
- Compartiment à outils intégré.







n°		i∎Max	•
8	70 mm	25 kg	
2	210 mm	30 kg	

 Compartiment latéral avec porte rabattable avec serrure.

- Portes-bouteilles intégrés.
- Compartiment de rangement de 135 mm de haut avec base recouverte de plastique.



# RSC51

# Chariot de service d'atelier à 3 tiroirs


- 3 tiroirs (588x367 mm) avec glissières à roulement à billes, 70 mm de haut
- plan de travail renforcé en ABS, solide et robuste
- plateau polyvalent avec bords antichute et 8 trous pour accueillir les tournevis
- bases de tiroirs protégées par des tapis en caoutchouc moussé
- chaque tiroir peut accueillir jusqu'à 4 plateaux thermoformés en mousse EVA ou ABS
- serrure de sécurité centralisée à l'avant
- pratique porte-tournevis latéral inclus
- deux porte-spray aérosol latéraux intégrés dans la structure
- grande étagère inférieure protégée par un tapis en caoutchouc imperméable à l'huile et à l'essence
- quatre roulettes, Ø 125 mm: 2 fixes et 2 directions (une avec frein)
- capacité de charge statique : 400 kg
- portée de chaque tiroir : 15 kg distribués de manière uniforme











# ENTIÈREMENT RÉNOVÉ ET ACCESSOIRISÉ!

Les accessoires suivantes peuvent être ajoutés :

- Plan de travail en bois 2400 RSC24/PL
- Panneau d'outils perforé 2400 RSC24/PF
- Support d'ordinateur 2400 RSC24/SPC
- Étagère pliante 2400 RSC24/MP
- Porte-rouleau de papier 2400 RSC24/PC-A

INDISPENSABLE POUR VOTRE ATELIER!



**Q** 024003077

CHE 3.430,00

CHF 2.296,00


# Servante mobile d'atelier à 7 tiroirs En acier inoxydable


- Quatre roues de Ø 125 mm : 2 fixes et 2 pivotantes avec freins.
- Serrure frontale centralisée
- Structure 100% acier inoxydable.
- Roues, supports, sphères, intérieur des tiroirs et glissières en acier inoxydable.
- Palette d'ouverture des tiroirs en aluminium.















# **COMPOSITIONS D'OUTILS**



# 5988VU/M

5904VA/T

1 bac de rangement

pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm

pince à becs coudés demi-ronds 

◆ 160 mm

tournevis à lame courte pour vis à fente ● 4x30 mm

**059880356** 


CHE-3.960,00 CHF 2.605,50

# Composition de 214 outils

en plateaux mousse compacte	
lecommandée pour : RSC24 - RSC24A - RSC24AXL -	
SC24AXLP/7 - C37 - C39 - C39SM - C39MD -	
SC28 - C59 - RSC50 - RSC55	
Nuantité/Description	Dáf Bata TD

Qu	antité/Description	Réf. Beta	TR
22	clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32-36	42	M01
	mm clés à fourche 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-		
11	30x32 mm clés polygonales contre - coudées 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-	55	M30
11	20x22-21x23-24x27-30x32 mm	90	M30
	clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique O 1,5÷10 mm douille porte-embouts	96BPC/SC9 895/1	M30 M100
1	douille porte-embouts	895/3	M100
40	douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/4"   4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-		M100
	11-12-13-14 11111		M100
	douille 6 pans série longue © 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm douilles tournevis pour vis 6 pans creux carré femelle 1/4" O 3-4-5-6-7 mm	900L 900ME	M100 M100
4	douille tournevis pour vis à fente ● 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	900LP	M100
	douille tournevis pour vis Phillips® ◆ PH1-PH2-PH3-PH4 douille tournevis pour vis Torx® ◆ T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	900PH 900TX	
	rallonge - 1/4" 50 mm	900/20	
1	rallonge - 1/4" 100 mm	900/20L	
	rallonge - 1/4" 150 mm cardan avec carrés mâle et femelle 1/4"	900/21 900/25	
	poignée emmanchée avec carré mâle 1/4"	900BG/30	
1	poignée coulissante avec carré mâle 1/4"	900/42	
1	cliquet réversible avec carré mâle 1/4"   Liquet réversible avec carré mâle 1/	900/55	M100
21	douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2 <sup>™</sup> © 8-10-11-12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm	920A	M100
	réducteur carré femelle 1/2" et mâle 3/8" 125 mm	920/15	
	cardan 1/2" 250 mm	920/25	
	rallonge angulaire - 1/2" 125 mm	920AN/125	
1		920AN/250 920/42	
1	poignée coulissante 1/2" 305 mm cliquet réversible 1/2" ®	920/42	
	douilles pour écrous à empreinte Torx®, 1/2" © 10-12-14-16-18-20-22-24 mm	920FTX	
	douille 6 pans série longue © 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	920AL	
	pince pour circlips intérieurs à becs droits © 180 mm		M129
1	pince pour circlips intérieurs à becs coudés © 170 mm	1034	M129
1	pince pour circlips extérieurs à becs droits • 175 mm		M129
1	The state of the s		M129
- 1	pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	
	pince - étau à becs droits 240 mm		M129
	pince coupante diagonale <b>1</b> 160 mm Tenaille type russe 220 mm	1082BM	M129 M129
	cisaille type américain coupe droite 250 mm		M129
	ciseaux d'électricien	1128BM	
1		1150BM	
	mines à base demi sende le ses de 100 mm	1100DM	














M129 M<sub>100</sub> 4 tournevis pour vis Phillips® ● PH0,60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm 1202E M213 tournevis à lame courte pour vis Phillips\* © PH1x30 mm tournevis pour vis Torx\* © T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 tournevis détecteur de tension • 1202EN M213 1207E/TX M213 1253 M213 chasses-clous 2-3-4 mm 30 M230 31 M230 chasses-goupilles 2-3-4-5-6-8 pointeau Ø 4 mm 31 M230 32 M230 34 M230 35 M230 36 M230 1370 M230 1390 M230 burins plats 150 mm burins nervurés 200-250 mm bédanes 125 mm marteau de mécanicien 500 q marteau de mécanicien Ø 35 mm mètre à ruban 3 m 1692 M230 1712TF M230 aimant télescopique avec tête flexible 1719BMA...Q M230 1719BMA...T M230 Lime carrée demi-douce 200 mm Lime triangulaire demi-douce 200 mm 1719BMA...P M230 1719BMA...M M230 1719BMA...R M230 Lime plate demi-douce 200 mm



tournevis pour vis à fente ● 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm

CHE 2.175,00

CHF 1.446,50

1166BM M129

1168BM M129 1201E M213

1201EN M213

# Composition de 102 outils en plateaux mousse compacte

Qu	antité/Description	Réf. Beta	TR
21	clés mixtes 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm	42	T05-T06
8	clés à fourches 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	55	T33
9	clés mâles 6 pans coudées O 1,5÷10 mm	96/SC9	T33
6	clés mâles 6 pans à poignée en T O 2-2,5-3-4-5-6 mm	96T	T52
8	clés à béquille à cardan © 7-8-10-12-13-14-17-19 mm	952	T63
19	douilles 6 pans avec carré conducteur femelle 1/2"" © 10-11-12-13-14-15-16-1	7- 920A	T83
1	18-19-20-21-22-23-24-26-27-30-32 mm	920/21	T83
1	rallonge - 1/2" 125 mm	920/22	T83
1	rallonge - 1/2" 255 mm cardan 1/2"	920/25	T83
1	poignée coulissante 1/2" 305 mm	920/42	T83
1	cliquet réversible 1/2" ®	920/55	T83
1	pince coupante diagonale à faible effort de coupe <b>【</b> 160 mm	1084BM	T137
1	pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150BM	T137
i	pince à becs demi-ronds longs ● 160 mm	1166BM	T137
1	pince a bees deminiorida longs <b>(a)</b> 100 mm	1032	T145
i	pince pour circlips intérieurs à becs coudés © 170 mm	1034	T145
i	pince pour circlips extérieurs à becs droits • 175 mm	1036	T145
1	pince pour circlips extérieurs à becs coudés • 175 mm	1038	T145
1	pince - étau à becs droits 240 mm	1052	T153
1	pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N	T153
	tournevis pour vis à fente	1260	T199
6	- 6,5x150 mm"	1262	T202
2	burins nervurés 100-200 mm	35	T234
1	marteau de mécanicien 300 g	1370	T234
1	marteau de mécanicien Ø 35 mm	1390	T234
1	hac de rangement	VP5	



Lime demi-ronde demi-douce 200 mm lime ronde demi-douce 200 mm

cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm

Brosse à bougies en fils de acier

Recommandée pour : RSC23T - RSC24 -RSC24A - RSC24AXL - RSC24AXLP/7 -RSC24L/7- RSC24L-CAB - C37 - C39 - C39SM -C39MD - RSC28 - C59 - RSC50 - RSC55

1737NX M230

1771 M230





6 17 16 5



T33 T06 T05

T63 VP<sub>5</sub>


T52

# **PLATEAUX THERMOFORMES**





**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-21-22-24-27-30-32-36 mm



**55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm **90** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22-21x23-24x27-30x32 mm **96BPC/SC9** 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm






O 96T 2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm O 97BTX/SC8 T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 mm

O 944BX 5-6-7-8-10-13 mm





**952** 7-8-10-12-13-14-17-19 mm



895/1 - 895/3 - 895/6

900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm

O 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-1,2x8 mm 900PH PH1-PH2-PH3-PH4 110-T15-T20-T25-T27-T30-T40

900/20 50 mm - 900/20L 100 mm

900/21 150 mm 900/25 900BG/30 900/42 **®** 900/55

O 920A

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-28-30-32 mm

920/15 - 920/25 920AN/125 125 mm 920AN/250 250 mm

920/42 920/55

© 920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm © 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-

19-21-22 mm



### M105**024500871** CHE 1.645,00 CHF 1.119,00



O 900 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10 11-12-13-14 mm O 900L 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm O 96BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm 895/1 - 895/3 - 895/6 O 900ME 3-4-5-6-7 mm

● 900LP 0,8x4-1x5,5-1,2x6,5-,2x8 mm PH1-PH2-PH3-PH4 **○** 900PH O 900TX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40 900/16 □ 1/4 - ■ 3/8 900/... 50-100-150 mm 900/25 - 900BG/30 - 900/42

@ 900/55

6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-O 910A

17-18-19-20-21-22 mm

□ 3/8 - ■ 1/4 □ 3/8 - ■ 1/2 910/15 910/16 910/21 125 mm 250 mm 910/22 910/25 - 910/42

@ 910/55 O 920A 8-10-11-12-13-14-15-16-17

18-19-20-21-22-23-24-26 27-28-30-32 mm 920/15 □ 1/2 - ■ 3/8

920/25 920AN 125 - 250 mm

920/42 @ 920/55

○ 956E 16-17,8-20,8 mm



M128 **4.** 024500128 CHF 816,50 CHE 1.184,00

T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-T20L-T25L-T27L-T30L-

T40L-T45L-T50L

125 mm

255 mm

305 mm



10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm O 720L 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm

**○ 720TX** T30-T40-T45-T50-T55 O 720ME 5-6-8-10-12-14-17-19 mm ○ **720LC** 17-19-21 mm

125 mm

720/21 720/25

M133

O 920TX

920/21

920/22

920/25

920/42

@ 920/55

M120 **...... 024500120** CHE 1.620,00 CHF 1.095,00



O 920A 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-27-30-32 mm

920AN/125 125 mm 920AN/250 250 mm 920/25 - 920/42

O 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm

920FTX 10-12-14-16-18-20-22-24 mm **920/55** 

O 920PE O 920TX

5-5L-6-6L-7-7L-8-8L-10-10L-12-12L-14-14L T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60-

T20L-T25L-T27L-T30L-T40L-T45L-T50L



🕯 3,4 kg



**①1032** 180 mm ⊙1034 170 mm 1036 175 mm

1038 175 mm 250 mm 240 mm 1048N 1052 1082BM 160 mm 1098 220 mm

1112 250 mm 1128BM **=1150BM** 180 mm **● 1166RM** 160 mm

**● 1168BM** 160 mm

CHE-107,00 CHF 73,50 3 160 mm 1082G = 1150G 180 mm ● 1166G 160 mm å 650 g











30 Ø 2-3-4 mm 31 Ø 2-3-4-5-6-8 mm 32 Ø 4 mm 34 150 mm 35 200-250 mm 36 125 mm **1370** 500 g **1390** Ø 35 mm 1692 3 m 1712

■ 1719BMA/Q 200 mm ▲ 1719BMA/T 200 mm
■ 1719BMA/P 200 mm

i 3,2 kg

▶ 1719BMA/M 200 mm ● 1719BMA/R 200 mm 1737

1771 18 mm



18-19-21- 22-24-27-30 mm



**42** 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 mm



42 22-24-27-30-32 mm



31 Ø 2-3-4-5-6 mm 32 Ø 4 mm **55** 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26-27x29-30x32 mm O 96N/SC9 1,5÷10 mm









# **Beta**














920/25























# **C59A**

# Établi "Endurance" avec 1 servante à six tiroirs

- 6 tiroirs de 588x367 mm, montes sur glissières à billes.
- Tablette en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau 1599F/125 (en option).
- Fonds des tiroirs protégés par un tapis en Néoprène.
- Façade des tiroirs en nylon haute résistance.
- Servantes prévues pour l'insertion de plateaux thermoformés.
- Serrure de sécurité centralisée frontale.
- Compartiment inférieur porte-objets.
- Prévu pour porte-papier (2400 RSC24/PC) et porte-flacons (2400 RSC24/PF-) (en option).



059000011 059000031 059000051

CHE 2.430,00 CHF 1.618,00

Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000 056000201 056000202 056000203

CHF 853,00

CHE-1-275,00

[]Beta:					
n° Max	Ral 2011	Ral 7016	Ral 3000		

# **C56**

# Établi de travail

70 mm

140 mm

280 mm

Plan de travail en tôle vernie avec bord périmétral

2000 mm

Structure en acier avec 6 pieds.

25 kg

30 kg

35 kg

· Deux tiroirs avec serrure.




2000 mm

# **C56B**

# Établi de travail avec plan en bois

- Plan de travail en bois contre-plaqué stratifié avec trous pour l'installation d'un étau (1599F/125 en option).
- Structure en acier avec 4 pieds.
- Etagère inférieure porte-objets.
- Prévu pour la fixation au sol.



C56PL O

**...... 056000021** 

CHF-467,00 CHF 310,00

# Établi pliable, version légère

- Léger, compact et facile à transporter.
- Plan de travail de 800x500 mm en tôle galvanisée utilisable d'un seul côté, protégé par un revêtement en caoutchouc de protection contre l'huile et l'essence.
- Poignée avec protection en caoutchouc

**ENCORE** pour un transport aisé. PLUS LÉGER ! Pieds avec revêtement antiglisse.







# **CHARIOTS ET BOÎTES À OUTILS**



# Transpalette manuel avec fourches courtes

## Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
  Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges



# Transpalette manuel

## Caractéristiques:

- 2 roues directrices 200x50 mm en PU
- · Doubles galets rouleaux avant, 80x70 mm, en PU
- Encoche de butée de profondeur
- Poignée de régulation de la vitesse de descente
- Soupape de sécurité des surcharges
- Levier de commande à 3 positions







# Chariot pliable en aluminium

 Chariot ultracompact pliable en aluminium anodisé



**48000030 C48P** CHF-348,00 **CHF 222.00** 

# Chariot pliable

 Plate-forme de chargement en polypropylène (PP) renforcé, revêtement antiglisse et inserts en TPV pour couvrir les saillies

 Poignée pliable pour un stockage rapide et peu encombrant





# **C48M**

**48000230** 

CHE 3.710,00 CHF 2.510,00

# Chariot à plate-forme électrique, avec barrières sur les 4 cotés

- Plate-forme motorisée, avec moteur 24V 400W et alimentation 2x12V - 33Ah et carte de contrôle Curtis.
- Plate-forme de chargement en acier robuste, recouvert de caoutchouc antidérapant, avec panneaux tubulaires ronds empêchant les objets de tomber pendant le transport.
- Les panneaux peuvent être retirés pour répondre aux besoins de transport individuels.
- Equipé de 2 roues de traction pneumatiques (Ø 260 mm) et de 2 roues pivotantes en caoutchouc (Ø 150 mm), frein électromagnétique et différentiel.
- Livré avec un chargeur de batterie externe, 220V / 50Hz - V / A 24/12

## **SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES**

- Capacité de charge: 400 kg
- Vitesse de conduite:
- 4-6 km / h (réglable)
- Autonomie de la batterie: 4 heures
- Pente maximale autorisée à pleine charge: **6%**
- Pente maximale autorisée avec une charge de 100 kg: **18%**

# **DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ:**

- Frein électronique
- Avertisseur sonore
- Protection anti-écrasement
- Indicateur de charge de la batterie
- Chariot de contrôle Curtis





- Dimensions hors tout: 1280x630x1100h mm

- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement avec panneaux: 1180x580 mm

- Dimensions utiles de la plate-forme de chargement sans panneaux: 1260x620 mm

 Hauteur de la plate-forme de chargement à partir du sol: 320 mm

- Hauteur du compartiment à piles par rapport au sol: 65 mm

- Poids avec batteries: 140 kg



**BRUTUS** 

# **C51**

# Chariot d'atelier métallique

- 3 plateaux recouverts de tapis en caoutchouc antidérapant
- Double possibilité de fixation du plateau central

 4 roues de Ø 100 mm: 2 fixes et 2 pivotantes (dont une avec frein)





# **C27S**

# Chariot porte-outils pliable pour interventions en extérieur, vide


- Structure en tôle.
- 2 tiroirs de 588x277 mm
- Vaste compartiment porte-objets inférieur 588x277x220 mm.
- 2 roues fixes de Ø 160 mm et 2 roues pivotantes de Ø 100 mm avec frein.
- Plan de travail thermoplastique avec 6 bacs de rangement intégrés.
- Serrure de sécurité centralisée.
- Prédisposition pour l'emplacement de plateaux thermoformés en mousse ou pour des séparateurs







 Chariot pliable à tubes télescopiques pour faciliter le transport.





Ral 2011 Ral 7016 Ral 3000 027000201 027000202 027000203

765 mm


CHE 996,00 CHF 677,00



# **C41H**

# Chariot avec 2 coffres de rangement métalliques

- Structure en tôle d'acier et volet de fermeture en matière plastique: très robuste et léger
  2 modules séparables: 1 coffre supérieur,
- 2 modules séparables: 1 coffre supérieur,
   1 module avec 2 tiroirs de 95 mm de haut,
   1 tiroir amovible type organizer en matière plastique de 66 mm de haut et 1 tiroir de 295 mm de haut.
- Poignée télescopique en aluminium
- Dispositif pour cadenas
- Serrure centralisée latérale pour la fermeture des tiroirs du module inférieur
- Tiroir du bas avec double glissière de précision
- Roues de grand diamètre ø 160 mm





C20L 021200002 CHE 114;50 CHF 78,00

Boîte à outils métallique 5 cases, vide



₹ 550x200x210 mm



Boîte à outils métallique 3 cases, vide







CHE 456,00 CHF 306,00

Coffre porte-outils, en tôle



== 1010x410x400 mm

# **VALISES, SACOCHES ET SACS A DOS**



i 3,2 kg



CHF-306,00 CHF 205,00

# Valise porte-outils en polypropylène, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles
- · Double fermeture avec combinaison

i 4,9 kg

₩ 480x190x400 mm

# 2032/TV = 020320110

CHE-591.00

CHF 397,00

# Valise porte-outils en matière plastique, vide

- 2 panneaux porte-outils
- Poche porte-outils
- Fond intérieur avec séparateurs amovibles



# 2033L/VV

**Q20330250** 

CHE-479,00

CHF 332,50

# Boîte à outils murale, en aluminium, vide

- Très résistant aux chocs
- · Finition sans écâtillement
- Poignée ergonomique avec poignée en caoutchouc
- Double fermeture avec combinaison
- 2 panneaux d'outils avec bandes élastiques
- Fond intérieur avec cloisons amovibles





# Valise type organizer avec 12 bacs de rangement amovibles



🖳 021070010 🧷

CHE-161,00

## Sacoche d'assitance en tissu technique

- Fabriqué à partir de tissu technique ultra résistant
- Base renforcée avec pieds en caoutchouc
- Double poignée supérieure pour une prise en main sûre et équilibrée
- Grande poche avant avec fermeture zippée pour le rangement de documents et compartiment supplémentaire avec double sangle avec fermeture à clip
- Double poche latérale avec fermeture à scratch
- · Compartiment intérieur spacieux avec poche supplémentaire pour documents
- Ouverture zippée sur le devant et des deux côtés pour un accès rapide aux outils :
- 29 compartiments et 13 emplacements élastiques à outils sur la face avant ;
- 33 compartiments à outils sur la face arrière.
- Bandoulière rembourrée réglable





**a** 021090005 *j* 

CHF-130,00

**CHF 87,00** 

# NEW!

# Sac à outils avec grande ouverture

- Fabriqué à partir de tissu technique ultra résistant
- Base en rigide en plastique et résistante à l'eau
- Poignée supérieure renforcée pour une prise en main sûre
- Double poche latérale avec fermeture à scratch
- 2 compartiments à outils latéraux avec de grandes ouvertures pour un accès rapide et une aperçu rapide du contenu.
- 22 compartiments supplémentaires avec fermeture zippée frontale.
- 14 compartiments à outils supplémentaire zippé à l'arrière
- Livré vide avec bandoulière rembourrée réglable





# Sac à dos porte-outils vide en tissu technique

- Panneau porte-outils interne amovible
- Six poches externes très pratiques
- Deux poches internes grande capacité
- Base réalisée en matière plastique résistante à l'eau
- Double lacet de sécurité pour fixer le sac sur les épaules
- Dos ergonomique rembourré



## Sac à dos porte-outils en polyester résistant, vide

- Double poignée sur la partie supérieure centrale du sac à dos pour une prise sûre et équilibrée
- Deux grandes poches frontales
- Deux grandes poches intérieures et deux bandes velcro supplémentaires
- Trousse pratique enroulable composée de 4 séparateurs porte-outils
- Bretelles renforcées réglables
- Charge maximale: 15 kg





# Sac à dos porte-outils vide en tissue technique, avec roues

- Poignée télescopique de transport
- Roues intégrées dans la structure avec protection anti-poussière; très commode pour son utilisation comme sac à dos
- Deux panneaux porte-outils amovibles
  Poche interne grande capacité pour ordinateur portable
- Base réalisée avec matériau résistant à l'eau





## Boîte à outils en tissu technique, vide

- Structure rigide
- Double fond. Le fond peut être enlevé pour augmenter la capacité du sac
- Manche inclinable pour faciliter l'accès aux outils
- Élastiques porte-outils, poches intérieures et extérieures
- Doublure de couverture





**i** 2,3 kg

🕯 3,3 kg



NEW!

**i** 1,4 kg

C9MT

🖳 021090200 🧷

CHE-115,50

**CHF 77,00** 

# Sacoche porte-outils résistante, légère et imperméable

- Revêtement externe en PVC résistant et imperméable
- Coutures de renfort périmétrales
- · Fermeture avec clip double boucle
- Double poignée interne pour une prise en main sûre et équilibrée
- Facile à nettoyer et à entretenir
- Compartiment porte-documents avec fermeture éclair



**4.** 021091026

NEW!

CHF-816,00

CHF 548,00

Sacoche spéciale "plombiers" comprenant 24 outils





Quantité/Description Beta N. Clé à molette à ouverture graduée, chromée 250 mm Mini coupe-tubes pour tuyaux cuivre et alliages légers Ø 3 111E 332/2 334 Coupe-tubes pour tuyaux cuivre et alliages légers Ø 3 à 30 mm Coupe-tubes PVC à cliquet pour tuyaux plastiques Ø 0 à 42 342 Ébavureur à lame fixe 140 mm 345SB2 Clé serre-tubes modèle suédois tête inclinée à 90° L=320 et 376 410 mm Pince multiprise entrepassée L=175 et 250mm 1048N Ciseaux d'electricien Pince universelle, branches gainées confort bi-matières, modèle grande capacité, finition industrielle = 180 mm
Tournevis pour vis à fente ● 3x75-4x100-5,5x150-8x150 mm 1150GBM 1201E Tournevis pour vis Phillips® ◆ PH1x80-PH2x100 Marteau de mécanicien 500 g Mètre pliant en fibre de verre 2 m 1202E 1370 Mètre à ruban 5 m 1692/5 Niveau en aluminium 200 mm 1696 Lime avec manche demi-ronde et demi-douce long 200 mm 1719BMA...M 1719BM/RL Râpe plate avec manche long 200 mm Monture de scie à métaux 1725

Beta

**C11** 

**21110000** 

CHF-120,00

**CHF 80,50** 

## Boîte à outils en tissu technique, vide

• Base rigide en matière plastique résistante à l'eau

Élastiques et poches porte-outils

internes et externes Logement porte-documents intégré dans le double fond du couvercle

i 2 kg



# 2005 MPU/E 4 020050065

CHF 119,50

**CHF 83.50** 

## Pochette à outils avec assortiment de 5 outils





## Quantité/Description

- ciseaux d'electricien
- pince à becs demi-ronds longs **=** 180 mm

tournevis pour vis à fente ● 3,5x100 - 4x100 mm tournevis pour vis Phillips® ● PH1x80 mm

Réf. Beta 1128BMX 1150BM 1201E

1202E

2001/BZ27 VU = 020010157

CHF-355,00

CHF 246,50

# Trousse en tissu technique avec assortiment de 27 outils pour la maintenance générale





= 380x290x60 mm



Qua	antité/Description	Réf. Beta
1	ciseaux d'electricien	1128BMX
1	pince à becs demi-ronds longs = 180 mm	1150
6	clés mixtes 7-8-10-13-17-19 mm	42
3	tournevis pour vis à fente   3x75 4x100 5,5x150 mm	1201E
	tournevis pour vis Phillips® ◆ PH0x60 PH1x80 PH2x100 mm	1202E
9	clés mâles 6 pans coudées O 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	96/SC9
1	marteau de mécanicien 300 g	1370
1	Pince multiprise entrepassée 250 mm	1048N
1	mètre à ruban 5 m	1692/5
1	cutter à lame sécable 18 mm avec lames 18 mm	1771



# **UNE FORME ÉLÉGANTE, SINUEUŞE, AUX** LIGNES ET AU TOUCHER PLUS LÉGÉRS.

La force, la résistance et l'ergonomie de la clé Beta atteignent des valeurs encore plus élevées pour offrir le meilleur outil qui soit aux utilisateurs. Le processus de production se déroule au sein de nos établissements de Sovico et Sulmona et fait appel aux technologies les plus avancées en termes d'automatisation et aux opérateurs les mieux formés en termes d'expérience.

## **ERGONOMIE**

L'œil polygonal est incliné de 15° pour protéger la main. La forme est donnée par le moule, sans pliage successif.



## **FORCE**

Des valeurs de couple qui ont plus que doublé par rapport aux exigences de la norme ISO 1711.

# RÉSISTANCE

Grande résistance : en cas d'utilisation inappropriée, la clé commence à se déformer mais elle ne se plie pas de manière impromptue et dangereuse.

42/SP15

**3.** 000421078

CHF-230,00

CHF 148,00

## Jeu de 15 clés mixtes

· avec support

**6**-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24 mm

42/SC91

**3. 000421087** 

CHE 135,00

**CHF 92,50** 

## Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible avec support compact

- support compact, pratique et facile à transporter
  identification rapide de la dimension de la clé
- blocage sécurisé de la clé sur son support

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm

42/\$26

**3. 000421070** 

CHF-552,00

CHF 366,50

# Jeu de 26 clés mixtes

**6**-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm





**4** 000550164

CHF-189,00

CHF 134,00

Jeu de 12 clés à fourches, en étui

**6** 6x7-8x9-10x11-12x13 14x15-16x17-18x19 20x22-21x23-24x26 25x28-30x32 mm





142SN/SC9 = 001420259

CHE 330,00 CHF 224,00

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet articulé sur support compact



142/SC9 001420087

CHE 275,00 CHF 188,00

Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible sur support compact



141/B9 = 001410069

CHF 242,50 CHF 166,00


Jeu de clés mixtes à cliquet, série droite, en étui

8-10-11-12-13-14-15-17-19 mm



Jeu de 2 clés 12 pans à cliquet réversible



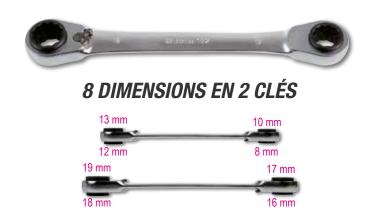




Clé auto-serrante à reprise automatique pour 6 pans de 8 à 32 mm

Idéale pour vis à tête : à six pans, Spline, carrée,  $Torx \otimes$ ; même abîmées.



















# LES CLÉS À **MOLETTE BETA**

111E permettent de visser et de dévisser des écrous et des boulons de différentes tailles grâce à la mâchoire mobile, l'ajustage se fait à l'aide de la molette située au centre.

> Fabriquée en acier allié haute performance pour une grande résistance mécanique à la torsion.

Traitements thermiques dédiés pour une excellente résistance à l'usure.

Tête inclinée à 15° permettant de l'utiliser dans les espaces les plus difficiles comme nos iconiques clés mixtes "42".



**Double marquage** laser en mm/pouces.

Faible encombrement de la tête de la mâchoire lors de sa complète ouverture.



L'étude de la nouvelle ergonomie permet d'obtenir la réduction de 20 % de son poids.

Orifice sur le mache de la clé permettant de l'accrocher.

# 111E

Clé à molette à ouverture graduée, chromée

• Rotation de la molette vers



	L mm	L"	A max mm		CHF
111E 100	100	4	15	001110110	CHF-92,00 CHF 22,00
111E 150	150	6	24	001110115	CHF 33,50 CHF 23,00
111E 200	200	8	29	001110120	CHF 41,00 CHF 28,00
111E 250	250	10	34	001110125	CHF 49,50 CHF 34,00
111E 300	300	12	40	001110130	CHF 65,50 CHF 45,00
111E 380	380	15	45	001110138	CHF-129,00 CHF 88,50

# 111EN

Clé à molette à ouverture graduée, phosphatée

• Rotation de la molette vers la gauche

2500au - 10



	L mm	L"	A max mm		CHF
111EN 100	100	4	15	001110410	_CHF-29,50 CHF 20,00
111EN 150	150	6	24	001110415	_CHF-31,00 CHF 21,00
111EN 200	200	8	29	001110420	CHF-36,00 CHF 24,50
111EN 250	250	10	34	001110425	CHF 44,50 CHF 30,50
111EN 300	300	12	40	001110430	_CHF-60,00 CHF 41,00
111EN 380	380	15	45	001110438	CHF-119,00 CHF 81,50
111EN 450	450	18	54	001110445	CHF 202,50 CHF 138,50

# 111ER

450

600

18

24

54

Clé à molette à ouverture graduée et à mâchoire réversible, chromée

001110145 CHE 214,50 CHF 147,00

001110160 CHF 297,00 CHF 203,50

• Rotation de la molette vers la droite



111E 450

111E 600



	L mm	L"	A max mm	Ø max mm	E .	CHF
111ER 200	200	6	29	3/4	001110520	CHF 42,50 CHF 29,00
111ER 250	250	8	34	1	001110525	CHF-52,50 CHF 36,00
111ER 300	300	10	40	1.1/4	001110530	CHF-69:00 CHF 47.00

# 111CM

Clé à molette courte à ouverture majorée, chromée

• Rotation de la molette vers la droite



	L mm	L"	A max mm	=:	CHF
111CM 170	170	6	32	001110770	CHF 49,00 CHF 33,50
111CM 220	220	8	38	001110722	CHF 59,50 CHF 40,50
111CM 270	270	10	46	001110727	CHF-78,50 CHF 53,50

96/SC9


CHF-27,00

**000960374** 



**CHF 18,50** 

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, chromées







CHF 56,50

**CHF 34,00** 



0

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, chromées

O mm	L mm
1,5	79
2	84
2,5	89
3	99
4	108
5	126
6	148





97BTX/SC8 = 000970164 •

CHE-101,00

**CHF 58,50** 

Jeu de 8 clés mâles pour vis Torx® coudées à tête sphérique

O mm	L mm	
T9	62	
T10	71	
T15	81	
T20	92 94	
T25		
T27	105	
T30	114	
T40	129	
T27 T30	105 114	





96LBP/SC9 = 000961354 CHF-65,50

**CHF 39,50** 

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées à tête sphérique, chromées, série longue

O mm	L mm
1,5	90
2	100
2,5	112
3	127
4	144
5	163
6	184
8	204
10	230



MODÈLE **EXTRA LONG** +30%


BTXL/SC8 = 000970364

168

CHF-116,50

CHF 67,50

Jeu de 8 clés mâles coudées à tête sphérique, pour vis Torx®, série longue





MODÈLE **EXTRA LONG** +25%

0

7BRTXL


**3** 000970464

**()** 

CHF-118,00

**CHF 70,00** 

Jeu de 8 clés coudées longues à boisseau sphérique, pour vis Tamper Resistant Torx® inviolables





MODÈLE **EXTRA LONG** +25%



CHF-81,00

**CHF 56,50** 

Jeu de 5 clés mâles 6 pans à poignée en T haute performance




97TTX/S6 = 000970791

CHF-116,00

CHF 77,50

Jeu de 6 clés mâles pour vis Torx® à poignée en T haute performance












La clé 951GP de Beta permet un ajustement rapide et précis d'une vis.

Elle a été conçue pour répondre à certaines exigences des sports mécaniques : faire un serrage rapide avec des couples élevées.



951/\$6

**3. 009510687** 

**CHF 116,00** CHE-164,50

Jeu de 6 clés mâles 6 pans en T à poignée coulissante

O 2,5-3-4-5-6-8 mm





96BP-CL/SC9 = 000961619

0

O

142MC/SC9| - 001422087 0

NEW!

CHF 69,00

**CHF 44,50** 

Jeu de 9 clés mâles 6 pans coudées, à tête sphérique, colorées

O mm	L mm	
1,5	91	
2	102	
2,5	113	
3	128	
4	143	
5	163	
6	185	
8	206	
10	231	





97BTX-C/SC8 = 000971658 CHF 111,50

**CHF 75,50** 

Jeu de 8 clés mâles coudées colorées à tête sphérique pour vis Torx®

O mm	L mm				
T9	80				
T10	86				
T15	90				
T20	95				
T25	100				
T27	105				
T30	114				
T40	124				
N					





CHF-288,00 CHF 200,50 Jeu de 9 clés mixtes à cliquet réversible colorées avec support compact







# COLOR CODE

900MC/C24

**3** 009002960

920MC/C14 1/4 "

CHF-374,00

**3.** 009202964

CHF 248,50

Coffret métallique comprenant 1 cliquet

avec 14 douilles colorées et 4 accessoires

i 4,2 kg

₩ 420x185x60 mm


CHE-474.00 CHF 315,00

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 11 douilles 6 pans, 13 douilles tournevis et 6 accessoires



	0	900MC	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
= 1	0	900MC/PH	PH1 - PH2 - PH3
==0	0	900MC/TX	T10-T15-T20-T25-T27-T30- T40
	1	900MC/LP	0,8x4 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
		900/20	50 mm
		900/21	150 mm
<i>→</i>		900/25	
		900BG/30	
		900/42	
<b>*</b>	•	900/55	

8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 21-22 -24 mm 920/21 125 mm 920/22 255 mm 920/25 920/42









1263MC/D8 **4.** 012632008 00 CHF-82,50 **CHF 55,50** Jeu de 8 tournevis avec repère de couleur 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125 6,5x150 mm PH0x60-PH1x80 1262 PH2x100 mm

# LE TOURNEVIS PRATIQUE ET ERGONOMIQUE BETA EVOX DEVIENT ÉLECTRIQUE!

# **□**Beta<sub>■</sub>∨□ו





Durée : avec un seul cycle de charge, il peut visser jusqu'à 1.000 vis.

**Grip impeccable :** il s'adapte à la main et favorise une prise ferme et confortable, aussi bien en utilisation électrique que manuelle, réduisant la fatigue des mains et des poignets.







6 EMBOUTS MIXTES DE 50 MM DE LONG INCLUS



Polyvalence: cet article s'adapte à tous les besoins. Livré avec un étui à accrocher à la ceinture et 6 embouts de 50 mm à empreintes mixtes. Il peut également être utilisé avec tous les embouts à coupleur hexagonal de ¼".



# 

# Données techniques :

- Batterie au lithium 3,7 V 2 300 mAh
- Couple de serrage maximal en mode électrique 1,2 Nm
- Plus de 1.000 vissages à 1,2 Nm par cycle de charge
- RPM 250 tours par minute
- Excellente résistance statique, supporte jusqu'à 12Nm (serrage manuel)
- Excellente résistance mécanique
- Porte-embout magnétique 1/4"
- Compatible avec tous les embouts standard réglementés
- Rechargeable via un câble USB-C (inclus)
- Prise USB-C protégée par un capuchon à vis
- LED lumière annulaire avant pour une meilleure visibilité du point de travail
- Pendant la phase de recharge, les LED fixes indiquent la charge complète
- Manche ergonomique, en Nylon, inspiré du tournevis Evox
- Touches de fonctionnement intégrées et scellées
- Pochette de ceinture pratique avec poches porte-embouts (6 embouts mixtes longueur inclus)



1203E/D8P = 012031018

CHF-55,00 CHF 38,00

Jeu de 8 tournevis

1201E **●** 2,5x50-3x75-4x100-5,5x100 6,5x150 mm

1202E **◆** PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1203E/D10N = 012031019 • •

CHF 47.50 CHF-70,00

Jeu de 10 tournevis

1201EN **⊕** 4x30 mm 1202EN ◆ PH1x30 mm 1207E/TX-D7 - 012071207

CHF 49.00 CHF 71,50

Jeu de 7 tournevis

1207E/TX O T6-T8-T10-T15 T20-T25-T30



L'ÉVOLUTION DU TOURNEVIS!

**263/D8** 

**3** 012630008 **4 6** 

**CHF 51,00** 



00

263/D10 CHF-99,00

**3** 012630010 **4 3** 

**CHF 64,00** 

CHF-97,50

🛮 Beta 😉

CHF 64,50

Jeu de 7 tournevis

1267TX/D7

1267TX O T6-T8-T10-T15-T20-T25-T30

CHF-77,50 Jeu de 8 tournevis

1260 **Ф** 2,5x50-3x75-4x100- 5,5x125 6,5x150 mm

1262 **○** PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

Jeu de 10 tournevis

1260 **●** 3x75-3,5x100-4x125-5,5x150-6,5x150 mm

1262 ◆ PH0x60- PH1x8-PH2x100 mm

1260N **⊕** 4x30 mm 1262N O PH1x30 mm



1293/D6

**012930401** 

CHF-78,00

CHF 54,00

Jeu de 6 tournevis

1290 **●** 3,5x75-5,5x150-6,5x150 mm 1292 **○** PH0x60-PH1x80-PH2x100 mm

1292 PHZx 100 Beta

1293INOX/D8

**12930408** 

CHE-111,00 CHF 75,00 00

Jeu de 8 tournevis en acier inoxydable

1290INOX **●** 2,5x50-3x75-4x100 5,5x150-6,5x150 mm 



1243/D7

CHE-131,50

**CHF 88,00** 

00

Jeu de 7 tournevis à zone de frappe

1241 **●** 5,5x100-6,5x125 1.2x8x150-1.6x10x200 mm 1242 **○** PH1x100-PH2x100 PH3x150 mm







**008670901** 

CHE-177,50 CHF 118,50




**3. 008620950** 

CHF 45,00

1

1

Jeu de 52 embouts avec entraînement hexagonal de 10 mm et 2 accessoires



52x

Jeu de 7 embouts à douille 6 pans magnétiques pour visseuses, en étui de poche

-**862F** ○ 5,5-6-7-8-10-12-13 mm

CHF-66,50



₫ 2,1 kg

== 250x170x70 mm



**4** 016000008

CHF-38,50 CHF 25,50

Clé cruciforme pour tableautiers

Clé utilisable pour la maintenance dans de nombreux secteurs: électrique, hydraulique, ventilation, gaz et autres.



16000 10

**016000010** 

CHF-49,00 CHF 32,50

# Clé articulée cruciforme double pour tableautiers

- Cruciforme double rotatif pour une sélection aisée de l'empreinte à utiliser.
- Joint articulé magnétique pour exercer une force supérieure.
- Carré mâle 1/4" pour l'emploi de clés à douille manuelles.

Clé utilisable pour la maintenance dans de nombreux secteurs : électrique, hydraulique, ventilation, gaz et autres.





























1256/C36-2

**3.** 012560100

CHF 90,00

CHF 61,50

# Micro-tournevis avec 36 embouts interchangeables de 4 mm et rallonge magnétique

	1256TX	0	T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15
	1256RTX	0	T6-T7-T8-T9-T10
-	1256LP	0	0,8-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3-3,5-4 mm
	1256PE	0	0,7-0,9-1,3-1,5-2 mm
	1256PH	0	PH000-PH00-PH0-PH1
	1256PZ	0	PZ000-PZ00-PZ0-PZ1
	1256/20		
	1256/30		



# Cliquet réversible carré mâle





	L mm	Ømm	A mm		teeth		CHF
900/55	125	25	29	1/4"	4	009000870	CHF-58,00 CHF 39,00
910/55	200	30	33	3/8"	<b>7</b>	009100882	CHF-63,00 CHF 43,50
920/55	275	40	43	1/2"	<b>(7)</b>	009200882	CHF-77,00 CHF 54,00







# FONCTIONNEL/ACCESSOIRES FACILES À PRENDRE ET À UTILISER

# **COMPACT ET** FACILE À **TRANSPORTER**







	900	0	<b>⑤</b> 5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm			
-	900/20	1/4	50 mm	1		
	900/20L	1/4	100 mm	1		
-	900/25	1/4	[14]"			
-	900BG/30C	1/4	128 mm	1		
0 4	892/0		<b>■</b> ½ - <b>●</b> ¼	1		
-	895/1		○ 1/4 - □ 1/4	1		
	861LP	0	0,6x4,5-1,2x6,5-1,2x8 mm	3		
~90	861PH	0	PH1-PH2-PH3	3		
	861PZ	0	PZ1-PZ2-PZ3	3		
	861PE	0	2,5-3-4-5-6 mm	5		
-30	861RTX	•	T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40			
<b>*</b>	900/55Z	0	126 mm	1		



900/C11 = 009000971

CHF-285,00

CHF 196,00

14"

900/55Z

0

126 mm

Coffret métallique compose de 11 douilles 6 pans, 20 embouts pour visseuses et 8 accessoires



	861LP	0	0,5x3-0,8x5,5-1x5,5-1,2x6,5 mm
	861PE	0	3-4-5-6-8 mm
< 100	861PH	0	PH0-PH1-PH2-PH3
	861TX	0	T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40
-	895/1		<b>○1/4" - □1/4"</b>
<b>=</b> 0	900	0	5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
-	900/16		□1/4 - ■1/4"
	900/20		50 mm
-	900/21		150 mm
-	900/25		
0	900/42		
	900BG/30		
\$	900/55	•	

1

🕯 1,2 kg




902A/C22

CHF-454,00


CHF 297,50

Coffret métallique comprenant 2 cliquets avec 22 douilles 6 pans et 4 accessoires





# Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 16 douilles 6 pans et 4 accessoires





910A/C16

CHF 219.50 CHF-330,00

Avec cliquet réversible à manche rotatif (910/55)



910A/C16HR = 009100935

CHF 363,00 CHF 242.00

Avec cliquet réversible à manche rotatif (910/58)







920A/C17M

**---** 009200924

CHF-404,00 CHF 260,00

Avec cliquet réversible (920/55)



920A/C17MR = 009200937

**CHF 283,00** CHF 443,00

Avec cliquet réversible à manche rotatif (920/58)



928A/C12

**009280955 CHF 706,50** CHE 1.075,00

Coffret métallique comprenant 1 cliquet avec 12 douilles 6 pans et 4 accessoires

	928A	0	22-24-27-30-32-34-36-38-41 46-50-55 mm
-	928/21		200 mm
=======================================	928/22		380 mm
	928/25		
<del></del>	928/42		450 mm
*	928/55		0





# LA NOUVELLE CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE NE NECESSITANT PAS DE REMISE A ZERO.

**NEW!** 

Même si la clé n'est pas remise à zéro, son nombre d'opérations, sa durée de vie et la précision du serrage souhaité par la norme de référence est garantie. Pour arriver à ce résultat le département Recherche et Développement de Beta Utensili a effectué de nombreux tests dans ses laboratoires internes mais également auprès de centaines d'utilisateurs finaux.

Ce résultat a été obtenu grâce :

- à l'utilisation d'alliages et de matériaux ultra-performants.
- aux traitements thermiques spéciaux des composants internes.

# 666

Clé dynamométrique à déclenchement ZERO-RESET



**UNI EN ISO 6789** 

# **ZER®-RESET**

# **100% MADE IN ITALY**

La clé dynamométrique Zero Reset a été entièrement conçue développée et fabriquée dans les usines Beta Utensili en Italie avec des composants 100 % Made in Italy.

## **TECHNOLOGIE ZERO-RESET:**

Grâce à des matériaux ultra-performants et à des traitements thermiques précis sur le ressort et sur les composants du système de réglage, il n'est plus nécessaire de remettre à zéro la clé en fin d'utilisation.

RÉGLAGE FACILE: L'échelle graduée du vernier permet de régler avec précisions le couple de serrage pouvant aller jusqu'au dixième de Nm.

PLUS GRANDE VISIBILITÉ: La double échelle graduée en Nm permet une visibilité plus claire et plus facile du couple.



	Nm	lbf.ft		шш	L (mm)	<b>å</b> g		CHF
666/2	5÷25		1/4"	0,05	273	395	006660702	CHE 341,00 CHF 229,00
666/2X	5÷25		3/8"	0,05	273	405	006660703	CHE-341,00 CHF 229,00
666/5	10÷50		3/8"	0,25	342	680	006660705	CHF-310,00 CHF 208,00
666/10	20÷100		3/8"	0,25	385	760	006660710	CHF 312,00 CHF 210,00
666/10X	20÷100		1/2"	0,25	385	770	006660711	CHF 319,00 CHF 214,00
666/20	40÷200		1/2"	0,5	471	1020	006660720	CHE-340,00 CHF 228,00
666/30	60÷300		1/2"	1	600	1271	006660730	CHE 386,00 CHF 259,00
666-LBF.FT/2		4÷18	1/4"	0,05	273	395	006660762	CHE-322,00 CHF 216,00
666-LBF.FT/2X		4÷18	3/8"	0,05	273	405	006660763	CHF-301,00 CHF 202,00
666-LBF.FT/5		7÷37	3/8"	0,25	342	680	006660765	CHF-322,00 CHF 216,00
666-LBF.FT/10		15÷75	3/8"	0,25	385	760	006660780	CHF-293,00 CHF 196,00
666-LBF.FT/10X		15÷75	1/2"	0,25	385	770	006660781	CHF 295,00 CHF 198,00
666-LBF.FT/20		30÷150	1/2"	0,5	471	1020	006660782	CHE 321,00 CHF 216,00
666-LBF.FT/30		50÷230	1/2"	1	600	1271	006660783	CHE 365,00 CHF 245,00







# 667

Clés dynamométriques à déclenchement ZERO-RESET avec cliquets traversants, pour serrage à droite ou à gauche, précision du couple : ± 3 %



**UNI EN ISO 6789** 





# 605DGT/2

**006050302** 

CHE 335,00 CHF 225,00

Clé dynamométrique électronique avec cliquet réversible pour serrage à droite ou à gauche précision du couple ± 3 % (à droite) et ± 4% (à gauche)

- Mode de mesure double : mode temps réel et mode crête
- Indicateurs lumineux et sonore informant l'utilisateur que le couple prédéfini est atteint.
- Alimentation : 1 pile AAA 1,5 V (fournie)



# 605E

1/4 "

1/2

Clé dynamométrique à déclenchement avec cliquet réversible Utilisable pour serrage droit ou gauche Précision de serrage : ± 6%



	Nm	kgfm	lbf.ft		L (mm)	لسا	<b>å</b> g		CHF
605E/5	1÷5	0,1÷0,5	10÷45	1/4"	190	0,05	180	006050105	CHF 280,00 CHF 188,00
605E/10	2÷10	0,2÷1,0	18÷90	1/4"	190	0,1	180	006050110	CHF 292,00 CHF 198,00



± 4%

61 OL/5 = 006100125

CHF-207,00 CHF 143,00

Couples sélectionnables : 90 - 100 - 110 - 120 - 130 Nm

L mm L1 mm 470 80

**UNI EN ISO 6789** 

Couples sélectionnables : 120 - 140 - 160 - 180 - 200 Nm

# 677/C

Clé dynamométrique à cassure avec cliquet réversible à glissière utilisable pour serrage droite ou gauche précision de serrage : ± 4% en coffret

La clé dynamométrique Beta 677/C est particulièrement adaptée à des utilisations intensives avec des couples de serrage élevés. Le mécanisme à cassure avertit l'opérateur que le couple réglé est atteint lorsque le point d'articulation de la clé se plie d'environ 20°.

 Clé composée de deux parties : levier avec cliquet et système de déverrouillage avec réglage du couple




	Nm	kgfm	lbf.ft		L (mm)	шш	<b>å</b> kg	=== ======	CHF
677/C600	120÷600	12÷60	100÷450	3/4"	1059	10	6,0	006770607	CHE 1.365,00 CHF 915,00
677/C800	200÷800	20÷80	150÷600	3/4"	1319	10	6,7	006770612	CHF-1.420,00 CHF 951,50
677/C1000	300÷1000	30÷100	200÷750	3/4"	1554	20	7,4	006770616	CHE 1.505,00 CHF 1.008,50



# L'EMBOUT DÉCENTRÉ APPROCHE LE CENTRE VERS LE POINT DE COUPE EN AUGMENTANT L'EFFET DE LEVIER



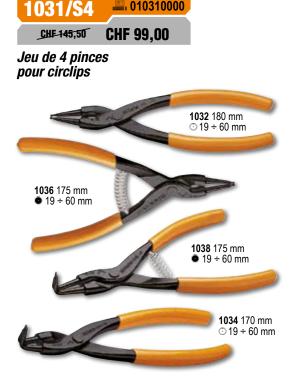

**010310000** 

#### **3.** 011500618 1150HPC

CHF 54,00 CHF-80,50

#### Pince universelle HYPERCUT à grande force de coupe avec tranchants en acier fritté M2

- L'embout décentré approche le centre vers le point de coupe en augmentant l'effet de levier.
- · L'alignement parfait des becs et le profil affiné garantissent une prise sûre même dans des espaces très restreints.
- Le corps de la pince utilise l'acier fiable au molybdène travaillé thermiquement pour être flexible et résistant et garantir une prise sûre en toute condition.

#### FINITION CHROMÉE PERLÉE GRANDE FORCE DE COUPE

Effort de coupe essai statique =	-73%
Durée de vie moyenne des pinces coupantes (test ISO 5744) =	+127%
Dureté des pinces coupantes en acier M2 =	65HRC



# PINCE MULTIPRISE ENTREPASSÉE, ADHÉRENCE EXCEPTIONNELLE ET AGREABLE MANIABILITÉ



**Dents soumises** à un processus de trempe par induction pour améliorer la durée de vie.






prise efficace et sûre sur les profils hexagonaux et cylindriques Butée du manche afin

**Butée du manche** afin d'éviter toute blessure accidentelle de la main

Géométrie et angle des dents conçue pour une


**Largeur supérieure** de l'angle tête-branche pour une meilleure ergonomie

Manipulation et confort extraordinaires grâce à la surface de contact améliorée de la branche



- Géométrie des dents conçue pour une meilleure adhérence des tuyaux et des hexagones : jusqu'à 60 mm pour la taille de 300 mm
- Tête conique pour un meilleur accès dans les espaces restreints
- Crémaillère en acier cémenté pour une meilleure résistance à l'usure
- · Finition phosphatée
- Fabriquée en acier chrome-vanadium

#### **DIN ISO 8976**



#### 1048N

#### Pince multiprise entrepassée branches gainées avec PVC antidérapant

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	<b>å</b> g	ETT.	CHF
1048N 175	175	36	31	11	189	010480910	CHE 34,50 CHF 23,50
1048N 250	250	46	38	13	354	010480915	CHE 36,50 CHF 25,00
1048N 300	300	60	44	14,8	554	010480920	_CHF-54,50 CHF 37,00
1048N 400	400	96	81	19	1180	010480940	CHE 199,50 CHF 67,00

# NEW!

# 1048N/D3 = 010480923

CHE 128,00 CHF 86,00

Jeu de 3 pinces multiprise entrepassées





jusqu'à 60 mn

pour la taille

de 300 mm

RÉGLABLE

**POSITIONS** 

JUSQU'À HUIT

#### 1048VN

Pince multiprise entrepassée vernis orange

	L mm	A Max mm	L1 mm	S mm	<b>å</b> g		C	HF
1048VN 175	175	36	31	11	189	010480111	CHE-34,00	CHF 23,00
1048VN 250	250	46	38	13	354	010480116	CHE 39,00	CHF 26,50
1048VN 300	300	60	44	14,8	554	010480121	_CHF-57,00	CHF 39,00













# **OUTILS POUR PERCER, FILETER ET EXTRAIRE**



Coffret de 7 forets SDS-plus

- 2 taillants
- 4 spirales
- Permet le perçage en ciment, béton ou pierres



# 412M/SP19 = 004120469

CHF-104,50

CHF 69,50

#### Jeu de 19 forets taillés en acier HSS, AISI M2, rectifiés

- · Centrage automatique
- Haute performance et précision de coupe

• Pour forer les alliages d'acier, de fonte et de métal en général



# 415CO/SP19A - 004150440

CHF 183,50 CHF 124,00

#### Jeu de 19 forets taillés en acier HSS-CO 5 %

• Pour percer l'acier INOX, les aciers alliés, la fonte, les aciers doux et les alliages légers



NEW!



**4.** 004510308

CHE 430,00 CHF 289,00

Coffret comprenant 8 fraises trépan HSS, entièrement rectifiées



₹ 270x225x70 mm

446/C110

**004460060** 

CHF 758,50 CHE 1.146,00

Composition de tarauds à main et de filières rondes à pas gros et à pas fins en acier au chrome

		83	83
430 M mm	433 M mm	440/440A M mm	441/441A M mm
2x0,4	6x0,75 - 7x0,75	2x0,4	6x0,75 - 7x0,75
3x0,5	8x0,75 -8x1	3x0,5	8x0,75 -8x1
4x0,7	9x0,75 - 9x1	4x0,7	9x0,75 - 9x1
5x0,8	10x0,75 -10x1	5x0,8	10x0,75 -10x1
6x1	10x1,25 - 11x0,75	6x1	10x1,25 - 11x0,75
7x1	11x1 - 11x1,25	7x1	11x1 - 11x1,25
8x1,25	12x0,75 - 12x1	8x1,25	12x0,75 - 12x1
9x1,25	12x1,25 - 12x1,5	9x1,25	12x1,25 - 12x1,5
10x1,5	14x1 - 14x1,25	10x1,5	14x1 - 14x1,25
11x1,5	14x1,5 - 16x1	11x1,5	14x1,5 - 16x1
12x1,75	16x1,5 - 18x1,5	12x1,75	16x1,5 - 18x1,5
14x2		14x2	
16x2		16x2	





# 1545/C5M

**3.** 015450011

CHF-725,00 CHF 491,50

Coffret d'extracteur 1542/1 avec 5 extracteurs à pinces à prise intérieure 1544 en coffret métallique

	A mm	C mm
1544/1	9÷12	0,80
1544/2	13÷17	1,15
1544/3	16÷21	1,70
1544/4	20÷25	1,65
15/1/5	25-30	2 00





1430/\$5 **4.** 014300105


CHF-33,50 **CHF 22,50** 

Jeu de 5 extracteurs de goujons cassés en acier allié




#### 1500

#### Extracteur à 2 griffes coulissantes



	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	<b>●</b> mm	A1 min÷Max mm		(	CHF
1500/1	25÷80	100	135	17	70÷130	015000301	CHE 111,00	CHF 74,00
1500/2	25÷130	100	135	17	80÷180	015000302	CHF-116,00	CHF 78,00
1500/3	50÷160	150	210	22	105÷220	015000303	CHF-193,00	CHF 129,00
1500/4	60÷200	150	210	22	120÷270	015000304	CHF-265,00	CHF 178,00
1500/5	80÷250	205	280	27	160÷330	015000305	CHF-481,00	CHF 323,00
1500/6	80÷320	205	280	27	160÷420	015000306	CHF-564,00	CHF 379,00
1500/7	110÷520	205	280	27	195÷600	015000307	CHF-844,00	CHF 567,00
1500/8	170÷640	230	310	36	260÷715	015000308	CHF-1:350,00	CHF 907,00



# L'EXTRACTEUR 1517C BETA

repose sur un mécanisme d'auto-verrouillage de la griffe déclenché par un ressort. Cette fonction facilite le positionnement et le verrouillage de l'extracteur sur la pièce à retirer. Une fois l'extracteur mis en place, les griffes peuvent être verrouillées au moyen d'un écrou.

Le support spécifique à 4 positions permet d'être utilisé soit avec 2 griffes, pour des travaux plus faciles et plus rapides, soit avec 3 griffes pour davantage de prise. Une goupille de sécurité sur la tête de vis se brise lorsque le couple maximal admissible est dépassé, et permet en conséquence de de protéger l'extracteur d'une quelconque surcharge.

# 1517C

#### Extracteurs autobioquants combinés à deux / trois griffes

- Pour une utilisation avec 2 ou 3 griffes
  Ouverture des griffes simultanéement
- Effet autobloquant
- · Ressort qui pousse continuellement sur les mâchoires
- Avec goupille de sécurité pour éviter le surserrage.

	A min÷Max mm	L mm	L1 mm	<b>●</b> mm	E .	CHF
1517C/0	12÷140	145	250	18	015170500	CHE 293,00 CHF 202,50
1517C/1	20÷180	200	300	18	015170501	CHF 360,00 CHF 246,50
1517C/2	30÷280	270	300	18	015170502	CHE 446,00 CHF 307,00





# NEW!

#### Kit de chiffres à frapper

Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
Kit de 27 poinçons : lettres A à Z + symbole "&"





	H mm	L mm	A mm	[=] ####################################	C	HF
33NR 3	3	61	6,35	000330003	CHE 28,00	CHF 19,00
33NR 4	4	62	7,93	000330004	CHF 34,00	CHF 23,00
33NR 5	5	62	7,93	000330005	_CHF 34,00	CHF 23,00
33NR 6	6	68	9,52	000330006	_CHF-41,50	CHF 28,00
33NR 8	8	71	12,7	000330008	_CHF 60,50	CHF 41,00

# 1370 Marteau de mécanicien, manche en bois UNI 7778 DIN 1041 62(1) (STO) 300

	<b>=</b> g	<b>å</b> g	===	(	CHF
1370/300	300	439	013700053	CHE 20,20	CHF 13,50
1370/500	500	669	013700055	_CHF 24,70	CHF 16,50
1370/800	800	949	013700058	CHF 32,00	CHF 21,50
1370/1000	1000	1180	013700060	-CHF 38,50	CHF 25,50
1370/1500	1500	1722	013700065	-CHF 44,00	CHF 29,00
1370/2000	2000	2181	013700070	-CHF 52,00	CHF 35,00



	<b>■</b> g	<b>å</b> g	===	CHF
1370T/300	300	452	013700630	CHE 30,00 CHF 19,50
1370T/500	500	663	013700650	_CHF-83,00 CHF 23,00
1370T/800	800	1017	013700680	_CHF 34,50 CHF 23,50
1370T/1000	1000	1279	013700700	-GHF 44,00 CHF 29,50
1370T/1500	1500	1740	013700750	-CHF 51,50 CHF 35,00

# **NEW!**

#### Kit de lettres à frapper

Permet de graver l'acier avec une résistance R jusqu'à 80 kg/mm²
Kit de 27 poinçons : lettres A à Z + symbole "&"





	H mm	L mm	A mm		CHF
33LT 3	3	61	6,35	000330023	CHE 79,50 CHF 53,00
33LT 4	4	62	7,93	000330024	CHF-96,50 CHF 65,00
33LT 5	5	62	7,93	000330025	CHF 96,50 CHF 65,00
33LT 6	6	68	9,52	000330026	CHF 119,00 CHF 80,00
33LT 8	8	71	12,7	000330028	CHF-178,50 CHF 120,00



**32AU** CHF-70,50 **CHF 48,00** 

#### Pointeau automatique







	Ø mm	<b>å</b> g	[=:]	CHF
1390/22	22	134	013900022	CHE 24,70 CHF 17,00
1390/28	28	230	013900028	CHF 30,50 CHF 20,50
1390/35	35	365	013900035	CHF 41,50 CHF 28,00
1390/45	45	689	013900045	-CHF 66,50 CHF 45,50
1390/60	60	1462	013900060	CHF 112,00 CHF 75,50





# 1650

Pied à coulisse en acier inoxydable trempé dans un étui en cuir

- Précision au 1/20e
- · Blocage à ressort




CHF		G mm	B mm	L mm	A Max mm	
CHE 80,00 CHF 52,50	016500001	0,05-1/128	40	150	150	1650/150
CHF-105,50 CHF 69,50	016500002	0,05-1/128	49	290	200	1650/200

# **1651DGTB**

#### Pied à coulisse numérique précision au 1/100e

- Précision au 1/100e
- Blocage grâce à une vis de la coulisse
- Conversion mm/pouces
- Mise à zéro dans n'importe quelle position
  Tige de profondeur carrée jusqu'à 300 mm
- étui rigide de rangement en matière plastique

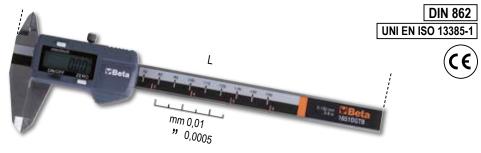

	A Max mm	L mm	B mm	G mm		CHF
1651DGTB 150	150	235	40	0,01-0,0005	016510211	CHE 135,00 CHF 90,00
1651DGTB 200	200	285	50	0,01-0,0005	016510212	CHF-176,00 CHF 117,50
1651DGTB 300	300	400	60	0,01-0,0005	016510213	CHE 230,00 CHF 153,50




**=** 016740230

**CHF 17,00** CHF-24,90

Equerre combinée de menuisier avec support en acier et niveaux de lecture

- Double échelle en mm
- Niveau de Surface



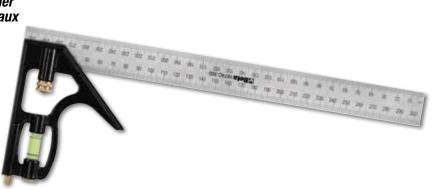



NEW!

### 1691MG

#### Mètre à ruban avec AIMANT

- Boîtier ABS antichoc bi-matières
- Ruban en acier
- Classe de précision : II

	Lm	S mm		CHF
1691MG/5	5	25	016910405	CHE-19,00 CHF 13,00
1691MG/8	8	25	016910408	CHF 26,50 CHF 18,00
1691MG/10	10	25	016910410	CHF 28,00 CHF 19,00



# 1693L 40

**IP54** 

40 m

CHF 131,00 CHF-196,50

Télémètre laser multifonction, 40 m avec niveaux de positionnement

#### **MESURES:**

- Mesure de distance
- Mesure continue ou mesurage minimum

#### **FONCTIONS:**

- Addition/soustraction
- Mesure de surfaces
- Mesure du volume
- Mesure de variable indirecte (mesure de Pythagore)

  • Mesure de l'inclinaison
- Arrêt automatique
- Durée batterie: jusqu'à 5.000 mesures
- Étui souple en toile (inclus)

#### **DONNÉES TECHNIQUES:**

- Champ de mesure :  $0.05 \div 40 \text{ m} (0.2 \text{in} \div 131 \text{f})$
- Sélection échelle : m, in, ft • Précision : ±1,5 mm (±0.06 in)
- · Classe laser : 2
- Nbre de mesures mémorisables : 99
- Batteries: AAA 2 x 1.5V





1693M 80

**IP54** 

CHF-275,00 CHF 183,50

Appareil de mesure de distance laser multifonction, 80 m

#### **MESURES:**

- mesure de distance simple
- mesure continue ou mesurage minimum

#### **FONCTIONS:**

- addition/soustraction
- mesure de la zone
- mesure du volume
- Mesure indirecte (mesure de Pythagore)
- Mesure de l'inclinaison

Arrêt automatique Étui souple en toile (inclus) Durée batterie : jusqu'à 4.000 mesurages

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

- Champ de mesure : de 0,05 à 80 m (de 0,2 pouces à 229 pieds)
- Sélection échelle : m, poucés, pieds
- Précision : ±1,5 mm (± 0,06 pouces)
- Classe Laser : 2
- Mémorisation mesures : 99
  Batteries : AAA 2 x 1,5 V







S ---

Beta 1696B/400 magnetic

# 1696B

Niveau avec semelle magnétique corps en profilé aluminium, surfaces anodisées 2 fioles incassables

• Précision: 1 mm/m

	L mm	H mm	S mm	ENERGY H	CHF
1696B 200	200	49	22	016960202	CHE 44,00 CHF 30,00
1696B 300	300	49	22	016960203	CHF 46,00 CHF 31,00
1696B 400	400	49	22	016960204	CHE 48,50 CHF 32,00
1696B 500	500	49	22	016960205	CHE 59,00 CHF 40,00
1696B 600	600	49	22	016960206	CHF 62,00 CHF 42,00



80 m



1697 30

CHF-336,00

CHF 233,00

Niveau laser croisé, 30 metres, faisceau vert, avec base magnétique et support mural, en coffret

- · croix auto-nivelante
- la fonction d'auto-nivellement peut être désactivée pour une utilisation manuelle
- diode laser 515 Nm, classe 2
- plage de travail: 30 m
- précision : ± 1 mm à 5 m
- plage d'auto-nivellement : 3° ± 0,5°
- · corps en ABS et caoutchouc antidérapant
- lecteur femelle 1/4 »
- 2 pilesXA
- autonomie de la batterie: 4 heures

30 m



BASE: • 1 base magnétique pour usage individuel et combiné, entraînement mâle 1/4"

 1 support de serrage réglable pour plusieurs profilés en bois et en métal (à utiliser en combinaison avec une base magnétique)

alignement horizontal et vertical



**CHF 75.50** 



**IP55** 



320x230x90 mm

### 1760/RMS

**017600020** 

CHF 392,00 CHF 262,50

Multimètre digital industriel précis et solide, dans étui protecteur comoulé de 6 mm, avec caoutchouc externe antiglisse et antichoc

- Étanchéité à l'eau IP67
- Protection jusqu'à 1 000 V
- Testé contre les chutes accidentelles jusqu'à 2 m de haut
- Entrées protégées
- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Sonde de température de type K (fournie)
- Extinction automatique
- Base en caoutchouc porte-terminal pour un plus grand confort d'utilisation
- Pointes à double isolation 1000V, longueur 1 m

Plage de mesure 110mV - 600V ±0.8% 110µA - 10A ±1.5%

 $110\dot{\Omega} - 40M\Omega \pm 1.2\%$ 11nF - 40mF ±5%

1100Hz - 110 MHz ±1.2%

-32°C - +1000°C ±3%

3V DC ±10% rdg

- Fourni avec étui souple
- CAT IV 600V/ CAT III 1000V
- Valeur efficace vraie TRUE RMS

**IP67** 





#### Multimètre digital compact

Protection IP40

CHE-113,00

**1760S** 

- Sélection automatique d'échelle
- Afficheur grandes dimensions avec rétroéclairage bleu
- Arrêt automatique
- Indication de batterie déchargée
- Fourni avec étui souple
- CAT III 600V
- Lecture à valeur efficace TRUE RMS

Spécifications:

Tension CC : 200 mV-2/20/200/600V Tension CA : 100/600V

**IP40** 





Courant CC: 200 mA-10 A Courant CA: 0,01-10 A Résistance :  $200\Omega$  - 2/20/200 k $\Omega$  - 2 M $\Omega$ 

Essai diodes :  $0.4 \div 0.7$ Alimentation : 2 piles 1,5V type AAA

# 1760TMC

Tension CA/CC

Courant CA/CC

Résistance

Capacité

Fréquence Température

Test diodes Test continuité

**3** 017600710

**CHF 706.00** CHE 1.111,00

Précision de base

rdg

rda

rdg - ±2.5% rdg

- ±10% rdg (up to 11mF)

- ±2%

- ±2%

- ±5%

- ±1.5% rdg

#### Caméra thermique à infrarouges

- Écran d'affichage LCD TFT de 2 pouces 240x320
- Capteur de 32x32 pixels
- Fréquence d'acquisition 7Hz
- Thermosensibilité <347mK</li>
- · Acquisition automatique des points chauds et froids
- Appareil photo d'acquisition d'images en format BMP (maximum 100 images)
- Émissivité réglable
- Alimentation 3 batteries alcaline AAA
- Interface USB
- Bande infrarouges 6,5÷14µm
- Distance de fusion visible/infrarouge: 0,5; 1; 2 m
- Fonction alarme, en sélectionnant la température maximale et minimale acceptables

Caméra thermique compacte pour la mesure de la température sans contact, préconisée pour applications dans les secteurs du bâtiment, de la mécanique, les installations électriques et de chauffage.

> TEMPÉRATURE  $-20 \div +600^{\circ}C$





Depuis 2022, Helvi, spécialiste historique et affirmé dans le secteur du soudage, collabore avec Beta Utensili pour développer des technologies innovantes. Ainsi naît la nouvelle ligne de postes à souder Beta by Helvi caractérisée par des résultats exceptionnels, répondant à toutes les normes de qualité.



# 1860BH

Poste à souder à onduleur en courant continu (DC) pour le soudage MMA avec électrodes rutiles, basiques et en acier inoxydable.

Fonctions arc réglable (arc force), démarrage à chaud (hotstart), anti-adhérence (anti-sticking), protection thermostatique











1860BH/120A = 018600121

CHE 472,00 CHF 325,00

1860BH/160A = 018600161

CHF 609,00 CHF 419,50

1860BH/200A - 018600201

CHF 677,00 CHF 466,00

Courant de réglage	10 <b>÷120A</b>	10 <b>÷160A</b>	10 <b>÷200A</b>
Alimentation	1x230V	1x230V	1x230V
Facteur d'utilisation (40 °C)	25% - 120 A 50% - 80 A 100% - 60 A	25% - 160 A 60% - 100 A 100% - 80 A	25% - 200 A 60% - 130 A 100% - 100 A
Protection	IP22S	IP22S	IP22S
Électrodes utilisables	Ø 1.6 - 3.2 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.	Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.	Ø 1.6 - 4 mm rutiles, basiques, inox, fonte etc.
Dimensions	290x120x210 mm	290x120x210 mm	290x120x210 mm
Poids	3,5 kg	3,7 kg	3,9 kg





7042LCD

CHF-273,00

CHF 174,00

Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudage à l'électrode; MIG/MAG; TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du filtre LCD

- Champ de vision 98x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/25000 s
- Temps d'éclaircissement 0.25-1s
- Sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée





Courant de réglage	10÷160A
Alimentation	1x230V
Facteur d'utilisation (40 °C)	35% - 160 A 60% - 130 A 100% - 95 A
Protection	IP23S
Électrodes utilisables	Ø 1,6 - 4 mm rutiles, basiques, en acier inoxydable
Dimensions	360x140x230 mm
Poids poste à souder	6,2 kg
Longueur torche	4 m



7043



CHF 105.00 CHF 158,00

Masque LCD à obscurcissement automatique, pour soudage à l'électrode, MIG/MAG, TIG et plasma. Alimentation par cellules solaires.

- Champ de vision 92x43 mm
- Tonalité d'obscurcissement DIN 9-13 avec réglage externe
- Protection UV/IR
- Temps d'obscurcissement 1/1000 s
- Temps d'éclaircissement 0.1-1.0 s
- Retard de l'obscurcissement réglable
- Mise en marche et arrêt automatiques
- Fonction de meulage
- Forme optimisée pour faciliter la respiration lorsque la visière est abaissée



7041LCD/4S = 070410001



CHF 261.00 CHE-389,00



Masque LCD à obscurcissement automatique pour soudure à électrode ; MIG/MAG ; TIG et plasma. 4 capteurs avec filtre TRUE COLOR alimentation à cellules solaires et batteries au lithium pour une durée exceptionnelle du

- aire visuelle 98x80 mm
- tonalité d'obscurcissement variable 5÷8,5/9-13 avec réglage interne
- protection UV/IR : DIN16
  temps d'obscurcissement 1/25000 s
- temps d'éclaircissement 0,1-2,0 s
- sensibilité et retard de l'obscurcissement réglables
- mise en marche et arrêt automatiques
- fonction de meulage
- indicateur bas niveau de la batterie
- design ergonomique, léger et bien équilibré




**4.** 018600301 1860M

CHE-121,50 **CHF 83,50** 

Étau d'angle magnétique avec réglage rapide pour le soudage

Des aimants puissants permet le serrage immédiat de pièces métalliques à souder





# **MORS OSCILLANTS** POUR BLOQUER LES PIÈCES DE DIFFÉRENTES TAILLES



**1860RG** = 018600255

CHF-78,50

**CHF 54,50** 

**1860SQ** = 018600210

**CHF 82,50** CHE-119,50

#### Équerre magnétique réglable 30°÷270°

- Idéal pour positionner vos pièces avant de souder
- 15 kg de force magnétiqueClé 6 pans fournie pour blocage réglage angle, embout fourni pour blocage réglage à 30°-45°-90°/270°-180° • Avec orifice hexagonal pour faciliter

le détachement de l'aimant du métal









#### Equerre magnétique 45°/90°

- Idéale pour positionner vos pièces avant de souder
- 25 kg de force magnétique
  Sans pile, effet marche/arrêt obtenu avec l'inclinaison des aimants internes

 L'interrupteur sur arrêt permet de démagnétiser l'aimant et de se débarrasser des limailles de fer









1827/K

**4.** 018270100

CHF 199,00 CHF-299,00

Fer à souder au gaz avec 7 accessoires en coffret avec plateau en mousse compacte

- Puissance : de 30 Watts jusqu'à 125 Watts
- Température de la panne réglable de 250 °C jusqu'à 500 °C
- Régulateur du flux de gaz
- Temps de réchauffement : 15 secondes après l'allumage
- Réservoir contenant assez de gaz pour 120 minutes d'utilisation en continu
- Réservoir transparent permettant de surveiller le niveau du gaz
- · Rechargeable avec du gaz butane








Mini coupe-tubes pour tubes cuivre et alliages légers





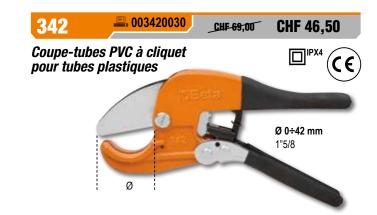

361N

**003610014** 


CHF 65,00 CHF-95,00

Clé serre-tubes à une main avec machoire mobile

L mm	Ø max "	Ø max mm
350	1" 1/2	49

363

Clé serre-tubes modèle américain en alliages légers



# 6" gas

#### 1750KG10

CHF 169,50 CHF-254,00

Pompe à graisse à levier de 10 kg, avec tuyau à haute pression de 2 m

Dotée d'un raccord pivotant pour ne pas étrangler le tuyau Corps de pompage en aluminium moulé sous pression avec soupape de déchargement

3 niveaux différents de pression réglables :

- -4 g à 275 bars
- -7 g à 206 bars
- -9 g à 137 bars





# **OUTILS POUR LA MAINTENANCE GÉNÉRALE**

### 1599F

#### Étau parallèle d'établi, forgé

- Entièrement en fonte d'acier.
- Mâchoires fraisées et trempées en surface.
- Ouverture avant. Grande profondeur de serrage







# 1599G

Paire de protègemâchoires en aluminium



	L1 mm	BxH mm	Ø mm	A max mm	===	CHF
1599F 100	100	92x46	11	125	015990100	CHE 428,00 CHF 287,00
1599F 125	125	108x54	13	150	015990125	CHF 547,00 CHF 367,00
1599F 150	150	125x62	13	200	015990150	CHE 768,00 CHF 515,00
1599F 175	175	140x70	15	220	015990175	CHF 1.048,00 CHF 703,00

		C	HF
1599G 100	015990910	CHE 69,00	CHF 46,00
1599G 125	015990912	_CHF 71,50	CHF 48,00
1599G 150	015990915	CHF-78,00	CHF 52,00
1599G 180	015990917	CHE 87,00	CHF 58,00



Pince à dénuder frontale autoréglable, avec dispositif de coupe



CHF 279,50 CHF 424,00

#### Pince à sertir mécanique

- Pour cosses en cuivre non isolées de 10 à 120 mm²
- · Poignées en caoutchouc antidérapant
- Axe interne avec section en "H" pour un passage optimal du poinçon



10÷120 mm<sup>2</sup>



#### 1740B

#### Pince à riveter compacte gros effort

- Rapport de levier optimisé assurant une majeure compacité et un plus grand confort d'utilisation.
- Tête réglable pour tirer le rivet avec 2 à 5 mouvements des bras.





CHF		mm Acél	
97,50 CHF 68,00	017400280	2,4÷4,8	1740B 280
113,00 CHF 77,50	017400330	2,4÷6,4	1740B 330

**1870**l CHE-340,00 CHF 233,00

#### Aspirateur solide et fluide, 20 l, tambour en acier inoxydable

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:**

- moteur de by-pass à un étagetension : 230/240 V
- fréquence : 50/60 Hz
- puissance max.: 1200 W
- débit d'air : 58 l/sec.
   pression d'aspiration max. : 190 mbar
- capacité maximale du tambour: 20 l, en acier inoxydable
- émissions acoustiques : <70 dB(A)</li>
- longueur du câble: 5 m

#### ACCESSOIRES STANDARD Ø 36 mm

- 1 tuyau ondulé avec poignée ergonomique et évent
- 2 tubes d'extension durs
- 1 brosse multi-utilisation pour sols et fluides
- 1 buse plate
- 1 sac en papier

#### **SYSTÈMES DE FILTRAGE**

• 1 cartouche de filtre à air de surface 1900 cm2 -12 µm nom.





**017410000** CHF 35.00 1741B CHF 51,50

Pince à riveter avec 4 embouts



1749A **1017490010** CHF 37,50 CHF 57,00

Pistolet à silicone modèle professionnel, tube en aluminium



1749AC - 017490005 CHF 34,00 CHF 51.00

Pistolet à haute poussée pour scellants chimiques **⊠Beta** 1749AC






# **ÉCLAIRAGE ET ENROULEURS**

#### Torche LED à haute luminosité, en aluminium anodisé renforcé

- Cône lumineux réglable
- 2 intensités lumineuses







**018330002** 

CHF-49.00

CHF 32,50



Durée 7.5 h - L 162 mm

CHF-61,50

**CHF 41.00** 

# 1833 L/USB = 018330054

CHE-150,50

CHF 100,50







• Cône lumineux réglable • 3 réglage possible de luminosité

renforcé jusqu'à 1200 Lumens

Torche LED rechargeable à haute luminosité en aluminium anodisé

Batterie : 3H

Chargement par port USB-C

Chargeur non inclus

#### 1838SLIM

CHF-93,50

**CHF 63.00** 



#### Lampe fine articulée rechargeable à 3 LEDs

• Base magnétique

• Temps de recharge : 2.5h Autonomie : 2-4h/ spot 3h

3 émissions lumineuses



838AM


**3018380400** 

CHF-139,00

CHF 93.00

Lampe d'inspection LED rechargeable, avec double émission de lumière, articulée, peut être tournée à 180°, avec base magnétique pivotante et crochet

- double émission lumineuse : avant: LED COB, 60-700 lumens, peut être ajusté avec potentiomètre spot (tête): LED SMD, 120 lumens, interrupteur ON-OFF
- avec port USB-C
- fourni avec chargeur 100-240V / 50-60Hz
- temps de charge: 4h
- autonomie de la batterie: front: 2.5-16h spot (tête): 10h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- articulé, peut être tourné de 180 ° (± 90 ° par rapport à l'axe)
- base magnétique (avec aimant en néodyme), peut être tournée de 90 °
- crochet de base pivotant





# 1837C

#### Spot rechargeable à LED de chantier

- 3 intensités lumineuses
- charge batterie : input: 100-240 V AC 50/60Hz ; output: 15V 1,5 A
- temps de recharge : 4 heures
- indicateur de charge à 3 LED
- orientable à 180°
- IP65
- IK07











500/1000/2100 lumen

CHF-244,00

CHF-358,00 CHF 239,50





1100/2100/4300 lumen

## 1838FLASH = 018380300

CHF-433,00

CHF 279,50





Spot rechargeable compact, étudié pour offrir la meilleure solution possible en toute occasion

- · LEDs haute luminosité
- Robuste et garantie de durée dans le temps
- Batterie au lithium polymère 7,4 V 4000 mAh
- IP65





















1838/11LED = 018380111

Lampe rechargeable à LEDs

CHF 142,50







1838COB

**018380010** 

CHF-120,00

CHF 81,00

#### Lampe rechargeable compacte à LED très haute luminosité

- Batterie au lithium polymère
- Corps compact en caoutchouc antidérapant
- Crochet orientable
- Avec chargeur 100-240Vac / 50-60Hz
- 100 / 200 lumens Spot 75 lumen
- Autonomie: 6 / 3 heures
- Temps de recharge: 2h30
- IP65





















CHF-212,00

très haute luminosité. • Batterie au lithium polymère

Avec station de recharge

Avec led en tête pour éclairage multidirectionnel





Protection frontale facile à remplacer



Crochet orientable





CHF 165,00 CHF-237.50

#### Lampe LED rechargeable sous capot

- Triple émission de lumière: 500/1000/2000 lumens
- orientable à 360 °
- réglable en longueur: 116 ÷ 188 cm
- corps en aluminium
- · crochets en caoutchouc antidérapants
- port de charge en USB-C
- fourni avec chargeur de batterie entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz sortie: DC 5V - 2000 mA
- Autonomie: 3-9 h







2 modes de charge: • charge via le port USB de la lampe

• charge via le port USB de la batterie interne









DC 5V - 2000 mA















# WIRELESS RECHARGEABLE ((\*)

CHF-61,50

# 1833XSW Torche d'inspection LED sans fil

• 2 intensité lumineuse : LED SMD, 250 ou 80 lumens

• Batterie rechargeable : 3,7 V , 700 mAh, 2,59 Wh Li-ion

**3018330011** 

2 modes de chargement :

- base de recharge sans fil 1839BRW

- câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge:

rechargeable

- 2h avec base de recharge sans fil 2h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 8 h
- Indicateur de niveau de batterie LED
- Supports magnétique sur la base et sur l'arrière
- Boucle de ceinture
- IP54
- IK07
- · Câble d'alimentationUSB-C inclus





CHF 41,00







 $(((\circ)))(\in)$ 

 $(((\circ)))(\in)$ 



















**3.** 018330013

CHE-112.00

CHF 75,00

# Torche LED haute luminosité sans fil rechargeable

- 4 intensités lumineuses : LED SMD de 1000 - 400 - 30 ou 5 lumens
- Batterie rechargeable: 3,7 V 2600 mAh, 9,62 Wh Li-ion
- 2 modes de chargement :
- base de recharge sans fil 1839BRW - câble d'alimentation avec port USB-C
- Temps de charge: 6h avec base de recharge sans fil 4h avec le câble d'alimentation
- Autonomie de la batterie : 2 à 200 h
- Indicateur de niveau de batterie à 3 LED
- Support Magnétique au dos
- IP68
- IK07
- · Câble d'alimentation USB-C inclus









Beta 1833MW



















1836AW

**4.** 018360051

CHF-92,50

CHF 62,00

#### Lampe frontale à LED rechargeable sans fil, avec double émission de lumière

- Batterie rechargeable : Li-lon 3.7 V, 1500 mAh. 5.55 Wh
- Avec port USB-C
- Câble USB-C inclus
- Temps de charge : 2,5 h
- Autonomie de la batterie : front: 4-18 h spot (tête): 4 h
- IP 65
- IK 07





• Double émission de lumière :

front: 3 intensités de lumière LED COB 30 -200 - 400 lumens

spot (tête): LED COB, 400 lumens























# WIRELESS RECHARGEABLE ((\*\*))

# **1838POCKET 3.** 018380080

CHF 59,00 CHF-87,50

Spot de poche articulé à LED, orientable, à double faisceau lumineux, avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.7V 2600mAh
- 2 modes de charge :
- base à induction 1839BRW (non fournie) - chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- Temps de charge :
- 4.5 h par induction
- 4 h par chargeur USB-C
- Autonomie : Iumière principale : 3-9h
  - lumière spot: 4.5 h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Orientable à 210°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Base magnétique
- 1 aimant sur base
- IP65







Double émission lumineuse :

3 intensités lumineuses :

160 - 400 - 800 lumens - lumière en tête (spot) : LED SMD, 250 lumens

 Angle d'éclairage : - lumière principale : 160°

- lumière spot : 18°

lumière principale: LED COB,


























• IK07 · Câble USB-C inclus

1838SW = 018380142




#### LAMPE ARTICULÉE À LED, orientable avec base magnétique et rechargeable

- Batterie rechargeable Li-ion 3.6V 3.350mAh
- 2 modes de charge :
- base à induction 1839BRW (non fournie)
- chargeur avec connexion USB-C (fourni)
- · Temps de charge :
  - 6.5h par induction
  - 4.5h par chargeur USB-C
- Autonomie: avant : 3-5h
  - en tête (spot): 7h
- Indicateur de charge de la batterie à 3 LEDs
- Base orientable à 180°
- Corps en caoutchouc antiglisse
- Double crochet orientable
- · aimants sur base et sur derrière
- IP65
- IK07











- avant : LED COB, 3 intensités lumineuses : 250 - 500 -1000 lumens
- en tête (spot) : LED SMD, 200 lumens

180°

















1839BRW

CHE-118,00

**CHF 79,00** 


#### Base de recharge PAR INDUCTION, compatible avec les lampes 1838POCKET et 1838SW

- Deux emplacement de charge avec fixation magnétique pouvant être utilisées simultanément
- Support amovible pour la recharge par induction du téléphone portable
- LED indicateur du niveau de charge • Puissance d'entrée max. : 10W x2
- Entrée : AC 100-240V 50/60Hz
- Sortie : DC 12V 1.5A DC 9V 2A DC 5V 3A
- Port USB-C
- IP20
- IK07



















53

# LA GAMME D'ENROULEURS


variée et complète d'enrouleurs Beta a été concue et développée dans le but de satisfaire toutes les exigences des professionnels.

Equipée de ressorts haute résistance qui permettent une longévité remarquable et une douceur d'utilisation inégalée.

Coques en polypropylène épais, pour une résistance optimale aux chocs.

Dispositif sur rack permettant l'arrêt automatique du rembobinage du câble, il est facile à désactiver, pour permettre une traction continue.

Chaque enrouleur est équipé d'un support mural pivotant à 180 ° ainsi que d'un support supplémentaire permettant la connexion et la déconnexion rapide de celui-ci.



- Longueur du câble hors tambour: 1 m
   Le mécanisme du rack peut être
  - désactivé pour garder le câble tiré • Longueur du câble enroulé: 15 m



# 1842 15-H05/LED \_\_\_ 018420821

CHF 438,00

CHF 295,00

#### Enrouleur de câble automatique avec lampe d'inspection LED, 100-240Vac

• avec transformateur de sécurité 230/12V



# 1844 15-H05/SCK - 018440316

CHF 298,00 CHF 201.00

#### Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm² câble avec prise de type SCHUKO

• câble 3Gx1,5 mm2

 avec interrupteur de protection thermique

 puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)

 puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



# 1844 15-H05 = 018440315

CHE 285,00 CHF 192,00

#### Enrouleur de câble automatique avec 3Gx1.5 mm<sup>2</sup> câble

câble 3Gx1.5 mm²

• avec interrupteur de protection thermique

• puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)

• puissance max. (déroulé): 2500W (230V-20 °C)



# 1845 15-H07 = 018450367

CHF 588,00 CHF 394.00

#### Enrouleur de câble automatique, avec câble 3Gx2,5 mm²

• câble 3Gx2,5 mm2

• avec interrupteur de protection thermique

puissance max. (enroulée): 1500W (230V-20 °C)

puissance max. (déroulé): 3000W (230V-20 °C)



1082MQ







# 914MQ-A/S4 - 009140054

CHF-80,00

CHF 53,00

Jeu de douilles 6 pans, carré femelle 3/8",

en technopolymères spéciaux sur base polyamide

Utiliser avec des clés dynamométriques

	•
O mm	max (Nm)
8	6
10	9
13	20
17	30



1128MQ = 011280101

CHF 65,00 CHF 45,50

Ciseaux électricien, lames en acier inoxydables avec micro-denture



# 2001/BZ24 MQ = 020010154

CHF 439,00

CHF 306,50

Trousse en tissu technique avec assortiment de 24 outils pour électriciens





Qι	uantité/Description	Réf. Beta
1	ciseaux d'electricien	1128BMX
1	pince universelle 1000V = 180 mm	1150MQ
5	clés mixtes 8-10-13-17-19 mm	42
3	tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V	1274MQ
	5,5x125 mm	
3	tournevis pour vis Phillips® 1000V   PH0x60 PH1x80	1272MQ
^	PH2x100 mm	0000/000
9	clés mâles 6 pans coudée à tête sphérique, brunie O 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	96BP/SC9
	7- 7	
1	tournevis détecteur de tension	1253

1 pince coupante diagonale 1000V 🕻 160 mm

1760/OHM

**4.** 017600025

CHE-1-081,00 CHF 697,50

Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension. Lecture à valeur efficace TRUE RMS



CAT. IV 600V CAT. III 1000V



Tension AC/DC: Courant AC/DC: Résistance: Meg OHM: Capacité: Fréquence:

Température: Test diodes: Test continuité: Plage de mesure 50mV - 1000V

 $0.01\mu A - 10A$  $0.01\dot{\Omega}$  -  $50M\Omega$ 0.01 -  $5000M\Omega$ 5nF - 10mF 50Hz - 100 MHz -50°C - +1350°C

3V dc <30 Ω Précision de base

±0.06% - ±0.1% rdg ±0.5% - ±1% rdg ±0.2% - ±2% rdg

±4% rdg. max current 1mA ±1.5% - ±3% rdg ±0.02% - ±0.1% rdg

±0.5% rdg



**20290300** 

CHE 2.720,00 CHF 1.822,00

Valise d'outils pour l'entretien et la réparation de véhicules hybrides et électriques





# Quantité/Description

clés à fourches 1000V 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22 mm

cliquet réversible carré mâle 3/8"

pince universelle 1000V = 180 mm

pince à becs plats longs striés = 160 mm tournevis pour vis Phillips® 1000V ◆ PH1 - PH2 tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ◆ 2,5x75 - 3x100 - 4x100 - 5,5x125- 6,5x150 mm

AC/DC

gants isolants composites

panneaux d'interdiction

# NEW!

Beta N.

52MQ

douille 12 pans O 6-7-10-12-13-17-19 mm douille tournevis pour vis Torx® O TX25 - TX30 -910MQ/B 910MQ/TX

910MQ/55 pince multiprise entrepassée 250 mm pinces coupantes diagonales 1000V € 160 mm 1048MQ 1082MQ ciseaux d'électriciens 145 mm 1128MQ 1150MQ 1162MQ 1272MQ 1274MQ

testeur combiné de tension et de continuité 12-690V

couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm

panneaux d'avertissement en aluminium

1777MQ/U 1996MQ/GM 7109A

1760PT

7109D

### 2400 RSC24/6-VEN

**3** 024004016

CHE 7.680,00 CHF 5.151,00

# NEW!

#### Servante mobile 6 tiroirs comprenant 81 outils pour la réparation et l'entretien de véhicules hybrides et électriques

_			
Qua 1 4 1 1	antité/Description  Tapis isolant Colonnes en plastique avec base de rangement Multimètre/mégohmmètre pour test isolation à haute tension Testeur combiné de tension et de continuité 12-690V AC/DC Embout pour multimètres numériques et pinces ampérométriques	<b>Beta N.</b> 1995MQ/T 7104 90 1760/OHM 1760PT 1760DGT-R3	TR
1 2 2 12 12	Gants isolants composites Chaîne en plastique de délimitation Panneaux d'avertissement en aluminium Panneaux d'interdiction	1996MQ/GM 7105 6 7109A 7109A 52MQ 89MQ	M49 M49
4 11 6	Douille tournevis pour vis 6 pans creux O 4-5-6-8 mm Douille 12 pans ○ 7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm Douille tournevis pour vis Torx® O TX15-TX20-TX25-TX27-	910MQ/PE 910MQ/B 910MQ/TX	M108
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	TX30-TX40  Douille tournevis pour vis XZN® ○ M8-M10  Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 140 mm  Rallonge carrés mâle et femelle 3/8" 265 mm  Poignée à béquille à cardan carré mâle 3/8" 200 mm  Cliquet réversible carré mâle 3/8" 203 mm  Pince multiprise entrepassée 250 mm  Pinces coupantes diagonales 1000V € 160 mm  ciseaux d'électriciens 145 mm  Pince universelle 1000V = 180 mm  Pince à becs plats longs striés = 160 mm  Pince à becs coudés plats longs = 160 mm	910MQ/XZN 910MQ/21 910MQ/27 910MQ/55 1128MQ 1048MQ 1082MQ 1150MQ 1162MQ	M108 M108 M108 M161 M161 M161 M161 M161
4	Tournevis pour vis Phillips® 1000V   ● PH0-PH1-PH2-PH3	1272MQ	M161

Tournevis à lame fraisée pour vis à fente 1000V ● 2,5x75-3x100-4x100-5.5x125 mm

1 Couteau d'électricien avec dénudeur isolé 190 mm





# L'OUTIL MULTIFONCTIONS BETA

# 1778M

se distingue des articles similaires sur le marché par des caractéristiques qui dénotent son origine BETA : des pinces d'une qualité incomparable, l'utilisation de matériaux prisés et un haut contenu technologique. La présence de 11 embouts aux géométries les plus présentes sur le marché, rend cet article idéal pour tout milieu et toute condition de travail, du camping au nautisme, de la chasse au bricolage.

1778MT **CHF 87,00** CHF-130,00

**Outils multifonctions** avec embouts et étui

9 outils pour un total de 22 fonctions :

- Pince universelle
- Grande lame
- Lame ondulée
- Monture de scie
- Lime
- Ouvre-boîte/Ouvre-bouteille
- Ciseaux
- Porte-embouts
- Tournevis Phillips®

**CONÇU POUR** 

TOUTES LES **EXIGENCES!** 



accessoires

**Boutons de** déverrouillage de l'outil





11 embouts + douille + pince à épiler



Régle 100 mm + Régle, 4"

ADAPTÉ À CHAQUE SITUATION !

1103 <u>950</u>

**011030090** 

CHF-202,50

CHF 142,00

Coupe-treillis à tête plate pour tiges, boulons et treillis électrosoudés à béton

Capacité de coupe :

- Ømax = 12 mm
- Ømax (HRC 48)= 6 mm

L 950 mm

Angles ergonomiques poignées pour minimiser les efforts


1726BM

**017260050** 

CHF 60,50

CHF 40,50

Monture de scie à métaux avec système de tension de la lame à déclenchement











**1778S0S** CHF 43,50 **CHF 29.00** 

Couteau de survie auto avec fonction marteau brise-vitre et coupe-ceinture de sécurité

• Etui en tissu avec passant pour ceinture





#### Cutter de sécurité à lame rétractable, avec 4 lames

- · Lame avec retour automatique à ressort
- Corps en alliage moulé sous pression
- Retire-agrafes intégré dans le manche





Cutter à lame sécable 18 mm avec 3 lames





- Lame principale Ø 28 mm coupe sangle
- · Lame secondaire pour de couper les films et les bandes adhésives
- Trou de suspension







# 1972/K12V-10 = 019720112

CHF-326,00 CHF 219,00 **NEW!** 



#### Perceuse visseuse ultra compacte 12V

Ultra compacte: seulement 170 mm de longueur; Ultra légère : seulement 1,1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée

#### Caractéristiques :

- Double vitesse mécanique avec engrenages en acier et embrayage à 20 positions
  • Couple jusqu'à 30 Nm et 1300 tours/min
- (400 tours/min en 1ère vitesse) ; perce des diamètres jusqu'à 10 mm dans l'acier et 20 mm dans le bois
- Batteries de 2Ah avec indicateur de charge sur le corps de la machine
- · Poignée ergonomique antidérapante
- LED frontale
- Mandrin autoserrant de 10 mm
- Clip pour ceinture droite/gauche
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)
- Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)



₹ 316x254x96 mm

**1** 019820112

CHF 219,00 CHF-326,00

#### Clé à chocs réversible 12V

idéale pour les espaces restreints, exercant un couple élevé de 80 Nm elle peut être utilisée d'une seule main

Ultra compacte: seulement 160 mm de longueur; Ultra légère : seulement 1 kg avec batterie et parfaitement équilibrée

#### Caractéristiques:

- Clip pour ceinture droite/gauche
- LED frontale
- Sélecteur vissage-dévissage-blocage (pour le transport)
  Poignée ergonomique antidérapante
- Batteries de 2Ah et indicateur de charge sur le corps de la machine
- Fournie dans un coffret rigide avec 2 batteries





- Entraînement hexagonal de 1/4" avec douille de blocage

- Boîte d'engrenages entièrement métallique
- au lithium-ion de 2 Ah et chargeur rapide (50 min)

# NEW!



CHE-554,00 CHF 372,00

Coffret comprenant 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V et 1 clé à chocs réversible 12V

#### Contenu du coffret :

- 1 perceuse visseuse ultra compacte 12V, avec mandrin autoserrant de 10 mm
- 1 clé à chocs réversible 12V, avec entraînement hexagonal de 1/4"
- 2 batteries au lithium-ion de 2 Ah
- 1 chargeur rapide



310x295x100 mm





# LA GAMME DE MEULEUSES **D'ANGLE DE MARQUE BETA**

Puissance, Fiabilité et Durabilité sont les trois caractéristiques de la nouvelle gamme, l'accent étant également mis sur la sécurité maximale et la facilité d'utilisation pour les professionnels.

- Performances exceptionnelles:
- Moteur puissant, résistant à l'usure et durable
   Aérations permettant un refroidissement optimal, et protégées contre les infiltrations de poussière
- Une sécurité inégalée pour les opérateurs:
  - Dispositif de verrouillage pour les changements de disque
  - Protection contre l'utilisation accidentelle
  - Démarrage progressif, pour un confort d'utilisation
- Confort unique et facilité de manipulation:
  - Poignée ergonomique antidérapante pour une prise en main améliorée
  - Tête affinée permettant de travailler dans des espaces réduits
- Câble sans enchevêtrement de 4 mètres de long pour une facilité de mouvement et d'utilisation
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés

Disponible pour disques de 115/125/230 mm de diamètre, puissance absorbée nominale allant de 750 W à 2 400 W.



# 1956 115-750W \_\_\_\_019560011

CHF-101,00



#### Meuleuse d'angle pour disques Ø 115 mm

Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche Moteur puissant (750 W)

- · Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrus
- Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces
- Extrêmement léger (ne pèse pas plus de 1,8 kg)
- Protection contre l'activation accidentelle
- Poignée supplémentaire pouvant être montée des deux côtés

4 m




- Données techniques Puissance absorbée : 750 W
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- · Diamètre du disque (disque non inclus) : 115 mm
  - Vitesse à vide : 11 000 tr/min
  - Filetage de broche d'outil: M14
    - · Longueur du câble sans enchevêtrement: 4 m
      - Poids: 1,8 kg

# 1956 125-1400W - 019560125

CHE-196.00

CHF 135,50



#### Meuleuse d'angle pour disgues Ø 125 mm

- Idéal pour les travaux de coupe, de meulage et d'ébauche
- Moteur puissant (1400 W)
- Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrus
- Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces confinés
- Couvercle de disque sans outil (dégagement rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements de disque rapides







Données techniques

- Puissance absorbée : 1400 W
  Tension : 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (non inclus):
- 125/115 mm
   Vitesse à vide : 3 000 10 000 tr/min
   Filetage de broche d'outil : M14
  - Longueur du câble
  - sans enchevêtrement : 4 m
    - Poids: 2,5 kg

1956 230-2400W - 019560230



CHE-264,00 CHF 182.00

VITESSE VARIABLE

#### Meuleuse d'angle pour disques Ø 230 mm Moteur puissant (2400 W)

- Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrus
- Fonction de démarrage progressif pour un démarrage en douceur et limiter les grandes poussées initiales de courant au démarrage
- Poignée anti-vibration supplémentaire qui peut être montée des deux côtés







Données techniques

- Puissance absorbée : 2400 W
- Tension: 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (non inclus): 230 mm
  - Vitesse à vide : 6 500 tr/min
  - Filetage de broche d'outil : M14
- Câble sans enchevêtrement : 4 m
  - Poids: 5,8 kg



# PROMOTION SPÉCIALE

# Achetez 250 disques à tronçonner, Ø125, et vous recevrez une meuleuse gratuite **Beta** 1956 125-1400W

#### Meuleuse d'angle

- Moteur puissant (1400 W) Vitesse variable !
- Poignée ergonomique antidérapante pour un confort et une sécurité accrus
- Tête abaissée qui permet de travailler dans des espaces confinés

### Caractéristiques

- Protection contre une activation accidentelle
- Poignée anti-vibration supplémentaire qui peut être monté des deux côtés.
- Retirer les disgues sans outils. (Libération rapide)
- Dispositif de verrouillage de broche pour des changements rapides de disque
- Interrupteur coulissant de verrouillage/arrêt
- Bouches d'aération protégées contre les infiltrations de poussières et offrant des performances de refroidissement optimales
- Clé de service incluse

#### Données techniques

- Puissance absorbée : 1400 WTension : 220-240 V / 50 Hz
- Diamètre du disque (non inclus) : 125/115 mm
- Vitesse à vide : 3 000 10 000 tr/min
- Filetage de broche d'outil : M14
- Longueur du câble
- sans enchevêtrement : 4 m
- Poids: 2,5 kg

#### 11035

#### Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et *l'inox*

- Disque à prestations très élevées.
- Utilisable pour les opérations sur les aciers inoxydables, d'aciers alliés et d'aciers traités et non traités.
- Élimination importante de matériau associée à une faible usure du disque.
- Réchauffement minimal du disque lors de son utilisation.
- · Production réduite de bavures.
- Absorption limitée de puissance de l'outil électrique.
- L'utilisation d'outils électriques puissants est préconisée.

# 1400W 00000 A46UBF 125x1x22,23 mm TOP ABRASIVES TOP

Ø	n° pièces	Art.	CHF	
125 x <b>1,0</b>	250	110350925	CHE 1.014,00 CHF 599,50	

NEW!

Ø	N° pièces	Art.	CHF
125 x <b>1,6</b>	250	110350926	CHE 1.014;00 CHF 681,00



# 11001

**Disques à tronçonner à moyeu déporté pour l'acier** Performance elevée et bonne durée de vie



**CHF 4,50** 

CHE 5,35

# 11011

**Disques à tronçonner à moyeu déporté pour l'acier** Performance elevée et bonne durée de vie



HF	C		F mm	S mm	Ø mm
CHF 2,20	CHF 3,15	110110115	22,23	6,5	115
CHF 2,80	CHF 3,40	110110125	22,23	6,5	125
CHF 7,30	CHE-9,80	110110230	22,23	6,5	230

# 11045-11049

3,2

22,23

230

Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et l'inox

110010233

Performance élevée et très bonne durée de vie



		Ø mm	S mm	F mm		CHF
11045	A46Q	115	1,0	22,23	110450010	CHF 2,32 CHF 2,00
11045	A46Q	115	1,6	22,23	110450016	CHF 2,32 CHF 2,00
11046	A46Q	125	1,0	22,23	110460010	_CHF-2,46 CHF 2,00
11046	A46Q	125	1,6	22,23	110460016	CHF 2,46 CHF 2,00
11049	A36Q	230	2,0	22,23	110490019	CHE-4,80 CHF 3,50

# 11034-11038

# Disques à tronçonner épaisseur fine, à moyeu plat pour l'acier et l'inox

Haute performance et très longue durée de vie Disque à prestations très élevées. Utilisable pour les opérations sur les aciers inoxydables, les aciers alliés et les aciers



	Ømm	S mm	F mm	===	C	HF
11034	115	1,0	22,23	110340022	_CHF-3,00	CHF 2,20
11034	115	1,6	22,23	110340062	_CHF-3,00	CHF 2,20
11035	125	1,0	22,23	110350022	_CHF 3,30	CHF 2,20
11035	125	1,6	22,23	110350062	_CHF-3,30	CHF 2,20
11038	230	2,0	22,23	110380022	CHE 6,15	CHF 4,00



1898 40

**----- 018980040** 

CHE 5.280,00 CHF 3.545,00

#### Bac manuel pour le nettoyage de pièces mécaniques

- Permet l'élimination des coûts d'écoulement pour solvants ou hydrocarbures;
- En utilisant le détergent écologique Beta à base d'enzymes et bactéries, il permet l'élimination et l'écoulement des différents résidus de graisse présents sur les pièces mécaniques;
- La fonction enzymatique aide à séparer la partie huileuse de la partie solide de souillure tandis que les bactéries transforment cette dernière en dioxyde de carbone et en eau, régénérant ainsi constamment le détergent.

#### DOTÉ DE:

- brosse à soies longues et conduit de connexion;
- prédisposition pour utilisation de la part des droitiers et des gauchers
- grille forée en acier inox ;
- · roues avec frein;
- carte avec écran pour affichage de la température de fonctionnement et avertissement de niveau trop bas.

Débit maximal de la pompe	10 I/min
Capacité réservoir	40 I
Température de fonctionnement	+5°C ÷ +40°C
Poids	50 kg (à vide)
Dimensions intérieures	710x370x200 mm





# 1895

# Cuves de lavage à ultrasons

avec fonction spéciale de dégazage

- À travers le réchauffement du liquide et avec l'action des ultrasons, permet de nettoyer efficacement les pièces de rechange et les pièces métalliques en général (injecteurs, carburateurs, vannes etc.)
  • Écran numérique avec réglage de la température
- et du temps de lavage
- Double fonction lavage: "soft" et "normal"
  Pour un nettoyage général, il suffit d'utiliser de l'eau à une température de 50/60 °C
- Pour un nettoyage plus profond, ajouter des solutions détergentes non moussantes spéciales pour cuves à ultrasons
- La fonction de dégazage accélère l'évacuation de l'air dans tout le volume de la cuve en augmentant l'efficacité des ultrasons







	1890 b	1895 13	1895 Z/
Capacité cuve	61	13	27
Robinet de déchargement	<b>V</b>	V	<b>✓</b>
Puissance	150 Watt	300 Watt	500 Watt
Puissance de réchauffement	300 Watt	400 Watt	500 Watt
Réglage température	0÷80°C	0÷80°C	0÷80°C
Réglage temps de lavage	0-99 minutes	0-99 minutes	0-99 minutes
Fréquence	40 kHz	40 kHz	40 kHz
Alimentation	220/230V	220/230V	220/230V
Dimensions	330x180x310 mm	350x325x320 mm	530x330x380 mm
Dimensions du réservoir	300x155x150 mm	325x235x145 mm	500x300x200 mm

1895 6	018950060	b I
CHF-942,00	CHF 628,00	
1895 13	<b></b>	13 I
<u>CHE-1-460,00</u>	CHF 964,50	
1895 27	<b>1.</b> 018950270	27 I
CHE 2.035,00	CHF 1.334,00	



#### 1498/8A

**---- 014980108** 

CHF-293,00

CHF 191,00

#### Chargeur de batterie électronique

- Protection contre l'inversion de polarité et les courts-circuits
- Écran numérique et fond d'écran lumineux
- Crochet de fixation inclinable
- Fonction récupération batteries déchargées
- Fonction alimentateur 13.8V-5A



#### Chargeur de batteries électronique 12-24 V multifonction

- Écran d'affichage graphique rétroéclairé
- Charge et maintien
- Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits
- 9 phases de charge
- Floating system
- Fonction de récupération batteries
- Porte-pinces
- Crochet de fixation inclinable
- Accessoires inclus : câble avec pince



#### 1498/16A

CHF-615,00

CHF 400,50

- · Courant maximum de charge 16A, continuous
- Fonction SHOW ROOM (13.8V 12A)
- Fonction SUPPLY (14V 12A)
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13.8V 12A)

_	$\overline{}$	$\overline{}$		_	_
7. I	m	ന	ш		м
 // 1	•	26		டு	
 	- 1		1/4	~ /	-

**014980125** 

CHF-724,00

CHF 471,50

- Courant maximum de charge 25A en continu
- Fonction SHOW ROOM (13,8V 21A)
- Fonction SUPPLY (14V 21A)
- Fonction de sauvegarde de mémoire (13.8V 21A)

#### 1498/16A 1498/25A

Alimentation	220-240V	220-240V
Puissance	240W	390W
Courant de charge	4-16A	5-25A
Type batterie	Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)	Agm - Wet - Lithium (LiFePo4)
Capacité de charge	5-360Ah	5-550Ah
Capacité de maintien	5-550Ah	5-800Ah
Tension en sortie	12-24V	12-24V
Tension minimum batterie	0,8V	0,8V
Indice de protection	IP20	IP20
Dimensions	260x130x75 mm	260x130x75 mm
·		

#### 1760DGT

**4.** 017600005

CHF-353.00

CHF 237,00

#### Multimètre numérique automobile

#### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

• RPM (tachymètre):

Pour moteurs à 2 et 4 cylindres RPM4 600 - 4000 RPM RPM4 600 - 12000 RPM (x10 RPM) RPM2/DIS 300 - 4000 RPM RPM2/DIS 300 - 6000 RPM (x10 RPM)

- Angle Dwell: 4-8 CYL
- Tension c.c.: 400mV-4/40/400/1000V Tension a.c.: 4/40/400/700V
- Courant c.c.: 40/400mA-4/20A
- Courant a.c.: 40/400mA-4/20A
- Résistance :  $400\Omega$ -4/40/400k $\Omega$ -4/40M $\Omega$  Capacité : 40/400nF-4/40/100µF Fréquence : 5/50/500Hz-50/500-10MHz
- **Duty Cycle:** 0.1 99,9%
- Amplitude pulsations: 1 10ms

- Essai diodes : courant test 0,3mA
- Continuité :  $<150\Omega$  courant test <0,3mA
- **Display**: LCD à contraste élevé 4 digits, rétroéclairé
- Surtension: catégorie II 1000 V
- Auto-extinction: 30 minutes
- Alimentation : 1 pile 9V (fournie)
- Pince inductive (fournie) • 2 embouts (fournis)
- Étui souple en toile (fournie)
- Manuel d'utilisation












Les becs longs et très fins permettent le prélèvement du relais et du fusible dans les espaces limités.



L mm	L1 mm	A mm
230	45	14





# **1497SS** = 014970195

#### Pince-étau pour le soudage de fils d'étain

- Les clips supérieurs permettent de bloquer et rapprocher les fils à souder.
- La crémaillère intégrée permet de positionner les fils de six manières différentes.





### 1497/C23

**4.** 014970200

CHF-296,00

CHF 195.50

CHF 20,50

**CHF 18,00** 

CHF 30,50

CHF-27,50

Composition de 23 outils pour déblocage des connecteurs électriques





# 1760/IR500 = 017600350

CHF 210,00 CHF 135,50

#### Thermomètre digital à infrarouge avec système de pointage laser double

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERISTIQUES LECTINIQUES
Plage de températures:
-50 ÷ 500 °C (-22 ÷ 932 °F)
Résolution afficheur : 0,1 °C (0,1 °F)
Émissivité : 0,1 ÷ 1 Réglable
Précision : -50 ÷ 20 °C (+/- 3 °C);
20 ÷ 500 °C (+/-2 % ou 2 °C)

Résolution optique (D:S) : 12:1 Auto-extinction: environ 10 secondes Température d'exercice :  $0 \div 50$  °C Température de stockage :  $-20 \div 60$  °C

Alimentation: 1 pile 9 V

# 1497/C94

CHF 349,00 CHF-522,00

Kit de 94 connecteurs pour outils de mesures électriques s'utilise avec les principaux instruments de diagnostic et 1895G

Ce kit comprend:

- 2 aiguilles de prise de tension
- 2 potentiomètres
- 2 voyants d'avertissement
- 2 connecteurs SRS
- 2 pinces crocodile
- 2 sondes à aiguilles
- 2 embouts
- 2 fiches banane 2 en 1
- 4 fiches banane 1 en 1
- 24 embouts mâles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts mâles ronds 1.6÷3.9 mm
- 24 embouts femelles plats 0.6÷6 mm
- 12 embouts femelles ronds 1.6÷3.9 mm







# 1760PA/AC-DC2000 🕮 017600003 CHF-861,00 CHF 572,50 Pince ampèremétrique avec

multimètre numérique munie d'une connexion de données

SPÉCIFICATIONS:

• Tension CC : 0.1mV ÷ 1000V • Tension CA : 0.1mV ÷ 1000V • Courant CA: 0.01A ÷ 2000A

• Courant CC :  $0.01A \div 2000A$ • Résistance :  $0.1\Omega \div 60M\Omega$ • Capacité :  $1nF \div 6000 \ \mu F$ • Fréquence :  $10kHz \div 20kHz$ • Température :  $-20 \ ^{\circ}C \div 1000 \ ^{\circ}C - 4 \ ^{\circ}F \div 1832 \ ^{\circ}F$ 

· Alimentation: 3 piles 1,5V type AA (fournies)

Connexion de données (version 4.0)













#### Booster de démarrage 12 V portatif

Courant de décollage 2200A

Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM)



#### Booster de démarrage 12-24 V portatif

- Courant de décollage 4200A (12V) 2100A (24V)
- Batterie hermétique au plomb, électrolyte solide (AGM)





Booster de démarrage portatif ultra-léger à hautes prestations,

Le microprocesseur offre une protection totale contre:

- inversion de polarité
- des courts-circuits
- tension incorrecte
- surcharges
- sous-déchargement
- surcharge
- surchauffe



1498LT/12

**1014980012** 

CHE 1.105,00


**CHF 719,00** 











- Longueur du câble: 500 mm
- Doté d'alimentateur de recharge 12 V 1,3A





1498LT/12 1498LT/12-24

1498LT/12-24 - 014980014

CHE 2.195,00 CHF 1.459,50







- Longueur du câble: 160 cm
- Section de câble: 25 mm²
- Alimentation automatique: 4 Amp



Tension d'utilisation	12V	12/24V
Ampérage continu	800A	2000/1000 A
Ampérage maximum de mise en marche	2000A	5000/2500 A
Ampérage de pic	4000A	10000/5000 A
Ampérage de la pince	1000 A	1000 A
Longueur câbles	500 mm	1600 mm
Type batterie	4 cellules LifePo4	4 cellules LifePo4
Fonction sauvegarde	OUI	OUI
Dimensions	260x135x72 mm	350x240x140 mm
Type batterie Fonction sauvegarde	4 cellules LifePo4 OUI	4 cellules LifePo4 OUI

# 1498TB/12-24

**014980401** 

CHF-885,00

#### Testeur numérique pour batteries 12V, analyseur du système de démarrage et du circuit de charge en 12-24V

Permet d'effectuer les tests suivants : batteries, alternateurs, démarreurs, circuits de régulation et contrôles des masses défaillantes.

- Equipé d'un logiciel permettant d'imprimer les tests sur PC
- Afficheur rétro-éclairé
  Ştructure compacte et antichoc
- Équipé d'un port dédié pour le branchement d'une mini imprimante thermique (accessoire en option Beta 1498ST/TB)

Applications	- Test batteries 12V - Test alternateur 12-24V - Test systèmes de démarrage	
Intervalle de fonctionnement	100-2000 CCA	
Normes de référence	CCA,SAE,DIN,EN,IEC,JIS	
Batteries supportées	PB, WET, GEL, AGM, AGM FLAT, EFB	
Voltmètre	9V-36V	
Longueur câbles	1600 mm	
Langues	Italien, Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Polonais, Roumain, Hollandais, Suédois et Finlandais	
Accessoires compris	Câble USB et logiciel	





#### \_\_\_ 009600510 960AD/TP2

CHF-687,00 CHF 469.50

Jeu d'adaptateurs pour 1464T, en coffret plastique

Comprend:

- Injecteurs factices
- Bougies factices
- Adaptateurs bougie
- Adaptateurs pour bouchons d'huile
- Raccords pour injection essence
- Assortiment de joints de rechange

₩ 430x310x50 mm



# 1464IC-RK = 014640377

CHE 251,00 CHF 168,50

Kit faux injecteur universel pour voitures, camions, bateaux et machines agricoles

Fourni avec art. 1464IC



# 1464CBD = 014640300

CHE-946.00

CHF 618,50

Jeu complet d'adaptateurs pour le contrôle de la compression dans les moteurs essence et Diesel avec 1464T

Permet de se connecter au moteur pour le contrôle de la compression essence et Diesel au moyen de l'instrument 1464T.

Comprend:

- 7 fausses bougies avec vanne de non-retour
- 44 fausses petites bougies avec vanne de non-retour
- 1 faux injecteur réglable universel pour voitures, camions, moteurs marins et machines agricoles
- 1 adaptateur à 90°, soupape de sécurité et tuyau de branchement
- · espace pour loger l'instrument 1464T à l'intérieur du coffret



510x410x140 mm

#### 1464FG

**14640470** 

CHF 404,00

CHF 270.50

Jeu de faux régulateurs pour le contrôle du système Diesel common rail (à utiliser avec les articles 1464T-1464AP)

Utilisé avec le testeur et les adaptateurs dédiés, permet de comprendre si le problème se situe au niveau de la pompe haute pression ou du régulateur en cas d'absence de pression dans le circuit de haute pression dans les moteurs Diesel common rail. Indiqué pour les régulateurs de pression Bosch, Delphi, Denso et Siemens



# 1464APB = 014640500

CHF-515,00 CHF 345,00

Kit de contrôle du système essence haute pression des moteurs FSI, à utiliser avec 1464T

Comprend un capteur de 200 bars et raccords de branchement



1464T

**14640050** 

CHF 775,00 CHE 1.159,00

#### Testeur de pression digital

- Écran tactile de 5"
- Batterie au lithium polymère rechargeable
- Capteur de 80 bars (basses pressions) et câble USB

#### 1464AP

**014640450** 

CHE-1-047,00 CHF 679,00

Kit pour le contrôle du système haute pression des moteurs diesel common rail, avec 1464T

- Jeu de tuyaux haute pression
- · Raccords de branchement
- Capteur de 2.000 bars





1464PT

**014640550** 

CHF-225,00

**CHF 150,50** 

Kit pour le contrôle de la pression du turbo à utiliser avec 1464T

Comprend capteur et câble de branchement





464VD

**14640570** 

CHF-255,00

CHF 169,50

#### Kit pour le contrôle de la dépression pompe à vide pour 1464T

Permet de mesurer et de mémoriser la valeur maximum de la dépression • Test de vide : Fourni avec :

- capteur de 800 mbar
- adaptateurs de 6 et 8 mm Mémorisation de
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES

- 0÷800 mbar
- Résolution : 1 mbar
- la valeur maximale



**464TDI** 

**014640600** 

CHF-161,00

CHF 110,50

Kit pour le contrôle de la pression de la pompe à injection des moteurs TDI à utiliser avec 1464T

Comprend raccord de branchement

== 240x210x50 mm



**..... 014640610** 

CHF-255,00

CHF 168,50

Kit pour le contrôle de la pression du filtre à particules DPF pour 1464T

Fourni avec :

- capteur de 500 mbar
- adaptateur de 8 mm avec attache rapide et raccord en T
- câble RJ45 de 3 mètres

DONNÉES TECHNIQUES

• test de pression : 0÷500 mbar

• résolution : 1 mbar

1464ADB = 014640620

CHE-119,00 **CHF 81,00** 

Kit pour le contrôle de la pression du système AdBlue® pour 1464T

Fourni avec adaptateurs à utiliser avec le capteur standard de 80 bar présent dans le 1464T

== 240x210x50 mm

== 240x210x50 mm



CHF-923,00 CHF 635,00

Kit pour le contrôle de la pression dans le système de freinage à utiliser avec 1464T

Comprend adaptateurs et raccords



**464PB** 

**14640700** 

CHF 489,00 CHE-717,00

Jeu de 9 connecteurs pour le contrôle de la basse pression carburant (à utiliser avec 1464T)

A travers les connexions rapides reliées au testeur 1464T effectue rapidement le contrôle de la basse pression carburant pour moteurs Diesel et essence

520x440x120 mm







#### 1899A/M

CHE 1.755,00 CHF 1.116,00

### Machine de nettoyage du système DPF/FAP®

#### Fourni avec:

• 1 tuyau d'alimentation de 2 m de long

• 1 raccord rapide + buse de tuyau pour tuyaux de capteur différentiel

• 1 niplex M18x1.5 avec buse de tuyau pour une connexion directe à la sonde lambda

- 1 tuvau d'extension
- 1 buse de pulvérisation DPF/FAP®
- 1 support de tuyau magnétique
  1 tuyau DPF/FAP® avec presse-étoupe de réglage plus niplex M14/16/18 mm pour connecter des sondes lambda

#### Caractéristiques techniques :

- tension de fonctionnement: 12 V
- longueur du cordon d'alimentation: 3,9 m
- capacité du réservoir: 1 l

Des détergents spéciaux peuvent être utilisés pour nettoyer et restaurer périodiquement les systèmes DPF et FAP® endommagés par des dépôts de suie et de cendres.





Plan d'appui supérieur

sur 2 niveaux

#### **Chariot multifonction**

Utilisable comme poste de travail mobile pour instruments de diagnostic, ordinateurs portables, testeurs et chargeurs de batterie.

- Structuré en tôle vernie : stabilité et solidité maximum
- Poignée ergonomique
- 2 roues arrière fixes Ø 160 mm
- 2 roues avant pivotantes Ø 125 mm (dont une avec frein)







étagères réglables en hauteur et 1 étagère

Tiroir extractible pour clavier



4 enrouleurs pratiques en plastique



2 bacs de rangement latéraux





Chariot pour la maintenance des boîtes de vitesses et transmissions avec récupérateur d'huile

Le plan incliné et les trous d'écoulement permettent la récupération des liquides directement dans la cuve de collecte

### Doté de :

- 4 roues pivotantes dont 2 avec frein
- grand tiroir de rangement avec séparateur
- cuve de collecte liquides extractible avec capacité 7 litres



### Récupérateur para gravité de 90 litres avec bac et grille

- indicateur de niveau
- entonnoir de grand diamètre avec égouttoir à filtre de 12 litres
- vidage pneumatique du réservoir avec tuyau de 1,8 m



CHE 565,00 CHF 379,00

Récupérateur mobile d'huile avec réservoir en polyéthylène

• Capacité du réservoir : 40 l
• Grand bac en plastique pour la récupération de l'huile
• Indicateur de niveau
• Vidange pneumatique du réservoir

1877F = 018770100

CHF-126,50 CHF 82.50

# Récupérateur d'huile usée pour flacons de 1 litre

- Peut contenir jusqu'à à 4 flacons simultanément
- 2 bidons de 2 l inclus







Pince pivotante à mâchoires articulées pour les raccords rapides des conduites de carburant





**CHF 99,00** CHE 147,50

### Entonnoir avec raccords rapides

Capacité de l'entonnoir : 1600 ml équipé d'un clapet anti-retour, pour éviter la formation de bulles d'air dans le circuit. Accessoires inclus:

• 4 rallonges et raccords pour les espaces

exigus.

• 4 raccords rapides pour une connexion optimale au réservoir de liquide de refroidissement

• 3 bagues de réduction en caoutchouc



🖳 017580080 🦳 NEW! **CHF 74,00** CHE-110,50

### Support mural pour le rangement des entonnoirs 1758 et leurs accessoires

Equipé d'un bac collecteur pratique pour le rangement des entonnoirs et de ses accessoires après utilisation





**CHF 36.50** CHF 53,50

### Entonnoir anti-retour de 1600 ml avec attache rapide

Attache rapide pour les automobiles de groupe VAG







Beta

1758B

**017580030** 

CHF-47.50

CHF 32,50

### Entonnoir auto-ajustable

Particulièrement indiqué pour les automobiles du groupe VAG





### 1758B-RNT - 017580035

CHF-34.00

CHF 23,00

### Coupleur rapide anti-reflux pour entonnoir 1758B

Pour moteur Renault 1,5 dCi















L'utilisation de ces adaptateurs avec entonnoir 1758B permet de verser l'huile sans effort dans tous les moteurs présentant des problèmes de reflux, sans risquer de salir le compartiment moteur.

### 1758B/K5

CHE 135,50

CHF 95,50

### Kit d'adaptateurs d'accouplement rapide sans retour, pour entonnoir 1758B

Contenu du kit :

- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1,5 dCi
- 1 adaptateur pour moteurs Renault, Dacia, Nissan 1.5/1.6 dCi
- 1 adaptateur pour moteurs diesel BMW 3.0
- 1 adaptateur pour moteurs essence 1.5/2.0, groupe VAG
- 1 adaptateur de connexion pour entonnoir, avec robinet

























CHF-98,50

**CHF 65.50** 

Jeu de 4 douilles spéciales pour bouchons de vidange d'huile en plastique + 1 clé e, "T"

Contenu du set:

- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile groupe VAG
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile BMW
- 1 douille pour bouchons de vidange d'huile PSA et groupe Ford

• 1 douille pour bouchons de vidange d'huile Mercedes

• 1 clé à poignée en "T"

○ 17 mm

bulles d'air





### 759HD/3 = 017590063

CHE-754,00 CHF 497,50

### Outil pour le contrôle de l'étanchéité de l'installation de refroidissement et remplissage du circuit

Permet de vérifier sous pression les pertes de charge (tuyaux, raccords, pompes, radiateurs) et de remplir rapidement le circuit afin d'éviter la formation de

**960KPC** 

CHE 414.00

CHF 275,00

### Extracteur réversible à percussion à couple réglable pour bougies de préchauffage

- L'extracteur pneumatique à couple réglable et les douilles spéciales permettent de dévisser les bougies bloquées en réduisant au minimum le risque de dommages
- 5 douilles à choc longues 1/4", spéciales pour bougies:
  8-9-10-11-12 mm, 2 rallonges et 1 cardan
  4 couples de serrage réglables: 10-20-30-40 Nm
- Réglage à droite et à gauche



### 1759LR **017590070**

€ 600x500x140 mm

CHE 579,00

CHF 382,00

### Outil de lavage des systèmes de refroidissement

Grâce à l'air comprimé, le système de haute pression de l'éau permet un lavage efficace du système de refroidissement

- 6 adaptateurs pour la connexion et l'installation
- Levier de commande avec verrouillage de position pour une utilisation continue
- Raccord rapide eau (inclus)











### Instrument de contrôle des fuites des cylindres sur moteurs à essence

Suite à l'introduction d'air comprimé dans le cylindre, le manomètre permet de vérifier la présence d'éventuelles fuites de compression.

Raccords fournis: M10 - M12 - M14 - M14



1949R = 019490050 CHF 62,00

# Soufflette pour nettoyer les radiateurs

Equipée de 5 trous perpendiculaires à la poignée permettant d'éliminer la saleté des radiateurs



6-MM SECTION

→ mm	L mm	
6	600	



960PI/K36

**3** 009600218

NEW!

CHE 250,00 CHF 168,00

# Coffret comprenant 36 brosses de nettoyage des sièges d'injecteurs

Comprenant:

- 12 brosses en nylon de 8 à 19 mm (en intervalle de 1 mm)
- 12 brosses en acier de 8 à 19 mm (en intervalle 1 mm)
- 12 brosses en laiton de 8 à 19 mm (en intervalle de 1 mm)
- 1 tournevis porte-embouts avec raccord rapide magnétique
- 1 rallonge avec raccord rapide magnétique



1462/KI = 014620235

CHE 3.300,00 CHF 2.091,00

### Composition d'outils pour l'extraction des injecteurs Diesel Common Rail

Permet d'enlever les injecteurs DELPHI-BOSCH-SIEMENS-DENSO

- Fonctionnement mécanique et hydraulique
- Fourni avec un vérin hydraulique de 12 tonnes
- Peut être utilisé directément sur le véhicule avec le moteur monté
- Les nombreuses possibilités de réglage sur la culasse permettent d'intervenir sur la plupart des moteurs présents sur le marché





530x470x140 mm





1454P CHF 37,50 CHF 56,00

### Grattoir pour enlever les résidus de mastic et d'emballage

Particulièrement recommandé pour le nettoyage des têtes et surfaces planes à coupler



1884

**3.** 018840010

CHF-636,00

CHF 425,00

Outil pour l'introduction d'huile dans les boîtes à vitesses manuelles, automatiques et les différentiels

Comprend 12 adaptateurs pour la connexion directe

- Doté d'une vanne de non retour pour une action efficace d'introduction de l'huile sans fuites
- Débit : 70 cc par pompage
- Capacité réservoir : 7,5 litres
- · Viscosité maximum huile utilisable: SAE 140

S	FORD	AT-101
12 ADAPTATEURS	UNIVERSAL (Bmw, Honda, Nissan)	AT-102
쁘	VW-AUDI	AT-103
⋈	VW-AUDI-PORSCHE	AT-104
ᆸ	VW-AUDI-MINI COOPER	AT-105
⋖	MERCEDES	AT-106
∀	DSG	AT-107
$\tilde{\sim}$	VW-AUDI CVT	AT-108
$\overline{}$	VOLVO	AT-109
	TOYOTA-LEXUS	AT-110
	SKODA	AT-111
	VW Passat/Tiguan <2007	AT-112



1884N/C8 

> CHE 154.50 CHF 107,50

### Jeu de 8 adaptateurs pour 1884

Contenu du ieu :

- 1 adaptateur pour Infiniti, 7 vitesses, M8x1.0
- adaptateur pour Honda, Hyundai, Kia 5x8x200 mm

- 1 adaptateur pour Skoda M18x1.5
  1 adaptateur pour Mini M14x1,5
  1 adaptateur pour Nissan M10x1.5
  1 adaptateur pour Nissan Juke M12x1.25
- 1 adaptateur pour GM M12x1.75
- 1 adaptateur pour véhicules du groupe VAG, 7 vitesses



# 1438K/DSG-2 = 014380260

**CHF 521.50** CHF-777.00

### Kit d'outils pour l'alignement des embrayages DSG, 6 et 7 vitesses

Pour utilisation avec DSG 6 rapports et transmission manuelle, DSG à 7 rapports (séries 1 et 2) et S-tronic.



1438K/PWR = 014380270

CHF 532,00 CHF 357.00

Kit d'outils de dépose / d'installation pour transmission sèche à double embrayage Ford et Volvo





### 1471M/C22 🚢 014710101

CHF 404,00

CHF 264,00

Outil pneumatique pour positionner les pistons des freins à disque, avec tourne à gauche et tourne à droite et accessoires

- Vérin automatique
- 150 kg de poussée
- Pression de service: 5 ÷ 8 bars



1466/C5

CHF-170,00

CHF 109.00

### Jeu de 5 clés pour la purge des freins

Le jeu comprend :

- 5 clés de dimensions 7-8-9-10-11 mm
- 1 tuyau de purge avec clapet anti-retour



1467LF/2 = 014670099

 $(\epsilon)$ 

CHF 2.360,00 CHF 1.585,00

Purgeur de freins électronique

Pour purger simplement et rapidement le liquide de freins directement sur le véhicule

- Arrêt automatique lorsque le bidon est vide, ce qui évite l'introduction d'air
- Volume maximum bidon: 20 I
- Pression de service : 0,4÷3,5 bars
- Alimentation: 230V

Équipement fourni :

- Bidon de collecte de l'huile des freins
- 1 bouchon E20 standard

**PULSATION** 

i 15 kg





CHF 226,50 CHF-335,00

### Jeu de 5 clés pour étriers de frein de camion

Peut être utilisé avec des clés dynamométriques pour les opérations de serrage tailles incluses:

- clés Torx femelles E18, E20, E24
- clés polygonales M24, M26



### Gonfleur de pneus

Corps enduit de caoutchouc antichoc

- levier de commande métallique
- pression de service: 0,5÷12 bar, 7÷174 psi
- longueur du tuyau: 58 cm
- Rotation du tuyau à 360°
- entrée d'air 1/4



- fonction de relâchement de pression
- fonction de mesure de pression

**DIGITAL** 



1949DGT/2

**4.** 019490021

CHF-170,50

CHF 117.00

### Gonfleur de pneu numérique

- 4 unités de mesure, bar/psi/kpa/kgf
- écran LCD rétroéclairé
- résolution: 0.05 bar
- · auto-mise hors tension après 1,5 minute





== 297x165x52 mm





### Coffret de démontage d'écrous antivol ou de roue endommagés

Pour une utilisation sur les écrous antivol et





Coffret de démontage d'écrous antivol BMW et Mini









Brosse abrasive pour le nettoyage des moyeux







Ø1 mm	Ø2 mm	
90	150	



**CHF 61,50** CHF-92,50

Paire de disques abrasifs pour 983PM

Ø 150 mm




**3** 007200633


CHF 25,00

**CHF 16,50** 

Douille à chocs pour écrous de roue Ford présentant un revêtement en aluminium endommagé

1/2









**015660015** 1566R

CHF-31,00

CHF 20,50

Extracteur de rotules axiales biellettes de direction



1/2 Ø mm 27÷43

### 1471PT/C5

CHF-96,50

CHF 65,00

### Jeu de douilles à chocs pour écrous d'étriers de frein

Pour les voitures du groupe Volkswagen, Audi et Porsche

• 3 douilles à 10 dents : 11,5 mm - 15 mm - 20 mm

• 2 douilles à 7 dents : Ø 14 mm - 22 mm



7 dents 10 dents





Ø mm	L mm
25	50

### **'20RNG**

**3** 007200634

**NEW!** 

1/2

CHF-25,00 **CHF 17,00** 

Douille à chocs 1/2" pour écrous de roue Jeep Renegade ayant un revêtement en aluminium

Indispensable quand la tête de l'écrou est endommagée





<b>⊕</b> mm	L mm
16,5÷17,5	63

### **4.** 015680001 1568 CHF-315,00 CHF 217,50

Expandeur pneumatique pour le montage des soufflets de cardan

• équipé de 8 bras d'écartement

• écartement maximal des bras : 145 mm



L mm	L1 mm
420	195





1567


**4.** 015670001

CHF 441,00

CHF 291,00

### Levier dépose brides d'amortisseur

Un seul opérateur peut, sans effort, positionner le levier et effectuer le désassemblage

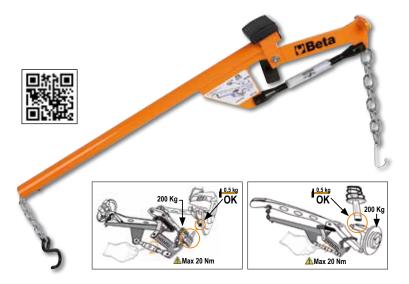

1569/SB = 015690016

CHE 328,00 CHF 219,00

Composition d'outils pour l'extraction et l'introduction des silentblocs pont arrière, déflecteurs d'huile arbre moteur et roulements de roue

Les douilles peuvent être utilisées aussi bien directement sur le véhicule qu'à







1550U

**015500010** 

CHE 3.920,00 CHF 2.533.50

# Compresseur pneumatique pour automobiles, SUV et VUL

- système universel de prise supérieure
- système de sécurite active sur le ressort
- grille de protection "full body"
- 2 coupelles pour ressorts de 78 à 205 mm de diamètre
- Puissance poussée : 2 tonnes (10 bars) 1,6 tonnes (8 bars) 1,2 tonnes (6 bars)
- Course de compréssion ressort : 335 mm





1550U/SS187

CHE 495,00

CHF 324,50

### Coupelle de desserrage pour 1550U

Particulièrement indiquée pour les ressorts avec profil gauche type Nissan Qashqai et Renault Koleos - Diamètre 105-187 mm



Étau pour démontage amortisseurs - 1550U

Permet de bloquer la tige de l'amortisseur





· 013660400 J

CHE 2.630,00 CHF 1.764,00

Spotter multifonctions pour la réparation de la carrosserie

- Microprocesseur pour la gestion des paramètres de soudage
- Démarrage du cycle de soudage par contact et manuel
- Possibilité de régler le temps de pointage automatique
- Pistolet fourni avec raccord rapide et câble de masse de 2,2 m

Kit d'accessoires composé de :

- 1 Marteau extracteur
- 1 Tête pour rondelles à trois pointes
- 10 rondelles à 3 pointes
- 1 Électrode en carbone
- 1 Électrode pour écrasage

Alimentation	230V	
Puissance 50 %	2.5 KVA	
Pic de puissance	13 KVA	
Amp. Out	2850 (2%) A	
Amp Out Max	3200 A	











**NEW!** 



**3** 013660410

CHF 345,00 CHE-513,00

Chariot mobile pour spotter 1366SH







CHF 705,00 CHE 1.043,00

Coffret vérin carrossier 10 tonnes sur roulettes pour travaux de redressement de châssis et de carrosserie

Compris dans le kit :

- Vérin pousseur 10T et piston
- pince écarte pare-chocs et plaque d'appui
- base en "L", chasses-clous et rallonges
- raccord mâme/mâle pour montage accessoires



### 1361/K9

**3013610030** 


CHF-401,00

CHF 271,00

### Kit de 8 ventouses de débosselage de carrosserie

Le kit comprend:

- levier à rotule ronde Ø 31 mm longueur 110 cm
- levier avec pointe longueur 62 cm
- levier avec pointe en queue de baleine longueur 112 cm
- levier avec pointe de crochet longueur 27 cm
- levier à tête plate ronde longueur 50 cm
  levier à rotule ronde Ø 19 mm longueur 52 cm • levier avec tête en queue de baleine longueur 27 cm
- levier avec tête en queue de baleine arrondie longueur 28 cm
- sac en tissu avec poignées

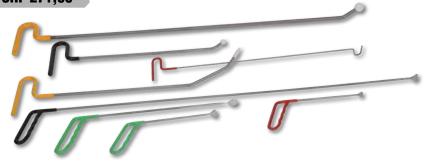



1366A **CHF 79,00** CHE-117,00

Kit de débosselage avec jeu de 19 ventouses en plastique

Idéal pour :

bosselage dû à la grêle

• coups de portière

· petits défauts en général



**4** 013670010 NEW!

**CHF 58,00** CHF-87,00

Kit comprenant 4 étriers carrosserie Conseillé pour l'alignement du passage de roue avec la porte

Ouverture maximale de la mâchoire : 6.5 mm







Kit de 4 spatules pour le démontage du tableaux de bord et des pièces délicates







CHF 92,50

1479LB/C5 **4.** 014790150 CHE-142,00 **CHF 93,50** 





Le kit comprend :

- 1 pince à becs droits
  1 pince à becs coudés à 90°
- 625 clips en plastique de 16 tailles différentes
- · Clips contenus dans 3 boites en PPL empilables

L mm	L1 mm	
180	170	







### 1364SE

**3640001** 

CHF-529,00

CHF 357,50

### Support extensible pour élément de carrosserie


- Caractéristiques techniques :
   4 roues pivotantes dont 2 équipées de frein
- Pantographe extensible jusqu'à 1400 mm
  Hauteur réglable jusqu'à 1315 mm
- Blocage des positions
- Surface d'appui revêtue de caoutchouc amovible











L mm	H mm	P mm
215÷1400	780÷1315	890

### **1364SV** = 013640002

CHF-301,00

CHF 203,50

### Support de peinture pour carrosserie avec plateau central

Caractéristiques techniques :

- Surface d'appui revêtue de polyéthylène
  Taille du plateau : 340x845x40 mm
- Pliable









H mm 1000

### 1364SCP = 013640003

CHF-482,00

CHF 325,50

### Support de peinture ajustable et orientable pour éléments de carrosserie


- Caractéristiques techniques :
   Particulièrement adapté aux capots,
- ailes et portières

   équipé de 4 roues dont 2 pivotantes équipées de frein
- Orientable à 180°









L mm	H mm	Pmm
1100	1300	680



1364SP = 013640004

CHE-240,50 CHF 163,00

Chevalet avec ventouses pour les vitres et les pare-brises automobile


Caractéristiques techniques :

- Idéal pour les vitres et les pare-brises automobile
- équipé de 4 ventouses Ø 95 mm
- Extension réglable grâce à une chaîne tubulaire revêtu de polyéthylène





### IDÉAL POUR LES PARE-BRISES AUTOMOBILE



L mm	H mm	
950	1250	

CHF 361,50

**1** 013640005


**CHF 207,00** CHF-308,00

### Distributeur mobile pour 3 rouleaux de papier de masquage

Caractéristiques techniques :

- équipé de 2 roues pour faciliter son déplacement
- 3 supports porte-rouleaux avec lame intégrée permettant la coupe du papier
- Support bande de papier intégrée
- Largeurs maximales des rouleaux : 350 650 -1050 mm



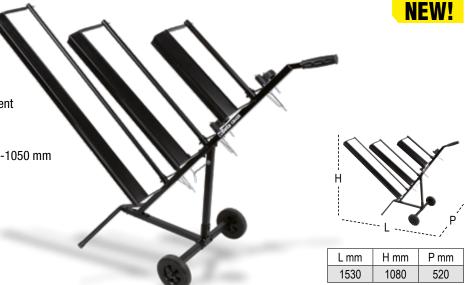



**3.** 017680010

CHF-250,00

**CHF 164,00** 



960

300

475

3009 **30090001** Chariot de déplacement de véhicules

Capacité maximum: 550 kg

 4 rouleaux basculants • Largeur rouleaux 200 mm

• Pour roues jusqu'à 240 mm de large Vulkollan roues



CHF-560,00



### 2254A

Housses de voiture, pour une utilisation en extérieur, hydrofuge et résistant aux UV

Caractéristiques techniques

- finition extérieure avec traitement de protection UV
- finition intérieure douce et sans écâtillement
- 6 cordes de réglage pour faire tenir le couvercle près de la voiture
- 2 fermetures éclair de porte avant pour permettre l'accès au véhicule sans avoir à retirer le couvercle
- sièges rétroviseurs
- réfléchir



	Tg	Catégories	Dimensions mm	(=1) HARRI H	CHF
2254A/M	М	VOITURES COMPACTES	4000X1450X1300	022540002	CHE 201,00 CHF 140,00
2254A/L	L	BERLINES ET LES BREAKS	5300X1450X1150	022540000	CHE-224,50 CHF 156,50
2254A/XL	XL	vus	4700X1450X1580	022540001	CHE 206,00 CHF 143,50

CES HOUSSES SONT IDÉALES POUR PROTÉGER LES VÉHICULES ENDOMMAGÉS EN ATTENDANT D'ÊTRE RÉPARÉS



**022540101** 

CHF 38,50

CHF 25,50

Housse de protection réutilisable pour siège, volant et pommeau du levier de vitesse



### 3099E

Housse de moto d'extérieur, résistante à l'eau et à la poussière

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et nues et les scooters de taille moyenne

- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover





	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	==  	CHF
3099E/M	М	2290	990	1250	350	900	030990102	CHE 108,50 CHF 75,50
3099E/L	L	2500	1100	1650	1100	1500	030990103	CHE-133,50 CHF 92,50

### 3099T

### Housse de moto d'intérieur, en tissu extensible

Protège la peinture des rayures, de la poussière et du soleil

- Taille "M" recommandée pour les motos sportives et nues et les scooters de taille moyenne
- Taille "L" recommandée pour les motos maxi, enduro et crossover
- Taille "XL" récommandée pour les motos de super tourisme



	Tg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	ET I	CHF
3099T/M	М	2050	900	1000	350	800	030990202	CHE-94,00 CHF 65,50
3099T/L	L	2700	1100	1300	550	1100	030990203	CHE 115,50 CHF 80,50
3099T/XL	XL	3100	1300	1400	700	1200	030990204	CHE 139,50 CHF 96,50





### **Accessoires fournis:**

- 1 tuyau flexible avec branche ergonomique
- 1 groupe de distribution
- 2 rallonges rigides
- 1 petit embout de pulvérisation
- 1 grand embout de pulvérisation
- 6 douilles de blocage du câble d'alimentation électrique

### Données techniques :

- tension 230/240 V
- fréquence 50/60 Hz
- puissance maximale 1.100 W
- débit d'air 58 l/sec.
- capacité maximale du bidon 20 l
- · capacité maximale du réservoir de détergent 3 l
- pression maximale de la pompe 7 bars
- dépression max 21 kPa

1875SP/K3

CHF-24,10

Kit de brosses pour le

nettoyage des tissus

• puissance de la pompe 48 W











### GRANDEMENT EFFICACE POUR SIÈGES ET INTÉRIEURS DE VOITURE



(CE)



CHF-34.50

CHF 22,00

### Pompe manuelle à pression avec réservoir de 5 litres

- · Lance en acier inoxydable
- · Levier avec blocage pour jet continu
- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Sangle de transport confortable
- Poignée avec crochet pour la lance
- Tuyau flexible de 1,2 m
- Non utilisable avec des hydrocarbures







**018980930** 

**.....** 018750010

**CHF 17,00** 

CHF-20,00

**CHF 12.50** 

### Nébuliseur à pression avec réservoir de 2 litres

- Buse réglable pour jet linéaire ou nébulisé
- Échelle graduée de 0,5 l 1 l 1,5 l 2 l
- Levier avec blocage pour jet continu









### **3003PRO**

**30030150** 

CHF-445,00 CHF 299,00

### Couchette d'atelier en plastique antichoc


### Dotée de:

- coussin appuie-tête ergonomique
- protection souple pour le dos
- 2 roues de 178mm avec empreinte striée permettant le roulage sur les surfaces irrégulières et les câbles.
- double réglage de la hauteur au sol: 38 ou 76 mm
- 2 lampes à Led détachables de 250 Lumens avec aimants pour fixation
- capacité de charge: 200 kg
  poids: 7,7 kg









H min mm	H Max mm	L mm	L1 mm
170	230	1040	570

3002

**30020001** 


CHE-150.50

**CHF 99.00** 

### Couchette d'atelier et siège mobile

- Structure en acier
- Revêtement en PVC rembourré
- Possibilité de réglage rapide de la position: couchette d'atelier ou siège mobile



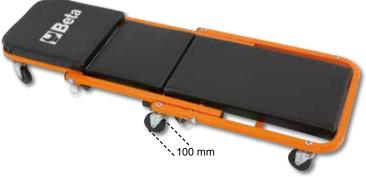





L mm





CE













**NEW! 300280015** 

CHF 925,00

	<i>3028 15</i>	<i>3028 20</i>	3028 30	<i>3028 50</i>
Capacité maximum	15 t	20 t	30 t	50 t
Pompe manuelle à 2 vitesses	<b>V</b>	<b>~</b>	<b>/</b>	<b>\</b>
Piston mobile	<b>V</b>	<b>~</b>	<b>\</b>	<b>\</b>
Sécurité hydraulique en cas de surcharge	~	~	<b>Y</b>	<b>\</b>
Manomètre	<b>V</b>	<b>~</b>	<b>~</b>	<b>\</b>
Série de prismes en V inclus	<b>-</b>	~	<b>~</b>	<b>/</b>
Treuil	Х	Х	Х	~

# 3028SP Écran de protection pour presses 3028 20/30/50

CHE-1:375,00

NEW!	Presses	[EI]	CHF
3028SP/15	3028 15	030280016	CHE 200,00 CHF 134,00
3028SP/20	3028 20	030280021	CHF 224,00 CHF 144,50
3028SP/30	3028 30	030280031	CHF 224,86 CHF 144,50
3028SP/50	3028 50	030280051	CHF 237,50 CHF 153,00



CHF-178,50 CHF 117,00

Jeu de chasse-goupilles et plaque pour presses 3028
Tailles des chasse-goupilles:

Ø10X90mm Ø12X90mm Ø16X90mm Ø18X115mm Ø20X115mm Ø22X115mm Ø25X140mm Ø30X140mm







Crics bouteilles

hydrauliques



3010T

Paire de chandelles

NEW!	kg kg	H min÷max mm		CHF
3011T 2	2000	170÷366	030110020	CHE 118,00 CHF 79,00
3011T 3,5	3000	170÷366	030110035	CHE 132,00 CHF 89,00
3011T 5	6000	203÷467	030110050	CHE 148,00 CHF 99,00
3011T 10	10000	220÷484	030110100	CHE 222,00 CHF 149,00
3011T 15	15000	230÷497	030110150	CHE 272,00 CHF 182,00
3011T 20	20000	245÷521	030110200	CHE 389,00 CHF 261,00

	C max kg	H min÷max mm	DESIGNATION IN	CHF
3010T 2	2000	280÷425	030100002	CHE 132,00 CHF 89,00
3010T 3	3000	285÷430	030100003	CHE 157,00 CHF 105,00
3010T 6	6000	400÷580	030100006	CHE 227,50 CHF 153,00
3010T 10	10000	471÷735	030100010	CHE 392,00 CHF 263,00



TÜV



### 8143

# Palans manuels à chaîne

- Modèle professionnel, réalisé avec des matériaux de haute qualité.
- Frein automatique à double cliquet
- · Crochet rotatif avec dispositif de sécurité



8143	1T		<b>081430010</b>
<u>CHF 309,00</u>			HF 194,50
WLL t	Lm		₫ 11,7 kg

3

081430020	<b>2T</b>	8143 2T		
CHF 285,00	49,00 (	CHF-4		
i 19,5 kg	Lm	WLL t		
	3	2		



TÜV



### Palans à levier

• Modèle professionnel répondant à la norme EN13157, facile à installer et à utiliser.

• Frein automatique à double cliquet pour garantir les meilleures conditions de sécurité.

Crochet rotatif avec dispositif de sécurité.



CHF-294,00	CHF 185,50
911-234,00	0111 100,00

WLL t	Lm	i 2,5 kg
0,25	1,5	

**3.** 081460008 8146 0.75T

CHF 201,50 CHF-320,00

WLL t	Lm	å 6,7 kg
0,75	1,5	

**081460015** 8146

CHF 289,00

WLL t i 11,2 kg Lm 1,50 1,5



### 8135

### Pinces de levage pour plaque d'acier équipées d'œillets de levage articulés


- Modèle professionnel, conforme à la norme EN13155, fabriqué à partir de matériaux de haute qualité
- Convient pour le levage et le transport de plaques d'acier en position verticale avec posibilité d'effectuer une rotation de 180 °
- Convient pour les plaques d'une dureté maximale de 30HRC (300HB)
- Verrou de sécurité à came pour une insertion plus facile de la tôle d'acier et une préhension sûre
- Plaque d'identification avec numéro de série et numéro de lot
- Le facteur de sécurité est d'au moins 3 fois la limite de charge de travail
- Maximale d'Utilisation (CMU)

Charge Minimale d'Utilisation égale à 10% de la Charge



### **DONNÉES TECHNIQUES**

• Facteur de sécurité: 3



· Certificat du fabricant


• Déclaration de conformité CE

• Rapport d'essai UNI EN10204 type 2.2

· Spécifications techniques du produit







max	Dimensions mm						
WLL (t)	В	С	D	Е	F	G	Н
0,75	205	125	10	27	105	35	40
1,0	290	170	12	48	145	45	56
2,0	375	205	17	67	175	56	56



Les porteurs magnétiques à aimants permanents ROBUR sont des équipements compacts, robustes et fiables, largement utilisés dans les usines, les entrepôts, les quais portuaires et les équipements de transport. Respectant la norme européenne EN13155, ces équipements sont adaptés au levage et à la manutention de matériaux en fer magnétique tels que les moules, les tôles, les tuyaux, les raccords, les poutres et les barres. L'aimant permanent se compose d'un alliage de néodyme, de fer et de bore, permettant d'exercer une force d'attraction extrêmement élevée, au point de le qualifier de "supermagnétique".

Aucune tension électrique n'étant requise, les porteurs magnétiques peuvent être utilisés là où l'électricité n'est pas disponible.

. Un seul opérateur peut facilement lever, transporter et libérer la charge en agissant sur le levier de commande : lorsque le levier est activé, en position ON, un mécanisme à ressort le bloque, maintenant l'aimant actif et empêchant une désactivation accidentelle.

**CHF** 

CHF 3.060,00 CHF 1.925,00

CHF-994,00

# NEW!

### Porteur magnétique à aimants permanents

081340010

081340030

081340060

081340100

### **DONNÉES TECHNIQUES:**

- Coefficient de sécurité : 3
- Plaque d'identification de série

### **CERTIFICATS DISPONIBLES:**

• Certificat de Fabrication

8134 100 KG

8134 300 KG

8134 600 KG

8134 1000 KG

- Déclaration de Conformité DM2006/42/CE
- Rapport d'essai type 2.2 UNI EN10204
- · Manuel d'utilisation et d'entretien



Retirez tous les films protecteurs, saletés, graisses, huiles, etc. entre l'aimant et la charge.


### Enrouleur automatique

### Corps en plastique antichoc, pour une utilisation avec de l'air ou de l'eau

- Cadre en polypropylène
- Dispositif pour fixer automatiquement le tuyau à la longueur requise
- Le mécanisme du rack peut être désactivé pour garder le tuyau tiré
- Plage de température de fonctionnement de l'eau: -5 °C / +50 °C
- Fourni avec un support pivotant à 180° et un support de connexion rapide supplémentaire



### 1900S 8X10 - 019000080 CHF 151,00 CHF-220,00




Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Longueur tuyau	m	10
Pression d'utilisation maximum	bar	15
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	8x12
Tuyau		Polyuréthane



### 1900M 10X15 - 019000115

CHF 218,00 CHF 314,00



Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Longueur tuyau	m	15
Pression d'utilisation maximum	bar	15
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10x14
Tuyau		Polyuréthane







# **OUTILLAGE PNEUMATIQUE**

**007201530** 

**NEW!** 

1/2 "

CHF 165,00

CHF 111,00

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs phosphaté pour vis XZN®

M8-M10-M12-M14M16-M18





== 275x120x65 mm

**』007201912** 

**NEW!** 

1/2 "(

CHF-245,00

CHF 164,00

Coffret métallique comprenant 12 douilles à chocs phosphatées 12 pans

O 10-11-12-13-14-1719-22-24-27-30-32 mm





**720ME/C8** 

CHE 192,00

CHF 128,50

1/2 " 🔾

Jeu de 8 douilles à chocs, en coffret métallique

O 5-6-8-10-12-14-17-19 mm





== 270x120x45 mm

**720LC/C3** 

12"0

1/2 "

CHF 49,50

**CHF 33,50** 

Coffret de 3 douilles à chocs gainées pour écrous de roues en alliage léger



1927XM = 019270030

CHF-374,00

**CHF 222.50** 

1/2

### Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à simple frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- échappement de l'air par la poignée
- Crochet pour potence

Vitesse à vide	tours/min	10.000
Mécanisme à percussion		Single frappe
Couple de serrage maximum	Nm	770
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M18 <b>●</b> 27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	I/min	122



**1** 019270129 1927XM/K5

> CHF 264,50 CHE 455,00

Composition d'une clé à chocs réversible compacte 1927XM et 5 douilles à chocs



1/2"

1927CD = 019270007

CHE 508,00


CHF 321,50

1/2

1927CD/K3 **---- 019270107** 

> CHF 339,50 CHF-572,00

Composition d'une clé à chocs





### Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Couple de serrage élevé
- · Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Silencieuse

1927P

Vitesse à vide	tours/min	7.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1020
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M22●34 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M18 <b>●</b> 27 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	I/min	130

**1019270008** 

CHE-554,00 CHF 352,50 1/2

19<mark>27P/K</mark>3

**4.** 019270118

1/2 "

### Clé à chocs réversible en matériau composite

- Légère et équilibrée pour une plus grande facilité d'utilisation
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage

  • Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	7.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1750
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M24€36 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M20€30 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air movenne	I/min	290



CHE 646,00 CHF 406.50 Composition d'une clé à chocs réversible et 3 douilles à chocs



1927B

CHF 152.00 CHE 245,50

1/2 "

1927B/K5

**019270122** 

1/2"

### Clé à chocs réversible

- Mécanisme à "Pin Clutch"
- Poignée en caoutchouc
- · Commande d'inversion à levier
- Trois niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	Cl 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	175



CHE-324,00 **CHF 210,00** Clé à chocs réversible, en aluminium, fournie avec 5 douilles d'impact, en coffret





**3** 007280906

**NEW!** 

3/4"

CHF-316,00

CHF 212,00

Coffret métallique comprenant 6 douilles à chocs pour vis à six pans creux

O 12-14-17-19-22-24 mm





₹ 335x145x60 mm

728B/C10

**4** 007280930

**NEW!** 

3/4

CHE 440,00

CHF 295,00

Coffret métallique comprenant 10 douilles à chocs 12 pans

O 17-19-22-24-27-30-32-36-41-46 mm





### 1928XM = 019280030

CHE-742.00

CHF 422,50

### Clé à chocs réversible compacte

- Mécanisme à double frappe
- Extrêmement compacte et puissante
- Commande d'inversion à touche actionnable d'une seule main
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	4.800
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	1600
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M27●41 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M24●36 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	I/min	175



### 1928CD = 019280007

CHE-1-220,00

CHF 654,00

210 mm

235 mm

### Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Excellent rapport poids/puissance
- Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage


Échappement de l'air par la poignée





### **019280022** 1928DA

- Clé à chocs réversible • Mécanisme à double frappe
- Robuste et compacte; couple de serrage élevé
- · Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage et de dévissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée ergonomique antidérapante



CHF 576,00



CHE-1:073,00





NEW!

**4.** 019280006

CHE-1:475,00

CHF 990,00

### Clé à chocs réversible en matériau composite

- Mécanisme à double frappe
- Légère et bien équilibrée afin de permettre une utilisation aisée

  Bouton pour Commande d'inversion
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée
- Poignée amortissant les vibrations

Vitesse à vide	tours/min	5.000
Impulse device		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2.100
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M30€46 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M27●41 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	3/8"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air movenne	I/min	221



### **019300032** 1930PA

### Clé à chocs réversible

- Extrêmement légère et compacte
- Poignée auxiliaire
- · Commande d'inversion à levier
- 3 niveaux de réglage de la puissance de vissage
- Échappement de l'air par la poignée

Vitesse à vide	tours/min	3.500
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2445
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M36●55mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M30 <b>●</b> 46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	I/min	350



### 1930LH

**19300030** 

CHE 1.655,00 CHF 1.111,00

### Clé à chocs réversible

- Mécanisme à double frappe
- Arbre de 210 mm (8,3")
- Poignée avec nouveau design, inclinée de 70° pour ne pas fatiguer le poignet
- Doté de manche auxiliaire latéral
- 3 différents niveaux de puissance en vissage et dévissage
- Échappement de l'air situé sur la partie inférieure du corps
- Excellent rapport poids/puissance

Vitesse à vide	tours/min	6.000
Mécanisme à percussion		Double frappe
Couple de serrage maximum	Nm	2441
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M36●55mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M30 <b>●</b> 46mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	13
Consommation d'air moyenne	l/min	280







1



### Cliquet réversible avec extracteur à inertie

- Mécanisme impulsif type "rocking dog" à double frappe
- Facilité de serrage : le système d'extracteur à inertie élimine la torsion du poignet en fin de vissage et réduit la durée d'intervention
- Compact et puissant : le couple maximum atteint est sensiblement supérieur à celui réalisé par un cliquet traditionnel
- Poignée ergonomique en caoutchouc





**i** 1,5 kg



CHF 357,50

Vitesse à vide	tours/min	600
Couple de serrage maximum	Nm	136
Capacité vis/écrou	Cl 8.8	M12●18 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M10€16 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	113

COUPLES ÉLEVÉS SANS CONTRECOUPS DANS LE POIGNET



14" <i>68 Nm</i>		<b>å</b> 600 g
1922P1 - 019220006	CHE 343,00	CHF 232,50

### **38**" *68 Nm*

1922P2 - 0192200°	CHE 343,00	CHF 232,50
-------------------	------------	------------

Vitesse à vide	tours/min	700
Couple de serrage maximum	Nm	68
Capacité vis/écrou	CI 8.8	M10●16 mm
Capacité vis/écrou	CI 12.9	M8●13 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/2"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	88

# 1933|H = 019330006 CHF 278;00 CHF 184,50

### Meuleuse droite haute puissance

• Fournie avec pinces de Ø 3 et 6 mm



Vitesse à vide	tours/min	20.000
Capacité pince	mm	3-6
Puissance	kW	0,75
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/min	370

1942A = 019420000 CHE 419,00 CHF 283,50

### Scie alternative

- Idéale pour la découpe de carrosseries, tuyaux et pots d'échappement, aluminium et plastique
- Munie de poignée en caoutchouc, tuyau d'échappement en PVC et tuyau d'alimentation
- Échappement de l'air par l'arrière








1937 5 019370001 CHF 396,00

### Ponceuse orbitale rotative sans lubrification, en matériau composite

- Aucune lubrification requise
- Très compacte et maniable
- Plateau avec bande auto-agrippante 6 trous, Ø 150 mm
- Réglage en continu de la vitesse du moteur
- Poignée souple antidérapante
- Prévu pour le branchement à des systèmes d'aspiration avec raccord pivotant
- Échappement de l'air orientable






### 1946 C4,8

**019460006** 


CHE 798,00 CHF 528,50

### Riveteuse avec aspiration automatique

- Riveteuse professionnelle pour rivets en acier, acier inoxydable, aluminium et cuivre, de 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- · Bec conique à pointe
- Puissant et maniable, avec poignée en composite
- Avec déflecteur récupérateur de clous et seringue de lubrification








Puissance de traction	N	8.900
Longueur de la course	mm	15
Capacité maximum rivets	Ø acier inoxydable	4,8 mm
Filetage d'arrivée d'air	GAS	1/4"
Pression d'utilisation	bar	6,2
Ø intérieur du tuyau d'air	mm	10
Consommation d'air moyenne	l/cycle	2,6



### Soufflette stylo progressive



Embout cuivre fileté	1/4" GAS
Pression d'utilisation	3-8 bar
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Température d'utilisation	-20°C ÷ 70°C

### 1949U5 - 019490030 CHF 49,00 CHF 32,50

### Soufflette progressive avec 5 buses

- Corps en matériau composite à haute résistance, antichoc
- 3 buses en acier 100/160/320 mm avec embout de protection en caoutchouc anti-rayures
- 1 buse "Turbo" en nylon renforcé avec fibres de verre et embout de sécurité
- 1 buse orientable 100 mm nylon renforcé avec fibres de verre
- Doté de système de fixation rapide

Embout cuivre fileté	1/4" GAS
Pression d'utilisation	10 bar
Pression d'utilisation maximum	10 bar
Consommation d'air moyenne	280 I/min
Température d'utilisation	-10°C ÷ 85° C






• SEMELLE INTERCALAIRE EN EVA • SUPPORT DE STABILITÉ TALON SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

### **NEW!**

CHF 112,00 CHE-177,50

Chaussures de travail O-GRAVITY extrêmement respirantes. La couleur fluo et le design captivant donnent à la chaussure une touche d'innovation.



















UK

EU





Chaussure basse 0-Gravity ultra légère en tissu mesh à haute respirabilité avec







Chaussure basse 0-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge













CHF 123,00

073520338

073520339

073520340

073520341

073520342

073520343

CHE-177,50

EU

38 5

39

40 6,5

41

42 8

43 9

UK





- SEMELLE INTERCALAIRE EN EVA
- SUPPORT DE STABILITÉ TALON
- SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

### 7354N

CHE-177,00

Chaussure basse 0-Gravity ultra légère, en tissu mesh hydrofuge


- Embout en composite
- Col "slip on" élastifié





**å** 460 g





073820038

073820039

073820040

CHF 133.50

073570038

073570039

073570040

073570041

073570042

073570043

073570044

073570045

073570046

073570047

073570048

38 5

39

40 6,5

6

### 7381N

### CHE-210,50 CHF 139,00

38 5

39

40

**EU** UK

6

6,5

073810038


073810039

073810040

### Chaussures de travail O-GRAVITY **EXTREME**

- Embout en composite
- Imperméable, membrane avec système "bootie", coupe-vent et extrêmement respirant
- Chausse large









### 7382N

### CHF-236,00 CHF 155,50 Chaussures de travail O-GRAVITY EU UK

**EXTREME** Embout en composite

• Imperméable, membrane avec système "bootie", coupe-vent et









CHF-202.00

EU UK

38 5

39 6

40 6,5

9

10

11

12

13

### 7356G

### CHF 121,50 CHF-182.50

38

39 6

40 6,5

**EU** UK

5

073560038

073560039

073560040

### Chaussure O-Gravity ultra légère en microfibre hydrofuge

- Embout en composite
- Col "slip on" élastifié



### 7357G

### Chaussure 0-Gravity ultra légère en microfibre

hydrofuge • Embout en composite

Laçage traditionnel



S3 HRO SRC ESSENTIAL



å 480 g

### **ACTIVE**

### • EMBOUT EN COMPOSITE • SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

UK

4.5

6,5

2,5 073160635

EU

EU UK

2,5

3.5

6,5

EU UK

2,5

3,5

4,5





EU

5

6

**EU** UK

2,5

5

6

6,5

UK

4.5



2,5 073160735

### 7316NG

CHE-114,50

**CHF 77,00** 

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon



### **7316NB**

CHF-114,50

**CHF 77,00** 

Chaussure basse en tissu mesh à haute respirabilité et croûte de velours avec maintien de la stabilité du talon



### 7317NA

CHF 98,00

**CHF 66,00** 

Chaussure basse aérée en croûte de velours avec renfort en microfibre dans la zone du talon



### 7322SA

CHE-112,00

**CHF 76,00** 

Chaussure basse en tissu, très résistante à l'abrasion, avec support de stabilité du talon



7321NA

CHE 108,50 CHF 71,00

Chaussure montante en Nubuck hydrofuge, délaçage rapide, avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout



**EU** UK

3,5

2,5

DÉLAÇAGE RAPIDE

### **7320NA**

CHF-103,50 CHF 69,50

Chaussure basse en Nubuck hydrofuge avec renfort anti-abrasion dans la zone de l'embout





### **FLEX**

### EMBOUT EN COMPOSITE • SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE INSERT ANTI-ABRASION SUR L'EMBOUT













S1P SRC ESD

**CHF 64,50** CHF-96.00


Chaussure basse en croûte de velours aérée avec inserts en tissu mesh hautement respirant





**ii** 490 a









### **HEAVY DUTY**

### ANTI-ABRASION SUR LE TALON ET COUVRE-EMBOUT RENFORCÉ EN POLYURETHANE • EMBOUT EN FIBRE DE VERRE





FIBRE COMPOSITE AVEC TRAITEMENTS CÉRAMIQUES





### **TREKKING**

### EMBOUT EN ACIER SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE



**EU** UK

3,5

5

10

12

13

35 2.5

36

37

38

39 6

40



072360335

072360336

072360337

072360338

072360339

072360340

072360341

072360342

072360343

072360344

072360346

072360347

072360348

10,5 072360345

### 7249GK

CHF 57,50 CHF-83,00

Chaussure montante en croûte de velours à délacage rapide, avec inserts en nylon et couvre-embout renforcé en polyuréthane



**DÉLACAGE** RÁPIDE

072490235

072490236

072490237

072490238

072490239

072490240

072490241

072490242

EU UK

3,5

6

35 2,5

36

37

38 5

39

40 6,5

41

42

### 7236BK

CHF-99,00 CHF 67,50

Chaussure montante en Nubuck Action hydrofuge à délaçage rapide, avec couvre-embout renforcé en polyuréthane



DÉLACAGE RÁPIDE

### 7238WR

CHF-132,50

**CHF 89.50** 

Chaussure montante en cuir velours avec inserts en nylon, semelle en caoutchouc haute résistance, délaçage rapide Chaussure WR résistante à l'eau

• Embout en composite

**IMPERMÉABLE** 



EU	UK	
35	2,5	072380235
36	3,5	072380236
37	4,5	072380237
38	5	072380238
39	6	072380239
40	6,5	072380240
41	7	072380241
42	8	072380242
43	9	072380243
44	10	072380244
45	10,5	072380245
46	11	072380246
47	12	072380247
48	13	072380248



### **EASY PLUS**

### • EMBOUT COMPOSITE SEMELLE ANTIPERFORATION EN FIBRE COMPOSITE





EU UK

35

36

37 4,5

38

39

40

41

**EU** UK

35 2,5

36 3,5

37 4,5

5



2,5 072210235

3,5 072210236

072210237

072210238

072210239

072210240

072210241

072210242

072210243

072210247

# **7220PEK** CHF-86,50

**CHF 58,50** 

Chaussure basse en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon et couvre-embout anti-abrasion



**EU** UK

5

6,5

072200235

072200236

072200237

072200238

072200239

072200240

072220135

072220136

072220137

072220138

072220139

072220140

072220141

35 2,5

36 3,5

37 4,5

38

39 6

40

EU UK

> 35 2,5

36 3,5

37 4,5

38 5

39 6

40 6,5

41

### **7221PEK**

CHF-90,50

CHF 61,50

Chaussure montante en cuir pigmenté hydrofuge avec inserts en nylon, couvre-embout anti-abrasion



DÉLACAGE RĂPIDE

072230135

072230136

072230137

### **222PEK**

CHF 83,00

CHF 54,50

Chaussure basse en daim perforée grise, avec empiècements en mesh hautement respirant



### **223PEK**

CHF-89,50

CHF 57,00

Chaussure basse en croûte de velours avec inserts en maille à







### **BASIC**

### • EMBOUT EN ACIER • SEMELLE ANTI-PERFORATION EN FIBRE COMPOSITE

EN ISO 20345 2011



### 7241CK **EU** UK 072411535 35 2,5 CHF 43,00 CHF-63,50 36 3,5 072411536 37 4,5 072411537 Chaussure basse en cuir pigmenté 38 072411538 5 hydrofuge 39 6 072411539 40 6,5 072411540 41 072411541 42 8 072411542 43 072411543 44 10 072411544 S3 SRC 45 072411545 10.5 46 072411546 11 47 12 072411547 48 072411548









Chaussettes courtes en coton éponge recyclé avec pointe et talon en éponge effet tremor (Lot de 2 paires)





Chaussettes maxi sneaker en coton recyclé, avec plante du pied en coton éponge, pointe et talon avec effet tremor





Chaussettes sneaker en coton recyclé, avec pointe et talon éponge effet tremor



**GRIS** 

XS

S 48

M

ΧL 54

XXL 56 XXXL 58

50

52

46 078180000

078180001

078180002

078180003

078180004

078180005

078180006

CHF 63,00

7818G CHF-93,50 CHF 59,00

Pantalon de travail multipoches

avec inserts en tissu extensible

Pantalon de travail multipoches robuste, confortable et pratique

avec un design camouflage exclusif

7818CM

T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m<sup>2</sup> • Insert en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m<sup>2</sup>

 Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D

### **ROBUSTESSE**

Le tissu en polyester et coton rend le pantalon solide. L'ajout d'empiècements anti-abrasion sur les genoux et sur le bas de jambe augmente encore plus sa résistance

### **CONFORT ET PRATICITÉ**

L'ajout d'empiècements stretch dans l'entrejambe et à l'arrière rend le pantalon extrêmement confortable. Étude des détails et ajout de poches, porte-mètres et porte-marteau pour une extrême praticité. Même les travailleurs les plus exigeants seront satisfaits.

### **CAMOUFLAGE**

CHF-99.00

idahidalai	3	
XS	46	078180300
S	48	078180301
M	50	078180302
L	52	078180303
XL	54	078180304
XXL	56	078180305
(XXL	58	078180306



**NEW!** 

CHF 59,00 CHF 93,50

### Pantalon de travail multipoches avec poches amovibles flottantes,

- T/C canvas, 65% polyester, 35% coton, 260 g/m<sup>2</sup>
- Insert en tissu extensible 90% nylon, 10% spandex; 260 g/m2
- Poches pour genouillères et bas de jambes renforcés en polyester 300D



hadanda	2	
XS	46	078190000
S	48	078190001
M	50	078190002
L	52	078190003
XL	54	078190004
XXL	56	078190005
XXXL	58	078190006



### **PRATIQUE**

Grâce à ces 14 poches et aux détails de rangement ce pantalon équipé de poches amovibles à la taille et des porte-mètres permettent un rangement optimal même pour les utilisateurs exigeants.

### ROBUSTE

Son tissu en polyester/coton et l'ajout de rempiècement anti-abrasion sur les genoux et sur le bas des jambes améliore sa durée de vie.

### CONFORTABLE

Le rajout d'un rempiècement stretch dans l'entrejambe et sur la zone lombaire rend ce pantalon extrêmement confortable.

**7600N** 

CHF-96,00

TREKKING

**CHF 63.50** 

**7610N** 

en tissu stretch

140 g/m², noir

Pantalon "work trekking" LIGHT

• 90 % nylon, 10 % tissu 10 stretch,

CHF-93,50

**CHF 62,00** 

### Pantalon "work trekking" en tissu stretch

90 % nylon, 10 % tissu stretch, 265 a/m<sup>2</sup>. noir

HEAVY

SLIM FIT

46 076000100

48

54

56

58

076000101

076000102 076000103

076000104

076000105

076000106

Le tissu stretch et léger permet de suivre chaque mouvement et assure un maximum de confort. Les coutures préformées aux genoux

L'ajout d'empiècements en tissu extensible hautement résistant à l'abrasion rend le pantalon encore plus résistant et durable. **DESIGN ET PRATICITÉ** 

Le design innovant s'inspire des vêtements de montagne et est l'élément distinctif du pantalon work trekking, qui allie confort et lignes simples et captivantes.

### **CONFORT MAXIMUM**

augmentent le confort. RÉSISTANCE ET DURABILITÉ



idalidala	75	
XS	46	076100100
S	48	076100101
M	50	076100102
L	52	076100103
XL	54	076100104
XXL	56	076100105
XXXL	58	076100106



XL XXI XXXL 7650


CHF-121,50

**CHF 80,00** 

HEAVY

### Pantalon de travail multipoches élastique, anthracite

- Tissu élastifié 90 % nylon, 10 % spandex, 260 q/m<sup>2</sup>
- Poches pour genouillères, poches arrière et bas de jambe renforcés en polyester 600D
- · Portabilité sèche
- Entrejambe antidéchirure
- Taille plus haute à l'arrière pour une meilleure protection du dos
- Deux grandes poches avant, dont une avec petite poche à fermeture éclair horizontale
- Deux poches arrière avec fermeture à scratch • Grande poche latérale à soufflet sur jambe gauche avec fermeture à scratch, dotée de
- petite poche avec fermeture éclair verticale • Poche avant sur jambe droite avec fermeture éclair horizontale
- · Grandes poches pour genouillères avec fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau





7660G

CHE-104,50

**CHF 72,50** 

LIGHT

Pantalon de travail stretch, léger, multipoches

- Tissu extensible 86% nylon, 14% élasthanne, 140 g/m²
- Poches pour genouillères
- Poches arrière renforcées en polyester
- Entrejambe indéchirable
- Deux poches arrière renforcées, une avec fermeture à glissière
- Poche pour règle et boucle pour marteau





7850G

CHF-60.50

**CHF 38,00** 

### Pantalon de travail "cargo",

100 % coton, 240 g/m<sup>2</sup>, taille extensible sur les côtés et grandes poches latérales avec inserts réfléchissants, gris et détails vert fluo Coupe slim

### **LOOK CLASSIQUE, MAIS TOUJOURS** ACTUEL

Les lignes simples, et le soucis des détails rendent ce pantalon parfait pour le travail et les loisirs.

CONFORT Le tissu 100 % coton et sa taille extensible sont des caractéristiques spécialement conçues pour garantir un maximum de légèreté et de confort dans toutes les situations de travail.

**FONCTIONNEL** Une attention toute particulière a été mise sur le choix et le positionnement des poches rendant ainsi ce pantalon très pratique.

histolohi	3	
XS	46	078500100
S	48	078500101
M	50	078500102
L	52	078500103
XL	54	078500104
XXL	56	078500105
XXXL	58	078500106
XXXXL	60	078500107





CHF-41,50

**CHF 26,00** 

NEW!


### Sweatshirt 240g/m<sup>2</sup>, 60% coton, 40% polyester gris chiné et inserts noirs

Le sweatshirt à col rond Beta est la combinaison parfaite entre confort et look

CONFORT Le tissu souple et chaud permet de travailler avec un confort optimal. Le choix du col, des poignets et du bas extensibles rend le vêtement encore plus pratique et fonctionnel.

### **LOOK MODERNE**

Les détails fluorescents, les coutures colorées et les inserts réfléchissants donnent au vêtement une touche stylée unique.











les loisirs.



Pull en micro-polaire, fermeture

éclair courte, élastique, noir

### 7654N

• 180 g

CHF-58,50

CHF 39,00

7657N

CHF-74,50

CHF 51,00

Pull polaire, fermeture éclair longue, élastique, noir

- Deux grandes poches à la taille avec fermeture éclair

• 95 % polyester, 5 % spandex

Poignets élastiques

• Poche de poitrine avec fermeture éclair verticale

• Empiècements en polyester poche de poitrine et manches

Linkshilanda.	
XS	076570000
S	076570001
M	076570002
L	076570003
XL	076570004
XXL	076570005
XXXL	076570006



CHF 103,50

CHF 65,00

076540000

076540005 076540006

XS

XL XXL

Blouson bomber de travail multipoches 100 % polyester, rembourrage 100 % polyester, 120 g/m², noir

### **PROTECTION**

Le choix du 100 % polyester pour le tissu et le rembourrage garantit une résistance et une protection extrême contre le froid.

### **PRATIQUE**

Les deux poches situées sur la poitrine et la poche à la taille avec fermeture éclair apporte la solution optimale pour un vêtement pratique et fonctionnel.

### PERSONNALISATION

La poche intérieure permet la personnalisation du vêtement.



### 7670G

CHE 138,00

**CHF 95,00** 

CHF 123,50

CHF 84,50

Anorak en polyester Oxford 300D, imperméable, enduit PU, gris anthracite

• Enduit PU (résistance aux colonnes

d'eau jusqu'à 2 000 mm respirabilité 2 000 mvp)

• Tissu extérieur : 100 % polyester • Tissu intérieur : 100 % polyester

 Double fermeture sur le devant avec fermuture éclair et

boutons-pression

Linkinkink	
S	076700001
M	076700002
L	076700003
XL	076700004
XXL	076700005
XXXL	076700006

**7673NG** 

Veste de travail sans manches avec rembourrage en GRAPHENE, 80 g/m²

• Tissu extérieur : torse et épaules en tissu softshell - 96 % polyester, 4 % élasthanne

dos: 100 % nylon 20D









7780QN **CHF 112,00** CHE 164,00

7579QN

CHF-97,00

**CHF 64,00** 

Blouson bomber



CHF-77,50

Gilet de travail

• Tissu extérieur poitrine et dos : 100 % nylon 300D, imperméable et résistant Épaules : softshell 96 % polyester, 4 % spandex

 Tissu intérieur : 100% polyester Matelassé 100 % polyester

075790201 075790202 075790203 L 075790204 XL XXL 075790205 075790206



Au traditionnel tissu en nylon, sur la poitrine et le dos, sont ajoutés des empiècements en softshell sur les épaules, les bras et le capuche, ce qui rend le vêtement encore plus résistant à l'eau et à le vent.



**CONCEPTION ET INNOVATION**Le mélange de deux tissus, la combinaison de gris et de noir et le nouveau système de matelassage à chaud rendent le vêtement innovant et moderne, idéal pour le travail et les loisirs.





• 97% COTON, 3% ÉLASTHANE, 220 g/m² • COULEUR : GRIS AVEC DÉTAILS RÉFLÉCHISSĂNTS



Pantalon de travail gris, multipoches

 Poches pour l'insertion de genouillères avec fermeture à scratch


## **NEW!**





CHF-62,50 CHF 39,00

Bermuda de travail gris



• 2 poches arrière avec fermeture à scratch · Grandes poches avant avec

fermeture à scratch Porte-clés à la taille

· Liseret arrière avec logo Beta

• Logo réfléchissant sur la poche de la jambe gauche



### NEW!

and and and	
XS	079310400
S	079310401
M	079310402
L	079310403
XL	079310404
XXL	079310405
XXXL	079310406

**NEW!** 

CHF-72,00

CHF 46,00

### Gilet de travail

 Fermeture zippée frontale avec rabat de fermeture à scratch

• Inserts anti-abrasion en polyester/PU « Oxford », 220 g/m<sup>2</sup>

- Poches poitrine avec fermeture à scratch et poche stylo
- Grandes poches à la taille avec fermeture à scratch
- Taille réglable avec scratch

handandad.	
XS	079370400
S	079370401
M	079370402
L	079370403
XL	079370404
XXL	079370405
XXXL	079370406



CHE-136,00

**CHF 86.00** 

### Combinaison de travail

- Fermeture éclair frontale avec curseur à double pression
- Col avec fermeture à scratch
- Poignets avec réglage à scratch
- Poche pour l'insertion de genouillères

andamland	
XS	079350400
S	079350401
M	079350402
L	079350403
XL	079350404
XXL	079350405
XXXL	079350406

**NEW!** 



## **EASY CANVAS 260 g**

• T/C CANVAS, 65 % POLYESTER, 35 % COTON, 260 g/m<sup>2</sup>





### 7900G

CHF-76,00

**CHF 52,50** 

### Pantalon de travail

- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>
- Poches pour genouillères

indutaland		
XS	46	079000800
S	48	079000801
M	50	079000802
L	52	079000803
XL	54	079000804
XXL	56	079000805
XXXL	58	079000806
XXXXL	60	079000807



7901G

CHF 61,50

CHF 42,00

### Bermuda de travail

- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>
- Fermeture éclair métallique
- Deux poches frontales profondes avec empiècements

fourre-tout avec fermeture à scratch

- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- · Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau



لستستنط			
XS	46	079010800	
S	48	079010801	
M	50	079010802	
L	52	079010803	
XL	54	079010804	
XXL	56	079010805	
XXXL	58	079010806	
XXXXL	60	079010807	

[cladedadada]

### 7903G

CHF-95,50

**CHF 64,50** 

### Cotte de travail

- Fermeture éclair métallique
- Bretelles élastiques réglables à décrochage rapide en matière plastique
- Ceinture élastiquée
- Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch

hahahahah	
XS	079030800
S	079030801
M	079030802
L	079030803
XL	079030804
XXL	079030805
XXXL	079030806
XXXXL	079030807



### 7905G

CHF-119,00

**CHF 81,00** 

### Combinaison de travail

- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
  - T/C canvas, 65 % polyester, 35 % coton, 260 g/m<sup>2</sup>
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>
- Poignets réglables à scratch
   Fermeture éclair frontale double curseur,
- avec rabat de fermeture à scratch

   Poches de poitrine avec fermeture à scratch et petite
- poche pour stylos
  - Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
  - Poche pour mètre et passant pour marteau
     Poches pour genouillères



### 7907G

CHF-71,00

**CHF 48.00** 

### Gilet de travail

• Empiècements anti-abrasion en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>

• Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge

 Grandes poches à la taille avec fermeture à scratch

	_
Linkalakala	
XS	079070800
S	079070801
M	079070802
L	079070803
XL	079070804
XXL	079070805
XXXL	079070806
XXXXI	079070807



7909G

CHF-84,50

CHF 57,00

### Veste de travail

- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale, avec rabat de fermeture à scratch
- Taille réglable
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge
- · Deux poches profondes à la taille avec fermeture à bouton pression

23002	
XS	079090800
S	079090801
M	079090802
L	079090803
XL	079090804
XXL	079090805
XXXL	079090806
XXXXL	079090807





# EASY TWILL 180 g

• T/C TWILL, 65 % POLYESTER, 35 % COTON, 180 g/m<sup>2</sup>



### 7860G

CHF 69,00

**CHF 46.50** 

### Pantalon de travail léger

• Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²

hinkhinkind		
XS	46	078600800
S	48	078600801
M	50	078600802
L	52	078600803
XL	54	078600804
XXL	56	078600805
XXXL	58	078600806
XXXXL	60	078600807
5XL	62	078600808



### 7861 G

\_CHF-57,00

**CHF 38,00** 

### Bermuda de travail léger

 Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>



- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
  - Poche pour mètre et passant pour marteau



(LIGHT)

	hishishid		
	XS	46	078610800
Ų.	S	48	078610801
7	M	50	078610802
г	L	52	078610803
	XL	54	078610804
	XXL	56	078610805
	XXXL	58	078610806
	XXXXL	60	078610807
	5XL	62	078610808

### 7863G

CHF-84,50

**CHF 57.00** 

### Cotte de travail légère

- Fermeture éclair métallique
- Bretelles élastiques réglables à décrochage rapide en matière plastique
- Grande poche de poitrine avec fermeture à scratch







7865G

CHE-110,00

**CHF 73,00** 

### Combinaison de travail légère

- · Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Grande poche latérale gauche avec fermeture à scratch, dotée de poche pour téléphone et de pochette porte-badge
- Empiècements et genouillères en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m²
  - Poignets réglables à scratch
- Deux poches frontales profondes avec empiècements fourre-tout avec fermeture à scratch
- · Grandes poches arrière avec renforts en "Oxford" et fermeture à scratch
- Poche pour mètre et passant pour marteau
  - Poches pour genouillères



### 7867G

CHF-63,50

CHF 42.50

### Gilet de travail léger

- Empiècements anti-abrasion en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m2
- Poches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge

indutal data	
XS	078670800
S	078670801
M	078670802
L	078670803
XL	078670804
XXL	078670805
XXXL	078670806
XXXXL	078670807
5XL	078670808



7869G

CHE-74:50

**CHF 50.50** 

### Veste de travail

- Empiècements en "Oxford" polyester/PU, 220 g/m<sup>2</sup>
- Poignets réglables à scratch
- Fermeture éclair frontale double curseur, avec rabat de fermeture à scratch
- Taille réglablePoches de poitrine avec fermeture à scratch, petite poche pour stylos et pochette porte-badge
- Deux poches profondes à la taille avec fermeture à scratch

hahahah	
XS	078690800
S	078690801
M	078690802
L	078690803
XL	078690804
XXL	078690805
XXXL	078690806
XXXXL	078690807
5XL	078690808











Casquette noir type camionneur avec visière incurvée, 50 % coton, 50 % polyester avec arrière en maille



**4** 095200100





CHF-87,50 **CHF 58,00** 

Porte-parapluie noir métallique et galvanisé avec logo BETA découpé au laser et bac collecteur





CHE 683.00 CHF 453,00

Mini-réfrigérateur noir, d'une capacité de 63 litres et de classe énergétique F.





NEW!

**95630020** 9563U CHE 455,00 CHF 300,00

### Fauteuil de bureau, ergonomique **Dimensions:**

- Hauteur du dossier : 97 cm
- Dimensions de l'assise : 50 cm x 53 cm
- Hauteur totale de la chaise : 133-144 cm
- Socle: 35 cm (longueur du pied) x 49 cm (hauteur)







# Beta R E 5 5







Configurez votre atelier en ligne







CH-8184 Bachenbülach
Tel. + 41 (0) 44 872 40 40
Fax + 41 (0) 44 860 85 18

⊠ info@r-peter.ch