


# Milwaukee<sup>®</sup>

Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

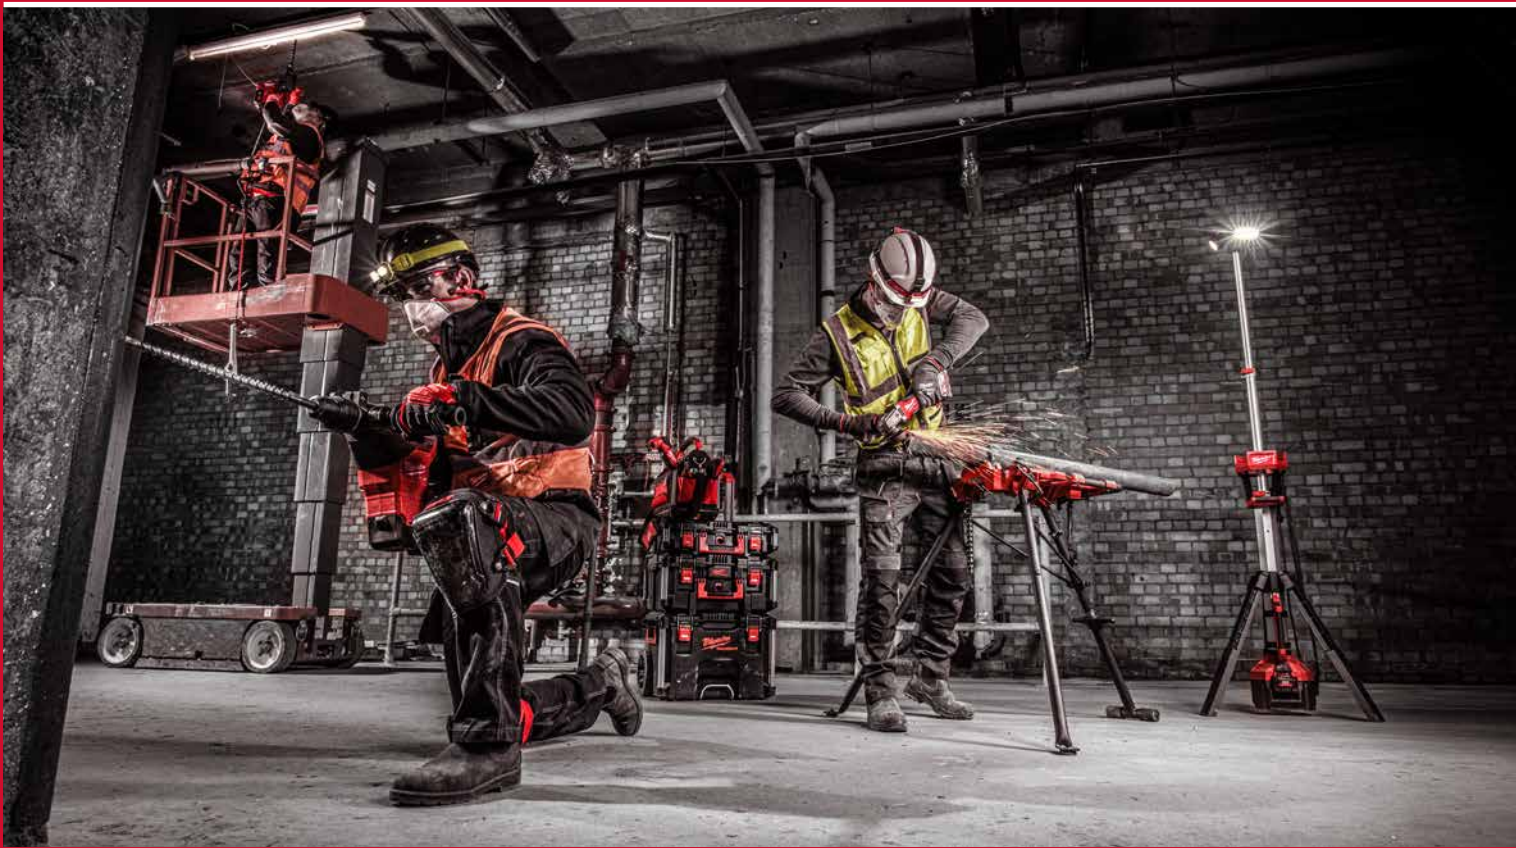

# 2022/23

DÉVELOPPER ET PRODUIRE DES OUTILS  
**HEAVY DUTY™** EST SEULEMENT L'UNE DES  
**PROMESSES FAITE PAR MILWAUKEE®.**

Nos outils doivent être efficaces sur le long terme. Pour cette raison, nous intégrons le service dans chaque outil commercialisé.

Tous les outils quittent l'usine avec une documentation exhaustive sur l'utilisation et les consignes de sécurité de l'outil, ainsi que les coordonnées des services clients Milwaukee Tool, disposant d'un réseau partout dans le monde.

Si vous rencontrez un problème nécessitant une assistance ou un soutien à court terme, vous pouvez compter sur notre centre services/agents dans le monde entier.

Ce réseau mondial veille à ce que les besoins et les exigences de nos clients soient pris en compte pour orienter le développement de nos futurs outils

L'expertise et la compétence gagnées au fil des ans nous permettent de garantir un service de réparation professionnel, rapide et efficace.



Avec ses outils, MILWAUKEE® tend à répondre, voir à surpasser toutes les normes et directives européennes et internationales, à la fois en terme de design et de sécurité. Nos programmes de recherche et de développement ont pour objectif d'anticiper et répondre aux futures exigences du marché tant au niveau de la réglementation que de la performance. MILWAUKEE® est entre autres un membre actif de l'EPTA (Association Européenne des Outils Electroportatifs) et est fier de pouvoir s'aligner sur les normes de mesures de l'industrie agréées par l'organisation.

**VOUS AUSSI,  
 TESTEZ  
 L'EXPÉRIENCE  
 "HEAVY DUTY"**

**DES OUTILS CONÇUS POUR  
 DONNER LE MEILLEUR SUR  
 LES CHANTIERS.**

Chez Milwaukee Tool, Heavy Duty est plus qu'un simple slogan. Il s'agit d'une véritable promesse : celle d'offrir les meilleurs outils aux professionnels. Les ingénieurs de Milwaukee Tools ne se contentent pas de concevoir des outils.

Ils imaginent des outils capables de travailler mieux, plus vite, plus longtemps, et cela en tenant compte la sécurité des utilisateurs.



[www.milwaukeetool.ch](http://www.milwaukeetool.ch)

**POUR BÉNÉFICIER DE NOTRE OFFRE DE GARANTIE  
 ÉTENDUE, IL VOUS SUFFIT DE VOUS ENREGISTRER  
 EN LIGNE. NOTHING BUT HEAVY DUTY™.**

**LES GARANTIES „HEAVY DUTY“:**



Chez MILWAUKEE®, nous sommes fiers des outils et services que nous proposons à nos professionnels. Ainsi, en plus de la garantie constructeur d'un an, MILWAUKEE® offre une extension de garantie.



1+2 ans de garantie pour les outils  
 1+1 ans de garantie pour les batteries REDLITHIUM™.



MX FUEL™ bénéficie d'une garantie standard d'un an, qui peut être étendue à un maximum de deux ans (1+1).

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, il vous suffit d'enregistrer vos outils et batteries MILWAUKEE® dans les 30 jours qui suivent vos achats.

Chaque outil MILWAUKEE® est testé selon un processus complet et certifié avant de quitter l'usine. Ce processus est certifié et garantit **NOTHING BUT HEAVY DUTY™**. Chez Milwaukee Tool nous sommes très fiers des produits et des services que nous offrons à nos clients professionnels

L'extension de garantie n'est disponible que dans les pays listés sur notre site d'enregistrement de garantie. Cette offre d'extension de garantie exclut les produits utilisés dans le secteur de la location, les chargeurs de batteries et les accessoires fournis dans les packs.

Pour prendre connaissance des conditions générales, veuillez consulter [www.milwaukeetool.ch](http://www.milwaukeetool.ch)

\*Les cloueurs à batterie, les radios, les haut-parleurs, les accus et les chargeurs sont exclus de la garantie de 3 ans. Ici, les réglementations légales s'appliquent. L'appareil doit être acheté auprès d'un revendeur agréé MILWAUKEE®.

## ENVIRONNEMENT



## SANTÉ



## SÉCURITÉ



## PRODUCTIVITÉ



## VALEUR ÉCONOMIQUE



**ÉQUIPEMENT  
REDÉFINI**

**APPROCHE  
PAR MÉTIER**

**LARGE GAMME**



# L'INNOVATION POUR CHAQUE MÉTIER

## NOTRE NOUVEL ÉQUIPEMENT MX FUEL™

ÉLIMINE LES RISQUES  
ASSOCIÉS AUX  
ÉMISSIONS, AUX BRUIT,  
AUX VIBRATIONS ET  
LA FRUSTRATION DE  
L'ENTRETIEN



## GAGNEZ DU TEMPS & ÉCONOMISEZ

CALCULEZ VOS ÉCONOMIES EN LIGNE AVEC NOTRE APPLICATION INTERNET

[www.milwaukeetool.ch](http://www.milwaukeetool.ch)

## MXF CVBP | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Livrée avec une télécommande sans fil



	MXF CVBP-0	MXF CVBP-602	MXF CVBPKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✓	✓	✓
Fondations	✓✓	✓✓	✓✓
Dalles	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Murs	✓✓	✓	✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)	15.7 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Livrée avec une télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 2 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479595	4933479591	4933479593
Code EAN dans SAP	4058546373894	4058546373856	4058546373870
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

## MXF CVBC | MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE

- Conception compacte et mince pour une mobilité accrue adaptée aux applications fixes et mobiles
- Sangle de transport et poignée, pour une flexibilité accrue sur site et un transport facile
- Équipé d'un anneau pour une fixation facile du vibreur à l'échafaudage ou au coffrage
- MX FUEL™ aiguille vibrante portable est la solution idéale pour travailler les murs et les colonnes en béton, offrant des performances similaires à celles alimentées par un courant alternatif. Ainsi il n'y a pas besoin d'un outil filaire et d'une prise secteur sur le chantier.
- Jusqu'à 11.200 VPM avec une tête de 63 mm de Ø pour une consolidation optimale, même dans le béton le plus dense
- Le démarrage à bouton-poussoir fournit une puissance instantanée, éliminant les mouvements répétitifs d'un démarrage par traction et réduisant les temps d'arrêt, vous permettant d'effectuer des travaux plus rapidement sans sacrifier la puissance et le temps d'exécution que vous attendez
- Accepte les aiguilles de 2 m à 6 m et têtes de 25 mm à 63 mm de Ø
- Compacte jusqu'à 80m³ de béton avec 2 batteries MXF XC406
- La télécommande sans fil permet un contrôle de la machine jusqu'à 9m de distance afin de faciliter l'utilisation avec des longues aiguilles
- System attachements, arbre flexible et tête pour aiguille vibrante sont disponibles séparément



	MXF CVBC-0	MXF CVBC-602	MXF CVBCKIT-602
Vibrations [1/min]	11,200	11,200	11,200
Colonnes	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Fondations	✓✓	✓✓	✓✓
Dalles	✓	✓	✓
Murs	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)
Livré avec	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil	Télécommande sans fil, arbre flexible de 4 m, tête de 38 mm de diamètre
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479607	4933479608	4933479610
Code EAN dans SAP	4058546374013	4058546374020	4058546374044
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

## CHOISISSEZ VOTRE AIGUILLE VIBRANTE

- \* Les têtes et arbres ne sont pas échangeable !
- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bon, ✓ = Acceptable, ✗ = Non recommandé

	Dalles	Fondations	Colonnes	Murs
MXF CVBP	✓✓✓	✓✓	✓	✓✓✓
MXF CVBC	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓
M18 FCVN-12*	✓	✓✓✓	✗	✗
M18 FCNV-24*	✗	✓	✓✓✓	✓✓✓

## CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE

- Pour choisir le diamètre de tête parfait, vous devez tenir compte du rayon d'influence requis ainsi que de la distance entre les barres d'armature.
- MILWAUKEE™ propose une gamme de têtes d'aiguille vibrante de différentes tailles pour toutes les applications

	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Têtes de vibreurs à béton	25	4932479839	4058546376338	-	-
	38	4932478612	4058546348052	-	-
	50	4932478613	4058546348069	-	-
	63	4932479840	4058546376345	-	-

## CHOISISSEZ L'AXE DE VOTRE VIBRATEUR À BÉTON

- ✓✓✓ = Parfait, ✓✓ = Bien, ✓ = Acceptable, ✗ = Non recommandé

	Dalles MXF CVBP	Dalles MXF CVBC	Fondations MXF CVB	Fondations MXF CVBC	Columns MXF CVBP	Colonnes MXF CVBC	Murs MXF CVBP	Murs MXF CVBC	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
MXF CVS-2 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045	-	-
MXF CVS-3 m	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068	-	-
MXF CVS-4 m	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038	-	-
MXF CVS-6.4 m	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075	-	-

## MXF COS350 | MX FUEL™ DECOUPEUSE BÉTON 350 MM

- La première découpeuse béton 350 mm au monde, alimentée par une batterie et avec une capacité de découpe totale sur béton armé
- Installation et réalisation plus rapide : 3 secondes pour démarrer l'outil, dispense du besoin de faire les mélanges essence + huile, et évite les maintenances liées au moteur à essence
- Pas de gaz d'échappement : Possibilité de travailler en intérieur en toute sécurité
- Puissance et performance équivalent à une découpeuse thermique avec une vitesse maximum à vide de 5370 tpm et 125 mm de profondeur de coupe
- Plus silencieux qu'une découpeuse thermique équivalente, avec très peu de vibrations en provenance du moteur et poids parfaitement équilibré
- Carter de protection ajustable sans clé, et arrivée d'eau intégré pour les coupes humides qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™ et avec le système d'arrivée d'eau
- Un chariot pour la découpeuse MXF COSC, disponible séparément, assure une découpe droite



	MXF COS350-0	MXF COS350-602
Vitesse à vide (tr/min)	5370	5370
Diamètre de lame (mm)	350	350
Alésage (mm)	20/ 25.4	20/ 25.4
Profondeur de coupe (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.7 (MXF XC406)	16.7 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478984	4933464881
Code EAN dans SAP	4058546362669	4058546228262
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MXF COSC | MX FUEL™ CHARIOT POUR DECOUPEUSE BÉTON 350 MM

- Chariot pour découpeuse béton 350 mm permet de réaliser des coupes droites jusqu'à 125 mm de profondeur
- Profondeur de coupe ajustable à une main, grâce à un levier intégré au chariot
- Possibilité d'adapter sur la base M18™ SWITCH TANK™, différents réservoirs en fonction des applications
- Possibilité de stoker une batterie supplémentaire sur le chariot
- Facilement pliable pour le transporter ou le ranger
- Fourni avec un réservoir de 11,4 litres



	MXF COSC
Capacité de chargement	69
Capacité réservoir (l)	10.4
Poids (kg)	26.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464883
Code EAN dans SAP	4058546228286
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF DH2528H | MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANCHEMENT HEX 28 MM

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF DH2528H-0	MXF DH2528H-602
Porte-outils	28 mm K-Hex	28 mm K-Hex
Force de frappe (J) (EPTA)	64	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1300	1300
Vibrations burinage (m/s²)	5.17	5.17
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	29.6 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x MXF XC406 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478985	4933464877
Code EAN dans SAP	4058546362676	4058546228224
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MXF DHT | MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur léger qui dispose de grandes roues en caoutchouc pour se déplacer n'importe où
- Sangle de retenue du marteau de démolition intégrée et emplacements de fixation entièrement métalliques
- 4 emplacements de rangement pour les burins avec des ressorts permettant de les maintenir en place
- Emplacement pour batterie et chargeur, crochet de maintien du câble du chargeur



	MXF DHT
Capacité de chargement	150
Poids (kg)	15.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464879
Code EAN dans SAP	4058546228248
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF DCD150 | MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF DCD150-0C	MXF DCD150-302C	MXF DCD150-302C KIT
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600	0 - 800/ 0 - 1600
Drilling capacity in concrete 1st/ 2nd gear (mm)	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76	76 - 152/ 25 - 76
Porte-outils	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G	1 1/2" UNC + 1/2" G
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)	12.4 (MXF CP203)
Livré avec	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale	Gâchette de verrouillage, poignée latérale, MXF DR255TV bati de carottage
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Kitbox	2 x MXF CP203 Packs Batteries, MXF C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478986	4933464887	4933471835
Code EAN dans SAP	4058546362683	4058546228323	4058546297343
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-



## MXF DR255TV | MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE PREMIUM

- Poignée d'entraînement isolée réglable en hauteur et poignée de réglage de la profondeur facile à atteindre pour une utilisation à une main
- Fixation collier de 60 mm de diamètre la plus répandue sur le marché
- Système d'arrivée d'eau intégré pour le carottage à eau, qui est compatible avec le pulvérisateur M18™ SWITCH TANK™
- Avec colonne extra-longue à utiliser avec la carotteuse MXF DCD150, pour percer des trous jusqu'à Ø 250 mm
- Peut être utilisé avec une pompe à vide sur des surfaces lisses et uniformes
- Niveau digital intégré pour aider à carotter droit de 0° à 45°
- Éléments coulissants réglables
- Conception robuste et légère en Aluminium
- Kit de fixation sur béton inclus (ref: 4932399731)



	MXF DR255TV
Taille base (mm)	276 x 467
Hauteur (mm)	892
Angle de coupe (°)	0 - 45
Carottage max. (mm)	250
Course (mm)	570
Poids (kg)	13.2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472247
Code EAN dans SAP	4058546338930
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## ACCESSOIRES POUR MXF DCD150

	Designation	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Kit de fixation	Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12	4932399731	4002395363827	-	-
	Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	4932352094	4002395367474	-	-
	Joint de remplacement pour pompe à vide	4931400613	4002395764631	-	-
Carottage à eau	Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carotteuses Milwaukee®	4932399726	4002395363773	-	-
	La base du sac à dos sans fil (M18 BPPH-401) et le réservoir à eau (M18 BPF-WST) garantissent une pression d'eau optimale en un clic et offrent la combinaison parfaite pour chaque application de carottage à eau. Capacité de 15 l, jusqu'à 12 réservoirs avec une batterie M18™ 4,0 Ah	4933464962	4058546229078	-	-
		4933464965	4058546229108	-	-
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec max. Trépans Ø 180 mm. Convient pour le carottage en suspension	4932399727	4002395363780	-	-
	Anneau de récupération d'eau en aluminium pour les opérations de carottage à eau. À utiliser avec max. Trépans Ø 152 mm. Convient pour le carottage en suspension	4932478073	4058546340063	-	-
Carottage à sec	Extracteur de poussière pour perforateur et carotteuse de 25 à 152 mm Ø. Brosses pour améliorer l'extraction de la poussière	4932471990	4058546298890	-	-

## MXF LSDP | MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTRIEDZ™

- Technologie POWERTRIEDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimentée par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-gliss, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- Capacité du tambour MX FUEL™: câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation (mm)	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471851
Code EAN dans SAP	4058546297503
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## ACCESSOIRES POUR MXF LSDP

	Designation	Convient au déboucheur MXF LSDP	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Câbles à spirale	Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m	✓	4932471701	4058546296001	-	-
	Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m	✓	4932471702	4058546296018	-	-
	Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m	✓	4932471703	4058546296025	-	-
	Rallonge de câble 20mm x 15.2m	✓	4932471704	4058546296032	-	-
	Câble d'ancrage 16mm	✓	4932471707	4058546296063	-	-
	Câble principal 16mm x 60 cm	✓	4932471708	4058546296070	-	-
	Câble principal 20mm x 600 mm	✓	4932471709	4058546296087	-	-
Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532830	4058546323370	-	-
Têtes à spirale conique	Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532831	4058546323387	-	-
Tête coupe racine	Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532832	4058546323394	-	-
	Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532833	4058546323400	-	-
	Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532834	4058546323417	-	-
Ogive tête fer de lance	Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532835	4058546323424	-	-
	Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm	✓	48532836	4058546323431	-	-
Tête à chaînes	Tête à chaînes 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532837	4058546323448	-	-
	Tête à chaînes 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532838	4058546323455	-	-
Kit 5 têtes medium pour câbles	Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm	✓	48532840	4058546296131	-	-
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP	✓	4932478110	4058546340421	-	-
Clé pin	Clé pin	✓	4932471717	4058546296162	-	-

## MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cette éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installée en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité...)
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branché sur le secteur
- Protection IP 55
- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe



MXF TL-601	
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur Haute/Moyenne/Basse (lumens)	27,000/ 14,000/ 7000/ -
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie Haute/Moyenne/Basse (lumens)	20,000/ 10,000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une batterie MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471844
Code EAN dans SAP	4058546297435
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF XC406 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH

- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à -28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranchée), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance



	MXF XC406	MXF XC-2406
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0	6.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min	90 min
Poids (kg)	4.8	4.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471837	4933479162
Code EAN dans SAP	4058546297367	4058546369569
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MXF CP203 | BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH

- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ utilisent la technologie lithium-ion la plus performante et de la plus haute qualité
- Elles délivrent dans un encombrement réduit une puissance équivalente au filaire permettant aux utilisateurs de travailler en toute liberté
- Les batteries MX FUEL™ REDLITHIUM™ sont conçues pour résister aux chutes, à l'humidité, aux vibrations et aux températures extrêmes
- Fonctionne jusqu'à -28.0°
- Communication et gestion intelligente des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie
- Permet d'utiliser l'outil dans des lieux confinés (tunnel, en tranchée), en intérieur ...
- Offre une alternative aux outils thermiques



	MXF CP203	MXF CP-2203
Système	MX FUEL™	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	3.0	3.0
Nombre de batterie(s)	1	2
Temps de chargement chargeur MXF C	55 min	55 min
Poids (kg)	2.7	2.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471838	4933479161
Code EAN dans SAP	4058546297374	4058546369552
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MXF PS | MX FUEL™ GÉNÉRATEUR

- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe
- Fournit jusqu'à 3 600 watts maximum et 1 800 watts continus d'énergie, alimentant tout les outils, à forte demande 16A aux appareils électroniques sensibles.
- Pas d'émissions polluantes et un fonctionnement silencieux permettent une utilisation en toute sécurité à l'intérieur.
- Le générateur sur batterie élimine le coût de l'essence et de l'entretien, ce qui réduit les temps d'arrêt et augmente la productivité du chantier
- Le chargeur intégré permet à l'utilisateur de charger toute batterie MX FUEL™ lorsque le générateur est branché sur secteur
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- La conception robuste de l'arceau de sécurité assure la durabilité de l'outil sur les chantiers extérieurs
- Fonctionne avec une ou deux batteries pour une meilleure durée de fonctionnement
- Peut alimenter un outil 16Amp et un outil à faible voltage simultanément



MXF PS-602	
Puissance de fonctionnement (W)	1800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)
Inclus dans le kit	2 x MXF XC406 Packs Batteries, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479266
Code EAN dans SAP	4058546370602
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF C | CHARGEUR MX FUEL™

- Charge la Batterie MXF CP203 en 55 min
- Charge la batterie MXF XC406 en 90 min
- REDLINK™ intelligence minimise le temps de charge en régulant l'intensité de charge (4,5 A/h)
- Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge
- La batteries MX FUEL™ sont chargées à 80% en moins 30 min pour CP et moins de 55 min pour la XC
- Une poignée de transport intégrée



	MXF C
Port de charge	1 x MX FUEL™
Type de chargement	Unitaire
Type d'alimentation	AC
Carry handle	Oui
Fixation murale	Oui
Poids (kg)	2.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471839
Code EAN dans SAP	4058546297381
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF NRG | MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR


- 2 x MXF XC406 - Batterie MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah
- MXF C - MX FUEL™ Chargeur



MXF NRG-406	
Système	MX FUEL™
Capacité batterie (Ah)	6.0
Nombre de batterie(s)	2
Temps de chargement chargeur MXF C	90 min
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479160
Code EAN dans SAP	4058546369545
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



**M18**

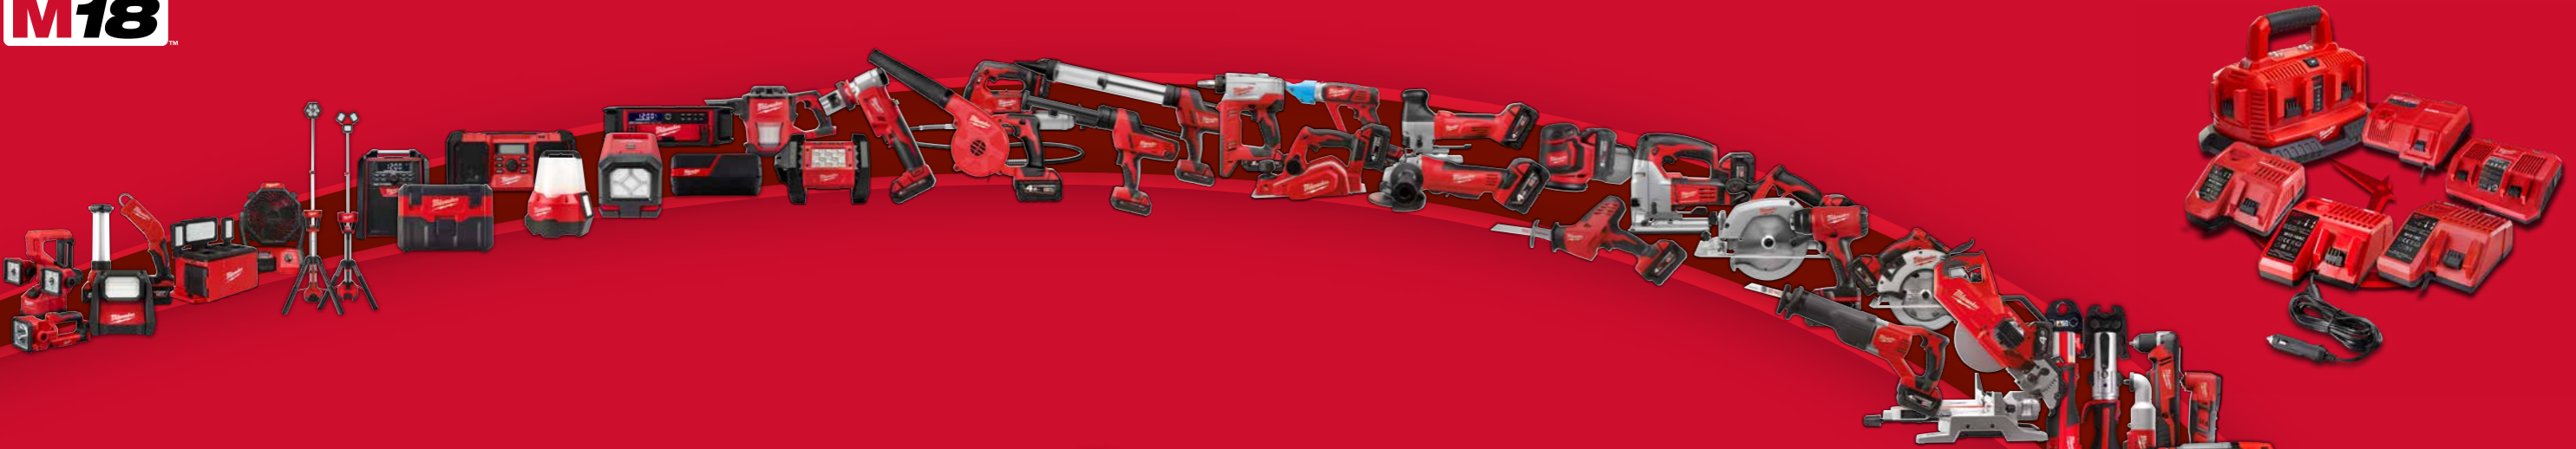

UN SYSTÈME,  
PLUS DE  
**215**  
OUTILS

**UNE LARGE GAMME.  
ORIENTÉE PERFORMANCE.  
POUR LES PROFESSIONNELLS.**

**ONE KEY**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE



**M18 FUEL**



**HO REDLITHIUM™**  
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

**REDLITHIUM™**

Image uniquement à des fins d'illustration 1

# NOUVEAU M18 FUEL™

## NOUVELLE GÉNÉRATION, NOUVEAU DESIGN

La gamme M18 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M18 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles avec des outils compacts dotés des trois innovations exclusives MILWAUKEE®.


- Moteur POWERSTATE™ sans charbon
- Batterie REDLITHIUM™
- La nouvelle électronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™ qui offre une puissance, une durée de fonctionnement et une durabilité incroyables.

En d'autres termes, le M18 FUEL™ offre le meilleur système technologique complet qui conduit, protège et alimente vos outils sans fil.

**PLUS  
PUISSANT  
PLUS  
EFFICACE\***

**NOUVEAU  
MANDRIN  
MÉTAL  
HEAVY DUTY\***

**NOUVEAU DESIGN  
ENCORE  
PLUS  
COMPACT\***

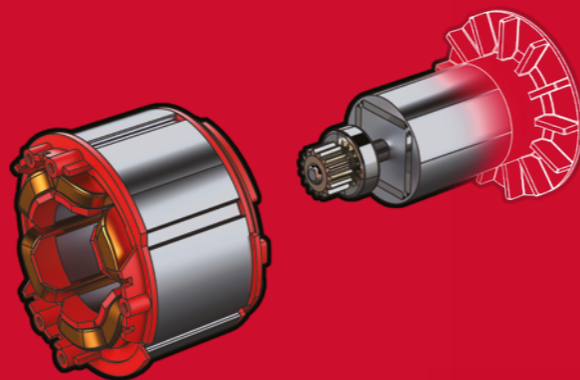


### 1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance



**M18 FUEL™**  
DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK PLUS™ - NOUVELLE GENERATION

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie



### 3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures

REDLITHIUM™  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

REDLITHIUM™



PLUS DE **215** M18 OUTILS

\*Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.



# ONE-KEY™

UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™



JUSQU'À  
30 m



Scannez ici pour plus d'information

Bluetooth

Bluetooth LOCALISATION

## CONSTRUISEZ UN CHANTIER PLUS CONNECTÉ

Avec 40 outils connectés, MILWAUKEE® est le leader mondial des solutions intelligentes, dédiées à l'avancement des chantiers.


Téléchargez l'application ONE-KEY™ gratuitement via l'App Store, ou Google Play Store, ou utilisez simplement votre navigateur



### INVENTAIRE DIGITAL



### SUIVI DE L'OUTIL




### OUTILS CONNECTÉS



## INVENTAIRE DIGITAL

ONE-KEY™ vous permet de gérer vos actifs depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone. Sur le chantier, au bureau - accédez à votre inventaire, où que vous alliez grâce à notre solution basée sur le cloud.

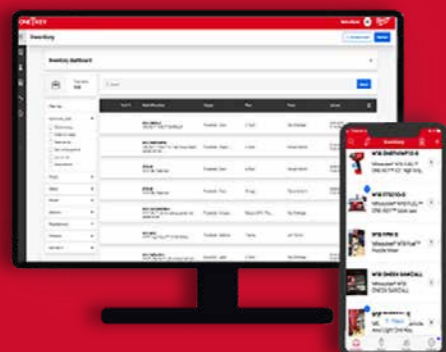

#### LE TABLEAU DE BORD:

- Vous aide à obtenir un aperçu rapide
- Les filtres intelligents affichent les informations essentielles en fonction de vos besoins



#### DÉTAIL DE L'ARTICLE:

- Gérez les détails de manière transparente
- Augmentez la responsabilité dans tous les métiers grâce à la visibilité des outils
- Identifiez où les outils sont affectés



#### HISTORIQUE DES OUTILS:


- Créez un historique numérique complet indiquant quand, où et comment vos outils ont été utilisés



#### RAPPEL DE MAINTENANCE:

- Définissez des rappels de maintenance sur votre outil et ONE-KEY™ vous avertira lorsque la maintenance sera nécessaire

## GESTION D'ÉQUIPE

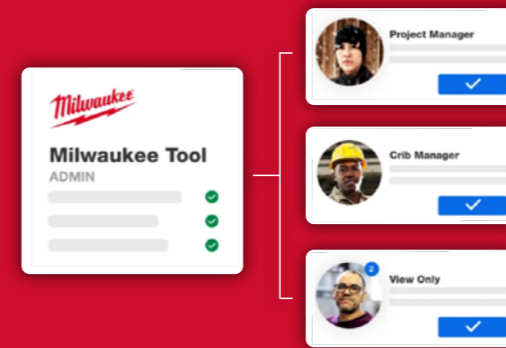


### MULTI-UTILISATEUR

- Invitez des employés sur votre compte et laissez-les gérer votre outil et inventaire
- Les attributions de rôle intégrées décident à quoi elles auront accès
- Importez des contacts de votre répertoire téléphonique ou ajoutez-en de nouveaux à un carnet d'adresses virtuel
- Appelez, envoyez un SMS ou envoyez un e-mail à des personnes directement depuis l'application

### GESTION DE LIEUX

- Gérez votre inventaire en fonction de l'endroit où il est stocké
- Accès rapide à tous vos chantiers dans un aperçu propre
- Visualisez ce qui est disponible pour réduire la thésaurisation ou obtenir quelque chose là où il doit être
- Auditez n'importe où, le moyen le plus rapide de vérifier ce que vous avez sous la main
- Transferts, remplir un panier d'articles à envoyer sur un chantier, générer automatiquement une liste de sélection pour la responsabilité

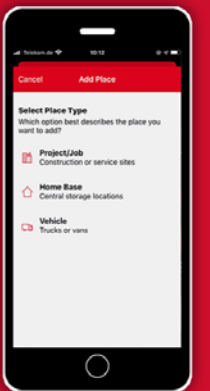

## SUIVI DE L'OUTIL

Grâce au suivi communautaire Bluetooth®, à la lecture de codes-barres et à la géolocalisation, il est facile de gérer vos outils et équipements. ONE-KEY™ affiche le dernier emplacement connu de vos outils connectés. Marquez un manquant et notre réseau, composé de centaines de milliers de personnes vous aide à le retrouver.



#### Puce de suivi TICK™

Cet outil de suivi Bluetooth® polyvalent peut être fixé avec de la colle, des vis, des rivets ou des sangles sur n'importe quoi. Il fournit des mises à jour d'emplacement (date, heure et emplacement de la dernière vue) lorsqu'il se trouve à moins de 90 m de tout téléphone doté de l'application ONE-KEY™.



\*La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation de ces marques par (dénomination sociale TTI) est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## OUTILS CONNECTÉS

- Suivi et verrouillage des outils, le verrouillage à distance des outils rend les outils volés inutilisables pour les voleurs
- Composez la performance, configurez vos outils en fonction de l'application à effectuer
- Données d'utilisation, vérifiez que les outils exécutent les tâches conformément aux spécifications
- Contrôle ultime, optimisation des performances de l'outil et de la durée de vie des accessoires
- Rapports, générez des rapports détaillés sur les performances de votre outil et envoyez-les à toute personne qui a besoin



# BATTERIE REDLITHIUM™ ET REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEURE

## UNE DURÉE DE VIE PLUS LONGUE, UNE MEILLEURE AUTONOMIE ET UNE ÉLECTRONIQUE INTELLIGENTE\*



### INDICATEUR DE CHARGE

Pour une visibilité de l'autonomie restante



### ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK™

Protège la batterie contre les utilisations abusives, fournit une performance inégalée et gère individuellement chaque cellule pour une meilleure durée de vie



### SÉPARATEUR AMORTISSEUR

Prévient des dommages dus aux vibrations et aux chutes



### SUPPORT MONOBLOC

Protège l'ensemble des cellules grâce à une structure solide pour une durabilité optimale



### CONSTRUCTION ANTICHOCS

Protège les cellules et l'ensemble de la batterie des chutes pour une meilleure durée de vie



### BOUTONS ÉTANCHES

Pour une meilleure résistance aux conditions de chantier

### STRUCTURE ÉTANCHE

Protège l'électronique et les cellules de la batterie contre l'eau

### COMPOSANTS ISOLÉS

Protège l'électronique de l'eau et de la condensation

### CONDUCTEURS RENFORCÉS

Fournit une structure solide et facilite le transfert d'énergie dans les conditions extrêmes pour une meilleure durée de vie

### CELLULES REDLITHIUM™

Construction et électronique de haute qualité délivrant une performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie

\* Comparé aux anciennes technologie de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.

EAU ELECTRONIQUE THERMIQUE IMPACT



# BATTERIES REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ NOUVELLE GÉNÉRATION



NOS DERNIERS TESTS D'AUTONOMIE DISPONIBLES SUR NOTRE CHAÎNE YOUTUBE

youtube.com/milwaukeetoolurope

<b>CELLULE REDLITHIUM™</b>	<p><b>REDLITHIUM™</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cellules haute puissance</li> <li>Performance constante tout au long de sa durée de vie</li> <li>Conçues pour résister dans les environnements les plus extrêmes</li> </ul>	<p><b>HO REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY</b></p> <p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Des cellules plus larges</li> <li>Nouveau design pour une meilleure restitution de la puissance</li> <li>Moins de surchauffes</li> <li>Moins d'impédances pour un meilleur transfert d'énergie</li> </ul>
<b>ELECTRONIQUE REDLINK™</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestion individuelle des cellules</li> <li>Protection électronique contre les surcharges</li> <li>Optimisation des performances</li> <li>Compatible avec tous les outils de la gamme M18™</li> </ul>	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouvelle électronique optimisée</li> <li>Amélioration de la communication avec la machine</li> <li>Compatible avec tous les outils de la gamme M18™</li> </ul>
<b>DESIGN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Design antichocs solide et résistant</li> <li>Conçu pour résister aux conditions de chantier les plus extrêmes</li> <li>Fonctionne jusqu'à -20°C</li> </ul>	<p>LES + DU HIGH OUTPUT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nouveau design</li> <li>Nouveaux conducteurs pour un meilleur transfert d'énergie</li> <li>Fonctionne dans des conditions encore plus froides (jusqu'à -28°C)</li> </ul>
<b>BÉNÉFICES</b>	<p><b>POUR DES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 20% de puissance en plus*</li> <li>Durée de vie 2 x plus longue*</li> <li>Jusqu'à 2.5 x plus d'autonomie*</li> <li>Fonctionne jusqu'à -20°C</li> </ul>	<p><b>LA BATTERIE MILWAUKEE® LA PLUS PUISSANTE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'à 50% de puissance en plus**</li> <li>Jusqu'à 33% d'autonomie en plus**</li> <li>Jusqu'à 50% de surchauffes en moins**</li> <li>Fonctionne jusqu'à -28°C</li> </ul>
<b>APPLICATIONS RECOMMANDÉES</b>	<p><b>TOUS LES CORPS DE MÉTIER</b></p>	
<b>GAMME</b>	<p><b>APPLICATIONS À FORTE DEMANDE NÉCESSITANT PLUS D'ÉNERGIE</b></p>	

\* Vs les technologies Lithium-Ion classiques

\*\* Vs les batteries REDLITHIUM™ standard sur des applications difficiles

## PLATEFORME M18 ADAPTÉE À TOUTES VOS APPLICATIONS

# TROUVEZ LE BON PERFORATEUR-BURINEUR

## SYSTEMES D'ASPIRATION COMPATIBLES

<b>M12 UDEL-201B</b>  Compatible avec tous les produits MILWAUKEE® SDS-plus et à la majorité des perforateurs concurrents avec une tête entre 41-61 mm	<b>M18 CDEX-0</b>  • M18 BLH • M18 BLHX	<b>M18 FCDDEXL-0 &amp; M18 FDDEXL-0</b>  • M18 FH • M18 FXH • M18 ONEFH • M18 ONEFHX	<b>M18 FPDDEXL</b>  • M18 ONEFHP • M18 ONEFHPX	<b>PHDE72</b>  • M18 CHM • M18 FHM
--	--	---	---	---

<b>PERFORATEUR CHEVILLEUR, IDÉAL POUR LES ESPACES RESTREINTS ET POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE.</b>  <b>M12 H-402C</b> 1,1 J Ø 5,5-10 mm*	<b>PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.</b>  <b>M12 CH-602X</b> 0,9 J Ø 5,5-12 mm*	<b>PERFORATEUR POLYVALENT, IDÉAL POUR UN BURINAGE LÉGER.</b>  <b>M18 BH-402C</b> 1,2 J Ø 5,5-13 mm*	
<b>EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.</b>  <b>HD18 H-402C</b> 2,4 J Ø 6-18 mm*	<b>EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.</b>  <b>HD18 HX-402C</b> 2,4 J Ø 6-18 mm*	<b>EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.</b>  <b>M18 BLH-502X</b> 2,3 J Ø 6-18 mm*	<b>EXCELLENTE PERFORMANCE, IDÉAL POUR DES PERÇAGES RÉPÉTITIFS ET RAPIDES.</b>  <b>M18 BLHX-502X</b> 2,3 J Ø 6-18 mm*
<b>POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.</b>  <b>M18 FH-0X</b> 2,5 J Ø 6-26 mm*	<b>POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.</b>  <b>M18 FXH-552X</b> 2,5 J Ø 6-26 mm*	<b>POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.</b>  <b>M18 ONEFH-0X</b> 2,5 J Ø 6-26 mm*	<b>POUR LES APPLICATIONS INTENSIVES, IDÉAL POUR LA PLOMBERIE OU LE COFFRAGE.</b>  <b>M18 ONEFH-552X</b> 2,5 J Ø 6-26 mm*
<b>POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.</b>  <b>M18 ONEFHP-0X</b> 5,0 J Ø 8-32 mm*	<b>POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.</b>  <b>M18 ONEFHPX-552X</b> 5,0 J Ø 8-32 mm*		

<b>POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.</b>  <b>M18 CHM-121C</b> 6,1 J Ø 16-40 mm*	<b>POUR LES APPLICATIONS LES PLUS EXIGEANTES ET LES PLUS GROS PERÇAGES.</b>  <b>M18 FHM-121C</b> 11,0 J Ø 16-45 mm*
---	--



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux forêts compatibles

\* Capacité de forage optimal



## M18 FHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™

- Le perfo-burineur M18 FHM est l'outil SDS-Max le plus performant conçu par MILWAUKEE®. Il offre les performances du filaire avec la flexibilité du sans fil.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12,0 Ah fournit, grâce à sa nouvelle électronique, une performance inégalée (vs les anciennes batteries MILWAUKEE®). Elle est dotée d'une construction de haute qualité pour résister aux conditions de chantier.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud (ainsi accessible sur l'application via Smartphone ou sur l'ordinateur) pour une localisation rapide de l'inventaire via Bluetooth.
- Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée.



	M18 FHM-0C	M18 FHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	11.0	11.0
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 2900	0 - 2900
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 380	0 - 380
Capacité perçage béton (mm)	45	45
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	150	150
Vibrations perçage (m/s²)	9.4	9.4
Vibrations burinage (m/s²)	7.8	7.8
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.2 (M18 HB12)	10.2 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464893	4933464894
Code EAN dans SAP	4058546228385	4058546228392
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 CHM | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Innovation mondiale, le perfo-burineur 18V SDS-Max de 5 kg, vous procure un maximum de polyvalence avec un performance égalant un outil filaire.
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ 9,0 Ah offrant une autonomie multipliée par 5, +35% de puissance en plus, une durée de vie x2 et une utilisation jusqu'à -20 °C par rapport aux autres batteries lithium-ion.
- Carter en magnésium robuste pour résister aux environnements extrêmes, une adaptation parfaite à la boîte de vitesse et un meilleur refroidissement de cette dernière.
- Dispose de 3 modes avec orientation du burin (12 positions): Rotation --> 0 à 450 tr/min + frappe 0 à 3000 cps/min, Burinage, Rotation seule.
- Système anti-vibration pour un meilleur confort : 9,6 m/s² seulement.
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



	M18 CHM-0C	M18 CHM-121C
Porte-outils	SDS-Max	SDS-Max
Force de frappe (J) (EPTA)	6.1	6.1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3000	0 - 3000
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450	0 - 450
Capacité perçage béton (mm)	40	40
Forage max. (mm)	65	65
Carottage max. (mm)	100	100
Vibrations perçage (m/s²)	10.6	10.6
Vibrations burinage (m/s²)	9.6	9.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7.1 (M18 HB12)	7.1 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451362	4933471284
Code EAN dans SAP	4002395159208	4058546289126
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 ONEFHPX | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ M18 FUEL

- Perfo-burineur le plus puissant de sa catégorie avec une force de frappe de 5,0 J (EPTA) avec un niveau de vibration réduit de 6,9 m/s².
- Jusqu'à 10 trous de 10 mm de Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloock).
- Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.



	M18 ONEFHPX-0X	M18 ONEFHPX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4600	0 - 4600
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	32	32
Vibrations perçage (m/s²)	6.9	6.9
Vibrations burinage (m/s²)	7.4	7.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478495	4933478496
Code EAN dans SAP	4058546346881	4058546346898
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 ONEFHP | M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM

- Une force de frappe de 5 J avec un niveau de vibration réduit de 6,9 m/s².
- Jusqu'à 10 trous de 18 mm de Ø et 100 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.
- AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage lors de l'opération afin de protéger l'utilisateur.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.
- 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (varioloock).
- Compatible avec le système d'aspiration M18 FPDDEXL.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™.



	M18 ONEFHP-0X
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	5.0
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4600
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800
Capacité perçage bois (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	32
Vibrations perçage (m/s²)	6.9
Vibrations burinage (m/s²)	7.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478884
Code EAN dans SAP	4058546361662
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPDDEXL | M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- AUTOPULSE™, le premier mécanisme embarqué de nettoyage automatique du filtre, ce qui permet d'augmenter l'efficacité du flux d'air ainsi que la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns
- La boîte à poussière translucide permet à l'utilisateur de voir le niveau actuel de poussière à l'intérieur ainsi que lorsque la boîte à poussière est pleine
- La boîte à poussière avec orifice d'aspiration peut être relié à de grands extracteurs de poussière pour aspirer la poussière de la boîte. Optimisé pour être utilisé avec l'aspirateur AS 30 LAC 30 L et l'adaptateur de collier de serrage DEK26 (4931447295)
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø32 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Le tube d'extraction de poussières en aluminium est réglable en fonction de la taille du foret et de la longueur jusqu'à 230 mm de profondeur



M18 FPDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	32
Profondeur de perçage maxi. (mm)	230
Long. de perçage max (mm)	260
Course (mm)	203
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478509
Code EAN dans SAP	4058546347024
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 ONEFHPXDEL | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE M18 FUEL

- M18 ONEFHPX - M18 FUEL™ Perforateur SDS-Plus 32mm haute performance 4 modes avec fixation FIXTEC™
- M18 FPDDEXL - Système d'extraction de poussière M18 FUEL™ pour perforateur SDS-Plus 32mm avec AUTOPULSE™



M18 ONEFHPXDEL-552C	
Inclus dans le kit	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478498
Code EAN dans SAP	4058546346911
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

JEU DE 7 FORETS 4 TAILLANTS MX4 SDS-PLUS	
N° d'article :	4932478626
Code EAN dans SAP	4058546348199
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



### M18 ONEFHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™ M18 FUEL

- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHX-0X	M18 ONEFHX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
	Emmanchement réduit	Emmanchement réduit
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	28
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478503	4933478504
Code EAN dans SAP	4058546346966	4058546346973
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M18 ONEFH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™ M18 FUEL

- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 ONEFH-0X	
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478886
Code EAN dans SAP	4058546361686
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FHX | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ M18 FUEL

- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FHX-0X	M18 FHX-552X
Porte-outils	SDS-Plus +	SDS-Plus +
	Emmanchement réduit	Emmanchement réduit
Force de frappe (J) (EPTA)	13 mm	13 mm
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB5.5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478888	4933478889
Code EAN dans SAP	4058546361709	4058546361716
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M18 FH | M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES M18 FUEL

- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FH-0X	
Porte-outils	SDS-Plus
Force de frappe (J) (EPTA)	2.5
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 4800
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1330
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage béton (mm)	26
Vibrations perçage (m/s²)	12.9
Vibrations burinage (m/s²)	14.2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478500
Code EAN dans SAP	4058546346935
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour collecter la poussière efficacement grâce à un interrupteur on/off
- AUTOPULSE™: le premier nettoyage de filtre automatique intégré sur un système d'aspiration de poussière ce qui permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns.
- Equipé d'un réservoir transparent pour une excellente visibilité du niveau de poussière
- Le réservoir avec connecteur d'aspiration permet à l'utilisateur de rattacher un plus grand système d'extraction de poussière pour aspirer la poussière du bac. Optimisé pour une utilisation avec l'aspirateur AS30LAC et au tuyau adaptateur DEK26
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Le tube aluminium d'extraction de poussière ajustable permet de percer jusqu'à 210mm de profondeur
- Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis



M18 FDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	26
Profondeur de perçage maxi. (mm)	152
Long. de perçage max (mm)	210
Course (mm)	152
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478508
Code EAN dans SAP	4058546347017
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FCDDEXL | M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™

- Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
- Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0,3 microns.
- Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
- Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage. Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à Ø16 mm, 1x jusqu'à Ø26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
- Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis
- LED pour l'éclairage de la zone de travail
- Compatible avec les perforateurs : M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH et M18 ONEFHX



M18 FCDDEXL-0	
Diamètre maxi. méches (mm)	26
Profondeur de perçage maxi. (mm)	96
Long. de perçage max (mm)	200
Course (mm)	96
Poids (kg)	1.4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478507
Code EAN dans SAP	4058546347000
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



# TROUVEZ LA BONNE PERÇEUSE À PERCUSSION



**M18 FUEL** 135 Nm

0 - 2000 tr/min  
0 - 32 000 Cps/min

**ONE-KEY**

**M18 ONEPD2-502X**

**M18 FUEL** 135 Nm

0 - 2000 tr/min  
0 - 32 000 Cps/min

**M18 FPD2-502X**

**M12 FUEL** 44 Nm

0 - 1700 tr/min  
0 - 25 500 Cps/min

**M12 FPD-602X**

**M12 FUEL** 37 Nm

0 - 1700 tr/min  
0 - 25 500 Cps/min

**M12 FPDKIT-202X**



**BRUSHLESS** 82 Nm

0 - 1800 tr/min  
0 - 28 800 Cps/min

**M18 BLPD2-502X**



**COMPACT BRUSHLESS** 60 Nm

0 - 1800 tr/min  
0 - 27 000 Cps/min

**M18 CBLPD-402C**



**BRUSHED** 60 Nm


0 - 1800 tr/min  
0 - 28 800 Cps/min

**M18 BPD-402C**

**M12** 38 Nm

0 - 1500 tr/min  
0 - 22 500 Cps/min

**M12 BPD-402C**



## M18 ONEPD2 M18 FUEL™ PERÇEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™



- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Personnalisez l'anti-rebond de l'outil via l'app ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEPD2-0X	M18 ONEPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464526	4933464527
Code EAN dans SAP	4058546224714	4058546224721
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**SET SHOCKWAVE PERÇER & VISSER 40 PCS**

N° d'article :	4932430908
Code EAN dans SAP	4002395385706
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M18 ONEDD2 | M18 FUEL™ PERÇEUSE VISSSEUSE ONE-KEY™

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Design compact de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Réglage du débrayage électronique de l'outil via l'application ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils selon vos applications
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses de début et de fin, le débrayage électronique et la LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



	M18 ONEDD2-0X	M18 ONEDD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,1 (M18 B5)	2,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464524	4933464525
Code EAN dans SAP	4058546224691	4058546224707
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FPD2 | M18 FUEL™ PERÇEUSE À PERCUSSION

- Rendement supérieur avec un couple puissant de 135 Nm
- Conception extrêmement compacte de 175 mm de longueur pour accéder aux espaces étroits
- Nouveau mandrin métal 13 mm offrant une meilleure prise des mors
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- La gestion individuelle des cellules de la batterie optimise la performance de l'outil et assure à la batterie une longue durée de vie
- Indicateur de charge de la batterie
- Eclairage LED 40% plus puissant pour une meilleure visibilité de la zone de travail



	M18 FPD2-0X	M18 FPD2-502X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 550	0 - 550
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2000	0 - 2000
Capacité mandrin (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	89	89
Capacité acier (mm)	16	16
Capacité de perçage pierre (mm)	16	16
Cadence de frappe max (Cps/min)	0 - 32.000	0 - 32.000
Couple max (Nm)	135	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,2 (M18 B5)	2,2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464263	4933464264
Code EAN dans SAP	4058546222086	4058546222093
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



**M18 CRAD2 | M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE**

- Délivre la puissance et la vitesse d'une machine filaire (1500 tr / min) dans les applications de perçage bois
- Boîtier en métal et mandrin à clé de 13 mm
- Autonomie élevée avec une batterie de 5,5 Ah jusqu'à 200 trous avec une mèche de 22 mm dans du bois de 50 x 100 mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CRAD2-0X	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	13
Diamètre de perçage max dans le bois (mm)	26
Diamètre perçage max avec une mèche bois (mm)	65
Diamètre de perçage max avec une scie cloche (mm)	102
Capacité acier (mm)	12.7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933471641
Code EAN dans SAP	4058546295400
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

SET DE SCIES-CLOCHES BIGHAWG 10 PCS	
N° d'article :	4932464939
Code EAN dans SAP	4058546228842
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-


**C18 RAD | M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE**

- Performance optimisée: couple de 20 Nm et vitesse 1500 tr/min pour des travaux plus rapides
- REDLINK™: protection électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Design ergonomique et large gâchette permettant une bonne prise en main dans toutes les positions
- Mandrin monobague Ø10 mm pour faciliter le changement des accessoires
- Tête à renvoi d'angle compacte (100mm) pour travailler dans les espaces confinés et difficiles d'accès
- Design ergonomique pour des applications dans des espaces restreints (longueur de la tête: 100 mm)
- 11 réglages de couple pour un travail plus précis et contrôlé
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la surface de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.



C18 RAD-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10
Couple max (Nm)	20
Capacité perçage bois (mm)	28
Capacité acier (mm)	10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427189
Code EAN dans SAP	4002395239085
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 ONEID2**
**M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX**

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces étroits
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®
- Grâce à la fonction "Inventaire" de votre application ONE-KEY™, gérez l'ensemble de votre parc machines et de vos équipements
- Personnalisez et mémorisez dans l'outil jusqu'à 4 profils ou sélectionnez parmi 4 modes préprogrammés
- Configurer pour n'importe quelle application en choisissant des réglages d'outil optimaux pour une précision maximale
- Contrôlez la vitesse, le couple, les vitesses et la LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEID2-0X	M18 ONEID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464090	4933464091
Code EAN dans SAP	4058546220358	4058546220365
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

ENSEMBLE D'EMBOUITS ET D'ÉCROUS SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY DE 33 PIÈCES	
N° d'article :	4932430905
Code EAN dans SAP	4002395385676
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



**M18 FUEL**  
**ONE-KEY™**  
 UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

**M18 FID2 | M18 FUELL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX**

- Nouvelle visseuse à chocs plus puissante avec un couple de 226 Nm
- Vitesse de perçage plus rapide vs ancien modèle: jusqu'à 3600 tr/min et 4300 cps/min
- Conception extrêmement compacte - longueur totale de seulement 117 mm pour accéder aux espaces restreints
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence
- Mode 1: idéal pour les travaux de précision
- Mode 2: idéal pour ne pas abîmer les écrous et les matériaux
- Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles
- Mode 4: une alliance idéale entre la précision et la performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés automatiquement selon l'application
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées



	M18 FID2-0X	M18 FID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1900/2800/3600/0-3600	1900/2800/3600/0-3600
Cadence de frappe (Cps/min)	1200/3400/4300/0-4300	1200/3400/4300/0-4300
Couple max (Nm)	119/176/226/0-226	119/176/226/0-226
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464087	4933464088
Code EAN dans SAP	4058546220327	4058546220334
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

SHOCKWAVE™ COFFRET 10 FORETS HSS-G RED HEX	
N° d'article :	48894759
Code EAN dans SAP	045242502066
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-


**M18 FQID | M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX**

**SURGE™**  
 HYDRAULIC DRIVER

- La visseuse à chocs M18 FUEL™ SURGE™ hydraulique 1/4" Hex est la solution sans fil la plus silencieuse du marché
- FLUID-DRIVE™: Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard. Équipée d'un moteur POWERSTATE™ sans charbons, la visseuse à chocs délivre jusqu'à 3 000 tr/min
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Technologie DRIVE CONTROL pour changer de vitesse et de couple parmi 4 modes préprogrammés dont un mode spécial vis auto-foreuse pour des vissages puissants et rapides sans endommager les vis et les matériaux
- Mode vis auto-taraudeuse pour un meilleur contrôle lors de l'application
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement facile et rapide



	M18 FQID-0X	M18 FQID-502X
Vitesse à vide (tr/min)	900/2100/3000/0-3000	900/2100/3000/0-3000
Cadence de frappe (Cps/min)	1800/2900/4000/0-4000	1800/2900/4000/0-4000
Couple max (Nm)	50	50
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Boulon max.	M14	M14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459187	4933451790
Code EAN dans SAP	4002395289226	4002395277636
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 BLID2 | M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX**

- Visseuse à chocs BRUSHLESS (seulement 130 mm de long) idéal pour travailler dans les espaces étroits
- Moteur Brushless délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Le MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de travailler avec 3 réglages de vitesse et de couple différents afin de maximiser la polyvalence sur son application
- Emmanchement 1/4" Hex manipulable à une main pour un changement rapide des embouts
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Les batteries REDLITHIUM™ bénéficient d'une construction supérieure, de composants électroniques de qualité et une performance sans faille pour offrir une meilleure autonomie et une meilleure durée de vie au produit
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement



	M18 BLID2-0X	M18 BLID2-502X
Vitesse à vide (tr/min)	1700/2600/0-3400	1700/2600/0-3400
Cadence de frappe (Cps/min)	1500/3400/0-4200	1500/3400/0-4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464519	4933464520
Code EAN dans SAP	4058546224646	4058546224653
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 CBLID | M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX**

- Visseuse à chocs compacte mesurant seulement 130 mm de long
- Technologie de moteur sans charbons délivrant 180 Nm de couple, 3400 tr/min et 4200 imp/min
- Boîte de vitesses et engrenages métalliques robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Clip de ceinture réversible en métal pour accrocher votre outil rapidement et facilement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CBLID-0	M18 CBLID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3400	0 - 3400
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4200	0 - 4200
Couple max (Nm)	180	180
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464476	4933464534
Code EAN dans SAP	4058546224219	4058546224790
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



**M18 BID | M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX**

- Visseuse à chocs compacte de 140 mm de long avec un couple de 180 Nm idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Le moteur 4 pôles MILWAUKEE® de haute performance délivre une puissance maximale tout en optimisant le rapport poids-puissance
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Engrenage et boîte de vitesse en métal pour une meilleure durabilité
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et efficace à une main
- Gestion individuelle des cellules de la batterie pour une meilleure autonomie et durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec tous les outils MILWAUKEE® de la plateforme M18™



	M18 BID-0	M18 BID-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2000/0 - 2750	0 - 2000/0 - 2750
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2450/0 - 3450	0 - 2450/0 - 3450
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	180	180
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B4)	1.7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443570	4933443580
Code EAN dans SAP	4002395003235	4002395003242
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 BRAID | M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS**

- Visseuse d'angle à chocs compacte (307 mm) idéale pour travailler dans des espaces confinés
- Protection REDLINK™: électronique positionnée sur la batterie pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie
- Boîte de vitesses et engrenages en métal pour une durabilité supérieure
- Design de la tête de 53mm avec 8 rotations différentes
- Design de la poignée idéale pour une bonne prise en main dans toutes les positions et un maximum de confort
- Emmanchement 1/4" compatible avec les douilles universelles
- 2 réglages de vitesse pour une plus large gamme d'applications
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	M18 BRAID-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 2250
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 2400 / 0 - 3400
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	41 / 81
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447891
Code EAN dans SAP	4002395006663
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FSGC | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE**

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête automatiquement en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Chargeur de vis amovible pour un vissage en série ou à l'unité
- Nettoyage facile de la tête et design évitant les dépôts de poussière
- Chargeur renforcé pour résister aux chutes
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail



	M18 FSGC-202X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459199
Code EAN dans SAP	4002395289943
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FSG | M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO**

- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie x10 et jusqu'à 60% de puissance en plus.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Technologie AUTO START™: gâchette pressée, quand l'outil prend appui sur la plaque de plâtre, le moteur accélère et s'arrête en fin de vissage
- Emmanchement 1/4" Hex pour un changement rapide et facile
- Réglage de la profondeur précis et sans outil
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour un meilleur contrôle de l'autonomie de la batterie
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Clip de ceinture réversible pour accrocher l'outil rapidement et facilement.



	M18 FSG-0X
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	13
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933459201
Code EAN dans SAP	4002395289967
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# TROUVEZ LA BONNE VISSEUSE À CHOC

**FUEL™** 226 Nm

0 - 3600 tr/min  
0 - 4300 Cps/min

ONE KEY

**M18 ONEID2-502X**

**FUEL™** 226 Nm

0 - 3600 tr/min  
0 - 4300 Cps/min

**M18 FID2-502X**

**FUEL™** 147 Nm

0 - 3300 tr/min  
0 - 4000 Cps/min

**M12 FID-202X**

**FUEL™** 50 Nm

0 - 3000 tr/min  
0 - 4000 Cps/min

**SURGE**

SILENCIEUSE  
FAIBLE VIBRATION

**M18 FQID-502X**

**FUEL™** 50 Nm

0 - 3200 tr/min  
0 - 3400 Cps/min

**SURGE**

SILENCIEUSE  
FAIBLE VIBRATION

**M12 FQID-202X**

**BRUSHLESS**

**M18** 180 Nm

0 - 3400 tr/min  
0 - 4200 Cps/min

**M18 BLID2-502X**

**COMPACT BRUSHLESS**

**M18** 180 Nm

0 - 3400 tr/min  
0 - 4200 Cps/min

**M18 CBLID-402C**

**BRUSHED**

**M18** 180 Nm

0 - 2750 tr/min  
0 - 3450 Cps/min

**M18 BID-402C**

**M12** 112 Nm

0 - 2500 tr/min  
0 - 3300 Cps/min

**M12 BID-202C**

**M18** 81 Nm

0 - 2250 tr/min  
0 - 3400 Cps/min

**M18 BRAID-0**

**M12** 68 Nm

0 - 2425 tr/min  
0 - 3300 Cps/min

**M12 BRAID-0**



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux forets compatibles

# TROUVEZ LA BONNE BOULONNEUSE

## COMPACTE

TRAVAUX SUR LES VÉHICULES, ACCÈS AUX ENDROITS DIFFICILES À ATTEINDRE NOTAMMENT SUR LE CHÂSSIS.



PETITS BOULONS MÉTRIQUES



M12 BIW12-202C



M18 BIW12-402C



M12 FIWF12-422X

## FORMAT STANDARD

CHANGEMENT DE ROUE SUR VOITURES : POUR DES BOULONS PLUS GRANDS



BOULONS MÉTRIQUES DE PETITE À MOYENNE TAILLE



M18 FIW2F12-502X



M18 ONEIWF12-502X



M18 FMTIW2F12-502X

## HAUTE PERFORMANCE

ASSOCIATION PARFAITE ENTRE PUISSANCE, TAILLE ET FONCTIONNALITÉ.



BOULONS MÉTRIQUES DE TAILLE MOYENNE À GRANDE



M18 FHIWF12-502X



M18 ONEFHIWF12-502X



M18 ONEFHIWF12E-0X



LARGES BOULONS MÉTRIQUES



M18 ONEFHIWF34-502X



BOULONS MÉTRIQUES EXTRA LARGES



M18 ONEFHIWF1-802X

## SPÉCIFIQUE

DES OUTILS CONÇUS POUR DES APPLICATIONS SPÉCIFIQUES ET UN TRAVAIL RAPIDE.



M18 ONEFHIWH716-0X



M18 ONEFHIWF1D-121C



M18 ONEFHIWF1DS-121C



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux douilles compatibles



## M18 ONEFHIWF1D

### M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O-RING

M18 FUEL

ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

RED LITHIUM  
HIGH OUTPUT  
BATTERY TECHNOLOGY

- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D et son nez long de 150 mm fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Intègre trois technologies exclusives MILWAUKEE™ - le moteur sans charbons POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ - pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail



	M18 ONEFHIWF1D-0C	M18 ONEFHIWF1D-121C
Vitesse à vide (tr/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Cadence de frappe (Cps/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Couple de desserrage (Nm)	2711	2711
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12,7 (M18 HB12)	12,7 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471755	4933471756
Code EAN dans SAP	4058546296544	4058546296551
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

DOUILLES IMPACT 1" - 65 MM	
N° d'article	4932471673
EAN code	4058546295721
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 ONEFHIWF1DS | M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O-RING

- La boulonneuse 1 pouce M18 FUEL™ à poignée en D fournit un couple de serrage de 2576 Nm en remplacement des solutions filaires, thermiques ou pneumatiques
- Fournit jusqu'à 2711 Nm de couple de desserrage d'écrou permettant de desserrer les boulons jusqu'à M42
- Les 4 modes DRIVE CONTROL permettent à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.
- Le capteur de comptage de coups intégré améliore la répétabilité constante du réglage de couple choisi
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™



	M18 ONEFHIWF1DS-0C	M18 ONEFHIWF1DS-121C
Vitesse à vide (tr/min)	600/ 700/ 900/ 1200	600/ 700/ 900/ 1200
Cadence de frappe (Cps/min)	750/ 930/ 1200/ 1440	750/ 930/ 1200/ 1440
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	1180/ 1254/ 1966/ 2576	1180/ 1254/ 1966/ 2576
Couple de desserrage (Nm)	2711	2711
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11,1 (M18 HB12)	11,1 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933472071	4933472072
Code EAN dans SAP	4058546324674	4058546324681
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 ONEFHIWF1 | M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O-RING

- Innovation mondiale: Première boulonneuse 1" sur le marché du sans fil
- La boulonneuse compacte M18 FUEL™ délivre un couple de serrage puissant de 2033 Nm (sans fil et sans air pneumatique)
- Délivre un couple de desserrage de 2400 Nm, idéal pour les boulons jusqu'à M42
- DRIVE CONTROL 4 Modes pour adapter le couple, la vitesse et la cadence selon les applications
- Couple identique à chaque utilisation grâce à l'application ONE-KEY™
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEFHIWF1-0X	M18 ONEFHIWF1-802X
Vitesse à vide (tr/min)	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670	0-950/ 0-1080/ 0-1370/ 0-1670
Cadence de frappe (Cps/min)	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500	1350/ 1650/ 2100/ 0-2500
Porte-outils	1" carré	1" carré
Couple max (Nm)	530/1020/1800/2033	530/1020/1800/2033
Couple de desserrage (Nm)	2400	2400
Boulon max.	M42	M42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,9 (M18 HB8)	5,9 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459732	4933459733
Code EAN dans SAP	4058546029043	4058546029050
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

















# TROUVEZ LA BONNE SCIE À ONGLET RADIALE

## PIÈTEMENT EXTENSIBLE POUR SCIE À ONGLET RADIALE

MSL 1000	MSL 2000	MSUV 280	MSL 3000
Extensible jusqu'à 2 m	Extensible jusqu'à 2,5 m	Extensible jusqu'à 2,8 m	Extensible jusqu'à 3 m



## INTÉRIEUR

Seconde fixation, petites coupes, plinthes, aménagement de cuisines, encadrements de portes et de fenêtres

## PORTABILITÉ

### M18 14,8 kg\*



**M18 SMS216-0**  
Diamètre de lame 216 mm

### M18 FUEL 12,7 kg\*



**M18 FMS190-0**  
Diamètre de lame 190 mm

\* Poids avec batterie M18 B5



## EXTÉRIEUR

Toitures, clôtures, terrasses

## CAPACITÉ

### M18 FUEL



**M18 FMS254-0**  
Diamètre de lame 254 mm / 150 mm sur le bord

### M18 FUEL



**M18 FMS305-121**  
Diamètre de lame 305 mm / 173 mm sur le bord



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux lames de scies à onglet compatibles

**REDLITHIUM™**

## M18 FMS305 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™

- Offre les mêmes performances qu'une scie à onglet radiale filaire 305mm, avec la possibilité de couper jusqu'à 500 coupes de pin de pin de 78 mm avec une charge de batterie de 12,0 Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Les grandes glissières coulissantes offrent un soutien maximal au matériau coupé, offrant stabilité et précision
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- La poignée de transport intégrée facilite le transport sur et hors du chantier
- Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail et faciliter la coupe dans les conditions de faible luminosité
- Système de batterie rétrocompatible; fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FMS305-0	M18 FMS305-121
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Diamètre de lame (mm)	305	305
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48	48
Capacité onglet à gauche (°)	55	55
Capacité onglet à droite (°)	60	60
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise gauche 45° (mm)	235 x 65	235 x 65
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise droit 45° (mm)	235 x 40	235 x 40
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise 90° (mm)	235 x 97	235 x 97
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	343 x 65	343 x 65
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	343 x 97	343 x 97
Capacité max. coupe onglet 90°/biaise 90° (mm)	173 x 28	173 x 28
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.5 (M18 HB12)	22.5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, M12-18 FC chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471205	4933471122
Code EAN dans SAP	4058546288334	4058546287504
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FMS254 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Fournie avec une lame de 254 mm pour des coupes larges et précises
- Sélection rapide de l'orientation de l'angle de coupe vers la gauche ou la droite.
- Larges supports pour poser le matériau offrant une bonne stabilité et de la précision lors de la coupe
- Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe



	M18 FMS254-0
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	254
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	60
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	205.23 x 51.3
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise 90° (mm)	205.23 x 91.2
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	289.3 x 51.3
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	289.3 x 91.2
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451729
Code EAN dans SAP	4002395279418
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 SMS216 | M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM

- Moteur MILWAUKEE® 2 pôles avec une vitesse de 2700 trs/min pour une coupe rapide
- Protection électronique REDLINK™ protégeant l'outil et la batterie contre les surcharges pour une meilleure durabilité
- Double rails en acier pour des coupes linéaires précises et identiques à chaque coupe
- Rail de verrouillage
- Laser réglable - pour un alignement parfait et rapide
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Levier de verrouillage - permet à l'utilisateur d'effectuer une répétition de coupes confortablement et sans fatigue
- Réglage de la potence facile pour rapidement modifier l'angle de coupe
- Lumière de chantier LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Blocage de l'arbre - pour un changement rapide et facile de la lame
- Durabilité et précision



	M18 SMS216-0
Vitesse à vide (tr/min)	2700
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	-2
Capacité onglet à gauche (°)	50
Capacité onglet à droite (°)	50
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise 90° (mm)	190 x 60
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471057
Code EAN dans SAP	4058546286859
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FMS190 | M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Lame de 190 mm pour des coupes précises
- Réglage simple et rapide de l'inclinaison de la lame sur la droite ou la gauche
- Coupe stable et précise grâce aux larges butées
- Jusqu'à 299 coupes dans un bois souple (38mm x 89mm) avec une batterie M18™ 5,0 Ah pour une autonomie toute la journée
- Outil de seulement 12,7 kg
- Poignées intégrées pour un transport facile sur les chantiers
- Rapporteur métal gradué: résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis



	M18 FMS190-0
Vitesse à vide (tr/min)	5000
Diamètre de lame (mm)	190
Capacité coupe biaisée à droite (°)	48
Capacité coupe biaisée à gauche (°)	48
Capacité onglet à gauche (°)	48
Capacité onglet à droite (°)	48
Capacité de coupe max. onglet 45°/biaise 45° (mm)	152.7 x 39.3
Capacité max. coupe onglet 45°/biaise 90° (mm)	152.7 x 55.4
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 45° (mm)	215.5 x 39.3
Capacité de coupe max. onglet 90°/biaise 90° (mm)	215.5 x 55.4
Coupe Max Onglet 0°/biseau 0° (mm)	90.9 x 21.8
Coupe Max Onglet 45° gauche/ biseau 0° (mm)	90.9 x 20.3
Coupe Max Onglet 45° droit/ biseau 0° (mm)	90.9 x 17.8
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459619
Code EAN dans SAP	4058546027919
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FTS210 | M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™**

- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance.
- Lame de 210 mm permettant une profondeur de coupe de 63 mm à 90 degrés.
- Localisez et sécurisez votre outil à distance via l'application ONE-KEY™.


**M18 FUEL**

	M18 FTS210-0	M18 FTS210-121B
Vitesse à vide (tr/min)	6300	6300
Diamètre de lame (mm)	210	210
Coupe biaisé (°)	47	47
Déclivage (mm)	622	622
Profondeur de coupe max (mm)	63.5	63.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	22.3 (M18 HB12)	22.3 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464722	4933464225
Code EAN dans SAP	4058546221706	4058546226671
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**TSS 1000 | PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210**

- Léger avec un poids de seulement 6,6 kg pour un transport sur les chantiers facilités.
- Supporte jusqu'à 82 kg.
- Système de fixation rapide pour une mise en place rapide.
- Un pied ajustable pour les surfaces inégales.
- Piètement d'une hauteur de 559mm pour une hauteur de travail agréable.



	TSS 1000
Hauteur (mm)	559
Force d'appui (kg)	82
Poids (kg)	6.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464227
Code EAN dans SAP	4058546221720
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FCS66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE**

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés.
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®.
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18®.


**M18 FUEL**

	M18 FCS66-0
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48
Diamètre de lame (mm)	190
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464725
Code EAN dans SAP	4058546226701
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FCSG66 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66 MM COMPATIBLE AVEC LE RAIL DE GUIDAGE**

- La scie circulaire M18 FUEL™ délivre la même puissance qu'une scie circulaire filaire réalisant jusqu'à 750 coupes dans des planches de pin de 90 x 45mm avec une seule batterie 12Ah.
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées.
- Patin en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément).
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés.
- Adaptateur DEK26 pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®.
- Coupe biseautée jusqu'à 56°.
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18®.


**M18 FUEL**

	M18 FCSG66-0	M18 FCS66-121C
Vitesse à vide (tr/min)	5800	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 HB12)	5.6 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933472163	4933471195
Code EAN dans SAP	4058546325596	4058546288235
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

# TROUVEZ LA BONNE SCIE CIRCULAIRE



## DÉCOUPES DE PLANCHES

**M12 FUEL**

**M12 CCS44-602X**

Diamètre de lame 140 mm

**M18**

**HD18 CS-402B**

Diamètre de lame 165 mm

**M18 BRUSHLESS**

**M18 BLCS66-502X**

Diamètre de lame 190 mm

**M18 FUEL**

**M18 CCS55-502X**

Diamètre de lame 165 mm

**M18 FUEL**

**M18 FCS66-0**

Diamètre de lame 190 mm

**M18 FUEL**


COMPATIBLE AVEC RAIL DE GUIDAGE

**M18 FCSG66-121C**

Diamètre de lame 190 mm



## DÉCOUPES DE MONTANTS

**M18 FUEL**

**M18 FCSRH66-0**

Diamètre de lame 190 mm



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour accéder aux lames de scies circulaires compatibles

**REDLITHIUM™**

**M18 FCSRH66 | SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS**

- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire 1800W, avec la possibilité d'effectuer jusqu'à 570 coupes dans du pin de 90 mm x 45 mm avec une charge de batterie 12.0Ah
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Scie circulaire à poignée arrière avec lame à gauche pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Lame de 190 mm pour une profondeur de coupe de 66 mm, permettant de couper 3 planches d'OSB empilées
- Crochet métal pour un rangement et une sécurité améliorés
- Adaptateur pour aspirateurs fourni et compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- Patin en magnésium pour réduire le poids et améliorer la durabilité
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Coupe biseautée jusqu'à 53°
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FCSRH66-0	
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48
Profondeur de coupe max. à 50° (mm)	45
Diamètre de lame (mm)	190
Alésage (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471444
Code EAN dans SAP	4058546290726
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 CCS55 | M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE**

- MILWAUKEE® a conçu et fabriqué un moteur sans charbons POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur multipliée par 3 et jusqu'à 2 fois plus de coupes
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot de protection en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Poids réduit et durabilité maximisée
- Souffleur intégré pour une visibilité de la ligne de coupe en permanence
- Crochet pour le stockage de l'outil
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CCS55-0X	M18 CCS55-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	41	41
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.2 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933451429	4933451376
Code EAN dans SAP	4002395162680	4002395160549
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 BLCS66 | M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE**

- Scie Circulaire M18™ Brushless avec une profondeur de coupe de 66 mm (lame de 190 mm) pour couper jusqu'à trois panneaux OSB de 19 mm empilés
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Crochet métal pour un meilleur rangement et plus de sécurité
- Adaptateur DEK26 pour systèmes d'aspirations, convient avec tous les extracteurs de poussières MILWAUKEE®
- Sabot en aluminium pour une durabilité maximale
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail
- Capacité de biseau de 50° pour une profondeur de coupe de 46 mm
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLCS66-0X	M18 BLCS66-502X
Vitesse à vide (tr/min)	5000	5000
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66	66
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	48	48
Diamètre de lame (mm)	190	190
Alésage (mm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B5)	4.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464589	4933464590
Code EAN dans SAP	4058546225346	4058546225353
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**HD18 CS | M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE**

- Vitesse de rotation de 3500 tr/min pour attaquer tous les bois de construction
- Système électronique de contrôle REDLINK™ breveté MILWAUKEE® pour une durée de vie accrue de l'outil et de la batterie (protection contre les surcharges)
- Coupe biaisée jusqu'à 50°
- Carter et capot protecteur en magnésium pour une meilleure résistance aux chocs
- Visibilité maximale de la ligne de coupe et poignée Softgrip ergonomique pour un guidage précis et un meilleur contrôle de l'outil
- Frein moteur électronique pour un arrêt instantané de la lame
- Gestion individuelle des cellules pour une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	HD18 CS-0	HD18 CS-402B
Vitesse à vide (tr/min)	3500	3500
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	55	55
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	39	39
Diamètre de lame (mm)	165	165
Alésage (mm)	15.87	15.87
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B4)	3.8 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933419134	4933441400
Code EAN dans SAP	4002395238248	4002395001613
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 ONEFSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™**

- M18 FSZ avec en plus la technologie ONE-KEY™
- Connexion possible par Bluetooth® avec l'application ONE-KEY™
- La personnalisation de l'outil ONE-KEY™ permet à l'utilisateur d'optimiser son outil pour des applications spécifiques
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Le démarrage progressif fournit des démarrages de coupe plus précis dans divers matériaux, minimisant le broutage de la lame et permettant des coupes plus rapides et plus propres
- L'optimisation des coupes assure une plus longue durée de vie des lames dans une large gamme de matériau
- Frein de lame : arrêt automatique de la lame à la fin de la coupe du matériau évitant ainsi les risques d'accidents et les coupes de matériaux adjacents
- Enregistrez jusqu'à trois paramètres personnalisés dans la mémoire de l'outil pour une sélection rapide et facile des configurations les plus utilisées



	M18 ONEFSZ-0X	M18 ONEFSZ-502X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-3000	0-3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478296	4933478294
Code EAN dans SAP	4058546344733	4058546344719
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 FSZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™**

- Moteur Brushless POWERSTATE™ pour une durée de vie du moteur jusqu'à 5 fois plus longue et une coupe jusqu'à 30% plus rapide
- Protection des engrenages brevetée - prolonge la durée de vie des engrenages et du moteur en absorbant les forces d'impact élevées causées par les blocages soudains des lames
- Le levier de changement de lame FIXTEC™ permettant des changements de lame rapides et faciles est conçu pour résister aux conditions de chantier
- Le support de batterie renforcé en métal offre une durabilité et un maintien de la batterie améliorés afin de maximiser la durée de vie de l'outil sur chantier
- LED intégrée pour éclairer la surface de travail pendant la coupe
- Sabot ajustable pour une utilisation optimisée des différents types de lames
- Indicateur de charge de batterie intégré
- Crochet de suspension en métal robuste pour plus de sécurité et une meilleure gestion de l'espace de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M18 FSZ-0X	M18 FSZ-502X
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0-3000	0-3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478293	4933478291
Code EAN dans SAP	4058546344702	4058546344689
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 FSX | M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™**

- La super scie sabre M18 FUEL™ fournit la puissance nécessaire pour couper à la même vitesse qu'une scie sabre filaire équivalente. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle permet jusqu'à 150 coupes de pin de 290 mm x 45 mm
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégale et constante pour une grande autonomie.
- L'action pendulaire permet de dégager les débris plus rapidement, permettant une coupe plus rapide dans le bois. Idéal pour la démolition
- 3000 cps/min et une course de 32 mm pour une coupe rapide et sans effort dans une large gamme de matériaux
- Variateur de vitesses 5 positions de 1500 à 3000 cps/min pour régler la vitesse en fonction du matériau que l'on coupe



	M18 FSX-0C	M18 FSX-121C
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.5 (M18 HB12)	5.5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464724	4933464484
Code EAN dans SAP	4058546226695	4058546224295
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 BSX | M18™ SCIE SABRE SAWZALL™**

- Le moteur haute performance 4 pôles de MILWAUKEE® délivre une puissance maximale tout en maximisant le rapport poids-puissance
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système FIXTEC™ MILWAUKEE® breveté permet un changement de lame rapide sans outil
- Mécanisme d'équilibrage pour réduire les vibrations de 15,2 m/s<sup>2</sup> dans des poutres en bois
- 28,6 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BSX-0	M18 BSX-402C
Profondeur de coupe max dans le bois tendre (mm)	300	300
Profondeur de coupe max dans l'acier (mm)	20	20
Max. profondeur de coupe en aluminium (mm)	25	25
Profondeur de coupe max. métaux non-ferreux (mm)	25	25
Profondeur de coupe max dans tuyau de métal (mm)	150	150
Vitesse à vide (cpm)	3000	3000
Course (mm)	28.6	28.6
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.0 (M18 B4)	4.0 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933447275	4933447285
Code EAN dans SAP	4002395006113	4002395006120
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FHZ | M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Longueur de course de 22 mm avec une vitesse de course de 3000 cp/min
- Patin pivotant pour optimiser la position de coupe
- LED intégré pour améliorer la visibilité dans les espaces sombres
- Système FIXTEC™ : changement de la lame simple et sans outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FHZ-0X	M18 FHZ-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	22	22
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459887	4933459885
Code EAN dans SAP	4058546030599	4058546030575
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Set lames de scie sabre HACKZALL 10 pcs		
N° d'article :	49220220	
Code EAN dans SAP	045242160365	
PVB incl. TAR excl. TVA	-	
PVB incl. TAR incl. TVA	-	

## C18 HZ | M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™

- Scie sabre une main MILWAUKEE® haute performance de seulement 375 mm de longueur, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ électronique de protection contre les surcharges de la batterie pour la meilleure durée de vie
- Système anti-vibration à double balancier pour un confort de travail optimal et une longévité accrue
- Système FIXTEC™ : changement rapide du mandrin et de la lame
- 20 mm longueur de course et 3000 coups par minute pour une coupe très rapide
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



	C18 HZ-0	C18 HZ-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	20	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933416785	4933441340
Code EAN dans SAP	4002395237982	4002395001491
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FBJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide, une longue durée de vie de l'outil et des coupes jusqu'à 32 mm en OSB 19 mm (avec une batterie 5.0 Ah)
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de fixation FIXTEC™ breveté par MILWAUKEE® pour un changement de lame rapide et facile
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour des coupes toujours plus performantes
- Interrupteur marche / arrêt ambidextre permettant à l'utilisateur d'allumer l'outil en toutes circonstances
- 6 vitesses préprogrammées avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle de l'outil et des coupes précises
- Vitesse maximale de 3500 cp/min pour des coupes propres qui n'abîment pas le matériau
- Souffleur de poussière intégré pour une bonne visibilité de la ligne de coupe tout au long de l'application
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail



## M18 FUEL

	M18 FBJS-0X	M18 FBJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3500	800 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	100	100
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464799	4933464800
Code EAN dans SAP	4058546227449	4058546227456
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Set de 35 lames de scie sauteuse - convient pour les applications dans le bois et le métal		
N° d'article	4932479088	
EAN code	4058546368821	
PVB incl. TAR excl. TVA	-	
PVB incl. TAR incl. TVA	-	

## M18 FJS | M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Moteur MILWAUKEE® POWERSTATE™ pour des coupes plus rapides et une durée de vie de l'outil allongée - jusqu'à 32mm dans de l'OSB 19mm avec une batterie 5,0 Ah
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorée
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de fixation FIXTEC™ breveté MILWAUKEE® pour un changement facile et rapide de la lame
- Plateau ajustable sans clé pour des coupes biseautées entre 0 et 45°
- Action pendulaire en cinq étapes pour une performance de coupe accrue
- Souffleur de poussière intégré pour une ligne de coupe exempte de poussière de bois
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Sabot amovible pour éviter les marques et les rayures lors de la coupe de matériaux souples
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FJS-0X	M18 FJS-502X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3500	0 - 3500
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Coupe biaisée (°)	45	45
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464726	4933464727
Code EAN dans SAP	4058546226718	4058546226725
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 BJS | M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE

- Démarrage progressif + variateur de vitesse jusqu'à 2 800 cps/min pour une coupe rapide
- Electronique REDLINK™: Protection du moteur, optimisation de la durée de vie de la batterie, protection contre les surcharges
- Système FIXTEC™ breveté pour un changement de lame facile et rapide
- Semelle en fonte pour un ajustement entre 0° et 45° sans outil
- Mouvement pendulaire à 5 positions pour améliorer les performances
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de travail
- Ventilateur intégré permettant de laisser la zone de coupe libre des poussières
- Patin détachable pour éviter d'abîmer le matériau lors de la coupe
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BJS-0	M18 BJS-402C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	135	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10	10
Course (mm)	25	25
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M18 B4)	2.5 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451391	4933451389
Code EAN dans SAP	4002395157990	4002395157976
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 BP | M18™ RABOT 82 MM

- Moteur 4 pôles MILWAUKEE® délivrant une vitesse de 14 000 tr/min
- La protection électronique REDLINK™ contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Double lame en carbure réversible protégée par un patin de repos escamotable et une largeur de coupe de 82 mm
- Semelle en magnésium réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure
- Ejection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Patin large sur l'avant pour un placement précis et rapide de l'outil sur le matériau à travailler
- Jusqu'à 10,7 mm de profondeur de feuillure.
- Frein moteur intégré pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BP-0	M18 BP-402C
Vitesse à vide (tr/min)	14,000	14,000
Hobelbreite (mm)	82	82
Spanntiefe (mm)	2	2
Profondeur de délignage (mm)	10,7	10,7
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	2.7 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451113	4933451114
Code EAN dans SAP	4002395137374	4002395137381
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 BOS125 | M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM

- Le moteur haute performance MILWAUKEE® délivre une vitesse de 14 000 à 24 000 tr/min pour un enlèvement de matière plus rapide
- L'électronique REDLINK™ protège la batterie et l'outil contre les surcharges et les surchauffes pour une meilleure durée de vie de l'ensemble
- Six réglages de vitesse pour régler la bonne vitesse en fonction des différents types de matériaux
- Bac à poussière équipé d'un filtre pour une meilleure gestion des poussières
- Plateau de ponçage universel pour un changement de disque facile
- Légèreté - 1,6 kg
- Adaptateur fourni pour s'adapter à tous les aspirateurs MILWAUKEE®
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BOS125-0	M18 BOS125-502B
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 24,000	14,000 - 24,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4	2,4
Dimension des abrasifs (mm)	125	125
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B5)	1.6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933464228	4933464229
Code EAN dans SAP	4058546221737	4058546221744
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 BHG | M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE

- Décapeur thermique atteignant 470°C
- Temps de chauffe rapide (température atteinte en 6 secondes) pour optimiser le temps de travail
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Crochet intégré pour une suspension facile et pratique sur le chantier
- Fourni avec 2 nez: 1 réducteur pour concentrer la chaleur sur une zone spécifique, 1 réflecteur pour dissiper la chaleur autour d'un objet comme des tuyaux
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BHG-0	M18 BHG-502C
Températures (°C)	470	470
Volume d'air (l/min)	170	170
Température ambiante conseillée (°)	-18 - +52	-18 - +52
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	1.4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459771	4933459772
Code EAN dans SAP	4058546029432	4058546029449
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

# TROUVEZ LES BONS CLOUEURS/AGRAFEUSES

## CLOUEURS DE CHARPENTE

Toits, planchers, montants et terrasses.



### M18 FUEL



**M18 FFN-502C**

Angle d'assemblage 30° - 34°

### M18 FUEL



**M18 FFN21-0C**

Angle d'assemblage 20° - 22°

## M18 FFN21 | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de tir : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 20° à 22°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M18 FFN21-0C
Angle d'inclinaison (°)	20 - 22
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.7
Type de clou (mm)	50 - 90
Capacité chargeur clous	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox
N° d'article :	4933478993
Code EAN dans SAP	4058546362751
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FFN | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Deux mode de sélection : le tir séquentiel pour maximiser la précision et le tir rafale pour plus de vitesse
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
- Chargeur facilement accessible en cas de blocage
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M18 FFN-0C	M18 FFN-502C
Angle d'inclinaison (°)	30 - 34	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3
Type de clou (mm)	50 - 90	50 - 90
Capacité chargeur clous	51	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471406	4933471404
Code EAN dans SAP	4058546290344	4058546290320
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## CLOUEURS DE FINITION

Plinthes, moulures, parquets, rampes, escaliers, encadrement de portes et de fenêtres, ébénisterie.



### M18 FUEL



**M18 FN18GS-202X**

Angle d'assemblage DROIT

### M18 FUEL



**M18 FN16GA-202X**

Angle d'assemblage 20°

### M18 FUEL



**M18 FN15GA-0X**

Angle d'assemblage 34°

## M18 FFNS | M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE

- Puissance adaptée pour un affilement uniforme sur tous les tirs
- Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz, ni d'entretien nécessaire, conçu pour assurer une excellente performance et une grande autonomie
- Le mode de tir unique permet un placement précis de chaque clou tiré
- Ajustement de la jauge de profondeur sans outil et facile pour un affilement précis du matériau
- Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 700 clous d'autonomie avec une batterie 18V REDLITHIUM™ 5.0 Ah pour un maximum de productivité
- Permet de fixer des clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°
- Accès rapide et élimination facile des bourrages
- Eclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FFNS-502C
Angle d'inclinaison (°)	30 - 34
Clous gauge (mm)	2.8 - 3.3
Type de clou (mm)	50 - 90
Capacité chargeur clous	51
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478302
Code EAN dans SAP	4058546344795
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AGRAFEUSES

Tissus, plastiques et planches.



### M18 FUEL



**M18 FNCS18GS-202X**

Angle d'assemblage DROIT

### M12



**M12 BST-202X**

Angle d'assemblage DROIT

## M18 FNCS18GS | M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION

- Excellente puissance pour loger les agrafes de manière homogène à la surface des bois durs
- La technologie Ready to Fire Nail élimine le temps entre chaque tir d'agrafes
- Aucune cartouche de gaz et aucun nettoyage requis, conçus pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants avec très peu d'entretien
- Différents nez stockés sur l'outil pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la meilleure finition quelle que soit l'application
- Le verrouillage à vide empêche le tir lorsqu'il n'y a plus d'agrafes dans le chargeur
- Accepte les agrafes de 9,5 mm à 38 mm
- Tire jusqu'à 1200 agrafes par charge avec 1 batterie REDLITHIUM™ -ION 2,0 Ah pour une productivité maximale
- Eclairage LED pour illuminer la surface de travail pour un meilleur placement des agrafes
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FNCS18GS-0X	M18 FNCS18GS-202X
Capacité chargeur	108	108
Longueur de l'agrafe (mm)	9.5 - 38	9.5 - 38
Largeur agrafe (mm)	6.35	6.35
Taux de cycle (h)	900	900
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B2)	2.8 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471942	4933471940
Code EAN dans SAP	4058546298418	4058546298395
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EPI



Scannez ici pour voir les clous et agrafes

**REDLITHIUM™**

## M18 FN18GS | M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION

- Puissance optimale pour un affleurement uniforme sur la surface de bois dur
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez étroit qui parfaitement adapte aux clous pour une meilleure finition
- Plusieurs nez sont compatibles afin de permettre à l'utilisateur de réaliser la meilleure finition
- Embout permet à l'utilisateur de fixer même dans des angles étroits
- Ajustement de la profondeur facile, rapide et sans outil
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Capacité de 1200 clous avec une charge de batterie REDLITHIUM™ 2.0 Ah pour un maximum de productivité
- Accès rapide pour un nettoyage facile
- LED pour éclairer la zone de travail et un clouage plus précis
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FN18GS-0X	M18 FN18GS-202X
Angle d'inclinaison (°)	0	0
Clous gauge (mm)	1.2	1.2
Type de clou (mm)	16 / 54	16 / 54
Capacité chargeur clous	110	110
Maintenance (h)	900	900
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.1 (M18 B2)	3.1 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471409	4933471407
Code EAN dans SAP	4058546290375	4058546290351
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FN16GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16

- Puissance adaptée pour un affleurement uniforme sur la surface sur les bois durs
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis
- Pas de cartouches de gaz ni entretien, le cloueur a été conçu pour une excellente performance et une grande autonomie
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
- Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
- Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
- Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition.
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 2.0 Ah Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous.
- Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier



## M18 FUEL

	M18 FN16GA-0X	M18 FN16GA-202X
Angle d'inclinaison (°)	20	20
Clous gauge (mm)	1.6	1.6
Type de clou (mm)	32 - 64	32 - 64
Capacité chargeur clous	110	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478094	4933478092
Code EAN dans SAP	4058546340278	4058546340254
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FN15GA | M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15

- Puissance optimale pour clouer d'une manière uniforme sur du bois dur.
- Technologie "Ready To Fire" élimine le temps de chargement du clou pour une meilleure rapidité sur le chantier
- Pas de cartouches de gaz et aucun nettoyage n'est requis, conçu pour offrir durabilité et fiabilité aux utilisateurs les plus exigeants
- Nez plus étroit, de la taille exacte de la tête du clou ce qui permet une finition plus soignée
- Plusieurs formes de nez sont intégrés afin de permettre à l'utilisateur de réaliser une meilleure finition peu importe l'application
- Conception compacte permettant à l'utilisateur de tirer des clous dans des angles plus étroits
- Ajustement facile, rapide et sans outil de la profondeur permettant d'avoir une meilleure finition
- Mécanisme de blocage Dry-Fire pour éviter les tirs à vide
- Jusqu'à 1200 clous par charge avec une batterie M18 REDLITHIUM™ 2,0 Ah Indicateur de charge et éclairage LED intégrés pour un placement plus précis des clous.
- Trois technologies exclusives MILWAUKEE® sont intégrées : moteur POWERSTATE™ sans charbon, batterie REDLITHIUM™ avec une électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles sur le chantier



## M18 FUEL

	M18 FN15GA-0X
Angle d'inclinaison (°)	34
Clous gauge (mm)	1.8
Type de clou (mm)	32 - 64
Capacité chargeur clous	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
N° d'article :	4933478091
Code EAN dans SAP	4058546340247
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FAC | M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ délivre une pression d'air maximale de 9,31 bar et 48 l / m à 2,8 bar, ce qui offre suffisamment de performances pour les clouuses et agrafeuses de finition courantes
- Avec seulement 68 dB (A), c'est l'un des compresseurs sans fil les plus silencieux du marché, permettant un environnement de travail plus confortable sur le chantier
- Le poids de 14 kg et les deux poignées permettent au compresseur d'être facilement transporté vers et depuis le chantier
- Excellente productivité avec une autonomie de 1600 clous 18G sur une batterie M18™ 12,0 Ah
- Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au niveau souhaité
- Le connecteur rapide permet à l'utilisateur de fixer et de déconnecter rapidement le tuyau pour une productivité accrue
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FAC-0
Débit d'air (l/min)	48
Pression max (bar/PSI)	9.31 / 135
Capacité réservoir (l)	7.6
Niveau de pression acoustique (Lpa)(dB(A))	68
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472166
Code EAN dans SAP	4058546325626
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FBPV | M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une puissance d'aspiration supérieure et une durée de vie du moteur améliorée
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Classe de Poussière L Norme MAK-factor > 1 mg/m³
- Le filtre HEPA collecte 99,97% des particules en suspension dans l'air (jusqu'à 0,3 microns)
- Compatible avec le DEK 26 pour connecter facilement l'aspirateur à un outil électroportatif
- Faible niveau sonore: intensité acoustique de 76 dB(A)
- Technologie cyclonique qui offre une performance de pointe, une durée de vie du filtre plus longue et une collecte des débris sans sac
- Crochet de suspension intégré pour échelles et échafaudages
- Harnais amovible pour s'adapter à toutes les applications
- Fourni avec 1 x brosse, 1 x suceur plat, 1 rallonge télescopique, 1 x tuyau flexible, 1 adaptateur DEK26 pour connecter les outils



## M18 FUEL

	M18 FBPV-0
Capacité solide (l)	3.6
Ø tuyau (mm)	36
Aspiration max (mbar)	189
Volume d'air (l/min)	1557.43
Type de filtre	HEPA
Aspiration scellée max. (mm)	1905 v H2O
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	8.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464483
Code EAN dans SAP	4058546224288
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FPOVCL | M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PACKOUT™

- L'aspirateur eau / poussières M18 FUEL™ PACKOUT™ est entièrement compatible avec le système de rangement modulaire MILWAUKEE® PACKOUT™
- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre des performances élevées pour nettoyer facilement les débris de chantier humides et secs courants
- La compatibilité PACKOUT™ confère à cet aspirateur sans fil une mobilité exceptionnelle, économisant le temps passé à transporter des outils sur et hors du chantier
- Utilisable sur et sans l'ensemble PACKOUT™, cette solution d'aspiration eau/ poussières est la plus portable et la plus polyvalente
- Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns
- Fournit jusqu'à 30 minutes d'autonomie avec une batterie HIGH OUTPUT™ 8,0 Ah en mode haut et plus de 50 minutes en mode bas
- Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
- DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace
- Tuyau extensible jusqu'à 1,6 m pour une portée et une polyvalence accrues



## M18 FUEL

	M18 FPOVCL-0
Capacité solide (l)	9.5
Capacité liquides (l)	7.0
Ø tuyau (mm)	41
Longueur tuyau (m)	1.5
Aspiration max (mbar)	117
Volume d'air (l/min)	1416
Type de filtre	HEPA
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478187
Code EAN dans SAP	4058546341206
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 VC2 | M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

- Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières
- Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron
- Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0 Ah
- Rangement des accessoires et du tuyau intégrés pour éviter la perte des équipements
- Compatible DEK 26 facilitant la connexion entre l'aspirateur et les outils
- Haut de l'aspirateur plat permet d'empiler les rangements
- Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières de la zone de travail
- Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18

	M18 VC2-0
Capacité solide (l)	9.79
Capacité liquides (l)	7.5
Ø tuyau (mm)	41
Longueur tuyau (m)	0.47
Aspiration max (mbar)	80
Volume d'air (l/min)	1300
Type de filtre	Humide / sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464029
Code EAN dans SAP	4058546219741
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FCVL | M18 FUEL™ ASPIRATEUR COMPACT

- Puissant moteur sans charbons POWERSTATE™ avec double séparation cyclonique pour les débris de chantier plus volumineux
- Nettoyage plus efficace grâce à la tête motorisée sur les sols résidentiels et d'atelier
- Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns
- Collecteur amovible de 0,95 l pour vider facilement les déchets
- Jusqu'à 17 minutes d'autonomie avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Changement rapide des accessoires, il peut être facilement utilisé au sol, en balai ou en hauteur
- Accessoires intégrés, livré avec un tuyau flexible, suceur plat et brosse
- Tuyau extensible jusqu'à 1,2 m pour plus de portée et de polyvalence
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## M18 FUEL

	M18 FCVL-0
Capacité solide (l)	0.95
Ø tuyau (mm)	40
Longueur tuyau (m)	0.5 - 1.2
Aspiration max (mbar)	184
Volume d'air (l/min)	764
Type de filtre	HEPA
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478185
Code EAN dans SAP	4058546341183
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 CV | M18™ ASPIRATEUR

- Aspirateur idéal pour la collecte de petits gravats et copeaux lors de la pose de menuiseries et travaux de montage.
- Filtre HEPA: 99,97% des particules aériennes collectées (jusqu'à 3 microns)
- Gâchette blocable réduisant la fatigue lors d'une utilisation importante
- Aspirateur polyvalent pour les petites et grandes surfaces
- Réservoir sécurisé contre les débordements
- Fenêtre permettant de voir le niveau de débris cumulé
- Jusqu'à 23 minutes d'utilisation avec une batterie M18™ 5,0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 CV-0	
Capacité solide (l)	2,5
Ø tuyau (mm)	32
Longueur tuyau (m)	1,2
Aspiration max (mbar)	84,8
Volume d'air (l/min)	1019,33
Type de filtre	Sec
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459204
Code EAN dans SAP	4002395289998
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 JSR DAB+ | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Radio de haute qualité proposant de nouvelles fonctionnalités: titres de la chanson, artiste et l'heure
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR DAB+-0	
Bande AM (kHz)	-
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174.928 - 239.20
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451251
Code EAN dans SAP	4002395167760
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 BBL | M18™ SOUFFLEUR

- Corps compact - nettoie les poussières et les débris dans les endroits les plus confinés
- Contrôle de la puissance - 3 vitesses avec un variateur de vitesse intégré dans la gâchette
- Fourni avec des accessoires pour plus de polyvalence: rallonge buse (228,6 mm) et des adaptateurs de gonflage
- Buse amovible pour un rangement facile et rapide
- Interrupteur verrouillable
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 BBL-0	
Volume d'air (m³/min)	0 - 2,9
Débit d'air (km/h)	0 - 42,8
Vitesse (tr/min)	0 - 18,700
Long. Sans buse (mm)	375
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446216
Code EAN dans SAP	4002395004942
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 JSR | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER

- Système audio haute performance - Tuner AM/FM avec processeur digital qui vous assure une réception parfaite des stations
- Double enceinte offrant un son clair et puissant. Résonances graves et profondes
- Egaliseur intégré pour vous assurer une qualité de son optimale, jusqu'à 10 stations mémorisables
- Le revêtement anti-choc et les grilles de protection des hauts-parleurs protègent contre les chutes, l'eau et la poussière sur le chantier
- Poignées intégrées - Transport et rangement facilités
- Fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou prise secteur 220V. Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- Station docking pour connecter votre smartphone ou tablette
- Port USB 2.1 - recharge de votre appareil mobile possible sur la batterie ou courant électrique
- Fourni avec un câble, 2 piles AAA. Les batteries MILWAUKEE® sont vendues séparément



M18 JSR-0	
Bande AM (kHz)	522 - 1629
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Dimension (mm)	402 x 197 x 197
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5,6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451250
Code EAN dans SAP	4002395167753
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 AF | M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER

- 2 modes d'alimentation : secteur ou sur batterie M18™ REDLITHIUM™
- 3 vitesses disponibles pour optimiser le débit d'air jusqu'à 1290 m³/h
- Design compact et léger avec une poignée de transport intégrée
- Inclinaison verticale de la tête sur 120° pour une utilisation en hauteur
- 3 heures d'autonomie à la vitesse maximale avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah
- Fixation murale incluse
- Pieds surmoulés pour une meilleure stabilité et éviter les glissements
- Grille spirale pour maximiser le refroidissement de l'air
- Fourni avec une prise
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 AF-0	
Vitesse d'écoulement d'air 1 (m³/h)	760
Vitesse d'écoulement d'air 2 (m³/h)	1000
Vitesse d'écoulement d'air 3 (m³/h)	1290
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451022
Code EAN dans SAP	4002395136971
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 RC | M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Tuner AM / FM exclusif avec processeur numérique qui offre la plus grande précision de réception et la clarté du signal
- Haut-parleurs haut de gamme et amplificateur de 40 W qui produisent un son riche
- Enceinte hybride AC / DC: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™ ou sur secteur
- Arceau renforcé et poignées en métal qui protègent contre les conditions de chantier abusives
- Ouvre bouteille intégré
- Récepteur Bluetooth® numérique: jouez de la musique jusqu'à 30,48m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compartment étanche auxiliaire qui protège les lecteurs MP3 et autres appareils audio
- Egaliseur personnalisé et 10 stations pré-réglées
- Port USB 2.1 Amp protégé permettant de charger les téléphones lorsque l'enceinte est sur batterie ou secteur
- Livré avec cordon auxiliaire d'entrée, 2 piles AAA. Les Batteries MILWAUKEE® sont vendus séparément
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 RC-0	
Dimension (mm)	300 x 307 x 370
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	8,4 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933446639
Code EAN dans SAP	4002395005420
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M18 PRCDAB+ | M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™

- Haut-parleurs de haute qualité avec un son à 360° et un amplificateur de 40 W produisant un son riche et complet pour les grands espaces et les espaces extérieurs
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Compatible avec l'ensemble de la gamme MILWAUKEE® PACKOUT™
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
- IP57: sur le mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Autonomie d'une journée de travail complète avec la batterie M18™ 5,0 Ah



M18 PRCDAB+-0	
Bande AM (kHz)	522 - 1620
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174 - 240
Dimension (mm)	558,8 x 411,5 x 172
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472112
Code EAN dans SAP	4058546325084
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18**

## M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0	
Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M12 M18**



### M18 ONEPP2A2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEID2 - Visseuse à chocs ONE-KEY™ 1/4" Hex



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464529
Code EAN dans SAP	4058546224745
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 ONEPP2B2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™

- M18 ONEPD2 - Perceuse à percussion ONE-KEY™
- M18 ONEIWF12 - Boulonneuse à chocs ONE-KEY™ carré 1/2" avec fixation O'Ring



ONE-KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE

M18 ONEPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464595
Code EAN dans SAP	4058546225407
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP6K2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FID2 - M18 FUEL™ Visseuse à chocs Hex 1/4"
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie Sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle avec interrupteur coulissant
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55mm pour bois et plastique
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6K2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933479422
Code EAN dans SAP	4058546372163
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP6L2

M18 FUEL

#### M18™ FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse à percussion
- M18 FIW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse 1/2" avec fixation O'ring
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire 55mm pour bois et plastique
- M18 FSZ - M18 FUEL™ Scie Sabre
- M18 FSAG125X - M18 FUEL™ Meuleuse d'angle avec interrupteur coulissant
- M18 TLED - M18™ LED torch



M18 FPP6L2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933479423
Code EAN dans SAP	4058546372170
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP2A2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 FPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464268
Code EAN dans SAP	4058546222130
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP2T2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - M18 FUEL™ Perceuse percussion
- M18 FW2F12 - M18 FUEL™ Boulonneuse compacte 1/2" avec fixation O'ring



M18 FPP2T2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933478767
Code EAN dans SAP	4058546360498
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 BLPP2A2

M18

#### M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLPD2 - Perceuse à percussion
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 BLPP2A2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464522
Code EAN dans SAP	4058546224677
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 BLPP2B2

M18

#### M18™ BRUSHLESS POWERPACK

- M18 BLDD2 - Perceuse-visseuse
- M18 BLID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 BLPP2B2-502X

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464594
Code EAN dans SAP	4058546225391
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP4F2

M18 FUEL

#### M18 FUEL™ POWERPACK

- M18 FPD2 - Perceuse à percussion
- M18 FID2 - Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 FBJS - Scie sauteuse poignée pommeau
- M18 BMT - M18™ MULTITOOL
- Mètre SLIM 5 m



M18 FPP4F2-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471208
Code EAN dans SAP	4058546288365
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 FPP5K

M18 FUEL

#### M18™ POWERPACK

- M18 CBLDD - M18™ COMPACT BRUSHLESS Perceuse visseuse
- M18 CBLID - M18™ COMPACT BRUSHLESS Visseuse à chocs 1/4" Hex
- M18 CCS55 - M18 FUEL™ Scie circulaire Ø55 mm pour bois et plastique
- M18 BMT - M18™ MULTITOOL
- M18 FBJS - M18 FUEL™ Scie Sauteuse pommeau



M18 FPP5K-502B

Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471209
Code EAN dans SAP	4058546288372
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 CBLPP2A

M18

#### M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLPD - Perceuse à percussion
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 CBLPP2A-402C

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464536
Code EAN dans SAP	4058546224813
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 CBLPP2B

M18

#### M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK

- M18 CBLDD - Perceuse-visseuse
- M18 CBLID - Visseuse à chocs 1/4" Hex



M18 CBLPP2B-402C

M18 CBLPP2B-502C

Inclus dans le kit	2 x M18 B4 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464593	4933464718
Code EAN dans SAP	4058546225384	4058546226633
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

M12



UN SYSTÈME,  
PLUS DE **95**  
OUTILS

UNE GAMME COMPACTE.  
ORIENTÉE MOBILITÉ.  
POUR LES PROFESSIONNELS.

ONE KEY  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.



M12 FUEL



Image uniquement à des fins d'illustration !

RED LITHIUM™

## DRIVEN TO OUTPERFORM.™

La gamme M12 FUEL™ est conçue pour répondre au mieux aux besoins du terrain. La gamme M12 FUEL™ fournit une performance, une autonomie et une durabilité inégalées avec des outils compacts et les trois innovations exclusives MILWAUKEE®:

- Moteur POWERSTATE™ sans charbon
- Batterie REDLITHIUM™
- Electronique de gestion intelligente REDLINK PLUS™

La gamme M12 FUEL™ est une technologie développée par MILWAUKEE® pour fournir aux professionnels des outils plus puissants, plus performants et plus robustes

**NOUVEAU**


**PLUS  
PUISSANTE\***

**PLUS  
LÉGÈRE\***

**PLUS  
COMPACTE\***

### 1 MOTEUR POWERSTATE™ SANS CHARBON

- Moteur sans charbon conçu et fabriqué dans les usines MILWAUKEE®
- Pour une efficacité améliorée
- Pour une durée de vie plus longue et un maximum de puissance\*

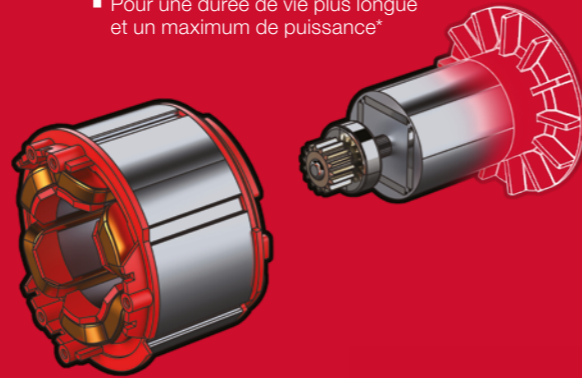

## M12 FUEL™

DRIVEN TO OUTPERFORM.™



### 2 NOUVELLE ELECTRONIQUE INTELLIGENTE REDLINK PLUS™

- Gestion individuelle de chacune des cellules pour une durée de vie nettement plus longue
- Système électronique avancé pour des performances uniques
- Communication et gestion intégrale des paramètres de la batterie et du moteur pour maximiser les performances et l'autonomie

### 3 BATTERIE REDLITHIUM™

- Communication entre la batterie et l'outil pour une meilleure protection contre les surchauffes et une durée de vie de la batterie augmentée
- Performance adaptée à l'application pour plus d'autonomie et une meilleure durée de vie de la batterie
- Indicateur de charge intégré sur la batterie
- Utilisable jusqu'à -20°C et hautes températures



REDLITHIUM™



\*Comparé aux anciennes technologies de batterie MILWAUKEE®. Les résultats dépendent du voltage, de l'outil et de l'application.



## M12 BDDX | M12™ PERCEUSE VISSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES M12

- Perceuse - visseuse 5 en 1 MILWAUKEE® polyvalente idéale pour diverses applications
- Le nouveau système de têtes à changement rapide et sans outil : Tête mandrin auto-serrant 10 mm; Tête renvoi d'angle tout métal orientable sur 360°; Tête déportée tout métal orientable sur 360°; Embout de vissage directement dans la broche de la perceuse
- Design compact de 153 mm seulement et léger pour une agilité sans pareil
- Moteur puissant 32 Nm et 2 vitesses : 1er couple élevé et les vissages importants, 2ème pour les perçages jusqu'au diam. 22 mm dans le bois ou diam. 10 mm dans les métaux
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Transmission planétaire tout métal pour la robustesse
- Lumière LED pour éclairage de l'espace de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BDDX-202X	M12 BDDXKIT-202X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	25	25
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	32	32
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2	1.2
Livré avec	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture	Mandrin FIXTEC amovible, clip ceinture
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447136	4933447129
Code EAN dans SAP	4002395005956	4002395005963
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BPD | M12™ PERCEUSE À PERCUSSION M12

- Perceuse à percussion mesurant seulement 190 mm, idéale pour les endroits confinés
- REDLINK™ - protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal fixtec 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BPD-0	M12 BPD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Capacité de perçage pierre (mm)	10	10
Cadence de frappe max (Cps/min)	22.500	22.500
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441950	4933441940
Code EAN dans SAP	4002395002702	4002395002641
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BDD | M12™ PERCEUSE VISSEUSE M12

- Perceuse-visseuse MILWAUKEE® compacte haute performance mesurant seulement 187 mm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin métal 10 mm
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BDD-0	M12 BDD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441930	4933441915
Code EAN dans SAP	4002395002658	4002395002627
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## C12 RAD | M12™ PERCEUSE D'ANGLE M12

- Engrenage et pignone en métal pour une meilleure durée de vie et un couple maximum
- Gâchette "pleine main" facilitant la prise en main quelle que soit la position
- Mandrin auto-serrant 10mm
- Inverseur de rotation pour visser / dévisser
- Boîte d'engrenage en acier HD pour la robustesse
- Réglage de couple électronique à positions
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	C12 RAD-0	C12 RAD-202B
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 800	0 - 800
Capacité mandrin (mm)	10	10
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Couple max (Nm)	12	12
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933416900	4933441215
Code EAN dans SAP	4002395237678	4002395001248
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 CD | M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX M12 FUEL

- Nouvelle technologie FUEL™: moteur sans charbon, puissance x2, durée de vie x3
- Visseuse ultra-légère (900 g) et ultra-maniable doté d'un porte-outil six pans creux 1/4" automatique
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Lumière LED pour éclairer la zone de travail
- Fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 CD-0
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1700
Porte-outils	1/4" Hex
Capacité perçage bois (mm)	25
Capacité acier (mm)	10
Couple max (Nm)	37
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933440450
Code EAN dans SAP	4002395000968
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 BD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX M12

- Visseuse MILWAUKEE® compacte, seulement 175 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Mandrin hex 1/4"
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BD-0	M12 BD-202C
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 400	0 - 400
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Capacité perçage bois (mm)	22	22
Capacité acier (mm)	10	10
Vis bois (mm)	6	6
Couple max (Nm)	30	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441910	4933441900
Code EAN dans SAP	4002395002566	4002395002559
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BSD | M12™ VISSEUSE 1/4" HEX M12

- Tournevis de haute performance mesurant 169 mm, idéal pour travailler dans des espaces confinés
- Engrenages métalliques pour une longévité supérieure et un couple maximum de 20 Nm
- Mandrin 1/4" pour un changement plus simple et rapide
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Ajustement du couple pour une flexibilité maximale
- Poignée Softgrip
- Eclairage LED pour éclairer la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BSD-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité perçage bois (mm)	16
Capacité acier (mm)	10
Couple max (Nm)	20
Porte-outils	1/4" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933441910
Code EAN dans SAP	4002395006021
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FID | M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX M12 FUEL

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance.
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La fonction DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de sélectionner parmi 3 modes différents (vitesse et couple) pour un changement rapide selon l'application
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Visseuse à chocs la plus compacte du marché (130mm) équipée d'un porte-outil 1/4" Hex
- Indicateur de charge et LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 FID-0	M12 FID-202X
Vitesse à vide (tr/min)	0-1300 / 0-2400 / 0-3300	0-1300 / 0-2400 / 0-3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Couple max (Nm)	147	147
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459822	4933459823
Code EAN dans SAP	4058546029944	4058546029951
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FQID | M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"

- La Visseuse à Chocs Silencieuse Hex 1/4" M12 FUEL™ SURGE™ est la visseuse à chocs 12V MILWAUKEE® la plus silencieuse. Elle est également la meilleure de sa catégorie avec seulement 76db(A) pour les applications de perçage bois
- FLUID-DRIVE™ Nouveau système à impulsions hydrauliques qui atténue les chocs du métal contre métal pour un outil moins bruyant, aussi puissant et de meilleure durabilité vs une visseuse à chocs standard
- 4 modes DRIVE CONTROL permettant à l'utilisateur de choisir entre différents paramètres de vitesses et de couples pour un maximum de polyvalence
- Moteur Brushless POWERSTATE™ délivrant jusqu'à 3200 tr/min avec une puissance constante pour un vissage plus rapide
- REDLINK PLUS™ Le système d'intelligence électronique offre la protection numérique la plus avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Emmanchement Hex 1/4" pour un changement facile et rapide



	M12 FQID-0	M12 FQID-202X
Vitesse à vide (tr/min)	1100/2200/3200/3200	1100/2200/3200/3200
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Cadence de frappe (Cps/min)	950/2200/3400/3400	950/2200/3400/3400
Couple max (Nm)	50	50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464972	4933464973
Code EAN dans SAP	4058546229177	4058546229184
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BID | M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX

- Visseuse à chocs légère et compacte pour travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Visseuse à chocs puissante avec un couple de 112 Nm
- Réception 1/4" Hex
- Poignée ergonomique avec revêtement Softgrip
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED pour éclairer la zone de travail
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 BID-0	M12 BID-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500	0 - 2500
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex	1/4" Hex
Couple max (Nm)	112	112
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441955	4933441960
Code EAN dans SAP	4002395002689	4002395002696
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BRAID | M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS

- Viseuse à chocs et renvoi d'angle de 287 mm de longueur ce qui permet de travailler dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Engrenage en métal pour une meilleure durée de vie et un couple de 68 Nm
- Design de la tête compact: Ø35,6 mm
- Design compact avec une poignée affinée et une tête compacte
- Gâchette "pleine main" pour une prise en main ferme et sûre sous tous les angles.
- Porte-outil HEX 1/4"(6 pans creux) pour facilité le changement d'outil.
- La gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie et une autonomie nettement plus longue de la batterie.
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré



	M12 BRAID-0
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2425
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300
Porte-outils	1/4" Hex
Couple max (Nm)	68
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451247
Code EAN dans SAP	4002395167715
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FIW38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Plus puissante, plus compacte, un meilleur contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 3/8" pour un changement des douilles facile et rapide
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 121,9 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail



	M12 FIW38-0	M12 FIW38-422X
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464612	4933464613
Code EAN dans SAP	4058546225575	4058546225582
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FIWF12

### M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 339 Nm de couple
- Carré 1/2" pour un changement facile et rapide des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 124,5 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 FIWF12-0	M12 FIWF12-422X
Vitesse à vide (tr/min)	1200/1800/2700/2700	1200/1800/2700/2700
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1100/2100/3200	1100/2100/3200
Couple max (Nm)	339	339
Boulon max.	M16	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)	1.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464615	4933464616
Code EAN dans SAP	4058546225605	4058546225612
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

SET DE 11 PIÈCES DOUILLES SHOCKWAVE™	
N° d'article :	4932478290
Code EAN dans SAP	4058546344672
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 FIW14 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/4"

- Plus de puissance, plus compact, plus de contrôle
- Jusqu'à 115 Nm de couple de serrage
- Jusqu'à 136 Nm de couple de desserrage
- Carré 1/4" pour un changement rapide et facile des douilles
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Meilleur accès dans les espaces restreints avec une longueur totale de seulement 129,5 mm
- MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre trois réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence, et un mode de finition pour serrage précis sans abîmer le matériau
- Eclairage LED de la zone de travail



	M12 FIW14-0
Vitesse à vide (tr/min)	1300/1900/3200/3200
Porte-outils	1/4" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	1300/2000/4300
Couple max (Nm)	136
Boulon max.	M12
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464611
Code EAN dans SAP	4058546225568
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 BIW12 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"

- Boulonnière à chocs, 171 mm de longueur idéal pour travailler dans des espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Carré 1/2" pour utilisation avec des prises universelles
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™ offre une performance supérieure, l'alliance entre l'électronique de la batterie et la performance de l'outil permet d'offrir plus d'autonomie ainsi qu'une meilleure durée de vie de la batterie
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M12™



	M12 BIW12-0	M12 BIW12-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2550	0 - 2550
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3400	0 - 3400
Couple max (Nm)	138	138
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933447134	4933447133
Code EAN dans SAP	4002395006014	4002395006007
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BIW38 | M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"

- Compacte, seulement 165 mm de long ce qui permet un travail dans les espaces confinés
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Boîte de vitesse et engrenages robustes pour une durabilité supérieure et un couple maximal
- Réception carré 3/8"
- Poignée optimisée pour un meilleur contrôle
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et Lumière LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batterie MILWAUKEE® M12™



M12 BIW38-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0 - 3300
Couple max (Nm)	135
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933441985
Code EAN dans SAP	4002395002603
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 FRAIWF38 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING

- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
- Carré 3/8" avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
- Bright LED workspace illumination
- Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF38-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Porte-outils	3/8" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Couple max (Nm)	270
Boulon max.	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471700
Code EAN dans SAP	4058546295998
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 BPRT | M12™ RIVETEUSE

- Avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2,0 Ah jusqu'à 325 rivets en acier inoxydable de 4,8 mm
- Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm
- Rivets avec une course de 20,32 mm
- Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation
- Accès facile pour nettoyage du nez, avec système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple
- Indicateur de charge et éclairage LED intégrés - Facilite le travail de l'utilisateur dans des zones peu éclairées
- Design ergonomique Hauteur 273mm x Largeur 66,8mm x Longueur 165mm sans le réservoir de clous
- Crochet de ceinture intégré et cordon de fixation
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livré avec 4 nez de différentes tailles



	M12 BPRT-0	M12 BPRT-201X
Force max. (N)	9000	9000
Nombre de rivets max. M12B2	325 x 4.8	325 x 4.8
Capacité rivets (mm)	2.4 - 4.8	2.4 - 4.8
Course (mm)	20.32	20.32
Dimension (mm)	273 x 66 x 8 x 230	273 x 66 x 8 x 230
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B2)	2.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464404	4933464405
Code EAN dans SAP	4058546223496	4058546223502
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

RALLONGE 152 MM POUR M12 BPRT	
N° d'article :	48950100
Code EAN dans SAP	045242504459
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 ONEFTR12 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE 1/2"

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™

	M12 ONEFTR12-0C	M12 ONEFTR12-201C
plage de couple (Nm)	16.9 - 203.4	16.9 - 203.4
Précision	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Porte-outils	1/2" carré	1/2" carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)

Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464969	4933464970
Code EAN dans SAP	4058546229146	4058546229153
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/2" 10 PCS	
N° d'article :	4932352861
Code EAN dans SAP	4002395375196
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 FRAIWF12 | M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING

- Fournit jusqu'à 270 Nm de couple de serrage et 300 Nm de couple de déserrage
- 4 Modes DRIVE CONTROL comprenant le mode d'arrêt automatique et le mode de retrait de boulon qui empêche un serrage excessif et offre plus de contrôle
- Le profil long du corps permet un meilleur accès dans les espaces difficiles d'accès
- Tête de seulement 71 mm permettant plus d'accès dans les espaces restreints
- Carré 1/2" avec fixation O'Ring pour un changement facile et rapide des douilles
- Éclairage LED de l'espace de travail
- Surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résistant aux matériaux corrosifs et offrant un confort accru lors de l'utilisation
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FRAIWF12-0	
Vitesse à vide (tr/min)	0-1150/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Porte-outils	1/2" carré
Cadence de frappe (Cps/min)	0-1350/ 0-2700/ 0-3600
Couple max (Nm)	270
Boulon max.	M16
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471699
Code EAN dans SAP	4058546295981
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 ONEFTR38 | M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8" M12 FUEL

- La première clé à cliquet dynamométrique numérique Milwaukee qui va permettre une installation jusqu'à 50% plus rapide en remplaçant l'outil à main
- Fournit une plage de couple de 16,9 - 203,4 Nm et une précision de ±2%
- Rapports de couple plus rapides et plus productifs avec ONE-KEY™ fournissant des données de couple et des rapports pour contrôler et avoir une preuve de serrage en cas de problème
- Couple réglable afin d'éviter un couple excessif
- 4 modes de mesures (ft-lb, in-lb, Nm, Kg-cm) et 15 pré-réglages disponibles
- Conception robuste pour résister aux environnements de chantier les plus exigeants
- Quatre modes de notification indiquant l'approche, que l'outil va atteindre, a atteint ou dépasse le couple ciblé (audible, LED, LCD et vibratoire)
- Six langues préprogrammées dont l'Anglais, l'Espagnol et le Français
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles



	M12 ONEFTR38-0C	M12 ONEFTR38-201C
plage de couple (Nm)	13.6 - 135.6	13.6 - 135.6
Précision	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Porte-outils	3/8" carré	3/8" carré
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 100	0 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)	2.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464966	4933464967
Code EAN dans SAP	4058546229115	4058546229122
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

# TROUVEZ LA BONNE CLÉ À CLIQUET

**BOULONNEUSE D'ANGLE**  
POUR UN ACCÈS MAXIMAL POUR LES APPLICATIONS DIFFICILES D'ATTEINTES

**M12 FUEL** 270 Nm

**M12 FRAIWF38-0**  
Carré de 3/8"

**COMPACT**  
LE MÉLANGE PARFAIT ENTRE TAILLE ET PUISSANCE POUR LES ENDROITS EXIGUS

**M12 IR-201B 1/4**  
Carré de 1/4"

**M12** 40 Nm

**M12 IR-201B 3/8**  
Carré de 3/8"

**M12 FUEL** 75 Nm

**M12 FIR38-201B**  
Carré de 3/8"

**M12 FUEL** 81 Nm

**M12 FIR12-0**  
Carré de 1/2"

**LONGUE PORTÉE**  
TÊTE LONGUE ET FINE POUR UNE PORTÉE ÉTENDUE DANS LES ESPACES RESTREINTS

**M12 FIR14LR-0**  
Carré de 1/4"

**M12 FUEL** 82 mm extension

**M12 FIR38LR-0**  
Carré de 3/8"

**M12 FUEL** 82 mm extension

**VITESSE**  
VITESSE PLUS RAPIDE LORS DE L'INSTALLATION ET DU RETRAIT DES FIXATIONS

**M12 FHIR14-0**  
Carré de 1/4"

**M12 FUEL** 0-450 Tr/min

**M12 FHIR38-0**  
Carré de 3/8"

**M12 FUEL** 0-450 Tr/min

**OUTILS DE PRÉCISION**  
OFFRANT UNE PRODUCTIVITÉ ACCRUE, UNE PRÉCISION DE SERRAGE, AVEC UNE FONCTIONNALITÉ DE RAPPORT À LA DEMANDE DE L'UTILISATEUR

**M12 ONEFTR12-201C**  
Carré de 1/2"

**M12 FUEL** 16,9-203,4 Nm

**M12 ONEFTR38-201C**  
Carré de 3/8"

**M12 FUEL** 13,6-135,6 Nm



Scannez ici pour accéder à notre gamme d'EP!



Scannez ici pour voir les douilles à chocs compatibles



## M12 FIR38LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"

- Avec un couple maximal de 75 Nm et 200 tr / min, cet outil est la solution de fixation idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreints
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Le voyant LED illumine la zone de travail tandis que le témoin de batterie intégré indique l'autonomie restante
- L'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offre une protection avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil
- La batterie REDLITHIUM™ offre une construction de batterie supérieure, des composants électroniques et une performance supérieure pour une autonomie accrue
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M12™



M12 FIR38LR-0	
Porte-outils	3/8" carré
Couple max (Nm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200
Longueur (mm)	363
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471500
Code EAN dans SAP	4058546293994
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FIR14LR | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"

- Avec un couple maximal de 54 Nm et 250 tr / min, cet outil est la solution idéale pour les professionnels de la mécanique, de la maintenance et de la réparation automobile
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et à un carter en acier moulé offre une durabilité accrue pour l'utilisateur professionnel
- Cliquet à col allongé : 82 mm de longueur supplémentaire pour accéder aux espaces restreints
- La gâchette à vitesse variable permet un meilleur contrôle de l'outil
- Le surmoulage en caoutchouc de qualité supérieure résiste aux matériaux corrosifs et offre un confort accru lors de l'utilisation
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Fourni avec un adaptateur 3/8"



M12 FIR14LR-0	
Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	54
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Longueur (mm)	348
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471499
Code EAN dans SAP	4058546293987
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FHIR14 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"

- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr / min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil
- La technologie de pointe FUEL™ combinée à un mécanisme renforcé pour une plus grande durabilité
- Le surmoulage en caoutchouc résiste à la plupart des matériaux corrosifs et offre un confort accru
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Fixation et retrait de 210 boulons M8 avec une charge de batterie M12B2 pour toute la journée de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FHIR14-0	
Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	47
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Longueur (mm)	272
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478171
Code EAN dans SAP	4058546341046
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### SET DE DOUILLES SHOCKWAVE 1/4" 20 PCS

N° d'article :	4932352862
Code EAN dans SAP	4002395375202
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-





## M12 FHIR38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8"

- Jusqu'à 47 Nm de couple maximal et 450 tr / min, cet outil offre une vitesse d'application plus rapide et une productivité accrue pour l'utilisateur professionnel
- La conception de la tête de 19 mm permet aux utilisateurs un meilleur accès dans les espaces restreints
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil
- La technologie de pointe FUEL™ combinée à un mécanisme renforcé pour une plus grande durabilité
- Le surmoulage en caoutchouc résiste à la plupart des matériaux corrosifs et offre un confort accru
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Fixation et retrait de 210 boulons M8 avec une charge de batterie M12B2 pour toute la journée de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## M12 FUEL

M12 FHIR38-0	
Porte-outils	3/8" carré
Couple max (Nm)	47
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 450
Longueur (mm)	272
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478172
Code EAN dans SAP	4058546341053
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FIR12 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"

- Avec un couple de 81 Nm et une vitesse de 175 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent à cet outil une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée SoftGrip pour une prise en main confortable
- Indicateur de charge pour un contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 3/8"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



## M12 FUEL

M12 FIR12-0	
Porte-outils	1/2" carré
Couple max (Nm)	81
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 175
Longueur (mm)	290
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459800
Code EAN dans SAP	4058546029722
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 FIR38 | M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"

- Avec un couple de 75 Nm et une vitesse de 200 tr/min, cet outil est idéal pour les professionnels de l'automobile
- Design de la tête fin pour un accès facile aux espaces étroits
- La technologie FUEL™ associée à un mécanisme renforcé et au carter d'étanchéité en acier moulé fournissent une plus grande durabilité
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gâchette en métal à variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Poignée surmoulée pour une bonne prise en main
- Indicateur de charge pour contrôle de l'autonomie restante et éclairage LED intégré
- Fourni avec un adaptateur 1/4"
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



## M12 FUEL

M12 FIR38-0	M12 FIR38-201B
Porte-outils	3/8" carré
Couple max (Nm)	75
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 200
Longueur (mm)	281
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.4 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459797
Code EAN dans SAP	4058546029692
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 IR | M12™ CLÉ À CLIQUET

- Aussi performant qu'un outil pneumatique avec les avantages du sans fil, cet outil délivre un couple de 47 Nm et une vitesse de 250 rpm
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Design renforcé pour une résistance comparable au clef à cliquet en acier
- Design compact idéal pour une utilisation dans les espaces étroits
- Gâchette "pleine main" et variateur pour un contrôle plus précis
- Gestion individuelle de chacune des cellules assure une durée de vie nettement plus longue
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



## M12

M12 IR-201B 1/4	M12 IR-201B 3/8
Porte-outils	1/4" carré
Couple max (Nm)	40
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 250
Longueur (mm)	274
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (M12 B2)
Inclus dans le kit	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441725
Code EAN dans SAP	4002395002030
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 GG | M12™ POMPE À GRAISSE

- Plus puissante : 562 bars de pression pour des applications lourdes
- REDLINK™ protection contre les surchauffes et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: ± 7 cartouches par charge
- Purge avec soupape de sécurité
- Poignée en Softgrip sur le haut de l'outil pour une meilleure prise en main et un design équilibré, seulement 355 mm de long et 3,2 kg
- Débit continu pour éviter les désamorçages
- Trois possibilités de remplissage: cartouche standard (400 ou 500 mL), en vrac ou par aspiration
- Capacité 400 ml - 473 ml
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lampe LED
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fourni avec un tuyau de 914 mm x 14.4 mm, un grand sac permettant de transporter des cartouches avec la pompe à graisse



## M12

	M12 GG-0	M12 GG-401B
Pression (bar)	562	562
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.2 (M12 B4)	3.2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933440435	4933441675
Code EAN dans SAP	4002395000951	4002395001903
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 PCG/600 | M12™ PISTOLET À COLLE 600ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 600ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## M12

	M12 PCG/600A-0	M12 PCG/600A-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 600 ml	Tube aluminium 600 ml
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441786	4933441670
Code EAN dans SAP	4002395002283	4002395001897
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 PCG/400 | M12™ PISTOLET À COLLE 400ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Tube alu pour cartouche de 400ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## M12

	M12 PCG/400A-0	M12 PCG/400A-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Tube aluminium 400 ml	Tube aluminium 400 ml
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Sac de transport	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441780	4933441665
Code EAN dans SAP	4002395002276	4002395001880
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 PCG/310 | M12™ PISTOLET À COLLE 310ML

- Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée
- Porte cartouche 310ml
- Performances optimisées pour les colles à basse température
- Anti-goutte automatique en fin de pression, clip d'accrochage
- Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant
- Nouveau piston assurant un débit constant et une extrusion complète
- REDLINK™ optimise la consommation en fonction de l'utilisation et optimise l'autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## M12

	M12 PCG/310C-0	M12 PCG/310C-201B
Force de poussée max (N)	1780	1780
Réglages vitesse	6	6
Livré avec	Support de cartouche de 310 ml	Support de cartouche de 310 ml
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	Aucun sac ni box fourni	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933441783	4933441655
Code EAN dans SAP	4002395002269	4002395001866
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BI | M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR

- Design léger et compact pour un gonflage rapide des pneus de voitures, de camions légers et d'équipements gonflables
- Moteur et pompe haute performance
- Support anti-vibration - pieds en caoutchouc pour éviter que le compresseur ne bouge pendant le gonflage
- Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée
- Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge
- Rangement des embouts et tuyau - Rangez facilement le tuyau et les accessoires à directement sur le produit.
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble (Batterie vendue séparément)
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader



M12 BI-0	
Longueur du tuyau (mm)	660
Pression max (bar/PSI)	8,27 / 120
Volume d'air (l min)	24,9
Cycle de fonction	5 minutes; 10 minutes de pause
Precision (%)	±3
Poids sans batterie (kg)	1,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464124
Code EAN dans SAP	4058546220693
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## C12 RT | M12™ MINI MEULEUSE DROITE

- Solution sans fil pour la coupe et l'enlèvement de matériau
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Vitesse variable (5000 à 32000 tr/min) avec 6 présélections
- Pincés de 0.8 à 3.2 mm compatibles avec les accessoires proposés sur le marché
- Mécanisme de blocage facile pour un changement de broche facile et rapide
- Design compact compact et construction légère pour une prise en main parfaite
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 RT-0	
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 32.000
Capacité mandrin (mm)	3,2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,60 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427183
Code EAN dans SAP	4002395239030
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 SI | M12™ FER À SOUDER

- Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes
- Tête réglable à 0°, 45° et 90°
- Changement la pointe sans outil
- LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas toucher la pointe tant que la LED est rouge.
- Température constante tout au long de l'application
- Indicateur de charge et éclairage LED intégré
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	M12 SI-0	M12 SI-201C
Puissance (W)	90	90
Températures (°C)	400	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,50 (M12 B2)	0,50 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459760	4933459761
Code EAN dans SAP	4058546029326	4058546029333
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FCOT

### M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE

- Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min pour des coupes rapides et précises
- Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main. Seulement 1,1 kg et 226 mm de long
- Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles (disque pour le métal, disque pour les abrasifs en carbure et disque pour les carreaux en Diamant)
- Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique
- Garde réglable et sens de rotation de la lame sélectionnable avant / arrière unique pour protéger l'utilisateur des débris dans diverses positions de coupe
- Capot anti-poussière à dégagement rapide avec réglage de profondeur et extracteur de poussière
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie



## M12 FTB | M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE

- Des réglages de vitesse optimisés de 1200 tr / min sur le premier mode et de 2500 tr / min sur le second mode afin d'éviter de brûler le caoutchouc et d'endommager le pneu
- Offre les performances d'un outil pneumatique avec la commodité du sans fil pour une meilleure accessibilité et maniabilité dans les espaces restreints
- Emmanchement 7/16" pour un changement rapide et facile des accessoires
- Une puissance soutenue sans ratés
- La gâchette en métal à vitesse variable offre un contrôle ultime de l'outil
- Le verrouillage de la gâchette prolonge la durée de vie de l'outil et de la batterie
- Indicateur de charge et éclairage LED
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 FTB-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0-1200
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0-2500
Diamètre max. de perçage (mm)	9,5
Diamètre max. de polissage (mm)	80
Porte-outils	7/16" Hex
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472215
Code EAN dans SAP	4058546326111
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

	M12 FCOT-0	M12 FCOT-422X
Vitesse à vide (tr/min)	20.000	20.000
Profondeur de coupe (mm)	16,3	16,3
Ø disque (mm)	76	76
Alésage (mm)	10	10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1,1 (M12 B2)	1,1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464618	4933464619
Code EAN dans SAP	4058546225636	4058546225643
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

DISQUE À TRONÇONNER LE MÉTAL Ø76 MM	
N° d'article	4932464717
Code EAN dans SAP	4058546226626
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M12 FBS64 | M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64MM

- Première scie à ruban 12V avec une capacité de coupe de 64 mm du marché
- Conception compacte et légère, idéale pour les coupes en hauteur d'une seule main dans les installations existantes et dans les espaces restreints
- Gâchette à vitesse variable pour des réglages de rapides et faciles
- Le carter de lame intégré protège l'utilisateur des blessures en empêchant tout accès à la lame - installation et retrait sans outil en quelques secondes
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour des changements de lame de scie rapides et faciles
- Gâchette à double action pour empêcher l'activation accidentelle
- Sabot ajustable et verrouillable sans outil
- Crochet en métal solide pour un rangement facile sur le chantier
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 FBS64-0C	M12 FBS64-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0-174	0-174
Capacité de coupe rect. stock (mm)	64	64
Longueur de lame (mm)	776,3	776,3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,2 (M12 B4)	3,2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478440	4933478441
Code EAN dans SAP	4058546346317	4058546346324
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BS | M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN

- Désign compact et léger pour des coupes à une main, au dessus de la tête ou dans des espaces étroits
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques augmentant la durée de vie de l'outil
- Nouveau système de protection de la lame pour une meilleure sécurité tout en permettant un changement plus rapide et facile de la lame
- Polyvalence avec variateur de vitesse pour une utilisation multimatériaux: acier, inox, alu, pvc...
- Coupe de haute qualité et de grande précision grâce au guidage de lame à 8 roulements à billes et à l'absence de vibration. Scie à sec sans étincelle et sans bavure
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Fournie avec une lame 18 Tpi



	M12 BS-0	M12 BS-402C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 85	0 - 85
Capacité de coupe max. (mm)	41 x 41	41 x 41
Longueur de lame (mm)	687.57	687.57
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	3.2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933431310	4933441805
Code EAN dans SAP	4002395242092	4002395002344
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FMT | M12 FUEL™ MULTI-TOOL

- Le moteur sans charbons POWERSTATE™ offre une vitesse de coupe rapide dans les matériaux courants sans ralentir ni s'enliser dans les bois durs
- Vitesse d'oscillation variable de 10 000 à 20 000 opm pour permettre à l'utilisateur d'obtenir la coupe parfaite quel que soit le matériau
- Vibration la plus faible de sa catégorie, 4,56m/s² pour une productivité accrue grâce aux performances et à la sécurité
- Angle d'oscillation de 1.8" gauche / droite permettant des coupes plus rapides
- Possibilité de faire jusqu'à 59 coupes dans du chêne sur une charge de batterie de 2,0 Ah
- REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre la surcharge pour l'outil et la batterie et améliore de façon unique les performances de l'outil sous charge
- Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec adaptateur de changement de lame universel inclus pour accepter toutes les lames des principaux concurrents
- La LED illumine la ligne de coupe dans des conditions de faible luminosité
- Fourni avec un adaptateur, une lame de coupe plongeante OSC 112, un tampon de ponçage, 5 feuilles de ponçage et un extracteur de poussière DEK26 à utiliser lors du ponçage



	M12 FMT-0	M12 FMT-422X
Angle oscillation D/G (°)	1.8	1.8
Vitesse à vide (tr/min)	10,000 - 20,000	10,000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933472238	4933472239
Code EAN dans SAP	4058546326340	4058546326357
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FDGS | M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE

- La première meuleuse droite sans fil qui offre plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (262 mm de long) pour aider à atteindre dans les endroits étroits et offrir une plus grande mobilité
- 3 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel
- Conçue pour travailler avec des disques jusqu'au diamètre Ø50 mm
- Livrée avec pinces de serrage 6 mm et 8 mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGS-0	M12 FDGS-422B
Capacité mandrin (mm)	6/ 8	6/ 8
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.94 (M12 B4)	0.94 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471435	4933471436
Code EAN dans SAP	4058546290634	4058546290641
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## C12 MT | C12™ MULTI-TOOL

- La vitesse d'oscillation (5 000 à 20 000 osc/min) combinée à l'amplitude de 3" garantissent une rapidité de travail dans tous les matériaux : métal, bois, synthétique
- Un seul outil pour scier, couper, découper, ajuster, poncer, décaper, gratter, déjoindre rapidement et sans contrainte dans tous les matériaux
- En complément de la large gamme d'accessoires MILWAUKEE®, il est compatible avec les accessoires des principales marques
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ avec gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Fourni avec un adaptateur, une lame OSC 112



	C12 MT-0	C12 MT-202B
Angle oscillation D/G (°)	1.5	1.5
Vitesse à vide (tr/min)	5000 - 20,000	5000 - 20,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933427180	4933441710
Code EAN dans SAP	4002395239276	4002395002009
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 FDGA | M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE

- La première meuleuse droite coudée sans fil offrant plus de puissance que les modèles pneumatiques
- La plus compacte de sa catégorie (seulement 119 mm de long) permet de s'accéder aux espaces restreints
- 4 modes de contrôle de vitesse et une gâchette à vitesse variable permettant un contrôle exceptionnel
- Conçue pour travailler avec des disques jusqu'à Ø 50 mm
- Fourni avec des pinces de serrage 6 et 8 mm
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrent une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 FDGA-0	M12 FDGA-422B
Capacité mandrin (mm)	6/ 8	6/ 8
Ø disque (mm)	50	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 20,000/ 0 - 24,500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B4)	1.0 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933471438	4933471439
Code EAN dans SAP	4058546290665	4058546290672
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 CCS44 | M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM

- Son moteur sans charbons POWERSTATE™ multiplie par 2 la durée de vie et le nombre de coupes par charge
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Capacité de coupe biseau de 50°
- Résistance aux chocs grâce au revêtement magnésium
- Semelle et carter en magnésium pour une légèreté et une robustesse à toute épreuve
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité du trait de coupe
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CCS44-0	M12 CCS44-402C
Vitesse à vide (tr/min)	3600	3600
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	44	44
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	33	33
Diamètre de lame (mm)	140	140
Alésage (mm)	20	20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.7 (M12 B4)	2.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933448225	4933448235
Code EAN dans SAP	4002395262809	4002395262816
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 BPS | M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE

- 2 Vitesses (0-2800 / 0-8300 tr/min) à la fois pour le polissage et le ponçage
- Protection REDLINK™ contre les surchauffes pour une meilleure durabilité
- Grande capacité de polissage jusqu'à 76 mm et 50 mm pour le ponçage pour un travail rapide
- Grande autonomie pouvant ainsi être utilisée pour diverses applications avec une seule charge
- Design compact avec seulement 130 mm pour accéder à des zones difficiles
- Changement simple et rapide de l'accessoire
- Poignée amovible (2 positions possibles)
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BPS-0	M12 BPS-421X
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 2800	0 - 2800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8300	0 - 8300
Ø disque (mm)	76	76
Broche	M9 x 0.75	M9 x 0.75
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933447791	4933447799
Code EAN dans SAP	4002395006557	4002395006564
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 CHZ | M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™

- Son moteur POWERSTATE™ conçu et construit par MILWAUKEE®, durée de vie du moteur jusqu'à 6 x plus importante et coupe jusqu'à 70 % plus rapide dans certaines applications
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargé optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Système FIXTEC™ : changement rapide de la lame
- Vibrations inférieures à 6.5 m/s² permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité et plus longtemps tout en réduisant la fatigue
- Composants isolés et protégés contre la condensation et les poussières
- Lumière LED pour éclairer la ligne de coupe en cas de faible luminosité
- Compacte et légère pour des utilisations dans des endroits confinés
- Système de batteries flexibles: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CHZ-0	M12 CHZ-202X
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	15.9	15.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933446960	4933447738
Code EAN dans SAP	4002395005727	4002395006632
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**C12 HZ | M12™ SCIE SABRE HACKZALL™**
**M12**

- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- 28 cm de long seulement : idéale pour travailler dans les endroits exigus
- Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame
- Course réduite pour un travail plus facile dans les espaces confinés
- Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau
- Eclairage par LED pour une visibilité optimale dans les espaces sombres
- Indicateur de charge pour connaître l'autonomie restante en permanence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	C12 HZ-0	C12 HZ-202C
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000	0 - 3000
Course (mm)	13	13
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933411925	4933441195
Code EAN dans SAP	4002395236367	4002395001200
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M12 JS | M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU**
**M12**

- Design plus compact, larges surfaces Softgrip, poignée plus fine pour une prise en main plus confortable
- Nouvelle mécanique supprimant les à-coups pour une meilleure qualité de coupe
- Semelle anti-rayure interchangeable
- Coupe avec un minimum de vibration (7,8m/s<sup>2</sup> dans le métal) pour un travail moins fatiguant
- Eclairage LED de chaque côté de la ligne de coupe
- Variateur électronique
- Réglage de l'angle de couple rapide et sans outil (biseau jusqu'à 45°)
- Système de fixation de la lame QUIK-LOK™
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge pour connaître en continu l'autonomie de la batterie
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
- Patin de glissement pour protéger le matériau lors de la coupe



	M12 JS-0	M12 JS-402B
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800	0 - 2800
Course (mm)	19	19
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M12 B4)	2.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Sac de transport
N° d'article :	4933431305	4933441700
Code EAN dans SAP	4002395242085	4002395001965
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M12 BST | M12™ AGRAFEUSE**
**M12**

- Élimine le mouvement répétitif d'une agrafeuse manuelle
- Technologie "Ready To Fire" pour une cadence d'agrafage plus rapide
- Tir d'agrafes en rafale ou au coup par coup
- 2 000 agrafes avec une batterie M12 2,0 Ah
- Agrafes T50 standard avec une profondeur de 6 à 14 mm
- Système de verrouillage Dry-Fire, pour éviter les tirs à vide
- Outil compact et léger pour un accès facile dans les espaces étroits
- Clip de ceinture intégré
- Issu de la plateforme d'outils 12V MILWAUKEE® qui permet d'utiliser une seule et même batterie avec plus de 65 outils M12™



	M12 BST-0	M12 BST-202X
Largeur agrafe (mm)	10.6	10.6
Longueur de l'agrafe (mm)	6 - 14	6 - 14
Capacité chargeur	89	89
Maintenance (min)	140	140
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459634	4933459635
Code EAN dans SAP	4058546028060	4058546028077
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**C12 PN | C12™ CLOUEUR COMPACT**
**M12**

- Performances professionnelles : moins de 3 secondes pour un clou de 90 mm, jusqu'à 100 clous avec une seule recharge
- Forme ergonomique tenant dans la paume de la main avec Softgrip anti-vibration
- Compact et maniable pour clouer là où le marteau ne peut aller
- Porte-clou magnétique et étroit ne laissant pas de marque
- Construction robuste avec carter en alliage et mécanique tout métal
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



	C12 PN-0
Cadence de frappe max (Cps/min)	2700
Dimensions clous	90
Force de frappe (J) (EPTA)	2.9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427182
Code EAN dans SAP	4002395239238
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M12 AUN | M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™**
**M12**

- M12™ buse d'aspiration est un excellent accessoire conçu pour nettoyer les débris de chantier sur les surfaces recouvertes de moquette à poils courts et moyens
- Compatible avec tous les aspirateurs sans fil MILWAUKEE® M12™ et M18™, et s'adapte aux tuyaux flexibles avec un raccord de Ø 31,8 mm, 47,6 mm et 63,5 mm
- M12™ buse d'aspiration avec une largeur de nettoyage de 152 mm permet un meilleur nettoyage vis-à-vis des buses standard non motorisées
- La plaque de protection pivotante facilite les mouvements de va-et-vient pour une expérience utilisateur plus agréable
- Changement de rouleau sans outil pour faciliter la maintenance
- Doté d'une barre lumineuse LED à l'avant de l'unité pour une meilleure visibilité
- Compatible avec les accessoires d'aspirateur spécialisés AIR-TIP™
- La batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 AUN-0
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
N° d'article :	4932479461
Code EAN dans SAP	4058546372552
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M12 FVCL | M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE**
**M12 FUEL**

- Le puissant moteur M12 FUEL™ offre un débit d'air maximal de 1275 l/min et 105 mbar pour les performances d'un aspirateur eau et poussière 18 V
- Avec une batterie de 6,0 Ah, l'aspirateur offre 14 minutes d'autonomie sur le mode maximum et 26 minutes en réglage standard, cet aspirateur compact est idéal pour les besoins de nettoyage rapide
- Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns
- Le rangement interne des accessoires et des tuyaux permet de transporter tous les accessoires avec l'outil en évitant la perte d'équipement
- DEK 26 permet la connexion entre l'aspirateur et les outils pour une extraction de poussière plus efficace
- Conçu comme une boîte à outils empilable pour faciliter le stockage et le transport
- Plaque de suspension murale incluse pour de meilleures options de stockage
- Fonction souffleur intégrée pour déplacer les débris de la zone de travail
- Le système intelligent REDLINK PLUS™ offre une protection numérique avancée contre les surcharges pour l'outil et la batterie et améliore de manière unique les performances de l'outil sous charge



	M12 FVCL-0
Capacité solide (l)	5.7
Capacité liquides (l)	6.1
Ø tuyau (mm)	41
Longueur tuyau (m)	0.5
Aspiration max (mbar)	105
Volume d'air (l/min)	1275
Type de filtre	HEPA
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478186
Code EAN dans SAP	4058546341190
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M12 HV | M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER**
**M12**

- Aspirateur sans fil puissant (débit d'air 934l/min -Dépression 31,1mbar), compact et toujours à portée de main
- Large fenêtre pour vérifier le niveau du réservoir
- Le verrouillage de l'interrupteur en mode marche réduit la fatigue pendant une utilisation prolongée
- Aspirateur de chantier polyvalent pour nettoyage de petites et grandes surfaces
- Son design compact permet d'aspirer dans les endroits étroits et difficiles d'accès
- Le réservoir est équipé d'un verrou de sécurité pour éviter les déversements accidentels
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Livré avec suceur, tube, filtre, buse large



	M12 HV-0
Volume d'air (l/min)	934
Débit d'air (m <sup>3</sup> /h)	56
Aspiration max (mbar)	31.1
Capacité solide (l)	0.6
Ø tuyau (mm)	22.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933448390
Code EAN dans SAP	4002395262908
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M12 BBL | M12™ SOUFFLEUR**
**M12**

- Moteur puissant peut générer jusqu'à 4,81 m<sup>3</sup>/min de débit d'air avec une vitesse de 177 km/h pour un nettoyage rapide du chantier.
- Design compact, poids léger - élimine la saleté et les débris même dans les espaces les plus restreints.
- Contrôle parfait de la puissance avec la gâchette réglable à 2 vitesses
- Divers accessoire comme la rallonge de buse (25,5 cm) et un tube de pointe pour un travail précision sont inclus.
- Buse amovible pour un rangement facile et pratique
- Design axial du système de ventilation
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BBL-0
Débit d'air Mode 1 (m <sup>3</sup> /min)	0 - 3.5
Débit d'air Mode 1 (m <sup>3</sup> /min)	0 - 4.9
Débit d'air Vitesse 1 (km/h)	0 - 128
Débit d'air Vitesse 2 (km/h)	0 - 177
Long. Sans buse (mm)	380
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472214
Code EAN dans SAP	4058546326104
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M12 AF | M12™ VENTILATEUR

- Trois réglages de vitesse pour un débit d'air optimisé jusqu'à 12,4m³ par minute
- Les pales de 150 mm de diamètre génèrent un débit d'air maximal de 600m/min
- La rotation à 360° permet un flux d'air multidirectionnel
- Possibilités illimitées d'accrochage et de montage
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0
- Conception légère et compacte
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 AF-0	
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	12.4
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	8.5
Volume d'air 3 (m³ par min)	6.2
Vitesse d'air (m par min)	680/ 450/ 300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478228
Code EAN dans SAP	4058546344054
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12

### M12 RCDAB+ | M12™ RADIO CHARGEUR DAB+

- Haut-parleur haut de gamme et tweeter haute fréquence offrant une qualité de son élevée
- Le tuner DAB + et AM / FM avec processeur numérique offre une précision de réception, une clarté du signal et des informations supplémentaires comme: chanson, artiste
- Connectivité Bluetooth®: Lit de la musique jusqu'à 30 m de votre smartphone, ordinateur ou tablette
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M12™ ou appareil électrique via le port USB
- IP54 en mode batterie - rendant la radio résistante à la poussière et aux éclaboussures d'eau
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M12™ soit sur secteur



M12 RCDAB+-0	
Bande AM (kHz)	522 - 1620
Bande FM (MHz)	87.5 - 108
Bande DAB+ (MHz)	174 - 240
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472114
Code EAN dans SAP	4058546325107
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12

### M12 JSSP | M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®

- Enceinte sans fil de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection sans fil avec un appareil électronique dans un rayon allant jusqu'à 10 mètres
- Son clair et puissant à tous les niveaux de volume Enceinte résistante aux chocs, à l'eau et aux débris. Parfaitement adaptée à une utilisation sur chantier
- Haut parleur protégé par une grille en métal pour résister aux conditions des chantiers
- Port USB intégré pour charger votre smartphone ou tablette
- Jusqu'à 25 heures d'autonomie par charge avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



M12 JSSP-0	
Dimension (mm)	105.5 x 153
Puissance hautparleur (W)	5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933448380
Code EAN dans SAP	4002395262892
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12

### M12-18 JSSP | M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®

- Enceinte de chantier fonctionnant avec la technologie Bluetooth®
- Connection dans un rayon allant jusqu'à 10 m
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™ & M18™
- Enceinte IP 54 résistant à l'eau et à la poussière
- Son clair et de haute qualité
- Port USB 2.1A intégré pour charger votre Smartphone ou tablette



M12-18 JSSP-0	
Dimension (mm)	360 x 165 x 165
Puissance hautparleur (W)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459275
Code EAN dans SAP	4058546002411
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12 M18

### M12 FPP2A

#### M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 FID - Visseuse à chocs 1/4"



M12 FUEL

	M12 FPP2A-402X	M12 FPP2A-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459808	4933459810
Code EAN dans SAP	4058546029807	4058546029821
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M12 FPP2B

#### M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - Perceuse à percussion 2 vitesses
- M12 CH - Perforateur compact SDS+



M12 FUEL

	M12 FPP2B-402X	M12 FPP2B-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933459812	4933459813
Code EAN dans SAP	4058546029845	4058546029852
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M12 FPP2AQ

#### M12 FUEL™ POWERPACK

- M12 FPD - M12™ Perceuse à percussion
- M12 FQID - Visseuse à chocs 1/4"



M12 FUEL

	M12 FPP2AQ-402X	M12 FPP2AQ-602X
Inclus dans le kit	2 x M12 B4 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933464975	4933464976
Code EAN dans SAP	4058546229207	4058546229214
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M12 BPP2B

#### M12™ POWERPACK

- M12 BPD - Perceuse à percussion
- M12 BID - Visseuse à chocs



M12

	M12 BPP2B-421C
Inclus dans le kit	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443497
Code EAN dans SAP	4002395004614
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# LASERS



## M12 3PL | M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°

- Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec une ligne horizontale et deux lignes verticales pour un alignement, un nivellement, une équerrage et des transferts rapides et faciles, vous permettant de travailler facilement de grands espaces avec un seul outil
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
- Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B4
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide



	M12 3PL-401C	M12 3PLKIT-401P
Couleur du laser	Vert	Vert
Projection laser	2x verticales, 1x horizontale	2x verticale, 1x horizontale
Portée du faisceau (m)	38	38
Précision (mm/m)	0.3	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B4)	1.5 (M12 B4)
Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
Inclus dans le kit	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, PACKOUT™ box
N° d'article :	4933478102	4933478960
Code EAN dans SAP	4058546340353	4058546362423
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 CLLP | M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- Le laser 2 lignes vert M12™ offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 38m (50m avec une cellule de réception)
- Plus d'une journée d'autonomie avec plus de 15 heures d'utilisation avec une batterie M12 B3
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied
- Le support permet également la rotation du laser à 360 °, avec un micro ajustement intégré pour un alignement point à point plus rapide



	M12 CLLP-0C	M12 CLLP-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb
Portée du faisceau (m)	38	38
Précision (mm/m)	0.3	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B3)	1.2 (M12 B3)
Livré avec	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS	Support track clip, cible haute visibilité HI-VIS
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B3 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478101	4933478100
Code EAN dans SAP	4058546340346	4058546340339
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## L4 CLLP | REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB

- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical et le transfert du point d'aplomb du sol au plafond
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
- La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée
- 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied



	L4 CLLP-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale, 2x points d'aplomb
Portée du faisceau (m)	30
Précision (mm/m)	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Livré avec	Track clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Kitbox
N° d'article :	4933478099
Code EAN dans SAP	4058546340322
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-







## L4 CLL | REDLITHIUM™USB LASER VERT 2 LIGNES

- Le laser 2 lignes vert rechargeable REDLITHIUM™USB offre une fonctionnalité tout-en-un avec mise à niveau horizontale et alignement vertical
- Construit avec des diodes vertes à haute intensité pour offrir une visibilité sans compromis - une visibilité jusqu'à 4 fois supérieure à celle des lasers rouges
- Les faisceaux verts de haute intensité offrent une portée de travail de 30m (50m avec une cellule de réception)
- La batterie rechargeable et amovible REDLITHIUM™ USB 3.0 Ah offre une autonomie de plus de 8 heures pour travailler toute une journée
- 1 batterie REDLITHIUM™ USB 3.0 a une durée de vie qui équivaut jusqu'à 6000 piles alcalines
- Système pendulaire à 3 modes: mode manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle, mode d'auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec une plage d'auto-nivellement de 4 ° et mode de verrouillage du système pendulaire pour protéger les composants pendant le transport
- Support magnétique intégré avec aimants de terres rares amplifiés montés à l'arrière, filetage de trépied 1/4" et trou de suspension - permet une fixation sur un montant en acier, un montant en bois et un trépied



	L4 CLL-301C
Projection laser	1x horizontale, 1x verticale,
Portée du faisceau (m)	30
Précision (mm/m)	0.3
Plage de nivellement automatique [°]	4
Compatible avec une cellule de réception	LLD50 / LRD100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.90 (L4 B3)
Livré avec	Track Clip
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB et adaptateur secteur, Kitbox
N° d'article :	4933478098
Code EAN dans SAP	4058546340315
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ACCESSOIRES POUR LASERS

	Designation	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
LLD50	Cellule de réception laser	4932478104	4058546340377	-	-	
LRD100	Cellule de réception pour laser lignes et rotatifs	4932479555	4058546373498	-	-	
LM360	Support Laser 360°	4932478105	4058546340384	-	-	
HI-VIST	Cible laser haute visibilité	4932478108	4058546340414	-	-	
TRP180	Trépied pour laser 1.8m	4932478106	4058546340391	-	-	
TRP120	Trépied pour laser 1.2m	4932478959	4058546362416	-	-	

## LDM 100 | LASERMÈTRE 100M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- IP54 résiste à la poussière et à l'eau
- Unités de mesure métrique ou impériale
- Boutons faciles d'accès sur l'avant et sur le côté du boîtier pour réaliser une mesure simple ou en continu
- Nombreuses fonctions de mesure comme l'addition et la soustraction de valeurs, le calcul de distance linéaire, calcul de surface et de volume.
- Niveau digital automatique permettant la prise de mesure automatique lorsque le mètre atteint la position 0°, améliorant la précision de mesure sur longue distance.
- Mesure de la hauteur et de la longueur facilitée grâce la fonction auto-niveau pour plus de précision dans les situations de mesure difficiles
- 3 larges lignes de 50 mm de diamètre multi-couleur LCD avec affichage graphique pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les 3 dernières mesures et l'historique fournis les 30 dernières mesures.
- Broche dépliant 3 positions pour mesurer depuis un angle
- Arrêt automatique et indicateur de batterie faible
- boîtier compact facilitant la prise en main et la manipulation, ainsi qu'une pochette de transport en nylon pour protéger l'outil



LDM 100	
Plage de mesure maximale (m)	100
Précision	±1,5
Ecran	LCD
Taille écran (mm)	31.5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	113 x 48 x 31
Gamme (m)	0.15 - 100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)
Mesures nivelées automatiquement	Oui
Fonction Pythagore	Oui
Capteur d'inclinaison	Oui
Mesure de la hauteur	Oui
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459278
Code EAN dans SAP	4058546002442
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## LDM 50 | LASERMÈTRE 50M

- Conçu pour des mesures plus rapides et plus simples grâce aux touches de fonction pratiques et des pictogrammes explicites
- Design très mince avec clip ceinture pour un transport facile
- Surface / Volume / hauteur indirecte et mesure de la largeur
- Min / Max Balayage et suivi continu
- Addition / Soustraction
- Fonction Pythagore: 2 points, 3 points, hauteur partiel
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Embout pour effectuer des mesures à partir des bords ou des des coins
- Mémoires 20 mesures
- IP 54: Protection de l'eau et de la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unités de mesure: mètres
- Pochette en nylon et clip ceinture
- Classe Laser : 2



LDM 50	
Plage de mesure maximale (m)	50
Précision	±1,5
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	119 x 40 x 32
Gamme (m)	0.05 - 50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.1 (2 x AAA)
Fonction Pythagore	2-points, 3-points, hauteur partielle
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447700
Code EAN dans SAP	4002395006540
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## LDM 45 | LASERMÈTRE 45M

- Outil facile d'utilisation par une personne
- IP54 protection contre l'eau et la poussière
- Unités de mesure métriques et impériales
- Manipulation facile avec les boutons de mesure à l'avant et sur le côté du boîtier
- Permet à l'utilisateur d'effectuer des mesures uniques ou mesure en continu
- Plusieurs fonctions de mesure disponibles: addition/soustraction, mesure linéaire, surface, la surface totale, volume
- Grand écran graphique LCD multicolore pour une visibilité optimisée
- L'affichage montre les trois dernières mesures et le menu historique montre les 30 derniers calculs
- Goupille repliable à auto-référence à 2 positions intégrée pour faciliter les mesures dans les coins
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Boîtier mince pour une manipulation facile et pochette en nylon pour un transport en toute sécurité



LDM 45	
Plage de mesure maximale (m)	45
Précision	± 1.5
Ecran	LCD
Taille de l'écran (mm)	31.5 x 40
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	105 x 48 x 24
Gamme (m)	0.15 - 45
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.11 (2 x AAA)
Mesures nivelées automatiquement	Non
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459277
Code EAN dans SAP	4058546002435
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## LDM 30 | LASERMÈTRE 30M

- Protection IP 54 contre l'eau et la poussière
- Arrêt automatique et indication de faible puissance
- Unité de mesures métriques et impériale
- Design du boîtier léger avec un clip ceinture intégré pour faciliter le transport
- 2 touches de fonction pratiques sur le devant et le côté du boîtier
- Possibilité de réaliser une mesure simple ou un suivi continu
- Facile à lire sur 3 lignes grâce à son grand écran graphique LCD avec rétro-éclairage automatique
- Lecture des 3 dernières mesures



LDM 30	
Plage de mesure maximale (m)	30
Précision	± 2
Classification des lasers	Classe II
Dimension (mm)	101 x 38 x 28
Gamme (m)	0.15 - 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Fonction Pythagore	Non
Capteur d'inclinaison	Non
Mesure de la hauteur	Non
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933459276
Code EAN dans SAP	4058546002428
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# VÊTEMENTS



## M12 HJP | VESTE CHAUFFANTE M12™

- La veste chauffante M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Milwaukee utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP-0 (S)	M12 HJP-0 (M)	M12 HJP-0 (L)	M12 HJP-0 (XL)	M12 HJP-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464364	4933464365	4933464366	4933464367	4933464368
Code EAN dans SAP	4058546223090	4058546223106	4058546223113	4058546223120	4058546223137
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## M12 HJP LADIES | VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME

- La veste chauffante M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJP LADIES-0 (S)	M12 HJP LADIES-0 (M)	M12 HJP LADIES-0 (L)	M12 HJP LADIES-0 (XL)	M12 HJP LADIES-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464340	4933464341	4933464342	4933464343	4933464344
Code EAN dans SAP	4058546222857	4058546222864	4058546222871	4058546222888	4058546222895
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## M12 HBWP | M12™ VESTE CHAUFFANTE

- La veste chauffante sans manches M12™ est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP-0 (S)	M12 HBWP-0 (M)	M12 HBWP-0 (L)	M12 HBWP-0 (XL)	M12 HBWP-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)	0.80 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464370	4933464371	4933464372	4933464373	4933464374
Code EAN dans SAP	4058546223151	4058546223168	4058546223175	4058546223182	4058546223199
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## M12 HBWP LADIES | M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME

- La veste chauffante sans manches M12™ Femme est composée de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur au niveau du dos, des épaules et de la poitrine
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Jusqu'à 6h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- MILWAUKEE® utilise le nouveau tissu en polyester Ripstop pour une veste ultra légère pouvant être utilisée seule ou sous une autre veste
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée
- Vêtement adapté la machine à laver et le sèche-linge
- Les zones d'usure sont renforcées pour une meilleure durée de vie et une meilleure résistance aux accrocs
- Poche de rangement pour la batterie M12™ pour un maximum de confort
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HBWP LADIES-0 (S)	M12 HBWP LADIES-0 (M)	M12 HBWP LADIES-0 (L)	M12 HBWP LADIES-0 (XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.60 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)	0.70 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464803	4933464804	4933464805	4933464806
Code EAN dans SAP	4058546227487	4058546227494	4058546227500	4058546227517
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-





## M12 HJ BL5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégrée à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile



	M12 HJ BL5-0 (S)	M12 HJ BL5-0 (M)	M12 HJ BL5-0 (L)	M12 HJ BL5-0 (XL)	M12 HJ BL5-0 (XXL)	M12 HJ BL5-0 (XXXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478967	4933478968	4933478969	4933478970	4933478971	4933479362
Code EAN dans SAP	405854632492	405854632508	405854632515	405854632522	405854632539	4058546371562
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

## M12 HJ CAMO6 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE

- Le modèle REALTREE XTRA™ Camo s'intègre parfaitement à tout type d'environnement tout au long de l'année
- Equipé d'une matière stretch 100% polyester pour réduire les bruits lors des mouvements
- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton dans le revers - Fort, Moyen, Faible
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort et une durabilité tout au long de la journée même dans des environnements difficiles
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones



	M12 HJ CAMO6-0 (S)	M12 HJ CAMO6-0 (M)	M12 HJ CAMO6-0 (L)	M12 HJ CAMO6-0 (XL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXL)	M12 HJ CAMO6-0 (XXXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B3)	1.5 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478977	4933478978	4933478979	4933478980	4933478981	4933479364
Code EAN dans SAP	4058546362591	4058546362607	4058546362614	4058546362621	4058546362638	4058546371586
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

## M12 HJ GREY5 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS

- Zones de chaleur sur demande - en fibre de carbone pour une distribution de chaleur sur le haut du corps et dans les poches avant
- Autonomie supérieure, jusqu'à 8h d'autonomie en niveau bas avec une seule charge d'un pack batterie M12™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah
- Gestion facile grâce au bouton sur la poitrine des 3 modes de chauffages : Fort, Moyen et Faible
- Matière TOUGHSELL™ stretch 90% polyester et 10% élasthanne idéale pour résister aux conditions difficiles de chantier augmentant ainsi la durée de vie x5
- Mobilité FREE FLEX™: Coupe avec plis d'aisance pour faciliter les mouvements
- Nouveau design de la poche à batterie fournissant à l'utilisateur plusieurs options de placement pour la batterie permettant de s'adapter à toutes situations
- Design amélioré avec un coupe plus longue dans le dos pour éviter toute perte de chaleur
- Prise USB 2.1A intégré à l'adaptateur pour batterie M12™ pour recharger les smartphones et tablettes
- Protection contre la pluie et le vent pour un confort tout au long de la journée même dans un environnement difficile
- Poches larges au niveau des mains et de la poitrine, idéales pour ranger les téléphones



	M12 HJ GREY5-0 (S)	M12 HJ GREY5-0 (M)	M12 HJ GREY5-0 (L)	M12 HJ GREY5-0 (XL)	M12 HJ GREY5-0 (XXL)	M12 HJ GREY5-0 (XXXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B3)	1.6 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.7 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)	1.8 (M12 B3)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478972	4933478973	4933478974	4933478975	4933478976	4933479363
Code EAN dans SAP	4058546362546	4058546362553	4058546362560	4058546362577	4058546362584	4058546371579
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

## M12 HJ LADIES2 | M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME

- Le blouson chauffant M12™ est composé de 4 zones chauffantes en fibre de carbone pour une répartition idéale de la chaleur sur tout le haut du corps
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une seule charge d'une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- Tissu imperméable, coupe-vent et haute isolation pour résister aux conditions extrêmes
- Veste pour femme cintrée afin d'éviter les zones trop amples et conserver au mieux la chaleur près du corps
- Prise USB 1A intégré à l'adaptateur pour recharger les smartphones et tablettes
- Vêtement adapté à la machine à laver et le sèche-linge
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HJ LADIES2-0 (S)	M12 HJ LADIES2-0 (M)	M12 HJ LADIES2-0 (L)	M12 HJ LADIES2-0 (XL)	M12 HJ LADIES2-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464839	4933464840	4933464841	4933464842	4933464843
Code EAN dans SAP	4058546227845	4058546227852	4058546227869	4058546227876	4058546227883
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## M12 HH GREY3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS

- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort
- La capuche se glisse facilement sous le casque
- Poche pour téléphone intégré



	M12 HH GREY3-0 (S)	M12 HH GREY3-0 (M)	M12 HH GREY3-0 (L)	M12 HH GREY3-0 (XL)	M12 HH GREY3-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464352	4933464353	4933464354	4933464355	4933464356
Code EAN dans SAP	4058546222970	4058546222987	4058546222994	4058546223007	4058546223014
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## M12 HH BL3 | M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR

- Sweat chauffant haute qualité en coton résistant avec des poches renforcées et une doublure thermique en polyester résistant aux conditions extérieures les plus difficiles
- Ce sweat chauffant est idéal en automne comme au printemps, porté seul ou sous une veste. Sa coupe permet de conserver la chaleur près du corps réduisant ainsi considérablement le nombre de sous-couche et améliorant la mobilité
- Jusqu'à 8h d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- Ce sweat chauffant est composé de 3 zones chauffantes en fibre de carbone pour une meilleure répartition de la chaleur sur tout le haut du corps
- Gestion des 3 modes de chauffages facile grâce au bouton sur le haut de la poitrine. LED de couleur intégrée pour indiquer le mode sélectionné: Fort-Rouge; Moyen-Blanc; Faible-Bleu
- La batterie M12™ est dissimulée dans une poche prévue à cet effet pour plus de confort
- La capuche se glisse facilement sous le casque
- Poche pour téléphone intégré



	M12 HH BL3-0 (S)	M12 HH BL3-0 (M)	M12 HH BL3-0 (L)	M12 HH BL3-0 (XL)	M12 HH BL3-0 (2XL)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)	1.3 (M12 B2)	1.4 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464346	4933464347	4933464348	4933464349	4933464350
Code EAN dans SAP	4058546222918	4058546222925	4058546222932	4058546222949	4058546222956
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## L4 HBLB | REDLITHIUM™USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™

- Col confortable et montant pour plus de chaleur
- Chauffe complètement en 2 min 30 s
- La chaleur est répartie sur la poitrine et le dos
- Alimenté par une batterie rechargeable L4 REDLITHIUM™ USB
- Un bouton LED permet à l'utilisateur de choisir parmi 2 réglages de chaleur, offrant une chaleur idéale pour n'importe quel environnement
- Matériau durable et résistant au boulochage avec manches et épaules sans couture pour une mobilité et un confort améliorés
- Autonomie supérieure - Jusqu'à 180 min sur le niveau de chaleur le plus bas
- Support de batterie L4 - poche de batterie dissimulée pour ne pas gêner l'utilisateur
- Lavable en machine



	L4 HBLB-301S	L4 HBLB-301M	L4 HBLB-301L	L4 HBLB-301XL	L4 HBLB-301XXL
Dimensions	S	M	L	XL	XXL
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.50 (L4 B3)	0.50 (L4 B3)	0.60 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)	0.70 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x L4 B3 Pack Batterie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478081	4933478082	4933478083	4933478084	4933478085
EAN code	4058546340148	4058546340155	4058546340162	4058546340179	4058546340186
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## WWLSG | T-SHIRT MANCHES LONGUES GRIS WORKSKIN™

- Le tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



## WWSSG | T-SHIRT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™

- La tissu COOLCORE® utilise la technologie brevetée à 3 fils pour une meilleure évacuation de la transpiration gardant ainsi les vêtements jusqu'à 30% pour plus frais
- Zones respirantes sous les bras et dans le dos pour un tissu sec rapidement
- Évacuation de la transpiration sans produit chimique pour un séchage plus rapide, sans perte d'efficacité avec le temps
- Protection UV pour bloquer les rayons du soleil et protéger la peau
- Tissu résistant adapté aux chantiers pour une meilleure durée de vie
- Coupe longue en bas du dos pour une protection des reins en toute occasion
- Pas de couture au niveau des épaules pour éviter les frottements lors du port du sac ou autres bandoulières
- Matière 100% polyester



	WWSSG (S)	WWSSG (M)	WWSSG (L)	WWSSG (XL)	WWSSG (XXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478194	4933478195	4933478196	4933478197	4933478198
Code EAN dans SAP	4058546341275	4058546341282	4058546341299	4058546341305	4058546341312
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## WTLSG | T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES LONGUES

- Tissu résistant à la déchirure, à l'abrasion et respirant
- Le mélange coton-poly 60/40 permet une évacuation de l'humidité et une résistance à l'eau
- Tissu robuste et épais avec 230 grammes / m²
- Classement UPF 30+, bloque les rayons UV nocifs



	WTLSG (S)	WTLSG (M)	WTLSG (L)	WTLSG (XL)	WTLSG (XXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478237	4933478238	4933478239	4933478240	4933478241
Code EAN dans SAP	4058546344146	4058546344153	4058546344160	4058546344177	4058546344184
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## WTSSG | T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES COURTES

- Tissu résistant à la déchirure, à l'abrasion et respirant
- Le mélange coton-poly 60/40 permet une évacuation de l'humidité et une résistance à l'eau
- Tissu robuste et épais avec 230 grammes / m²
- Classement UPF 30+, bloque les rayons UV nocifs



	WTSSG (S)	WTSSG (M)	WTSSG (L)	WTSSG (XL)	WTSSG (XXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL
Poids (kg)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478231	4933478232	4933478233	4933478234	4933478235
Code EAN dans SAP	4058546344085	4058546344092	4058546344108	4058546344115	4058546344122
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## WHB | SWEAT À CAPUCHE DE TRAVAIL NOIR

- Fabriqué à partir de tissu durable et respirant pour une protection toute la journée de travail
- Fabriqué avec un mélange coton / poly 75/25 résistant aux déchirures et à l'abrasion
- Le tissu est résistant au vent, il a des poignets et une taille en tricot côtelé, ce qui rend ce sweat à capuche de travail parfaits pour les conditions les plus exigeantes
- Capuche ajustable par cordon pour plus de confort
- Coutures de poche renforcées, pour une durée de vie plus longue



	WHB (S)	WHB (M)	WHB (L)	WHB (XL)	WHB (XXL)
Dimensions	S	M	L	XL	XXL
Poids (kg)	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478212	4933478213	4933478214	4933478215	4933478216
Code EAN dans SAP	4058546343897	4058546343903	4058546343910	4058546343927	4058546343934
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-

## GILET HAUTE-VISIBILITÉ PREMIUM

- 15 poches - Augmente les possibilités de transporter des objets
- 1 Poche porte badge transparente permettant une identification facile sur les chantiers
- 1 large poche arrière : Parfait pour le transport d'une tablette ou d'un notebook
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Col rembourré - Améliore le confort
- Attache - harnais - idéal pour s'adapter au harnais ajoutant plus de sécurité sur le chantier.
- Certification Européenne - Vêtement Haute-visibilité de Classe 2 EN ISO 20471: 2013/A1:2016



	Couleur	Dimensions	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Gilet Premium haute visibilité jaune - S/M	jaune	S / M	4932471895	4058546297947	-	-
Gilet Premium haute visibilité jaune - L/XL	jaune	L / XL	4932471896	4058546297954	-	-
Gilet Premium haute visibilité jaune - XXL/XXXL	jaune	2XL / 3XL	4932471897	4058546297961	-	-
Gilet Premium haute visibilité orange- S/M	Orange	S / M	4932471898	4058546297978	-	-
Gilet Premium haute visibilité orange- L/XL	Orange	L / XL	4932471899	4058546297985	-	-
Gilet Premium haute visibilité orange- XXL/XXXL	Orange	2XL / 3XL	4932471900	4058546297992	-	-

## GILET HAUTE-VISIBILITÉ

- 10 poches - augmente la capacité de transport de matériel
- 1 poche transparente pour afficher la carte d'identité - permet une identification facile sur les chantiers
- Cordon interne de serrage de taille - Permet d'ajuster rapidement à sa taille
- Encoche d'attache Harnais - idéal pour augmenter la sécurité sur un chantier
- EN ISO 20471:2013/A1:2016 : Certification Européenne Vêtement Haute visibilité de classe 2.



	Couleur	Dimensions	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Gilet haute-visibilité jaune -S/M	jaune	S / M	4932471889	4058546297886	-	-
Gilet haute-visibilité jaune - L/XL	jaune	L / XL	4932471890	4058546297893	-	-
Gilet haute-visibilité jaune - XXL/XXXL	jaune	2XL / 3XL	4932471891	4058546297909	-	-
Gilet haute-visibilité orange - S/M	orange	S / M	4932471892	4058546297916	-	-
Gilet haute-visibilité orange - L/XL	orange	L / XL	4932471893	4058546297923	-	-
Gilet haute-visibilité orange - XXL/XXXL	orange	2XL / 3XL	4932471894	4058546297930	-	-

## NGFM | CACHE-COU

- Multi-fonctions, portez-le comme cache-cou, masque facial, serre-tête, bandeau anti-transpiration ou protection sous casque sur le chantier
- Le tissu absorbant l'humidité sèche rapidement, repousse la transpiration et l'eau, garde les utilisateurs au sec sur le chantier
- Tissu respirant et confortable composé de 86% de polyester et de 14% d'élasthanne
- 50+ protection solaire UPF bloque 98% des rayons UV
- Protège du vent, de la poussière et des débris de chantier
- Ourlet à revers empêche de glisser vers le bas
- lavable et séchable en machine
- Taille unique
- Disponible en gris et en rouge



	NGFM-R	NGFM-G
Couleur	rouge	gris
Matériel	86% de polyester et de 14% d'élasthanne	86% de polyester et de 14% d'élasthanne
N° d'article :	4933478780	4933478766
Code EAN dans SAP	4058546360627	4058546360481
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MASQUE TISSU LAVABLE PERFORMANCE

- Design structuré - sépare le masque de la bouche et couvre le menton
- 3 Couches Respirantes pour un confort de tout les jours
- Bretelles confortables et ajustables, pas de pression sur les oreilles
- Couche extérieure hydrofuge.
- Pont de nez flexible - ajustable pour plus d'étanchéité & réduire la buée sur les lunettes
- Absorbant d'humidité - Reste frais, sèche vite



	Dimensions	N° d'article	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Masque tissu Performance S/M - 3pcs	S / M	4932478865	4058546361471	-	-
Masque en tissu Performant L/XL - 3pcs	L / XL	4932478866	4058546361488	-	-



### FFP2

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %
- Pont de nez en aluminium flexible - ajustement réglable
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile
- Couche intérieure anti-colmatage - Restez au frais toute la journée
- compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

Masques FFP2 - 20 pièces	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932479237
Code EAN dans SAP	4058546370312
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



### MASQUES FFP2 PLIABLE

- Classement FFP2 - le masque filtrant assure une filtration jusqu'à 94 %
- Masque pliable - Pliable pour un transport facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustement réglable
- Bretelles réglables confortables - ajustement facile
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee
- Certification européenne comme masque jetable FFP2 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

Masque pliables FFP2 - 20 pièces	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932479238
Code EAN dans SAP	4058546370329
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



### MASQUES FFP3 AVEC VALVE

- Classement FFP3 - le masque le plus filtrant offrant une protection jusqu'à 99 % (y compris l'amiante et la silice)
- Valve unidirectionnelle - sans buée et facilite la respiration
- Valve d'expiration - respiration facile
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles confortables et ajustables - ajustement facile
- Revêtement anti-colmatage - Restez au frais toute la journée
- Joint d'étanchéité confortable - empêche l'insertion de la poussière et des débris
- Compatible avec les lunettes de sécurité Milwaukee®
- Certification européenne comme Masque respirateur jetable FFP3 selon la norme EN149 : 2001/A1:2009

MASQUES FFP3 AVEC VALVE	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932471906
Code EAN dans SAP	4058546298050
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



### MASQUE FFP2 AVEC VALVE

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieure anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009

MASQUES FFP2 AVEC VALVE	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932478548
Code EAN dans SAP	4058546347413
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-




### MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE

- Classification FFP2 - capacité de filtration 94%
- Masque pliable à plat pour un transport facile sur le chantier
- Valve One Way - anti-buée et respiration facile
- Valve d'expiration - facilite la respiration
- Pont de nez flexible en aluminium - ajustable
- Bretelles ajustables et confortables
- Couche intérieure anti-colmatage : reste frais toute la journée
- Compatible avec les lunettes de protection Milwaukee®
- Certification européenne FFP2 des masques respiratoires en accord avec la norme EN149: 2001/A1:2009

Masques pliables FFP2 avec valve	
Safety standard	Norme CE 3
N° d'article :	4932478801
Code EAN dans SAP	4058546360832
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



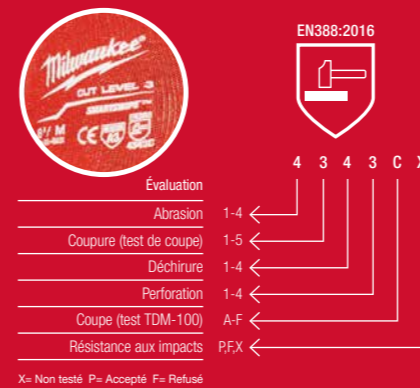

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

CONFORT	DEXTERITÉ	SMARTWIPE™	ANTI-COUPURE A	ANTI-COUPURE B	ANTI-COUPURE C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	
HAUTE VISIBILITÉ	RESPIRABILITÉ	ANTI-PERFORATION & ADHÉRENCE RENFORCÉE	HIVER	CUIR	RÉSISTANT AUX IMPACTS	PAUME RENFORCÉE	DURABILITÉ	RENFORCÉ ARMORTEK®

### TYPES DE GANTS

#### GANTS DE TRAVAIL

#### GANTS ANTI-CHOC


#### GANTS EN CUIR

	SOUPLE	MITAINE	DÉMOLITION	DÉMOLITION HIVER
<b>CARACTÉRISTIQUE</b>				
<b>NORME EN 388</b>	2121X	2121X	2121X	EN 388:2122A EN 511: 14X
<b>APPLICATIONS</b>				
MÉCANIQUE AUTO	-	-	✓	-
BÉTON / PIERRE	✓	-	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	✓	✓
PLACO	✓	✓	-	-
MANIPULATION DU VERRE	-	-	-	-
HVAC	✓	✓	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIAUX	✓	✓	-	✓
OFF SHORE	-	-	-	✓
PÉTROLE & GAZ	✓	-	✓	✓
PEINTURE	-	✓	-	-
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	-
PLOMBERIE	✓	✓	-	-
FERROVIAIRE	-	-	-	✓
ISOLATION DE LA TOITURE	-	-	-	-
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	-	-
SURFACE MOUILLÉE	✓	-	✓	✓
DÉNUDAGE CABLES	-	-	-	-
TRAVAIL DU BOIS	-	✓	-	-
SANS SILICONE	-	-	-	-
<b>TAILLES</b>				
SMALL / 7	4932479729	4932479728	4932479730	4932479731
MEDIUM / 8	48229711	48229741	48229731	4932479566
LARGE / 9	48229712	48229742	48229732	4932479567
EXTRA LARGE / 10	48229713	48229743	48229733	4932479568
EXTRA EXTRA LARGE / 11	48229714	48229744	48229734	4932479569

	ANTI-CHOC	ANTI-CHOC ANTI-COUPURE NIVEAU C	ANTI-CHOC ANTI-COUPURE NIVEAU E	CUIR HYBRIDE	CUIR
<b>CARACTÉRISTIQUE</b>					
<b>NORME EN 388</b>	2121XP	4343CP	4X44EP	2122X	2122X
<b>APPLICATIONS</b>					
MÉCANIQUE AUTO	✓	✓	-	-	-
BÉTON / PIERRE	✓	-	✓	✓	✓
CONSTRUCTION	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	✓	✓	✓	-	-
PLACO	-	-	-	✓	✓
MANIPULATION DU VERRE	-	-	✓	-	-
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIAUX	-	-	-	✓	✓
OFF SHORE	✓	✓	✓	-	-
PÉTROLE & GAZ	✓	✓	✓	-	-
PEINTURE	-	✓	✓	-	-
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	✓	✓
PLOMBERIE	-	-	-	-	-
FERROVIAIRE	✓	-	-	✓	✓
ISOLATION DE LA TOITURE	-	-	-	✓	✓
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	✓	-	-
SURFACE MOUILLÉE	✓	✓	✓	-	-
DÉNUDAGE CABLES	-	-	✓	-	-
TRAVAIL DU BOIS	-	-	-	✓	✓
SANS SILICONE	-	-	-	-	-
<b>TAILLES</b>					
SMALL / 7	4932479723	4932479724	4932479725	4932479726	4932479727
MEDIUM / 8	4932471908	4932478127	4932479570	4932471912	4932478123
LARGE / 9	4932471909	4932478128	4932479571	4932471913	4932478124
EXTRA LARGE / 10	4932471910	4932478129	4932479572	4932471914	4932478125
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471911	4932478130	4932479573	4932471915	4932478126



# GUIDE DES GANTS ANTI-COUPURE

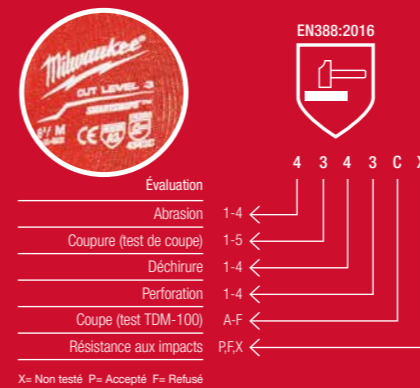

### CARACTÉRISTIQUES CLÉS

CONFORT	DEXTERITÉ	SMARTSWIPE™	ANTI-COUPURE A	ANTI-COUPURE B	ANTI-COUPURE C	ANTI-COUPURE D	ANTI-COUPURE E	
HAUTE VISIBILITÉ	RESPIRABILITÉ	ANTI-PERFORATION & ADHÉRENCE RENFORCÉE	HIVER	CUIR	RÉSISTANT AUX IMPACTS	PAUME RENFORCÉE	DURABILITÉ	RENFORCÉ ARMORTEK®

## TYPES DE GANTS



### GANTS ANTI-COUPURE EN PU DE HAUTE VISIBILITÉ



### GANTS D'HIVER ANTI-COUPURE



	ANTI-COUPURE NIVEAU A	ANTI-COUPURE NIVEAU B	CANTI-COUPURE NIVEAU C	ANTI-COUPURE NIVEAU D	ANTI-COUPURE NIVEAU E
<b>CARACTÉRISTIQUE</b>					
<b>NORME EN 388</b>	4121A	4242B	4343C	4X43D	4X44E
<b>APPLICATIONS</b>					
MÉCANIQUE AUTO	-	✓	✓	-	-
BÉTON / PIERRE	-	-	✓	✓	-
CONSTRUCTION	-	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	-	-	-
PLACO	✓	✓	✓	-	-
MANIPULATION DU VERRE	-	-	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIAUX	✓	✓	-	-	-
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓
PÉTROLE & GAZ	-	-	✓	✓	✓
PEINTURE	✓	✓	✓	-	-
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	-	-	-
FERROVIAIRE	-	-	✓	✓	-
ISOLATION DE LA TOITURE	-	✓	✓	-	✓
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	-	-	✓
SURFACE MOUILLÉE	-	-	✓	✓	✓
DÉNUDAGE CABLES	-	-	✓	✓	✓
TRAVAIL DU BOIS	✓	✓	-	-	-
SANS SILICONE	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TAILLES</b>					
SMALL / 7	4932479712	4932479906	4932479715	4932479911	4932479718
MEDIUM / 8	4932471416	4932479907	4932471420	4932479912	4932471424
LARGE / 9	4932471417	4932479908	4932471421	4932479913	4932471425
EXTRA LARGE / 10	4932471418	4932479909	4932471422	4932479914	4932471426
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932471419	4932479910	4932471423	4932479915	4932471427

	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU A	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU B	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU C	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU D	ANTI-COUPURE HAUTE VISIBILITE NIVEAU E	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU A	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU C	ANTI-COUPURE HIVER NIVEAU E
<b>CARACTÉRISTIQUE</b>								
<b>NORME EN 388</b>	3121A	3242B	4442C	4X43D	4X43E	EN 388: 1141A EN 511: 01X	EN 388: 2442C EN 511: 02X	EN 388: 3X43E EN 511: X1X
<b>APPLICATIONS</b>								
MÉCANIQUE AUTO	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
BÉTON / PIERRE	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
CONSTRUCTION	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DÉMOLITION	-	-	-	-	-	-	-	-
PLACO	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
MANIPULATION DU VERRE	-	-	-	-	✓	-	-	✓
HVAC	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
MANIPULATION DES MATÉRIAUX	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
OFF SHORE	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PÉTROLE & GAZ	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PEINTURE	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
FILETAGE DE TUYAU	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
PLOMBERIE	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
FERROVIAIRE	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
ISOLATION DE LA TOITURE	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
TÔLE MÉTALLIQUE	-	-	-	-	✓	-	-	✓
SURFACE MOUILLÉE	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
DÉNUDAGE CABLES	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
TRAVAIL DU BOIS	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
SANS SILICONE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TAILLES</b>								
SMALL / 7	4932479916	4932479921	4932479721	4932479926	4932479931	4932479704	4932479707	4932479710
MEDIUM / 8	4932479917	4932479922	4932478131	4932479927	4932479932	4932471343	4932471347	4932479558
LARGE / 9	4932479918	4932479923	4932478132	4932479928	4932479933	4932471344	4932471348	4932479559
EXTRA LARGE / 10	4932479919	4932479924	4932478133	4932479929	4932479934	4932471345	4932471349	4932479560
EXTRA EXTRA LARGE / 11	4932479920	4932479925	4932478134	4932479930	4932479935	4932471346	4932471350	4932479561



# GUIDE DE CHOIX LUNETTES MILWAUKEE®



## SÉCURITÉ RENFORCÉE

## GROSSISSANTE

## PROTECTION & PERFORMANCE

## JOINT AMOVIBLE

### TYPES DE LUNETTES



	CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE	GROSSISSANTE	CLAIRE	GRISE	TEINTÉE	JAUNE	CLAIRE	POLARISÉE
<b>RÉF.</b>	4932478763	4932478907	4932478764	4932478927	49324789-09/10/11/12	4932471883	4932478908	4932471884	4932478928	4932471885	4932471886
<b>MONTURE</b>	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE	MT 166 FT CE
<b>VERRE</b>	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	MT 1FT K CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-1.7 MT 1 FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	2C-1.2 MT 1FT KN CE	5-3.1 MT 1FT KN CE
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>											
<b>NEZ AMOVIBLE</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
<b>CONFORT D'UTILISATION</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>LA CLASSE OPTIQUE (CLASSE 1)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>RÉSISTANCE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES (-5° C / +55° C)</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ANTI-RAYURES</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ANTI-BUÉE</b>	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>JOINT AMOVIBLE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
<b>ALLÉGÉE</b>	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
<b>ENVELOPPANTE</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>ÉTUI SOUPLE</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
<b>VERRES POLARISÉS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
<b>CORRECTION OPTIQUE</b>	-	-	-	-	+1 / +1.5 / +2 / + 2.5	-	-	-	-	-	-
<b>UTILISATIONS</b>											
<b>À L'INTÉRIEUR</b>	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-
<b>À L'EXTÉRIEUR</b>	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓
<b>AU SOLEIL</b>	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	✓
<b>LUMIÈRE INDUSTRIELLE</b>	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
<b>APPLICATION MINUTIEUSE</b>	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
<b>ENVIRONNEMENT POUSSIÉREUX</b>	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	✓

# PRÉVENTION DES CHUTES D'OUTILS

## MILWAUKEE® LANIÈRES



### POURQUOI LES LANIÈRES MILWAUKEE®?

LA CHUTE D'OBJETS EST LA TROISIÈME PLUS GRANDE CAUSE D'ACCIDENT MORTEL SUR LES CHANTIERS.

(Peoplesafe.co.uk, 2019)

#### LANIÈRE POUR OUTILS

#### LANIÈRE À POIGNET

#### LANIÈRE RÉTRACTABLE

#### ACCESSOIRES DE LANIÈRE

#### ACCESSOIRES DE LANIÈRE



DÉSIGNATION	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (4,5 KG)	QUICK CONNECT LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (4,5 KG)	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (6,8 KG)	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE D'OUTILS (15,8 KG)	LANIÈRE À POIGNET	LANIÈRE RÉTRACTABLE QUICK CONNECT	SANGLE D'ANCRAGE	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING	ACCESSOIRE QUICK CONNECT	ANNEAUX D'ATTACHE 38 ET 50 MM	RUBAN AUTO-ADHÉRENT
RÉFÉRENCE	4932471351	4932471429	4932471352	4932471353	4932472107	4932472106	4932472105	4932471431	4932471430	4932471433 (38 mm) 4932471434 (50 mm)	48228860
CAPACITÉ DE POIDS	4,5 KG	4,5 KG	6,8 KG	15,8 KG	2,2 KG	2,2 KG	22,7 KG	2,2 KG	2,2 KG	1 KG	-
CODE COULEUR	ROUGE	ROUGE	NOIR	GRIS	BLANC	BLANC	VERT	BLANC	BLANC	-	-
MÉCANISME D'ATTACHE										-	-
COMPATIBLE AVEC	SANGLE D'ANCRAGE	TOUS LES ACCESSOIRES	SANGLE D'ANCRAGE	SANGLE D'ANCRAGE	-	TOUS LES ACCESSOIRES	TOUS LES LANIÈRES DE VÉROUILLAGES	RUBAN AUTO-ADHÉSIF ET LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	LANIÈRE DE VÉROUILLAGE QUICK CONNECT DE 4,5 KG	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING
PIVOT INTÉGRÉ	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
PRODUITS COMPATIBLES*	PERCEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE CISEAUX	OUTILS À MAINS AVEC LES ACCESSOIRES DE LANIÈRE	MEULEUSE D'ANGLE PERCEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC PERFORATEUR SDS PLUS SCIE SAUTEUSE SCIE SABRE SCIES À RUBAN	PERFORATEUR SDS PLUS PERFORATEUR SDS MAX PERÇEUSE MAGNÉTIQUE VISSEUSE À CHOC SCIES À RUBANS TRONÇONNEUSE	PERÇEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC OUTILS À MAINS	PERÇEUSE VISSEUSE BOULONNEUSE VISSEUSE À CHOC OUTILS À MAINS	TOUTES LES LANIÈRES DE VÉROUILLAGE	OUTILS À MAINS SANS TROU LANIÈRE MARTEAUX CUTTERS PINCED	OUTILS À MAINS AVEC TROU LANIÈRE TOURNEVIS RUBAN PINCE	OUTILS À MAINS AVEC LANIÈRE COUTEAUX RUBAN PINCE	ADAPTATEUR À ANNEAUX D-RING
APPLICATION											

\*Toutes les recommandations de produits ne sont que des exemples et ne sont pas garanties !  
Veuillez vous assurer que le poids total du produit attaché (+ batterie) ne dépasse pas la capacité de poids de la lanyère !

# ELECTRICITÉ





## M18 HCC75R | M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ

M18

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à Ø 75 mm
- Gestion de l'outil à distance grâce à la télécommande reliée à l'outil via Bluetooth™ pour assurer une coupe en toute sécurité sans avoir à manipuler l'outil
- LED verte intégrée à la télécommande pour indiquer la fin et la réussite du sertissage
- Passage du mode manuel au mode télécommandé facile et rapide
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues



	M18 HCC75R-502C
Force de coupe (kN)	77,8
Diamètre max. (mm)	75
Temps de coupes (s)	<10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459271
Code EAN dans SAP	4058546002374
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 HCC75 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles sous-terrain en moins de 9 secondes avec une force de 77,8 kN
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles en aluminium et en cuivre jusqu'à Ø 75mm
- Le design linéaire facilite l'accès dans les fossés et assure une bonne position lors de la coupe des câbles
- Le design équilibré et la poignée sur le haut de l'outil permettent une utilisation à une ou deux mains et un alignement facile et rapide
- Tête rotative à 340° avec une pompe hydraulique de 77,8 kN (7,9 T) réalisant les coupes les plus rapides du marché
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HCC75-0C	M18 HCC75-502C
Force de coupe (kN)	77,8	77,8
Diamètre max. (mm)	75	75
Temps de coupes (s)	<10	<10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,9 (M18 B5)	7,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459268	4933459269
Code EAN dans SAP	4058546002343	4058546002350
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 HCC45 | M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM

M18

- Coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ pour des câbles ACSR/ACSS coupés en moins de 9 secondes avec une force de 77,8kN (7,9 T)
- MILWAUKEE® conçoit et fabrique des moteurs sans charbons POWERSTATE™ pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Coupe les câbles à transmission ACSR et ACSS jusqu'à 44mm
- Design breveté pour une ouverture des mâchoires à une main facilitant l'alignement du produit et du câble permettant une coupe plus facile
- Fermeture des mâchoires au contact du câble, permettant un système de verrouillage automatique pour une coupe à distance plus facile. Outil parfaitement équilibré pour un contrôle à une main
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HCC45-0C	M18 HCC45-522C
Force de coupe (kN)	77,8	77,8
Diamètre max. (mm)	44	44
Temps de coupes (s)	<9	<9
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6,0 (M18 B2)	6,0 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459265	4933459266
Code EAN dans SAP	4058546002312	4058546002329
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 CC | M12™ COUPE-CÂBLE

M12

- Coupe-câbles électrique jusqu'à Ø 32 mm pour une coupe nette et sans déformation du câble
- REDLINK™ protection contre les surcharges électroniques et durée de vie augmentée
- Grande autonomie: jusqu'à 60 coupes de câble en cuivre (4 x 35mm²) par charge
- Tête fine pour un accès facile au tableau électrique
- Sélecteur à 2 vitesses de coupe pour l'autonomie
- Libération automatique de la poignée pour une exécution plus rapide lors d'un mouvement répétitif
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et lumière LED intégré
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 CC-0
Diamètre max. (mm)	32
Force de coupe (kN)	32
Réglages vitesse	2
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,0 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431600
Code EAN dans SAP	4002395242832
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 ONEHCC | M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M18

- Le coupe-câble hydraulique FORCE LOGIC™ coupe les câbles en moins de 3 secondes avec une force de 53 kN
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une coupe rapide et une durée de vie de l'outil plus longue
- Design équilibré pour un contrôle total de l'outil même à une main
- Outil polyvalent idéal pour les câbles ACSR, en acier et les câbles en cuivre et en aluminium à brins fins ou standard
- Mâchoires à utilisation facile et rapide pour une préparation de l'outil en moins de 15 secondes après chaque application
- Tête pivotante à 350° et design aligné et fin pour des coupes faciles, même dans des espaces étroits
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEHCC-0C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	M18 ONEHCC-201C ACSR SET	M18 ONEHCC-0C FSW SET	M18 ONEHCC-201C FSW SET	M18 ONEHCC-0C SWA SET
Force de coupe (kN)	53	53	53	53	53	53	53
Diamètre max. (mm)	35	35	22,5	35	35	35	35
Temps de coupes (s)	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
Compatible pour la coupe de	Câble Cu & AL (Class 1-4)	Câble Cu & AL (Class 1-4)	AL, acier conducteur renforcé	AL, acier conducteur renforcé	Câble flexible et ayant une bonne isolation (Classe 5)	Câble flexible et ayant une bonne isolation (Classe 5)	Câble Cu / AL renforcé
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)	3,7 (M18 B2)
Livré avec	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox
N° d'article :	4933464300	4933464301	4933464303	4933464304	4933464308	4933464309	4933464306
Code EAN dans SAP	4058546222451	4058546222468	4058546222482	4058546222499	4058546222536	4058546222543	4058546222512
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-	-

## MÂCHOIRES ET LAMES POUR COUPER L'ACIER.

	Designation	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
1.	Set de mâchoires et lames coupe câbles pour couper le cuivre et l'aluminium jusqu'à 4 x 50 mm <sup>2</sup> , 1 x 100 mm <sup>2</sup> .	4932430839	4002395385010	-	-	
	Lames pour le cuivre et l'aluminium	4932464498	4058546224431	-	-	
2.	Mâchoires et lames pour couper l'acier. ACSS (conducteur en aluminium renforcé d'acier) et ACSR (conducteur en aluminium acier). Ex : 477 ACSR. Câble de tension jusqu'à une épaisseur de Ø 9,5 mm. Ne convient pas pour le câble blindé.	49162773	045242350070	-	-	
	Lames de remplacement pour couper l'acier jusqu'à Ø 9,5 mm d'épaisseur. Ne convient pas pour le câble blindé.	48440412	045242355235	-	-	
3.	Mâchoires et lames de coupe pour fil métallique de qualité, fil d'acier galvanisé correspondant à la norme DIN48201/3 classe ST1/ST2/ST3. Non compatible avec les cordes d'acier à torsions fines. Capacité maximale Ø 15 mm.	49162777	045242505449	-	-	
	Lame de remplacement pour fil métallique de qualité	48442777	045242505456	-	-	
4.	Mâchoire et lames de coupe câble pour fil toronné de catégorie 5 et fil torsadé de catégorie 6 selon la norme IEC 60228/DIN VDE 0295. Fonctionne aussi avec les câbles de données et de télécommunication très flexible. Non compatible avec les câbles toronnés épais. Capacité maximale Ø 35 mm.	49162778	045242505722	-	-	
	Lame de remplacement pour fil fin toronné	48442778	045242505739	-	-	
5.	Mâchoires pour câble renforcé pour M18 HCC	4932464867	4058546228125	-	-	

## M18 HKP | M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

- L'emporte-pièce hydraulique FORCE LOGIC™ est compact et léger avec une force de 60 kN (6,1 T)
- La façon la plus simple de réaliser un trou précis, rond et sans bavure
- Système d'alignement haute précision
- Outil parfaitement équilibré pour un contrôle de l'outil à une main
- Mise en place rapide de l'emporte-pièce et de l'outil pour limiter la fatigue
- Découpe jusqu'au Ø 100 mm dans l'acier doux de 3 mm ou l'inox de 2,5 mm
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Contrôle du process: vitesse rapide jusqu'au contact du matériau puis optimise la force en fonction de la matière pour une exécution accélérée, une force de travail accrue et une autonomie de la batterie optimisée
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE™ M18™ Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles

M18  
FORCELOGIC™



	M18 HKP-201C	M18 HKP-201CA
Force de frappe (kN)	60	60
Diamètre max. de l'emporte-pièces (mm)	100	100
Épaisseur max. (mm)	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero	2,5 su acciaio inox e 3,0 su acciaio leggero
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,3 (M18 B2)	2,3 (M18 B2)
Livré avec	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur	Tige de traction 11,1 mm, tige de traction 19 mm, connecteur rapide, glissière à billes, adaptateur, poinçons et matrices : M16, M20, M25, M32, M40
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451202	4933451204
Code EAN dans SAP	4002395138906	4002395138920
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## ACCESSOIRES POUR M18 HKP

Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	Ø (mm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Poinçon M16	16.2	4932430841	4002395385034	-	-	Matrice M16	16.2	4932430913	4002395385751	-	-
Poinçon PG16	22.5	4932430843	4002395385058	-	-	Matrice PG16	22.5	4932430915	4002395385775	-	-
Poinçon M20	20.4	4932430842	4002395385041	-	-	Matrice M20	20.4	4932430914	4002395385768	-	-
Poinçon PG21	28.3	4932430845	4002395385072	-	-	Matrice PG21	28.3	4932430917	4002395385799	-	-
Poinçon M25	25.4	4932430844	4002395385065	-	-	Matrice M25	25.4	4932430916	4002395385782	-	-
Poinçon M32	32.5	4932430846	4002395385089	-	-	Matrice M32	32.5	4932430918	4002395385805	-	-
Poinçon M40	40.5	4932430847	4002395385096	-	-	Matrice M40	40.5	4932430919	4002395385812	-	-
Poinçon M50	50.5	4932430848	4002395385102	-	-	Matrice M50	50.5	4932430920	4002395385829	-	-
Poinçon M63	63.5	4932430849	4002395385119	-	-	Matrice M63	63.5	4932430921	4002395385836	-	-
Boulon de serrage 11,1 mm (7/16)		49162680	045242311774	-	-						
Boulon de serrage 19 mm (3/4)		49162681	045242311781	-	-						

## M18 HUP700

### M18™ POMPE HYDRAULIQUE

M18

ONE-KEY™  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.  
FORCELOGIC™

- La pompe hydraulique FORCE LOGIC™ fournit une puissance de 700 bar pour sertir, couper ou adapter différentes têtes
- Cycles de travail nettement plus rapides grâce à un réservoir d'huile de 1,6 litre et à un débit deux fois supérieur par rapport aux autres pompes
- La pompe est équipée d'une connexion rapide CEJN série 115, G1 / 4" adapté aux équipements les plus courants
- Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe et peut être rallongé jusqu'à 7 mètres avec des accessoires
- IP54 pour une meilleure protection dans les environnements difficiles tels que la saleté, la poussière et l'humidité.
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de reporting fournit un protocole complet d'activité et de précision de l'outil
- Une poignée équilibrée permet une répartition uniforme du poids pour un transport aisé du camion au chantier
- La technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), permet d'avoir la vérification de chaque pression grâce à une LED verte.
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HUP700-121
Pression max (bar/PSI)	700 / 10.000
Degré d'étanchéité IP	54
Débit à faible pression (litres par minutes)	2.05
Débit à haute pression (litres par minutes)	0.42
Type de raccord	CEJN G1/4"
Volume total d'huile (l)	1.6
Volume d'huile consommable (l)	1.3
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471813
Code EAN dans SAP	4058546297121
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



Télécommande filaire de 1,8 mètre de long qui permet à l'utilisateur de travailler loin de la pompe



Poignée bien équilibrée



La technologie ONE-KEY™ permet aux monteurs de ligne de visualiser l'utilisation des outils, de recevoir des notifications de maintenance recommandées et de synchroniser des informations avec le cloud

## ACCESSOIRES POUR HUP700

Câble d'extension de la télécommande 1,8m pour M18 HUP	Système de suspension pour M18 HUP700	huile de remplacement pour M18 HUP700
49122775 4058546326487	49122776 045242535231	4932472004 4058546324001
-	-	-

## M18 FPFT | M18 FUEL™ TIR FIL ÉLECTRIQUE

- M18 FUEL™ Tir fil est le premier tir fil professionnel sur batterie du marché
- Le moteur POWERSTATE™ sans charbons permet de tirer jusqu'à 72 m de fil
- Système AUTO-RUN™
- Moins de fatigue pour l'utilisateur surtout lorsqu'il travail sur des montages électriques
- Changement de tambour rapide et sans outils, compatible avec 4 tambours interchangeable : ruban d'acier : 36 et 72 m / ruban pas conducteur : 30 et 60 m
- Propriété anti-blocage conçu pour des enroulements et déroulements fluide
- Gâchette à vitesse variable pour contrôler enroulement et le déroulement des câbles
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



M18 FUEL

	M18 FPFT-0	M18 FPFT-202 36m ST Set	M18 FPFT-202 30m NC Set
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)	7.0 (M18 B2)	6.4 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471952	4933471953	4933471954
Code EAN dans SAP	4058546298517	4058546298524	4058546298531
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

## TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™

	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Tambours acier pour tire fil	Tambour acier pour tire fil 36 m	48445176	4058546326432	-	-	
	Tambour acier pour tire fil 73 m	48445178	4058546326449	-	-	
Tambours isolés	Tambours isolés 30 m	48445195	4058546326463	-	-	
	Tambours isolés 60 m	48445197	4058546326470	-	-	

## M18 HDCT | M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE

M18

- M18™ FORCE LOGIC™ HDCT sertit de 10 à 300 mm<sup>2</sup> sans avoir à changer de matrice
- Le contrôle automatique de la distance mesure en continu la distance et la pression pour une apparence de sertissage uniforme sur toutes les tailles de la plage de sertissage
- Tête rotative à 180° et loquet d'accès facile pour un alignement facile et une seconde main libre pour tenir le matériau
- PFM™ (Predictive Force Monitoring) assure la pleine pression et fournit une vérification instantanée de la pression avec un indicateur vert
- L'outil enregistre et stocke chaque sertissage conçu pour la création de rapports professionnels via l'application ONE-KEY™
- La vérification de la batterie avant le sertissage assure automatiquement une charge suffisante pour terminer chaque sertissage
- Jusqu'à 90 sertissages avec 1 charge de batterie M18™ REDLITHIUM™ 2.0 Ah
- L'électronique scellée résiste aux environnements difficiles avec la saleté, la poussière et l'humidité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 HDCT-0C	M18 HDCT-202C
Mâchoire disponible (mm <sup>2</sup> )	10 - 300	10 - 300
Sertissage par charge	Jusqu'à 90 pressions par charge 2.0 Ah	Jusqu'à 90 pressions par charge 2.0 Ah
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.5 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471949	4933471950
Code EAN dans SAP	4058546298487	4058546298494
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 HCCT109/42 | M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

M18

- Sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ avec une force de 109 kN (11,1 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique
- Marquage rouge présent sur les mâchoires facilitant l'alignement pour un sertissage précis
- Ouverture des mâchoires de 42 mm et tête rotative à 350° permettant l'accès aux endroits étroits
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte.
- Sertissage possible pour les connecteurs jusqu'à 400 mm<sup>2</sup> pour le cuivre et 300 mm<sup>2</sup> pour l'aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché
- La sertisseuse M18 HCCT109/42 fait partie des nouveaux outils intelligents connectés. Grâce à sa connexion par Bluetooth™ via l'application ONE-KEY™ MILWAUKEE®, les professionnels peuvent établir un rapport certifiant la qualité de chaque sertissage



	M18 HCCT109/42-522C
Force de sertissage [kN]	109
Mâchoire disponible (mm <sup>2</sup> )	16 - 400
Capacité d'ouverture des mâchoires (mm)	42
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.6 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933459273
Code EAN dans SAP	4058546002398
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 HCCT | M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN

M18

- La sertisseuse hydraulique FORCE LOGIC™ sertit des câbles électriques en cuivre ou en aluminium en moins de 3 secondes avec une force de sertissage de 53 kN (5,4 T)
- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® délivrant une puissance exceptionnelle avec une durée de vie accrue
- Outil léger et parfaitement équilibré avec un design de la poignée ergonomique permettant une utilisation à une main. Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Mâchoires légères et parfaitement alignées avec le design de l'outil. Doté d'une tête rotative à 350° pour sertissage facile même dans les endroits étroits
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> et jusqu'à 150 mm<sup>2</sup> en aluminium
- Equipée de la technologie PFM™ (Predictive Force Monitoring ou technologie de surveillance prédictive de la force), la pression fournie est adaptée à chaque matériau et contrôlée pour chaque sertissage grâce à une LED verte
- Sertissage des câbles électriques en cuivre jusqu'à 300 mm<sup>2</sup> et jusqu'à 150 mm<sup>2</sup> en aluminium
- Réception pour matrice universelle correspondant à la majorité des mâchoires en U du marché



	M18 HCCT-201C
Force de sertissage [kN]	53
Mâchoire disponible (mm <sup>2</sup> )	16 - 300
Durée de sertissage	< 3
Sertissage par charge	>250 sertissages sur câble cuivre 70 mm <sup>2</sup>
Cycles de presse	30.000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)
Inclus dans le kit	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451194
Code EAN dans SAP	4002395138821
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

M18

- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige filetée en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah
- Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige filetée: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices
- L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise
- La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur
- Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main
- Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides
- L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471150	4933471151
Code EAN dans SAP	4058546287788	4058546287795
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)

Type	Forme	M18 HCCT						M18 HCCT109/42						
		Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
DIN 46235 pour les cosses et connecteurs en cuivre (DIN 46267)	Hex	6	5	DIN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-	-	-	-	-	-
		10	6	DIN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-	-	-	-	-	-
		16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	-	-	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260	-	-	-
		25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	-	-	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277	-	-	-
		35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	-	-	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284	-	-	-
		50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	-	-	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291	-	-	-
		70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	-	-	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307	-	-	-
		95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	-	-	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314	-	-	-
		120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	-	-	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321	-	-	-
		150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	-	-	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338	-	-	-
		185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	-	-	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345	-	-	-
		240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	-	-	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352	-	-	-
		300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	-	-	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369	-	-	-



Type	Forme	M18 HCCT						M18 HCCT109/42					
		Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Câbles tubulaires et connecteurs	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-	-	-	-	-
		10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-	-	-	-	-
		16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	-	-	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550	-	-
		25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	-	-	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567	-	-
		35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	-	-	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574	-	-
		50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278289	-	-	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581	-	-
		70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278296	-	-	R13 Cu 70	4932459498	4058546011588	-	-
		95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	-	-	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604	-	-
		120	120	R22 Cu 120	4932451761	4002395278923	-	-	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611	-	-
		150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	-	-	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628	-	-
		185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	-	-	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635	-	-
		240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	-	-	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642	-	-
		300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	-	-	R13 Cu 300	4932459504	4058546026766	-	-
		400	400	-	-	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776	-	-



Type	Forme	M18 HCCT						M18 HCCT109/42					
		Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Matrice KRF pour cosses de compression de câble en cuivre et connecteur (Marché nordique)	Hex	10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-	-	-	-	-
		16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-	-	-	-	-
		25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-	-	-	-	-
		35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-	-	-	-	-
		50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-	-	-	-	-
		70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-	-	-	-	-
		95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-	-	-	-	-
		120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-	-	-	-	-
		150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371808	-	-	-	-	-	-	-
		185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371815	-	-	-	-	-	-	-
		240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371822	-	-	-	-	-	-	-
		300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-	-	-	-	-



Type	Forme	M18 HCCT						M18 HCCT109/42					
		Taille (mm²)	Imprint code	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
NF C 20-130 pour les cosses	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	-	-	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147	-	-
		25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	-	-	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154	-	-
		35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	-	-	NF13 Cu 35	4932459455	4058546011161	-	-
		50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276858	-	-	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178	-	-
		70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276865	-	-	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185	-	-
		95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276872	-	-	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192	-	-
		120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276879	-	-	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208	-	-
		150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	-	-	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215	-	-
		185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	-	-	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222	-	-
		240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	-	-	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239	-	-
		300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	-	-	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246	-	-
		400	400	-	-	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253	-	-



Type	Forme	M18 HCCT						M18 HCCT109/42					
		Taille (mm²)	Imprint code	Description	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Description	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
Alu Cuivre (Ø mm crimp) NFC 63-061-B	Hex	35/50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-
		70/95/120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
		150/185/240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	-	-	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822	-	-
		300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	-	-	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839	-	-
		6-35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-
		25-70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
		150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371927	-	-	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846	-	-
		185-240	E280	-	-	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853	-	-
		7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	-	-
		9.6/10.8/12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	-	-	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877	-	-
		12.4/14.1/15.9/19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	-	-
		17.8/22/27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	-	-	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891	-	-
		28.25/29.3/38.2/38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	-	-
		48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-
		70/95/120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-
116/146	E215	-	-	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921	-	-		
22	E100	-	-	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907	-	-		
34.4	E120	-	-	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-		
43.1/54.6	E140	-	-	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-		
75.5/93.3	E173	-	-	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-		
117	E210	-	-	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	-	-		
148	E230	-	-	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	-	-		
228	E280	-	-	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952	-	-		
17.8/22/27.8/34.4	E120	-	-	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914	-	-		
37.7/43.1/54.6	E140	-	-	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	-	-		
58.9/80/69.3/88	E173	-	-	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	-	-		
59.7/116.2	E210	-	-	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	-	-		
75.7/147.1	E230	-											

### M18 UBL | ECLAIRAGE DE NACELLE

- Eclairage équipé de 2 têtes rotatives: rotation à 180° à la verticale et à l'horizontale indépendante pour chaque partie
- 3 modes d'éclairage: spot, projecteur et combiné. Fournit une lumière jusqu'à 2500 Lumens sur une distance de 457 m en mode Projecteur
- Crochet breveté pour une prise sécurisée et adaptée sur la majorité des nacelles utilisées
- Eclairage IP 56 pour une résistance aux conditions météorologiques difficiles
- La lumière clignote lorsque la batterie arrive en fin de charge



### TRUEVIEW™ M18

M18 UBL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries Milwaukee® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2200/ 2500/ 800/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B9 (h)	4/ 4/ 6/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459433
Code EAN dans SAP	4058546010942
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2217-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Toutes les fonctionnalités adaptées aux électriciens
- LO-Z – TRMS : mesure de valeur efficace
- Grand afficheur à haut contraste pour une parfaite lisibilité
- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- Tous types de mesures : tension, courant, résistance, puissance et même température
- Lectures précises
- Mesure de la température
- Glissières pour l'accessoire de montage
- Fourni avec test électrique, thermocouple et 2 batteries A4
- Interface intuitive



2217-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Capacité (µF)	1000
Température contact (°C)	-40 - +538
Fréquence (Hz)	2.00 Hz - 50.00 kHz
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416976
Code EAN dans SAP	4002395238064
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2205-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN

- Système TRMS pour une mesure précise
- Contraste élevé pour une facilité de lecture
- Détecteur de tension
- CAT III 1000 V / CAT IV 600 V pour une sécurité accrue
- Boîtier surmoulé pour une meilleure prise en main et une durée de vie plus longue
- Eclairage LED pour illuminer la zone de travail
- Utilisation à une seule main
- Interface utilisateur simplifiée et paramètres adaptés aux électriciens
- Fourni avec set de test électrique et 2 piles AA



2205-40	
Ouverture des pinces (mm)	16
Courant AC (Ah)	200
Tension AC/DC (V)	1000
mesure LoZ	Oui
Résistance (kΩ)	40
Continu	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Sac de transport
N° d'article :	4933416972
Code EAN dans SAP	4002395238026
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2235-40 | PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour plus de sécurité
- Renforts anti-choc externes pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main
- Eclairage LED intégré
- Utilisation à une main
- Facilité de mesure
- Fourni avec test électrique et 2 batteries A4
- Grip poignée



2235-40	
Machoire (mm)	25
AC Amps [A]	400
Tension AC/DC (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	0.4
Continu	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427315
Code EAN dans SAP	4002395240135
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2212-20 | TESTEUR DE TENSION

- Testeur précis à la décimale, simple d'utilisation, lisible et avertisseur buzzer
- Détermine automatiquement les tests à réaliser et affiche l'ensemble des mesures
- Compatible avec les accessoires de transport et de fixation
- Eclairage LED de la zone de travail
- Avertisseur sonore et lumineux lorsque l'opération est terminée
- Sondes amovibles et remplaçables
- Surmoulages antichocs et antidérapants pour une durabilité accrue et une meilleure prise en main



2212-20	
Tension AC/DC (V)	600
Températures (°C)	0 - 50
Classe sécurité	CAT IV 600 V
Continu	Oui
Modèle de batterie	2 x AAA
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447776
Code EAN dans SAP	4002395006526
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures (°C)	-30 à 400
Précision (%)	±2
Répétabilité (%)	±0.08
Émissivité	0.95
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2216-40 | MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

- Système TRMS pour une mesure toujours juste
- CAT III 600 V pour une sécurité accrue
- Durabilité et adhérence
- Utilisation à une main
- Ensemble de fonctionnalités adaptées aux électriciens - pour une utilisation intuitive
- Gamme automatique
- Fourni avec un test électrique



2216-40	
Courant AC/DC (Ah)	10
Tension (AC) (V)	6.00 mV - 600
Tension (DC) (V)	600
mesure LoZ	Non
Résistance (kΩ)	40,000
Continu	Oui
Fréquence (Hz)	10 kHz - 50 kHz
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933427309
Code EAN dans SAP	4002395240128
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### 2200-40 | DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

- Détecteur de tension sans contact couvrant une très large plage de 50 à 1000 V
- Utilisation ultra-simple : pointer le détecteur et en présence d'une tension un voyant rouge s'allume et bip est émis
- Bouton on / off avec voyant vert de contrôle
- Design ultra compact et léger pour se faufiler partout
- Indication de la tension
- Lumière rouge
- On/Off bouton
- Clip poche pour stockage facile



2200-40	
Tension (AC) (V)	50 - 1000
Classe sécurité	CAT IV 1000 V
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.40 (AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933252561
Code EAN dans SAP	4002395372195
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# PLOMBERIE



# M18 ONEBLHPT

## M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™

M18



FORCELOGIC™

- Moteur sans charbons compact des sertisseuses FORCE LOGIC™ offre des connexions jusqu'à 10% plus rapides et 20% de temps de fonctionnement supplémentaire
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™: fournit une confirmation visuelle d'une connexion de qualité
- Outil conçu pour une utilisation à une main, idéal pour les applications au-dessus de la tête et dans des espaces étroits
- L'outil enregistre et stocke chaque sertissage effectué. Les rapports de sertissages sont à retrouver et à éditer depuis l'application ONE-KEY™ sur smartphone ou sur la version navigateur web
- ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
- Communication batterie-outil: le fonctionnement de l'outil ne démarre pas pour éviter une pression incomplète en cas de batterie faible. La vérification de la batterie avant le sertissage assure une charge suffisante pour terminer chaque opération
- Permet de sertir les tubes métalliques jusqu'à 108 mm et des tubes composites de 110 mm
- Réception universelle des mâchoires pour s'adapter à la plupart des mâchoires disponibles sur le marché
- La gestion individuelle des cellules REDLINK™ optimise la durée de fonctionnement de l'outil et garantit la durabilité de l'ensemble batterie - outil à long terme
- Indicateur de batterie LED
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 ONEBLHPT-0C	M18 ONEBLHPT-302C	M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	M18 ONEBLHPT-302C V-SET	M18 ONEBLHPT-302C U-SET	M18 ONEBLHPT-302C M-SET
Force de sertissage (kN)	32	32	32	32	32	32
Pression max dans le métal (mm)	108	108	108	108	108	108
Pression max dans le plastique (mm)	110	110	110	110	110	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 HB3)
Livré avec	-	-	3 mâchoires profil TH - 16/20/32 mm	3 mâchoires profil V - 15/22/28 mm	3 mâchoires profil U - 16/20/25 mm	3 mâchoires profil M - 15/22/28 mm
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 HB3 Packs Batteries, chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox	2 x M18 HB3 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478305	4933478306	4933478307	4933478308	4933478309	4933478310
Code EAN dans SAP	4058546344825	4058546344832	4058546344986	4058546344993	4058546345006	4058546345013
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

# M18 BLHPTXL

## M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS

M18

FORCELOGIC™

- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) sur les produits hydraulique FORCE LOGIC™ pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue
- Indicateur de pression FORCE LOGIC™: donne la confirmation d'une connexion réussie
- Une gamme élargie: jusqu'à 108mm sur du cuivre, de l'acier et de l'acier inoxydable + 4" dans les tuyaux en acier
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- La longueur de course ajustable permet l'utilisation de toutes les mâchoires standards MILWAUKEE® J18 et les mâchoires les plus courantes et compétitives disponibles sur le marché
- FORCE LOGIC™ fiabilité longue durée: pas de limitation de cycle pendant un intervalle de 3 ans
- L'Auto-cycle assure un cycle de pression complet à chaque cycle de pression
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHPTXL-0P	M18 BLHPTXL-502P
Force de sertissage (kN)	32	32
Capacité max des mâchoires acier et acier inoxydable	108	108
Capacité max dans le composite (mm)	110	110
Capacité max dans le cuivre (mm)	108	108
Capacité max des mâchoires pour l'acier	102	102
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	3.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933479440	4933479441
Code EAN dans SAP	4058546372347	4058546372354
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

# M18 BLHPT

## M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™

M18

FORCELOGIC™

- Nouveau moteur BRUSHLESS (sans charbons) pour une vitesse d'exécution de 10% plus rapide et une autonomie 20% plus longue. Nouveau système hydraulique puissant 32 kN (3,2 T)
- Design vertical plus compact et un poids réduit de 13%. Outil plus léger pour plus de facilité d'exécution
- Manipulation à une main adaptée aux interventions dans des endroits étroits
- La gestion individuelle REDLINK™ protège la batterie contre les effets de surcharge pour une meilleure durée de vie
- Le système de communication intelligent entre l'outil et la batterie empêche le début d'un cycle de pression si la charge de batterie restante est insuffisante. Le voyant de charge lumineux de la batterie garantit une autonomie suffisante pour terminer chaque cycle de pression entamé
- L'indicateur de pression FORCE LOGIC™ confirme la qualité du sertissage
- Fiable et durable: jusqu'à 40 000 cycles ou 3 ans sans entretien. Grâce à l'électronique FORCE LOGIC™, vous êtes prévenu lorsque votre outil a besoin de maintenance.
- Sertissage possible sur des tuyaux de cuivre ou électro-zingué (jusqu'à 108 mm) et des tuyaux multi-couches ou PER (jusqu'à 110 mm)
- Indicateur de charge et éclairage LED
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™ Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLHPT-0C	M18 BLHPT-202C	M18 BLHPT-202C M-SET	M18 BLHPT-202C V-SET	M18 BLHPT-202C TH-SET	M18 BLHPT-202C U-SET
Force de sertissage (kN)	32	32	32	32	32	32
Pression max dans le métal (mm)	108	108	108	108	108	108
Pression max dans le plastique (mm)	110	110	110	110	110	110
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)	2.9 (M18 B2)
Livré avec	-	-	3 x mâchoires forme en M (15/22/28 mm)	3 x mâchoires forme en V (15/22/28 mm)	3 x mâchoires forme en TH (16/20/32 mm)	3 x mâchoires forme en U (16/20/25 mm)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933478248	4933451132	4933451133	4933451134	4933451135	4933451136
Code EAN dans SAP	4058546344252	4002395138012	4002395138029	4002395138036	4002395138043	4002395138050
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

# M12 HPT

## M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™

M12

FORCELOGIC™

- Sertisseuse la plus légère et la plus compacte du marché (1,8 kg)
- Nouveau système hydraulique puissant de 19 kN (1.9 T) à vitesse contrôlée
- Plus compacte, plus maniable, plus légère pour travailler à main levée, en hauteur ou dans les espaces réduits
- Vérification de l'état de la batterie avant le sertissage pour éviter tout problème ou arrêt au cours de l'opération
- Alerte maintenance: l'électronique FORCE LOGIC™ vous prévient lorsque l'outil a besoin de maintenance
- Jusqu'à 40 000 cycles sans entretien
- Réalisation du sertissage par étape avec un indicateur LED lors de la fin du sertissage
- Compatible avec les matrices standards de marques professionnelles
- Grande capacité de sertissage sur le cuivre et l'électro-zingué du Ø 12 mm au Ø 35 mm et sur le multi-couche et le PER du Ø 12 mm au Ø 40 mm
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge intégré
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 HPT-202C	M12 HPT-202C M-SET	M12 HPT-202C V-SET	M12 HPT-202C V-SET2	M12 HPT-202C TH-SET	M12 HPT-202C U-SET
Force de sertissage (kN)	19	19	19	19	19	19
Pression max dans le métal (mm)	35	35	35	35	35	35
Pression max dans le plastique (mm)	40	40	40	40	40	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)	1.8 (M12 B2)
Livré avec	-	3 x Mâchoire profil M (15/22/28 mm)	3 x Mâchoire profil V (15/22/28 mm)	3 x Mâchoire profil V (14/16/22 mm)	3 x Mâchoire profil TH (16/20/32 mm)	3 x Mâchoire profil U (16/20/25 mm)
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933443085	4933443095	4933443100	4933443105	4933443105	4933443110
Code EAN dans SAP	4002395003037	4002395003044	4002395003051	4058546010430	4002395003068	4002395003075
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-





## C12 PPC | C12™ COUPE-TUBE PEX

- Coupe puissante avec une pression de 175kg/cm<sup>2</sup> pouvant couper les tubes en PVC en 3 secondes (jusqu'au Ø50mm)
- Nouvelle technologie REDLITHIUM™ contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale
- Variateur de vitesse pour un contrôle plus précis
- Engrenage en métal pour un couple élevé et une meilleure durée de vie
- Puissant mécanisme de coupe 175 kg/cm<sup>2</sup> : coupe les tubes diam. 50 mm en moins de 3 secondes
- Lame haute résistance à affûtage très aigu pour une coupe nette et sans bavure
- Jusqu'à 200 coupes avec une seule charge
- Gestion individuelle des cellules pour une batterie 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et son autonomie
- Indicateur de charge et éclairage LED pour une bonne visibilité de la surface de travail
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®



C12 PPC-0	
Capacité de coupe max. (mm)	50
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933416550
Code EAN dans SAP	4002395237203
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12

## M18 BTP | M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE

- Pompe de transfert 18V avec un poids de 3,4 kg, plus légère que les autres pompes de transfert filaires avec des performances équivalentes
- Avec un débit de 1817 l/h, elle peut fournir 908 l d'eau transférée avec une charge de batterie M18™ 5.0 Ah
- L'intelligence électronique REDLINK™ va permettre à la pompe de s'éteindre automatiquement lorsqu'elle détecte que l'eau n'est plus transférée afin d'éviter le pompage à sec.
- La turbine flexible de l'outil et son puissant moteur génèrent une hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m
- Filetage de réception mâle BSPT 3/4" pour tout tuyau d'arrosage standard. Pour l'entrée, un tuyau avec un diamètre intérieur de 19 mm est recommandé pour des performances optimales.
- S'utilise pour l'eau claire sans débris
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®



M18 BTP-0	
Débit (l/h)	1817
Débit (l/min)	30.3
Hauteur d'aspiration max (m)	5.5
Max. hauteur de refoulement (m)	23
Température max. de l'eau (°C)	60
Degré d'étanchéité IP	IP54
Filetage (mm)	3/4" (19 mm) Male
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471494
Code EAN dans SAP	4058546293932
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M18

## MPS MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES

- Le premier support à tubes avec étau à chaîne pliable, ce qui permet un transport et un rangement plus facile
- Capable de pincer divers matériaux comme des tuyaux, de l'entretoise, des cornières et tout autre matériel jusqu'à 165mm ou 6"
- Le support à tubes avec étau à chaîne MILWAUKEE® peut être utilisé avec une meuleuse, une scie sabre, une scie à métaux, une scie circulaire et divers autres outils
- L'étagère amovible permet à l'utilisateur d'installer et d'enlever facilement l'étagère à matériel comme il le souhaite
- Différentes mâchoires pour différents matériaux. MPS-SSJ pour l'acier inoxydable et MPS-NCJ pour les matériaux tendres, tels que le PVC. MPS-RJ est une mâchoire à usage universel livré avec avec l'outil



MPS	
Poids (kg)	22.7
N° d'article :	4933472022
Code EAN dans SAP	4058546324186
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ACCESSOIRES SUPPORT DE TUBE

	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
MILWAUKEE® mâchoire remplaçable pour support de tubes MPS	4932478923	4058546362058	-	-	
MILWAUKEE® mâchoire néoprene pour support de tubes MPS	4932478924	4058546362065	-	-	
MILWAUKEE® mâchoire acier inoxydable pour support de tubes MPS	4932478925	4058546362072	-	-	
MILWAUKEE® Etagère amovible pour support de tubes MPS	4932478926	4058546362089	-	-	

## M18 BLTRC | M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS

- Le coupe tige fileté sans charbons M18™ offre une solution rapide et sans effort pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbons intégré permet à l'utilisateur de couper une tige fileté en acier M6, M8, M10 et M12 ou en acier inoxydable M6, M8 et M10, avec une autonomie allant jusqu'à 300 coupes avec une batterie de 2,0 Ah
- Les matrices de coupe incluses couvrent les tailles les plus courantes de tige fileté: M6, M8, M10 et M12, qui peuvent être changées en faisant tourner les matrices
- L'outil est optimisé pour une manipulation simplifiée, une meilleure visibilité afin de garantir un alignement facile et une précision de coupe précise
- La conception intelligente offre un équilibre optimal ainsi qu'une grande stabilité pour la coupe en hauteur
- Outil parfaitement équilibré, avec une conception à poignée centrée, permet une utilisation parfaite à une main
- Les matrices s'ouvrent automatiquement en fin de coupe pour permettre à l'utilisateur de faire des coupes répétitives rapides
- L'outil offre la possibilité de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BLTRC-0X	M18 BLTRC-522X
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B2)
Livré avec	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12	Mâchoires de coupe M6, M8, M10 & M12
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933471150	4933471151
Code EAN dans SAP	4058546287788	4058546287795
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

M18



## 2267-40 | THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER

- Visée à champs 10:1, améliore la précision des mesures sur les longues distances
- Gamme de température étendue de -30°C à 400°C
- Ecran LCD rétro-éclairé à fort contraste pour une bonne visibilité
- Paramétrages et utilisation simplifiés pour une prise en main facile et rapide
- Surmoulages antichocs et antidérapants
- Design ergonomique avec revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main



2267-40	
Températures (°C)	-30 à 400
Précision (%)	±2
Répétabilité (%)	±0.08
Émissivité	0.95
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451906
Code EAN dans SAP	4002395282159
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M12

### M18 ONEBLPXPL | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

• Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	M18 ONEBLPXPL-502C
Course (mm)	55.5
Type de tête	Rotation automatique
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933464299
Code EAN dans SAP	4058546222444
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

M18

### C12 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

• Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	C12 PXP-I06202C	C12 PXP-I10202C	C12 PXP-N202C
Course (mm)	14	14	14
Vitesse (tr/min)	60	60	60
Têtes incluses	16/ 20/ 25 mm	16/ 20/ 25 mm	15/18/22 mm
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Inclus dans le kit	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441715	4933441730	4933441740
Code EAN dans SAP	4002395002016	4002395002047	-
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

M12

### M18 FPXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

• Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	M18 FPXP-OC	M18 FPXP-H06502C	M18 FPXP-H10502C
Course (mm)	31.1	31.1	31.1
Type de tête	Auto-rotation	Auto-rotating	Auto-rotating
Têtes incluses	-	Tête 32/40/50 mm (6 bar)	Tête 32/40/50 mm (10 bar)
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933479436	4933479438	4933479437
Code EAN dans SAP	4058546372309	4058546372323	4058546372316
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

M18 FUEL

### TÊTE D'EXPANDEUR

Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	Ø tube [mm]	Epaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	-	-
PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	-	-
PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	-	-
PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	-	-
PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	-	-
PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	-	-
PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	-	-
PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	-	-
PXPH 20I - 2506	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M18	4932352733	4002395373918	-	-
PXPH 20I - 2510	20	2.8	10	M18	4932352748	4002395374069	-	-
PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	-	-
PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	-	-
PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	-	-
PXPH 25I - 2506	25	2.3	6	M18	4932352722	4002395373802	-	-
PXPH 25I - 2510	25	3.5	10	M18	4932352749	4002395374076	-	-
PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	-	-
PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	-	-
PXPH 32I - 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	-	-
PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	-	-
PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757	-	-
PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLXPPL	4932451396	4002395160884	-	-
PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764	-	-
PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLXPPL	4932451397	4002395160891	-	-
PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451398	4002395158102	-	-
PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLXPPL	4932451399	4002395158119	-	-
Graisse				For lubrication of cone and expander heads.	4932352726	4002395373840	-	-
Graisse pour expandeur 40/50 mm				For lubrication of M18 FPXP cone and 40/50 mm expander heads.	4932479835	4058546376291	-	-

### HD18 PXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

• Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	HD18 PXP-H06202C	HD18 PXP-H10202C
Course (mm)	25	25
Vitesse (tr/min)	45	45
Têtes incluses	16/20/25/32 mm	16/20/25/H32 mm
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.5 (M18 B2)	3.5 (M18 B2)
Inclus dans le kit	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox	2 x M18 B2 Packs Batteries, M12-18 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933441771	4933441774
Code EAN dans SAP	4002395001835	4002395001842
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

M18

### M12 FPXP | NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE

• Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	M12 FPXP-OC	M12 FPXP-I10202C	M12 FPXP-I06202C
Course (mm)	14	14	14
Têtes incluses	-	Têtes 10 Bar :16 / 20 / 25 mm	Têtes 6 Bar: 16 / 20 / 25 mm
Type de tête	-	RAPID SEAL™	RAPID SEAL™
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)	2.2 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933472018	4933472020	4933472021
Code EAN dans SAP	4058546324148	4058546324162	4058546324179
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

M12 FUEL

### RAPID SEAL™ TÊTE D'EXPANDEUR

Non disponible en Allemagne, Autriche et Suisse



	Ø tube [mm]	Epaisseur tube (mm)	Pression tuyau (bar)	Adapté	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
FPXPH9-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466	-	-
FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473	-	-
FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480	-	-
FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497	-	-
FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173	-	-
FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180	-	-
FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197	-	-

# DÉBOUCHAGE ET INSPECTION



# MXF LSDP

## MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERREDZ™

- Technologie POWERREDZ™ intégrée qui permet la manipulation de l'outil par une seule personne pour le sortir du camion ou monter les escaliers
- Premier déboucheur au monde haute capacité alimenté par batterie qui utilise des spirales MILWAUKEE® de 16 mm et 20 mm dans des canalisations de 75 mm à 200 mm, avec la puissance nécessaire pour nettoyer les racines jusqu'à 60 m
- Le tambour entièrement fermé élimine tous risques pour l'utilisateur et la zone de travail avec un meilleur confinement des saletés tout en débouchant les canalisations
- Pédale pour actionner le déboucheur avec un revêtement anti-gliss, et frein électronique qui débraille le tambour pour assurer un maximum de contrôle et de sécurité
- Capacité du tambour MX FUEL™ : câbles de 16 mm x 30 m de long et 20 mm x 30 m de long
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- S'appuyant sur les atouts de la technologie FUEL™, le système MX FUEL™ atteint de nouveaux niveaux de performances sans fil. Axés sur les performances à essence, filaires et pneumatiques, ces outils fonctionnent sans les risques associés aux émissions, au bruit, aux vibrations, aux risques de trébuchement et aux frustrations d'un entretien complexe

	MXF LSDP-301
Vitesse à vide (tr/min)	200
Capacité de canalisation [mm]	75 - 200
Diamètre de la spirale (mm)	20
Longueur de la spirale (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)
Livré avec	1 câble 20 mm x 15.2 m, 1 câble 20 mm x 7.6 m, 1 x coffret de 9 têtes
Inclus dans le kit	1 x MXF CP203 Pack Batterie, MXF C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471851
Code EAN dans SAP	4058546297503
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M18 FFSDC16 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires
- Fourni avec 1 x harnais, 2 x tambours amovibles, 2 x 16 mm x 15 m câbles, 1 x set de 4 têtes



	M18 FFSDC16-0	M18 FFSDC16-502
Vitesse à vide (tr/min)	250	250
Capacité de canalisation [mm]	32 - 75	32 - 75
Diamètre de la spirale (mm)	16	16
Longueur de la spirale (m)	15	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 16 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 B5 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459709	4933459710
Code EAN dans SAP	4058546028817	4058546028824
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## ACCESSOIRES AUTO FEED

	SAF	GHSAF	BPSAF
Designation	SWITCH PACK™ autofeed	Guide SWITCH PACK™	Base SWITCH PACK™ Autofeed
N° d'article :	4932471993	4932471994	4932478225
Code EAN dans SAP	4058546298920	4058546298937	4058546344023
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

## M18 FFSDC13 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires



	M18 FFSDC13-0
Vitesse à vide (tr/min)	250
Capacité de canalisation [mm]	50 - 110
Diamètre de la spirale (mm)	13
Longueur de la spirale (m)	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 2 x tambours, 2 câbles de 13 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459708
Code EAN dans SAP	4058546028800
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FFSDC10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par Milwaukee® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Harnais dorsal confortable à bretelles réglables intégré
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Pédale électronique avec un revêtement antiglissement pour une meilleure durabilité
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Tambour SWITCH PACK™ capacité de stockage 8 mm x 23 m
- Emplacement spécifique pour stocker les accessoires



	M18 FFSDC10-0
Vitesse à vide (tr/min)	250
Capacité de canalisation [mm]	32 - 75
Diamètre de la spirale (mm)	10
Longueur de la spirale (m)	15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	13.4 (M18 B5)
Livré avec	1 x base moteur sac à dos, 1 x tambour, 1 câble de 10 mm x 15 m, 1 x jeu de têtes
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459707
Code EAN dans SAP	4058546028794
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FDCPF10 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF10-0C	M18 FDCPF10-201C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600	0 - 600
Capacité de canalisation [mm]	32 - 75	32 - 75
Diamètre de la spirale (mm)	10	10
Longueur de la spirale (m)	10.6	10.6
Capacité du godet (l)	23	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)
Livré avec	Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe	Câble 10 mm x 10,6 m (48532675), tête bulbe, 5 cutter
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seu	1 x M18 B2 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Seu
N° d'article :	4933459684	4933459685
Code EAN dans SAP	4058546028565	4058546028572
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M18 FDCPF8 | M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de rembobinage du câble CABLE-DRIVE
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Système de batterie flexible: fonctionne avec les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FDCPF8-0C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 600
Capacité de canalisation [mm]	32 - 75
Diamètre de la spirale (mm)	8
Longueur de la spirale (m)	15
Capacité du godet (l)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.9 (M18 B2)
Livré avec	Câble 8 mm x 10,6 m (48532673)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seu
N° d'article :	4933459683
Code EAN dans SAP	4058546028558
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 BDC8 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM

- Le déboucheur professionnel le plus léger sur le marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 8 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 60 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électroniques de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BDC8-0C	M12 BDC8-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Capacité de canalisation (mm)	32 - 50	32 - 50
Diamètre de la spirale (mm)	8	8
Longueur de la spirale (m)	7.6	7.6
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.8 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Livré avec	8 mm x 7.6 m câble	8 mm x 7.6 m câble
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
N° d'article :	4933451632	4933451633
Code EAN dans SAP	4002395140992	4002395141609
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M12**

## M12 BDC6 | M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM

- Le déboucheur professionnel électroportatif le plus léger du marché
- Design polyvalent, réunissant les avantages d'un déboucheur portable et d'un outil au sol
- Bonne prise en main et contrôle de l'outil grâce à l'absence de câble secteur
- Câble spiral très flexible Ø 6 mm pour les canalisations jusqu'au Ø 50 mm sur une longueur de 7,6 m
- Tambour robuste renforcé pour protéger l'utilisateur, avec câble spirale à fixation rapide
- Tambour fermé amovible empêche toute fuite et réduit les risques de retournement du câble dans le tambour
- Pas de souillure, les mains ne touchent pas le câble et la zone de travail reste propre
- Puissant éclairage LED idéal sous les évier et autres espaces sombres
- Électronique REDLINK™ gérant tous les paramètres électroniques de la machine et de la batterie pour maximiser sa durabilité
- La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus longue de l'ensemble.
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 BDC6-0C	M12 BDC6-202C
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500	0 - 500
Capacité de canalisation (mm)	32 - 50	32 - 50
Diamètre de la spirale (mm)	6	6
Longueur de la spirale (m)	7.6	7.6
Capacité du godet (l)	22.5	22.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.2 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Livré avec	8 mm x 7.6 m câble	8 mm x 7.6 m câble
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Seau	2 x M12 B2 Packs Batteries, C12 C Chargeur, Seau
N° d'article :	4933451634	4933451635
Code EAN dans SAP	4002395141616	4002395141623
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M12**

## M18 FSSM | M18 FUELL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTION

- Première machine d'égout sectionnelle sans fil au monde sur batterie 18V avec alimentation et rétraction automatiques
- Le système d'alimentation verrouillable CABLE-DRIVE maintient la vitesse d'alimentation sélectionnée et s'adapte automatiquement aux tailles de câble compatibles, 22 mm et 32 mm, pour une meilleure adhérence du câble
- L'ADN de notre plateforme FUELL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Compatibles avec les câbles à section de 22 et 32 mm d'autres marques
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Fourni avec 1 x tuyau de guidage arrière, 2 x gaines de câbles
- Intègre quatre technologies exclusives à MILWAUKEE®: le moteur sans balai POWERSTATE™, la batterie REDLITHIUM™, l'intelligence REDLINK PLUS™ et la connectivité numérique ONE-KEY™ - pour une puissance, une autonomie, une durabilité et une gestion d'actifs inégalées le chantier
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FSSM-0	M18 FSSM-121
Vitesse à vide (tr/min)	700	700
Capacité de canalisation (mm)	50 - 200	50 - 200
Longueur de la spirale (m)	60	60
Alimentation Automatique	Oui	Oui
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	33.3 (M18 HB12)	33.3 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471411	4933471410
Code EAN dans SAP	4058546290399	4058546290382
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 FUEL**

## M18 FCSSM | M18 FUELL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS

- Premier déboucheur compact à sections au monde sur une batterie 18V qui utilise des câbles sectionnels de 16 mm et 22 mm MILWAUKEE® et mais aussi d'autres fabricants, éliminant tous les risques d'électrocution que les utilisateurs rencontrent aujourd'hui avec leurs outils filaires
- Extrêmement léger, 14 kg avec batterie M18™ 12.0 Ah, permettant à l'utilisateur de transporter confortablement le déboucheur sectionnel compact dans les escaliers ou sur de longues distances
- Peut être utilisé dans des tuyaux de 32 mm à 160 mm, maximum 46m de long
- Les tambours MILWAUKEE® entièrement fermés permettent un meilleur confinement des saletés pendant le transport pour les câbles de 16 mm et 22 mm, ils sont disponibles et vendus séparément
- Conception extrêmement réduite permettant aux utilisateurs de travailler dans des espaces restreints
- L'ADN de notre plateforme FUELL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Câbles et têtes vendus séparément



	M18 FCSSM-0	M18 FCSSM-121
Vitesse à vide (tr/min)	650	650
Capacité de canalisation (mm)	32 - 160	32 - 160
Longueur de la spirale (m)	46	46
Alimentation Automatique	Non	Non
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	14.0 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478408	4933478407
Code EAN dans SAP	4058546345990	4058546345983
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**M18 FUEL**

## ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS

	Designation	Convient aux déboucheurs M12BDC6, M12 BDC8	Convient aux déboucheurs M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Convient aux déboucheurs M18 FFSDC16, M18 FFS-DC13, M18 FFSDC10	Convient au déboucheur MXF LSDP	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Câble à spirale	Flexible spirale tête diam. 16mm x 15m pour M18FS			✓		48532775	045242513109	-	-	
Les spirales du vent	Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6m	✓				48532573	045242471270	-	-	
	Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6m	✓				48532572	045242364206	-	-	
	Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m	✓				48532574	045242471287	-	-	
	Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6m + tambour		✓			48532671	045242482740	-	-	
	Flexible spirale tête droite diam. 6mm x 15m pour M18PF		✓			48532672	045242482757	-	-	
	Flexible spirale tête droite Ø 8mm x 7.6m	✓				48532571	045242364213	-	-	
	Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 10.5m pour M18PF		✓			48532673	045242482764	-	-	
	Flexible spirale tête droite diam. 8mm x 15m pour M18PF		✓			48532674	045242482771	-	-	
	Flexible spirale tête droite diam. 10mm x 10.5m pour M18PF		✓			48532675	045242482788	-	-	
	Flexible spirale tête droite Ø6mm x 7.6mm + tambour	✓	48532581	045242480586		48532581	045242480586	-	-	
Flexible spirale tête inclinée Ø6mm x 7.6mm + tambour	✓	48532582	045242480593		48532582	045242480593	-	-		
Flexible spirale tête droite Ø8mm x 7.6mm + tambour	✓	48532583	045242480609		48532583	045242480609	-	-		
Flexible spirale tête inclinée Ø8mm x 7.6mm + tambour	✓	48532584	045242480616		48532584	045242480616	-	-		
Câbles à spirale	Flexible spirale tête diam. 8mm x 23m pour M18FS			✓		48532772	045242513079	-	-	
	Flexible spirale tête diam. 10mm x 15m pour M18FS			✓		48532773	045242513086	-	-	
	Flexible spirale tête diam. 13mm x 15m pour M18FS			✓		48532774	045242513093	-	-	
	Rallonge de câble 16 mm x 7.6 m				✓	4932471701	4058546296001	-	-	
	Rallonge de câble 16 mm x 15.2 m				✓	4932471702	4058546296018	-	-	
	Rallonge de câble 20 mm x 7.6 m				✓	4932471703	4058546296025	-	-	
	Rallonge de câble 20mm x 15.2m				✓	4932471704	4058546296032	-	-	
	Câble d'ancrage 16mm				✓	4932471707	4058546296063	-	-	
	Câble principal 16mm x 60 cm				✓	4932471708	4058546296070	-	-	
	Câble principal 20mm x 600 mm				✓	4932471709	4058546296087	-	-	
tarière à bulbe	Tête bulbe articulée pour Déboucheurs M18 PF		✓	✓		48532681	045242503803	-	-	
Têtes coupantes en C	Tête couteau à graisse pour Déboucheurs M18PF		✓	✓		48532684	045242503834	-	-	
Têtes coupantes en C	Tête coupante moyenne en C pour câbles de 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137	-	-	
Tête à chaines	Tête à chaines 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532837	4058546323448	-	-	
	Tête à chaines 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532838	4058546323455	-	-	
Tête bulbe	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18PF		✓	✓		48532682	045242503810	-	-	
Tête conique pour Déboucheurs	Tête conique pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532787	045242006113	-	-	
	Tête bulbe courte pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532831	4058546323387	-	-	
Têtes à spirale conique	Tête bulbe courte pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532786	045242006106	-	-	
	Pack 5 têtes pour câbles	Pack 5 têtes pour Déboucheur M18PF		✓	✓		48532685	045242503841	-	-
Kit 5 têtes medium pour câbles	Kit 5 têtes pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532790	045242006144	-	-	
	Coffret de 9 têtes pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532840	4058546296131	-	-	
Ogive tête fer de lance	Petite ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm				✓	48532835	4058546323424	-	-	
	Ogive tête fer de lance pour câble de 16 et 20 mm				✓	48532836	4058546323431	-	-	
Tête coupe racine	Tête tranchante 75 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532832	4058546323394	-	-	
	Tête tranchante 100 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532833	4058546323400	-	-	
	Tête tranchante 150 mm pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532834	4058546323417	-	-	
Tête fer de lance	Tête fer de lance pour Déboucheurs M18PF		✓	✓		48532683	045242503827	-	-	
Tête fer de lance	Tête fer de lance pour Déboucheurs M18FS		✓	✓		48532788	045242006120	-	-	
Spirale droite	Tête droite pour câbles de 16 et 20 mm				✓	48532830	4058546323370	-	-	
SAF	Alimentation automatique SWITCH PACK™ pour M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920	-	-	
GHSAF	Tuyau guide pour alimentation automatique pour déboucheur SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937	-	-	
BPSAF	Plaque de base pour système d'alimentation automatique pour déboucheur SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023	-	-	
Tambour SWITCH PACK™	Tambour seul			✓		4932464277	4058546222222	-	-	
Tuyau de guidage pour déboucheur MX FUEL	Tuyau de guidage pour MXF LSDP				✓	4932478110	4058546340421	-	-	
Clé pin	Clé pin		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162	-	-	

## ACCÉSSOIRES POUR MACHINE À SECTION

	Designation	Convient au déboucheur M18 FCSSM	Convient au déboucheur d'égout M18 FSSM	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Câbles à spirale pour machines à section	Câble OW 16 mm x 2,3	✓		4932478413	4058546346041	-	-	
	Câble OW 16 mm x 2,3	✓		4932478414	4058546346058	-	-	
	Câble OW 22 mm x 4,5	✓	✓	4932478415	4058546346065	-	-	
	Système d'attache ouvert 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932471712	4058546296117	-	-	
	Set de 7 câbles OW 22 mm x 4,5m	✓	✓	4932471713	4058546296124	-	-	
	Système d'attache ouvert 32 mm x 4,5 m		✓	4932471710	4058546296094	-	-	
Têtes bulbe pour machines à section	Tête bulbe pour câbles 16 mm	✓		48533811	4058546346133	-	-	
	Tête bulbe pour câbles 16 mm	✓		48533812	4058546346126	-	-	
Têtes à spirale conique pour machines à section	Tête à spirale conique pour câbles 16 mm	✓		48533813	4058546346140	-	-	
	Tête à spirale pour câbles 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089	-	-	
	Spirale conique pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479	-	-	
	Spirale conique pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534831	4058546323561	-	-	
Têtes fer de lance pour machines à section	Tête fer de lance très petite taille pour câbles 16 mm	✓		48533814	4058546346157	-	-	
	Tête fer de lance petite taille pour câbles 16 mm	✓		48533815	4058546346164	-	-	
	Tête fer de lance petite taille pour câbles 22 mm	✓	✓	48533827	4058546346096	-	-	
	Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516	-	-	
	Tête fer de lance pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523	-	-	
	Petite tête fer de lance pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534835	4058546323608	-	-	
Têtes spirale de nettoyage pour machines à section	Spirale de nettoyage pour câbles de 16 mm	✓		48533816	4058546346171	-	-	
	Spirale de nettoyage pour câbles de 22 mm	✓	✓	48533826	4058546346102	-	-	
Têtes coupe-racine pour machines à section	Tête coupe-racine 50 mm pour câbles 22 mm	✓	✓	48533825	4058546346119	-	-	
	Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486	-	-	
	Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493	-	-	
	Tête couteau de 150 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509	-	-	
	Tête couteau 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534832	4058546323578	-	-	
	Tête couteau 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534833	4058546323585	-	-	
Têtes à spirale droite pour machines à section	Spirale droite petite taille pour câbles 22 mm	✓	✓	48533829	4058546346072	-	-	
	Spirale droite pour machine à section. Câble de 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462	-	-	
	Spirale droite pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534830	4058546323554	-	-	
Tête batteur à chaîne pour machines à section	Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530	-	-	
	Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547	-	-	
	Tête batteur à 4 chaînes 75 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534837	4058546323622	-	-	
	Tête batteur à 4 chaînes 100 mm pour machine à section pour câble de 32 mm		✓	48534838	4058546323639	-	-	
Set de têtes pour machines à section	Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 22 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.	✓	✓	48533840	4058546296148	-	-	
	Set de tête pour machine sectionnelle pour les câbles de 32 mm. Spirale droite, Spirale conique, tête couteau 75, 100 et 150 mm, tête couteau petite et moyenne, chaînes à graisse 75 et 100.		✓	48534839	4058546296155	-	-	
Tuyau guide câble petite taille	Tuyau guide câble petite taille	✓		4932478410	4058546346010	-	-	
Tuyau guide câble medium	Tuyau guide câble medium	✓		4932478409	4058546346003	-	-	
Tuyau guide câble large	Tuyau guide câble large		✓	4932471720	4058546296193	-	-	
Tambour pour câbles	Tambour pour câbles 16 mm	✓		4932478412	4058546346034	-	-	
	Tambour pour câbles 22 mm	✓	✓	4932478411	4058546346027	-	-	
	Tambour pour câbles 32 mm		✓	4932471719	4058546296186	-	-	
Clé pin	Clé pin	✓	✓	4932471717	4058546296162	-	-	

## M12 PL

### M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS

M12

**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.

- Détecteur de canalisations facile à utiliser: 2 antennes omnidirectionnelles facilitent la localisation des sondes et le traçage des lignes sous tension sans aucun signal fantôme
- Premier détecteur de canalisations sur une batterie 12V du marché avec 13 heures d'autonomie sur une batterie M12™ 2.0Ah, pas de piles alcalines qui nécessitent un changement fréquent
- Ecran LCD couleur 4,3" avec boutons rétroéclairés pour une meilleure visibilité
- Indicateurs de guidage actifs: l'icône de flèche indique la direction de la sonde et l'indicateur de boussole dirige le chemin de la ligne
- Couvercle de batterie étanche pour une protection IP65 contre les conditions les plus difficiles
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



	M12 PL-0C	M12 PL-201C
Taille de l'écran (Inch)	4,3	4,3
Degré d'étanchéité IP	65	65
Fréquence de trace de la ligne (Kj/Hz)	33, 83	33, 83
Fréquence de la sonde (Kj/Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,6 (M12 B2)	2,6 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Kitbox	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933471995	4933478615
Code EAN dans SAP	4058546298944	4058546348083
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



### M12 IC | M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°

M12

- Nouveau flexible de 2.7m pour un rayon d'action plus large
- Ecran rotatif pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations
- Ecran LCD couleur haute résolution 640 x 480 pixels
- Microcaméra numérique (diam. 9mm seulement) étanche à l'eau
- Nouveau câble flexible avec tête en alu, à la fois plus souple et plus robuste pour atteindre les endroits les plus inaccessibles
- 4 LED intégrées à 5 niveaux de puissance pour une meilleure visibilité sans éblouissement
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
- Accessoires : crochet, aimant, miroir



	M12 IC-0 (S)	M12 IC-201C (S)
Taille écran (mm)	68	68
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	9	9
Flexible (mm)	914	914
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,60 (M12 B2)	0,60 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933431615	4933441680
Code EAN dans SAP	4002395241774	4002395001910
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### M12 IC AV3 | M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE

M12

- Écran détachable pour une lisibilité parfaite dans toutes les configurations
- Caméra d'inspection numérique M12™ avec écran détachable et zoom x 4 pour des inspections plus détaillées
- Ecran LCD de 85 mm haute résolution
- Large écran de contrôle de 320x240 mm et caméra de 12 mm fournissant une image numérique de qualité supérieure
- Éclairage 4 LED pour une meilleure visibilité sans éblouissement
- Livrée avec une carte SD de 8 GB et un câble de 2.7 m
- Câble renforcé et tête en aluminium pour maximiser la durée de vie et la flexibilité
- Tête articulée disponible comme accessoire pour plus de maniabilité
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M12™
- Microcaméra numérique (Ø 12 mm seulement) étanche à l'eau
- Enregistrement des images fixes, des vidéos et des commentaires sur carte SD ou via le câble USB
- Lentille FLUSH aux bords biseautés pour réduire les frottements
- Design de la caméra plus courte et de faible diamètre pour les virages serrés



	M12 IC AV3-201C
Taille écran (mm)	85
Résolution de l'écran (pixels)	320 x 240
Ø tête de caméra (mm)	12
Longueur câble (m)	2,7
Zoom	4x
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0,70 (M12 B2)
Inclus dans le kit	1 x M12 B2 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Kitbox
N° d'article :	4933451367
Code EAN dans SAP	4002395159994
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# NOUVEAU M18 CAMERA D'INSPECTION DE CANALISATIONS

IMAGES NETTES. INSPECTIONS FACILES.



ONE-KEY

TRACK AND MANAGE.



Suivez l'emplacement de votre outil et, s'il est perdu, recevez des alertes lorsqu'il est retrouvé.

Verrouillez votre outil et désactivez-le à distance.

TÉLÉCHARGER L'APPLICATION GRATUITE MAINTENANT !



## ÉTAPE 1

CHOISISSEZ VOTRE CAMÉRA DE BASE



Caméra 36 m, 25 mm



Caméra 60 m, 34 mm

## ÉTAPE 2

PLATEFORME DE GESTION



- Sauvegardez les images HD et les enregistrements vidéo sur le hub intelligent M18™ de 500 Go.
- Maintien de la vidéo en direct lors du remplacement des batteries M18™ REDLITHIUM™.

## ÉTAPE 3

CHOISISSEZ VOTRE MODULE DE CONTRÔLE



- Choisissez le moniteur MILWAUKEE® et/ou la tablette/smartphone avec l'application MILWAUKEE®.

## ÉTAPE 4

SAUVEGARDEZ VOS ENREGISTREMENTS

USB ou



- Télécharger des fichiers volumineux sur une clé USB
- Envoyer des enregistrements sauvegardés depuis un appareil mobile

## M18 SIC60 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M

- Caméra HD 34 mm 1080 p avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'ensemble de l'image
- Éclairage 20 LEDS pour une meilleure visibilité des drains
- 60m de longueur, 11mm d'épaisseur pour faciliter l'accès aux longs parcours mais, reste flexible pour passer dans les coudes de plomberie de 75mm et de 90° degrés
- Bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Poignée extensible pour faciliter le transport
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- Traceur de ligne intégré pour un meilleur positionnement
- TICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol



	M18 SIC60
Ø câble (mm)	12
Longueur de câble de la caméra (m)	60
Ø tête de caméra (mm)	34
Protection IP de la tête (IP)	67
Résolution de la caméra (px)	1080
Capacité de canalisation [mm]	75 - 250
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33
Poids (kg)	20,5
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471412
Code EAN dans SAP	4058546290405
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 SIC36 | M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M

- Caméra HD 1080p 25 mm avec zoom panoramique, permettant à l'utilisateur de zoomer sur l'image entière
- 12 LED pour un meilleur éclairage du tuyau bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- 36m, tige de poussée 9mm pour faciliter l'accès
- bobines entièrement fermées pour un meilleur confinement des saletés
- Support en caoutchouc pour mettre le tambour à l'arrière
- Sangles de sac à dos pour un transport plus facile
- Sonde intégrée pour une localisation facile: 512 Hz, 640 Hz, 33 kHz à utiliser avec tous les détecteurs courants
- TICK™ intégré afin d'utiliser la technologie ONE-KEY™: outil de suivi et de sécurité offre une plate-forme de gestion d'inventaire basée sur le cloud qui prend en charge à la fois le suivi de l'emplacement de l'outil et la prévention contre le vol
- Fournis avec un patin 1x 100mm et 1x75mm



	M18 SIC36
Ø câble (mm)	9
Longueur de câble de la caméra (m)	36
Ø tête de caméra (mm)	25
Protection IP de la tête (IP)	67
Résolution de la caméra (px)	1080
Capacité de canalisation [mm]	50 - 160
Diamètre max d'évacuation (mm)	160
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 83
Fréquence de la sonde (k)(Hz)	512, 640, 33
Poids (kg)	12,4
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471413
Code EAN dans SAP	4058546290412
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 SISH | PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION

- Wi-Fi intégré pour la connexion avec le moniteur MILWAUKEE® et la tablette ou le smartphone avec la NOUVELLE application MILWAUKEE®.
- Partage des rapports
- Visualisation et enregistrement multi-écrans
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Le disque SSD 500 Go permet
- Ports USB 3.0 et USB-C
- Le compartiment à batterie accepte toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Sonde intégrée pour une localisation: 33kHz ou 83kHz



	M18 SISH-0
Degré d'étanchéité IP	54
Fréquence de trace de la ligne (k)(Hz)	33, 65, 83
Disque dur SSD (GB)	500
Clé USB	Oui
Connexion vidéo	Moniteur d'inspection des égouts MILWAUKEE® ou application d'inspection des canalisations MILWAUKEE®
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3,9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471415
Code EAN dans SAP	4058546290436
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 SIM | M18™ MODULE DE CONTRÔLE

- Écran 8" haute résolution, 800 x 600, écran LCD pour une visualisation optimale
- Meilleure visualisation de l'écran même en plein soleil
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Fonction de reporting simple et offrant la possibilité de localiser et identifier les problèmes dans le tuyau
- Fonction d'ajout de vidéos et de photos sur les rapports
- Ports USB 3.0 et USB-C
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Connectez-vous au M18 SISH avec un câble USB-C pour une connexion filaire



	M18 SIM-0
Résolution de l'écran (pixels)	600 x 800
Taille de l'écran (Inch)	8
Degré d'étanchéité IP	54
Clé USB	Oui
Connexion vidéo	WiFi et USB-C
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,8 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471414
Code EAN dans SAP	4058546290429
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# GAMME JARDIN



## M18 F2LM53

### M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIES

- La conception du carter et de la lame en acier de 53 cm associée à la technologie M18 FUEL™ offre la meilleure qualité de coupe de sa catégorie
- Démarrage instantané dans les hautes herbes, puissance et couple de démarrage exceptionnels pour répondre aux applications exigeantes
- Tondeuse 3-en-1 : mulching, bac de remplissage, éjection arrière
- Ajustement automatique de la vitesse de la lame à la puissance requise pour plus d'efficacité
- Tondeuse autotractée avec 5 niveaux de vitesse de coupe qui varie entre 0,16 et 6,43 km/h
- Un mode de gestion manuelle de la vitesse est disponible pour un contrôle ultime de l'outil
- Fonctionne avec 2 batteries 18 V permettant d'atteindre une puissance élevée et des performances exceptionnelles
- 2 batteries M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, permettent de tondre jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>
- Les phares avant et latéraux offrent une visibilité à 180° pour travailler même la nuit avec une précision accrue
- 7 niveaux de coupe : de 2,5 à 10,1 cm avec un pas de 1,25 cm permettant d'ajuster la hauteur de coupe avec précision
- Guidon repliable pour un stockage peu encombrant et un transport sans effort.
- Kit mulching, accessoire d'éjection de tonte et un bac de ramassage d'une capacité de 70 litres sont inclus
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

**M18 FUEL™**
**RED LITHIUM™**  
**HO™**  
 HIGH OUTPUT™  
 BATTERY TECHNOLOGY


	M18 F2LM53-0	M18 F2LM53-122
Vitesse de la lame (tr/min)	3.300	3.300
largeur de coupe	53	53
Mécanisme d'entraînement	Autotracté	Autotracté
Mulching	Oui	Oui
Roue avant (Ø cm)	20.3	20.3
Roue arrière (Ø cm)	26.4	26.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	38.5 (2 x M18 HB12)	38.5 (2 x M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M18 DFC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479584	4933479585
Code EAN dans SAP	4058546373788	4058546373795
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**LAME TONDEUSE 217 53 CM**

N° d'article	4932479818
EAN code	4058546376123
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 BLLT | M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS**

- Le coupe-bordures Brushless M18™ permet d'éliminer les broussailles épaisses grâce à une montée à plein régime en moins d'une seconde
- Jusqu'à 4600 trs/min sur le mode 1 et 6200 trs/min sur le mode 2
- Les 2 vitesses d'utilisation permettent à l'utilisateur de choisir entre des performances plus élevées ou une durée de fonctionnement prolongée
- Largeur de coupe ajustable de 35 - 40 cm
- Jusqu'à 1h d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah
- Installation du fil facile et poignée auxiliaire réglable pour un confort et un contrôle optimisés pour l'utilisateur
- Le moteur sans charbon, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent une puissance, autonomie et durabilité accrues
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


**M18 BLLT-0**

Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.4
Largeur de coupe (cm)	40
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933472218
Code EAN dans SAP	4058546326142
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M18 FCCHS | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE

- La tronçonneuse M18 FUEL™ offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Nouvelle électronique intelligente REDLINK PLUS™ pour une protection supérieure contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées.
- La nouvelle batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah est dotée de nouvelles cellules plus performantes et d'une nouvelle électronique. Grâce à ces innovations et à l'absence d'impédance, la batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah délivre une puissance inégalée et constante pour une grande autonomie.
- Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 290 x 45 mm
- Engrenage métal surdimensionné pour une tronçonneuse coupleuse



	M18 FCCHS-0	M18 FCCHS-121
Chaîne (cm)	40	40
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464723	4933464223
Code EAN dans SAP	4058546226688	4058546221683
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Chaîne de coupe M18 FCCHS 3/8" 40 cm	
N° d'article :	4932464873
Code EAN dans SAP	4058546228187
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-




## M18 FCCHS35 | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques les plus exigeantes
- Maintient la vitesse dans les applications difficiles sans s'enliser
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Jusqu'à 150 coupes dans du pin 100 x 100 mm. avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.
- Engrenage métal surdimensionné
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement
- Fourni avec 80 ml d'huile, une chaîne et une protection du guide chaîne
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FCCHS35-0	M18 FCCHS35-122
Chaîne (cm)	35	35
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB12 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479678	4933479679
Code EAN dans SAP	4058546374723	4058546374730
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Guide chaîne 35 cm	
N° d'article :	4932480172
Code EAN dans SAP	4058546404574
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M18 FCCHSC | M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM

- Offre la puissance nécessaire pour surpasser les tronçonneuses thermiques dans les applications les plus exigeantes
- Grâce à la technologie FUEL™, la tronçonneuse délivre une vitesse constante dans les applications les plus lourdes, ce qui lui permet de surpasser les tronçonneuses thermiques jusqu'à 40 cc
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ élève les technologies M18 FUEL™ à un nouveau niveau et offre des performances et une autonomie étendues. Ces outils sont conçus pour maximiser le partenariat avec les batteries HIGH OUTPUT™
- Tronçonneuse haute performance. Avec une batterie REDLITHIUM™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah, elle réalise jusqu'à 150 coupe dans du pin 100 x 100 mm
- Guide de 30 cm permettant d'accéder aux endroits plus confinés
- Vitesse variable à la gâchette donnant un contrôle total lors de l'application et une réponse instantanée de l'accélérateur pour atteindre la pleine vitesse en moins d'une seconde
- Griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe
- Réservoir d'huile anti-déversement facile d'accès. Niveau d'huile visible rapidement.
- Fourni avec 80cc d'huile, une chaîne et une protection pour la chaîne



	M18 FCCHSC-0	M18 FCCHSC-121
Chaîne (cm)	30	30
Vitesse chaîne (m/s)	12.4	12.4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB12)	6.4 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 HB12 Pack Batterie, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471441	4933471442
Code EAN dans SAP	4058546290696	4058546290702
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Chaîne 30,48 cm	
N° d'article :	4932471385
Code EAN dans SAP	4058546290139
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-




## M12 FHS | M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™

- La tronçonneuse d'élagage M12 FUEL™ HATCHET™ offre un contrôle et un accès exceptionnels, la puissance de couper des bois durs jusqu'à 75 mm et offre jusqu'à 120 coupes par charge avec une batterie M12 B4
- Conçue pour répondre aux besoins ergonomiques, de performance et de durabilité des professionnels de l'entretien paysager
- Poids de 2.3 kg et conception compacte, la tronçonneuse d'élagage sans fil offre un contrôle et une maniabilité idéal dans les zones d'accès restreint
- Tendeur de chaîne facile d'accès pour un ajustement rapide de la tension de la chaîne
- Le réservoir d'huile translucide permet une visibilité claire du niveau
- La gâchette à vitesse variable permet à l'utilisateur un contrôle total sur la puissance
- Pointes en métal pour un meilleur effet de levier pendant les applications
- Graisser automatique pour une facilité d'utilisation et une lubrification optimale de la chaîne
- Stockage de clé intégré à l'outil
- Livrée avec 1x guide-chaîne et chaîne Oregon 15 cm (6'), 1x fourreau, 1x clé



	M12 FHS-0	M12 FHS-602X
Chaîne (cm)	15	15
Vitesse chaîne (m/s)	5	5
Longueur de coupe utile (cm)	14	14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.3 (M12 B6)	2.3 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M12 B6 Packs Batteries, C12 C Chargeur, HD Box
N° d'article :	4933472211	4933472212
Code EAN dans SAP	4058546326074	4058546326081
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

Chaîne 152 mm	
N° d'article :	4932478427
Code EAN dans SAP	4058546346188
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## M18 CHT | M18 FUEL™ TAILLE-HAIE

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Capacité de coupe: branche jusqu'à Ø 20 mm
- Lame de 600 mm pour tailler plus de matière en un passage augmentant ainsi l'efficacité et la productivité
- Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0Ah
- Coupe jusqu'à 30% plus vite qu'un outil sans fil de la concurrence
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 CHT-0
Nombre de coup	3400
Longueur de lame (mm)	610
Espacement des dents (mm)	20
Capacité de coupe (mm)	20
Angle d'affûtage (°)	< 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459346
Code EAN dans SAP	4058546010072
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 FHT45 M18 FUEL™ TAILLE-HAIE 45 CM

- Lame de 45 cm pour tailler plus de matière en un passage, capable de couper des branches jusqu'à 19 mm de diamètre.
- Maintient la puissance sous charge sans s'enliser.
- Jusqu'à 2h d'autonomie avec une batterie M18™ HIGH OUTPUT™ 8.0 Ah.
- Boîte de vitesse tout en métal permet de protéger complètement le système de transmission de mouvement par engrenage contre les abus sur le chantier.
- Tête de support de lame pour éviter d'endommager accidentellement les lames coulissantes et fixes
- Le placement de la poignée et la répartition du poids offrent la meilleure combinaison d'équilibre et de contrôle.
- Le système d'outils HIGH OUTPUT™ permet le passage de la technologie M18 FUEL™ à un niveau de performance plus élevé et une autonomie plus étendue.
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FHT45-0	M18 FHT45-802
Nombre de coup	3400	3400
Longueur de lame (mm)	450	450
Espacement des dents (mm)	17.5	17.5
Capacité de coupe (mm)	19	19
Angle d'affûtage (°)	< 30	< 30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	2 x M18 HB8 Packs Batteries, M12-18 FC Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933479677	4933480113
Code EAN dans SAP	4058546374716	4058546403980
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



## M18 FBL | M18 FUEL™ SOUFFLEUR

- Moteur POWERSTATE™ sans charbons conçu et fabriqué par MILWAUKEE® pour une plus longue durée de vie du moteur et plus de puissance
- REDLINK PLUS™ - Nouvelle électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement améliorées
- Design ergonomique avec un buse fin pour accéder aux espaces restreints
- Débit d'air maxi de 12,74 m³/min à une vitesse de souffle de 193 km/h
- Gâchette avec variateur de vitesse intégré pour un contrôle total de l'outil
- Bouton de verrouillage de l'outil
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 FBL-0
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	8.75
Débit d'air Mode 1 (m³/min)	12.7
Débit d'air Vitesse 1 (km/h)	133
Débit d'air Vitesse 2 (km/h)	193
Vitesse (tr/min)	14,000
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B9)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459825
Code EAN dans SAP	4058546029975
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# M18 FOPH

## M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME

- Système d'équipement extérieur polyvalent avec une seule source d'énergie
- Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système MILWAUKEE®
- Puissance totale en moins d'une seconde
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™

**M18 FUEL**

M18 FOPH-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 6860
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 8680
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.1 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464954
Code EAN dans SAP	4058546228996
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-CSA	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-EXA
4932464955	4932464957	4932464958	4932464959	4932464960
4058546229009	4058546229023	4058546229030	4058546229047	4058546229054
-	-	-	-	-

## M18 FOPHLTKIT | M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE

- Les moteurs POWERSTATE™ sans charbons sont conçus pour fournir un maximum de puissance et avoir une durée de vie accrue
- L'électronique intelligente REDLINK PLUS™ protège l'outil et la batterie et améliore considérablement leur performance
- Puissance totale en moins d'une seconde
- Capable de d'enlever de la broussailles épaisses
- Jusqu'à 1 heure d'autonomie avec le pack batterie M18™ 9.0 Ah
- 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette
- Carter de protection 135°
- Compatible avec tous les combi-système MILWAUKEE®
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum



M18 FOPHLTKIT-0	
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 4900
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 6200
Diamètre de la ligne de coupe (mm)	2.0 / 2.4
Capacité de coupe max. (mm)	400
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	4.7 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464956
Code EAN dans SAP	4058546229016
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**M18 FUEL**



Conçu pour réaliser la maintenance des espaces verts



Parfait pour réaliser la découpe de branches



Capable de d'enlever de la broussailles épaisses

# M18 BPFPH

## M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™

**M18**

- Le pulvérisateur sac à dos de 15 litres M18™ SWITCH TANK™ constitue le premier concept de réservoir interchangeable du secteur sans pompage manuel.
- La conception du réservoir interchangeable isole la pompe, le tuyau et la lance, séparant les composants pouvant être portés de la base moteur M18™ SWITCH TANK™
- Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques et également réduire les coûts d'achat
- 120 PSI (8.3 Bar) de pression
- Pression réglable pour répondre au mieux aux besoins de l'utilisateur
- Jusqu'à 2 heures d'autonomie (12 réservoirs) avec une batterie 4.0Ah
- Plateforme de batterie flexible: fonctionne avec toute la plateforme de batteries MILWAUKEE® M18™



	M18 BPFPH-0	M18 BPFPH-401
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.0 (M18 B4)	5.0 (M18 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M18 B4 Pack Batterie, M12-18 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464961	4933464962
Code EAN dans SAP	4058546229061	4058546229078
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-



M18 BPFPH-CST	M18 BPFPH-WST	M18 BPFPH-CCST
Cuve Produits Chimiques 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve à Eau 15L M18™ SWITCH TANK™	Cuve Béton 15L M18™ SWITCH TANK™
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec la gamme SWITCH TANK™</li> <li>• Cuve de pulvérisation de produits chimiques pour pesticides / engrais / traitements / herbicides / fongicides / insecticides / agents de déglacage, etc.</li> <li>• Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir</li> <li>• Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile</li> <li>• Poignée de pulvérisation confortable avec prise en caoutchouc avec possibilité de verrouillage pour les travaux plus importants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec la gamme SWITCH TANK™</li> <li>• Réservoir de pulvérisation d'eau pour une distribution d'eau efficace pour la découpe du béton et les applications de carottage. Aussi utile pour le lavage du lisier, des zones et des équipements</li> <li>• Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir</li> <li>• Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatible avec la gamme SWITCH TANK™</li> <li>• Conçu pour répondre aux besoins liés au béton, fournit une pression instantanée, constante et réglable jusqu'à 120 psi et une distance de pulvérisation de 7,6 m</li> <li>• Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure permettant de connaître la quantité de liquide à l'intérieur du réservoir</li> <li>• 5 modes pour ajuster la pression entre 20 et 120 PSI avec un débit élevé optimisé pour couvrir une grande surface</li> <li>• Poignée large pour un remplissage et un transport plus facile</li> </ul>
4933464964	4933464965	4933471371
4058546229092	4058546229108	4058546228997
-	-	-



Réservoir interchangeable



Ajoutez et remplacez les réservoirs pour éliminer la contamination croisée des produits chimiques



Larges sangles pour plus de confort pour l'utilisateur

# ECLAIRAGES TRUEVIEW™



## TRUEVIEW™

LUMIÈRE **HAUTE DÉFINITION**

**CONSTRUIT POUR RÉSISTER AUX CONDITIONS LES PLUS DIFFICILES SUR ET EN DEHORS DU CHANTIER.**

Les éclairages MILWAUKEE® combinent les meilleures technologies de batterie sans fil et de LED pour offrir des solutions pratiques et portables qui augmentent la productivité et la sécurité. La sortie haute définition TRUEVIEW™ offre un faisceau constant, une température de couleur optimisée et une représentation fidèle des couleurs et des détails.

**TOUTES NOS LAMPES MILWAUKEE® SONT CONÇUES POUR OFFRIR :**

### POLYVALENCE

L'éclairage industriel portable TRUEVIEW™ offre aux professionnels la possibilité d'apporter la lumière directement sur leur travail et de contrôler l'intensité et la direction du faisceau pour une meilleure productivité sur le chantier.

PORTABILITÉ



FIXATION MAGNÉTIQUE



INSTALLATION RAPIDE ET FACILE, HAUTEUR RÉGLABLE



TÊTES ROTATIVES ET PIVOTANTES POUR UNE COUVERTURE MAXIMALE



ZONE DE PROTECTION CONTRE LES MORSURES



### PERFORMANCE

Grâce à l'utilisation de LED de haute qualité, d'optiques conçues par MILWAUKEE® et de batteries REDLITHIUM™, les lampes LED industrielles TRUEVIEW™ éclairent avec plus d'intensité et durent plus longtemps.



MAX. 27 000 LUMENS DE SORTIE



DURÉE DE FONCTIONNEMENT PROLONGÉE AVEC 2 BATTERIES



UNE JOURNÉE COMPLÈTE D'AUTONOMIE\*

\* Dépend du mode choisi et calculé sur une base de 10h de travail par jour.

### RÉSISTANCE

Renforcés, le boîtier et les lentilles résistent aux chocs et relèvent les défis de l'utilisation industrielle.

La gestion améliorée de la température protège les LED tout au long de leurs vies.

IP67



LENTILLE RÉSISTANTE AUX CHOCS



LENTILLE RÉSISTANTE AUX PRODUITS CHIMIQUES



## M18 ONESLDP | M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE-KEY™

- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 9 000 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- La technologie ONE-KEY™ donne accès à des paramètres et des contrôles avancés de l'outil dans un de 30m
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- Eclairage pouvant charger jusqu'à 2 batteries M18™ lorsque branchée sur secteur
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Lorsque utilisée sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairages
- Lentille en polycarbonate résistante aux chutes et aux impacts rencontrés sur conditions de chantier
- Eclairage IP 54 résistant à la poussière et à l'eau
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## TRUEVIEW™ | M18

M18 ONESLDP-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	9000/ 4800/ 2500/ -
Autonomie max. avec 2 batteries M18 B9 (h)	3,5/ 7/ 14/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	12,5 (M18 B9)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459160
Code EAN dans SAP	4002395287154
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 ONESLSP | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED

- Eclairage doté de la technologie ONE-KEY™ permettant de personnaliser le paramétrage
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Programmation (jours et heures) du fonctionnement de l'éclairage (uniquement lorsque l'éclairage est sur secteur)
- Technologie TRUEVIEW™ pour des éclairages hautes définitions grâce à la technologie LED la plus avancée
- Gestion de l'intensité via l'application de 0 à 4 400 Lumens pour une autonomie de la batterie optimisée
- Contrôle des zones d'éclairage à 180° ou 360° optimisant l'autonomie de la batterie
- Crochet en acier pour suspendre la lampe sur des tuyaux (inclus un câble de sécurité pour une protection optimale)
- Eclairage hybride fonctionnant sur secteur (câble de 2,5m non-amovible) ou avec les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Lorsque utilisé sur secteur, possibilité de brancher en série plusieurs éclairage
- Jusqu'à 8h d'autonomie au niveau d'intensité le plus bas (1000 Lumens) avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## TRUEVIEW™ | M18

M18 ONESLSP-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4400/ 2100/ 1000/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	2/ 4/ 8/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	6,7 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459155
Code EAN dans SAP	4002395287109
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 TAL | M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- 2 niveaux d'éclairage: un éclairage à 360° avec une intensité de 2 200 Lumens et un éclairage à 90° avec une intensité de 1 000 Lumens
- Design compact pour un transport à une main sur le chantier, avec une poignée de transport intégrée
- Lentille en polycarbonate résistant aux chocs et aux produits chimiques pour une meilleure durée de vie
- Crochet métallique auto-centrant de 10,8 cm pour une utilisation en hauteur sur les tuyaux
- Indicateur de charge: la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M18™ MILWAUKEE®



## TRUEVIEW™ | M18

M18 TAL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance Mode diffus Max/Moyen/Bas (lumens)	2200/ 1100/ 550
Puissance Mode Spot Max/Moyen/Bas (lumens)	1000 / 500 / 250
Autonomie max. en mode spot avec une batterie M18 B5 (h)	4/ 8/ 16
Autonomie max. en mode faible intensité avec une batterie M18 B5 (h)	6/ 12/ 24
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2,5 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464134
Code EAN dans SAP	4058546220792
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## HOBL 7000 | ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec une intensité de 7700 Lumens pour un éclairage inégalé des chantiers (110 Lumens/Watt)
- Lentille résistant aux impacts et aux chutes jusqu'à 2,7 m
- Branchement en série intégré (voltage de 90 à 227 V)
- Raccordement du câble directement sur le boîtier intégré. Fonctionne avec les câbles H07RNF (dimensions max 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>)
- Câble en acier de 1,2 m pour une utilisation en hauteur en toute sécurité
- Câble de raccordement de 4 m inclus
- Rangement facile grâce au design conique et à une base de petite taille



## TRUEVIEW™

HOBL 7000	
Tension (AC) (V)	90 - 277
Ampoule	LED
Poids (kg)	3,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464126
Code EAN dans SAP	4058546220716
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MXF TL | MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE

- Technologie TRUEVIEW™ avec des LED hautes gamme jusqu'à 27.000 lumens sur secteur et jusqu'à 20.000 lumens sur batterie
- L'utilisateur peut orienter les têtes lumineuses dans la direction souhaitée
- Grande mobilité grâce à ses 2 grandes roues tout terrain, cette éclairage est facile à transporter même en condition de chantier
- Grâce à son mat intégré, la tour d'éclairage MX FUEL™ est capable d'être installée en moins de 10 secondes. Le mat est extensible jusqu'à 3,10 mètres et résiste au vent jusqu'à 55 km/h.
- La tour d'éclairage MX FUEL™ est équipée d'une lentille en polycarbonate résistante et durable aux conditions extrêmes de chantiers
- Le compartiment de batterie étanche assure la protection contre les éléments extérieurs (poussière, humidité...)
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance. La fonction de personnalisation permet un ajustement précis de l'outil à l'application
- Le chargeur intégré permet de recharger la batterie MX FUEL™ lorsque la tour d'éclairage est branché sur le secteur
- Protection IP 55



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## TRUEVIEW™ | MX FUEL

MXF TL-601	
Système	MX FUEL™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MX FUEL™
Ampoule	LED
Intensité Lumineuse Maximum sur secteur Haute/Moyenne/Basse (lumens)	27.000/ 14.000/ 7000/ -
Intensité Lumineuse Maximum sur batterie Haute/Moyenne/Basse (lumens)	20.000/ 10.000/ 5000/ -
Autonomie maximum sur secteur (h)	Illimité
Autonomie max avec une batterie MXF XC406 (h)	3/ 6/ 10
Hauteur maximum du mat (m)	3.1
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)
Inclus dans le kit	1 x MXF XC406 Pack Batterie, chargeur intégré, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471844
Code EAN dans SAP	4058546297435
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 ONERSAL | M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™

- Gestion de l'intensité via l'application (de 0 à 5 400 Lumens) optimisant l'autonomie de la batterie
- La technologie ONE-KEY™ donne accès à des paramètres et des contrôles avancés de l'outil dans un rayon de 30 m
- La localisation et la sécurité de l'outil via la technologie ONE-KEY™ se font grâce à l'enregistrement des données sur le cloud pour une visualisation rapide de l'inventaire via Bluetooth. ONE-KEY™ dispose également d'une fonctionnalité de verrouillage à distance
- Eclairage IP 67 résistant à la poussière et à l'eau (forte pluie, neige et conditions de chantier)
- Meilleure stabilité et durabilité grâce au design des pieds renforcés
- Lentille en polycarbonate résistante et durable avec support en aluminium s'adaptant ainsi parfaitement aux conditions extrêmes des chantiers
- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations de chantier
- Jusqu'à 2 batteries positionnées dans un compartiment fermé pour plus de sécurité et plus d'autonomie



**ONE-KEY™**  
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE™

## TRUEVIEW™ | M18

M18 ONERSAL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	5400/ 3000/ 1550/ -
Autonomie max. avec 2 batteries M18 B9 (h)	7/ 12,5/ 26/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	10,1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459431
Code EAN dans SAP	4058546010928
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 HOSALC | M18™ PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ TRUEVIEW™ | M18

- 6000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 10 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 8,0 Ah
- 3 têtes réglables résistantes aux chocs avec lentille très robustes pouvant être pivotées verticalement de 180° et pivotées de 240° horizontalement pour un éclairage parfait de la zone de travail
- Chargeur de batterie M18™ intégré et port USB 2.1Amp pour recharger tous vos appareils
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- IP34: l'éclairage est protégé contre la poussière et les projections d'eau
- Projecteur extensible de 1m jusqu'à 2,20 m afin d'éclairer les espaces de chantier sans zones d'ombres
- Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé résistant aux impacts pour une meilleure durabilité dans des conditions de chantier exigeantes
- Poignées sur toute la longueur pour un transport équilibré avec toutes les batteries M18™ REDLITHIUM™
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible



## TRUEVIEW™ | M18

M18 HOSALC-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	6000/ 4000/ 1700/-
Autonomie max avec 1 batterie M18 HB8 (h)	3,5/ 5/ 10
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	11 (M18 HB8)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478116
Code EAN dans SAP	4058546340490
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 SAL | M18™ ÉCLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Equipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers
- 3 réglages de la puissance lumineuse - 12 LEDS à haut rendement lumineux soit 2 000 lumens pour une grande surface d'éclairage, 1 300 lumens sur une surface moyenne ou 850 sur une surface classique
- Protection contre les chocs, tête pivotante verticalement 230° et horizontalement 240°
- Couverture de protection pour la tête et la lentille lorsque le projecteur est inutilisé ou transporté
- La hauteur est réglable de 1,10 m à 2,20 m pour un éclairage de l'espace en hauteur sans ombres
- 10 heures d'autonomie avec un éclairage classique, 6 heures d'autonomie pour un éclairage médium et 4 heures d'autonomie pour un éclairage fort avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah
- IP54 - Protection contre l'eau et la poussière
- 2 Poignées de transport pour faciliter le transport
- Lumière clignotant quand la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ | M18

M18 SAL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	2000/ 1300/ 850/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4/ 6/ 10/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	7,6 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451246
Code EAN dans SAP	4002395167708
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M12 SAL | M12™ PROJECTEUR TRÉPIED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Douze LED haute performance fournissant une éclairage de qualité de 1 400 lumens
- Tête ajustable et résistante aux chocs avec lentille en polycarbonate extrêmement pour résister aux chutes jusqu'à 3 m
- Tête pivotante à 210 ° verticalement et 270 ° horizontalement pour un éclairage optimal sur les chantiers
- Le design renforcé au niveau de la tête protège la lentille et les LED lors des chutes
- Mât extensible de 0,91 m à 1,72 m pour un éclairage polyvalent sur tous les chantiers
- Eclairage compact et équilibré avec un centre de gravité bas pour plus de stabilité. Pieds en nylon renforcé résistants aux chocs pour résister aux conditions de travail extrêmes
- 2 poignées de transport pour un transport facile à une main: poids parfaitement équilibré lorsque la lampe est pliée
- Indicateur de batterie - la lampe clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



### TRUEVIEW™ M12

M12 SAL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1400/- / 700/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ - / 10/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.4 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464823
Code EAN dans SAP	4058546227685
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M12 AL | M12™ PROJECTEUR LED

- Technologie TRUEVIEW™ à 5 LEDS d'une puissance de 1 000 lumens comparable à un halogène de 250 Watts
- Jusqu'à 19 heures d'autonomie pour le mode le plus faible avec une batterie REDLITHIUM™-ION M12™ 6,0 Ah
- Son revêtement en caoutchouc le protège contre les chutes jusqu'à 2,7 mètres de hauteur.
- Aimants intégrés pour une fixation simple et rapide sur tous supports métalliques
- Conception robuste avec multipoignée de transport et d'accrochage
- Norme IP54: Protection poussières et éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie, clignote quand la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



### TRUEVIEW™ M12

M12 AL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1000/ 400/ 200
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	3.5/ 7.5/ 15
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933451394
Code EAN dans SAP	4002395158621
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 POALC | M18™ ECLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™

- Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Les trois têtes d'éclairage pivotantes combinées offrent jusqu'à 12 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- IP54: Résiste à l'eau et aux poussières
- Chargeur intégré pour une charge rapide et pratique de toute batterie M18™ ou appareil électrique via le port USB 2,1 AMP
- Compatibilité totale avec le système de rangement modulaire PACKOUT™ - éclairage sur et hors la pile
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Compartiment de rangement pour appareils et petits objets
- 9 réglages pour gérer l'intensité d'éclairage et l'autonomie
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



### TRUEVIEW™ M18

M18 POALC-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	3000/ 1500/ 1000/ -
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	12/ 8/ 4/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.9 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478120
Code EAN dans SAP	4058546340537
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 PAL | M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition jusqu'à 1500 Lumens et allant jusqu'à 20 h d'autonomie (éclaire aussi bien qu'un halogène 500 W)
- 2 aimants puissants, 1 pince à ressort et une tête rotative pour des solutions toujours plus adaptées aux conditions de chantier
- Lentille résistante aux impacts et à une chute de 2,7m
- L'éclairage M18™ le plus compact pour répondre à des besoins d'éclairage immédiat
- Lampe IP54 résiste aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Poignée et système d'accroche intégrés pour un transport et une mise en place facilité
- Indicateur de batterie, la lumière clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible et polyvalent : Fonctionne avec tous les outils de la plateforme MILWAUKEE® M18™



### TRUEVIEW™ M18

M18 PAL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500/ 600/ 300
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4.5/ 10/ 20
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464105
Code EAN dans SAP	4058546220501
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 HOAL | M18™ ECLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT

- 4000 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute définition
- Jusqu'à 12 heures d'autonomie avec 1 batterie M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah
- Tête rotative à 120° et trous de suspension intégrés pour une utilisation verticale ou horizontale
- Conception résistante aux chocs et cage de protection durable pour protéger la lumière des conditions difficiles du chantier
- Alimentation hybride sans fil / filaire soit par une batterie MILWAUKEE® M18™ soit sur secteur
- Transport facile d'une seule main grâce aux poignées de transport intégrées
- Indicateur de batterie faible, l'éclairage clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



### TRUEVIEW™ M18

M18 HOAL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	4000/ 2000/ 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	3/ 6/ 12
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478118
Code EAN dans SAP	4058546340513
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M12 PAL | M12™ ECLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ avec jusqu'à 700 lumens
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4,0 Ah
- Dotée d'aimants puissants ainsi qu'une tête d'éclairage rotative de 40° dans chaque direction afin d'offrir plusieurs options de faisceau
- Conception robuste, résistante aux chocs et aux chutes jusqu'à 3 m
- Projecteur M12™ le plus compact conçu pour les besoins de mobilité des métiers de service et de maintenance
- Port USB 2.1 AMP pour recharger vos appareils
- IP54: la lumière est protégée de la poussière et des éclaboussures d'eau
- Indicateur de batterie faible, la lampe clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



### TRUEVIEW™ M12

M12 PAL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700/ 250/ - / -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	8/ 24/ - / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933478226
Code EAN dans SAP	4058546344030
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 AL | M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Huit LED hautes performances offrent 1500 sortie de lumière Lumen - jusqu'à 30 % plus lumineux que 250 lumières halogènes W
- Plus de 8 heures de tenue avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4,0 Ah avec deux niveaux de luminosité.
- Design compact dotée d'une poignée intégrée pour un accrochage verticale ou horizontale
- Utilisation polyvalente: à la verticale sur des tuyaux de Ø 13 mm, tige ou barre d'armature pour garder les mains libres lors des applications
- Système de batterie flexible: compatible avec toute les batteries MILWAUKEE® M18™



### TRUEVIEW™ M18

M18 AL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1500/- / 780
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430392
Code EAN dans SAP	4002395380534
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### M18 SLED | M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Tête pivotante offrant 1 250 lumens et un faisceau de 650 m de distance
- 4 modes d'éclairage: intensif, projecteur, combiné et stroboscopique, fournissant différentes options pour l'éclairage des zones de travail
- Le mode combiné permet le contrôle à grande distance et l'inspection des conduits, des câbles, des tuyaux en cuivre, les travaux sous-terrains ...
- Le mode projecteur intensif permet un éclairage homogène des espaces de travail
- Indice IP54 pour protection contre la poussière et l'humidité.
- Poignée ergonomique avec revêtement en caoutchouc pour une meilleure prise en main
- Bandoulière incluse pour faciliter le transport et l'utilisation
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



### TRUEVIEW™ M18

M18 SLED-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1250/ 1200/ 600/ 1200
Autonomie max avec une Batterie M18 B5 (h)	4/ 4/ 7/ 5
Distance d'éclairage (m)	650
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459159
Code EAN dans SAP	4002395287147
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 SLED | M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- Jusqu'à 640 m de portée, 3 réglages : normal - 400 lumens , fort - 750 lumens et stroboscopique - 750 lumens. Lentille en polycarbonate avec un surmoulage en caoutchouc pour une meilleure résistance aux conditions de chantier. Poignée ergonomique avec revêtement antidérapant pour une meilleure prise en main
- Design avec un plat à 45° pour un éclairage dirigé vers le haut (lorsque l'éclairage est muni d'une batterie)
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie M12™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah
- Gâchette blocable pour les utilisations à longue durée
- Indicateur de charge intégré
- Fourni avec une lanière pour plus de sécurité
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 SLED-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	750/ -/ 400/ 750
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4933451261
Code EAN dans SAP	4002395170159
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 IL | M18™ BALADEUSE LED

- Les solutions TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- 3 LED avec 2 modes de réglage: 300 Lumens et 130 Lumens
- Pivote de 45° de l'avant vers l'arrière pour une couverture à 180°
- 2 crochets en métal pour suspendre la lampe verticalement ou horizontalement
- Design compact idéal pour éclairer les espaces étroits
- Protection IP 24: résiste à la poussière et aux faibles éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™
- Jusqu'à 15 heures de temps d'exécution avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah



## TRUEVIEW™ M18

M18 IL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300/ -/ 130/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.2 (M18 B5)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430564
Code EAN dans SAP	4002395382255
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 SL | M12™ BALADEUSE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Dispose d'une puissance d'éclairage à 3 LED et fourni 220 lumens
- Crochet en métal ajustable qui permet d'orienter la lumière dans de multiples zones
- Design pour compact pour accéder aux endroits les plus étroits
- Système qui permet d'utiliser toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 SL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	220/ -/ -/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.63 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430178
Code EAN dans SAP	4002395378395
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 UCL | M12 ECLAIRAGE INSPECTION DE CHÂSSIS

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition avec 1200 Lumens
- Jusqu'à 15 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- Conçu pour les professionnels de la maintenance et des services automobiles
- Bras de doubles articulations permettant de pivoter à 300° horizontalement et à 180° verticalement pour assurer une couverture d'éclairage complète du châssis.
- Base magnétique pour des applications de montage et plateau de montage de 30cm pour le rangement des vis et écrou
- Conception très durable et résistante aux chocs pour résister à des chutes jusqu'à 2 m
- Résistance aux produits chimiques les plus courants trouvés dans les ateliers automobiles
- Indicateur de batterie faible, le voyant clignote lorsque la batterie est faible
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 UCL-0	
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1200/ 800/ 600/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	5/ 8/ 15/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478868
Code EAN dans SAP	4058546361501
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 CML | M12™ ÉCLAIRAGE DE COULEUR ASSORTIE

- Éclairage haute définition avec 1000 lumens
- 96+ IRC (Indice de rendu de couleur) pour une identification précise et fiable des différentes couleurs
- Éclairage CCT de 5 températures, permettant aux utilisateurs de reproduire les exigences réelles de la lumière du soleil
- Jusqu'à 14 heures d'autonomie avec une batterie M12™ 4.0 Ah
- IP54 avec une résistance aux chutes jusqu'à 2 m de haut
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

	M12 CML-0	M12 CML-401
Compatibilité batterie	Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™	Toutes les batteries MILWAUKEE® M12™
Ampoule	LED	LED
Puissance Mode diffus Max/ Moyen/Bas (lumens)	1000/ 600/ 300	1000/ 600/ 300
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ 6/ 12	6/ 8/ 14
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.73 (M12 B4)	0.73 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni	1 x M12 B4 Pack Batterie, C12 C Chargeur, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478867	4933479366
Code EAN dans SAP	4058546361495	4058546371609
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## M12 UHL | M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Équipés de une à plusieurs LED, les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers.
- 2 niveaux d'éclairage (1 350 et 600 Lumens) pour optimiser l'autonomie et adapté l'éclairage au besoin
- Autonomie de 8h avec une batterie 4,0Ah à 600 Lumens et 4h à 1 350 Lumens
- Baladeuse extensible de 1,19m à 1,96m parfaitement adaptée aux voitures et aux camions
- Éclairage s'adaptant parfaitement aux besoins de l'utilisateur (faisceau de lumière orientable et indépendant du support)
- Patins antidérapants pour une meilleure prise sur les capots
- Patins de fixation FINISHGUARD™ pour une utilisation sans risque sur les peintures
- Crochet en acier inoxydable pour utiliser le faisceau de manière indépendante
- Cadre en aluminium pour une durée de vie optimale
- Lentilles en polycarbonate résistant aux impacts et aux produits chimiques utilisés habituellement dans l'automobile
- IP 54 pour une protection contre l'eau et les poussières



## TRUEVIEW™ M12

M12 UHL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1350/ -/ 600/ -
Autonomie max avec une Batterie M12 B4 (h)	4/ -/ 8/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459432
Code EAN dans SAP	4058546010935
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 LL | M18™ LANTERNE DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™. Les éclairages TRUEVIEW™ sont très robustes et spécialement protégés pour les utilisations chantiers. MILWAUKEE® TRUEVIEW™ éclairage haute définition qui représente avec précision les vraies couleurs et les détails
- Faisceau de lumière réglable de 180° - 360°. Design polyvalent pour s'adapter aux différents besoins présents sur les chantiers
- Éclairage allant jusqu'à de 700 lumens pour éclairer de grands espaces. Jusqu'à 9 heures d'autonomie avec une batterie M18™ REDLITHIUM™ 4.0 Ah au mode le plus élevé
- Chargeur USB pour charger les téléphones, les tablettes et autres appareils électroniques
- Éclairage robuste avec une lentille résistante aux chocs pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- 4 réglages de lumière: 700 Lumens en mode stroboscopique et haut, 350 Lumens en mode moyen, 70 Lumens en mode bas
- Doté de 2 crochets en métal
- Protection IP 24: résiste aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 LL-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	700/ 350/ 70/ 700
Distance d'éclairage (m)	29
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.96 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430563
Code EAN dans SAP	4002395382248
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 LL | M12™ LANTERNE DE CHANTIER

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les performances des batteries REDLITHIUM™
- Faisceau lumineux réglable de 180° à 360° pour une portée allant jusqu'à 29 m
- 4 puissances d'éclairage pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Prise USB pour tablettes, smartphones et autres appareils
- Éclairage résistant aux chutes jusqu'à 2 mètres
- 2 crochets en métal
- Protection IP 24 résistant aux poussières et aux petites éclaboussures d'eau
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 LL-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	400/ 200/ 40/ 400
Distance d'éclairage (m)	23
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.64 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430562
Code EAN dans SAP	4002395382231
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M18 TLED | M18™ LAMPE LED TORCHE

- Eclairage LED 120 Lumens 2x plus lumineux que les éclairages traditionnels
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Tête en aluminium - résistant au temps et aux impacts
- Tête rotative 135°
- Crochet de suspension intégré offrant de nombreuses possibilités d'accrochage
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



## TRUEVIEW™ M18

M18 TLED-0	
Système	M18™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M18™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.70 (M18 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430361
Code EAN dans SAP	4002395380220
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## M12 TLED | M12™ LAMPE TORCHE LED

- Les solutions d'éclairage TRUEVIEW™ associent la plus évoluée des technologies LED, un design intelligent et les batteries REDLITHIUM™
- Lampe avec une meilleure autonomie grâce à la nouvelle technologie LED
- Design compact et résistant (tête en aluminium)
- Tête rotative à 90° permettant aux utilisateurs d'orienter l'éclairage sur les zones de travail souhaitées
- Eclairage doté d'une zone magnétique
- Système de batterie flexible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12™



## TRUEVIEW™ M12

M12 TLED-0	
Système	M12™
Compatibilité batterie	Toutes les batteries M12™ MILWAUKEE®
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	120 / - / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.50 (M12 B2)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Blister
N° d'article :	4932430360
Code EAN dans SAP	4002395380213
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 SL | LAMPE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE USB, 550 LUMENS

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens
- Jusqu'à 5 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ USB 3.0Ah
- Une lampe de travail 3-en-1 : 3 modes de sélection pour optimiser la luminosité durant le travail, l'autonomie, la direction et l'orientation permettant un contrôle totale du faisceau lumière
- Rotations verticales de la tête d'éclairage, jusqu'à 220°
- IP54 : étanche à l'eau et à la poussière
- Fixation magnétique pour une utilisation mains libres et un crochet pour un rangement sécurisé
- Batterie REDLITHIUM™ USB rechargeable avec un câble USB-C inclus, en utilisant une source d'alimentation USB (power bank) ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 SL550-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage max en mode avant, arrière, double et inspection (h)	550/550/550/250
Autonomie max avec une batterie L4 B3 en mode avant, arrière, double et inspection (h)	2/2/2/4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.30 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933478869
Code EAN dans SAP	4058546361518
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 FL | ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 445 Lumens
- Se clipse ou se fixe avec 2 aimants
- Design compact pour un rangement facile
- Eclairage IP54 résistant aux poussières et aux éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	445 / - / 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5/ - / 12.5/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479763
Code EAN dans SAP	4058546375577
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## IR FL | LAMPE TORCHE RECHARGEABLE USB 500 LUMENS

- 500 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- La lampe torche dispose de 3 modes et d'un faisceau en oeil de boeuf, optimisés pour l'éclairage de distance et de près
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Fixation magnétique pour une utilisation et un stockage mains libres
- Clip réversible / amovible pour une fixation optimisée
- La fonction de clignotement permet à l'utilisateur d'être informé du niveau de batterie faible
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB livré avec la lampe



## TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR FL500	
Compatibilité batterie	Rechargeable en interne
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	500 / 100 / 10/ -
Autonomie (h)	3.5 / 16/ 40/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
Article number	4933478586
Code EAN	405854634796
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## FL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 300 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Inclus 2 piles Alkaline AA



## TRUEVIEW™ II 2 AA

FL-LED	
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	300/ - / 100/ -
Autonomie (h)	5/ - / 16/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AA)
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Blister
N° d'article :	4933464824
Code EAN dans SAP	4058546227692
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 FFL | PROJECTEUR RECHARGEABLE USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Utilisable avec un double aimant ou clipsé
- Le design compact et léger permettent un rangement facile dans la poche
- Indice de protection IP54, pour une protection contre les poussières et les éclaboussures
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FFL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	550/ 250/ 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5/ 6/ 13.25/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479766
Code EAN dans SAP	4058546375607
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 PWL | LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 550 Lumens pour un éclairage de qualité, une bonne restitution des lumières pour une meilleure visibilité des détails
- Eclairage diffus ou spot avec un ajustement de l'intensité pour un éclairage adapté aux différentes applications fournissant jusqu'à 10h d'autonomie
- Eclairage pivotant jusqu'à 45° pour éclairer facilement la zone souhaitée
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques pour plus de durabilité
- Indicateur de charge intégré pour une visibilité rapide de l'autonomie restante
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 PWL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance Mode Spot Maxi/Moyen/Bas (lumens)	400/ - / 100/ 500
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	3.5/ - / 11.75/ 3.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479765
Code EAN dans SAP	4058546375591
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 FMLED | LAMPE DE POCHE 800 LUMENS USB

- 800 Lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 150m
- La lampe de poche dispose de 2 modes et d'un design de faisceau en œil de bœuf
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Bouton d'allumage momentané et permanent
- Clip amovible pour une fixation sûre
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 FMLED-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	800/ - / 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5/ - / 11/-
Distance d'éclairage (m)	175
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479770
Code EAN dans SAP	4058546375645
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## IPL-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 100 Lumens allant jusqu'à 30 m pour une utilisation ponctuelle
- Cadre en aluminium résistant aux impacts et à la corrosion avec une poignée surmoulée pour une meilleure prise en main
- IP67 protection contre la poussière et une immersion dans l'eau jusqu'à 1m
- Comprend une zone de protection en caoutchouc pour une utilisation ponctuelle sans les mains
- Clip de ceinture amovible
- Interrupteur On/Off
- Inclus 2 piles AAA



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

IPL-LED	
Compatibilité batterie	Pile
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	100
Autonomie (h)	3
Distance d'éclairage (m)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (2 x AAA)
Inclus dans le kit	2 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933459440
Code EAN dans SAP	4058546011017
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 TMLED | LAMPE DE POCHE TWIST FOCUS 1100 LUMENS USB

- 1100 lumens d'éclairage TRUEVIEW™ haute qualité avec un faisceau d'une portée de 175m
- La lampe de poche dispose de 3 modes et d'une mise au point précis permettant un contrôle total de la taille et de l'intensité du faisceau dans n'importe quelle situation
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Bouton d'allumage momentané et permanent
- Clip amovible pour une fixation plus sûre
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 TMLED-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	1100/ 600/ 100/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	1.5/ 4/ 12/ -
Distance d'éclairage (m)	175
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479769
Code EAN dans SAP	4058546375638
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 HL | ECLAIRAGE FRONTALE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 455 Lumens
- 3 modes d'utilisation: éclairage d'une zone, éclairage du site et stroboscopique pour une autonomie de 31h
- 4 points de fixation pour une mise en place sur casque sécurisée et ajustable
- Faisceau lumineux dirigeable dans 7 directions différentes et orientable sur 216° pour un éclairage adapté à toutes les situations
- Système d'accroche amovible pour une utilisation manuelle
- Eclairage IP53 contre la poussière et les éclaboussures d'eau
- Lentilles résistantes aux impacts et aux produits chimiques
- Indicateur de charge
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tout moment grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- Câble tressé avec embout en métal pour résister aux conditions de chantier
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 HL-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	475/ 25, 150, 300/ 300/ -
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	3/ 33, 10, 5/ 4.5/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479764
Code EAN dans SAP	4058546375584
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ML-LED | LAMPE DE POCHE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 325 Lumens allant jusqu'à 50 m
- Cadre en aluminium d'aéronef avec une poignée surmoulée résistant aux chocs et à la rouille pour une meilleure durée de vie
- Indice de protection IP67, pour une protection contre les poussières et l'immersion de l'outil jusqu'à 1m
- Clip de ceinture amovible
- Lentille résistante aux impacts et aux produits chimiques
- Inclus 3 piles AAA



## TRUEVIEW™ III 3 AAA

ML-LED	
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	325/ - / 25/ -
Autonomie (h)	5/ - / 18/ -
Distance d'éclairage (m)	50
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933464825
Code EAN dans SAP	4058546227708
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 HL-VIS | LAMPE FRONTALE USB

- L'éclairage de tâche mains libres fournit un éclairage exceptionnel en toute sécurité avec une qualité TRUEVIEW™ de 600 Lumens avec au choix un faisceau ponctuel ou diffus
- L'éclairage desécurité dispose d'options fixes et clignotantes qui vous permettent de rester visible jusqu'à 400 m
- La pince pour casque comprend une bande élastique, un grip en silicone, deux clips de casque universels pour être compatible avec tous les casques IP53 résistant à l'eau et à la poussière et peut supporter des chutes jusqu'à 2 m
- Idéal pour les travaux en bordure de route, dans les tunnels ou sous terre et les professionnels travaillant autour d'équipements en mouvement
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 HL-VIS-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600/ 400/ 200/ 25/ 400
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	2.5 / 4.5 / 8.5 / 22 / 4.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479768
Code EAN dans SAP	4058546375621
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## IR PL | LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE USB 250 LUMENS

- 250 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Indice de protection IP67 pour une immersion dans l'eau jusqu'à 2 mètres et une protection contre la poussière
- Le pointeur laser fournit la précision nécessaire à la communication sur le chantier
- Zone de protection en caoutchouc contre les morsures pour une utilisation mains libres
- Deux modes pour optimiser la luminosité et l'autonomie
- Rechargez facilement la batterie REDLITHIUM™ USB avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non-incluse)
- La lampe clignote pour signaler à l'utilisateur que le niveau de batterie est faible.
- Clip réversible/amovible pour une fixation optimisée
- Câble micro-USB tressé robuste avec extrémités métalliques.
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR PL250	
Compatibilité batterie	Rechargeable en interne
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	250/ - / 50/ -
Autonomie (h)	1.5/ - / 8 / -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.06 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
N° d'article :	4933478705
Code EAN dans SAP	4058546348984
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## L4 HLRP | LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ jusqu'à 600 Lumens
- Tête de lumière ultra-fine offrant une vue dégagée avec une couverture de faisceau de 125°
- Conçu avec la batterie à l'arrière pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints et une conception équilibrée pour une utilisation tout au long de la journée
- Équipé d'une sangle en microfibre absorbant la sueur pour un confort optimal en cas d'utilisation sans casque et de quatre pinces incluses pour un ajustement sécurisé sur tous les casques
- Il dispose de quatre modes d'intensité de lumière: Élevé, Moyen, Faible et Éco pour une autonomie de plus de 25 heures
- IP54 pour la résistance à l'eau et à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Batterie REDLITHIUM™ rechargeable à tous moments grâce au câble micro-USB intégré à partir d'une batterie externe ou directement sur secteur (prise non fournie)
- L'indicateur de charge permet de vérifier rapidement la charge de la batterie REDLITHIUM™ USB
- Câble USB inclus



## TRUEVIEW™ REDLITHIUM™ USB

L4 HLRP-301	
Compatibilité batterie	Batterie REDLITHIUM™ rechargeable via USB
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	600/ 350/ 125/ 25
Autonomie Maximum avec une batterie L4 B3 (h)	3 / 7.5 / 13 / 28
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)
Inclus dans le kit	1 x L4 B3 Pack Batterie, câble USB, Blister
N° d'article :	4933479767
Code EAN dans SAP	4058546375614
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## IR HL | LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 450 LUMENS

- 450 lumens d'intensité lumineuse haute définition TRUEVIEW™ avec une distance de faisceau jusqu'à 100 m
- Options de faisceau large et étroit dans différents modes pour une luminosité optimale et jusqu'à 16 heures d'autonomie
- 4 clips de fixation pour casque et sangle réglable avec lanière en caoutchouc
- Tête de lampe magnétique amovible pour une utilisation et un rangement mains libres
- Indice de protection IP54, la lampe est protégée de la poussière et des chutes dans l'eau
- Rechargez facilement la batterie interne avec un câble micro-USB à partir d'une source d'alimentation USB ou d'une prise secteur (prise murale non incluse)
- L'indicateur de batterie permet une vérification rapide de la charge restante
- Câble tressé micro-USB robuste avec extrémités métalliques
- Câble USB livré avec la lampe



## TRUEVIEW™ RECHARGEABLE

IR HL450	
Compatibilité batterie	Recharge interne
Ampoule	LED
Hybrid Mode   Spot Low   Spot High   Flood Low   Flood High (lumens)	450/ 100/ 250/ 50/ 250
Autonomie (h)	2.5/ 8/ 4/ 14/ 4
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.12 (avec Batterie interne)
Inclus dans le kit	Batterie intégrée, câble USB, Blister
N° d'article :	4933478587
Code EAN dans SAP	4058546347802
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## HL2-LED | LAMPE FRONTALE COMPACTE SUR PILE

- Eclairage TRUEVIEW™ haute définition de 350 Lumens
- Sangle en microfibre lavable absorbant la transpiration pour un confort optimal de la tête toute la journée
- Produit ultra compact et léger
- Faisceau lumineux dirigeable dans 6 directions différentes
- 4 clips de fixation pour s'adapter au casque
- Protection contre les impacts et également l'eau et la poussière
- 3 piles AAA incluses



## TRUEVIEW™ III 3 AAA

HL2-LED	
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	350/ 150/ 25/ -
Autonomie (h)	4/ 8.5/ 31/ -
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933471286
Code EAN dans SAP	4058546289140
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## HL-SF | LAMPE FRONTALE SUR PILE

- Eclairage haute définition TRUEVIEW™ de 450 lumens avec un faisceau large d'une portée de 100 m
- Offre aux utilisateurs jusqu'à 25 heures d'autonomie avec cinq modes d'éclairage pour optimiser la durée, le type de faisceau et la luminosité
- Fourni avec quatre clips universels pour casque pour une connexion sécurisée
- IP52 résiste à l'eau, à la poussière et peut résister à des chutes allant jusqu'à 2 m
- Equipé d'une sangle en microfibre douce absorbant la transpiration et d'un coussinet frontal qui offre aux utilisateurs un confort toute la journée lorsqu'ils sont portés sans casque
- 7 positions d'ajustement de la tête d'éclairage
- Alimenté par 3 piles AAA (incluses)



## TRUEVIEW™ III 3 AAA

HL-SF	
Compatibilité batterie	Alcaline
Ampoule	LED
Puissance d'éclairage (lumens)	450/ 350/ 150/ 25/ 350
Autonomie (h)	2/ 4/ 10/ 26/ 4
Distance d'éclairage (m)	100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Blister
N° d'article :	4933471388
Code EAN dans SAP	4058546290160
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ISHL-LED | LAMPE FRONTALE ALCALINE HAUTE VISIBILITÉ ATEX

- La lampe frontale haute visibilité est certifiée ATEX Zone 0 (catégorie 1)
- Un éclairage de travail mains libres exceptionnel offrant des options de faisceau étroit et large avec 310 Lumens avec un faisceau haute qualité TRUEVIEW™ d'une portée jusqu'à 100 m
- Conçu dans un souci de sécurité, il comporte des logos explicites relatifs à la sécurité et ainsi qu'une combinaison de couleurs haute visibilité pour une identification facile, même à distance
- Alimentée par 3 piles AAA, offre jusqu'à 40 heures d'autonomie et dispose de 5 modes d'éclairage pour gérer la luminosité et l'autonomie
- IP64 : résiste à l'eau et à la poussière et aux chutes jusqu'à 2 m
- Idéal pour les pompiers et les sauveteurs, les professionnels du pétrole et du gaz travaillant à proximité d'un environnement où des liquides, gaz ou vapeurs inflammables sont en quantité suffisante pour produire une explosion ou un incendie.
- Comprend un bandeau en caoutchouc pour un casque et une sangle en nylon pour une utilisation tête nue. Comprend également l'adhésif DUAL LOCK™ pour se fixer directement à un casque de chantier



## TRUEVIEW™ III 3 AAA

ISHL-LED	
Compatibilité batterie	Alcaline
Modèle de batterie	3 x AAA
Puissance d'éclairage (lumens)	310/ 235/ 155/ 25/ 155
Autonomie (h)	4/ 6/ 10/ 40/ 8
Distance d'éclairage (m)	100
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.10 (3 x AAA)
Inclus dans le kit	3 x AAA Batteries, Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478112
Code EAN dans SAP	4058546340452
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## BATTERIES

REDLITHIUM L3SE M4 M12 M14 M18

Description produit catalogue	Temps de chargement M12-18 SC	Temps de chargement M12-18 FC	Temps de chargement M12-18 C	Temps de chargement M12-18 AC	Temps de chargement M1418C6	Temps de chargement M18 DFC charger	Temps de chargement C12 C	Temps de chargement M12 TC	Temps de chargement M12 C4	Temps de chargement L4 C	Temps de chargement M4 C	Temps de chargement M28 C	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	Image
M18 HB12 M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 12.0 Ah	60 min	130 min	250 min	285 min	270 min	130 min	-	-	-	-	-	-	4932464260	4058546222055	-	-	
M18 HB8 M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 8.0 Ah	45 min	87 min	167 min	190 min	190 min	87 min	-	-	-	-	-	-	4932471070	4058546286989	-	-	
M18 HB5.5 M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 5.5 Ah	35 min	60 min	115 min	130 min	125 min	60 min	-	-	-	-	-	-	4932464712	4058546226572	-	-	
M18 HB3 M18™ HIGH OUTPUT™ Batterie 3.0 Ah	36 min	36 min	65 min	75 min	70 min	36 min	-	-	-	-	-	-	4932471069	4058546286972	-	-	
M18 B5 M18™ Batterie 5.0 Ah	59 min	59 min	100 min	100 min	100 min	59 min	-	-	-	-	-	-	4932430483	4002395381449	-	-	
M18 B4 M18™ Batterie 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	80 min	80 min	52 min	-	-	-	-	-	-	4932430063	4002395377244	-	-	
M18 B2 M18™ Batterie 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	40 min	40 min	26 min	-	-	-	-	-	-	4932430062	4002395377237	-	-	
M12 B6 M12™ Batterie 6.0 Ah	95 min	95 min	130 min	165 min	-	-	130 min	525 min	130 min	-	-	-	4932451395	4002395158638	-	-	
M12 B4 M12™ Batterie 4.0 Ah	52 min	52 min	80 min	115 min	-	-	80 min	347 min	80 min	-	-	-	4932430065	4002395377268	-	-	
M12 B3 M12™ Batterie 3.0 Ah	50 min	50 min	70 min	90 min	-	-	70 min	264 min	70 min	-	-	-	4932451388	4002395157969	-	-	
M12 B2 M12™ Batterie 2.0 Ah	26 min	26 min	40 min	55 min	-	-	40 min	174 min	40 min	-	-	-	4932430064	4002395377251	-	-	
M14 B4 M14™ Batterie 4.0 Ah	-	-	-	-	80 min	-	-	-	-	-	-	-	4932430323	4002395379842	-	-	
M14 B M14™ Batterie 1.5 Ah	-	-	-	-	40 min	-	-	-	-	-	-	-	4932352665	4002395373239	-	-	
L4 B3 3.0 Ah REDLITHIUM™ USB Batterie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 min	-	-	4933478311	4058546345020	-	-	
M4 B2 Batterie 4V - 2 Ah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 min	-	4932430098	4002395377596	-	-	

**CHARGEURS**
**M4 M12 M14 M18**

	Description produit catalogue	Port de charge	Type de chargement	Type d'alimentation	Carry handle	Fixation murale	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
M12-18SC	M12™ - M18™ Super Chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932471736	4058546296353	-	-	
M12-18 FC	M12™ - M18™ chargeur rapide	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932451079	4002395810581	-	-	
M12-18 C	M12™ - M18™ chargeur	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	AC		✓	4932352959	4002395376179	-	-	
M12-18 AC	M12™ - M18™ Chargeur allume-cigare	1 x M12™, 1 x M18™	Séquentiel	DC		✓	4932459205	4002395287208	-	-	
M18 DFC	M18™ Chargeur Rapide Double	2 x M18™	Simultané	AC		✓	4932472073	4058546324698	-	-	
M1418 C6	M14™ - M18™ Chargeur 6 batteries	6 x M14™ ou 6 x M18™	Séquentiel	AC	✓	✓	4932430086	4002395377473	-	-	
C12 C	M12™ chargeur	1 x M12™	Unitaire	AC		✓	4932352000	4002395366606	-	-	
M12 TC	M12™ Chargeur compact USB	1 x M12™	Unitaire	AC, USB			4932459450	4058546011116	-	-	
M12 C4	M12™ 4 bay charger	4 x M12™	Séquentiel	AC		✓	4932430554	4002395382156	-	-	
L4 C	1 x REDLITHIUM™ USB chargeur	1 x REDLITHIUM™ USB	Unitaire	AC, USB			4932459446	4058546011079	-	-	
M4 C	M4™ chargeur	1 x M4™	Unitaire	AC		✓	4932352958	4002395376162	-	-	

**PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE**
**M12 M18**


		Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 HNRG-122	18 & 12	Li-ion	M18™ 12.0 & M12™ 6.0	3	M12-18 FC	4933464261	4058546222062	-	-
2.	M18 HNRG-802	18 & 12	Li-ion	M18™ 8.0 & M12™ 4.0	3	M12-18 FC	4933471073	4058546287016	-	-
3.	M18 HNRG-552	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.5 & M12™ 3.0	3	M12-18 FC	4933464713	4058546226589	-	-
4.	M18 HNRG-302	18 & 12	Li-ion	M18™ 3.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933471071	4058546286996	-	-
5.	M18 NRG-503	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	4	M12-18 FC	4933451423	4002395162628	-	-
6.	M18 NRG-502	18 & 12	Li-ion	M18™ 5.0 & M12™ 2.0	3	M12-18 FC	4933459217	4002395287925	-	-

**PACKS NRG**
**M12 M18**


		Voltage (V)	Modèle de batterie	Capacité batterie (Ah)	Nombre de batterie[s]	Chargeur fourni	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	M18 NRG-402	18	Li-ion	4.0	2	M12-18 FC	4933459215	4002395287901	-	-
2.	M18 NRG-202	18	Li-ion	2.0	2	M12-18 C	4933459213	4002395287284	-	-
3.	M12 NRG-603	12	Li-ion	6.0	3	C12 C	4933459208	4002395287239	-	-
4.	M12 NRG-602	12	Li-ion	6.0	2	C12 C	4933451903	4002395282128	-	-
5.	M12 NRG-402	12	Li-ion	4.0	2	C12 C	4933459211	4002395287260	-	-
6.	M12 NRG-303	12	Li-ion	3.0	3	C12 C	4933459207	4002395287222	-	-
7.	M12 NRG-302	12	Li-ion	3.0	2	C12 C	4933451902	4002395282111	-	-
8.	M12 NRG-202	12	Li-ion	2.0	2	C12 C	4933459209	4002395287246	-	-
9.	M12 NRG-201	12	Li-ion	2.0	1	C12 C	4933451900	4002395281497	-	-
10.	L4 NRG-201	4	Li-ion	2.5	1	L4 C	4932459448	4058546011093	-	-

# CONSTRUCTION



## K 2628 H DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANCHEMENT 28 MM HEX

- Démolisseur avec une puissance de frappe de 64J pour les applications les plus lourdes
- Technologie antivibrations à corps flottant : Moteur désolidarisé de la coque et poignées fixées à la coque pour un produit avec moins de vibration et une meilleure durée d'utilisation
- Une troisième poignée supplémentaire permet un contrôle maximal lorsque l'on souhaite déplacer le démolisseur entre les applications
- 1200 Cps/min pour une meilleure productivité
- Moteur sans charbons pour une meilleure durée d'utilisation
- Câble 10m pour une couverture de zone de travail jusqu'à 314 m<sup>2</sup>
- Emmanchement 28 mm Hex
- Disponible: Trolley avec rangement pour 4 burins pour faciliter le transport sur les chantiers (produit non fourni avec le démolisseur)



K 2628 H	
Puissance absorbée (W)	2400
Force de frappe (J) (EPTA)	64
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1200
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	6.2
Poids (kg)	25.7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471685
Code EAN dans SAP	4058546295844
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

BURIN PLAT 28 MM K-HEX 400 MM	
N° d'article :	4932459775
Code EAN dans SAP	4058546029470
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## BRT | TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR

- Trolley pour démolisseur avec des rangements adaptés pour les burins et le câble facilitant le transport
- Jusqu'à 100 kg
- Finition de qualité pour résister aux conditions de chantier
- Compatible avec les démolisseurs K 2000 H et K 2500 H



BRT	
Capacité de chargement	100
Poids (kg)	14.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459794
Code EAN dans SAP	4058546029661
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 1530 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Puissant et compact délivrant jusqu'à 39 joules d'énergie d'impact pour des applications difficiles
- Les technologies antivibratoires à corps flottant permettent à l'utilisateur de travailler toute la journée sans atteindre des niveaux d'exposition dangereux
- 1560 coups par minute : fournit une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m permettant une surface de travail supérieure à 110 m<sup>2</sup>
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 30mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1530 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	8.4
Poids (kg)	16.8
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464117
Code EAN dans SAP	4058546220624
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 1528 H | BURINEUR 15 KG HEX 28MM

- Burineur puissant et compact délivrant jusqu'à 39 Joules pour des applications difficiles
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1560 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m<sup>2</sup>
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Réception Hex 28mm
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1528 H	
Puissance absorbée (W)	2100
Force de frappe (J) (EPTA)	39
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1560
Porte-outils	K-Hex
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	8.8
Poids (kg)	17.2
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464118
Code EAN dans SAP	4058546220631
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 1000 S | BURINEUR 10 KG

- Burineur compact délivrant jusqu'à 26 joules idéal pour diverses applications
- Grâce à son moteur dissocié de la coque, le système AVS MILWAUKEE® réduit les vibrations pour une durée de travail plus longue, plus adaptée et plus sécurisée
- Cadence de 1980 cps/min pour une productivité maximale dans toutes les applications
- Câble de 6 m couvrant une surface de travail supérieure à 110 m<sup>2</sup>
- Variolock (12 positions) pour sélectionner l'angle de burin le plus approprié
- Réception SDS-Max
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Accès rapide aux charbons pour une maintenance facilitée
- Coffret avec roues pour faciliter le transport sur le chantier



K 1000 S	
Puissance absorbée (W)	1750
Force de frappe (J) (EPTA)	26
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1400 - 1950
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	6.7
Poids (kg)	12.7
Fourni avec	Plastic case
N° d'article :	4933464120
Code EAN dans SAP	4058546220655
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 950 | PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG

- Perfo-burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- Moteur de 1700 W
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Poignées anti-vibration AVS
- Construction antichocs avec carter en magnésium
- Système de lubrification automatique
- Forme "en ligne" plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 950 S	
Puissance absorbée (W)	1700
Vitesse à vide (tr/min)	125 - 250
Force de frappe (J) (EPTA)	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	125 - 250
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	12.5
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	11
Poids (kg)	11.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933375710
Code EAN dans SAP	4002395232031
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 900 | BURINEUR SDS-MAX 10 KG

- Burineur SDS-Max avec une force de frappe de 20J
- Moteur de 1600 W
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Poignées anti-vibration AVS surmoulées SoftGrip pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- Lubrification du système automatique pour une meilleure durée de vie
- Forme "en ligne" : plus de confort et moins de fatigue lors des travaux en position verticale (debout)
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble de 6 m



	K 900 S	K 900 K
Puissance absorbée (W)	1600	1600
Force de frappe (J) (EPTA)	20	20
Cadence de frappe en charge (cps/min)	975 - 1950	975 - 1950
Porte-outils	SDS-Max	K-Hex
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	11	11
Poids (kg)	11.0	11.0
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933375720	4933375650
Code EAN dans SAP	4002395232048	4002395231614
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## K 850 BURINEUR 8KG

- Puissant perfo-burineur SDS-Max avec AUTOSTOP™ fournissant 11 Joules pour une sécurité intégrale
- AUTOSTOP™ - Arrêt immédiat de l'outil lors des blocages pour un contrôle maximum et une sécurité optimale
- Nouvelle électronique pour fournir une puissance constante et une productivité maximale dans les applications les plus difficiles
- Verrouillage de la gâchette en mode burinage pour un plus confort lors d'une utilisation prolongée
- Grande poignée arrière AVS utilisable à 2 mains diminuant l'exposition aux vibrations
- Témoin de rappel lorsque votre outil nécessite une maintenance
- Poignée latérale anti-vibration diminuant l'exposition de l'utilisateur aux vibrations et améliorant le contrôle de l'outil
- Câble de 6m



**XTRACTOR PHDE72. POUR LE FORAGE ET LE CAROTTAGE DU Ø 6 À 72 MM. BROSSE POUVANT ÊTRE ENLEVÉE POUR LE CAROTTAGE. SORTIE Ø Ø37 EXTER Ø Ø32 INT. LÈVRES D'ÉTANCHÉITÉ (2 PCS) : 4931448564. BROSSE DE REMPLACEMENT : 4931448565.**

N° d'article	4932430480
Code EAN dans SAP	4002395381418
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



K 850 S	
Puissance absorbée (W)	1400
Vitesse à vide (tr/min)	380
Force de frappe (J) (EPTA)	11
Cadence de frappe en charge (cps/min)	1600 - 2900
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	210 - 380
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s²)	9.4
Vibrations burinage (m/s²)	7.8
Poids (kg)	9.6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464896
Code EAN dans SAP	4058546228415
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 750 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG

- Moteur surdimensionné délivrant une force de frappe de 11.9 J
- Moteur puissant de 1500 W pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle de l'outil
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbon
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Une conception moderne utilisant les technologies actuelles : réduction des temps de travail et des coûts d'entretien
- Câble de 6 m



K 750 S	
Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	300
Force de frappe (J) (EPTA)	11.9
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2740
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	240
Perçage durs max. (mm)	50
Forage max. (mm)	80
Carottage max. (mm)	150
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s²)	9.5
Vibrations burinage (m/s²)	9.1
Poids (kg)	8.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398600
Code EAN dans SAP	4002395235193
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 545 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 8.5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Poignée additionnelle avec 3 crans de fixation différents
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable mais léger pour un bon rapport poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme « longitudinale » facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble de 6 m



K 545 S	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2840
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	350
Perçage durs max. (mm)	45
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	100
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s²)	13
Vibrations burinage (m/s²)	9
Poids (kg)	6.7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398200
Code EAN dans SAP	4002395234073
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 540 S | PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 7,5 J et une puissance de 1100 W
- Moteur endurant pour les travaux exigeants et intensifs sans risque pour la durée de vie
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Taux de vibration bas pour une utilisation quotidienne améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un meilleur ratio poids/puissance
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine lors des blocages
- Poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 540 S	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (tr/min)	450
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	3000
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	430
Capacité perçage béton (mm)	40
Forage max. (mm)	65
Carottage max. (mm)	105
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations perçage (m/s²)	16.8
Vibrations burinage (m/s²)	16.7
Poids (kg)	6.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933418100
Code EAN dans SAP	4002395238422
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 500 ST | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant et surdimensionné délivrant une force de frappe de 7.5 J et une puissance de 1100 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante. Gâchette blocable en mode burinage pour un confort d'utilisation maximal
- Système AVS intégré pour un taux de vibration diminué et une utilisation journalière améliorée
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 4 m



K 500 ST	
Puissance absorbée (W)	1100
Force de frappe (J) (EPTA)	7.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	3000
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s²)	16.7
Poids (kg)	5.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933443180
Code EAN dans SAP	4002395003402
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## K 500 S | BURINEUR SDS-MAX 5 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 8,5 J et une puissance de 1300 W
- Mode réducteur de frappe pour les matériaux fragiles
- Régulation électronique avec démarrage progressif et vitesse constante
- Démarrage progressif pour un perçage, burinage précis
- Système AVS intégré et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur confort
- Construction antichocs avec carter en magnésium indéformable et léger pour un bon rapport poids/puissance
- Gâchette blocable en mode burinage
- Outil robuste et ergonomique avec sa forme "longitudinale" facilitant le travail vertical de l'opérateur
- Voyant de maintenance prévenant d'un changement de charbons
- Variolock (12 positions) permettant de sélectionner l'angle d'attaque le plus adapté
- Câble 6 m



K 500 S	
Puissance absorbée (W)	1300
Force de frappe (J) (EPTA)	8.5
Cadence de frappe en charge (cps/min)	2840
Porte-outils	SDS-Max
Vibrations burinage (m/s²)	11.5
Poids (kg)	6.3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933398220
Code EAN dans SAP	4002395234059
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## PCE 3/K | BURINEUR SDS-PLUS 3 KG

- Moteur puissant délivrant une force de frappe de 3,6 J et une puissance de 720 W
- Régulation électronique pour une vitesse constante sur chaque application
- Excellent équilibre et maniement facile avec sa forme en L avec système anti-vibration et poignée softgrip
- Construction antichocs avec robustes carters en magnésium et lubrification automatique
- Débrayage de sécurité et variateur électronique de vitesse
- Poignées anti-vibration AVS et SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Gâchette blocable pour un confort d'utilisation maximal lors des burinages en continu
- Variolock permettant de sélectionner l'angle d'attaque du burin le plus adapté
- Câble 4 m



PCE 3/K	
Puissance absorbée (W)	720
Force de frappe (J) (EPTA)	3.6
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3650
Porte-outils	SDS-Plus
Poids (kg)	3.7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933384300
Code EAN dans SAP	4002395232215
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PLH 32 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,8 J et une puissance de 900 W
- La forme compacte en L et sa légèreté font de ce perfo-burineur un choix excellent pour les multi applications
- Mallette de transport ABS
- Système anti-vibrations AVS et poignées SofGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Système de fixation FIXTEC™ pour changement rapide des accessoires ou du mandrin sans perte de puissance ou d'efficacité
- Boîte de vitesses métallique entièrement isolée assurant un maximum de stabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret
- Idéal pour le burinage léger, le perçage avec des forets SDS-Plus, les trépan. Possibilité de percer dans le bois et l'acier grâce au mandrin autoserrant
- Câble 4 m



PLH 32 XE	
Puissance absorbée (W)	900
Force de frappe (J) (EPTA)	3,8
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 800
Capacité perçage béton (mm)	32
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Porte-outils	SDS-Plus + Emmanchement réduit
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13 mm
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	22
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	3,6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933400069
Code EAN dans SAP	4002395233342
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PLH 28 | PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 4,1 J et une puissance de 800 W pour une grande performance dans le béton
- Outil parfaitement équilibré pour un meilleur contrôle de l'outil et une meilleure prise en main
- Taux de vibration de 10,6 m/s<sup>2</sup> m grâce à la poignée antivibration
- Poignée SoftGrip AVS pour une maniabilité
- Débrayage de sécurité pour protéger la machine et l'utilisateur lors des blocages de l'outil
- Sélecteur pour orienter et contrôler le burin pour un burinage précis
- Version XE livrée avec adaptateur FIXTEC™ et un mandrin autoserrant
- Câble 4 m



	PLH 28 E	PLH 28 XE
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	4,1	4,1
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4000	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1000	0 - 1000
Capacité perçage béton (mm)	28	28
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	40	40
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus + Emmanchement réduit 13 mm
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	10,6	10,6
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	6,8	6,8
FIXTEC™	Non	Oui
Poids (kg)	3,4	3,6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933446790	4933446800
Code EAN dans SAP	4002395005482	4002395005499
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### PH 30 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM

- Moteur délivrant une force de frappe efficace de 3,6 J et une puissance de 1030 W
- Vitesse de rotation optimisée pour des performances de forages impressionnantes
- Niveau de vibrations très faible et poignée ergonomique SoftGrip
- Longévité garantie grâce à la construction en alliage du bloc mécanique
- Disjoncteur thermique de protection contre les surcharges
- 3 fonctions : perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Régulation électronique avec démarrage progressif, vitesse constante
- Robustes carters antichocs pour la fiabilité et la durée de vie
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide des accessoires et du mandrin
- 4 m de câble



PH 30 POWER X	
Puissance absorbée (W)	1030
Force de frappe (J) (EPTA)	3,6
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 3800
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 850
Capacité perçage béton (mm)	30
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Porte-outils	SDS-Plus + Emmanchement réduit
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13 mm
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	22
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	2,9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396420
Code EAN dans SAP	4002395234967
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PH 28 | PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM

- Moteur délivrant une force de frappe de 3,4 J et une puissance de 820 W pour une application polyvalente
- 3 fonctions disponibles: perçage avec frappe, burinage seul, perçage seul
- Démarrage progressif pour un travail précis
- Robuste carters antichocs pour une durée de vie plus longue
- Disjoncteur thermique pour une protection contre les surcharges
- Sélecteur d'angle du burin pour un burinage précis et un angle d'attaque optimale
- Système de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du porte-outil
- Poignées SoftGrip antivibration pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Version X disponible avec un changement du mandrin SDS-Plus au mandrin autoserrant rapide et sans outil
- Câble de 4 m



PH 28 X	
Puissance absorbée (W)	820
Force de frappe (J) (EPTA)	3,4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 900
Capacité perçage béton (mm)	28
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus + Emmanchement réduit
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13 mm
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	22
FIXTEC™	Oui
Poids (kg)	2,9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933396392
N° d'article :	4933396392
Code EAN dans SAP	4002395234943
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PH 26 T

#### PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 3 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Version X disponible équipée d'un mandrin FIXTEC™ à changement rapide
- Câble 4m



	PH 26 T	PH 26 TX
Puissance absorbée (W)	800	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4	2,4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500	0 - 1500
Capacité perçage béton (mm)	26	26
Capacité acier (mm)	13	13
Capacité perçage bois (mm)	30	30
Porte-outils	SDS-Plus	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13,6	13,6
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	11,9	11,9
FIXTEC™	Non	Oui
Poids (kg)	2,4	2,6
Fourni avec	Kitbox	Kitbox
N° d'article :	4933464580	4933464579
Code EAN dans SAP	4058546225254	4058546225247
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

DUST TRAP SDS PLUS	
N° d'article	4932464916
Code EAN dans SAP	4058546228613
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



### PFH 26 T | PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 2 MODES

- Perforateur compact, résistant pour une meilleure durée de vie sur les chantiers
- Force de frappe de 2,4 J
- Moteur de 800W pour les applications les difficiles
- Capacité de perçage de 6 à 16 mm
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4m



PFH 26 T	
Puissance absorbée (W)	800
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1500
Capacité perçage béton (mm)	26
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13,6
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	2,4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933464581
Code EAN dans SAP	4058546225261
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PFH 26 | PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM

- Perforateur au design fin et compact pour une utilisation facile dans toutes les situations
- Moteur délivrant une force de frappe de 2,4 J et une cadence de 4500 cps/min
- Niveau de vibration de 13,5 m/s<sup>2</sup> dans le béton
- Technologie brevetée pour alléger la mécanique sans nuire à sa robustesse
- Le chevilleur idéal : léger, compact, maniable pour des performances optimisées dans les petits diamètres
- Fonction sans percussion pour les percer dans le bois et le métal
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil en cas de surcharge
- Câble 4 m



PFH 26	
Puissance absorbée (W)	725
Force de frappe (J) (EPTA)	2,4
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4500
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 1250
Capacité perçage béton (mm)	26
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s <sup>2</sup> )	13,5
Vibrations burinage (m/s <sup>2</sup> )	8,5
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	2,4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428230
Code EAN dans SAP	4002395239832
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PLH 20 | CHEVILLEUR SDS-PLUS 20MM

- Le plus rapide + le plus compact + le plus léger : le meilleur des chevilleurs
- Moteur délivrant une force de frappe de 2.0 J et une puissance de 620 W idéal pour les perçages d'un diamètre de 5 à 12 mm dans le béton
- Débrayage pour protéger la machine et l'utilisateur
- Poignée étrier AVS pour un outil bien équilibré
- 25% de vibrations en moins grâce au système anti-vibration avs
- Ventilation renforcée avec déflecteurs pour dévier l'air loin de l'utilisateur
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Stop frappe et inverseur de rotation pour le travail du bois, de l'acier et le vissage/dévisage
- Câble de 4 m



PLH 20	
Puissance absorbée (W)	620
Force de frappe (J) (EPTA)	2.0
Cadence de frappe en charge (cps/min)	0 - 4400
Vitesse de rotation (réducteur) (tr/min)	0 - 2700
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Porte-outils	SDS-Plus
Vibrations perçage (m/s²)	10,2
FIXTEC™	Non
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933408070
Code EAN dans SAP	4002395237531
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DD 2-160 XE | CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES

- Moteur puissant et robuste développant un couple élevé et constant
- Double débrayage de sécurité: mécanique et électronique pour la protection de l'outil et de l'utilisateur
- Construction antichoc avec carter en alliage
- Poignée latérale anti-vibrations AVS
- Boîte à 2 vitesses mécaniques
- Emmanchement FIXTEC™ pour un changement facile des carottes
- Fonction frappe légère: forage plus rapide et sans effort dans les matériaux durs, supprime les risques d'échauffement des segments Diamant
- Démarrage progressif pour une amorce précise et un forage maîtrisé
- Adaptateur d'aspiration des poussières FIXTEC™ cleanline (en option) améliore les conditions de travail, favorise la vitesse de forage et augmente la durée de vie des segments Diamant
- Câble 4 m
- Fourni avec un adaptateur rapide SDS-Plus, foret SDS-Plus (8 x 140 mm)



DD 2-160 XE	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1500 / 0 - 3000
Vitesse en pleine charge (tr/min)	0 - 890 / 0 - 1770
Cadence de frappe cps/min	24,000 / 48,000
Capacité de perçage pierre (mm)	162
Couple blocage statique (Nm)	50
Porte-outils	M18 x 2.5
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933368690
Code EAN dans SAP	4002395232505
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DD 3-152 | CAROTTEUSE 3 VITESSES

- Forage à la main jusqu'à Ø80 mm
- Avec le bâti DR 152 T, jusqu'à Ø202 mm ou pour forer en angle
- Pour les forages à eau ou à sec dans le béton armé, la brique et autres matériaux de construction
- Débrayage de sécurité et protection thermique contre les surcharges avec LED de contrôle et disjoncteur intégrés
- Régulation électronique avec démarrage progressif
- 3 vitesses mécaniques + variateur
- Fixation rapide et sûre sur le bâti
- Design en "L" pour une prise en main plus confortable et un équilibrage optimal dans toutes les positions
- Raccordement d'arrivée d'eau ou d'extraction des poussières intégré
- Fourni avec raccord eau et poussière, clé à molette de 32 et 41 mm



DD 3-152	
Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse en pleine charge (tr/min)	550 / 1250 / 2700
Capacité perçage béton (mm)	152
Capacité de perçage pierre (mm)	202
Porte-outils	½" G + 1 ¼" UNC
Poids (kg)	6.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428000
Code EAN dans SAP	4002395239801
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DR 152 T | BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152

- Mise en place et fixation rapide et précise
- 10 kg seulement pour un positionnement et un transport plus facile
- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Inclinable pour les forages jusqu'à 45°
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Poignée de transport pratique et confortable
- Verrouillage central en position haute pour faciliter l'installation du moteur et de la couronne
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Régulation fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Dispositif de réglage pour un centrage précis



DR 152 T	
Carottage max. (mm)	152
Taille base (mm)	330 x 210
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428020
Code EAN dans SAP	4002395239818
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DCM 2-350 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø100 au Ø350 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble
- Dispositif de réglage pour un centrage précis
- Fourni avec clés et boîtier avec sangle de serrage



DCM 2-350 C	
Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	300
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	600
Carottage max. (mm)	350
Porte-outils	1 ¼" UNC
Poids (kg)	9.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	40044
Code EAN dans SAP	4002395229772
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DR 350 T | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C

- Construction en aluminium rigide facile à transporter grâce à la poignée et aux roues
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglable de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Régulation fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés sur les 2 axes (horizontal et vertical) et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec une clés, kit de fixation, bloc-moteur, accessoires



DR 350 T	
Carottage max. (mm)	350
Course (mm)	610
Hauteur (mm)	1042
Taille base (mm)	391 x 523
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	19.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933400600
Code EAN dans SAP	4002395234011
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DCM 2-250 C | SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT

- Pour le carottage à eau dans le béton avec bâti (option) du Ø50 au Ø250 mm
- Engrenages planétaires à triple réduction pour un couple constant
- Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de l'outil
- Régulation électronique constante avec démarrage progressif
- Protection contre les surcharges avec disjoncteur
- Branchement intégré pour collecteur d'eau
- Boîtier différentiel intégré au câble



DCM 2-250 C	
Puissance absorbée (W)	2800
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	900
Carottage max. (mm)	250
Porte-outils	1 ¼" UNC
Poids (kg)	9.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	40964
Code EAN dans SAP	4002395229796
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DR 250 TV | BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C

- Fixation au choix par dépression (ventouse) ou par chevilles murales
- Montage et réglages faciles et rapides
- Angle de forage réglable de 0 à 45°
- Echelle graduée pour un réglage précis de l'angle et de la profondeur
- Plaque de montage rapide du moteur
- Régulation fin de la vitesse de descente avec manivelle pouvant se fixer à droite ou à gauche
- Niveaux à bulle intégrés pour les 2 axes: horizontal et vertical et 4 vis de réglage pour une mise à niveau parfaite
- Dispositif de réglage pour un centrage précis Fourni avec clés, kit de fixation bloc-moteur, accessoires, joint d'étanchéité pour ventousage (réf 4931400613)



DR 250 TV	
Carottage max. (mm)	250
Course (mm)	520
Hauteur (mm)	834
Taille base (mm)	276 x 467
Angle de coupe (°)	45
Poids (kg)	10.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933400590
Code EAN dans SAP	4002395234028
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ACCESSOIRES : CAROTTEUSE

Description produit catalogue	DD3 152	DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Kit de fixation à usage exclusif dans le béton. Un foret de Ø16 mm est nécessaire pour fixer l'ancrage de suspension. Le kit comprend un boulon de goujon, un outil de réglage, un écrou à oreilles, une rondelle et 5 pièces d'ancrage M12.  (Un foret d. 15 mm est nécessaire pour fixer les chevilles – non fourni).	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827	-	-	
Clé 1 3/8" pour maintenir le moteur lors du démontage du bâti.		✓		49964705	04524222766	-	-	
Clé 32 mm : pour maintenir le moteur lors du changement de couronne.	✓			4931428009	4002395844791	-	-	
Clé 41 mm : pour démonter la couronne.	✓	✓		4931428010	4002395844807	-	-	
Système FIXTEC convient à tous les moteurs avec une réception 1 1/4". Empêche le trépan de se bloquer si il est trop serré sur la broche de la machine. Les couronnes peuvent ensuite être enlevées avec un minimum d'effort.	✓	✓		4932352053	4002395367108	-	-	
Adaptateur : 1/4" à 1/2" - Adaptateur femelle / femelle 1 1/4" - 1/2". Pour les couronnes Ø < 50 mm.	✓	✓		4932352627	4002395372850	-	-	
Rallonges 1 1/4" femelle / mâle, longueur: 300 mm.	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759	-	-	
Rallonges 1 1/4" femelle / mâle, longueur: 500 mm.	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766	-	-	
Colonne télescopique Pour blocage sous plafond. Charge maximale 500 kg et réglable en hauteur de 1,8 à 2,9 m.	✓	✓	✓	4932399732	4002395363834	-	-	
Pompe à vide VP6 pour la fixation de la carotteuse sur des surfaces lisses et uniformes. Capacité d'aspiration: 850 mbar. Max. pression de vide: 6 m³/h / 100 l / min. Tension nominale: 220-240 V. Livré avec 5 m de tuyau avec connexion DW7	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474	-	-	
Plaque pompe à vide. Joint de rechange 4931428665.	✓			4932352676	4002395373345	-	-	
Réservoir d'eau WT 10. Capacité de 10 litres, acier, réservoir d'eau avec revêtement polyester intérieur et extérieur. Pompe en laiton avec une pression max de 6 bar. Tuyau de 2,5 m avec système de connexion rapide s'adaptant directement aux carottes Milwaukee®	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773	-	-	
Kit collecteur d'eau. Pour modèle DR 152 T avec couronnes maxi Ø 152 mm.				4932352677	4002395373352	-	-	
Joint de rechange DR 152 T.				4932352678	4002395373369	-	-	
Kit collecteur d'eau: pour modèle DR 250 TV avec une couronnes max Ø 180 mm.			✓	4932399727	4002395363780	-	-	
Joint de rechange DR 250 TV.			✓	4932399729	4002395363803	-	-	
Pour modèle DR 350 T avec couronne maxi. Ø 300 mm.				4932399728	4002395363797	-	-	
Joint de rechange DR 350 T.				4932399730	4002395363810	-	-	
Entretoise T = 50 mm. A monter entre le moteur et la plaque de montage rapide. Avec les couronnes de Ø 250 à 350 mm. Livrée avec l'embase DR 350 T.		✓		4932399736	4002395363872	-	-	
Plaque de montage rapide du moteur. Livrée avec les embases DR 250 TV et DR 350 T.		✓		4932399733	4002395363841	-	-	
Kit collecteur d'eau: Pour une utilisation universelle avec des carottes à eau. À utiliser avec max. Trépan Ø 152 mm	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063	-	-	

## FIXTEC™ AVEC ASPIRATION

Description produit catalogue	Porte-outils	Réception de base	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
FIXTEC (CLR)	M18 x 2.5	1 1/4" UNC	4932352172	4002395368242	-	-	

## FIXTEC SANS ASPIRATION

Description produit catalogue	Porte-outils	Réception de base	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Adaptateur FIXTEC.	M18 x 2.5	M16	4932399174	4002395357819	-	-	
	11 mm Hex	M16	4932399220	4002395358342	-	-	

## TIGES DE GUIDAGE

Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Tige de guidage pour DD2-160. Fournie avec la vis de blocage (4931622432). Clé allen nécessaire (4931616044) ainsi qu'un foret pilote SDS-plus ( 8 x 160 mm, 493230701).	4932399173	4002395357802	-	-	
Tige de guidage pour DD3-152. Foret pilote SDS-plus nécessaire ( 8 x 110 mm, 4932307070).	4932352679	4002395373376	-	-	



## AGV 15 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W avec vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecoux FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS antivibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de suction
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm



AGV 15-125 XC DEC-SET	
Puissance absorbée (W)	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,6
Vitesse variable	Non
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448025
Code EAN dans SAP	4002395006816
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AGV 15 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE

- Moteur ultra-puissant de 1550 W et vitesse variable : idéale pour le travail intensif de l'inox et de différents matériaux
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur protector à bobinage renforcé, blindage résine epoxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Ecoux FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale AVS anti-vibration et revêtement softgrip amortisseur et antidérapant
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure du courant
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil et se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



	AGV 15-125 XC DEG-SET	AGV 15-125 XE DEG-SET
Puissance absorbée (W)	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	2800 - 11,000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	28	28
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	2,6	2,6
Vitesse variable	Non	Oui
FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Fourni avec	HD Box	HD Box
N° d'article :	4933448035	4933448830
Code EAN dans SAP	4002395006830	4002395263424
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

**DISQUE UNIVERSELLE POUR LES APPLICATIONS DE MEULAGE ET DE NIVELLEMENT**

N° d'article :	4932451186
Code EAN dans SAP	4002395138746
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## AGV 12 DEC | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE

- Nouveau moteur Protector 1200W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Carter de protection orientable sans outil
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- La semelle de guidage garantit une surface d'appui très stable et améliore l'aspiration grâce à l'effet de suction
- Profondeur de travail réglable de 5 à 28 mm facilement et sans outil
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque DUH Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



AGV 12-125 X DEC-SET	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448020
Code EAN dans SAP	4002395006809
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

**LAME DIAMANTÉE SOUDÉE AU LASER DE 125 MM OFFRANT DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES DANS LES MATÉRIEAUX DURS TELS QUE LE BÉTON, LES PAVÉS.**

N° d'article	4932399540
Code EAN dans SAP	4002395361878
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## WCS 45 | RAINUREUSE 1900 W, 150 MM

- Forme compacte avec poignée TILT LOK™ orientable sur 8 positions + poignée latérale: idéale pour les travaux à la verticale
- Réglages rapides de la profondeur et de la largeur de rainure
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Protection contre les surcharges
- Revêtement SoftGrip pour une bonne prise en main
- Fourni avec 2 disques Diamant, 1 burin spécial et clés



WCS 45	
Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Ø disque (mm)	150
Largeur de coupe (mm)	45
Profondeur de coupe (mm)	45
Broche	M 14
Poids (kg)	6,6
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383350
Code EAN dans SAP	4002395229086
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AGV 12 DEG | MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE

- Moteur Protector II 1200 W
- Régulation électronique
- Couple très important et vitesse rapide 11 000 tr/min pour des travaux difficiles et intensifs
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Démarrage progressif + limitation du courant de démarrage + vitesse constante + protection contre les surcharges + protection contre les redémarrages
- Carter de protection orientable sans outil
- Carter magnétique démontable pour faciliter l'accès dans les coins, les bordures et au ras d'un obstacle et poignée étrier multiprises
- Système d'aspiration des poussières nuisibles lors du tronçonnage ou rainurage
- Etanchéité assurée par une couronne brosse et s'adaptant à l'usure des disques
- Se monte et se démonte facilement sans outil
- Se raccorde directement sur les aspirateurs ou tuyaux de Ø32 mm
- Livrée en coffret dynacase avec système d'aspiration tronçonnage, 1 disque à surfacer Ø125 mm, poignée AVS, écrou FIXTEC™



AGV 12-125 X DEG-SET	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	HD Box
N° d'article :	4933448030
Code EAN dans SAP	4002395006823
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## WCE 30 | RAINUREUSE 1500 W, 125 MM

- Electronique avec démarrage progressif, vitesse constante et protection contre les surcharges
- Limitation du courant pour un démarrage en douceur
- Blocage de l'arbre pour un changement facile des disques
- Dispositif d'aspiration des poussières avec raccordement à un aspirateur
- Légère et compacte avec poignées multiprises pour les travaux sous tous les angles Fourni avec 2 disques Diamant, un burin spécial et clés



WCE 30	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	9500
Ø disque (mm)	125
Largeur de coupe (mm)	26
Profondeur de coupe (mm)	30
Broche	M 14
Poids (kg)	4,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933383855
Code EAN dans SAP	4002395228980
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### SB 2-35 D | PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1010 W, un couple de 88 Nm et une faible vitesse pour les perçages de gros diamètres jusqu'à 50 mm dans le bois ou plus avec une scie cloche
- 2 vitesses mécaniques + variateur de vitesse à mollette de préselection pour des performances optimales en fonction des travaux
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage
- Moteur très robuste, adapté au travaux intensifs



SB 2-35 D	
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 800
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1800
Capacité perçage béton (mm)	35
Capacité de perçage pierre (mm)	40
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	50
Couple blocage statique (Nm)	57
Capacité mandrin (mm)	16
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Gift box
N° d'article :	4933380507
Code EAN dans SAP	4002395227280
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PD-705 | PERCEUSE À PERCUSSION 750 W

- Moteur délivrant une puissance de 705 W, un couple de 23 Nm avec un design compact et léger pour la maniabilité
- Excellent rapport poids/puissance pour une utilisation plus confortable
- Variateur de vitesse pour un contrôle une adaptation à toutes les applications
- Stop de frappe pour le travail du bois, de l'acier et inverseur du sens de rotation
- Mandrin autoserrant Ø13 mm tout métal type industriel
- Design ergonomique avec poignées affinées et larges zones de préhension SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Collet standard Ø43 mm pour une utilisation en poste fixe avec blocage de la gâchette



PD-705	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 3000
Capacité perçage béton (mm)	15
Capacité de perçage pierre (mm)	16
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	15
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431955
Code EAN dans SAP	4002395243914
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PD2E 24 R | PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 1020 W, un couple de 60 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse
- Nouveau système d'engrenages "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharges ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration plus efficace et large poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en main plus sûre et plus confortable
- L'outil idéal pour les grands diamètres dans tous les matériaux
- Câble 4 m



PD2E 24 R	
Puissance absorbée (W)	1020
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton (mm)	22
Capacité de perçage pierre (mm)	24
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419595
Code EAN dans SAP	4002395238651
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PDE 16 RP | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Engrenages planétaires pour une vitesse lente avec un couple plus important de 59 Nm
- IMB : technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin "tout métal" spécial percussion autoserrant pour un changement sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées SoftGrip ergonomiques et affinées pour une bonne prise en main
- Câble 4 m



PDE 16 RP	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité perçage béton (mm)	16
Capacité de perçage pierre (mm)	20
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409206
Code EAN dans SAP	4002395235339
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PD2E 24 RS | PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES

- Moteur puissant de 1010 W
- Présélection de la vitesse et sélecteur du couple de vissage
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier ou pour le perçage avec couronnes à sec dans le béton
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Performance optimale dans tous les matériaux
- Poignée softgrip amortissant et antidérapant
- Câble 4 m



PD2E 24 RS	
Puissance absorbée (W)	1010
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1450
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3400
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité de perçage pierre (mm)	24
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	54
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	3.1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380462
Code EAN dans SAP	4002395227273
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PDE 13 RX | PERCEUSE À PERCUSSION 630 W

- Design compact et léger idéal pour les travaux à bout de bras
- IMB: technologie bloc métal intégré pour une rigidité accrue et une durée de vie augmentée
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide et sans outil du foret
- Polyvalente: électronique + pré-sélection de la vitesse variable + inverseur de rotation + stop de frappe
- Poignées ergonomiques et affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Accès au moteur facile pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



PDE 13 RX	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2900
Capacité perçage béton (mm)	15
Capacité de perçage pierre (mm)	18
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409200
Code EAN dans SAP	4002395235322
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### PD2E 22 R | PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES

- Plus légère et plus maniable pour les travaux en continu ou difficiles d'accès
- Nouveau système d'engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Débrayage de sécurité en cas de surcharge ou de blocages
- Stop de frappe pour le travail du bois et de l'acier
- Système anti-vibration AVS et poignées SoftGrip pour une bonne prise en main et un meilleur contrôle
- Design ergonomique avec poignées affinées pour une prise en mains sûre et plus confortable
- Mandrin sans clé de 1,5 à 13 mm
- Câble 4 m



PD2E 22 R	
Puissance absorbée (W)	850
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1000
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 3200
Capacité perçage béton (mm)	20
Capacité de perçage pierre (mm)	22
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	56
Capacité mandrin (mm)	13
Poids (kg)	2.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933419570
Code EAN dans SAP	4002395238613
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### B2E 16 RLD | PERCEUSE 900 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 900 W, un couple de 88 Nm+ couple et une vitesse lente: pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- 2 vitesses mécaniques et vitesse préprogrammable pour des performances optimales en fonction des travaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Vitesse variable avec mollette de présélection de la vitesse
- Mandrin métal grande capacité Ø16 mm
- Poignée bêche pour transmettre la pression dans l'axe de perçage



B2E 16 RLD	
Puissance absorbée (W)	900
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 750
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 1600
Capacité acier (mm)	16
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	88
Capacité mandrin (mm)	16
Porte-outils	M18 x 2.5
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933380482
Code EAN dans SAP	4002395227198
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### HD2E 13 R | PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES

- Moteur délivrant une puissance de 750 W, un couple de 75 Nm, 2 vitesses mécaniques et un variateur de vitesse à mollette pour des performances optimales dans tous les matériaux
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Robuste construction avec carters en alliage antichocs
- Poignée SoftGrip affinée pour une bonne prise en main
- Emmanchement direct des embouts de vissage
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Légère et maniable même à une seule main



HD2E 13 R	
Puissance absorbée (W)	705
Vitesse à vide en vitesse 1 (tr/min)	0 - 1050
Vitesse à vide en vitesse 2 (tr/min)	0 - 2200
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	60
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933390186
Code EAN dans SAP	4002395231454
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### HDE 13 RQX | PERCEUSE 950 W

- Moteur délivrant une puissance de 950 W, un couple de 94 Nm et une vitesse lente variable
- Légère et maniable même à une seule main
- Poignées affinées avec softgrip amortissant et antidérapant
- Mandrin automatique type industrie en métal avec blocage automatique de l'arbre
- Gâchette deux doigts très confortable avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)



HDE 13 RQX KIT	
Puissance absorbée (W)	950
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 850
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	94
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428550
Code EAN dans SAP	4002395241576
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### HDE 13 RQD | PERCEUSE 825 W

- Moteur délivrant une puissance de 825 W, un couple de 101 Nm et une vitesse lente pour les perçages de gros diamètres dans les matériaux plus divers
- Parfaitement adaptée pour recevoir un renvoi d'angle (option)
- Moteur avec une grande capacité de surcharge, très robuste, adapté aux travaux intensifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m avec prise en option)
- Gâchette deux doigts très confortables avec verrouillage pour marche en continue
- Vitesse variable et inverseur du sens de rotation



HDE 13 RQD	
Puissance absorbée (W)	825
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 500
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	38
Couple blocage statique (Nm)	101
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	3,2
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	110750
Code EAN dans SAP	4002395229659
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DE 13 RP | PERCEUSE 630 W

- Vitesse lente et couple élevé de 59 nm
- Design compact et poignée SoftGrip pour une prise en main ergonomique
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin autoserrant pour un changement rapide du foret
- Electronique et préselection de la vitesse variable
- Inversion du sens de rotation pour visser/dévisser
- Trappes d'accès faciles aux charbons
- Câble 4 m



DE 13 RP	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 950
Capacité acier (mm)	13
Capacité perçage bois (mm)	40
Couple blocage statique (Nm)	59
Capacité mandrin (mm)	13
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	2,1
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933409194
Code EAN dans SAP	4002395235346
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### TKSE 2500 Q | VISSEUSE BARDAGE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour la pose des vis autoperceuses ou torx
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs en continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Porte-outils pouvant recevoir tous les accessoires ¼"
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages répétitifs
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons



TKSE 2500 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2500
Vis bois (mm)	6
Couple blocage statique (Nm)	25
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1,4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	679050
Code EAN dans SAP	4002395229710
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### DWSE 4000 Q | VISSEUSE PLAQUISTE

- Optimisation du couple et de la vitesse de rotation pour un travail dans les plaques de plâtre
- Moteur puissant et fiable pour les travaux intensifs et continu
- Design ergonomique et parfaitement équilibré pour un maniement d'une seule main avec gâchette largement dimensionnée
- Carter métal pour un positionnement précis des engrenages et des pignons
- Débrayage silencieux et précis pour des vissages de profondeur constante
- Butée de profondeur à réglage micrométrique facile
- Câble QUIK-LOK™ interchangeable (câble jusqu'à 10 m en option)
- Clip d'accrochage à la ceinture



DWSE 4000 Q	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 4000
Vis bois (mm)	4,8
Couple blocage statique (Nm)	20
Porte-outils	¼" Hex
Poids (kg)	1,3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	674350
Code EAN dans SAP	4002395229680
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### IPWE 400 R | BOULONNEUSE À CHOCS ½"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 400 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique
- Variateur de vitesse, et sens de rotation réversible
- Câble de 4 m



IPWE 400 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2600
Couple max (Nm)	400
Boulon max.	M20
Porte-outils	½" carré
Poids (kg)	2,7
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451524
Code EAN dans SAP	4002395143511
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### IPWE 520 R | BOULONNEUSE À CHOCS ¾"

- Engrenage "tout métal" pour une longévité accrue
- Couple élevé de 520 Nm
- Poignée SoftGrip et ergonomique pour une bonne prise en main
- Variateur de vitesses et rotation réversible
- Câble 4 m



IPWE 520 R	
Puissance absorbée (W)	725
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 1700
Cadence de frappe (Cps/min)	1000 - 2500
Couple max (Nm)	520
Boulon max.	M24
Porte-outils	¾" carré
Poids (kg)	2,8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451525
Code EAN dans SAP	4002395143528
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# TRAVAIL DU MÉTAL



### AGVM 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR de 2600W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Système "autobalancé" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 26-230 GEX	AGVM 26-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.8	5.8
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402365	4933402495
Code EAN dans SAP	4002395234271	4002395234394
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 26 | MEULEUSE 2600 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2600 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Protection antidémarrage après coupure de courant
- Câble de 4 m
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™



	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE DMS
Puissance absorbée (W)	2600	2600
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.5	5.5
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402360	4933402490
Code EAN dans SAP	4002395234257	4002395234356
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGVM 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR de 2400W avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité bodyguard en cas de blocage et supprime l'effet rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et le niveau de vibration le plus bas 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule



	AGVM 24-230 GEX	AGVM 24-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.8	5.8
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402340	4933402475
Code EAN dans SAP	4002395234240	4002395234370
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGVKB 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS, DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET FREIN DE DISQUE

- Meuleuse d'angle 230 mm puissante de 2 400 W avec seulement 5,9 kg pour des performances et une maniabilité exceptionnelles
- RAPIDSTOP™ : frein de disque, arrête le disque jusqu'à 50% plus vite que les machines sans frein
- Débrayage de sécurité pour plus de sécurité de l'utilisateur
- Equipé d'un système anti-vibrations AVS, une poignée principale rotative et poignée AVS latérale pour plus de confort et une meilleure protection des articulations
- Fonction de verrouillage de ligne pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant
- Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et prolonger la vie du moteur
- Démarrage progressif
- Ecrou FIXTEC™ pour un changement de disque sans outil
- Carter réglage sans clé pour un ajustement plus rapide
- Protection contre les surcharges



	AGVKB 24-230 EXK	AGVKB 24-230 EXK DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6500	6500
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Temps de freinage (s)	< 3	< 3
Broche	M14	M14
Poids (kg)	5.9	5.9
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471464	4933471463
Code EAN dans SAP	4058546293635	4058546293628
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGVK 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et endurant pour les travaux en continu
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant.
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage nylon, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières.
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Design compact est de 485 mm avec un poids de 5.4 kg pour facilité et maximiser le confort lors des applications
- Poignée antivibration et revêtement bi-matière pour plus de confort dans les applications et moins de vibrations
- Carter de sécurité facilement ajustable pour une meilleure protection
- Moteurs facilement accessible pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



	AGVK 24-230 EK	AGVK 24-230 EK DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.4	5.4
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451413	4933451414
Code EAN dans SAP	4002395161683	4002395161690
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 24 | MEULEUSE 2400 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 2400 W pour un travail plus rapide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage supprimant l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins pour le confort
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection anti-démarrage après coupure de courant
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble de 4 m



	AGV 24-230 GE
Puissance absorbée (W)	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600
Ø disque (mm)	230
Profondeur de coupe (mm)	68
Broche	M 14
Poids (kg)	5.5
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Système Autobalancer	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui
Poignée principale rotatif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402330
Code EAN dans SAP	4002395234226
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AG 24 | MEULEUSE 2400 W

- Moteur ultra-puissant de 2400 W et fiable pour les travaux en continu
- Moteur protector bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Protection contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignée SoftGrip pour une meilleure prise en main



	AG 24-230 E	AG 24-230 E DMS
Puissance absorbée (W)	2400	2400
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.3	5.3
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Système anti-vibrations AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402325	4933402450
Code EAN dans SAP	4002395234219	4002395234325
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 22 | MEULEUSE 2200 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2200 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design très compact (485 mm seulement) et très léger (5,3 kg)
- Poignée anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Poignées anti-vibration 2 positions pour un meilleur contrôle de l'outil
- Moteur facilement accessible pour un changement rapide des charbons
- Câble 4 m



	AGV 22-180 E	AGV 22-230 E	AGV 22-230 DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600	6600
Ø disque (mm)	180	230	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68	68
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	5.3	5.4	5.4
Frein	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Non
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431820	4933431850	4933431860
Code EAN dans SAP	4002395243839	4002395243860	4002395243877
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

### AG 22 | MEULEUSE 2200 W

- Moteur ultra puissant de 2200 W pour un travail rapide
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Design compact (485 mm seulement) et léger (5,2 kg)
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil



	AG 22-180 DMS	AG 22-230 DMS
Puissance absorbée (W)	2200	2200
Vitesse à vide (tr/min)	8500	6600
Ø disque (mm)	180	230
Profondeur de coupe (mm)	43	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.1	5.2
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Non	Non
Antidémarrage intempestif	Non	Non
Système Autobalancer	Non	Non
Poignée AVS	Non	Non
Poignée principale rotatif	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431830	4933433630
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 21 GEX | MEULEUSE 2100 W AVEC AVS

- Moteur PROTECTOR 2100 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Système anti-vibration AVS : jusqu'à 50% de vibrations en moins et système "autobalancer" pour rééquilibrer le balourd de la meule
- Poignée principale pivotante sur 360° pour les travaux de tronçonnage
- Démarrage progressif, vitesse constante et protection antidémarrage après coupure de courant
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



	AGV 21-230 GEX	AGV 21-230 GEX DMS
Puissance absorbée (W)	2100	2100
Vitesse à vide (tr/min)	6600	6600
Ø disque (mm)	230	230
Profondeur de coupe (mm)	68	68
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	5.5	5.5
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Non
Système Autobalancer	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Poignée principale rotatif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933402304	4933402525
Code EAN dans SAP	4002395234158	4002395234424
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 17 | MEULEUSE 1750 W AVEC AVS

- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Débrayage de sécurité et gâchette dms avec antidémarrage après coupure
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- Livrée avec poignée latérale AVS, écrou FIXTEC™, sans meule
- Protection contre les surcharges
- Protection renforcée contre les poussières



	AGV 17-125 XC DMS	AGV 17-125 XC	AGV 17-125 XE	AGV 17-125 XE DMS	AGV 17-150 XC DMS	AGV 17-180 XC DMS
Puissance absorbée (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Vitesse à vide (tr/min)	11,000	11,000	2600 - 11,000	2600 - 11,000	9500	7600
Ø disque (mm)	125	125	125	150	150	180
Profondeur de coupe (mm)	33	33	33	33	45	58
Broche	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1
Vitesse variable	Non	Non	Oui	Oui	Non	Non
Frein	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Poignée AVS	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933455140	4933449850	4933432230	4933432690	4933432250	4933432270
Code EAN dans SAP	4002395247905	4002395247295	4002395243983	4002395000012	4002395243990	4002395244003
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-	-	-	-

### AGV 17 INOX | MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS

- Vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Moteur PROTECTOR bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Débrayage de sécurité et gâchette DMS avec antidémarrage après coupure
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Ecrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Forme ergonomique pour une prise à 2 mains avec poignée latérale anti-vibration AVS
- Variateur de vitesses 7 positions de 2000 à 7600 tr/min
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Protection contre les surcharges et les poussières
- Câble 4 m



	AGV 17-125 INOX
Puissance absorbée (W)	1750
Vitesse à vide (tr/min)	2000 - 7600
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.8
Vitesse variable	Oui
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933449870
Code EAN dans SAP	4002395247912
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AGV 15 | MEULEUSE 1500 W AVEC AVS

- Moteur ultra-puissant de 1750 W
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée
- Nouvel écrou FIXTEC™ pour un changement encore plus simple et rapide du disque
- Corps affiné et poignée latérale anti-vibration AVS avec revêtement SoftGrip
- Livrée avec poignée latérale avs, écrou FIXTEC™, sans meule
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Protection renforcée contre les poussières
- Protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant



	AGV 15-125 XE	AGV 15-125 XC	AGV 15-150 XC
Puissance absorbée (W)	1550	1550	1550
Vitesse à vide (tr/min)	2800 - 11,000	11,000	9000
Ø disque (mm)	125	125	150
Profondeur de coupe (mm)	33	33	44
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2.6	2.6	2.6
Vitesse variable	Oui	Non	Non
Frein	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui	Oui
Système Autobalancer	Non	Non	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428127	4933428120	4933433250
Code EAN dans SAP	4002395239658	4002395239641	4002395244164
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

### AGV 13 | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR

- Moteur PROTECTOR de 1250 W à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection contre les poussières renforcées
- Très compact pour un maintien confortable
- Vitesse variable sur 6 positions de 2800 à 11500 tr/min pour adapter la vitesse selon le matériau
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide et protection contre les surcharges.
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Protection contre les surchauffes
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Ecrou de fixation FIXTEC™ pour un changement rapide du disque
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée latérale antivibrations AVS pour réduire la fatigue 4m de câble



	AGV 13-125 XE
Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	2,800 - 11,500
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451218
Code EAN dans SAP	4002395260850
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AGV 13 XSPDEB | MEULEUSE D'ANGLE 1250W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN

- Moteur PROTECTOR puissant avec bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation et protection renforcée contre les poussières
- Frein RAPIDSTOP™ : arrête les disques jusqu'à 50% plus vite que les meuleuses sans frein
- Le design compact avec une taille de corps de seulement 160 mm pour une meilleure prise en main
- Démarrage progressif
- Gâchette non-verrouillage pour empêcher le démarrage automatique après une panne de courant
- Protection contre la surcharge pour une meilleure durée de vie de l'outil
- Débrayage de sécurité en cas de blocage et éviter l'effet de rebond
- Ecrou FIXTEC™ pour un changement rapide du disque sans outil
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée latérale anti-vibration pour réduire la fatigue de l'utilisateur



	AGV 13-125 XSPDEB	AGV 13-125 XSPDEB KIT
Puissance absorbée (W)	1250	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000	12,000
Ø disque (mm)	125	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M14	M14
Poids (kg)	2.5	2.5
Frein	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Système anti-vibrations AVS	Oui	Oui
Protection anti-kickback	Oui	Oui
Echanger	Interrupteur Homme Mort	Interrupteur Homme Mort
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Kitbox
N° d'article :	4933464998	4933471194
Code EAN dans SAP	4058546229436	40585462288228
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AGV 13 XSPDE | MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Moteur PROTECTOR de 1 250 W avec blindage résine Époxy pour la protection contre les débris abrasifs du meulage
- Design compact et prise en main confortable, seulement 160 mm de long
- Démarrage progressif
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Protection contre les surcharges
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultra rapide du disque.
- Carter de protection ajustable sans outil
- Poignée latérale antivibration pour réduire la fatigue



AGV 13-125 XSPDE	
Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,5
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui
Gâchette "Homme mort"	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Poignée AVS	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451578
Code EAN dans SAP	4002395140794
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AG 13 XSPD | MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"

- Moteur PROTECTOR puissant de 1200 W développant une grande vitesse, idéale pour les travaux difficiles en continu
- Design compact de 160 mm seulement pour un meilleur confort et une bonne prise en main
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Gâchette "pleine main" de sécurité type "homme mort" à coupure moteur instantanée dès le relâchement de la gâchette et elle est non-verrouillable en marche continue
- Câble 4 m



AG 13-125 XSPD	
Puissance absorbée (W)	1250
Vitesse à vide (tr/min)	12,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,3
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Homme Mort
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Non
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451577
Code EAN dans SAP	4002395140787
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AGV 12 | MEULEUSE 1200 W AVEC AVS

- Moteur de 1200 W développant une grande vitesse pour les travaux difficiles en continu
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges et protection antidémarrage après coupure de courant
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Moteur PROTECTOR à bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Débrayage de sécurité en cas de blocage pour supprimer l'effet de rebond
- Système de fixation FIXTEC™ poru un changement rapide du disque
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Poignée antivibration pour une bonne prise en main
- Câble 4 m



AGV 12-125 X	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,4
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
FIXTEC™	Oui
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428085
Code EAN dans SAP	4002395239597
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AGV 10 EK | MEULEUSE 1000 W AVEC AVS

- Moteur de 1000 W développant un couple élevé et une grande vitesse
- Meuleuse très maniable et performante d'une longueur de 276 mm et d'un poids de 2.2 kg EPTA
- Blocage de l'arbre pour faciliter le changement du disque
- Corps affiné pour une prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Équipée d'une poignée latérale AVS antivibration, et revêtement SoftGrip amortisseur et antidérapant
- Équipée du Moteur PROTECTOR : Protection moteur renforcée contre les débris, refroidissement amélioré, protection thermique contre les surcharges
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



AGV 10-125 EK	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,2
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451222
Code EAN dans SAP	4002395260898
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AG 10 EK | MEULEUSE 1000 W

- Meuleuse puissante avec un moteur de 1000 W pour plus de performance dans tous types de travaux
- Meuleuse de 2.1 kg pour 276 mm, dont le design compact fournit un maximum de confort
- Débrayage pour éviter les démarrages intempêtifs
- Démarrage progressif pour un démarrage en douceur
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter de protection indéformable et réglable rapidement sans outil
- Câble 4 m



AG 10-115 EK	
Puissance absorbée (W)	1000
Vitesse à vide (tr/min)	11,000
Ø disque (mm)	115
Profondeur de coupe (mm)	28
Broche	M 14
Poids (kg)	2,1
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451219
Code EAN dans SAP	4002395260867
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AG 9 | MEULEUSE 850 W

- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide, protection contre les surcharges
- Moteur PROTECTOR : bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Écrou de blocage rapide FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide du disque
- Corps affiné pour une meilleure prise en main plus sûre et une moindre fatigue
- Carter avant à profil surbaissé pour travailler dans des espaces limités
- Tête d'outil orientable sur 4 x 90° pour un travail sous le meilleur angle
- Livrée avec poignée latérale Carter de sécurité ajustable sans outil
- Câble de 4 m



	AG 9-125 XC	AG 9-125 XE
Puissance absorbée (W)	850	850
Vitesse à vide (tr/min)	10,000	2700 - 10,000
Ø disque (mm)	115	125
Profondeur de coupe (mm)	33	33
Broche	M 14	M 14
Poids (kg)	1,8	1,8
Vitesse variable	Non	Oui
Frein	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933403200	4933403206
Code EAN dans SAP	4002395233779	4002395233786
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

### AG 800 EK | MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2 kg idéale pour une utilisation en continu
- Meuleuse de 194 mm de longueur, compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quel que soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité : stoppe instantanément la rotation en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche de la machine
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits
- Carter ajustable sans outil
- 4 m de câble



AG 800-125 EK	
Puissance absorbée (W)	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500
Ø disque (mm)	125
Profondeur de coupe (mm)	33
Broche	M 14
Poids (kg)	2,0
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451213
Code EAN dans SAP	4002395260805
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### AG 800 E | MEULEUSE 800 W

- Moteur de 800 W pour un poids de seulement 2,0 kg pour une utilisation en continu
- Meuleuse 194 mm compacte et ergonomique pour une maîtrise parfaite quelque soit l'angle de travail
- Débrayage de sécurité: stoppe instantanément la rotation de en cas de blocage
- Démarrage électronique en douceur garantissant un maniement fiable tout en empêchant un démarrage brusque lors de la mise en marche
- Engrenage en acier pour meilleure durée de vie
- Entrée d'air améliorée pour un meilleur refroidissement
- Tête de la meuleuse plate pour une meilleure visibilité et un accès plus facile dans les espaces étroits



	AG 800-115 E	AG 800-125 E	AG 800-115 E D-SET
Puissance absorbée (W)	800	800	800
Vitesse à vide (tr/min)	11,500	11,500	11,500
Ø disque (mm)	115	125	115
Profondeur de coupe (mm)	28	33	28
Broche	M 14	M 14	M 14
Poids (kg)	2,0	2,0	2,0
Frein	Non	Non	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non	Non	Non
Antidémarrage intempêtif	Oui	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	Aucun sac ni box fourni	Kitbox
N° d'article :	4933451210	4933451211	4933451281
Code EAN dans SAP	4002395260171	4002395260188	4002395170777
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-	-

## AGS 15-125 C | PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W

- Moteur PROTECTOR puissant bobinage renforcé, blindage résine époxy, ventilation renforcée, protection renforcée contre les poussières
- Conçu pour une vitesse optimisée des disques à lamelles
- Electronique fournissant une puissance et une vitesse constantes
- Démarrage progressif
- Protection anti-démarrage après une coupure de courant
- Protection du moteur contre les surcharges
- Carter de sécurité ajustable sans outil
- Filtre pour les mailles de métal
- Câble de 4 m



AGS 15-125 C	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (tr/min)	7600
Ø disque (mm)	125
Broche	M 14
Poids (kg)	2.4
Frein	Non
Echanger	Interrupteur Coulissant
Ecrou FIXTEC™	Non
Antidémarrage intempestif	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933407480
Code EAN dans SAP	4002395236015
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## DGL 34 | MEULEUSE DROITE

- Carter moteur ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Vitesse de 34000 tr/min élevée pour la construction métallique et la fonderie
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur des tuyaux
- Bon rapport poids/puissance
- Fourni avec une pince de serrage 6 mm



DGL 34	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	34.000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	25
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385110
Code EAN dans SAP	4002395230020
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AS 12 E | PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Puissante polisseuse de 1200 W
- Compacte, légère et ergonomique
- Protection thermique
- Démarrage en douceur, protection contre les surcharges
- S'adapte parfaitement à chaque matériau et assure une finition parfaite



AS 12 E	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	1800 - 4800
Ø disque (mm)	125
Broche	M 14
Poids (kg)	2.5
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933383940
Code EAN dans SAP	4002395229390
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## DGL 30 E | MEULEUSE À RECTIFIER

- Vitesse variable pour des applications multiples, les travaux de haute performance, le meulage et la découpe de matériaux doux et durs
- Démarrage électronique en douceur
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- La broche d'extension permet d'accéder facilement aux endroits difficiles
- Electronique avec vitesse constante
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et un travail plus précis
- Fourni avec une pince de 6 mm



DGL 30 E	
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 30.000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.9
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385120
Code EAN dans SAP	4002395230037
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AP 14-2 200 E | POLISSEUSE 1450 W

- Puissant moteur de 1450 W
- Démarrage progressif
- Variateur électronique
- 7 vitesses : de 600 à 2100 trs/min
- Protection thermique pour éviter les surchauffes
- Poignée large pour un meilleur maintien
- Interrupteur de sécurité pour éviter les redémarrages intempestifs
- Interrupteur auto-bloquant
- Vitesse constante
- Câble 6 m



	AP 14-2 200 E	AP 14-2 200 E SET
Puissance absorbée (W)	1450	1450
Vitesse à vide (tr/min)	490 - 2100	490 - 2100
Ø disque (mm)	200	200
Broche	M 14	M 14
Livré avec	Câble 6 m	Câble 6m, 2x Eponge de Lustrage, 1x Peau de mouton, 1x Plateau souple, 1x Chiffon, 1x 250ml Solution de ponçage, 1 X 250ml Solution de lustrage
Poids (kg)	2.3	2.3
Vitesse variable	Oui	Oui
Antidémarrage intempestif	Oui	Oui
Démarrage progressif	Oui	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni	HD Box
N° d'article :	4933432800	4933432795
Code EAN dans SAP	4002395001156	4002395004348
PVB incl. TAR excl. TVA	-	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-	-

## DG 30 E | MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif, limiteur de vitesse à vide
- Carter moteur ergonomique pour très grand confort d'utilisation
- Ponceuse droite compacte pour travail à un main
- Faible poids et équilibre favorable du poids pour maniement aisé
- Bloc métallique multipalliers avec arbre monté sur double roulement pour un fonctionnement sans vibration et travail plus précis
- Collet de 43 mm pour montage en poste fixe sur support
- Fourni avec une pince de serrage de 6 mm



DG 30 E	
Puissance absorbée (W)	500
Vitesse à vide (tr/min)	10.000 - 30.000
Ø max. meule (mm)	40
Diamètre maxi. meule (mm)	20
Capacité mandrin (mm)	6
Poids (kg)	1.3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385100
Code EAN dans SAP	4002395230013
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AP 12 E | POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W

- Moteur de 1200 W
- La nouvelle électronique numérique offre une vitesse variable, un démarrage doux, une protection du moteur contre les surcharges et une limitation à vide
- La vitesse basse est idéale pour un travail de surface fin
- Protection interne du bobinage
- Poids léger et forme soignée pour maniement idéal
- Nouvelle poignée ergonomique
- Charbons arrêt automatique



AP 12 E	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	900 - 2500
Ø disque (mm)	150
Broche	M 14
Poids (kg)	2.2
Vitesse variable	Oui
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933383925
Code EAN dans SAP	4002395229406
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## DG 7 E | MEULEUSE DROITE

- Régulation de vitesse électronique
- Electronique avec vitesse constante, démarrage progressif et limiteur de vitesse à vide. Variateur de vitesse pour optimiser le travail avec brosses, meules à lamelles et meules émeris
- Col long et mince pour un accès profond dans la pièce à usiner, pour la rectification à l'intérieur de tuyaux
- Vitesse maximum de 7000 tr/min pour le ponçage et le fraisage dans le métal
- Fourni avec une pince de 6 mm, une clé SW 17 / SW 15 et un câble de 4 m



DG 7 E	
Puissance absorbée (W)	600
Vitesse à vide (tr/min)	3000 - 7000
Ø max. meule (mm)	45
Capacité mandrin (mm)	6 + 8
Poids (kg)	1.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933391200
Code EAN dans SAP	4002395231928
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## MCS 66 | SCIE MÉTAL 66 MM

- Puissante scie métal de 1800 W
- Démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Technologie de coupe à sec (sans lubrifiant) : rapide, propre, sans bavure
- Pas de dégagement de copeaux : récupération quasi-intégrale dans le carter
- Recommandée pour couper l'acier, l'innox, l'aluminium, et les panneau sandwich (isolant)
- Permet la réalisation de coupes plongeantes
- Fourni avec une lame métal/céramique de 42 Tpi



MCS 66	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	4000
Diamètre de lame (mm)	203
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	66
Alésage (mm)	15.87
Poids (kg)	6.4
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440615
Code EAN dans SAP	4002395000432
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## BS 125 | SCIE À RUBAN

- Moteur de 1100 W
- Capacité de coupe 125 x 125 mm
- Sélecteur de vitesse variable 4 positions de 0 à 116 m/min
- La technologie de puissance constante maintient la vitesse de coupe dans les applications les plus difficiles pour une performance optimale
- Mécanisme de verrouillage de la lame sans outil pour un changement rapide et simple
- Eclairage LED pour une meilleure visibilité de la coupe
- Semelle réglable sans outil



BS 125	
Puissance absorbée (W)	1100
Nombre de coup	0 - 116
Capacité de coupe rect. stock (mm)	125 x 125
Capacité de coupe max. tube acier (mm)	125
Longueur de lame (mm)	1139.83
Poids (kg)	6.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933448245
Code EAN dans SAP	4002395262830
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## CHS 355 | TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM

- Moteur délivrant une puissance de 2300 W et une vitesse de 3800 tr/min pour un performance de coupe dans les métaux non ferreux et les tuyaux en fonte
- Position de transport compacte avec poignée et broche de blocage, plus besoin de chaîne
- Etau à serrage / desserrage rapide avec rapporteur pour coupes de 0 à 45° d/g
- Ecrou FIXTEC™ + blocage de l'arbre pour un changement simple et rapide du disque sans outil
- Ventilateur intégré en métal pour la durée de vie
- Capot de protection enveloppant et résistant pour une plus grande sécurité
- Construction robuste avec base en acier indéformable



CHS 355	
Puissance absorbée (W)	2300
Vitesse à vide (tr/min)	3800
Diam. de la lame (mm)	355
Capacité Ø tube à 90°/45° (mm)	125 / 100
Capacité profilé à 90°/45° (mm)	115 / 80
Capacité à 90°/45° (mm)	230 x 70 / 100 x 80
Capacité profilé en L (mm)	130 / 80
Alésage (mm)	25.4
Poids (kg)	18
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411760
Code EAN dans SAP	4002395236220
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## DE 10 RX | PERCEUSE 630 W

- Design compact et poignée SoftGrip pour une bonne prise en main
- Vitesse de rotation très élevée pour les perçages dans l'acier
- Technologie IMB pour une rigidité accrue et une meilleure robustesse
- Mandrin auto serrant pour un changement du foret
- Electronique et variateur de vitesse
- Inversion du sens de rotation pour visser/devisser
- Trappes d'accès facile aux charbons
- Câble 4 m



DE 10 RX	
Puissance absorbée (W)	630
Vitesse à vide (tr/min)	0 - 2700
Capacité acier (mm)	10
Capacité perçage bois (mm)	30
Couple blocage statique (Nm)	21
Capacité mandrin (mm)	10
Porte-outils	½" x 20
Poids (kg)	1.6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933409211
Code EAN dans SAP	4002395235353
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MDE 42 | PERÇAGE MAGNÉTIQUE

- Unité de perçage compacte, légère et remarquablement maniable pour les travaux à la verticale et en hauteur
- Couple élevé, vitesses préprogrammables et puissance de 1200 W pour des capacités jusqu'au Ø42 mm
- Construction compacte et rapport puissance/poids optimal
- Disposition automatique de sécurité contre tout redémarrage intempestif après une coupure de courant
- Grande course de forage avec volant démultiplicateur pour une avance précise



MDE 42	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	300 - 640
Vitesse en pleine charge (tr/min)	170 - 330
Capacité broche (mm)	42
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	16
Couple blocage statique (Nm)	85
Pouvoir magnétique (N)	10.000
Poids (kg)	11.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933380832
Code EAN dans SAP	4002395228881
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MDE 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 9930 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø41 mm et Ø13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



MDE 41	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	9930
Poids (kg)	13.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451015
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MDP 41 | PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT

- Perceuse magnétique dotée d'un puissant moteur de 1200 W
- 2 modes de vitesses pour adapter la vitesse de perçage à 475 et 730 tr/min pour les trépan et les forets
- AUTOSTOP™ : Détecte le surplus de rotation et stop automatiquement la machine lorsque l'aimant n'est plus actif
- Puissant électroaimant de 8890 N permet de travailler sur des surfaces verticales et au-dessus de la tête
- Capacité maximale de perçage avec trépan de Ø 41 mm et Ø 13 mm avec mandrin
- Mandrin 19 mm FIXTEC™, type Weldon, sans clé pour changer facilement de trépan Poignée amovible positionnable à droite ou à gauche
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de perçage



MDP 41	
Puissance absorbée (W)	1200
Vitesse à vide (tr/min)	475 / 730
Capacité broche (mm)	41
Profondeur max. de perçage (mm)	50
Perçage durs max. (mm)	13
Pouvoir magnétique (N)	8890
Poids (kg)	14.0
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451014
Code EAN dans SAP	4002395136674
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



# TRAVAIL DU BOIS



## SSPE 1500 X | SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W

- Moteur délivrant une puissance de 1500 W et une course de 32 mm pour les applications les plus difficiles sans risque de surchauffe
- Variateur et pré réglage de la vitesse + mouvement pendulaire
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue, faibles vibrations de 12.5 m/s<sup>2</sup>
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Système ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSPE 1500 X	
Puissance absorbée (W)	1500
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428900
Code EAN dans SAP	4002395241699
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## SSPE 1300 RX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W et une course de 32 mm, avec mouvement pendulaire et variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Poignée rotative sur 360° pour une maniabilité optimale
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable pour améliorer la durée de vie de la lame
- Livrée avec un jeu de lames, câble de 4 m et coffret



SSPE 1300 RX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 3000
Course (mm)	32
Poids (kg)	4.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933440590
Code EAN dans SAP	4002395001095
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## SSPE 1300 SX | SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W

- Moteur délivrant une puissance de 1300 W, une course de 32 mm, un mouvement pendulaire et un variateur pour les applications les plus difficiles et exigeantes
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système antivibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée softgrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Patin ajustable pour optimiser l'utilisation de la lame
- Fourni avec une lame SAWZALL™, une clé et un câble de 4 m



SSPE 1300 SX	
Puissance absorbée (W)	1300
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2800
Course (mm)	32
Poids (kg)	3.9
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933428520
Code EAN dans SAP	4002395241545
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## SSD 1100 X | SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W

- Variateur, pré réglage de la vitesse et mouvement pendulaire pour une course de 32 mm
- Electronique avec vitesse et puissance constante quelle que soit la charge
- Embrayage de sécurité absorbant les à coups pour un travail plus sûr et sans risque de rebond
- Système anti-vibration breveté pour un travail sans fatigue
- Carter et poignée SoftGrip pour une prise en main sûre et agréable
- FIXTEC™ pour un changement simple et ultrarapide de la lame sans outil
- Semelle ajustable (sans outil), pour améliorer la durée de vie de la lame



SSD 1100 X	
Puissance absorbée (W)	1100
Vitesse à vide (cpm)	0 - 2900
Course (mm)	28
Poids (kg)	3.2
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933416710
Code EAN dans SAP	4002395237623
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### FSPE 110 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et la réalisation de coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC™ pour ajustage rapide de la plaque de base et régulation angulaire sans outil. La plaque de base peut être déplacée dans le sens longitudinal pour sciage en approche d'angle
- FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Plaque de base conçue pour le professionnel et réalisée en aluminium moulé
- Guidage précis de lame de scie par grand galet porteur pour excellents résultats de travail
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la zone de coupe
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité
- Faible vibration et bon fonctionnement grâce à la technologie anti-vibration
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



FSPE 110 X	
Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933357990
Code EAN dans SAP	4002395229185
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### JSPE 135 | SCIE SAUTEUSE 750 W

- Scie sauteuse robuste et puissante avec poignée supérieure pour une coupe rapide dans le bois, l'aluminium, l'acier ou la céramique
- Puissant moteur de 750 W
- Vitesse variable et mouvement pendulaire à 4 réglages pour un contrôle optimal de la scie et des coupes fines ou rapides dans tous les matériaux
- Système FIXTEC™ breveté pour le changement rapide de la lame sans clé et le réglage du biseau avec une pression de 0° et 45°
- Soufflerie réglable pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe
- Réglage de l'action du pendule à quatre niveaux pour des performances de coupe encore plus puissantes et une durée de vie plus longue
- Ventilateur à copeaux réglable avant et arrière
- Eclairage LED intégré pour une bonne visibilité de la zone de coupe
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, adaptateur d'absorption, sabot coulissant et câble de 4 m



JSPE 135 TX	
Puissance absorbée (W)	750
Vitesse à vide (cpm)	800 - 3000
Capacité de coupe max. bois (mm)	135
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381230
Code EAN dans SAP	4002395232529
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### JS 120 X | SCIE SAUTEUSE 710 W

- Electronique avec variateur et présélecteur de vitesse, démarrage progressif, vitesse constante en charge, mouvement pendulaire 4 positions
- Système anti-vibration pour plus de confort
- FIXTEC™ : Système de montage rapide de la lame, simple et sans clé
- Guidage précis de lame de scie avec roulette-guide lame sur roulement à aiguilles réglé à une position très basse
- Réglage de la semelle sans clé de 0° à 45°
- Plateau en fonte d'aluminium pour une plus grande durabilité
- Ajustement du mouvement pendulaire à quatre étapes pour performance de coupe améliorée et plus longue durée de vie de la lame de scie
- Dispositif à souffler la sciure
- Aspiration de poussière intégrée
- Fourni avec 5 lames de scie, dispositif anti-éclatement, capuchon antipoussière, sabot coulissant et câble de 4 m



JS 120 X	
Puissance absorbée (W)	710
Vitesse à vide (cpm)	500 - 2800
Capacité de coupe max. bois (mm)	120
Capacité de coupe max. acier (mm)	10
Capacité de coupe max. aluminium (mm)	30
Couple onglet (°)	45
Course (mm)	26
Poids (kg)	2,3
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933381680
Code EAN dans SAP	4002395234677
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### CS 85 SB | SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM

- 2 200 W pour des coupes rapides et nettes
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Trappe d'accès au câble sans démonter toute la scie
- Blocage de l'arbre pour un changement rapide de la lame



CS 85 SB	
Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaisée (°)	50
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	6,6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933451117
Code EAN dans SAP	4002395137411
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### CS 85 CBE | SCIE CIRCULAIRE Ø235 MM

- Puissance de 2200 W pour des coupes rapides et nettes jusqu'à 85 mm à 90° et 67 mm à 45°
- Coupe biaisée jusqu'à 60° idéale pour les travaux de toiture
- Couteau diviseur rétractable pour les coupes plongeantes en plein bois
- Compatible avec le rail de guidage
- Démarrage progressif pour minimiser les déclenchements des disjoncteurs
- Frein de lame en 3,5 secondes seulement
- Design de la semelle ouverte pour les coupes au ras de l'obstacle. Double graduation sur la semelle
- Éjection des copeaux avec raccordement à un aspirateur ou au kit DEK26
- Rail de guidage disponible pour des coupes précises (réf 4932451265, non inclus)



CS 85 CBE	
Puissance absorbée (W)	2200
Vitesse à vide (tr/min)	4500
Diamètre de lame (mm)	235
Coupe biaisée (°)	60
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	67
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	85
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	7,7
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	4933451116
Code EAN dans SAP	4002395137404
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### SCS 65 Q | SCIE CIRCULAIRE Ø190 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1900 W pour des coupes plus rapides et une utilisation intensive dans le bois massif
- Coupe biaisée jusqu'à 56° avec index de pré-réglages à 45°
- Poignée ergonomique avec revêtement SoftGrip amortissant et antidérapant
- Robuste semelle en aluminium indéformable et surdimensionnée
- Éjection optimisée des copeaux et puissante soufflerie pour une excellente visibilité de la ligne de coupe
- Blocage de l'arbre pour un changement facile de la lame
- Guide parallèle surdimensionné pour des coupes rectilignes
- Livrée avec câble QUIK-LOK™ 4 m, lame carbure 20 dents, guide parallèle, clé



SCS 65 Q	
Puissance absorbée (W)	1900
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	190
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	52
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	65
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	5,5
Fourni avec	Kitbox
N° d'article :	638051
Code EAN dans SAP	4002395229529
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### CS 60 | SCIE CIRCULAIRE Ø184 MM

- Moteur délivrant une puissance de 1600 W pour des coupes jusqu'à 61 mm
- Coupe biaisée jusqu'à 56° avec index de pré-réglage à 45°
- Graduations de coupes d'angle indexées, grande lisibilité
- Accès facile aux charbons pour un remplacement rapide
- Soufflerie intégrée pour une vue parfaite sur la ligne de coupe
- Poignée softgrip pour plus de confort
- Guide parallèle pour guidage précis
- Fourni avec une lame de scie à 24 dents au carbure, un guide parallèle et un câble de 4 m



CS 60	
Puissance absorbée (W)	1600
Vitesse à vide (tr/min)	5800
Diamètre de lame (mm)	184
Profondeur de coupe Max à 45° (mm)	49
Profondeur de coupe Max à 90° (mm)	61
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	4,8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933419225
Code EAN dans SAP	4002395238361
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### BS 100 LE | PONCEUSE À BANDE 100 MM

- Design compact, idéal pour poncer dans les angles
- Grande surface de ponçage 100 x 160 mm pour un grand rendement
- Présélection de la vitesse pour un travail de haute qualité sur tous les matériaux
- Dispositif d'aspiration intégré avec turbine et sac à poussières (ou vers aspirateur) pour un travail propre et une usure moindre de la bande
- Electronique pour travaux bien adaptés aux matériaux
- Déport latéral nul pour les ponçages à ras des obstacles. Centrage automatique de la bande
- Travail stationnaire possible (accessoire non inclus)
- Fourni avec une bande de ponçage 100 x 620 mm (grain 100) et un câble de 4 m



BS 100 LE	
Puissance absorbée (W)	1150
Vitesse bande (tr/min)	230 - 400
Longueur bande (mm)	620
Largeur bande (mm)	100
Surface de ponçage (mm)	100 x 160
Poids (kg)	5,3
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933385150
Code EAN dans SAP	4002395229222
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ROS 125 E | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM

- Variateur de vitesse avec présélection pour des résultats parfaits sur tous les matériaux
- Moteur délivrant une puissance de 300 W, mouvement excentrique et rotation pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Electronique avec démarrage progressif, frein de la rotation pour éviter les rayures
- Aspiration puissante : jusqu'à 90% des poussières collectées
- Sac à poussières plus facile à vider et à remonter ou un adaptateur aspirateur
- Design compact et ergonomique avec SoftGrip pour un guidage plus précis à une seule main
- Plateau fibre plus résistant et abrasif auto-agrippant pour un changement plus facile
- Fourni avec un sac en tissu et un set de ponçage (grain de 60, 80 et 120)



ROS 125 E	
Puissance absorbée (W)	300
Vitesse à vide (tr/min)	7000 - 12,000
Oscillation (osc/min)	14,000 - 26,000
Diamètre d'oscillation (mm)	2,4
Dimension des abrasifs (mm)	125
Poids (kg)	1,7
Fourni avec	Sac de transport
N° d'article :	4933433180
Code EAN dans SAP	4002395244010
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## ROS 150 E-2 | PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150 MM

- Moteur délivrant une puissance de 440 W et réalisant des mouvements excentriques pour un polissage très fin et une capacité d'abrasion très élevée
- Démarrage progressif et frein instantané de la rotation pour éviter les rayures
- Réglage du mouvement orbital pour passer du ponçage au ponçage de finition
- Variateur de vitesse avec préréglage de la vitesse en fonction du matériau
- Capacité d'aspiration très élevée avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Construction robuste avec carter en alliage pour la durée de vie
- Poignée AV pour une bonne prise en main et un guidage précis



ROS 150 E-2	
Puissance absorbée (W)	440
Vitesse à vide (tr/min)	4000 - 10,000
Diamètre d'oscillation (mm)	6,4 / 3,2
Dimension des abrasifs (mm)	150
Poids (kg)	2,8
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933431170
Code EAN dans SAP	4002395243624
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## SPS 140 | PONCEUSE 1/4"

- Ponceuse de paume puissante (260 W) d'un design compact et ergonomique
- 1,6 mm d'amplitude d'oscillation pour un ponçage de haute qualité
- Fixation des abrasifs auto-agrippants ou par pinces de serrage très robustes
- Connexion rapide et simple du sac de poussière
- Faible niveau de vibrations pour un travail moins fatiguant



SPS 140	
Puissance absorbée (W)	260
Vitesse à vide (tr/min)	14,700
Oscillation (osc/min)	28,000
Diamètre d'oscillation (mm)	1,6
Dimension des abrasifs (mm)	113 x 105
Poids (kg)	1,6
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447015
Code EAN dans SAP	4002395005826
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## RCS | KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE

- Le kit MILWAUKEE® contenant le module de réception et la télécommande permet de démarrer les appareils AC en appuyant simplement sur un bouton.
- Il est possible de l'utiliser avec n'importe quel outil sans fil qui utilise un aspirateur filaire afin d'éliminer le besoin d'aller/retour vers l'outil.
- Couplage module de réception-télécommande en moins de 3 secondes grâce à la technologie Bluetooth® et avec une portée qui va jusqu'à 30m
- La télécommande est équipée d'une sangle réglable et d'un clip de ceinture lui permettant d'être utilisée dans de nombreuses positions comme au poignet ou au bout du tuyau
- Il peut être utilisé avec n'importe quel produit AC tel que les aspirateurs AC, les lampes AC ou les compresseurs AC
- Une pile standard de 3V est incluse et permet une autonomie de plus d'un an
- Possibilité de coupler plusieurs télécommandes à la même module de réception, cela convient aux environnements de travail partagés



RCS	
Courant max (A)	7,5
Puissance max (W)	1800
Rayon de signal (m)	30
N° d'article :	4932478965
Code EAN dans SAP	4058546362478
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## RCO | TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

- La télécommande MILWAUKEE® est compatible avec le module de réception
- Couplage module de réception-télécommande en moins de 3 secondes grâce à la technologie Bluetooth® et avec une portée qui va jusqu'à 30m
- Possibilité de coupler plusieurs télécommandes à la même module de réception, cela convient aux environnements de travail partagés
- La télécommande est équipée d'une sangle réglable et d'un clip de ceinture lui permettant d'être utilisée dans de nombreuses positions comme au poignet ou au bout du tuyau
- Une pile standard de 3V est incluse et permet une autonomie de plus d'un an



RCO	
N° d'article :	4932479620
Code EAN dans SAP	4058546374143
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AS 42 MAC | ASPIRATEUR 42L, CLASSE M

- Cuve de 42L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Poignée de transport pour un déplacement facile sur les chantiers
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 42 MAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE/PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	42
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	17,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464777
Code EAN dans SAP	4058546010799
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AS 30 MAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE M

- Cuve de 30L pour une utilisation adaptée aux chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe M (valeur MAK > 0.1mg/m³: poussières minéral, poussières de bois)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Contrôle du débit d'air: lumineux par LED et signal sonore
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 38 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 MAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	38
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464776
Code EAN dans SAP	4058546010768
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AS 30 LAC | ASPIRATEUR 30L, CLASSE L

- Cuve de 30L pour une utilisation sur les chantiers
- Débit d'air de 4 500L/min avec une aspiration de 250 mbars
- Aspirateur Classe L (valeur MAK > 1mg/m³)
- Prise d'asservissement pour un fonctionnement avec un outil
- Filtre PTFE longue durée et membrane antiadhésive lavable
- Système de nettoyage automatique du filtre pour une aspiration constante
- Grande ouverture facilitant l'accès au filtre pour l'entretien
- Aspirateur à turbine silencieuse
- Tuyau antistatique pour une meilleure aspiration
- Fourni avec 2 adaptateurs, 1 brosse standard, 1 suceur plat, 1 brosse, 1 poignée, 2 rallonges de tube, 1 flexible 4 m x 36 mm, 1 sac en tissu, 1 sac jetable pour gravas



AS 30 LAC	
Puissance absorbée (W)	1200
Volume d'air (l/min)	4500
Type de filtre	PTFE
Aspiration max (mbar)	250
Capacité (l)	30
Ø tuyau (mm)	36
Longueur tuyau (m)	4
Poids (kg)	14,5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933464775
Code EAN dans SAP	4058546010720
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## AS 2-250 ELCP | NON DISPONIBLE EN SUISSE

• Non disponible en Suisse



AS 2-250 ELCP	
Puissance absorbée (W)	1000
Volume d'air (l/min)	3600
Aspiration max (mbar)	210
Capacité (l)	25
Ø tuyau (mm)	32
Poids (kg)	10.4
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933447480
Code EAN dans SAP	4002395006274
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MS 304 DB SCIE RADIALE Ø305 MM

- Double inclinaison de la tête pour des coupes combinées et complexes en une seule passe
- Grande capacité de coupe, jusqu'à 102 x 342 mm
- Extraction de la poussière vers l'arrière de la machine grâce à l'aspiration intégrée captant les poussières des 2 côtés de la lame
- Réglage d'onglet jusqu'à 55° à gauche et 60° à droite, avec pré-réglage à 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° et 60°
- Moteur délivrant une puissance de 1800 W pour les travaux intensifs même dans les bois les plus durs
- Coupes biaisées droite et gauche de 0 à 48° avec une détente droite et gauche de: 0°, 22,5°, 33,85°, 45° et 48°
- Ajustement rapide et précis du biseau



MS 304 DB	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	3900
Diamètre de lame (mm)	305
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	48
Capacité ongle à gauche (°)	55
Capacité ongle à droite (°)	60
Capacité de coupe max. ongle 45°/biaise 45° (mm)	241 x 57
Capacité max. ongle 45°/biaise 90° (mm)	241 x 102
Capacité de coupe max. ongle 90°/biaise 45° (mm)	342 x 57
Capacité de coupe max. ongle 90°/biaise 90° (mm)	342 x 102
Poids (kg)	29.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471052
Code EAN dans SAP	4058546286804
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

### LAME DE SCIE CIRCULAIRE 305 MM

N° d'article :	4932471321
Code EAN dans SAP	4058546289492
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-



## MS 216 | SCIE RADIALE Ø216 MM

- Moteur puissant délivrant 1800 W intégré dans un design léger et compact (14,5 kg) pour un transport facile sur les chantiers
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Système de blocage automatique dès que l'outil revient à sa position initiale
- Laser ajustable et éclairage intégré pour un tracé précis de la ligne de coupe et une meilleure visibilité du travail
- Plus polyvalente, plus pratique : coupe d'onglets avec index de pré-réglages à 0°-15°-22°-30°-45°, coupe biseau de 0 à 48° à droite et à gauche, coupe radiale jusqu'à 270 mm et coupes combinées
- Butée haute et extensible pour appuyer et bloquer les pièces de grandes longueurs
- Rapporteur métal gradué et index : résistance à l'usure, meilleure lisibilité et réglage plus précis
- Eclairage LED intégré pour une meilleure visibilité de la coupe
- Système de fixation de la broche facile et rapide
- Rapport en métal et butée haute avec des graduations intégrées pour des coupes précises et identiques
- Fourni avec une lame carbure 48 dents, un étai de serrage et clé



MS 216 SB	
Puissance absorbée (W)	1800
Vitesse à vide (tr/min)	6000
Diamètre de lame (mm)	216
Capacité coupe biseau à droite (°)	48
Capacité coupe biseau à gauche (°)	-2
Capacité ongle à gauche (°)	50
Capacité ongle à droite (°)	50
Capacité de coupe max. ongle 45°/biaise 45° (mm)	190 x 48
Capacité max. ongle 45°/biaise 90° (mm)	190 x 60
Capacité de coupe max. ongle 90°/biaise 45° (mm)	270 x 48
Capacité de coupe max. ongle 90°/biaise 90° (mm)	270 x 60
Alésage (mm)	30
Poids (kg)	14.5
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933471055
Code EAN dans SAP	4058546286835
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MSL 1000 | PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2M

- Construction robuste et stable en aluminium
- 1,2 m seulement une fois plié pour se transporter facilement dans toutes les camionnettes
- Supports de scie coulissants compatibles avec les principaux modèles de scies
- Supports à rouleaux réglables en hauteur
- Extensible latéralement jusqu'à 2,4 m et charge maxi de 180 kg
- Réglages avec leviers à serrage rapide
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur des sols irréguliers
- Facile à transporter de chantier en chantier



MSL 1000	
Hauteur (mm)	850
Taille base (mm)	1065
Extensible jusqu'à (mm)	2125
Taille (mm)	1065
Force d'appui (kg)	180
Poids (kg)	17.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933428970
Code EAN dans SAP	4002395241729
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MSL 2000 | PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5M

- Cadre léger en aluminium facilement transportable sur les chantiers
- Longueur totale: 1,09m
- Rallonge allant jusqu'à 2,54m
- Peut supporter jusqu'à 227 kg
- 1 pied ajustable pour assurer une stabilité sur tous les terrains
- Système de fixation facile et rapide
- Supports de pièce réglables en hauteur
- Mise en place et rangement facile et rapide pour un piétement compact et transportable



MSL 2000	
Hauteur (mm)	860
Taille base (mm)	1093
Extensible jusqu'à (mm)	2542
Taille (mm)	1093
Force d'appui (kg)	227
Poids (kg)	14.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933459617
Code EAN dans SAP	4058546027896
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MSUV 280 | PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M

- Conception pliable verticalement pour un rangement et un transport faciles
- Le verrouillage facile se fait via la pédale et le point de levage unique permet une installation rapide avec une scie à onglet
- Support compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE®
- Les rouleaux de support de pièce extra larges permettent de manipuler plus facilement des matériaux plus volumineux
- Extension jusqu'à 2.8 m
- 136 kg de charge maximum
- Plateau de rangement intégré
- Grandes roues pour faciliter le transport sur toutes les surfaces



MSUV 280	
Hauteur (mm)	850
Taille base (mm)	1160 x 650
Extensible jusqu'à (mm)	2800
Taille (mm)	1320 x 650 x 630
Force d'appui (kg)	136
Poids (kg)	27.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933478992
Code EAN dans SAP	4058546362744
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

## MSL 3000 | PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 3M

- Extensible jusqu'à 3 m : idéale avec la scie radiale MS 305 DB Milwaukee® pour les pièces de grandes dimensions
- Encombrement réduit (120 cm seulement) une fois plié
- Pied réglable pour une meilleure stabilité même sur les sols irréguliers
- Supporte jusqu'à 250 kg
- Hauteur de travail confortable
- Equipé de 2 roues pour un déplacement plus facile
- Supports de pièce entièrement réglables, adaptés aux longs matériaux, réglage simple du bouton
- Rapide à assembler - mis en place en quelques secondes
- Supports à rouleaux - pour un support matériel efficace



MSL 3000	
Hauteur (mm)	810
Taille base (mm)	1100
Extensible jusqu'à (mm)	3000
Taille (mm)	1200
Force d'appui (kg)	250
Poids (kg)	23.0
Fourni avec	Aucun sac ni box fourni
N° d'article :	4933411565
Code EAN dans SAP	4002395236213
PVB incl. TAR excl. TVA	-
PVB incl. TAR incl. TVA	-

# OUTILS À MAIN



## POINTE CARBURE 2 TAILLANTS



- Permet de percer le béton, les briques, les tuiles, parpaings et métal fin, céramique, tuiles, bois, PVC, aluminium, cloisons sèches, mortier, contreplaqué
- Mèches très populaires auprès des plombiers en raison de leur polyvalence

## FLÛTE BLANCHE



- Pour identifier facilement le foret dans la boîte à outils de l'utilisateur
- Premier à être commercialisé avec une flûte blanche

## EMMANCHEMENT HEX



- A utiliser avec une visseuse à chocs et tous les types de mandrins à 3 mors comme une visseuse
- Assure une prise sûre, même dans les mandrins à 3 mors standards



## FORETS MULTI MATÉRIAUX

Nos mèches multi-matériaux sont les mèches les plus polyvalentes, conçues pour s'attaquer à des matériaux tels que la brique, les dalles, le béton, l'acier, l'aluminium, la tuile de céramique, le bois, le PVC et les cloisons sèches. La pointe en carbure agressive offre une durée de vie jusqu'à 10 fois plus longue dans les matériaux empilés et des perçages jusqu'à 85 % plus rapide dans le métal. Équipées d'un emmanchement hexagonale 1/4", ces mèches polyvalentes sont compatibles avec les visseuses à chocs.





# GAMME SCIES CLOCHES MILWAUKEE®

Si vous devez percer des trous, ne cherchez pas plus loin que notre gamme de scies cloches et la gamme de produits HOLE DOZER™.



HOLE DOZER™



BIGHAWK™



# 4X

## DE DURÉE DE VIE DANS LES FERS À BÉTON\*

\*vs. foret 2 taillants dans le béton

Chez MILWAUKEE®, nous nous efforçons de mieux faire les choses. Rendre la vie plus facile pour les métiers les plus difficiles. Nous dépensons notre énergie dans l'amélioration constante de nos produits, même les améliorations les plus mineures commencent par la compréhension des challenges sur le chantiers.

Cette compréhension intrinsèque de ce défi a conduit à la création de notre prochaine génération de forets MX4™, une révolution dans le domaine du perçage béton et de la technologie des forets.

La construction en carbure monobloc augmente la durée de vie du foret. La technologie Target Tip et la pointe avec ses 4 points de contact permet une plus grande précision et une plus grande vitesse de perçage dans les matériaux les plus résistants.

MX4™ est la référence en matière de forets SDS-Plus et SDS-Max. Parce que chez MILWAUKEE®, tout compte.



## NOUVEAU TECHNOLOGIE TARGET TIP

AMÉLIORER LES PERFORMANCES DANS LES BARRES D'ARMATURES



### TÊTE COMPLÈTE EN CARBURE\*

POUR DE MEILLEURS PERFORMANCES  
\*≤10 MM



### POINTE PLUS AFFÛTÉE

AUGMENTE LES PERFORMANCES SUR LES BARRES D'ARMATURE

# 116 TROUS PAR CHANGE

\* Profondeur de 50mm avec un foret MX4™ de 6 mm, en utilisant une batterie HIGHT-OUTPUT™ de 5,5 ampères

## PRÉCISION INGÉNIERIE ALLEMANDE

## 4 DESIGNS VARIABLE DE LA FLUTE

PERMET UN PERÇAGE PLUS RAPIDE



## NORME PGM

POUR UN PERÇAGE PRÉCIS

## NOUVEAU TECHNOLOGIE TARGET TIP


NOUVEAUTE

# NITRUS CARBIDE™

**TORCH™**  
NITRUS CARBIDE

MEILLEURE  
COUPE

Notre TORCH™ NITRUS CARBURE pour fonte et autres métaux épais est la prochaine génération de denture carbure. La lame offre 3 fois plus de durée de vie que nos autres lames carbures; Cette denture carbure permet des coupes de métaux épais rapide sur les chantiers.

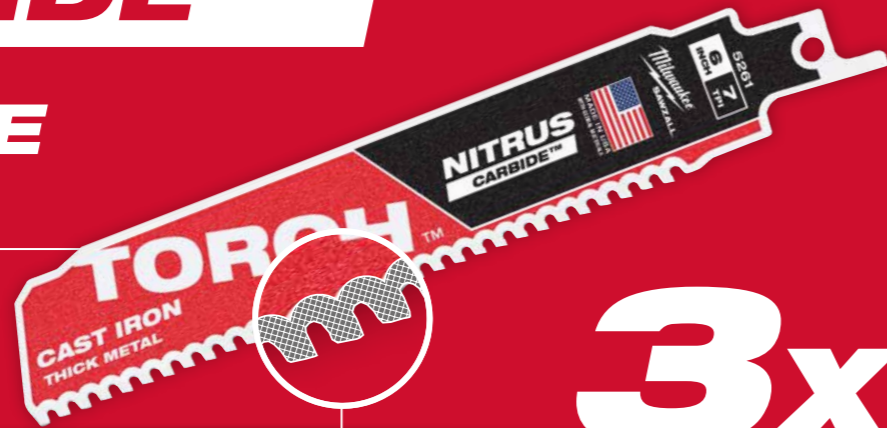

**3x**

PLUS DE LONGÉVITÉ\*

\* vs une lame de carbure standard

## DENTURE CARBURE COUPEZ PLUS, PLUS LONGTEMPS, PLUS RAPIDE



**x50**  
DURÉE DE VIE

Cette lame offre une durée de vie jusqu'à 50X plus longue comparée à des lames bimétal classiques

**1000**  
COUPE DE PLUS

La lame AX™ CARBURE est optimisée pour les outils électro portatifs livrant plus de 25% de coupes supplémentaires

**x2**  
PLUS RAPIDE

Augmente drastiquement le nombre de coupe grâce à une denture en carbure renforcée

## FORETS HAUTES PERFORMANCES

**RED  
HEX**

FORETS  
MÉTAUX HSS-TIN

**SHOCKWAVE**  
IMPACT DUTY

**RED  
COBALT** FORETS  
MÉTAUX HSS-CO



### SPECIFICITES RED HEX & RED COBALT

**POINTE QUAD EDGE™**

- Pointe 135° et quatre arêtes de coupe
- Permet un perçage précis et rapide
- Quatre arêtes de perçage créent de plus petits copaux afin d'éviter l'accumulation de chaleur et d'augmenter la durée de vie du foret

**GÉOMÉTRIE DE FLÛTE VARIABLE**

- Éjection de la matière plus rapide
- Aide le foret à refroidir, empêchant une chauffe trop importante de la mèche

**POINTE DU FORET RENFORCÉE**

- Corps plus large vers la tige du foret
- Renforce le noyau pour augmenter la durée de vie du foret



Pointe QUAD EDGE™ sur les tailles > Ø 4.5 mm. 3-Flat sur les tailles HSS-Co > Ø 5 mm.



**NIVEAUX**

		Magnétique	Longueur (cm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Niveaux digitaux	<ul style="list-style-type: none"> <li>La technologie de mesure PINPOINT™ combine plusieurs types d'informations, numériques, graphiques, en couleurs et en audio pour une lisibilité plus facile</li> <li>PIN MODE - configuration et enregistrement rapide des mesures à 360</li> </ul>	Non	60	4933471978	4058546298777	-	-	
			120	4933471979	4058546298784	-	-	
Niveau tubulaire RED-STICK™ Premium	<ul style="list-style-type: none"> <li>Armature en métal renforcé BACKBONE™. Corps plus résistant et durable. Système de réception de la fiole renforcé.</li> <li>Fiole système SHARPSITE™. Meilleure lisibilité. Protection contre les impacts.</li> <li>Poignées solides et larges pour une meilleure prise en main.</li> <li>Semelles usinées avec précision garantissant une mesure ultra précise dans toutes les positions.</li> <li>Lisibilité supérieure, système de fiole facile à nettoyer.</li> <li>Protections amovibles. Haute densité protégeant le cadre tout en permettant l'accès dans les espaces étroits.</li> <li>Renforts antidérapants surmoulés qui adhèrent au mur et empêchent le glissement, permettant l'utilisation avec ou sans protections aux extrémités.</li> <li>Trou de fixation entièrement en métal pour plus de durabilité.</li> <li>Précision garantie à vie. Précision 0,5mm/M. En position normale et inversée.</li> <li>Aimants en terre rare amplifiés pour une puissance maximum.</li> </ul>	Oui	40	4932459061	4002395280322	-	-	
			60	4932459063	4002395280346	-	-	
			80	4932459065	4002395280360	-	-	
			100	4932459067	4002395280384	-	-	
			120	4932459069	4002395281008	-	-	
			180	4932459071	4002395281046	-	-	
		Non	40	4932459060	4002395280315	-	-	
			60	4932459062	4002395280339	-	-	
			80	4932459064	4002395280353	-	-	
			100	4932459066	4002395280377	-	-	
			120	4932459068	4002395280391	-	-	
			180	4932459070	4002395281015	-	-	
		Oui	40	4932459079	4002395281725	-	-	
			60	4932459081	4002395281749	-	-	
			80	4932459083	4002395281763	-	-	
			100	4932459085	4002395281787	-	-	
			120	4932459087	4002395282401	-	-	
			180	4932459089	4002395282425	-	-	
Non	40	4932459078	4002395281718	-	-			
	60	4932459080	4002395281732	-	-			
	80	4932459082	4002395281756	-	-			
	100	4932459084	4002395281770	-	-			
	120	4932459086	4002395281794	-	-			
	180	4932459088	4002395282418	-	-			

**NIVEAUX**

		Magnétique	Longueur (cm)	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Niveau extensible	<ul style="list-style-type: none"> <li>Couvre toutes les longueurs entre 200 cm et 366 cm avec des mesures gravées au laser</li> <li>La fiole SHARPSITE™ améliore la visibilité</li> </ul>	Non	200 - 366	4932471355	4058546289836	-	-	
Niveaux Béton RED-STICK™	<ul style="list-style-type: none"> <li>Système de fiole SHARPSITE™ fournissant une meilleure lisibilité.</li> <li>Profil ergonomique permettant une meilleure durabilité et un grip constant sur l'ensemble du niveau</li> <li>Lames de travail dédiées incluant une lame arrondie et une lame carrée pour la découpe et la finition</li> <li>Base large en magnésium pour une fonctionnalité et une nettoyabilité accrues</li> </ul>	Non	60	4932459893	4058546030650	-	-	
			120	4932459894	4058546030667	-	-	
			180	4932459895	4058546030674	-	-	
Niveau Slim 20 cm - 10 pcs	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.</li> <li>Semelle usinée avec précision jusqu'à 120 cm garantissant une mesure ultraprécise dans toutes les positions.</li> <li>Sticks antidérapants qui adhèrent au mur et empêchent le glissement.</li> <li>Protections antichocs aux extrémités.</li> <li>Trou de fixation durable.</li> <li>Rainures en V pour une utilisation sur des tuyaux.</li> </ul>	Non	20	4932472091	4058546324872	-	-	
		Oui	20	4932478897	4058546361792	-	-	
Niveau tubulaire Slim	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.</li> <li>Corps fabriqué en fonte d'aluminium, fournissant un haut niveau de précision même après des chocs.</li> </ul>	Non	40	4932459090	4002395282432	-	-	
			60	4932459091	4002395282449	-	-	
			80	4932459092	4002395282456	-	-	
			100	4932459093	4002395282463	-	-	
			120	4932459094	4002395282470	-	-	
		Oui	40	4932464854	4058546227999	-	-	
			60	4932464855	4058546228002	-	-	
			100	4932464856	4058546228019	-	-	
			180	4932464857	4058546228026	-	-	
			200	4932459590	4058546027629	-	-	
Niveau trapézoïdal RED-CAST™	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.</li> <li>Corps fabriqué en fonte d'aluminium, fournissant un haut niveau de précision même après des chocs.</li> </ul>	Non	60	4932459098	4002395283118	-	-	
			80	4932459099	4002395283125	-	-	
Niveau BLOCK TORPEDO Magnétique 360	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fioles SHARPSITE™ - Meilleure lisibilité et précision.</li> <li>Fiole 360° blocable sur 120 positions, pour répéter l'angle de précision.</li> </ul>	Oui	25	4932459096	4002395282494	-	-	
Niveau Billet TORPEDO magnétique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aimant haute puissance</li> <li>Semelle d'appui usinée pour la précision.</li> <li>Fioles solides en acrylique. Antichocs et résistantes aux UV.</li> </ul>	Oui	17	4932459097	4002395283101	-	-	
Niveau Torpedo compact	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiole graduée SHARPSITE™ pour une lecture facile à un 1 ou 2 degré</li> <li>Design ultra compact pour travailler dans les espaces confinés</li> </ul>	Oui	7.6	4932472122	4058546325183	-	-	
Niveau MINIBOX	<ul style="list-style-type: none"> <li>Corps en aluminium. Niveau de poche léger et compact, rentre facilement dans votre ceinture à outils ou votre poche.</li> <li>Fiole solide en acrylique. Antichocs et résistant aux UV.</li> </ul>	Non	10	4932459100	4002395283446	-	-	
Niveau de poche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiole ajustable à 360° pour une meilleure lisibilité</li> <li>Système de blocage de la bulle pour les mesures répétitives</li> <li>Aimants en terre rare puissant</li> </ul>	Oui	7.8	4932459597	4058546027698	-	-	

**MÈTRE À RUBAN**

	Description produit catalogue	Longueur (m)	Largeur de lame (mm)	Quantité commandée	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA	
Mètre à ruban STUD™	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ruban EXO 360™: technologie plus résistante à l'abrasion et à l'humidité</li> <li>• Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes</li> <li>• Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité</li> <li>• Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban</li> <li>• Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité</li> </ul>	5	33	6	4932471626	4058546295257	-	-	
		8	33	6	4932471627	4058546295264	-	-	
		5 / 16'	33	6	4932471628	4058546295271	-	-	
		8 / 26'	33	6	4932471629	4058546295288	-	-	
Mètre ruban large premium	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jusqu'à 4 m de porté du ruban sans décrochage pour plus d'efficacité</li> <li>• Revêtement anti-déchirure - renforcée sur les 15 premiers centimètres du ruban</li> <li>• Marquage double face du ruban pour une meilleure lisibilité</li> <li>• Boîtier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie</li> </ul>	5	33	6	4932471815	4058546297145	-	-	
		8	33	6	4932471816	4058546297152	-	-	
		5 / 16'	33	6	4932471817	4058546297169	-	-	
		8 / 26'	33	6	4932471818	4058546297176	-	-	
Mètre à ruban Premium Magnétique Gen 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aimant puissant au début de la bande pour un accrochage facile sur des surfaces planes et tubes</li> <li>• Design compact et ergonomique</li> <li>• porté améliorée du ruban sans décrochage jusqu'à 3.4 m pour plus d'efficacité</li> <li>• Ruban avec protection en nylon anti-reflet: jusqu'à 10x plus de résistance sur le chantier</li> <li>• Ruban de 27 mm de large et marquage double face: meilleure lisibilité</li> <li>• Protection anti-pincement breveté - protège les doigts lors de la rétraction du ruban</li> <li>• Boîtier renforcé en 5 points - meilleure durée de vie</li> <li>• Précision Classe II</li> </ul>	5	27	6	4932464599	4058546225445	-	-	
		8	27	6	4932464600	4058546225452	-	-	
		10	27	6	4932464601	4058546225469	-	-	
		5 / 16'	27	6	4932464602	4058546225476	-	-	
Mètre à ruban Autolock	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frein Autolock : se verrouille automatiquement lorsque le ruban est tiré.</li> <li>• Revêtement Nylon pour protéger contre les débris, la poussière et l'eau.</li> <li>• Boîtier renforcé à 5 points pour une durée de vie exceptionnelle.</li> <li>• Boîtier en ABS avec surmoulage résistant aux chocs pour plus de confort et de durabilité sur le chantier</li> <li>• Design compact et taille confortable</li> <li>• Clip de ceinture robuste</li> <li>• Précision Classe II</li> <li>• Conditionnement par multiples de 6 pièces</li> </ul>	5	25	6	4932464663	4058546226084	-	-	
		8	25	6	4932464664	4058546226091	-	-	
		5	25	6	4932464665	4058546226107	-	-	
		8	25	6	4932464666	4058546226114	-	-	
Mesure Compact PRO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomie améliorée pour une meilleure prise en main</li> <li>• Construction résistante</li> <li>• Boîtier renforcé à 5 points.</li> <li>• Protection de lame enduite de nylon 2G. Résiste à une chute de 3 m.</li> <li>• Non magnétique/Clip ceinture amélioré</li> </ul>	3	16	12	4932459591	4058546027636	-	-	
		5	19	12	4932459592	4058546027643	-	-	
		5	25	6	4932459593	4058546027650	-	-	
		8	25	6	4932459594	4058546027667	-	-	
		5 / 16'	25	24	4932459595	4058546027674	-	-	
Mesures SLIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Design ergonomique et compact pour une prise en main parfaite</li> <li>• Ruban avec protection en Nylon pour une meilleure résistance contre les débris, la poussière et l'eau</li> <li>• Boîtier ABS surmoulé en SoftGrip pour une bonne idéale au quotidien</li> <li>• Boîtier renforcés en 4 points</li> <li>• Base plate pour une bonne stabilité à l'horizontale</li> <li>• Clip de ceinture</li> <li>• Précision Classe II</li> <li>• Commande uniquement en présentoir par 24, 12 ou 6 pièces selon la référence</li> </ul>	3	16	12	48227703	045242512898	-	-	
		5	19	12	48227705	045242512904	-	-	
		5	25	6	48227706	045242512911	-	-	
		8	25	6	48227708	045242512928	-	-	
		5/16'	25	24	48227717	045242512935	-	-	
		8/26'	25	24	48227726	045242512942	-	-	

**FEUTRES**


	Description produit catalogue	Couleur	Quantité commandée	N° d'article :	Code EAN dans SAP	PVB incl. TAR excl. TVA	PVB incl. TAR incl. TVA
1.	Marqueurs Pointe Fine - 1 pièce	Noir	36	48223100	045242319473	-	-
2.	Marqueur Pointe biseautée	Noir	1	48223103	045242333608	-	-
3.	Pack de 4 marqueurs couleurs point fine	Bleu, rouge, vert et noir	1	48223106	045242333585	-	-
4.	Marqueur à pointe fine	Rouge	12	48223170	045242355259	-	-
5.	Maqueur INKZALL™ rouge pointe L	Rouge	12	4932471556	4058546294557	-	-
6.	Maqueur INKZALL™ bleu pointe L	Bleu	12	4932471557	4058546294564	-	-
7.	Maqueur INKZALL™ noir pointe L	Noir	1	4932471555	4058546294540	-	-
8.	Maqueur INKZALL™ noir pointe L (3 pcs)	Noir	12	4932471554	4058546294533	-	-
9.	Maqueur INKZALL™ rouge pointe XL	rouge	12	4932471560	4058546294595	-	-
10.	Maqueur INKZALL™ bleu pointe XL	Bleu	12	4932471561	4058546294601	-	-
11.	Maqueur INKZALL™ noir pointe XL	Noir	1	4932471559	4058546294588	-	-
12.	Maqueur INKZALL™ noir pointe XL - 1 pc	Noir	1	4932471558	4058546294571	-	-
13.	Marqueur Pointe fine avec stylet	Noir	1	48223101	045242297436	-	-
14.	Marqueur peinture liquide jaune INKZALL™	Jaune	12	48223721	045242363377	-	-
15.	Marqueur peinture liquide blanche INKZALL™	Blanc	12	48223711	045242363360	-	-
16.	Marqueur peinture liquide noire INKZALL™	Noir	12	48223731	045242363384	-	-
17.	Surligneur INKZALL™ - jaune	Jaune	1	48223201	045242482573	-	-
18.	Surligneur INKZALL™ - multi couleurs	Jaune, rose, orange, vert et bleu	1	48223206	045242482580	-	-
19.	Marqueur à pointe fine INKZALL™	Noir	1	48223154	045242479764	-	-
20.	Marqueur à pointe fine noir	Noir	1	48223164	045242479818	-	-
21.	Marqueur à pointe fine de couleur	Noir, rouge et bleu	1	48223165	045242479825	-	-

**COUTEAUX & CUTTERS**


	Description produit catalogue	N° d'article :	Code EAN dans SAP
1.	Cutter de poche FASTBACK™	4932471356	4058546289843
2.	Cutter pliant FASTBACK™	4932471357	4058546289850
3.	Cutter pliant FASTBACK™ avec stockage de lames	4932471358	4058546289867
4.	Cutter 6 en 1	4932478559	4058546347529
5.	Couteau de poche FASTBACK™	48221990	045242296842
6.	Couteaux de poche compact	4932478560	4058546347536
7.	Couteau lame fixe	4932464828	4058546227739
8.	couteau Hawkbill lame fixe	4932464829	4058546227746
9.	Couteaux HARDLINE - lisse	48221994	045242477043
10.	Couteaux HARDLINE - cranté	48221998	045242359165
11.	Couteau Hardline™ lame fixe	4932464830	4058546227753
12.	Cutter à lame blocable	4932471361	4058546289898
13.	Cutter à lame rétractable	4932471359	4058546289874
14.	Cutter à lame rétractable	4932478561	4058546347543
15.	Cutter sécurité auto-rétractable	4932471360	4058546289881
16.	Cutters à lames sécables 9 mm	48221960	045242296811
17.	Cutters à lames sécables 18 mm	48221961	045242296798
18.	Cutters à lames sécables 25 mm	48221962	045242296828

**GAMME MX FUEL™**

INTRODUCTION MX FUEL™	4 - 5	
CHOISISSEZ VOTRE AIGUILLE VIBRANTE	6	
MXF C	CHARGEUR MX FUEL™	11
MXF COS350	MX FUEL™ DECOUPEUSE BETON 350 MM	7
MXF COSC	MX FUEL™ CHARIOT POUR DECOUPEUSE BÉTON 350 MM	7
MXF CP203	BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 AH	11
MXF CVBC	MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE	6
MXF CVBP	MX FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE SAC À DOS	6
MXF DCD150	MX FUEL™ CAROTTEUSE 150 MM	8
MXF DH2528H	MX FUEL™ DEMOLISSEUR 25 KG EMMANAGEMENT HEX 28 MM	7
MXF DHT	MX FUEL™ TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	7
MXF DR255TV	MX FUEL™ BATI POUR CAROTTEUSE PREMIUM	8
MXF LSDP	MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™	9, 134
MXF NRG	MX FUEL™ KIT BATTERIES ET CHARGEUR	11
MXF PS	MX FUEL™ GÉNÉRATEUR	10
MXF TL	MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE	10, 151
MXF XC406	BATTERIE MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 AH	11
ACCESSOIRES POUR MXF DCD150		8
ACCESSOIRES POUR MXF LSDP		9
CHOISISSEZ VOTRE TÊTE D'AIGUILLE VIBRANTE		6
CHOISISSEZ L'AXE DE VOTRE VIBRATEUR À BÉTON		6

**GAMME M18™**

SOMMAIRE M18™	12 - 13	
INTRODUCTION M18 FUEL™	14 - 15	
INTRODUCTION ONE-KEY™	16 - 17	
INTRODUCTION BATTERIE REDLITHIUM™	18 - 19	
TROUVEZ LA MEULEUSE ANGULAIRE POUR VOS BESOINS	42	
C18 HZ	M18™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	56
C18 PCG/310	M18™ PISTOLET À COLLE 310 ML	41
C18 PCG/400	C18™ PISTOLET À COLLE 400 ML	41
C18 PCG/600	C18™ PISTOLET À COLLE 600ML	41
C18 RAD	M18™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE	30
TROUVEZ LA SCIE CIRCULAIRE POUR VOS BESOINS	53	
TROUVEZ LE PERFORATEUR POUR VOS BESOINS	20	
HD18 AG-115	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 115MM AVEC INTERRUPTEUR	46
HD18 AG-125	M18™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM AVEC INTERRUPTEUR	46
HD18 CS	M18™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	54
TROUVEZ LA VISSEUSE À CHOC POUR VOS BESOINS	33	
TROUVEZ LA BOULONNEUSE POUR VOS BESOINS	34	
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	63, 88
M18 AF	M18™ VENTILATEUR DE CHANTIER	62
M18 BBL	M18™ SOUFFLEUR	62
M18 BDD	M18™ PERCEUSE VISSEUSE COMPACTE	29
M18 BH	M18™ PERFORATEUR SDS-PLUS 2 MODES	25
M18 BHG	M18™ DÉCAPEUR THERMIQUE	57
M18 BID	M18™ VISSEUSE À CHOCS COMPACTE 1/4" HEX	32
M18 BIW12	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	39
M18 BIW38	M18™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	40
M18 BJS	M18™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE	57
M18 BLCS66	M18™ BRUSHLESS SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	54
M18 BLDD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE	28
M18 BLH	M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES	24
M18 BLHX	M18™ PERFORATEUR BRUSHLESS SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	24
M18 BLID2	M18™ BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	31
M18 BLPD2	M18™ BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION	28
M18 BMS12	M18™ CISAILLE MÉTAL 1,2MM	48
M18 BMS20	M18™ CISAILLE MÉTAL 2,0MM	49
M18 BMT	M18™ MULTI-TOOL	49
M18 BOS125	M18™ PONCEUSE ORBITALE EXCENTRIQUE 125MM	57
M18 BP	M18™ RABOT 82 MM	57

M18 BPD	M18™ PERCEUSE À PERCUSSION COMPACTE	29
M18 BRAID	M18™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	32
M18 BRAW	M18™ BOULONNEUSE D'ANGLE À CHOCS 3/8"	40
M18 BSX	M18™ SCIE SABRE SAWZALL™	55
M18 CBLDD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE VISSEUSE	29
M18 CBLID	M18™ COMPACT BRUSHLESS VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	31
M18 CBLPD	M18™ COMPACT BRUSHLESS PERCEUSE À PERCUSSION	28
M18 CBS125	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN	47
M18 CCS55	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø55 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	54
M18 CDEX	M18 FUEL™ KIT D'ASPIRATION AUTONOME	24
M18 CHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	21
M18 CRAD2	M18 FUEL™ PERCEUSE D'ANGLE	30
M18 CV	M18™ ASPIRATEUR	62
M18 FAC	M18 FUEL™ COMPRESSEUR DE CHANTIER	60
M18 FAP	M18 FUEL™ POLISSEUSE Ø 180 MM	47
M18 FBJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POMMEAU	56
M18 FBPV	M18 FUEL™ ASPIRATEUR À DOS	61
M18 FBS85	M18 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE	47
M18 FCDDEXL	M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION COMPACT POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™	23
M18 FCO230	M18 FUEL™ DECOUPEUSE BÉTON 230 MM	25
M18 FCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø66 MM POUR BOIS ET PLASTIQUE	52
M18 FCSG66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS Ø66 MM COMPATIBLE AVEC LE RAIL DE GUIDAGE	52
M18 FCSRH66	SCIE CIRCULAIRE M18 FUEL™ 66 MM AVEC LAME À GAUCHE POUR BOIS	54
M18 FCVL	M18 FUEL™ ASPIRATEUR COMPACT	61
M18 FCVN	M18 FUEL™ AIGUILLE VIBRANTE MANUELLE	25
M18 FDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE	28
M18 FDDEXL	M18™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + 26MM AVEC AUTOPULSE™	23
M18 FDG	M18 FUEL™ MEULEUSE DROITE	48
M18 FFN	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE	59
M18 FFN21	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE 21°	59
M18 FFNS	M18 FUEL™ CLOUEUR DE CHARPENTE AVEC FIXATION UNITAIRE	59
M18 FH	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES	23
M18 FHIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION O'RING	37
M18 FHIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	37
M18 FHM	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-MAX AVEC AUTOSTOP™	21
M18 FHSAG125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™	44
M18 FHSAG125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125MM RAPID STOP™ "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™	44
M18 FHSAG150XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ AVEC INTERRUPTEUR HIGH OUTPUT™	43
M18 FHSAG150XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 150MM RAPID STOP™ "GÂCHETTE HOMME MORT" HIGH OUTPUT™	43
M18 FHX	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	23
M18 FHZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE 1 MAIN HACKZALL™	56
M18 FID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	31
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	39
M18 FIW2F38	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	39
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE COMPACTE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	39
M18 FJS	M18 FUEL™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE	56
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 230 MM	43
M18 FMCS	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE À MÉTAUX	48
M18 FMCS66	M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE MÉTAL 66 MM	47
M18 FMDP	M18 FUEL™ PERCEUSE MAGNÉTIQUE AVEC AIMANT PERMANENT	48
M18 FMS190	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø190MM	51
M18 FMS254	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø254 MM	51
M18 FMS305	M18 FUEL™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø305 MM ONE-KEY™	51
M18 FMT	M18 FUEL™ MULTI-TOOL	49
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE MID TORQUE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	37
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	38

<b>GAMME M18™</b>		
M18 FMTW2P12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE MID TORQUE 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	38
M18 FN15GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 15	60
M18 FN16GA	M18 FUEL™ CLOUEUR INCLINÉ DE FINITION JAUGE 16	60
M18 FN18GS	M18 FUEL™ 18 GS CLOUEUR DE FINITION	60
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ AGRAFEUSE DE FINITION	59
M18 FPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION	27
M18 FPDDEXL	M18 FUEL™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR SDS + AVEC AUTOPULSE™	22
M18 FPM	M18 FUEL™ MALAXEUR	25
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES PACKOUT™	61
M18 FQID	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE 1/4" HEX	31
M18 FRAD2	M18 FUEL™ PERCEUSE-VISSEUSE D'ANGLE 2 VITESSES SUPERHAWG®	29
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT	45
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	45
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	46
M18 FSAGF125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM TÊTE PLATE, AVEC INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN	46
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	45
M18 FSAGV125XPDB	M18 FUEL™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC VARIATEUR, INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN	45
M18 FSG	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO	32
M18 FSGC	M18 FUEL™ VISSEUSE PLACO AVEC CHARGEUR DE VIS EN BANDE	32
M18 FSX	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™	55
M18 FSZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™	55
M18 FTR8	M18 FUEL™ AFFLEUREUSE 6 & 8 MM	49
M18 FTS210	M18 FUEL™ SCIE À TABLE ONE KEY™	52
M18 GG	M18™ POMPE À GRAISSE	41
M18 JSR	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER	63
M18 JSR DAB+	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER DAB+	63
M18 ONEDD2	M18 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE ONE-KEY™	27
M18 ONEFH	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC ONE-KEY™	22
M18 ONEFHWF1	M18 FUEL™ BOULONNEUSE 1" ONE-KEY™ FIXATION O'RING	35
M18 ONEFHWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING	36
M18 ONEFHWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1/2" À NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING ET RÉGULATION ÉLECTRONIQUE	36
M18 ONEFHWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D ET NEZ LONG AVEC FIXATION O'RING	35
M18 ONEFHWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE 1" À POIGNÉE D AVEC FIXATION O'RING	35
M18 ONEFHWF34	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" ONE-KEY™ AVEC FIXATION O' RING	36
M18 ONEFHWH716	M18 FUEL™ ONE-KEY™ BOULONNEUSE HEXAGONALE 7/16"	37
M18 ONEFHWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	36
M18 ONEFHP	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR ONE-KEY™ SDS-PLUS 4 MODES 32 MM	21
M18 ONEFHPX	M18 FUEL™ PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM ONE-KEY™ 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™	21
M18 ONEFHPXDEL	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS AVEC EXTRACTEUR DE POUSSIÈRE	22
M18 ONEFHX	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM - 4 MODES AVEC MANDRIN FIXTEC™ ET ONE-KEY™	22
M18 ONEFHXDEL	M18 FUEL™ PERFORATEUR SDS+ 26MM 4 MODES AVEC FIXTEC™, ONE-KEY™ ET SYSTÈME D'ASPIRATION	24
M18 ONEFLAG230XPDB	MEULEUSE M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM - FREIN DE DISQUE - GÂCHETTE DE SÉCURITÉ	43
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ ONE-KEY™ RIVETEUSE	40
M18 ONEFSAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR COULISSANT ET FREIN	44
M18 ONEFSAG125XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ MEULEUSE D'ANGLE 125 MM AVEC INTERRUPTEUR "HOMME MORT" ET FREIN	44
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ SCIE SABRE SAWZALL™ ONE-KEY™	55
M18 ONEID2	M18 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/4" HEX	30
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION O' RING	38
M18 ONEIWP12	M18 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS ONE-KEY™ 1/2" AVEC FIXATION À BILLE	38
M18 ONEPD2	M18 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION ONE-KEY™	27

M18 PRCDAB+	M18™ RADIO CHARGEUR PACKOUT™	62
M18 RC	M18™ RADIO-CHARGEUR DE CHANTIER BLUETOOTH®	63
M18 SMS216	M18™ SCIE À ONGLET RADIALE Ø216 MM	51
M18 VC2	M18™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	61
TROUVEZ LA SCIE RADIALE POUR VOS BESOINS		
TROUVEZ LE CLOUEUR POUR VOS BESOINS		
TROUVEZ LA PERCEUSE À PERCUSSION POUR VOS BESOINS		
TSS 1000	PIÈTEMENT POUR SCIE SUR TABLE M18 FTS210	52

**POWERPACK M12™**

M18 BLPP2A2	M18™ BLUSHLESS POWERPACK	65
M18 BLPP2B2	M18™ BRUSHLESS POWERPACK	65
M18 CBLPP2A	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	65
M18 CBLPP2B	M18™ COMPACT BRUSHLESS POWERPACK	65
M18 FPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP2T2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP4F2	M18 FUEL™ POWERPACK	64
M18 FPP5K	M18™ POWERPACK	64
M18 FPP6K2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 FPP6L2	M18™ FUEL™ POWERPACK	65
M18 ONEPP2A2	M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™	64
M18 ONEPP2B2	M18 FUEL™ POWERPACK ONE-KEY™	64

**GAMME M12™**

<b>SOMMAIRE M12™</b>		
SOMMAIRE M12™		66 - 67
INTRODUCTION M12 FUEL™		68 - 69
C12 HZ	M12™ SCIE SABRE HACKZALL™	86
C12 MT	C12™ MULTI-TOOL	85
C12 PN	C12™ CLOUEUR COMPACT	86
C12 RAD	M12™ PERCEUSE D'ANGLE	72
C12 RT	M12™ MINI MEULEUSE DROITE	83
M12-18 JSSP	M12™ & M18™ ENCEINTE BLUETOOTH®	63, 88
M12 AF	M12™ VENTILATEUR	88
M12 AUN	M12™ BUSE D'ASPIRATION AIR-TIP™	87
M12 BBL	M12™ SOUFFLEUR	87
M12 BD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	73
M12 BDD	M12™ PERCEUSE VISSEUSE	72
M12 BDDX	M12™ PERCEUSE VISSEUSE 4 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	72
M12 BI	M12™ COMPRESSEUR - GONFLEUR	82
M12 BID	M12™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	74
M12 BIW12	M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	75
M12 BIW38	M12™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	76
M12 BPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	72
M12 BPRT	M12™ RIVETEUSE	76
M12 BPS	M12™ PONCEUSE-POLISSEUSE	84
M12 BRAID	M12™ VISSEUSE D'ANGLE À CHOCS	74
M12 BS	M12™ SCIE À RUBAN 1 MAIN	84
M12 BSD	M12™ VISSEUSE 1/4" HEX	73
M12 BST	M12™ AGRAFEUSE	86
M12 CCS44	M12 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE Ø44 MM	85
M12 CD	M12 FUEL™ VISSEUSE 1/4" HEX	73
M12 CH	M12 FUEL™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	70
M12 CHZ	M12 FUEL™ SCIE SABRE COMPACTE HACKZALL™	85
M12 FBS64	M12 FUEL™ SCIE À RUBAN COMPACTE 64MM	83
M12 FCOT	M12 FUEL™ MEULEUSE COMPACTE	83
M12 FDD	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE	71
M12 FDDX	M12 FUEL™ PERCEUSE VISSEUSE À MANDRIN AMOVIBLE	71
M12 FDGA	M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE COUDÉE	84
M12 FDGS	M12 FUEL™ MEULEUSE DROITE	84
M12 FHIR14	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 1/4"	79
M12 FHIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET HAUTE VITESSE 3/8"	80
M12 FID	M12 FUEL™ VISSEUSE À CHOCS 1/4" HEX	73
M12 FIR12	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 1/2"	80

<b>GAMME M12™</b>		
M12 FIR14LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 1/4"	79
M12 FIR38	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET 3/8"	80
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ CLÉ À CLIQUET À COL ALLONGÉ 3/8"	79
M12 FIW14	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/4"	75
M12 FIW38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 3/8"	74
M12 FIWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	75
M12 FMT	M12 FUEL™ MULTI-TOOL	85
M12 FPD	M12™ PERCEUSE À PERCUSSION	70
M12 FPDX	M12 FUEL™ PERCEUSE À PERCUSSION 6 EN 1 AVEC MANDRINS AMOVIBLES	71
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ VISSEUSE À CHOCS HYDRAULIQUE SILENCIEUSE HEX 1/4"	74
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 1/2" AVEC FIXATION O'RING	76
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ BOULONNEUSE D'ANGLE 3/8" AVEC FIXATION O'RING	77
M12 FTB	M12 FUEL™ RECTIFIEUSE À PNEUMATIQUE	82
M12 FVCL	M12 FUEL™ ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE	87
M12 GG	M12™ POMPE À GRAISSE	81
M12 H	M12™ PERFORATEUR COMPACT SDS-PLUS	70
M12 HV	M12™ ASPIRATEUR COMPACT DE CHANTIER	87
M12 IR	M12™ CLÉ À CLIQUET	80
M12 JS	M12™ SCIE SAUTEUSE POIGNÉE POMMEAU	86
M12 JSSP	M12™ ENCEINTE DE CHANTIER BLUETOOTH®	88
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 1/2"	77
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ CLÉ À CLIQUET DYNAMOMÉTRIQUE NUMÉRIQUE 3/8"	77
M12 PCG/310	M12™ PISTOLET À COLLE 310ML	81
M12 PCG/400	M12™ PISTOLET À COLLE 400ML	81
M12 PCG/600	M12™ PISTOLET À COLLE 600ML	81
M12 RCDAB+	M12™ RADIO CHARGEUR DAB+	88
M12 SI	M12™ FER À SOUDER	82
M12 UDEL	M12™ SYSTÈME D'ASPIRATION POUR PERFORATEUR - CLASSE L	70
TROUVEZ LA CLÉ À CLIQUET POUR VOS BESOINS		

**POWERPACKS M12™**

M12 BPP2B	M12™ POWERPACK	89
M12 FPP2A	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2AQ	M12 FUEL™ POWERPACK	89
M12 FPP2B	M12 FUEL™ POWERPACK	89

**LASERS**

L4 CLL	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES	91
L4 CLLP	REDLITHIUM™ USB LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB	91
ACCESSOIRES POUR LASERS		92
LDM 100	LASERMÈTRE 100M	93
LDM 30	LASERMÈTRE 30M	93
LDM 45	LASERMÈTRE 45M	93
LDM 50	LASERMÈTRE 50M	93
M12 3PL	M12™ LASER VERT 3 LIGNES 360°	91
M12 CLLP	M12™ LASER VERT 2 LIGNES AVEC APLOMB	91

**VÊTEMENTS**

GUIDE DE GANTS ANTI-COUPURE MILWAUKEE®		102 - 103
MASQUES FFP2 PLIABLE		100
MASQUE PLIABLE FFP2 AVEC VALVE		101
FFP2		100
MASQUE FFP2 AVEC VALVE		101
MASQUES FFP3 AVEC VALVE		101
GUIDE LUNETTES DE SÉCURITÉ MILWAUKEE®		106 - 107
GILET HAUTE-VISIBILITÉ		99
L4 HBLB	REDLITHIUM™ USB T-SHIRT CHAUFFANT WORKSKIN™	97
LANIÈRES DE SÉCURITÉ MILWAUKEE®		108 - 109
M12 HBWP	M12™ VESTE CHAUFFANTE	95

M12 HBWP LADIES	M12™ VESTE CHAUFFANTE FEMME	95
M12 HH BL3	M12™ SWEAT CHAUFFANT NOIR	97
M12 HH GREY3	M12™ SWEAT CHAUFFANT GRIS	97
M12 HJ BL5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - NOIR	96
M12 HJ CAM06	M12™ BLOUSON CHAUFFANT CAMOUFLAGE	96
M12 HJ GREY5	M12™ BLOUSON CHAUFFANT - GRIS	96
M12 HJ LADIES2	M12™ BLOUSON CHAUFFANT FEMME	96
M12 HJP	VESTE CHAUFFANTE M12™	95
M12 HJP LADIES	VESTE CHAUFFANTE M12™ FEMME	95
NGFM	CACHE-COU	99
MASQUE TISSU LAVABLE PERFORMANCE		99
GILET HAUTE-VISIBILITÉ PREMIUM		99
WHB	SWEAT À CAPUCHE DE TRAVAIL NOIR	98
GUIDE GANTS DE TRAVAIL MILWAUKEE®		104 - 105
WTL5G	T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES LONGUES	98
WTSSG	T-SHIRT DE TRAVAIL GRIS À MANCHES COURTES	98
WWLSG	T-SHIRT MANCHES LONGUES GRIS WORKSKIN™	97
WWSSG	T-SHIRT MANCHES COURTES GRIS WORKSKIN™	98

**ELECTRICITÉ**

2200-40	DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT	121
2205-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE SPÉCIAL ÉLECTRICIEN	120
2212-20	TESTEUR DE TENSION	120
2216-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	120
2217-40	MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	121
2235-40	PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE	121
2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	121, 129
MÂCHOIRES SERTISSEUSES (ÉLECTRICITÉ)		118 - 119
TAMBOURS COMPATIBLES AVEC TIRE FIL M18 FUEL™		116
MÂCHOIRES ET LAMES POUR COUPER L'ACIER.		113
ACCESSOIRES POUR HUP700		115
ACCESSOIRES POUR M18 HKP		114
M12 CC	M12™ COUPE-CÂBLE	112
M18 BLTRC	M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS	117, 129
M18 FPFT	M18 FUEL™ TIR FIL ÉLECTRIQUE	116
M18 HCC45	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ Ø44 MM	112
M18 HCC75	M18™ COUPE-CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	112
M18 HCC75R	M18™ COUPE-CÂBLE FORCE LOGIC™ TÉLÉCOMMANDÉ	112
M18 HCCT	M18™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™ 53 KN	117
M18 HCCT109/42	M18™ SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	117
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE SANS MATRICE	117
M18 HKP	M18™ EMPORTE-PIÈCE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	114
M18 HUP700	M18™ POMPE HYDRAULIQUE	115
M18 ONEHCC	M18™ COUPE CÂBLE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	113
M18 UBL	ECLAIRAGE DE NACELLE	120

**PLOMBERIE**

2267-40	THERMOMÈTRE INFRAROUGE À VISÉE LASER	121, 129
C12 PC	M12™ COUPE-TUBE CUIVRE	127
C12 PPC	C12™ COUPE-TUBE PEX	128
C12 PXP NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE		131
TÊTE D'EXPANDEUR		131
HD18 PXP	NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE	130
M12 FPXP	NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE	130
M12 HPT	M12™ SERTISSEUSE HYDRAULIQUE FORCE LOGIC™	125
M18 BLHPT	M18™ BRUSHLESS SERTISSEUSE FORCE LOGIC™	124
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE XL BRUSHLESS	125
M18 BLTRC	M18™ COUPE TIGE FILETÉE BRUSHLESS	117, 129
M18 BTP	M18™ POMPE DE TRANSFERT COMPACTE	129
M18 FPT2	M18 FUEL™ FILIÈRE POUR TUYAU 2" ONE-KEY™	127
M18 FPXP	NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE	130
ADAPTATEURS POUR FILIÈRE M18 FUEL™		127

PLOMBERIE		
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ SERTISSEUSE BRUSHLESS ONE-KEY™	124
M18 ONEBLXPPL	NON DISPONIBLE EN ALLEMAGNE, AUTRICHE ET SUISSE	130
MPS	MILWAUKEE® SUPPORT A TUBES	128
ACCESSOIRES SUPPORT DE TUBE		128
MÂCHOIRES SERTISSEUSE (PLOMBERIE)		126
RAPID SEAL™ TÊTE D'EXPANDEUR		131

DÉBOUCHAGE ET INSPECTION		
ACCESSOIRES AUTO FEED		134
CAMERA D'INSPECTION		140
ACCESSOIRES POUR DÉBOUCHEURS		137
M12 BDC6	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 6 MM	136
M12 BDC8	M12™ DÉBOUCHEUR SPIRALE Ø 8 MM	136
M12 IC	M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE 360°	139
M12 IC AV3	M12™ MICROCAMÉRA D'INSPECTION NUMÉRIQUE	139
M12 PL	M12™ DÉTECTEUR DE CANALISATIONS	139
M18 FCSSM	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION COMPACT À SECTIONS	136
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 10 MM	135
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À TAMBOUR - Ø 8 MM	135
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø10 MM	135
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø13 MM	135
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ DÉBOUCHEUR À SECTION ET À TAMBOUR Ø16 MM	134
M18 FSSM	M18 FUELL™ DÉBOUCHEUR DE CANALISATION À SECTION	136
M18 SIC36	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 36M	141
M18 SIC60	M18™ CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS 60M	141
M18 SIM	M18™ MODULE DE CONTRÔLE	141
M18 SISH	PLATEFORME M18™ DE GESTION CAMÉRA D'INSPECTION	141
MXF LSDP	MX FUEL™ DÉBOUCHEUR AVEC L'ASSISTANCE POWERTREDZ™	9, 134
ACCESSOIRES POUR MACHINE À SECTION		138

GAMME JARDIN		
ACCESSOIRES POUR OUTILS DE JARDIN		146
M12 FHS	M12 FUEL™ TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE HATCHET™	144
M12 FHT20	M12 FUEL™ TAILLE-HAIE 20 CM	145
M18 BLT	M18™ COUPE-BORDURES BRUSHLESS	143
M18 BPPFH	M18™ PULVÉRISATEUR À DOS SWITCH TANK™	147
M18 CHT	M18 FUEL™ TAILLE-HAIE	145
M18 F2LM53	M18 FUEL™ TONDEUSE À GAZON AUTOTRACTÉE 53 CM À DOUBLE BATTERIES	143
M18 FBL	M18 FUEL™ SOUFFLEUR	145
M18 FCHS	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE	144
M18 FCHS35	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 35 CM	144
M18 FCHSC	M18 FUEL™ TRONÇONNEUSE AVEC GUIDE DE 30 CM	144
M18 FHT45	M18 FUEL™ TAILLE-HAIE 45 CM	145
M18 FOPH	M18 FUEL™ COMBI-SYSTÈME	146
M18 FOPHLTKIT	M18 FUEL™ PACK BLOC MOTEUR ET COUPE BORDURE	146

ECLAIRAGES TRUEVIEW™		
INTRODUCTION TRUEVIEW™		149
FL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	157
HL2-LED	LAMPE FRONTALE COMPACTE SUR PILE	160
HL-SF	LAMPE FRONTALE SUR PILE	160
HOB1 7000	ECLAIRAGE DE CHANTIER LED 360° (FILAIRE)	150
IPL-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	159
IR FL	LAMPE TORCHE RECHARGEABLE USB 500 LUMENS	157
IR HL	LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE USB 450 LUMENS	160
IR PL	LAMPE DE POCHE RECHARGEABLE USB 250 LUMENS	158
ISHL-LED	LAMPE FRONTALE ALCALINE HAUTE VISIBILITÉ ATEX	160
L4 FFL	PROJECTEUR RECHARGEABLE USB	157
L4 FL	ECLAIRAGE DE POCHE SUR BATTERIE	156

L4 FMLLED	LAMPE DE POCHE 800 LUMENS USB	158
L4 HL	ECLAIRAGE FRONTALE	159
L4 HLRP	LAMPE FRONTALE POUR CASQUE DE CHANTIER USB	159
L4 HL-VIS	LAMPE FRONTALE USB	159
L4 PWL	LAMPE DE POCHE À TÊTE PIVOTANTE RECHARGEABLE USB	157
L4 SL	LAMPE DE TRAVAIL MAGNÉTIQUE RECHARGEABLE USB, 550 LUMENS	156
L4™LED	LAMPE DE POCHE TWIST FOCUS 1100 LUMENS USB	158
M12 AL	M12™ PROJECTEUR LED	153
M12 CML	M12™ ÉCLAIRAGE DE COULEUR ASSORTIE	155
M12 LL	M12™ LANTERNE DE CHANTIER	155
M12 PAL	M12™ ECLAIRAGE COMPACT ORIENTABLE	153
M12 SAL	M12™ PROJECTEUR TRÉPIED	152
M12 SL	M12™ BALADEUSE LED	154
M12 SLED	M12™ TORCHE LED LONGUE PORTÉE	154
M12 TLED	M12™ LAMPE TORCHE LED	156
M12 UCL	M12 ECLAIRAGE INSPECTION DE CHÂSSIS	154
M12 UHL	M12™ BALADEUSE LED POUR CAPOT	155
M18 AL	M18™ PROJECTEUR LED DE CHANTIER	152
M18 HOAL	M18™ ECLAIRAGE DE ZONE HIGH OUTPUT	152
M18 HOSALC	M18™ PROJECTEUR TRÉPIED HIGH OUTPUT AVEC CHARGEUR INTÉGRÉ	151
M18 IL	M18™ BALADEUSE LED	154
M18 LL	M18™ LANTERNE DE CHANTIER	155
M18 ONERSAL	M18™ ECLAIRAGE TRÉPIEDS ONE-KEY™	151
M18 ONESLDP	M18™ ECLAIRAGE DU SITE ONE-KEY™	150
M18 ONESLSP	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER ONE-KEY™ 360° LED	150
M18 PAL	M18™ PROJECTEUR À TÊTE PIVOTANTE LED	153
M18 POALC	M18™ ECLAIRAGE DE ZONE CHARGEUR PACKOUT™	152
M18 SAL	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER SUR TRÉPIED	151
M18 SLED	M18™ ECLAIRAGE LONGUE PORTÉE LED	153
M18 TAL	M18™ ECLAIRAGE DE CHANTIER 360°	150
M18 TLED	M18™ LAMPE LED TORCHE	156
ML-LED	LAMPE DE POCHE SUR PILE	158
MXF TL	MX FUEL™ TOUR D'ÉCLAIRAGE	10, 151

BATTERIES ET CHARGEURS		
BATTERIES		161
PACKS NRG		163
CHARGEURS		162
PACK NRJ M18™ + 1 BATTERIE M12™ OFFERTE		163

CONSTRUCTION		
AGV 12 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, TRONÇONNAGE	177
AGV 12 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1200 W, SURFAÇAGE	176
AGV 15 DEC	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, TRONÇONNAGE	176
AGV 15 DEG	MEULEUSE D'ANGLE 1550 W, SURFAÇAGE	176
B2E 16 RLD	PERCEUSE 900 W, 2 VITESSES	179
BRT	TROLLEY POUR DÉMOLISSEUR	166
DCM 2-250 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	173
DCM 2-350 C	SYSTÈME CAROTTEUSE DIAMANT	173
DD 2-160 XE	CAROTTEUSE DIAMANT, 2 VITESSES	172
DD 3-152	CAROTTEUSE 3 VITESSES	172
DE 13 RP	PERCEUSE 630 W	180
DR 152 T	BÂTI DE FORAGE POUR DD3-152	172
DR 250 TV	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-250C	173
DR 350 T	BÂTI DE FORAGE POUR DCM 2-350C	173
DWSE 4000 Q	VISSEUSE PLAQUISTE	181
FIXTEC™ AVEC ASPIRATION		175
FIXTEC SANS ASPIRATION		175
TIGES DE GUIDAGE		175
HD2E 13 R	PERCEUSE 705 W, 2 VITESSES	180
HDE 13 RQD	PERCEUSE 825 W	180
HDE 13 RQX	PERCEUSE 950 W	180
IPWE 400 R	BOULONNEUSE À CHOCS 1/2"	181
IPWE 520 R	BOULONNEUSE À CHOCS 3/4"	181

CONSTRUCTION		
K 1000 S	BURINEUR 10 KG	167
K 1528 H	BURINEUR 15 KG HEX 28MM	167
K 1530 H	BURINEUR 15 KG HEX 28MM	166
K 2628 H	DÉMOLISSEUR, 25 KG EMMANAGEMENT 28 MM HEX	166
K 500 S	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	233
K 500 ST	BURINEUR SDS-MAX 5 KG	169
K 540 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	169
K 545 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 5 KG	168
K 750 S	PERFO-BURINEUR SDS-MAX 7 KG	168
K 850	BURINEUR 8KG	168
K 900	BURINEUR SDS-MAX 10 KG	167
K 950	PERFO - BURINEUR SDS-MAX 10KG	167
PCE 3/K	BURINEUR SDS-PLUS 3 KG	169
PD2E 22 R	PERCEUSE À PERCUSSION 850 W, 2 VITESSES	178
PD2E 24 R	PERCEUSE À PERCUSSION 1020 W, 2 VITESSES	178
PD2E 24 RS	PERCEUSE À PERCUSSION 1010 W, 2 VITESSES	178
PD-705	PERCEUSE À PERCUSSION 750 W	179
PDE 13 RX	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	179
PDE 16 RP	PERCEUSE À PERCUSSION 630 W	179
PFH 26	PERFORATEUR SDS-PLUS 26 MM	171
PFH 26 T	PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 2 MODES	171
PH 26 T	PERFORATEUR SDS PLUS 26 MM - 3 MODES	171
PH 28	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 28 MM	170
PH 30	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 30 MM	170
PLH 20	CHEVILLEUR SDS-PLUS 20MM	172
PLH 28	PERFORATEUR SDS-PLUS 28 MM	170
PLH 32	PERFO-BURINEUR SDS-PLUS 32 MM	170
SB 2-35 D	PERCEUSE DE 1010 W, 2 VITESSES	178
ACCESSOIRES : CAROTTEUSE		174
TKSE 2500 Q	VISSEUSE BARDAGE	181
WCE 30	RAINUREUSE 1500 W, 125 MM	177
WCS 45	RAINUREUSE 1900 W, 150 MM	177

TRAVAIL DU MÉTAL		
AG 10 EK	MEULEUSE 1000 W	189
AG 13 XSPD	MEULEUSE 1250 W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT"	188
AG 22	MEULEUSE 2200 W	186
AG 24	MEULEUSE 2400 W	185
AG 800 E	MEULEUSE 800 W	189
AG 800 EK	MEULEUSE 800 W AVEC CARTER RÉGLABLE SANS OUTIL	189
AG 9	MEULEUSE 850 W	189
AGS 15-125 C	PONCEUSE-MEULEUSE 1500 W	190
AGV 10 EK	MEULEUSE 1000 W AVEC AVS	188
AGV 12	MEULEUSE 1200 W AVEC AVS	188
AGV 13	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET INTERRUPTEUR	187
AGV 13 XSPDE	MEULEUSE 1250 W AVEC AVS ET GÂCHETTE "HOMME MORT"	188
AGV 13 XSPDEB	MEULEUSE D'ANGLE 1250W AVEC GÂCHETTE "HOMME MORT" ET FREIN	187
AGV 15	MEULEUSE 1500 W AVEC AVS	187
AGV 17	MEULEUSE 1750 W AVEC AVS	186
AGV 17 INOX	MEULEUSE 1750 W INOX (VITESSE LENTE) AVEC AVS	187
AGV 21 GEX	MEULEUSE 2100 W AVEC AVS	186
AGV 22	MEULEUSE 2200 W AVEC AVS	185
AGV 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS	185
AGV 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS	184
AGVK 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	185
AGVKB 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS, DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ ET FREIN DE DISQUE	184
AGVM 24	MEULEUSE 2400 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	184
AGVM 26	MEULEUSE 2600 W AVEC AVS ET DÉBRAYAGE DE SÉCURITÉ	184
AP 12 E	POLISSEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	190
AP 14-2 200 E	POLISSEUSE 1450 W	190
AS 12 E	PONCEUSE ÉLECTRONIQUE 1200 W	190
BS 125	SCIE À RUBAN	192
CHS 355	TRONÇONNEUSE À DISQUE Ø355 MM	192

DE 10 RX	PERCEUSE 630 W	192
DG 30 E	MEULEUSE DROITE UNIVERSELLE	191
DG 7 E	MEULEUSE DROITE	191
DGL 30 E	MEULEUSE À RECTIFIER	191
DGL 34	MEULEUSE DROITE	191
MCS 66	SCIE MÉTAL 66 MM	192
MDE 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À ÉLECTRO-AIMANT	193
MDE 42	PERÇAGE MAGNÉTIQUE	193
MDP 41	PERCEUSE MAGNÉTIQUE À AIMANT PERMANENT	193

TRAVAIL DU BOIS		
SSPE 1500 X	SCIE SABRE SAWZALL™ 1500 W	195
SSPE 1300 RX	SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W	195
SSPE 1300 SX	SCIE SABRE SAWZALL™ 1300 W	195
SSD 1100 X	SCIE SABRE SAWZALL™ 1100 W	195
FSPE 110 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	196
JSPE 135	SCIE SAUTEUSE 750 W	196
JS 120 X	SCIE SAUTEUSE 710 W	196
CS 85 SB	SCIE CIRCULAIRE Ø 235 MM	196
CS 85 CBE	SCIE CIRCULAIRE Ø235 MM	197
SCS 65 Q	SCIE CIRCULAIRE Ø190 MM	197
CS 60	SCIE CIRCULAIRE Ø184 MM	197
BS 100 LE	PONCEUSE À BANDE 100 MM	197
ROS 125 E	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø125 MM	198
ROS 150 E-2	PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø150 MM	198
SPS 140	PONCEUSE 1/4"	198
RCO	TÉLÉCOMMANDE SANS FIL	199
AS 42 MAC	ASPIRATEUR 42L, CLASSE M	199
AS 30 MAC	ASPIRATEUR 30L, CLASSE M	199
AS 30 LAC	ASPIRATEUR 30L, CLASSE L	199
AS 2-250 ELCP	NON DISPONIBLE EN SUISSE	200
MS 304 DB	SCIE RADIALE Ø305 MM	200
MS 216	SCIE RADIALE Ø216 MM	200
MSL 1000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2M	201
MSL 2000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 2,5M	201
MSL 3000	PIÈTEMENT ALLANT JUSQU'À 3M	201
RCS	KIT MODULE DE RÉCEPTION ET TÉLÉCOMMANDE	198
MSUV 280	PIÈTEMENT POUR SCIE RADIALE EXTENSIBLE JUSQU'À 2.8 M	201

OUTILS À MAIN		
FORETS HAUTE PERFORMANCE		207
FEUTRES		211
COUTEAUX & CUTTERS		212
NIVEAUX		208 - 209
SCIE CLOCHE MILWAUKEE®		204
FORETS MULTI-MATÉRIAUX		203
FORETS MX4™		205
LAMES NITRUS CARBIDE™		206
MÈTRE À RUBAN		210





Nothing but **HEAVY DUTY.**<sup>™</sup>

**Techtronic Industries  
Central Europe GmbH**

Walder Straße 53  
D-40724 Hilden  
Tel. 02103/960-0/Fax -238  
[www.milwaukeetool.de](http://www.milwaukeetool.de)

**Techtronic Industries  
Switzerland AG**

Kirchlindachstrasse 25  
3052 Zollikofen  
Switzerland  
Tel.: +41 (0)31 911 61 61  
Fax: +41 (0)31 911 61 47

Votre revendeur spécialisé MILWAUKEE® :