




**PRODUITS DE HAUTE
QUALITÉ
POUR L'INDUSTRIE
ET L'ATELIER**

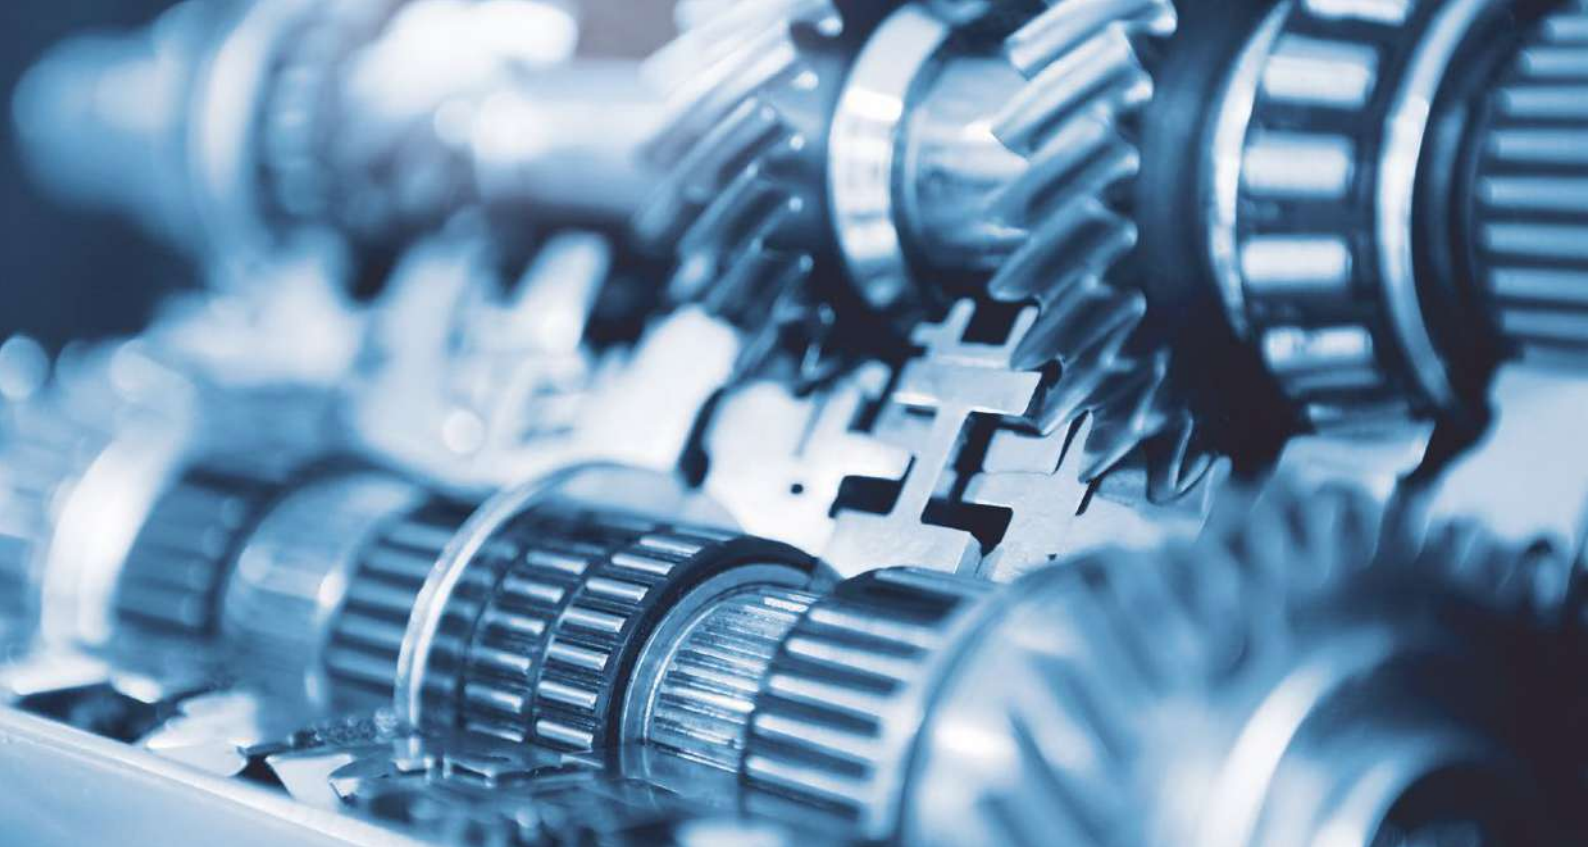

EUROTECH NEOVAL

TOUT VIENT D'UNE SEULE MAIN

Plus des 70 produits pour l'industrie et l'atelier.

Vous trouvez sur le site Internet www.eurotech-neoval.ch un aperçu général, ainsi que des informations détaillées sur toute la gamme des produits offerts.

Vous pouvez également y enregistrer vos demandes/commandes 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. L'équipe très compétente EUROTECH NEOVAL SA est à votre entière disposition pour toute consultation personnelle.

Les clients et partenaires Suisses d'EUROTECH NEOVAL SA sont pris en charge par notre siège de Widnau / SG. Ce service de toute première qualité et les produits professionnels présentés ont une longue tradition : l'histoire de la maison

prédécesseuse NEOVAL OIL SA commence en 1952 avec l'introduction d'additifs pour carburants et huiles de moteur. La réorganisation commence en 2016.

Depuis le début de l'année 2018, c'est le bureau EUROTECH NEOVAL SA de Widnau, qui s'occupe de ses clients en Suisse. Profitez également de tous les avantages de plus de 70 produits pour l'atelier et l'industrie - issue d'une seule main.

Service hors pair et qualité de haut de gamme à juste prix.

Hannes Fink,
Directeur

Hubert Eberle,
Chef des ventes

PRÉSENTATION DES PRODUITS



LUBRIFIANTS

Neoval Oil Spray MTO 300	6
Neoval Oil MTO 310	7
Neoval Oil MTO 200	8
Neoval Oil Rubin G8	9
Neo Cut 430 S	10
Neo Cut 435	11
Neo Cut High Tech 370	12
Neo Cut 400 extrem	13
Seize-Ex	14
CU 1200	15
Lubex	16
Slidex	17
HTF-Fett	18
UNI 400	19
Uni-Flon Grease	20
Dry-Flon	20
FLUID-Setral-FKR	21
Silikon-Spray	21



NETTOYANTS TECHNIQUES

Ultra Clean	24
R-17	25
L-12	26
L-10	26
Cleanergel	27
Dosierpumpe	27
Wand-Spender	27
System-Reiniger	28
Bio-Clean	29
Multi-Clean	30
Clean SR-500	30
Umlaufreiniger	31
X-treme Cleaner	31
Soft Clean	32



ADHÉSIFS ET MASTICS

Chemloc U-900	37
Chemloc S-242	38
Chemloc S-270	38
Chemloc D-542	39
Chemloc D-574	39
Chemloc B-601	40
Chemloc B-641	40
RTV-Silikonkleber 108	41
Bondex U-20	42
Bondex U-25	42
Bondex U-26	43



ADDITIFS

Neoval Rubin G8-Motoren	46
-------------------------	----



STOCKAGE ET PROTECTION

Alu-Zink	50
Galva-Zink	50
Neoval Oil Rustguard	51
KV-F60	51
Oberflächen-Finish	52



MAINTENANCE

Neoval Oil Top-Gun	56
Schweiß-Spray	56
Kontrolit	57
Gummipflege	58
Glas-Cleaner	59
Aktiv-Schaum Reiniger	59
Dichtungsentferner	60




ACCESSOIRES

Lubristyl	64
Microfasertuch	64
VD-Zerstäuber	65
Spray-Matic 1.25	65
Handsprüher McProper	66
Handsprüher	66
Kleinteilereiniger	67
Auslaufhahn	67



HUILES VÉLO & ENTRETIEN

Neoval Bike-Oil Spray W20	70
Neoval Bike-Oil Spray W40	71
Multi-Grease	72
Brake-500 Cleaner	72
X-treme Cleaner	73
Bike Cleaner	74
Bike-Finish carbon+	74
Display	75

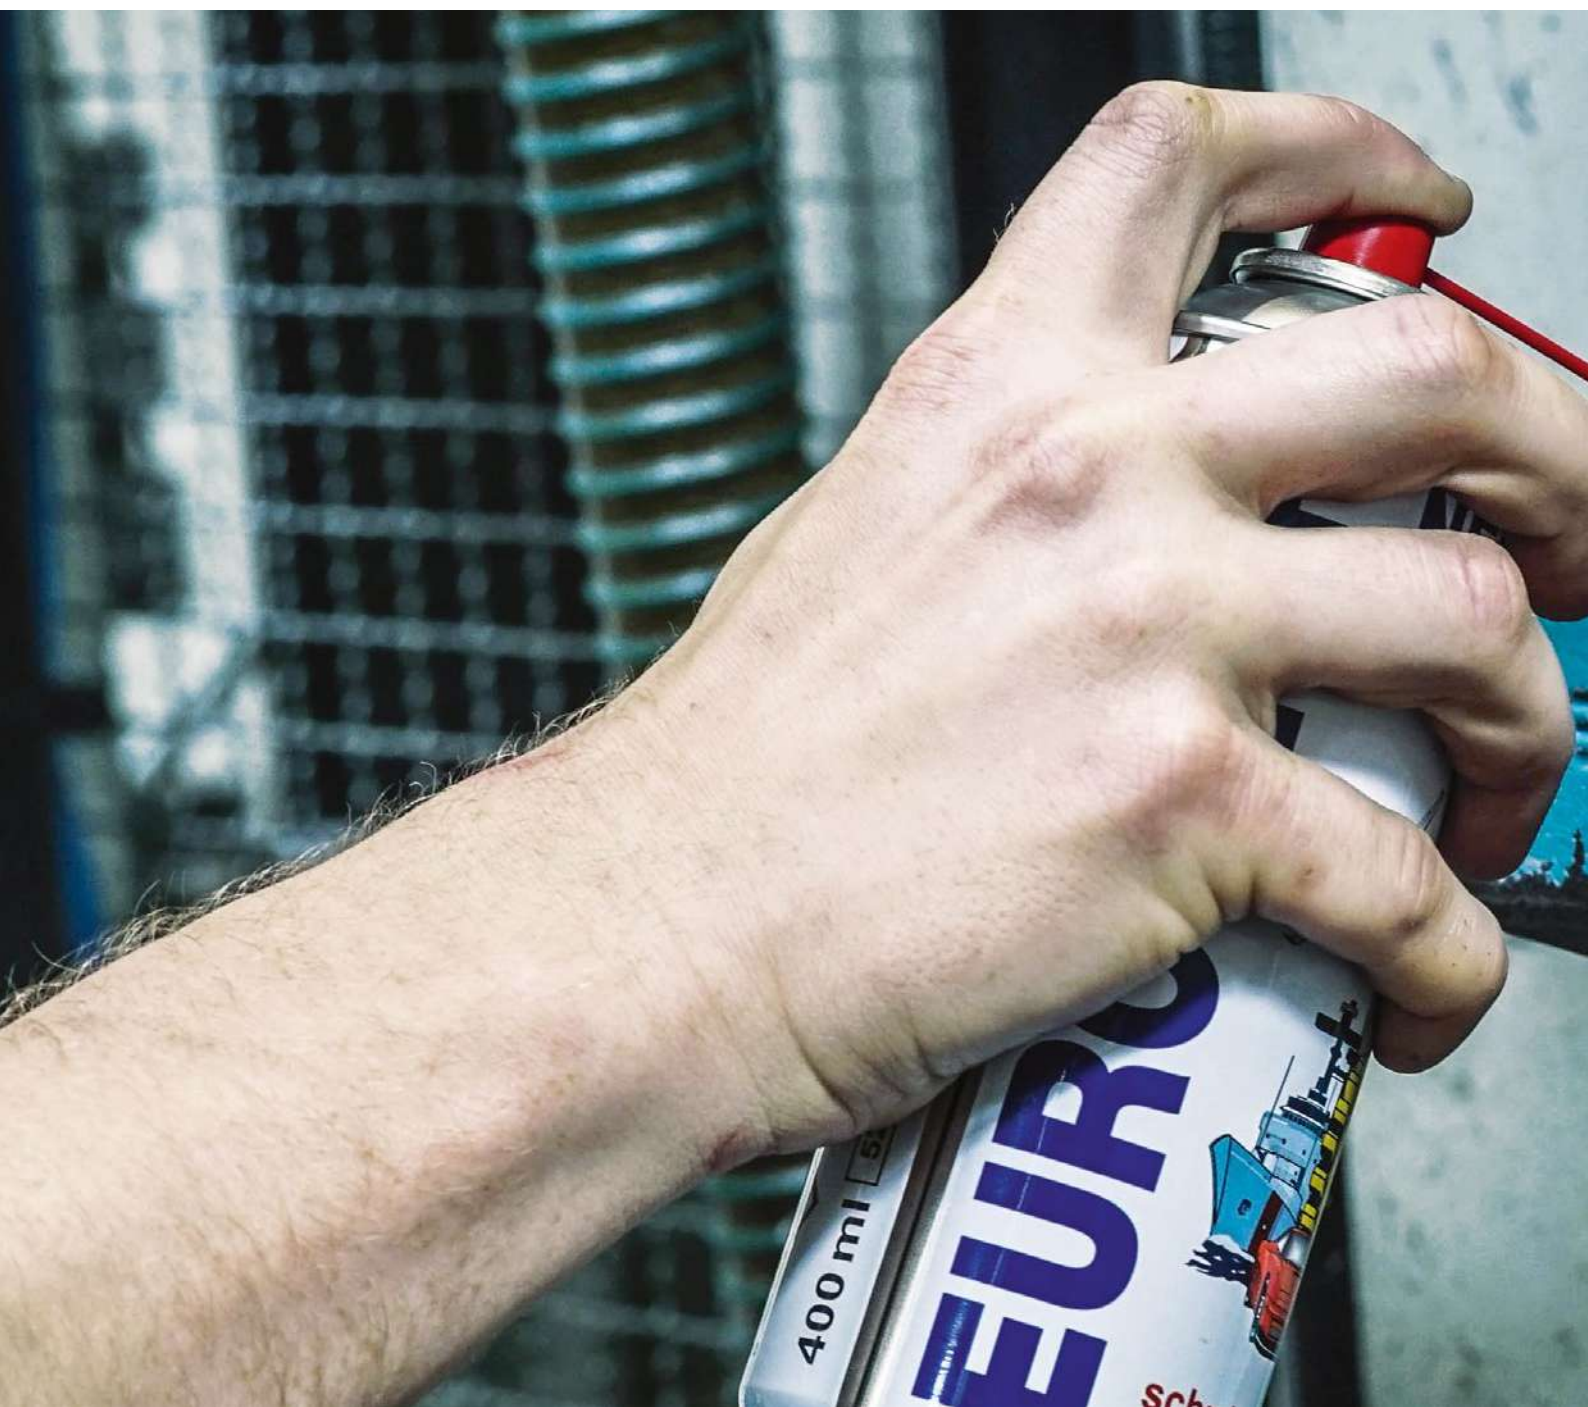

LUBRIFIANTS




HUILE SPRAY

NEOVAL OIL SPRAY
MTO 300

lubrifie, protège, desserre
et ne colle jamais



NEOVAL OIL

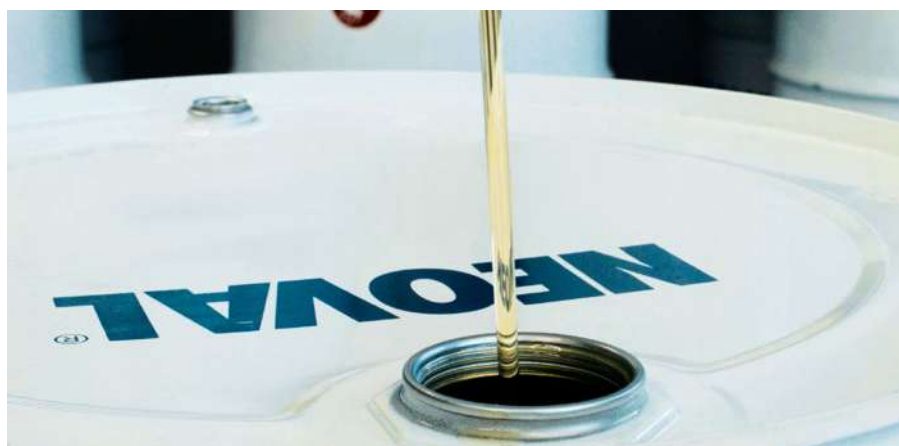

400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

La NEOVAL est une huile minérale hautement additivée exempte d'acide et de résine. Sans silicone, sans solvants et antistatique. Son degré d'optimisation chimique offre des performances inégalées. Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe parmi les meilleurs de sa catégorie.

DOMAINE D'APPLICATION

Lubrification de toutes les pièces mobiles dans le traitement des métaux, du plastique, du textile et du papier. Excellente capacité de fluage et de glissement. Neutre pour le plastique et le caoutchouc. Particulièrement indiquée comme huile lubrifiante, huile de forage, huile de dégrippage, spray de contact et huile anticorrosion. Garantit une lubrification longue durée sans dépôts avec une grande résistance à la pression.

AVANTAGES

- ✓ Vaporisation possible dans toutes les positions (valve sphérique)
- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement, l'échauffement et l'usure
- ✓ Protection éprouvée contre la rouille et la corrosion
- ✓ Le matériau n'est pas friable et ne gonfle pas
- ✓ Neutre pour les plastiques et les matériaux d'étanchéité
- ✓ Sans solvants
- ✓ Idéale pour la mécanique de précision
- ✓ Résistante à des températures élevées (de -40 °C à +500 °C)

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	38 – 42 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,88 g/ml



200 ml



100 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 100	Bombe aérosol	100 ml	1 carton (contient 48 bombes)
820 120	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)
820 312	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)

HUILE MINÉRALE HAUTE PERFORMANCE



NEOVAL OIL MTO 310

lubrifie, protège, desserre
et ne colle jamais

NEOVAL OIL



10 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

La NEOVAL est une huile minérale hautement additivée exempte d'acide et de résine. Sans silicone, sans solvants et antistatique. Son degré d'optimisation chimique offre des performances inégalées. Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe parmi les meilleurs de sa catégorie.

DOMAINE D'APPLICATION

Lubrification de toutes les pièces mobiles dans le traitement des métaux, du plastique, du textile et du papier. Excellente capacité de fluage et de glissement. Neutre pour le plastique et le caoutchouc. Particulièrement indiquée comme huile lubrifiante, huile de forage, huile de dégrippage, spray de contact et huile anticorrosion. Garantit une lubrification longue durée sans dépôts avec une grande résistance à la pression.

AVANTAGES

- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement, l'échauffement et l'usure
- ✓ Protection éprouvée contre la rouille et la corrosion
- ✓ Le matériau n'est pas fragilisé et ne gonfle pas
- ✓ Neutre pour les plastiques et les matériaux d'étanchéité
- ✓ Sans solvants
- ✓ Idéale pour la mécanique de précision
- ✓ Résistante à des températures élevées (de -40 °C à +500 °C)

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	4,8 – 5,2 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,82 g/ml



25 l



60 l



200 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
821 005	Bidon	5 l	
821 010	Bidon	10 l	
821 025	Bidon	25 l	
821 060	Fût	60 l	
821 200	Fût	200 l	

PROTECTION ANTICORROSION LONGUE DURÉE

NEOVAL OIL MTO 200

lubrifie, protège, desserre
et ne colle jamais



NEOVAL OIL



10 l



25 l



DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale incolore haut de gamme offrant une protection optimale contre la corrosion. Adhère très bien, ne sèche jamais, ne colle jamais, n'irrite pas la peau et dégage une odeur agréable. Grâce à sa formulation ingénieuse avec additifs anti-usure, inhibiteurs de vieillissement, additifs détergents et dispersants (empêchant le collage et la redéposition des particules de saleté), cette huile constitue un produit haut de gamme sophistiqué. Hors classe de toxicité, ne contient pas de silicène, de chlore, de soufre ni de métaux lourds.

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisation comme huile lubrifiante, huile anti-corrosion, huile machine, huile de forage et de coupe, huile de chaîne, huile de contact, huile de glissières, dégrissant, agent de démoulage pour outils de moulage et d'injection.

AVANTAGES

- ✓ Lubrification longue durée et propre
- ✓ Protection optimale contre la corrosion
- ✓ Les points de lubrification ne collent et ne sèchent jamais
- ✓ Capacité de fluage optimale, pénètre même dans les points de lubrification les plus inaccessibles
- ✓ En cas de stockage approprié, conservation pendant au moins 10 ans

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	38 – 42 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,88 g/ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
825 010	Bidon	10 l	
825 025	Bidon	25 l	

HUILE DE COUPE HAUTE PERFORMANCE  SWISS MADE

NEOVAL OIL Rubin G8

réduit les frottements, la température
et l'usure

NEOVAL OIL 



100 ml



500 ml



5 l



60 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile Neoval Rubin G8 est un produit phare indispensable dans la métallurgie, la plasturgie et les secteurs du bois, du papier et du textile. Elle remplace tout un ensemble de produits distincts grâce à sa polyvalence : huile de coupe, additif d'huile de coupe, huile de forage et d'affûtage, lubrifiant pour machines, outils et chaînes, huile hydraulique, agent de démoulage et produit de stockage. Les additifs formant une couche de séparation entre les outils et les pièces de fabrication, ils résistent aux températures extrêmes.

AVANTAGES

- ✓ Réduit le frottement, l'échauffement et l'usure
- ✓ Empêche la formation de bavures et le collage
- ✓ Allonge notablement la durée de vie des outils
- ✓ Sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Miscible avec toutes les huiles minérales
- ✓ En cas de stockage approprié, conservation pendant au moins 10 ans
- ✓ Résistante aux pressions et températures élevées (de -40 °C à +500 °C)

DOMAINE D'APPLICATION

- Pour les matériaux suivants : CrNi, Fe, Ti, alu, fonte, métaux non ferreux et précieux, plastiques.
- Utilisable pour tous les métaux et alliages, y compris les plus difficiles à usiner
- Augmentation de la production et amélioration de la qualité : finition de surface, brillance, dégagement des copeaux, prévention des bavures, des arêtes rapportées, mais aussi du collage des pastilles et des copeaux.

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	38 – 40 mm/s
Viscosité SAE	env. SAE 20W
Densité à 20 °C	env. 0,905 g/ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 001	Bouteille	100 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
820 500	Bouteille	500 ml	1 carton (contient 6 bouteilles)
820 005	Bidon	5 l	
820 010	Bidon	10 l	
820 025	Bidon	25 l	
820 060	Fût	60 l	
820 200	Fût	200 l	

HUILE DE COUPE SOUFRÉE

Neo Cut 430 S



réduit les frottements,
la température et l'usure

NEOVAL OIL



DESCRIPTION DU PRODUIT

La Neo Cut 430 S est une huile de coupe haute performance optimisée avec 30 % de Neoval Rubin G8.

DOMAINE D'APPLICATION

L'huile Neo Cut 430 S est idéale pour l'usinage des

- Aciers de décolletage tels que le 9S MnPb 23
- Aciers Cr et CrMn résistants à l'usure, durs et fortement alliés
- Aciers Ni, CrNi et CrNiMo, alliages NiCrCoTi
- Aciers C extra-rigides et ayant tendance à grainer
- Aciers austénitiques, résistants à la chaleur et nitrurés
- Action sur le cuivre, contre-indication à l'emploi sur des métaux non ferreux
- Pour le forage, l'alésage, le ponçage à bande, la découpe de tubes, la réalisation de filetages, le perçage de trous profonds avec des forets hélicoïdaux, des mèches à canon et des tiges éjectrices, ainsi que le perçage BTA avec tête de perçage, tête de trépanage et tête de trépanage sur avant-trou

AVANTAGES

Ce mélange idéal garantit les résultats suivants lors de l'usinage :

- ✓ Amélioration sensible du pelliculage, de la protection contre l'usure et de la durée de vie des outils.
- ✓ Amélioration de la finesse et ainsi de la qualité des surfaces obtenues
- ✓ Amélioration de la précision dimensionnelle des outils
- ✓ Refroidissement et rinçage très efficaces lors du perçage de trous profonds
- ✓ Augmente la durée de vie des outils
- ✓ Améliore la finition de surface
- ✓ Propriétés de lubrification et de refroidissement optimales
- ✓ Empêche la formation de bavures et le collage
- ✓ Faible dégagement de brouillard, ne mousse pas
- ✓ En cas de stockage approprié, conservation pendant au moins 10 ans

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	23 – 25 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,89 g/ml

Référence	Contenu	Récipient	Nombre
824 001	Bouteille	100 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
824 500	Bouteille	500 ml	1 carton (contient 6 bouteilles)
824 010	Bidon	10 l	
824 025	Bidon	25 l	
824 200	Fût	200 l	



100 ml



500 ml



10 l

HUILE DE COUPE UNIVERSELLE

Neo Cut 435



réduit les frottements,
la température et l'usure

NEOVAL[®] OIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Neo Cut 435 est une huile de coupe contenant une proportion élevée de Neoval Rubin G8 et d'additifs EP pour les contraintes les plus extrêmes. La Neo Cut 435 ne contient pas de soufre.

DOMAINE D'APPLICATION

- Sur tous les centres de tournage et de fraisage pour l'usinage d'aciers extrêmement durs et tenaces, Cr, CrMoV, métaux non ferreux, légers et précieux tels que l'or, l'argent et le platine.
- Très bons résultats lors de l'usinage d'alliages de titane.
- Pour le tournage, le filetage et le formage à froid.

AVANTAGES

- ✓ Absence de collage et de formation d'arêtes
- ✓ Faible dégagement de brouillard, ne mousse pas
- ✓ Propriétés de lubrification et de refroidissement optimales
- ✓ Améliore la finition de surface
- ✓ Longue durée de vie des outils
- ✓ Excellente protection contre la corrosion
- ✓ En cas de stockage approprié, conservation pendant au moins 10 ans

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	25 – 27 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,9 g/ml



100 ml



500 ml



10 l



25 l

Référence	Contenu	Réceptient	Nombre
823 001	Bouteille	100 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
823 500	Bouteille	500 ml	1 carton (contient 6 bouteilles)
823 010	Bidon	10 l	
823 025	Bidon	25 l	
823 200	Fût	200 l	

HUILE DE COUPE SANS CHLORE

Neo Cut High Tech 370

réduit les frottements,
la température et l'usure



NEOVAL[®] OIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Neo Cut High Tech 370 est une huile de coupe fortement alliée, efficace mais exempte de chlore destinée à l'usinage de matériaux spéciaux extra-rigides et fortement alliés. Elle agit sur le cuivre et n'est donc pas indiquée pour l'usinage des métaux non ferreux.

DOMAINE D'APPLICATION

L'huile Neo Cut High Tech 370 est particulièrement adaptée à l'usinage des matériaux spéciaux difficiles à usiner : aciers C extra-rigides et ayant tendance à graisser, nickel et alliages de nickel, Ni46, NiCr18/20, VrMo, Cr, aciers CrMn, aciers au silicium, aciers au manganèse et MnSi, etc.

Elle est également utilisée pour le tournage, le fraisage, le forage, le perçage de trous profonds, le défoncement, le décolletage et le filetage.

AVANTAGES

- ✓ Réduit le frottement, l'échauffement et l'usure
- ✓ Empêche la formation de bavures et le collage
- ✓ Allonge notablement la durée de vie des outils
- ✓ Bon effet de rinçage
- ✓ En cas de stockage approprié, conservation pendant au moins 10 ans
- ✓ Grande résistance à la pression et aux températures

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	21 – 23 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,89 g/ml



100 ml



500 ml



25 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
822 001	Bouteille	100 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
822 500	Bouteille	500 ml	1 carton (contient 6 bouteilles)
822 010	Bidon	10 l	
822 025	Bidon	25 l	
822 200	Fût	200 l	

LUBRIFIANT RÉFRIGÉRANT

Neo Cut 400 extrem

bio statique, lubrifie,
réduit la chaleur



10 kg

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lubrifiant réfrigérant haute performance biostatique, semi-synthétique et soluble dans l'eau basé sur la nanotechnologie. Sans risque pour la peau et inodore.

Le NeoCut 400 extrem est constitué d'esters synthétiques haut de gamme offrant une excellente lubrification synergique. Bonne résistance des micro-organismes aux bactéries et champignons. Grâce au fort pouvoir de rinçage et de nettoyage, le produit ne colle pas et peut être réémulsifié à l'eau.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les travaux d'usinage dans différents métaux et alliages, utilisation universelle pour le fraisage, le tournage, le forage, le sciage, le filetage et l'alésage.

Stockage: De 7 °C à 40 °C, protéger du gel et du rayonnement direct du soleil

AVANTAGES

- ✓ Résistant aux bactéries, absence d'odeur de renfermé
- ✓ Réduction considérable de la consommation (moins de changements)
- ✓ Sans risque pour la peau

Rapport de mélange

Fraisage, tournage, forage, etc.	3,0 – 5,0 %
Indice de réfraction après plusieurs heures de circulation	2,2 – 3,4 %
Rectification plane, conique et centerless	3,0 – 3,5 %
Indice de réfraction après plusieurs heures de circulation	2,2 – 2,4 %
En cas d'ajout d'émulsions max	1,0 – 2,0 %

Caractéristiques

Valeur de pH à 5 %	9,0
Facteur de réfractométrie	1,80
Degrés de dureté optimaux	16 – 18



25 kg

215 kg

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
827 010	Bidon	10 kg	
827 025	Bidon	25 kg	
827 200	Fût	215 kg	

AGENT DE DÉMOULAGE ET DE LUBRIFICATION

Seize-Ex

adhère bien, lubrifie
et protège



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

La Seize-Ex est une pâte à étaler présentant une bonne adhérence. Elle protège contre la corrosion et assure la lubrification à des pressions extrêmes. Elle est très résistante à l'eau, aux lessives, aux acides, etc. et est compatible avec tous les matériaux d'étanchéité. Elle peut également s'avérer utile dans les milieux humides et poussiéreux.

DOMAINE D'APPLICATION

La pâte Seize-Ex est un lubrifiant anticorrosion résistant aux températures extrêmes et appliqué avant le montage des pièces, mo-

yeux, vis, boulons, filets, brides et joints. Ainsi, les pièces ne risquent pas de gripper sous l'effet d'influences chimiques ou thermiques. Le démontage s'effectue facilement et sans perte de temps.

AVANTAGES

- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Plage de température de -180 °C à +1 200 °C

Caractéristiques

Classe NLGI 1



60 ml



140 g



1000 g

Référence	Réceptif	Contenu	Nombre
810 060	Bombe aérosol	60 ml	1 carton (contient 60 bombes)
810 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
810 140	Flacon avec pinceau	140 g	1 carton (contient 12 bombes)
810 300	Bombe	1000 g	Unidose

LUBRIFIANT CU 1200

adhère bien, lubrifie
et protège



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

La CU 1200 est une pâte dorée contenant des lubrifiants solides mous. Elle ne contient pas de silicone, de graphite, ni de plomb.

DOMAINE D'APPLICATION

La CU1200 empêche le grippage des pas de vis, des tringles, des pivots, des brides et des surfaces de contact exposés à des températures élevées, de l'eau salée et des produits agressifs. Lubrification des étriers de frein et prévention de la corrosion sur les disques de frein.

Graisse infusible, la CU 1200 agit sur les mécanismes lents soumis à des contraintes importantes à une température continue maximale de +160 °C. Mais elle peut également être utilisée avec succès à des températures supérieures sur une courte durée.

Non adaptée pour les jantes en aluminium et en magnésium.

Non conductrice d'électricité, la CU 1200 n'a aucune influence sur les capteurs des systèmes ABS.

AVANTAGES

- ✓ Diminue la corrosion par frottement et le grippage
- ✓ Résistante à l'acide chlorhydrique à 10 % et à la saumure saturée
- ✓ Empêche la pénétration d'eau
- ✓ grande résistance à la pression
- ✓ Empêche le grippage des vis, boulons, filetages et moyeux
- ✓ Très bonne résistance à l'eau
- ✓ Plage de température de -40°C à + 1200 °C



140 g




1000 g

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
810 500	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
810 800	Flacon avec pinceau	140 g	1 carton (contient 12 bombes)
810 001	Bombe	1000 g	Unidose

LUBRIFIANT ADHÉSIF

Lubexrésiste à de hautes pressions,
lubrifie, protège

500 ml

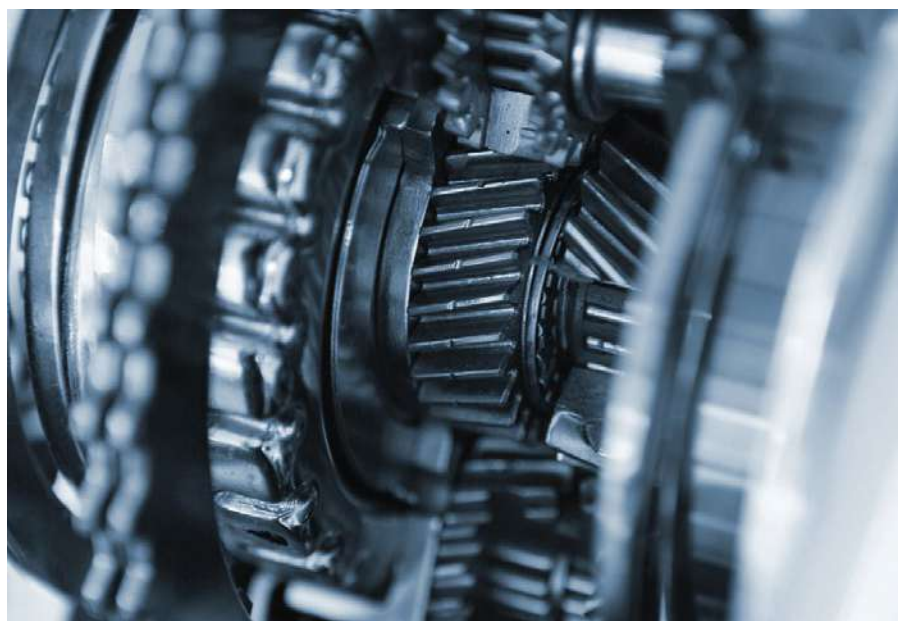**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Substance active adhérente et résistante aux hautes pressions pour une lubrification propre et pratique des chaînes, bras radiaux, couronnes dentées, charnières, treuils, engrenages, crémaillères, glissières de guidage, axes de porte, extrémités de barre d'accouplement, etc.

Après évaporation immédiate du solvant, il reste un film lubrifiant transparent extrêmement adhérent qui résiste bien aux pressions et aux températures élevées. Résistant à l'eau et aux intempéries. Garantie d'une lubrification durable même en cas de contact permanent avec l'eau.

Lubrification des pièces inaccessibles grâce à une capacité de fluage optimale. Lubex offre une protection durable contre la corrosion.

AVANTAGES

- ✓ Adhérence élevée et résistance à la force centrifuge
- ✓ Excellente capacité de fluage
- ✓ Résistant à l'eau salée
- ✓ Plage de température de -30 °C à +200 °C

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
814 400	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 12 bombes)

AGENT DE GLISSEMENT ET DE LUBRIFICATION

Slidex

produit synthétique, sèche
rapidement, lubrifie et protège



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Slidex est un agent de glisse et lubrifiant synthétique et transparent présentant une excellente capacité de fluage. Slidex protège contre la corrosion et réprime les courants vagabonds et de fuite grâce à sa grande résistance électrique. Sans silicone, cire, ni graphite.

DOMAINE D'APPLICATION

Slidex est utilisé dans la transformation du bois et la métallurgie. Il élimine la résine fraîche et protège durablement contre le développement de résine. Slidex constitue également un agent de glisse sans huile pour le bois (peut être décapé et peint). Convient particulièrement au sciage, forage et filetage de l'aluminium.

L'absence de résidus d'huile lors de l'application élimine toute phase de nettoyage

AVANTAGES

- ✓ Refoule l'humidité et forme un film protecteur
- ✓ Forme un film lubrifiant sec et non gras
- ✓ Plage de température de -70°C à +240°C
- ✓ Idéal pour le sciage et le forage de l'aluminium
- ✓ Sans huile ni silicone



10 l



25 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
800 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
800 010	Bidon	10 l	
800 025	Bidon	25 l	
800 200	Fût	200 l	

LUBRIFIANT HIGH TECH

HTF-Fett

lubrifie, adhère bien
et ne gomme pas



NOUVEAU
DESIGN



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

HTF-Fett est un lubrifiant adhésif transparent offrant une excellente protection contre la corrosion. Excellente résistance à l'eau salée et aux intempéries, très bonne adhérence et haute résistance aux pressions et températures élevées. HTF-Fett est inodore, résiste à la force centrifuge et aux UV, et ne colle et ne durcit pas.

Caractéristiques

Classe NLGI	2
Densité à 20 °C	1,1 g/m³

AVANTAGES

- ✓ Adhère immédiatement sur le métal, le caoutchouc, le plastique
- ✓ Pour toutes les isolations électriques (non conducteur)
- ✓ Chimiquement inerte, inactif et non toxique
- ✓ Excellente capacité de fluage
- ✓ Résistant à la vapeur et aux substances chimiques
- ✓ Neutre pour le caoutchouc et les plastiques
- ✓ Plage de température de -60 °C à +240 °C (brièvement à +290 °C)



140 g



500 g

Référence	Réceptient	Contenu	Nombre
811 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
811 140	Flacon avec pinceau	140 g	1 carton (contient 12 bombes)
811 500	Bombe	500 g	Unidose

SPRAY MULTIPLES USAGES

UNI 400

desserre, nettoie
et lubrifie



400 ml



10 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

UNI 400 est un multispray présentant d'excellentes propriétés. Déblocage rapide des raccords vissés, boulons et composants corrodés. Protection anticorrosion temporaire des pièces usinées, des moules, etc.

DOMAINE D'APPLICATION

L'UNI 400 infiltre et refoule l'humidité et l'eau, et peut donc être utilisé sur des pièces ou des machines mouillées. Il est idéal pour le dégraissage des tubes profilés stockés. Il dissout les salissures tenaces sans attaquer la peinture. Sa bonne capacité de pénétration lui permet de débloquer les pièces grippées et il ne comporte pas de silicone.

AVANTAGES

- ✓ Déblocage rapide de pièces rouillées
- ✓ Facilite le démontage
- ✓ Élimine les grincements
- ✓ Infiltre et refoule l'humidité et l'eau
- ✓ Lie les acides sur les surfaces métalliques
- ✓ Plage de température de -30 °C à +180 °C
- ✓ Bonne capacité de pénétration permettant de débloquer les pièces grippées
- ✓ Dissout les salissures tenaces
- ✓ N'attaque pas la peinture

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	1,8 mm²/s
Densité à 20 °C	env. 0,815 g/ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
816 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
816 011	Bidon	10 l	

GRAISSE HAUTE PERFORMANCE PTFE

Uni-Flon Grease

adhère bien, résiste à la pression,
sans silicones

DESCRIPTION DU PRODUIT

Uni-Flon Grease est une graisse haute performance contenant des additifs anticorrosion. Efficace de -40° à env. +250° grâce à sa proportion élevée de PTFE. Très bonne adhérence. N'attaque pas le caoutchouc. Ne contient pas de solvants chlorés. Sans acides, résine ni silicone. Empêche les grincements, diminue les frottements et l'usure, et présente une grande résistance à la pression. Résistante à l'eau salée, aux diluants, aux acides et aux lessives. Excellente capacité de fluage et de glissement. Ne coule pas même sur les points ou les surfaces de lubrification chauds.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour les joints toriques, chaînes, charnières, articulations, roues, roulements, engrenages, glissières de retenue de porte, câbles de traction, plastiques, tiroirs, éjecteurs, extensions de grue, surfaces de glissement, mandrins, etc.

AVANTAGES

- ✓ Adhère immédiatement sur le métal, le caoutchouc, le plastique
- ✓ Excellente capacité de fluage
- ✓ Grande résistance à la pression
- ✓ Plage de température de -40 °C à +250 °C

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
812 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)



400 ml

LUBRIFIANT PTFE

Dry-Flon

non-gras, desserre,
lubrifie et protège

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Dry-Flon est un lubrifiant transparent haut de gamme à base de PTFE. Garantit un glissement et un démoulage propres et sans graisse partout où le lubrifiant doit répondre aux exigences les plus élevées. Élimine les grincements surtout avec les plastiques, idéal pour les ceintures de sécurité.

DOMAINE D'APPLICATION

Dissout les salissures, la rouille et la résine fraîche (neutre pour la peinture). Infiltré l'humidité, élimine les courants de fuite, isole

électriquement et résiste aux substances chimiques. Protège les pièces mobiles et les surfaces métalliques contre la corrosion et a une action antistatique.

Bien agiter la bombe avant utilisation.

AVANTAGES

- ✓ Lubrification longue durée sans dépôts
- ✓ Ne colle et ne durcit jamais
- ✓ Grande résistance à la pression
- ✓ Plage de température de -70 °C à +300 °C (brièvement jusqu'à +350 °C)
- ✓ Sans huile ni silicone

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
813 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)

SWISS
MADE

400 ml

HUILE DE LUBRIFICATION ET D'ENTRETIEN

FLUID-setral-FKR

convient pour aliments,
lubrifie, protège



DESCRIPTION DU PRODUIT

FLUID-setral-FKR est une huile de lubrification et d'entretien haut de gamme inodore et sans saveur. Agréée pour le contact alimentaire ! (homologation NSF H1). Ne colle et ne durcit pas. Grâce à sa grande capillarité, le produit présente une excellente capacité de fluage et de glissement.

DOMAINE D'APPLICATION

FLUID-setral-FKR nettoie et lubrifie les composants des machines et protège contre la corrosion. Grande résistance à l'oxydation,

totale et transparente, excellent film lubrifiant, neutre pour les joints toriques.

N° d'enregistrement NSF 128180

AVANTAGES

- ✓ Homologation pour le contact alimentaire selon la classification USDA-H1, enregistrement NSF
- ✓ Grande résistance à l'oxydation
- ✓ Neutre pour les joints toriques
- ✓ Excellent film lubrifiant
- ✓ Résistance aux températures : de -10° à +120



400 ml

Référence	Récepteur	Contenu	Nombre
721 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)

AGENT DE PROTECTION ET DE DÉMOULAGE

SILIKON SPRAY

lubrifie, sépare, protège,
hydrofuge

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Silikon-Spray est un agent de glisse, de démoulage et de lubrification qui agit sur toutes les surfaces telles que le métal, le plastique, le caoutchouc, le tissu, le bois et le cuir.

DOMAINE D'APPLICATION

Le film transparent protège contre les intempéries, ne fond pas, ne gèle pas et ne

colle pas. Lubrifiant polyvalent spécialement conçu pour les surfaces en plastique et en métal.

AVANTAGES

- ✓ Empêche l'oxydation
- ✓ Protège contre l'humidité et les courants de fuite
- ✓ Hydrofuge, non corrosif
- ✓ Électriquement isolant
- ✓ Plage de température de -50 °C à +200 °C



400 ml

Référence	Récepteur	Contenu	Nombre
804 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)



NETTOYANTS TECHNIQUES



NETTOYANT RAPIDE TECHNIQUE

Ultra Clean

nettoie, dégraisse,
auto séchant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ultra-Clean est un nettoyant rapide auto-actif qui dégraisse en profondeur et sèche immédiatement. Ne nécessite aucun traitement ultérieur.

DOMAINE D'APPLICATION

Utilisable dans le secteur de la maintenance et des machines, notamment pour le nettoyage rapide des pièces de montage, contacts magnétiques, accouplements à friction, disques de frein, etc. Activateur de prétraitement des peintures et processus de collage. Ultra-Clean neutre pour le plastique et le caoutchouc. Sans silicone.

AVANTAGES

- ✓ Non corrosif
- ✓ Excellente absorption de la graisse
- ✓ Sans silicone
- ✓ Dégraisse sans résidus



400 ml



1 l



10 l



25 l



60 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
830 412	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
830 001	Bombe	1 l	1 carton (contient 12 bombes)
830 010	Bidon	10 l	
830 025	Bidon	25 l	
830 060	Fût	60 l	
830 250	Fût	200 l	

NETTOYANT POUR STATIONS DE LAVAGE ET SANITAIRES

R-17

acide, nettoyant pour carrelage et nettoyant sanitaire



10 l



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le R-17 est un nettoyant pour carrelages et sanitaires acide et hautement actif. Pour tous les carrelages résistant aux acides et les surfaces en inox.

DOMAINES D'APPLICATION

Stations de lavage de voitures, de camions ou de bus, toilettes, urinoirs, piscines, etc. Permet d'éliminer la rouille sur différents métaux

Ne convient pas pour: le calcaire, le marbre, le granite et les dalles Solnhofen

CARACTÉRISTIQUES

Agit sur le calcaire, le tartre, les dépôts d'urine, le ciment et les voiles de chaux. Élimine également les salissures huileuses, graisseuses et minérales. Valeur pH : très acide

APPLICATION

Pur ou dilué avec de l'eau jusqu'à 1:10 en cas de faible encrassement (selon le degré d'encrassement). Appliquer sur la surface à nettoyer, puis frotter avec une brosse ou une éponge. Faible temps d'action grâce aux composants de qualité. Bien rincer avec un nettoyeur haute pression ou un puissant jet d'eau.

Référence	Réceptif	Contenu	Nombre
837 117	Bidon	10 l	

NETTOYANT INDUSTRIEL

L-12

nettoyant de base pour toutes les surface lavables

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le L-12 est un nettoyant industriel basique et moyennement alcalin particulièrement efficace pour dissoudre la graisse, l'huile, la suie et la saleté. Valeur de pH 11,5.

Rapport de mélange selon l'encrassement jusqu'à 1:10. En cas de fort encrassement, augmenter la durée d'action et utiliser une éponge ou une brosse. Rincer enfin soigneusement à l'eau claire et éventuellement chaude (nettoyeur haute pression).

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le nettoyage en profondeur de toutes les surfaces lavables telles que le carrelage, la faïence, l'inox, la brique, l'asphalte, les surfaces en plastique, les bateaux, les camions.

Permet d'éliminer les insectes (dissout les protéines), et convient au nettoyage par ultrasons (de 1:20 à 1:30) et au nettoyage des réservoirs.

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
837 112	Bidon	10 l	



10 l

DÉGRAISSANT ET DISSOLVANT DE RÉSINE

L-10

dégraisse et nettoie en profondeur

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le L-10 est un produit spécial fortement alcalin et hautement actif aux composants de qualité destiné à nettoyer les salissures grasses et tenaces. Particulièrement indiqué pour éliminer l'huile et la graisse animales et végétales. Dissout les résidus tenaces, collés et carbonisés. Valeur de pH 13-14.

Rapport de mélange selon l'encrassement jusqu'à 1:10. En cas de faible encrassement, diluable jusqu'à 1:80. En cas de fort encrassement, augmenter la durée d'action et utiliser une éponge ou une brosse. Rincer enfin soigneusement à l'eau claire et éventuellement chaude (nettoyeur haute pression).

Remarque: L'eau chaude renforce l'effet

DOMAINES D'APPLICATION

Industrie agro-alimentaire, boulangeries, abattoirs, fumoirs, usines de transformation de viande, stands de grill, stations d'épuration, industrie mécanique et automobile, industrie du bois, entreprises d'affûtage,

Convient pour les machines de nettoyage des sols.

Appliquer sur: Métal, béton, plastique, céramique, brique, etc.

Ne convient pas pour l'aluminium !

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
837 110	Bidon	10 l	



10 l

LAVAGE DES MAINS

Cleanergel

gelée pour la peau

DESCRIPTION DU PRODUIT

Cleanergel est une gelée permettant un lavage des mains en douceur.

Dosage: Frotter le produit sur la peau et rincer abondamment à l'eau chaude.

Bien mélanger avant utilisation !

AVANTAGES

- ✓ Contient des grains légèrement abrasifs et des composants dégraissant actifs.
- ✓ Garantit un nettoyage en douceur et en profondeur
- ✓ même en cas de mains très sales.



5 kg



1 kg

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
650 001	Bombe	1 kg	
650 005	Seau	5 kg	

Pompe doseuse pour Cleanergel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pompe de dosage pour Cleanergel

- ✓ Adaptée pour les seaux de 5 litres



Référence	Récipient	Contenu	Nombre
650 021		1 pièce	

Distributeur pour Cleanergel

DESCRIPTION DU PRODUIT

Distributeur mural pour Cleanergel

- ✓ Récipient solide
- ✓ Niveau de remplissage visible
- ✓ Conservation hygiénique
- ✓ Manipulation aisée
- ✓ Dosage facile et économique
- ✓ Avec support mural
- ✓ Contenu env. 2,2 litres

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
650 020		1 pièce	



DÉSINFECTANT POUR SYSTÈME DE LIQUIDE DE COUP

System-Reiniger

désinfecte



10 l



DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit nettoyant et désinfectant pour systèmes de circulation de lubrifiants réfrigérants contaminés par des fongicides et des bactéricides. Utilisable pour tous les systèmes de circulation de lubrifiants réfrigérants devant être nettoyés régulièrement.

MODE D'EMPLOI

Avant le dernier cycle de travail, ajouter du nettoyant de systèmes dans le lubrifiant réfrigérant et faire circuler. Le travail peut

se poursuivre sans problème. L'effet désinfectant et nettoyant est immédiat. Selon le degré de contamination, les bactéries sont totalement éliminées en peu de temps (env. 12 à 24 heures). Vidanger ensuite le système et le rincer à l'eau claire. Verser enfin une nouvelle émulsion ou solution lubrifiante et réfrigérante.

Rapport de mélange

En cas de fort encrassement et lors de la première utilisation	5 - 6 %
En cas d'encrassement normal	2 - 4 %

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
833 010	Bidon	10 l	

CONCENTRÉ NETTOYANT

Bio-Clean

nettoie profondément,
biodégradable, odeur neutre



10 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bio-Clean est un nettoyant universel, de moteurs et de machines idéal ne contenant pas de solvants. Élimine les dépôts d'huile, de graisse et de saleté en ménageant le matériel et de façon neutre pour l'environnement. Excellent pouvoir nettoyant grâce à la grande proportion de substance active, non irritant même après une utilisation prolongée, visqueux, diluable à l'eau et ne dissout pas la protection des bas de caisse et des cavités.

DOMAINE D'APPLICATION

Shampooing pour voiture efficace en dilution 1:40 à 1:50

Convient également pour les installations de lavage de pièces automatisées/tempérées jusqu'à 60 degrés

Rapport de mélange selon l'encrassement et température jusqu'à 1:40

AVANTAGES

- ✓ Biodégradable
- ✓ Inodore
- ✓ Grande proportion de substance active

Rapport de mélange

Moteurs, machines et bas de caisse de véhicules	1 : 5
Camions, bâches et châssis	1 : 10 – 20
Sols d'ateliers, façades, murs, etc.	1 : 20 – 50



60 l



200 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
832 010	Bidon	10 l	
832 060	Fût	60 l	
832 200	Fût	200 l	

CONCENTRÉ DÉGRAISSANT

Multi-Clean

nettoie, dégraisse,
odeur neutre

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Multi-Clean est un concentré dégraissant haut de gamme à diluer avec de l'eau. Le produit doit être appliqué selon un rapport de mélange maximal de 1:10 ou 1:20. Avant application, vérifier la résistance de la peinture.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour éliminer les salissures tenaces telles que l'huile, la cire, la graisse, le silicone, la suie et les dépôts atmosphériques. Diluer le Multi-Clean avec de l'eau selon un rapport de 1:10,

puis appliquer la dilution à l'aide d'un pinceau, d'un flacon vaporisateur ou d'un pulvérisateur.

Convient pour les machines de nettoyage des sols (faible formation de mousse) en dilution 1:20 à 1:40

AVANTAGES

- ✓ Non inflammable
- ✓ Biodégradable à 95 % en 30 jours
- ✓ Inodore
- ✓ Dégraisse sans résidus



10 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
831 010	Bidon	10 l	
831 025	Bidon	25 l	

NETTOYANT RAPIDE

Clean SR-500

nettoie et dégraisse
sans résidus

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Clean SR-500 élimine sans résidus les lubrifiants incrustés dans les charnières et articulations, ainsi que les restes de colle et de mastic des brides de moteur, de carburateur et de boîte de vitesses.

DOMAINE D'APPLICATION

Avant application, réaliser un test de compatibilité sur les surfaces peintes et les composants en plastique et en caoutchouc.

AVANTAGES

- ✓ Proportion de substance active : 97 %
- ✓ Dégraisse sans résidus



60 l



500 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
100 001	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 24 bombes)
100 007	Fût	60 l	

POUR BIDONS D'ÉTABLI

Umlaufreiniger



50 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

À base de solvant, ce nettoyant pour appareils de lavage en circuit fermé est particulièrement indiqué pour nos bidons d'établi mobiles (Mini-Clean). En termes de pouvoir nettoyant, il remplace largement les produits inflammables tels que l'essence, l'acétone et les diluants nitro.

DOMAINE D'APPLICATION

Élimine sans résidus les huiles, les graisses, le goudron et le bitume, ainsi que toutes les

impuretés habituelles, sur les machines et leurs pièces. Les possibilités d'utilisation sont quasiment illimitées car ce nettoyant pour appareils de lavage en circuit fermé permet de nettoyer l'ensemble des métaux et des plastiques, ainsi que le caoutchouc.

AVANTAGES

- ✓ Anticorrosion
- ✓ Inodore
- ✓ Bonne absorption de la graisse
- ✓ Point d'éclair supérieur à 60 °C

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
835 050	Fût	50 l	

NETTOYANT INTENSIF

X-treme Cleaner



nettoie, odeur minimale, neutre
envers les matières traitées

DESCRIPTION DU PRODUIT

Nettoyant pour moteurs, machines et chaînes, élimine les dépôts d'huile, de graisse et de saleté en ménageant le matériau.

DOMAINE D'APPLICATION

Nettoyant idéal pour les moteurs, carrosseries, chaînes, camions, bâches et machines. Convient également pour les installations de lavage au pinceau.

AVANTAGES

- ✓ Neutre pour divers matériaux
- ✓ Anticorrosion
- ✓ Inodore
- ✓ Applicable non dilué
- ✓ Convient pour les séparateurs d'huile/de graisse
- ✓ Dissout le goudron

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
834 010	Bidon	10 l	
834 025	Bidon	25 l	



10 l



25 l

NETTOYANT RAPIDE ALIMENTAIRE

Soft Clean

respectueux des surfaces,
très efficace et sans résidus



DESCRIPTION DU PRODUIT

Soft Clean est un nettoyant alimentaire doux, préservant les surfaces et très efficace. Un produit homologué NSF H1, qui a été développé spécialement pour le secteur alimentaire. Il est sans aucun résidu et affiche une capacité de nettoyage imbattable pour une utilisation économique.

DOMAINE D'APPLICATION

Idéal pour le nettoyage professionnel d'éléments de montage et d'outils, pour la réalisation de pièces médicales, d'emballages de produits alimentaires ou de jouets. Il est indiqué pour le nettoyage d'installations transformant des produits alimentaires comme p. ex. les chambres froides, des appareils de cuisine, etc.

Utilisable comme nettoyant et dégraissant pour tous les métaux, verres et céramiques, aussi bien à l'atelier, au travail qu'à la maison.

De plus, le produit peut être utilisé pour tout type de nettoyage et de dégraissage de métaux, en particulier pour la préparation avant une peinture ou l'application d'un primaire car il élimine toute trace d'humidité sur les surfaces métalliques. Également bien adapté à l'élimination des résidus de silicone sur les métaux.

APPLICATION

Pulvériser les pièces à nettoyer jusqu'à rinçage de la crasse et de la graisse ou les pulvériser et les essuyer à l'aide d'un linge propre.

Répéter le nettoyage si nécessaire. Ne pas pulvériser sur des pièces en plastique ou des surfaces peintes !

CARACTÉRISTIQUES

Le principe actif se compose d'un mélange de solvants très volatiles.

Densité : 0,72 g/ml

AVANTAGES

- ✓ Produit homologué NSF
- ✓ Capacité de nettoyage imbattable pour une utilisation économique
- ✓ Élimination d'huiles et graisses
- ✓ Évaporation sans résidus
- ✓ Neutralité vis-à-vis du caoutchouc, compatibilité avec la plupart des matériaux synthétiques
- ✓ Garantie de surfaces absolument propres
- ✓ Élimination des résidus d'huile et de graisses durcis ou résinifiés
- ✓ Élimination des résidus de silicone et de colle
- ✓ Non corrosif
- ✓ Pour les installations transformant des produits alimentaires
- ✓ Nettoyage de paliers et de composants de machines
- ✓ Préparation de surfaces à encoller
- ✓ Nettoyant et dégraissant pour métaux, verres, céramiques etc.
- ✓ Élimination complète de toute trace d'humidité sur les surfaces métalliques

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
830 712	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
830 710	Bidon tôle métallique	10 l	






ADHÉSIFS & MASTICS




Aperçu

Frein de filet




Chemloc	S-242 (page 38)	U-900 (page 37)	S-270 (page 38)
Couleur	bleu	rouge	rouge
Résistance	moyenne	élevée	élevée
Jusqu'à fente maxi	0,25 mm	0,15 mm	0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s	1700	500	450
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h	1 - 3 h	1 - 3 h
Couple de rupture	18 - 23	25 - 35	20 - 30
Couple de revissage	9 - 16	50 - 65	45 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement	9 - 13	15 - 20	10 - 15
Plage de températures °C	-55 à +150	-55 à +15	-55 à +15

Étanchéité du filet



Chemloc	D-542 (page 39)
Couleur	brun
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s	500
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	12 - 18
Couple de revissage	10 - 20
Résistance à la compression et au cisaillement	8 - 12
Plage de températures °C	-55 à +150

Étanchéité en surface




Chemloc	F-574 (page 39)
Couleur	orange
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,50 h
Viscosité 25 mPa·s	100
Résistance fonctionnelle	3 - 6 h
Résistance à la compression et au cisaillement	5 - 10
Plage de températures °C	-55 à +150

Liaison arbre-moyeu



Chemloc	B-641 (page 40)	B-601 (page 40)
Couleur	jaune	vert
Résistance	moyenne	élevée
Jusqu'à fente maxi	0,12 mm	0,10 mm
Viscosité 25 mPa·s	550	125
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h	1 - 3 h
Couple de rupture	11 - 20	24 - 35
Couple de revissage	15 - 30	50 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement	10 - 14	17 - 22
Plage de températures °C	-55 à +150	-55 à +150

Colle instantanée



Bondex	U 20 (page 42)	U 25 (page 42)	U 26 (page 43)
Couleur	limpide	limpide	limpide
Base chimique	Éthyle	Éthyle	Éthyle
Jusqu'à fente maxi	10 - 150	10 - 100	10 - 150
Viscosité 20 mPa·s	100 - 150	30 - 60	300 - 500
Vitesse de collage	élevée	élevée	moyenne
Résistance à la traction	22 - 25	18 - 25	18 - 23
Résistance à la traction et au cisaillement	15 - 20	13 - 18	13 - 18
Résistance au choc et au cisaillement	15 - 20	13 - 18	15 - 20
Plage de températures °C	-50 à +80	-50 à +80	-50 à +80

COLLE À RÉACTION ANAÉROBIE

Chemloc

Les colles Chemloc sont de colles diméthacrylate monocomposant anaérobies. Grâce au contact métallique et à l'abri de l'oxygène de l'air, elles durcissent en un matériau synthétique à réticulation moléculaire. Ce matériau s'agrippe aux aspérités des pièces à assembler. Il se forme une liaison ajustée, résistante aux chocs et aux vibrations. Résistance à l'eau, au gaz, aux huiles et aux autres liquides chimiques.

Plage de température : -55 à +150°C.

VIS DE FIXATION

Chemloc U-900 (Couleur: rouge)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet ultra-résistant, type standard, recommandé pour frein filet non soluble, également adapté aux surfaces huileuses.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une grande résistance. Adapté aux boulons, écrous et pas de vis.

Caractéristiques

Couleur	rouge
Résistance	élevée
Jusqu'à fente maxi	0,15 mm
Viscosité 25 mPa.s	500
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	25 - 35
Couple de revissage	50 - 65
Résistance à la compression et au cisaillement	15 - 20
Plage de températures °C	-55 à +15



250 ml



50 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
900 006	bouteille	10 ml	24 pièces/carton
900 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles
900 250	bouteille	250 ml	Bouteilles individuelles

VIS DE FIXATION

Chemloc S-242 (Couleur: bleu)

DESCRIPTION DU PRODUIT

Frein filet de résistance moyenne, également recommandé pour les surfaces huileuses. Conforme aux recommandations KTW concernant l'eau potable.

Blocage des raccords vissés contre les vibrations et les chocs avec une résistance moyenne, adapté aux pas de vis, boulons, écrous et raccords filetés pneumatiques.

Caractéristiques

Couleur	bleu
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,25 mm
Viscosité 25 mPa·s	1700
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	18 - 23
Couple de revissage	9 - 16
Résistance à la compression et au cisaillement	9 - 13
Plage de températures °C	-55 à +150

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
901 010	bouteille	10 ml	24 pièces/carton
901 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles
901 250	bouteille	250 ml	Bouteilles individuelles



250 ml



50 ml

VIS DE FIXATION

Chemloc S-270 (Couleur: rouge)

DESCRIPTION DU PRODUIT

À utiliser avec des pièces déjà montées ou pour l'étanchéité des métaux poreux.

Type standard ultra-résistant, recommandé pour les éléments de fixation filetés non solubles, les goujons et les vis, et pour la fixation de pièces cylindriques. Un démontage est toutefois possible par chauffage à 100 - 150 °C.

Caractéristiques

Couleur	rouge
Résistance	élevée
Jusqu'à fente maxi	0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s	450
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	20 - 30
Couple de revissage	45 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement	10 - 15
Plage de températures °C	-55 à +15



250 ml



50 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
902 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles
902 250	bouteille	250 ml	Bouteilles individuelles

ÉTANCHÉITÉ DE FILETAGE

Chemloc D-542 (Couleur: brun)

Pour l'étanchéité et le blocage des raccords filetés.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Étanchéité de résistance moyenne des raccords vissés et de tuyauterie dans des applications pneumatiques et hydrauliques. Rend étanche et bloque rapidement dans les domaines d'application indiqués ci-dessus. Durcissement rapide sur les métaux non ferreux.

Caractéristiques

Couleur	brun
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,15 mm
Viscosité 25 mPa·s	500
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	12 - 18
Couple de revissage	10 - 20
Résistance à la compression et au cisaillement	8 - 12
Plage de températures °C	-55 à +150

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
904 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles
904 250	bouteille	250 ml	Bouteilles individuelles



250 ml



50 ml

ÉTANCHÉITÉ DE SURFACE

Chemloc F-574 (Couleur: orange)

Étanchéité de surface, résistance moyenne

DESCRIPTION DU PRODUIT

Pour les liaisons métalliques tels que les carter de boîte de vitesse et de moteur

Caractéristiques

Couleur	orange
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,50 h
Viscosité 25 mPa·s	100
Résistance fonctionnelle	3 - 6 h
Résistance à la compression et au cisaillement	5 - 10
Plage de températures °C	-55 à +150



80 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
903 050	bouteille	80 ml	Bouteilles individuelles

JOINT

Chemloc B-601 (Couleur: vert)**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Durcissement très rapide, ultra-résistant, permet de plus grandes marges de tolérance de fabrication.

Liaison ultra-résistante d'éléments d'assemblage pour pièces cylindriques et fourreaux, engrenages, paliers, boulons, ajustages serrés, etc. Offre un contact de surface total et empêche la corrosion des faces en contact.

Caractéristiques

Couleur	vert
Résistance	élevée
Jusqu'à fente maxi	0,10 mm
Viscosité 25 mPa·s	125
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	24 - 35
Couple de revissage	50 - 60
Résistance à la compression et au cisaillement	17 - 22
Plage de températures °C	-55 à +150



250 ml



50 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
905 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles
905 250	bouteille	250 ml	Bouteilles individuelles

JOINT

Chemloc B-641 (Couleur: jaune)**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Joint de résistance moyenne pour poulies, clavettes, boulons, paliers et fourreaux.

Ajustages serrés légers qui doivent pouvoir être facilement démontés. Offre un contact de surface total et empêche la corrosion des faces en contact. Démontage facile.

Caractéristiques


Couleur	jaune
Résistance	moyenne
Jusqu'à fente maxi	0,12 mm
Viscosité 25 mPa·s	550
Résistance fonctionnelle	1 - 3 h
Couple de rupture	11 - 20
Couple de revissage	15 - 30
Résistance à la compression et au cisaillement	10 - 14
Plage de températures °C	-55 à +150



50 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
906 050	bouteille	50 ml	Bouteilles individuelles

ADHÉSIF À BASE DE SILICONE

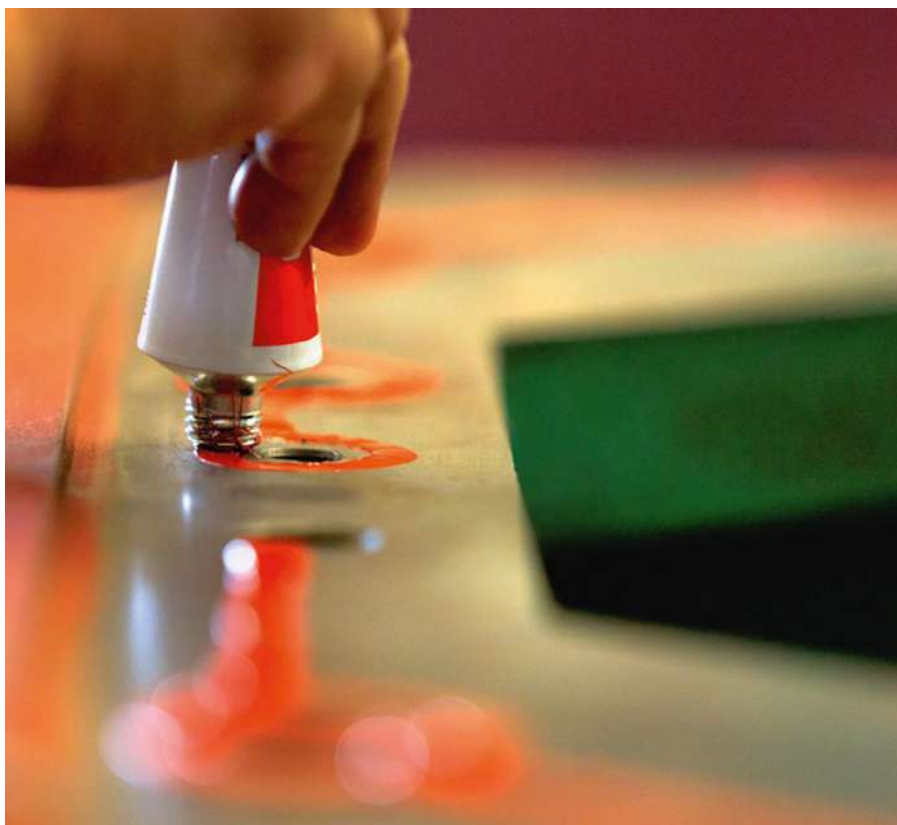RTV-108 Silikonkleber

85 g



300 g

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le RTV 108 est un adhésif silicone transparent prêt à l'emploi et un mastic éprouvé. L'appellation RTV (vulcanisation à température ambiante) indique qu'à température ambiante et dans des conditions normales d'humidité ce produit durcit pour former un caoutchouc de silicone solide, résistant et présentant une élasticité permanente. Le RTV 108 présente d'excellentes propriétés électriques. Le produit a un effet isolant aussitôt après application, une propriété qu'il ne perd pas même en cas de fortes fluctuations de température.

AVANTAGES

- ✓ Remplace les anciens joints rigides lors de la maintenance et de la réparation des machines, par ex. couvercle de carter, boîte de vitesses, bride et carter de boîte de vitesse
- ✓ Pour l'étanchéité des carters, boîtiers de thermostat et couvercles de carter de transmission
- ✓ Adhère parfaitement sur le verre, le métal, la plupart des plastiques et le bois
- ✓ Résistant à l'ozone et au rayonnement UV, à l'acide chlorhydrique à 50 %, à l'acide sulfurique à 50 %, à la saumure saturée, à l'ammoniac, aux hydrocarbures, à l'essence et au méthanol
- ✓ Plage de température de -60 °C à +250 °C

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
839 085	Tube	85 g	1 carton (contient 24 tubes)
839 340	Cartouche	300 g	1 carton (contient 12 cartouches)

COLLE INSTANTANÉE

Bondex

Adhésif cyanoacrylate ultra-rapide avec une résistance élevée. Assemblez la plupart des matières dans presque toutes les combinaisons. **Plage de température** : - 50 à + 80 °C.

Bondex U-20**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Adhésif à usage universel pour réparation et assemblage. Lie même les matériaux absorbants et poreux. Durcissement rapide avec la plupart des matériaux. Colle entre eux la céramique, le caoutchouc, le métal, le cuir, etc., grande résistance à la traction.

Caractéristiques

Couleur	limpide
Base chimique	Éthyle
Jusqu'à fente maxi	10 - 150
Viscosité 20 mPa·s	100 - 150
Vitesse de collage	élevée
Résistance à la traction	22 - 25
Résistance au choc et au cisaillement	15 - 20
Plage de températures °C	-50 à +80



20 g

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
920 010	bouteille	20 g	24 pièces/carton

Bondex U-25**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Spécialement conçu pour le collage du caoutchouc plein, du caoutchouc mousse, des élastomères en EPDM et du caoutchouc et du plastique difficiles à coller.

Caractéristiques

Couleur	limpide
Base chimique	Éthyle
Jusqu'à fente maxi	10 - 100
Viscosité 20 mPa·s	30 - 60
Vitesse de collage	élevée
Résistance à la traction	18 - 25
Résistance au choc et au cisaillement	13 - 18
Plage de températures °C	-50 à +80



10 g

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
925 010	bouteille	10 g	24 pièces/carton

Bondex U-26

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bonne capacité de comblement des jeux, durcissement lent et grande résistance. Recommandé pour le caoutchouc, le plastique, le métal et la céramique.

Caractéristiques

Couleur	limpide
Base chimique	Éthyle
Jusqu'à fente maxi	10 - 150
Viscosité 20 mPa.s	300 - 500
Vitesse de collage	moyenne
Résistance à la traction	18 - 23
Résistance au cisaillement	13 - 18
Résistance au choc	15 - 20
Plage de températures °C	-50 à +80



20 g

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
926 020	bouteille	20 g	24 pièces/carton



ADDITIFS



ADDITIF POUR CARBURANT

Neoval Rubin G8-Motoren

lubrifie, nettoie, garde propre,
économique



NEOVAL OIL

DESCRIPTION DU PRODUIT

NEOVAL Oil Rubin G8 est un lubrifiant de grande qualité à base d'huile minérale contenant une proportion élevée de divers principes actifs tels que : EP = « Extreme Pressure » pour lubrification et bonnes propriétés en fonctionnement forcé à températures élevées, mais aussi réduction du frottement et de l'usure. Associé à des additifs de nettoyage et de protection anticorrosion, il garantit une combustion propre et sans résidus des composants, et optimise le fonctionnement « fluide » du moteur. Le produit ne contient pas de lubrifiants solides et ne génère donc pas de dépôts durs sur les surfaces métalliques. Ainsi, le produit agit uniquement lors de l'ajout régulier de carburant.

DOMAINE D'APPLICATION

Convient pour tous les moteurs 2 et 4 temps !
(avec ou sans catalyseur/filtre à particules)

Rapport de mélange	
Comme additif à l'essence et au gazole	1:400 (quel que soit le kilométrage)
10 litres de carburant	25 ml de Rubin G8
20 litres de carburant	50 ml de Rubin G8
30 litres de carburant	75 ml de Rubin G8
40 litres de carburant	100 ml de Rubin G8
50 litres de carburant	125 ml de Rubin G8
60 litres de carburant	150 ml de Rubin G8

Caractéristiques	
Viscosité cinématique à 40 °C	38 - 40 mm/s
Viscosité SAE	env. SAE 20W
Densité à 20°C	env. 0.905 g/ml



500 ml





AVANTAGES

- ✓ Nettoie et lubrifie toutes les pièces entrant en contact avec le carburant telles que : pompe à carburant, filtre, conduites, carburateur, injecteurs, soupapes, bougies et garantit leur fonctionnement optimal.
- ✓ Améliore les performances lors du démarrage à froid et permet de réduire la consommation de carburant avec tous les systèmes mécaniques d'injection, systèmes électronique et combinés. Un complément régulier s'avère avantageux et rentable pour éviter des réparations coûteuses.
- ✓ Empêche les dépôts de résidus de combustion du carburant sur les soupapes et les sièges de soupape, un phénomène

essentiellement lié à la réalisation de trajets courts et à l'utilisation de carburant impur. Ces résidus peuvent être dissous au stade initial et évités par la suite.

- ✓ Fixe et élimine l'eau de condensation dans le réservoir de carburant, et empêche corrosion et dysfonctionnements. Même sur les moteurs mis hors service ou stockés.
- ✓ Améliore le rendement effectif du moteur tout en réduisant la consommation, notamment dans la plage de fonctionnement proche de la charge maximale, ce qui augmente le couple à pleine charge. Il brûle entièrement et ne laisse aucun résidu.



25 l




60 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 550	Bouteille	500 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
820 505	Bidon	5 l	
820 510	Bidon	10 l	
820 525	Bidon	25 l	
820 560	Fût	60 l	
820 555	Kit: Bidon + Bouteille	5 l 500 ml	



STOCKAGE & PROTECTION

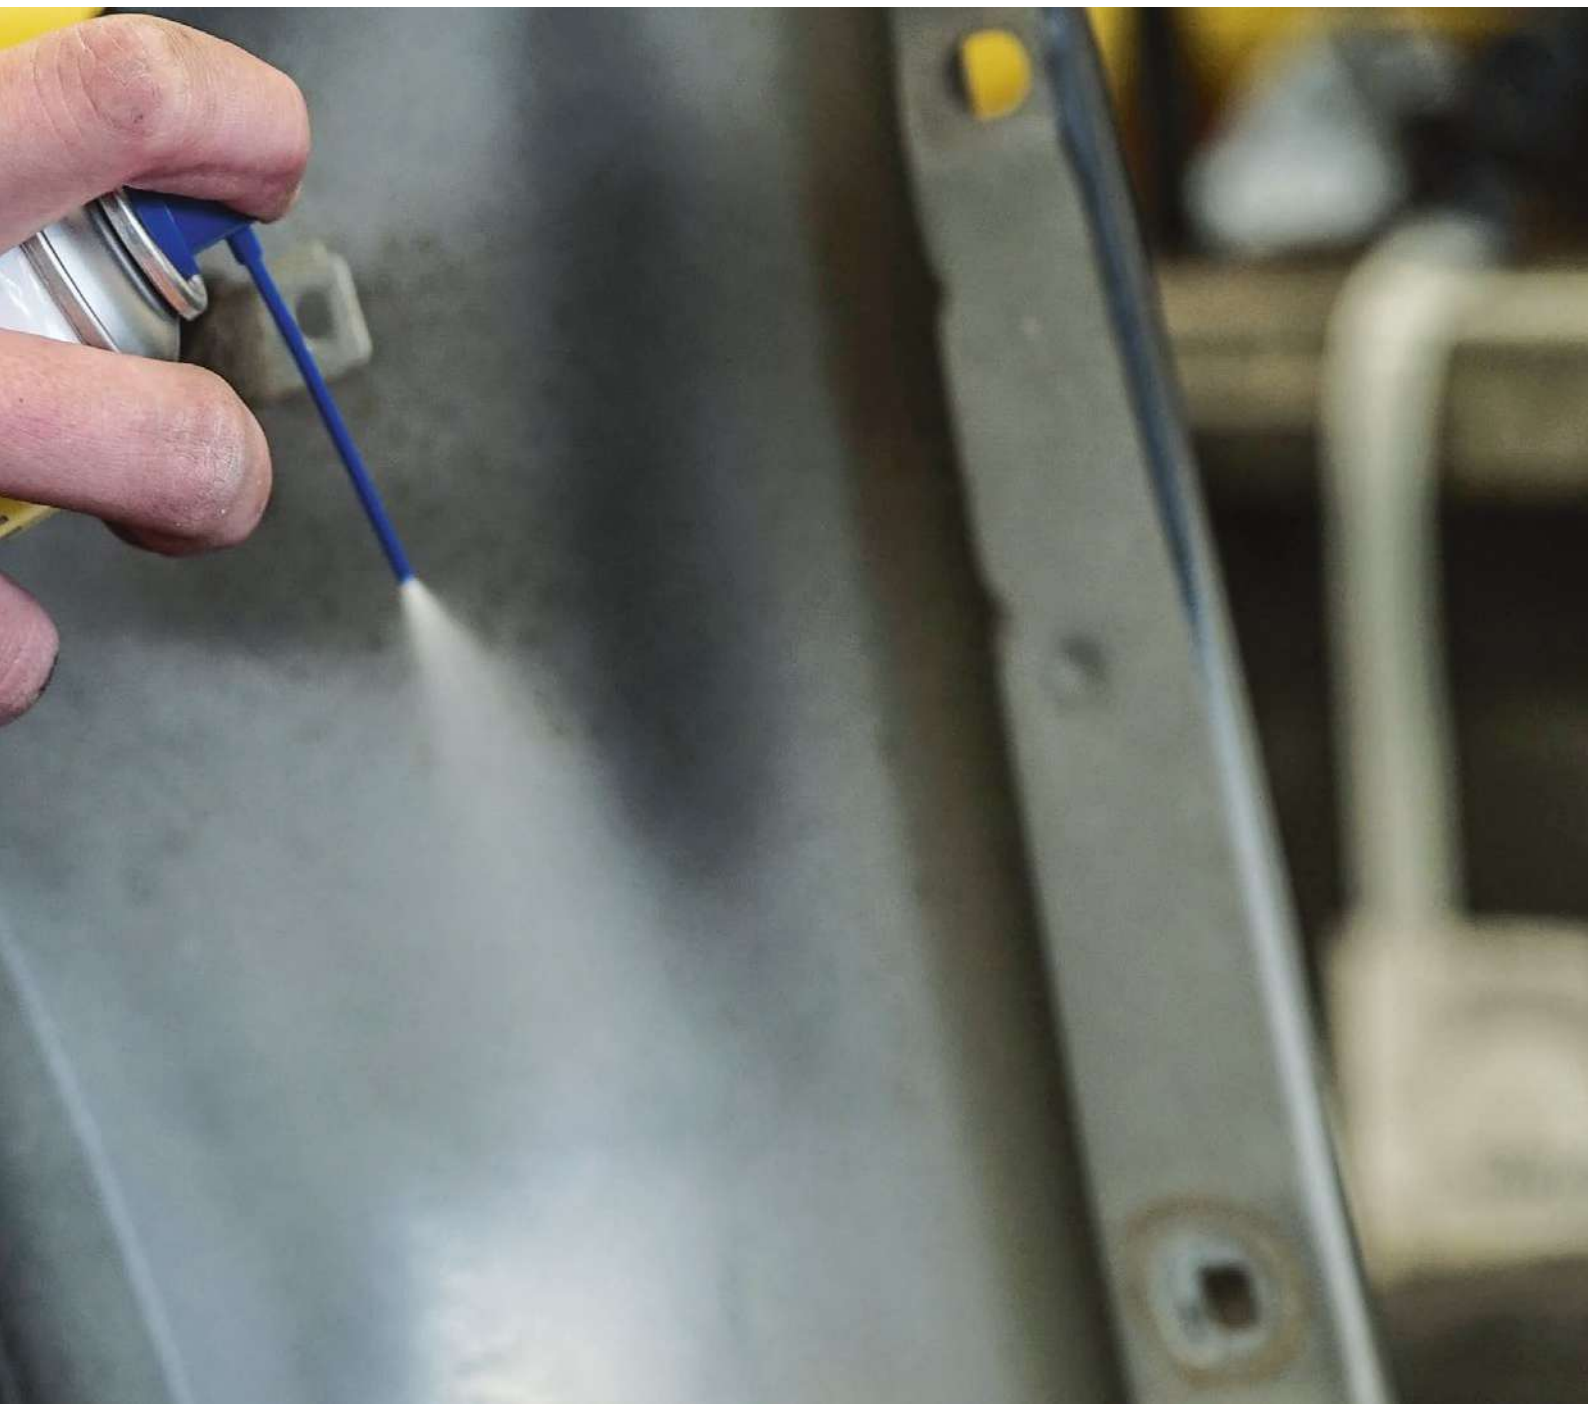

PRODUIT DE GALVANISATION À FROID HAUT DE GAMME

Alu-Zink

protège, sèche rapidement

DESCRIPTION DU PRODUIT

Alu-Zink est un produit de galvanisation à froid liquide offrant une protection optimale contre la corrosion.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les systèmes d'échappement, échangeurs thermiques, radiateurs d'huile et autres pièces soumises à des contraintes thermiques, pour le post-traitement des matériaux galvanisés à chaud et comme couche d'apprêt pour la réparation de toutes les petites pièces de carrosserie automobile.

Alu-Zink convient uniquement aux surfaces métalliques bien dégraissées et polies. Alu Zink fonce et ne peut pas être recouvert.

Avant utilisation, bien agiter la bombe.

Distance de vaporisation env. 20 à 30 cm.
Après utilisation, rincer la buse de la bombe.

AVANTAGES

- ✓ Sèche rapidement
- ✓ Apte au soudage
- ✓ Température continue 350 °C
- ✓ Film lisse et non poreux
- ✓ Sechors poussière en 5 à 7 minutes

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)



400 ml

PRIMAIRE DE QUALITÉ RICHE EN ZINC

Galva-Zink

protège, sèche rapidement

DESCRIPTION DU PRODUIT :

Galva-Zink pour une protection anticorrosion cathodique active. Pour la reprise des cordons de soudure et des imperfections sur les pièces galvanisées à chaud et la réparation des couches de zinc endommagées. Sec hors poussière en 5 à 7 minutes, sec hors poisse en 20 à 30 minutes, sec au toucher en 24 heures. Recouvrable en 15 à 30 minutes à température ambiante.

DOMAINE D'APPLICATION

Galva-Zink convient uniquement aux surfaces métalliques bien dégraissées et polies.

Avant utilisation, bien agiter la bombe.

Distance de vaporisation env. 20 à 30 cm.
Après utilisation, rincer la buse de la bombe.

AVANTAGES

- ✓ Film lisse et non poreux
- ✓ Adapté au soudage par points
- ✓ Résistant à la chaleur, sous condition jusqu'à 500 °C
- ✓ Résistant aux intempéries avec sous-couche et couche de finition
- ✓ Essai au brouillard salin 500 heures conformément à la norme DIN SS-50021
- ✓ Peut être recouvert

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 410	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)



400 ml

PROTECTION ANTICORROSION

NEOVAL OIL
Rustguard

protège, sèche rapidement en formant un film cireux sec

DESCRIPTION DU PRODUIT

Neoval Rustguard contient des additifs de qualité qui laissent un film protecteur cireux et sec sur les surfaces métalliques après la rapide volatilisation de l'agent de support. Ce film s'infiltre sous l'eau et ne fixe pas la poussière. Absence de surfacage sur l'acier et les métaux non ferreux.

AVANTAGES

- ✓ Ne s'émulsionne pas
- ✓ Forme une mince protection résistante à la sueur des mains
- ✓ N'attaque pas la peinture et le vernis des machines
- ✓ En cas d'utilisation comme bain d'immersion, l'eau introduite coule au fond, d'où elle peut, si nécessaire, être évacuée séparément.
- ✓ Film protecteur non résineux
- ✓ Ne goutte pas
- ✓ Peut être éliminé facilement et rapidement

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
826 500	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 12 bombes)
826 010	Bidon	10 l	
826 025	Bidon	25 l	



NEOVAL OIL



500 ml



10 l

PROTECTION DES CAVITÉS

KV-F60

protection de cavités

DESCRIPTION DU PRODUIT

Très bonne adhérence sur les surfaces métalliques. Infiltre et refoule l'humidité présente, ne se fragilise pas, ne goutte pas même à haute température et ne fissure pas. Le KV-F60 peut être appliqué à l'aide d'une bombe aérosol, d'un pistolet à godet sous pression ou d'un poste de pulvérisation Airless.

DOMAINE D'APPLICATION

Avec une teneur en matières solides de 45 %, le KV-F60 offre une protection optimale

contre la corrosion dans tous les environnements exposés à la corrosion dans les secteurs de la carrosserie et des constructions métalliques (bas de caisse de voiture, cavités, arêtes, plis et surfaces par exemple).

AVANTAGES

- ✓ Application propre et inodore
- ✓ Temps de séchage court (env. 2 heures)
- ✓ Sans silicone
- ✓ Plage de température de -40 °C à +150 °C



500 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
015 025	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 12 bombes)
015 001	Bombe	1 l	1 carton (contient 10 bombes)
015 010	Bidon	10 l	

RAFRAÎCHISSEMENT, PROTECTION

Oberflächen-Finish

protège et scelle



200 ml



5 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'entretien spécial permettant de rafraîchir, de protéger et d'étanchéifier les surfaces les plus diverses.

DOMAINE D'APPLICATION


Particulièrement adapté aux plastiques, ainsi qu'aux surfaces peintes, poudrées ou métalliques. Protège contre la saleté et l'eau. Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, frotter et lustrer.

AVANTAGES


- ✓ Pour les surfaces les plus diverses
- ✓ Pour l'intérieur et l'extérieur
- ✓ Retarde l'oxydation et la décoloration
- ✓ Entretien de l'inox

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
836 200	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)
836 005	Bidon	5 l	



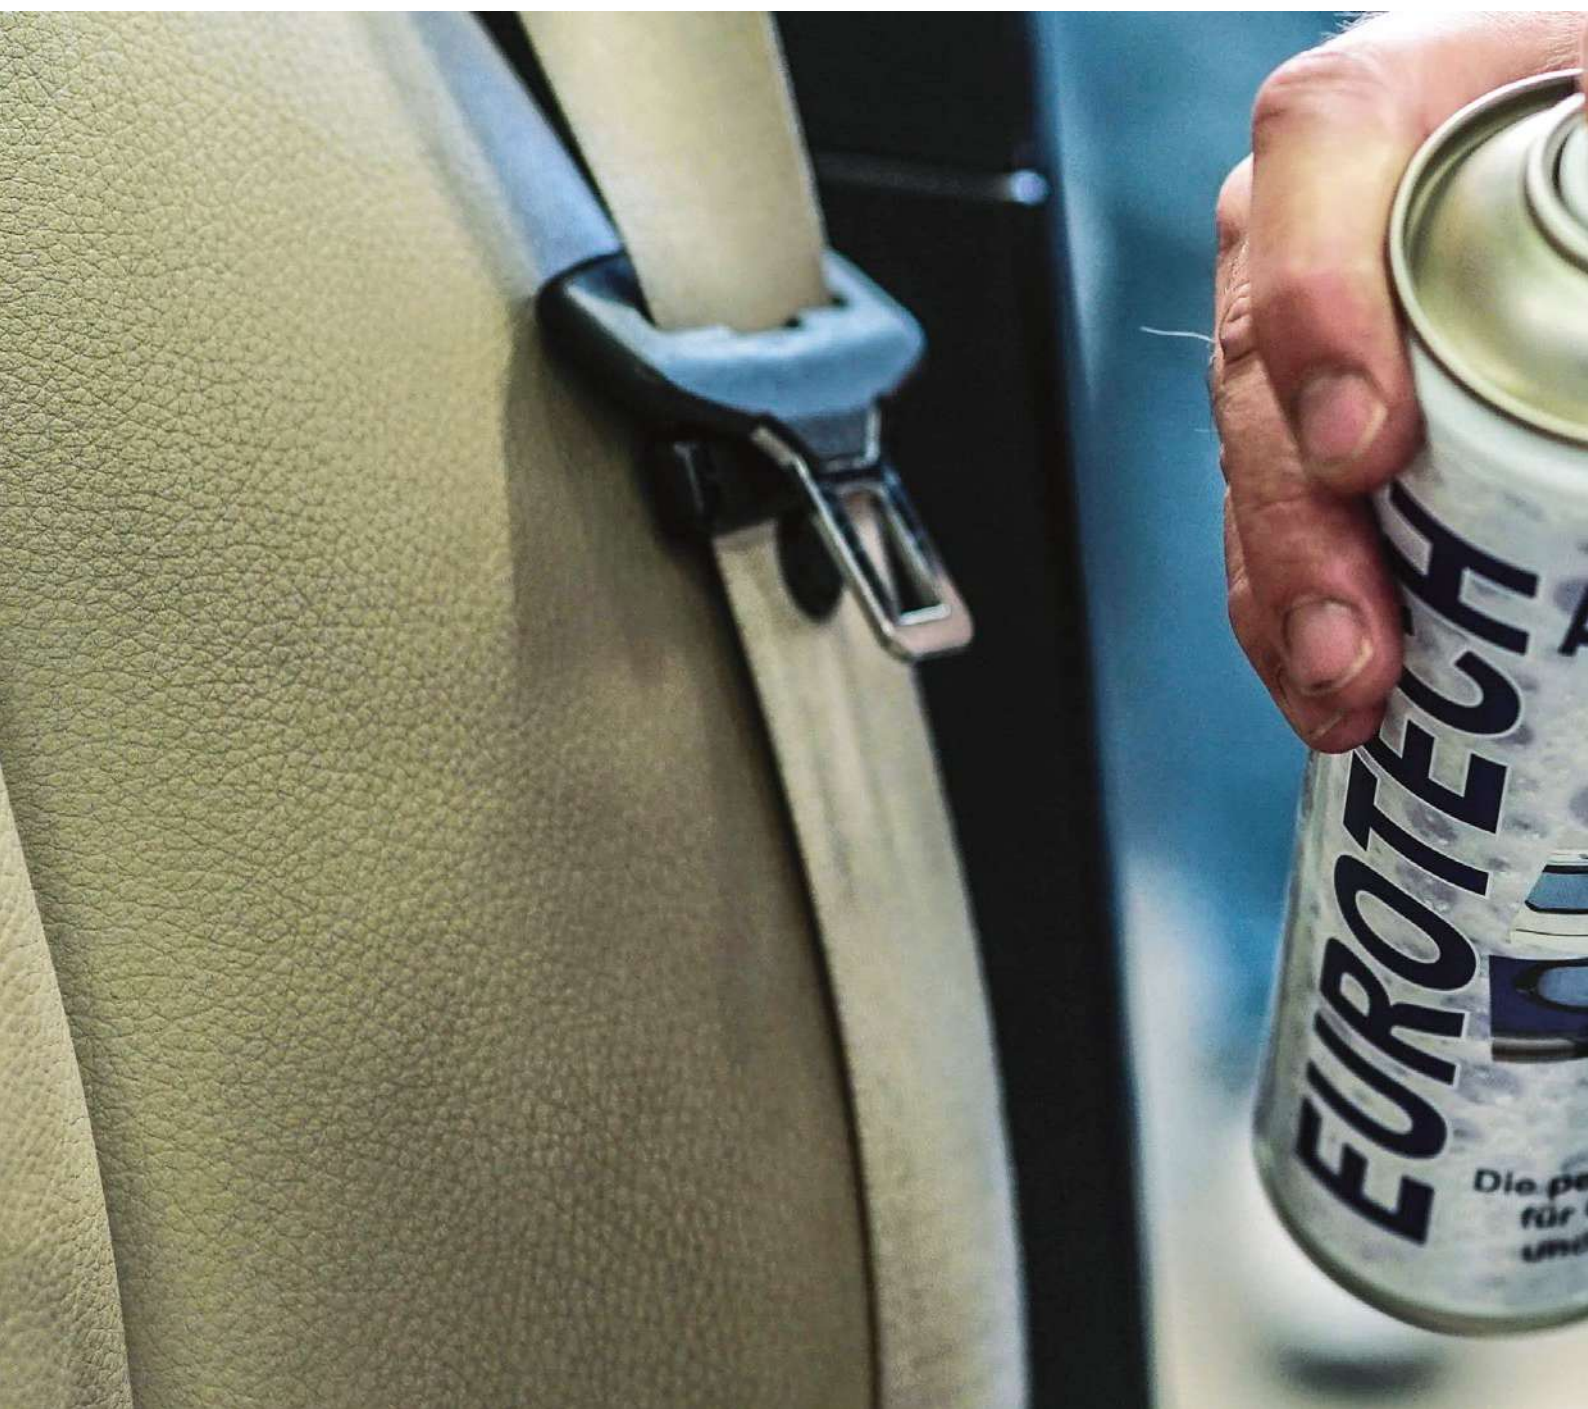

MAINTENANCE

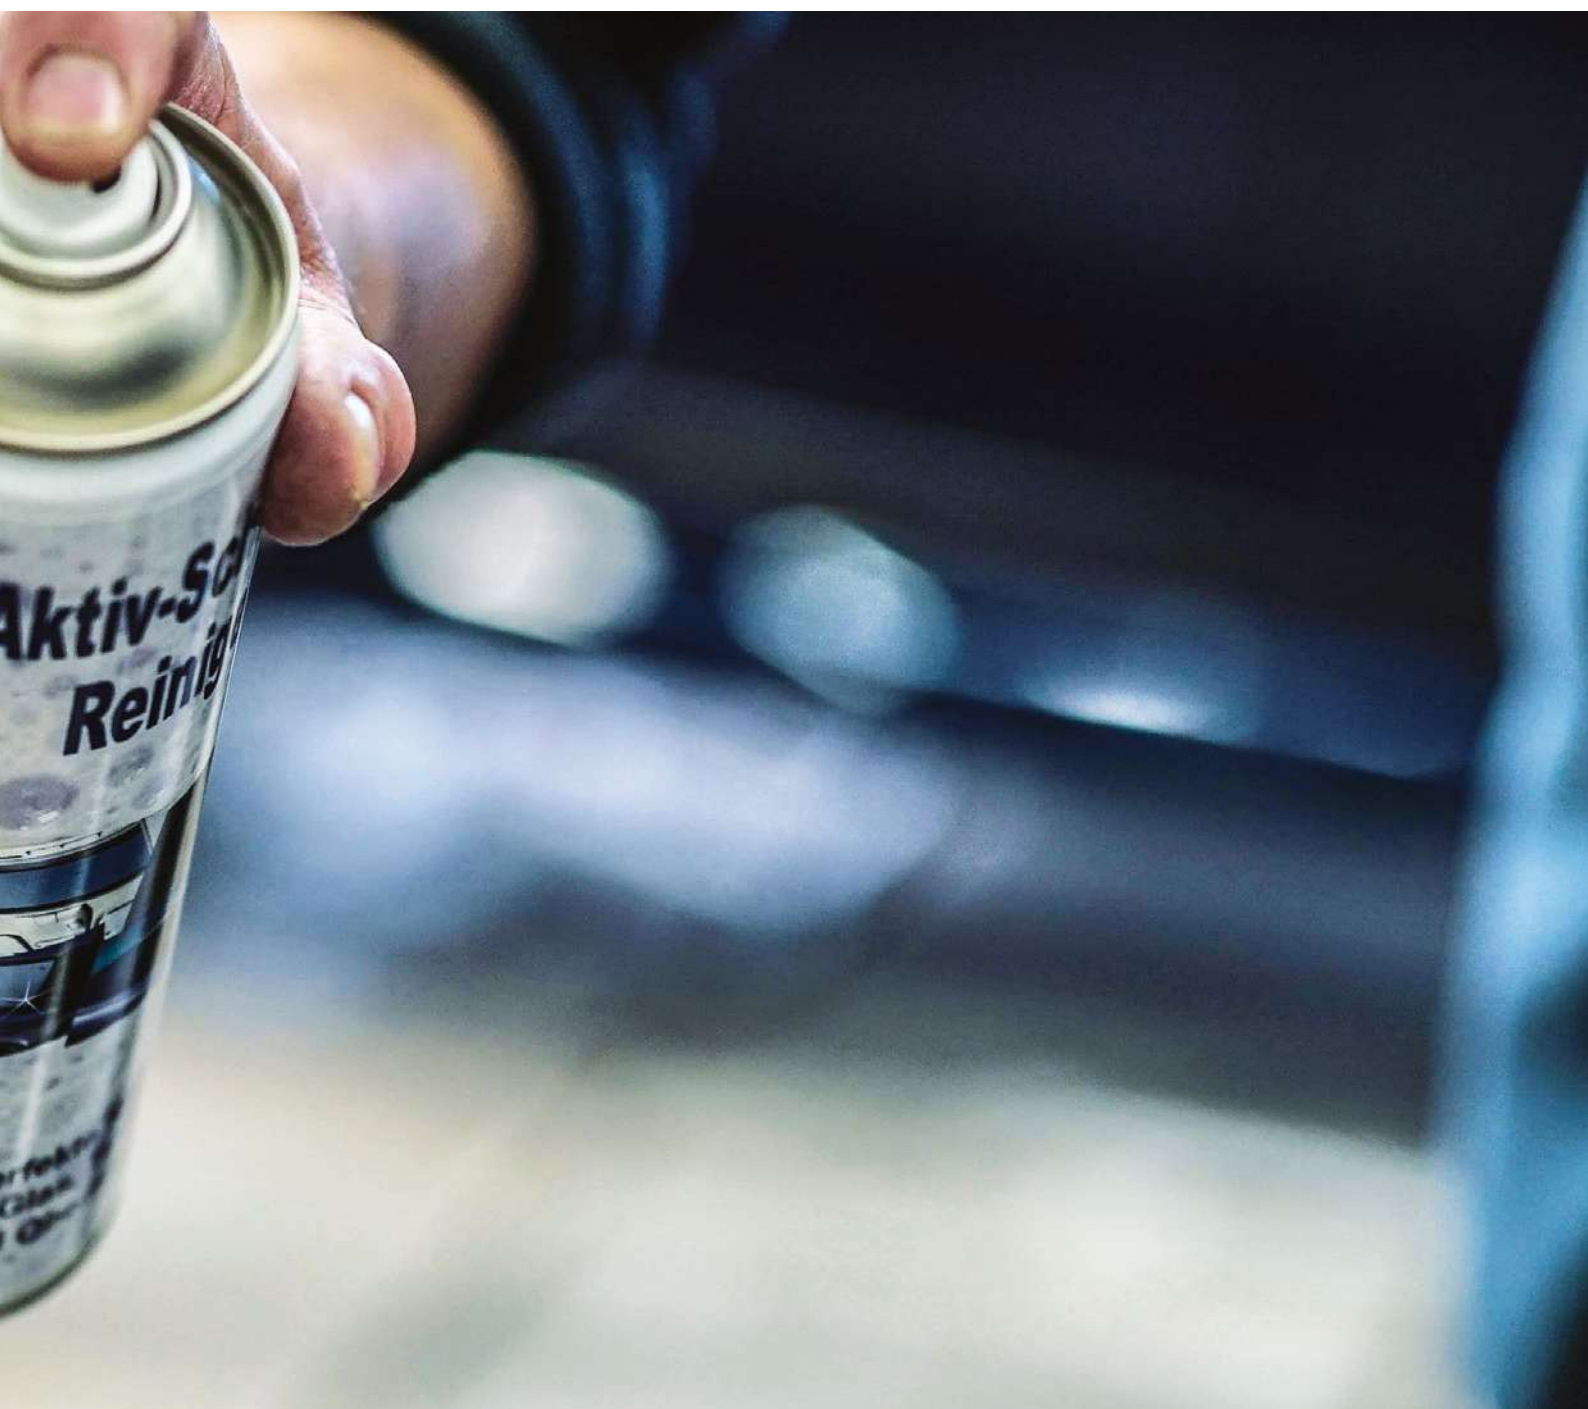

HUILE POUR ARMES

NEOVAL OIL
Top-Gun

lubrifie, protège, desserre
et ne colle jamais



NEOVAL OIL 

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale de qualité supérieure pour une lubrification parfaite et la protection anticorrosion des armes de toute sorte.

AVANTAGES

- ✓ Dissout les résidus de poudre et de métal
- ✓ Ne colle et ne durcit jamais
- ✓ Protège contre la rouille et la corrosion
- ✓ Préserve la valeur et la précision
- ✓ Excellente capacité de fluage

- ✓ Neutre pour le bois et le cuir
- ✓ Neutre pour les joints toriques, sans acide et sans silicone, antistatique
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Lubrification longue durée sans dépôts avec une grande résistance à la pression et aux températures de -35 °C à +500 °C

Caractéristiques

Viscosité cinématique à 40 °C	38 - 42 mm/s
Densité à 20 °C	env. 0,88 g/ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
821 020	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)



200 ml

Schweiß-Spray

sépare, protège,
sans silicones



DESCRIPTION DU PRODUIT

Schweiß-Spray est un agent de démoulage pour l'ensemble des buses de soudage et accessoires des installations de soudage à l'arc complètement ou semi-automatisées (gaz de protection).

DOMAINE D'APPLICATION

Assure une alimentation continue en gaz et en fil, et garantit ainsi un soudage facile et des cordons de soudure uniformes. À base de solvant et donc inflammable. Après application, laisser refroidir quelques secondes.

AVANTAGES

- ✓ Protège durablement contre les perles et les projections de soudure
- ✓ Sans silicone

Remarque: Respecter une distance de vaporisation de 15 à 20 cm. Vaporiser jusqu'à recouvrir entièrement. Ne pas vaporiser sur des outils incandescents (inflammable).

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
800 060	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)



400 ml

DÉTECTEUR DE FUITES

Kontrolit

action rapide, éprouvé,
sûr, simple



400 ml



10 l

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le détecteur de fuites Kontrolit est un liquide aqueux non polluant permettant de détecter rapidement et de manière fiable les défauts d'étanchéité sur les récipients sous pression, conduites de gaz et d'eau, soupapes, pneus, systèmes de freinage et installations à air comprimé.

Kontrolit est non gras et protège contre la corrosion. Kontrolit ne réagit pas avec les gaz ou réfrigérants, et convient aussi bien pour les gaz inflammables que pour l'oxygène.

AVANTAGES

- ✓ Excellente protection contre la corrosion
- ✓ Numéro d'homologation DVGW pour tous les types de gaz
- ✓ Agréé pour le contact alimentaire
- ✓ Vaporisation dans toutes les positions
- ✓ Non inflammable

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
844 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 10 bombes)
844 010	Bidon	10 l	

GARDE-HIVER

Gummipflege

protège, entretien,
sans silicones



100 ml



DESCRIPTION DU PRODUIT

Empêche le gel des joints en caoutchouc et serrures, lubrifie les pièces mobiles. Une seule opération suffit pour nettoyer, protéger et entretenir toutes les pièces vaporisées.

DOMAINE D'APPLICATION

Les serrures de réservoirs et de portes gelées sont dégivrées en peu de temps. Préserve la souplesse des joints en caoutchouc et prolonge la durée de vie. Résistant aux UV, sans silicone. Buse de vaporisation spéciale pour une pression contrôlée. Testé sur tous les joints en caoutchouc anciens et neufs. Neutre pour les autres matériaux.

AVANTAGES

- ✓ Résistant aux UV
- ✓ Empêche les grincements, les pincements et le collage
- ✓ Buse de vaporisation spéciale pour une pression contrôlée
- ✓ Préserve la souplesse des joints en caoutchouc et prolonge la durée de vie
- ✓ Testé sur les joints en caoutchouc anciens et neufs
- ✓ Neutre pour les autres matériaux
- ✓ Sans silicone
- ✓ Article intéressant à la revente

Remarque: Winterfit ne peut pas être appliqué sur les serrures de porte fortement givrées ou les caoutchoucs de portes humides/trempés.

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
800 000	Bombe aérosol	100 ml	1 carton (contient 48 bombes)

Glas-Cleaner



nettoie en profondeur
et sans traces

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le nettoyage parfait des surfaces vitrées. Élimine facilement les dépôts de silicone, les résidus d'insectes, les graisses, les huiles et la poussière sur pare-brise et les phares. Contient également un additif antisilicone qui garantit une bonne visibilité nuit et jour. Appliquer une fine couche avec le spray et frotter avec du papier.

AVANTAGES

- ✓ N'attaque pas les surfaces
- ✓ Agit en profondeur et dégraisse
- ✓ Inodore
- ✓ Nettoyage sans rayures ni traces



10 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
600 900	Bidon	10 l	

Aktiv Schaum Reiniger

nettoie sans stries
et traces

DESCRIPTION DU PRODUIT

Aktiv-Schaum Reiniger pour le nettoyage intensif et en profondeur du capitonnage, des tissus, du pavillon et des revêtements en plastique et cuir, pour casques et vêtements de moto. Nettoyage garanti sans rayures ni traces du verre, des miroirs, du plastique, du carrelage et de l'inox.

L'Aktiv-Schaum Reiniger élimine les insectes de tous types, le silicone, les résidus de graisse, la nicotine et les accumulations de saleté.

AVANTAGES

- ✓ Ne contient pas de substances abrasives
- ✓ N'attaque pas les surfaces
- ✓ antistatique
- ✓ Odeur agréable
- ✓ Nettoyage sans rayures ni traces



500 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
600 089	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 12 bombes)

Dichtungsentferner

Élimine les matériaux d'étanchéité



400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Élimine les matériaux d'étanchéité en quelques minutes. Des additifs supplémentaires assurent une action en profondeur durable du solvant, permettant ainsi même de détacher du support les couches de colle sèches.

DOMAINE D'APPLICATION

L'ajout d'agents modifiant la fluidité garantit également l'application sur des surfaces verticales et celui d'agents anticorrosion protège les surfaces des pièces métalliques nues. Permet d'éliminer la peinture sur les petits composants.

Non applicable sur les plastiques fragiles, le PVC, les matériaux synthétiques et le linoléum.

Important: Après utilisation, diriger la buse de vaporisation vers le bas et vaporiser jusqu'à ce que la soupape soit vide !

AVANTAGES

- ✓ Protège les surfaces métalliques
- ✓ Élimine avec fiabilité les matériaux d'étanchéité, les résidus de calamine, les peintures, les graisses et les huiles

Référence	Récepteur	Contenu	Nombre
101400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)





ACCESSOIRES



STYLO-HUILEUR

Lubristyl



DESCRIPTION DU PRODUIT

Stylo-huileur de précision unique en son genre. Réabsorbe le surplus de lubrifiant. Rempli d'huile lubrifiante haut de gamme Neoval Rubin G8. Ne colle et ne durcit pas.

AVANTAGES

- ✓ Réabsorbe le surplus
- ✓ Rechargeable
- ✓ Rempli de Neoval Rubin G8
- ✓ Également idéal comme cadeau publicitaire



Référence	Récipient	Nombre
820 610	Lubristyl	10 pièces/carton

CHIFFON MICROFIBRE

Microfasertuch



DESCRIPTION DU PRODUIT

Chiffon microfibre haut de gamme, env. 40 x 40 cm, à usage universel

AVANTAGES

- ✓ Tissu de qualité
- ✓ Taille env. 40 x 40 cm
- ✓ Lavable à 90° (PAS d'adoucissant)
- ✓ Polyvalent
- ✓ Conditionnement individuel adapté aux rayonnages de vente

Référence	Récipient
615 000	Chiffon microfibre

Appareils de traitement pour l'industrie

PULVÉRISATEUR À POMPE VD-Zerstäuber



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pompe particulièrement solide doté d'un joint en Viton résistant aux substances chimiques et mécaniquement robuste pour les liquides aqueux et cireux et les huiles à faible viscosité (ne convient pas aux acides).

Idéal pour :

Ultra-Clean, Clean SR-500, X-treme-Cleaner

AVANTAGES

- ✓ Récipient solide (contenance 1 litre)
- ✓ Pompe puissante d'une pression de piston de 12 bar
- ✓ Poignée de forme ergonomique
- ✓ Graduations claires tous les 100 ml
- ✓ Buse spéciale à spirale (sans spirale, on obtient un jet)
- ✓ Grande ouverture de remplissage
- ✓ Zones de préhension sur les côtés
- ✓ Pompe entièrement révisable (service des pièces de rechange)



PULVÉRISATEUR À PRESSION Spray-Matic 1.25



DESCRIPTION DU PRODUIT

Pulvérisateur à pression. Pour pulvériser différents liquides aqueux.

Idéal pour : Ultra-Clean, Multi-Clean, Bio-Clean, X-treme Cleaner, Glas-Cleaner

Cet appareil maniable permet une vaporisation dans toutes les positions, même à l'oblique ou à l'envers. La tête de buse est également réglable dans toutes les directions.

AVANTAGES

- ✓ Usage universel
- ✓ Avec accumulateur de pression Pression de service de 2 bar et soupape de sûreté
- ✓ Contenance 1,25 litres



Référence	Récipient
100 111	Vaporisateur

Référence	Récipient
100 160	Spray-Matic

VAPORISATEUR À MAIN

Handsprüher McProper

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vaporisateur à main polyvalent et solide pour différents liquides avec buse en plastique réglable.

Idéal pour :

Multi-Clean, Bio-Clean, Glas-Cleaner

AVANTAGES

- ✓ Récipient transparent
- ✓ Jauge visible
- ✓ Contenance 0,5 litre
- ✓ Buse en plastique réglable du brouillard de vaporisation au jet



Référence	Récipient
100 150	Vaporisateur

VAPORISATEUR À MAIN

Handsprüher McProper

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce vaporisateur universel en plastique permet de pulvériser différents liquides aqueux.

AVANTAGES

- ✓ Usage universel
- ✓ Peu coûteux
- ✓ Contenance 1,0 litre



Référence	Récipient
100 100	Vaporisateur

BIDON D'ÉTABLI Kleinteilreiniger



DESCRIPTION DU PRODUIT

Bidon d'établi Mini-Clean. Économique à l'usage. Bidon d'établi mobile présentant tous les avantages d'une installation fixe. Cet appareil peut être utilisé avec ou sans chariot de manutention et peut être monté sur un fût de 50 litres.

Le Mini-Clean est conçu de façon à permettre l'immersion des pièces. Utilisez le nettoyant inodore Umlaufreiniger.

AVANTAGES

- ✓ Appareil en acier inoxydable
- ✓ Mobile avec roulettes directionnelles à frein
- ✓ Bloc couvercle avec amortisseur à gaz
- ✓ Pinceau avec ressort de protection anticourbure

Dimensions

hauteur/largeur/profondeur	18/50/47 cm
hauteur sur fût	90 cm



Référence	Récipient
22 00	Bidon d'établi mobile (sans fût)

ROBINET Auslaufhahn




Robinet adapté à tous les récipients Eurotech:

- ✓ pour bidon métallique 10 et 25 litres
- ✓ pour bidon en plastique 5 et 10 litres
- ✓ pour bidon en plastique 25 litres
- ✓ Pour fûts en acier 60 et 200 litres



Référence	Récipient
200 014	pour bidon métallique 10 et 25 litres
200 015	pour bidon en plastique 5 et 10 litres
200 017	pour bidon en plastique 25 litres
200 016	pour fûts 60 et 200 litres




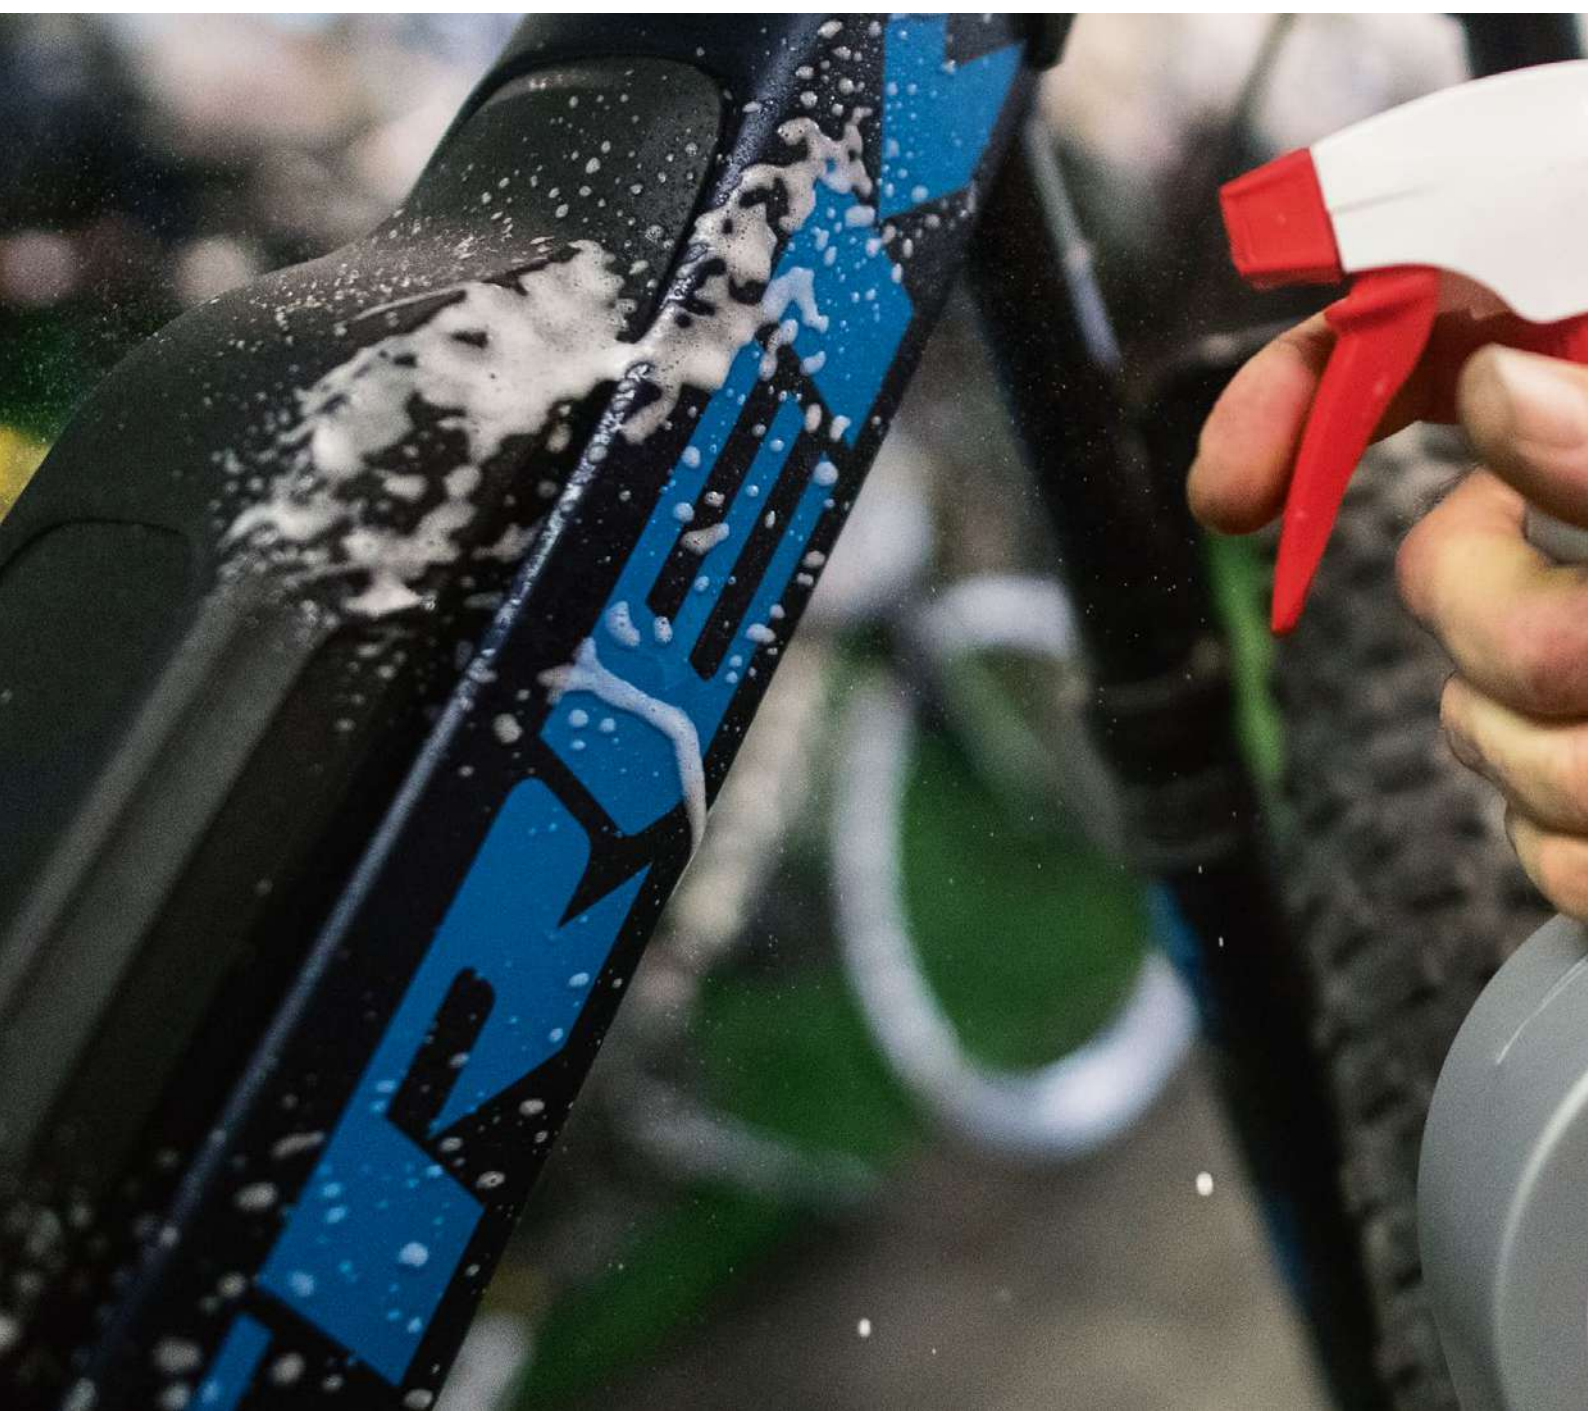

VÉLO



ENTRETIEN DES CHÂÎNES

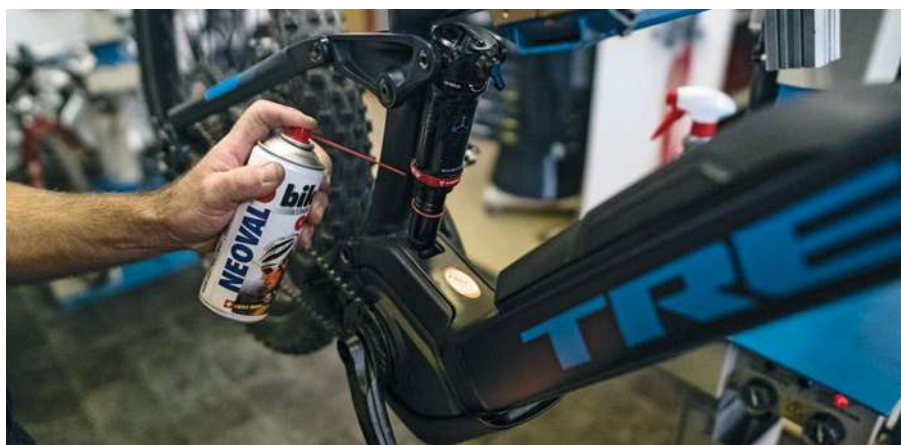NEOVAL BIKE-OIL
SPRAY W20NEOVAL OIL 

400 ml



100 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification et comme protection contre l'usure. Grande capacité de fluage, protection optimale contre la rouille et la poussière.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, chaînes, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, guide-fourches et toutes les pièces mobiles. Pour l'entretien des tubes de châssis.

Grâce à sa polyvalence et sa fiabilité à long terme, ce produit se situe parmi les meilleurs de sa catégorie.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

AVANTAGES

- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Ne contient pas de solvants
- ✓ Protection éprouvée contre la rouille et la corrosion
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Protection anticorrosion des contacts électriques sur les vélos électriques
- ✓ Viscosité : SAE 20W

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
820 302	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
821 022	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)
821 002	Bombe aérosol	100 ml	1 carton (contient 48 bombes)

ENTRETIEN DES CHÂÎNES

NEOVAL BIKE-OIL
SPRAY W40NEOVAL OIL 

200 ml



100 ml



500 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Huile minérale high-tech parfaite pour la lubrification et comme protection contre l'usure. Grande capacité de fluage, protection optimale contre la rouille et la poussière.

DOMAINE D'APPLICATION

Pour les boîtes de vitesses, câbles de traction, chaînes, inverseurs, étriers de frein, amortisseurs, guide-fourches et toutes les pièces mobiles. Pleinement éprouvée dans des conditions extrêmes de sollicitation de la chaîne sur les vélos électriques.

Visqueuse – spécialement conçue pour les sollicitations extrêmes en conditions humides

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

AVANTAGES

- ✓ Ne durcit et ne colle jamais, sans acides, soufre ni silicone
- ✓ Pour les sollicitations extrêmes sur les vélos électriques
- ✓ Très bonne capacité de fluage, résistante aux UV
- ✓ Réduit le frottement et l'usure
- ✓ Ne contient pas de solvants
- ✓ Résistante à l'eau salée
- ✓ Viscosité : SAE 40W

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
822 009	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)
820 907	Bouteille (sans gaz sous pression)	100 ml	1 carton (contient 24 bouteilles)
820908	Bouteille (sans gaz sous pression)	500ml	1 carton (contient 6 bouteilles)

GRAISSE MULTIFONCTION MULTI-GREASE



DESCRIPTION DU PRODUIT

La Multi-Grease est une graisse multifonction.

DOMAINE D'APPLICATION

Particulièrement adaptée aux paliers de commande, pédaaliers, pédales, tiges de selle.

AVANTAGES

- ✓ Protection contre la rouille et l'oxydation
- ✓ Protège contre l'eau et la saleté
- ✓ Neutre pour les joints en caoutchouc et les joints toriques
- ✓ Grande résistance à la pression
- ✓ Bonne adhérence sur le métal
- ✓ Résistante à des températures de -30° à +150 °C.
- ✓ Transparente

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
723 140	Flacon avec pinceau	140 g	1 carton (contient 12 bombes)
723 500	Bombe	500 g	Unidose



140 g



500 g

NETTOYANT POUR CHAINES Brake-500 Cleaner



DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement conçu pour nettoyer et dégraisser les disques de frein et les pièces de freinage. Élimine également sans résidus les restes d'adhésif et les lubrifiants incrustés.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guide-fourches et les joints !

AVANTAGES

- ✓ Sèche automatiquement
- ✓ Non corrosif
- ✓ Spécialement adapté aux disques de frein
- ✓ Sans silicone
- ✓ Dégraisse sans résidus

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
840 300	Bombe aérosol	500 ml	1 carton (contient 12 ou 24 bombes)



500 ml

NETTOYANT INTENSIF

X-TREME CLEANER

SWISS
MADE

400 ml

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le X-treme Cleaner est un excellent nettoyeur pour chaînes.

APPLICATION

Vaporiser le X-treme Cleaner non dilué et laisser agir quelques minutes. Pour les pièces fortement encrassées, utiliser une éponge ou une brosse et rincer abondamment à l'eau (pas de haute pression) ou frotter avec un chiffon. Lubrifier enfin avec Neoval Oil.

Remarque: Ne pas vaporiser sur les disques de frein ! (X-treme Cleaner laisse un film lubrifiant ultra-fin)

AVANTAGES

- ✓ Nettoie les chaînes, inverseurs et couronnes
- ✓ Dissout la rouille et élimine toutes les salissures
- ✓ Pénètre même dans les plus petits interstices
- ✓ Protection et stockage
- ✓ Applicable non dilué
- ✓ Convient pour les séparateurs d'huile/de graisse



10 l



25 l

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
840 400	Bombe aérosol	400 ml	1 carton (contient 12 bombes)
840 410	Bidon	10 l	
840 425	Bidon	25 l	

NETTOYANT BIKE CLEANER

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Neoval Bike Cleaner est un nettoyant biodégradable sans solvants idéal pour les vélos fortement encrassés (pour le cadre, les pièces en plastique et en carbone).

APPLICATION

Éliminer le gros des salissures à l'eau (pas de haute pression !). Frotter le vélo (pas en

plein soleil) avec le Bike-Cleaner et laisser agir quelques minutes. Laver ensuite à l'eau et essuyer éventuellement avec un chiffon microfibre.

AVANTAGES

- ✓ Biodégradable
- ✓ Convient également pour les cadres en carbone

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
840 508	Flacon vaporisateur	750 ml	1 carton (contient 12 flacons)
840 010	Bidon	10 l	



750 ml



10 l

PRODUIT D'ENTRETIEN DE SURFACES

Bike-Finish carbon+

DESCRIPTION DU PRODUIT

Produit d'entretien spécial permettant de protéger et d'étanchéifier les vélos de qualité. Également pour les cadres et/ou les pièces en carbone. Protège contre le sel, les salissures et l'eau. Protège durablement contre la corrosion. N'attaque pas le caoutchouc, la peinture ni les plastiques !

APPLICATION

Vaporiser légèrement sur un chiffon propre, frotter et lustrer.

Totalement neutre pour les câbles de traction revêtus. Totalement neutre pour les guidons, fourches et les joints !

AVANTAGES

- ✓ Protection et stockage
- ✓ Protège contre l'eau
- ✓ Convient pour les cadres en carbone



200 ml

Référence	Récipient	Contenu	Nombre
840 600	Bombe aérosol	200 ml	1 carton (contient 12 bombes)
840 605	Bidon	5 l	

DISPLAY

La gamme EUROTECH d'huiles pour chaînes et de produits d'entretien pour vélos NEOVAL est maintenant visible en un coup d'œil : Les produits de nettoyage, d'entretien et de lubrification éprouvés sont présentés proprement sur un présentoir exclusif. Plus besoin d'effectuer des recherches fastidieuses, les meilleurs produits pour vélos sont désormais placés de manière bien visible et à portée de main. NEOVAL comble ainsi toutes les attentes à la fois, celles du commerce spécialisé et celles des clients.

Dimensions

Couleur	noir mat
Hauteur/Largeur/Profondeur	182/45/60cm
Avec 5 niveaux	45x23cm

Référence	Contenu
610 150	NEOVAL BIKE DISPLAY



CONTACT

SIÈGE SUISSE

EUROTECH NEOVAL AG
Unterlettenstrasse 14
CH-9443 Widnau
Tel.: +41 71 555 01 70
Fax: +41 71 555 01 74
Email: office@eurotech-neoval.ch

SIÈGE AUTRICHE

EUROTECH Maier Ernst GmbH
Herrschaftswiesen 5
A-6842 Koblach
T +43 5523 538 52
F +43 5523 538 524
E-mail : office@eurotech.at

DISTRIBUTION EUROPE (EU)

EUROTECH Maier Ernst GmbH
Herrschaftswiesen 5
A-6842 Koblach
T +43 5523 538 52
F +43 5523 538 524
E-mail : office@eurotech.at

www.eurotech-neoval.ch