


A craftsman with curly hair, wearing safety glasses, large black earplugs, and a grey zip-up hoodie, is focused on his work. He is using a yellow and black DeWalt 18V XR Brushless reciprocating saw to cut through a piece of wood. He is wearing black and yellow DeWalt work gloves. The background is a workshop with a wooden wall where various tools like chisels and a square are hanging. A yellow DeWalt logo is in the top left corner.

DEWALT

100 % TEMPS FORTS
100 % PRO
SEPTEMBRE 2026 À MARS 2027

DEWALT®

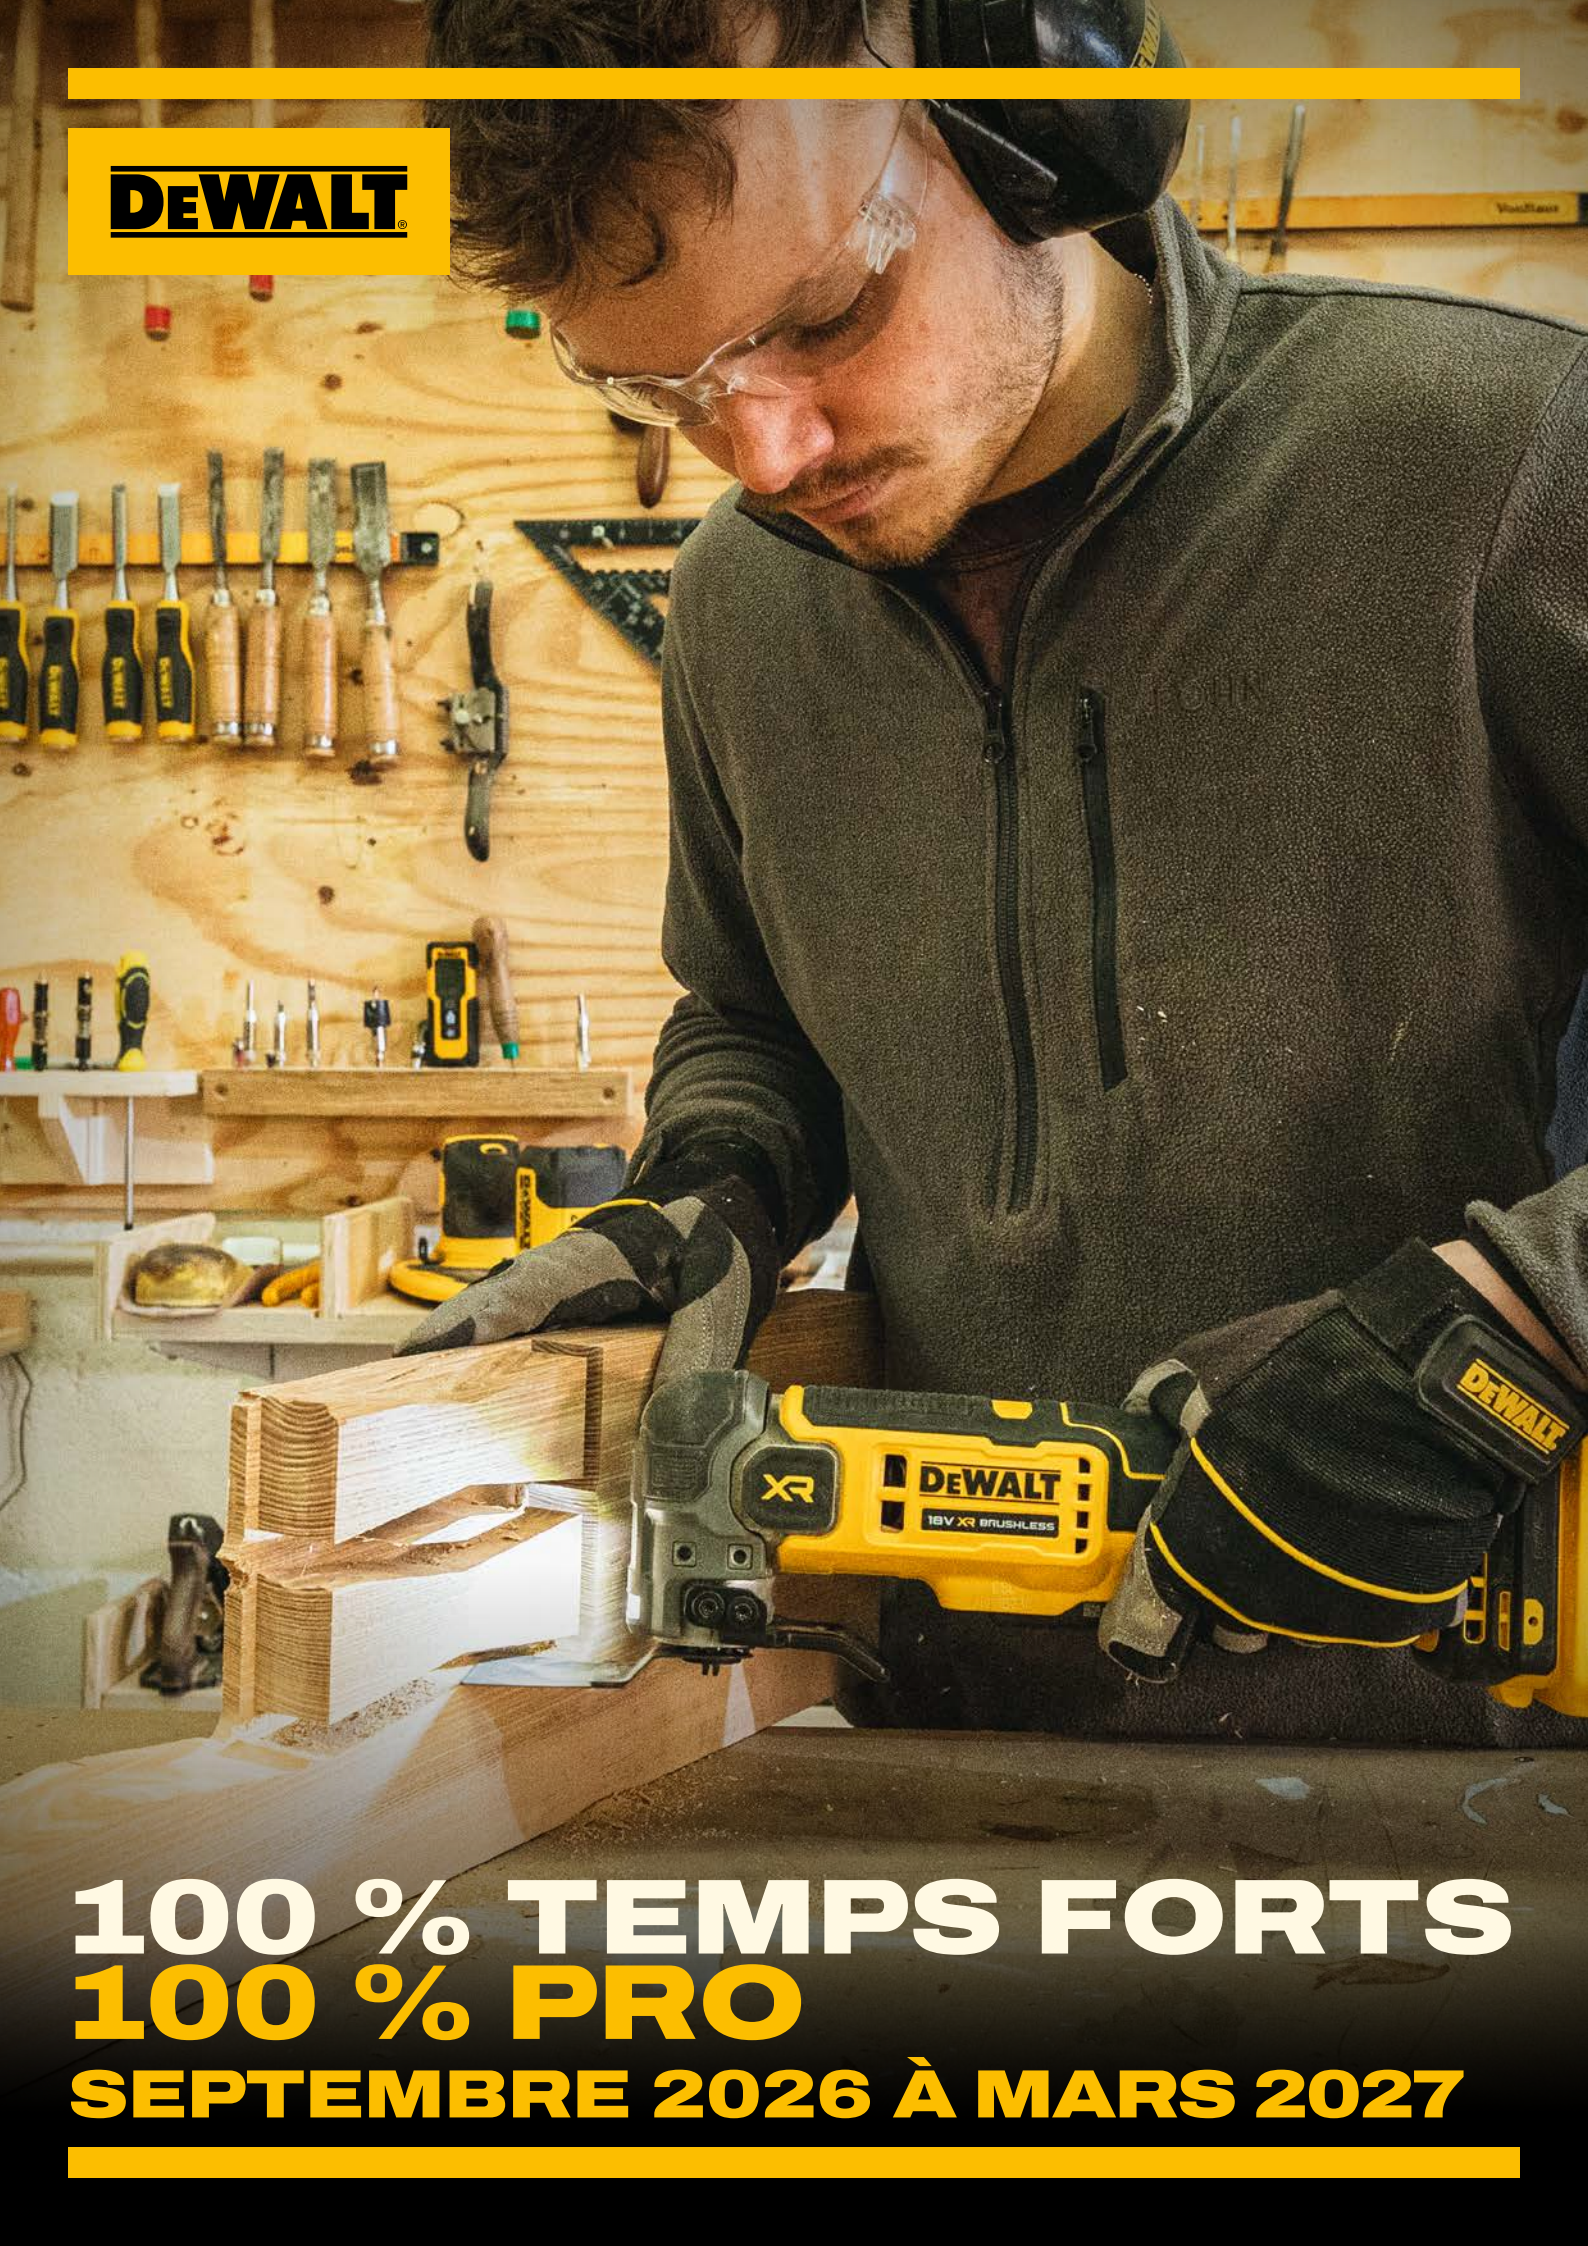

100%
PRO

LA MARQUE TOP DE LA PLUS GRAND FABRICANT D'OUTILS AU MONDE

Nos produits haut de gamme portent le logo DEWALT depuis plus de 100 ans. Pour nous, c'est plus qu'un nom. C'est une promesse: Vraie **AVANTAGES** Donnez-leur les outils sur lesquels ils peuvent compter chaque jour.




CONÇU POUR LES PROFESSIONNELS

La première étape du développement: écouter. Nous travaillons en étroite collaboration avec **AVANTAGES** partout dans le monde pour améliorer constamment les outils DEWALT et les rendre adaptés à un usage continu et difficile.



AVANCÉ SYSTÈMES DE BATTERIES

Avec FLEXVOLT, POWERSTACK et le nouveau système POWERSHIFT™, DEWALT démontre son engagement à développer les meilleures batteries – avec de hautes performances et des émissions réduites. Nos systèmes XR classiques offrent performance et variété.

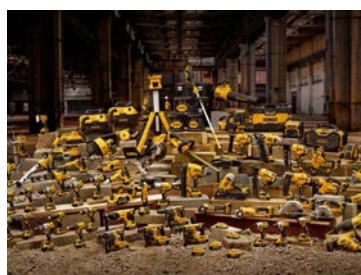

ÉLARGISSEMENT DE L'ASSORTIMENT

DEWALT dispose des bons outils pour chaque domaine, chaque chantier et chaque métier. Les outils électriques robustes, les outils manuels, les rangements ou accessoires sont parfaitement adaptés à tout travail.



GARANTIE DURE 1924

DEWALT a toujours été le symbole du progrès – des idées audacieuses, de l'excellence technique et de la volonté de faire les choses mieux. L'innovation nous motive – hier, aujourd'hui et dans le futur.

DEWALT

PROMOTION

**EN EXCLUSIVITÉ
CHEZ LES
REVENDEURS
PARTICIPANTS**

**ACHÈTEZ DES PRODUITS DEWALT ET
PROFITEZ DE PROMOTIONS ATTRACTIVES.**

**OFFERT ! 1 BATTERIE
5 AH VALEUR
122 CHF***



Réf. produit:
Batterie XR
DCB184-XJ

TOUT FAIRE. NE RIEN PAYER.

**UNE OFFRE À SAISIR – DU 1ER MAI AU 30 NOVEMBRE
DANS LA LIMITE DES STOCKS DISPONIBLES**

**Pour tout achat d'outillage à accu DEWALT de plus de 299 CHF
TTC (incl. TAR), vous recevez une batterie 5 AH XR gratuite!**



- 1.** Connectez-vous sur dewalt.eu/ch-fr/allesmachen
- 2.** Téléchargez vos preuves d'achat
- 3.** Recevez votre batterie par envoi postal

*Prix TTC = 121,50 CHF

Offre valable dans les magasins participants et dans la limite des stocks disponibles. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours sur ces produits. Plus d'informations et modalités de participation sur www.dewalt.eu/ch-fr/allesmachen. Une offre de Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

UNE OFFRE À SAISIR. 100 % PRO.



VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES ET RÉPARATIONS

Service complet et vaste assortiment de pièces détachées, de batteries et de chargeurs.



RÉPARATIONS SOUS GARANTIE

Pendant la période de garantie, tout défaut dû à un vice de matériau ou de fabrication est réparé gratuitement.



LE SPÉCIALISTE DES RÉPARATIONS

Band Service est un partenaire de service agréé « cinq étoiles », particulièrement qualifié pour effectuer des réparations sur tous les outils DEWALT®.



PIÈCES DÉTACHÉES D'ORIGINE

Pour les réparations, seules des pièces détachées d'origine DEWALT® sont utilisées.



TECHNICIENS FORMÉS PAR LE FABRICANT

Les techniciens de nos partenaires de service agréés « cinq étoiles » sont entièrement formés selon les normes du fabricant et suivent régulièrement des formations continues.



ASSISTANCE EN LIGNE

Un large choix de thèmes, comme la recherche d'un revendeur ou d'un centre de service après-vente, ou encore l'obtention d'un nouvel exemplaire d'un mode d'emploi égaré.

NOTRE PARTENAIRE DE RÉPARATION



Rofo AG

Seeblick 1 • CH-3213 Kleinbödingen

Tél.: 026 674 93 93 • www.rofoag.ch • service@rofoag.ch

Horaires d'ouverture: du lun. au ven.: 7 h 30 – 12 h 00 et 13 h 00 – 16 h 30

DEWALT**POWER
SHIFT****DIATRIX
DE LISSAGE
SANS FIL**

CHF 1,367.- *

**PILONNEUSE
SANS FIL**

3,662 CHF.- *

**BATTERIE
COMPRESSEURS
DE BOUTEILLES**Variante sac à dos
CHF 1,147.- ***MACHINE
DE FORAGE
SANS FIL**

CHF 1,116.- *

**PLAQUE VIBRANTE
ALIMENTÉE PAR
BATTERIE**

3,078 CHF.- *

NOUVEAU**MARTEAU DE DÉMOLITION
SANS FIL HEXAGONAL**

CHF 1,737.- *

**BOUTEILLE
DE BATTERIE
COMPRESSEURS**Variante stationnaire
CHF 855.- ***STAND DE FORAGE**pour la perceuse à noyau sans fil
CHF 1 177.- ***BATTERIE**

CHF 1 036.- *

CHARGER

CHF 399.- *


**ENGINEERED IN
GERMANY**

ÉLECTRISATION HAUTES PER- FORMANCES

POWERSHIFT™ NOUVEAUTÉS

**DISPONIBLE À
PARTIR DE
NOVEMBRE**

NOUVEAU

DEWALT POWERSHIFT™ Coupeuse électrique sans fil, 305 mm

Jusqu'à **120 mm** Profondeur de coupe
→ Plus de puissance pour les travaux de coupe lourds

Frein moteur
→ Arrête le disque en quelques secondes pour une sécurité maximale

CONNEXION SANS FIL D'OUTILS
→ Travailler plus proprement et plus efficacement

**ASTUCE POUR
LES ACCESSOIRES:
LAME DE SCIE DIAMANTÉE
305 MM: DT20469-QZ**

DT20469-QZ
CHF 161.10*

DEWALT **POWER
SHIFT**

DCPS612N-XJ***
CHF 1,299.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCPS612

Vitesse sans charge	5.5 min ⁻¹
Diamètre du disque	305 mm
Profondeur de coupe maximale	120 mm
Applications	Coupe humide et sèche
Poids (sans batterie)	7,3 kg
Champ de la délivrance	Lame de scie diamantée 305 mm

DEWALT POWERSHIFT™ Marteau de démolition sans fil hexagonal (28 mm)

Le système antivibration AVC assure moins de vibrations
→ Plus de sécurité dans chaque application

CONTRÔLE SANS FIL DES OUTILS (WTC)
→ Environnement de travail propre et protection respiratoire

Intervalle de service automatique
→ Maintenance réduite et temps d'arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

DCPS966

Vitesse de course au ralenti	1,080 min ⁻¹
Énergie maximale à un seul impact	45 joules
Vibrations triaxiales	6,8 m/s ²
Porte-outil	28 mm HEX
Poids	19,6 kg

NOUVEAU



DEWALT **POWER
SHIFT**

DCPS966N-XJ***
CHF 1,737.-*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCPS612	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Découpe dans le béton	1090,0 dB(A)	1170,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Ciselage	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)

LE SYSTEME DE BATTERIES 12 V.

LA PUISSANCE PRO EN TOUTE SIMPLICITÉ.

La gamme 12 V DEWALT fait le grand écart entre taille et puissance.

TOURNEVIS SANS FIL

PERCEUSE-
VISSEUSE À 2
VITESSES
DCD701N-XJ**



CHF 121.-*

TOURNEVIS
(1/4")
DCF601D2-QW



CHF 240.-*

PERCEUSE PERCEUSE
À 2 VITESSES
AVEC 4 TÊTES
INTERCHANGEABLES
DCD703NT-XJ***



CHF 287.-*

IMPACT À 2 VITESSES
PERCEUSE/VISEUSE
DCD706D2-QW



CHF 277.-*

CLÉ À CHOCS (1/4")
DCF801D2-QW



CHF 333.-*

CLÉS À CHOC
(1/2")
DCF901P2-QW



CHF 439.-*

CLÉS À CHOC
(3/8")
DCF903P1G-QW



CHF 366.-*

LASER SANS FIL

LASER À LIGNES
CROISÉES, VERT
DCE088NG18-XJ**




CHF 409.-*

LASER À LIGNE 2 POINTS,
ROUGE
DCE0822D1R-QW



CHF 410.-*

LASER À LIGNES À 5
POINTS, VERT
DCE0825D1G-QW




CHF 554.-*

LASER À LIGNES
CROISÉES À 5 POINTS,
VERT
DCE825NG18-XJ**



CHF 520.-*

2xLASER À 360°, VERT
DCE0811D1G-QW



CHF 610.-*

3xLASER MULTILIGNE
À 360°, VERT
DCE089D1G-QW



CHF 699.-*

3xLASER MULTILIGNE
À 360°, VERT
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

PUISSANT
ET COMPACT

12V XR



MULTI-OUTIL, SCIE ET MARTEAU SANS FIL

MULTI-OUTIL
DCS353NT-XJ**



CHF 261.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE (47 MM)
DCS512P2-QW



CHF 506.-*

SDS-PLUS® MARTEAU
ROTATIF (14 MM)
DCH072P2-QW



CHF 500.-*

CLIQUETS SANS FIL

CLIQUETIS (1/4")
DCF504N-XJ**



CHF 250.-*

CLIQUETTE (1/4 » & 3/8 »)
DCF500N-XJ**



CHF 276.-*

CLIQUETIS (3/8")
DCF503EN-XJ**



CHF 276.-*

CLIQUETIS (3/8")
DCF503N-XJ**



CHF 250.-*

RADIOS SANS FIL

HAUT-PARLEUR
BLUETOOTH
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

RADIO SANS FIL ET
RÉSEAU
DCR019-QW



CHF 196.-*

RADIO SANS FIL ET
RÉSEAU
(DAB+)
DCR020-QW



CHF 233.-*

RADIO SANS FIL ET
RÉSEAU
(AVEC BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 289.-*

T STAK™ - RADIO AVEC
FONCTION DE CHARGE (DAB+/
BLUETOOTH/FM STÉRÉO)
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

VOYANTS DE BATTERIE

LAMPE LED
DCL510N-XJ**



CHF 77.-*

LED AUTOMOBILE ET
LUMINAIRES UNIVERSELS
DCL045-XJ**



CHF 260.-*

* Tous les prix sont recommandés au détail, y compris la TVA et la vRB.
** Version basique sans piles ni chargeur

PERCEUSES-VISSEUSES SANS FIL 12 V

12 VOLTS Perceuse/viseuse sans fil



DCD701D2-QW

CHF 255.-*

DCD701N-XJ***

CHF 121.-*

Rapports vitesse/couple optimalement réglés

→ Travail adapté au matériau

Utilisation sans problème à long terme grâce à l'électronique de sécurité

→ Longue durée de service

Une maniabilité parfaite grâce à une conception extrêmement compacte

→ Utilisation facile à long terme

DONNÉES TECHNIQUES

DCD701N

Vitesse sans charge	0 – 425 / 1 500 min ⁻¹
Couple maximal	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Capacité maximale de forage en bois / métal	20 / 10 mm
Porte-outil	Libération rapide 10 mm
Poids (avec batterie de 2 Ah)	1,0 kg
Champ de la délivrance	Clip de ceinture en métal; DCD701D2 en plus, avec 2 batteries 12 Volts / 2 Ah, un chargeur rapide système et une T STAK-Box™

12 VOLTS Perceuse/tourne-conductrice sans fil avec têtes interchangeable



DCD703L2T-QW

CHF 432.-*

DCD703NT-XJ***

CHF 287.-*

De série avec 4 supports remplaçables sans outil:
mandrin robuste sans clé de 10 mm

→ Travaux de forage diversifiés

Douille hexagonale de 1/4"

→ Travail exigeant de tournage

Fixation excentrique avec porte-douille hexagonale de 1/4"

→ Travailler dans des espaces confinés

Fixation à vis à angle de 90° avec douille hexagonale de 1/4"

→ Travailler dans des endroits difficiles d'accès

DONNÉES TECHNIQUES

DCD703N

Vitesse sans charge	0 – 425 / 1 500 min ⁻¹
Couple maximal (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Forage maximal Ø dans le bois / métal	20 / 10 mm
Travée du mandrin de forage	1,5 – 10 mm
Poids (avec batterie de 3 Ah)	1,1 kg
Champ de la délivrance	4 têtes interchangeable, clip de ceinture en métal, DCD703L2T-QW de plus, il y a 2 batteries 12 volts / 3 Ah, un chargeur rapide système et une boîte™ T STAK-Box

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

**TOURNEVIS SANS FIL,
CLÉS À CHOC ET CLIQUETS**

PERCEUSE/
CONDUCTRICE À 2
VITESSES
DCD708D2T-QW

CHF 255.-*

PERCEUSE/
CONDUCTRICE À 2
VITESSES
DCD803NT-XJ**

CHF 287.-*

PERCEUSE/
CONDUCTRICE À 2
VITESSES
DCD794NT-XJ**

CHF 161.-*

PERCEUSE/
CONDUCTRICE À 2
VITESSES
DCD800NT-XJ**

CHF 221.-*

PERCEUSE/
TOURNEUSE-
TOURNEUSE À 3
VITESSES
DCD991NT-XJ**

CHF 321.-*

PERCEUSE
COMBINÉE À 2
VITESSES
DCD709D2T-QW

CHF 277.-*

PERCEUSE
COMBINÉE À 2
VITESSES
DCD799NT-XJ**

CHF 172.-*

PERCEUSE
COMBINÉE À 2
VITESSES
DCD805NT-XJ**

CHF 232.-*

PERCEUSE
COMBINÉE À 3
VITESSES
DCD996NT-XJ**

CHF 332.-*

PERCEUSE
COMBINÉE À 3
VITESSES
DCD1007NT-XJ**

CHF 354.-*

CLÉ À CHOC
(1/4")
DCF840NT-XJ**

CHF 243.-*

CLÉ À CHOC
(1/4")
DCF850NT-XJ**

CHF 276.-*

CLÉ À CHOC
(1/4")
DCF860NT-XJ**

CHF 321.-*

CLÉ À CHOC
(1/4")
DCF870NT-XJ**

CHF 287.-*

CLÉ À CHOC
(3/8")
DCF923P2G-QW

CHF 666.-*

CLÉ À CHOC
(1/2")
DCF921NT-XJ**

CHF 387.-*

CLÉ À CHOC (1/2")
DCF922NT-XJ**

CHF 354.-*

CLÉ À CHOC (1/2")
DCF891NT-XJ**

CHF 420.-*

CLÉ À CHOC (1/2")
DCF892NT-XJ**

CHF 420.-*

CLÉ À CHOC (1/2")
DCF900NT-XJ**

CHF 431.-*

CLÉ À CHOC (1/2")
DCF961NT-XJ**

CHF 509.-*

CLÉ À CHOC (3/4")
DCF964NT-XJ**

CHF 531.-*

TOURNEVIS POUR
PLACOPLÂTRE
DCF620NT-XJ**

CHF 210.-*

VISSEUSE
UNIVERSELLE
DCF622NT-XJ**

CHF 205.-*

CLIQUET (1/2")
DCF512NT-XJ**

CHF 272.-*

CLIQUET (1/2")
DCF512EN-XJ**

CHF 266.-*

CLIQUET (1/4")
DCF514NT-XJ**

CHF 248.-*

CLIQUET (1/4")
DCF514EN-XJ**

CHF 266.-*

CLIQUET (3/8")
DCF513NT-XJ**

CHF 272.-*

CLIQUET (3/8")
DCF513EN-XJ**

CHF 266.-*

CLIQUET (3/8" & 1/2")
DCF510NT-XJ**

CHF 287.-*

CLIQUET (3/8" & 1/4")
DCF520NT-XJ**

CHF 270.-*

MACHINE DE
FORAGE EN ANGLE
DCD740NT-XJ**

CHF 287.-*

MACHINE DE
FORAGE EN ANGLE
DCD444NT-XJ**

CHF 420.-*

MEULEUSE
COMPACTE
(125 MM)
DCG404N-XJ**

CHF 281.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG405NT-XJ**

CHF 265.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG405FNT-XJ**

CHF 287.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG406NT-XJ**

CHF 265.-*

**MEULEUSE
D'ANGLE
SANS FIL**

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG407NT-XJ**

CHF 221.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG408NT-XJ**

CHF 188.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG409NT-XJ**

CHF 376.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG409VNT-XJ**

CHF 332.-*

MEULEUSE D'ANGLE
(125 MM)
DCG416VNT-XJ**

CHF 287.-*

**MARTEAU
SANS FIL**

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (24 MM)
DCH274P2T-QW

CHF 721.-*

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (24 MM) AVEC
ASPIRATION DE LA
POUSSIÈRE
DCH275P2T-QW

CHF 887.-*

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (28 MM)
DCH263NK-XJ**

CHF 321.-*

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (16 MM)
DCH172NT-XJ**

CHF 321.-*

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (26 MM)
DCH133NT-XJ**

CHF 265.-*

MARTEAU PERFORATEUR
SDS-PLUS* (24 MM)
DCH273NT-XJ**

CHF 398.-*

SCIES SANS FIL

SCIE SAUTEUSE
À COURSE DE
PENDULE
DCS334NT-XJ**

CHF 372.-*

SCIE SAUTEUSE
À COURSE DE
PENDULE
DCS335NT-XJ**

CHF 354.-*

COMPACTSÂBELSÂGE
DCS369NT-XJ**

CHF 254.-*

SCIE ALTERNATIVE
DCS367NT-XJ**

CHF 332.-*

SCIE ALTERNATIVE
DCS382NT-XJ**

CHF 332.-*

SCIE ALTERNATIVE
DCS386NT-XJ**

CHF 365.-*

COUPE-TIGE FILETÉE
DCS350NT-XJ**

CHF 752.-*

SCIE À BANDE
DCS378NT-XJ**

CHF 465.-*

SCIE À BANDE
DCS374N-XJ**

CHF 521.-*

COUPEUSE MULTI-
MATÉRIAUX
COMPACTE (76 MM)
DCG430N-XJ**

CHF 281.-*

MULTIMATÉRIAUX
CHNEIDER (76 MM)
DCS438N-XJ**

CHF 232.-*

SCIE CIRCULAIRE
MÉTALLIQUE
DCS373NT-XJ**

CHF 365.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE
(38 MM)
DCS571NT-XJ**

CHF 321.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE
(65 MM)
DCS565NT-XJ**

CHF 420.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE
(58 MM)
DCS572NT-XJ**

CHF 431.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE
(64 MM)
DCS570NT-XJ**

CHF 409.-*

SCIE CIRCULAIRE
PORTATIVE
(67 MM)
DCS573NT-XJ**

CHF 442.-*

SCIE CIRCULAIRE À
MÉTAL À MAIN
(184 MM)
DCS383N-XJ**

CHF 597.-*

SCIE PLONGEANTE
CIRCULAIRE (165MM)
DCS525NT-XJ**

CHF 659.-*

SCIE À PANNEAU
(184 MM)
DCS365N-XJ**

CHF 673.-*

SCIE À PANNEAU
(305 MM)
DCS782N-XJ**

CHF 1142.-*

MOULEUSE À MORT
DCG426N-XJ**

CHF 254.-*

MEULETTE
COMPACTE DROITE
DCG420N-XJ**

CHF 259.-*

MOULIN DROIT
COMPACT, ANGEW.
DCG421N-XJ**

CHF 259.-*

**MEULEUSE &
POLISSEUR
SANS FIL**

DOSSIER DE RUBAN
DCM200NT-XJ**

CHF 354.-*

POLISSEUR
EXCENTRIQUE
(125 MM)
DCM848N-XJ**

CHF 431.-*

POLITRICE ROTATIVE
(180 MM)
DCM849N-XJ**

CHF 431.-*

MEULEUSE À
VIBRATIONS (115 MM)
DCW200NT-XJ**

CHF 221.-*

PONCEUSE ORBITALE
ALÉATOIRE (125MM)
DCW211NT-XJ**

CHF 236.-*

PONCEUSE ORBITALE
ALÉATOIRE (150MM)
DCW230NT-XJ**

CHF 292.-*

PONCEUSE À BANDE
DCW220NT-XJ**

CHF 343.-*

**UNE BATTERIE
POUR TOUT**



LE SYSTEME DE BATTERIES 18 V.

FRAISEUSE DE
PLAQUES SÈCHES
DCE55N-XJ**



CHF 199.-*

MULTI-OUTIL
DCS358NT-XJ*

NOUVEAU



CHF 263.-*

MULTI-OUTIL
DCS359NT-XJ*

NOUVEAU



CHF 364.-*

AVION (82 MM)
DCP580NT-XJ**



CHF 287.-*

FRAISEUSE
COMBINÉE
DCW604NT-XJ**



CHF 520.-*

ROUTEUR
DCW620NT-XJ**



CHF 642.-*

COUPE-CHEVILLES
LAMELLAR
DCW682NT-XJ**



CHF 431.-*

BATTERIE
FRAISAGE &
RABOTAGE

LASER À LIGNES
CROISÉES, VERT
DCE088NG18-XJ**



CHF 409.-*

LASER À LIGNES
CROISÉES À 5
POINTS, VERT
DCE825NG18-XJ**



CHF 520.-*

LASER À LIGNES
CROISÉES, VERT
DCL34021N-XJ**



CHF 354.-*

3xLASER MULTI-
LIGNES À 360°, VERT
DCL34035B-XJ**



CHF 1320.-*

3xMULTI-LIGNES
360°-LASER, VERT
DCL34031N-XJ**



CHF 586.-*

3xMULTI-LIGNES
360°-LASER, VERT
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

LASER ROTATIF,
VERT
DCL35122GD1-QW



CHF 2055.-*

LASER
SANS FIL

LASER ROTATIF,
ROUGE
DCL05211R-XJ*



CHF 973.-*

LASER ROTATIF,
ROUGE
DCL15211R-QW




CHF 1,363.-*

LASER ROTATIF,
VERT
DCL15221G-QW



CHF 1,688.-*

CLOUEUSE À TÊTE
DE SOUCHE (64 MM)
DCN662NT-XJ**



CHF 586.-*

CLOUEUSE À TÊTE
PLONGEANTE
DCN210SNT-XJ*



CHF 536.-*

CLOUEUSE EN
FEUTRE POUR
TOITURE (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**



CHF 808.-*

CLOUEUSE (90 MM)
DCN930N-XJ**



CHF 664.-*

CLOUEUSE POUR
BÉTON (57 CM)
DCN890N-XJ**



CHF 841.-*

CLOUEUR
SANS FIL

TIN SHISS
DCS491NT-XJ**



CHF 431.-*

ARME À CANON À
CAMULE
DCE581NK-XJ**



CHF 453.-*

PISTOLET À GRAISSE
DCGG581N-XJ*




CHF 346.-*

COMPRESSEUR
COMPACT
DCC018N-XJ**



CHF 183.-*

TOILES
(2,4 - 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**



CHF 586.-*

TOILES
(4,8 - 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**



CHF 863.-*

CLOUEUSE (90 MM)
DCN950N-XJ**



CHF 664.-*

CLOUEUSE DUPLEX
DCN910N-XJ**



CHF 730.-*

CLOUEUSE À PINCE
DE GUIPAGE
DCFS950N-XJ*



CHF 886.-*

OUTILS
SPÉCIAUX
SANS FIL

COUPE-TUYAUX EN
CUIVRE
DCE154N-XJ*



CHF 259.-*

COMPRESSEURS À
BÉTON
DCE531N-XJ*



CHF 571.-*

PERCEUSE
MAGNETIQUE
DCD1623N-XJ**



CHF 2050.-*

SOLIDE POUR
PLAQUES DE PLÂTRE
DCE800NB-XJ**



CHF 852.-*

PISTOLET CHAUFFANT
DCE530N-XJ**



CHF 210.-*

VENTILATEUR
DCE512N-XJ**



CHF 144.-*

SOUFFLEUR
DCV100-XJ**



CHF 166.-*


BATTERIE
STAUB-
ASPIRATION

RÉSERVOIR D'EAU
DCE6820N-XJ**



CHF 445.-*

PULVÉRISATEUR
SANS FIL
DCS1100N-XJ*



CHF 467.-*

LEVEUR À VIDE
DCE590N-XJ**



CHF 420.-*

ASPIRATEUR À MAIN
DCV517N-XJ**



CHF 177.-*

EXTRACTION
UNIVERSELLE
DWH161N-XJ**




CHF 272.-*

HUMIDE ET
ASPIRATEUR À SEC
(CLASSE L)
DCV584L-QW



CHF 332.-*

ASPIRATEUR
(CLASSE L)
DCV501LN-XJ**



CHF 210.-*

LUMIÈRES
SANS FIL

LAMPE LED
DCL040-XJ**



CHF 83.-*

PROJECTEURS LED
DCL043-XJ**



CHF 154.-*

LAMPE LED
AUTOMOBILE ET
UNIVERSELLE
DCL045-XJ**




CHF 260.-*

LUMIÈRE LED
DCL050-XJ**




CHF 110.-*

LUMIÈRE LED SUR
CHANTIER
DCL074-XJ**




CHF 431.-*

LUMIÈRE LED SUR
CHANTIER
DCL077-XJ**



CHF 187.-*


PROJECTEUR LED
SUR LE CHANTIER
DCL079-XJ**



CHF 420.-*

RADIOS
SANS FIL

HAUT-PARLEUR
BLUETOOTH
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

RADIO SANS FIL ET
RÉSEAU
DCR019-QW



CHF 196.-*

RADIO SANS FIL
ET GRAND PUBLIC
(AVEC DAB+)
DCR020-QW



CHF 233.-*

RADIO SANS FIL
ET GRAND PUBLIC
(AVEC DAB+)
DCR027-QW



CHF 388.-*

RADIO BATTERIE
ET SECTEUR (AVEC
BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 289.-*

RADIO T STAK™
AVEC FONCTION
DE CHARGE (DAB+/
BLUETOOTH/FM ST)
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

VOUS CHERCHEZ DES OUTILS DE JARDIN?
VOIR PAGE 56.






APPLICATION À FAIBLE SOLLICITATION

LÉGERS ET COMPACTS

Batteries pour outils peu consommateurs d'énergie pour plus de compacité et de légèreté. Réduit la fatigue en cas d'utilisation prolongée ou de travaux au-dessus de la tête.



Batterie XR 18 V / 2 Ah
DCB183-XJ
CHF 77.-*

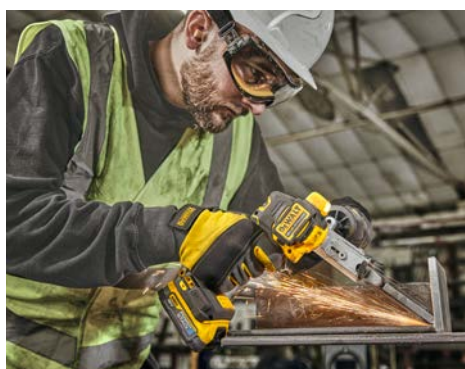

APPLICATIONS RÉGULIÈRES

LONGUE DURÉE DE FONCTIONNEMENT

Pour des applications telles que le travail du métal, le perçage du béton de 6 à 28 mm (SDS-plus®) et des travaux de maintenance réguliers à l'extérieur.



Batterie XR 18 V / 5 Ah
DCB184-XJ
CHF 122.-*



APPLICATIONS EXIGEANTES

EXCELLENTE PERFORMANCES

Des batteries destinées à des outils gourmands en énergie pour des applications pour lesquelles des outils fonctionnant sur secteur sont normalement utilisés.



PILE 18 V / 54 V
AVEC 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
CHF 211.-*

QUEL CHARGEUR CHOISIR?

MOBILITÉ ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR DE PETITS APPAREILS

CHARGEUR COMBINÉ PORTABLE
18 V / 54 V 5A
DCB094K-QW

Temps de charge: 60 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 5 A

CHF 154.-*



DIVERSITÉ

CHARGEUR UNIVERSEL
COUVRANT LA PLAGE
DE TENSION DE 10,8 V À 54 V
DCB1104-QW

Temps de charge: 75 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 4 A

CHF 77.-*



QUELLE BATTERIE EST LA BONNE?

250+
18VXR

POWERSTACK



Batterie XR POWERSTACK
18 V / 1,7 Ah
DCBP034-XJ
CHF 139.-*

POWERSTACK



Batterie POWERSTACK
18 V / 1,7 Ah en version G
DCBP034G-XJ
CHF 155.-*

POWERSTACK™

50%
PLUS DE
PUIS-
SANCE*

50%
DURÉE
D'UTILI-
SATION
ACCUE**
PAR CHARGE

2X
DURÉE DE
VIE PLUS
LONGUE***

* Par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

** Energie utilisable par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)

*** Cycles de charge par rapport à la batterie DEWALT DCB184 (18 V / 5 Ah)



Protège idéal-
ement
contre les
graisses et
les produits
chimiques

Batterie XR 18 V / 5 Ah
en version G
DCB184G-XJ
CHF 144.-*



Batterie XR tabless
18 V / 8 Ah
DCB1880-XJ
CHF 222.-*

POWERSTACK



Batterie XR
POWERSTACK 18 V / 5 Ah
DCBP518-XJ
CHF 210.-*

POWERSTACK



Batterie
XR POWER STACK
18 V / 5 Ah en version G
DCBP518G-XJ
CHF 222.-*

POWERSTACK



Batterie XR POWERSTACK
18 V / 3,5 Ah
DCBP318-XJ
CHF 161.-*

XR FLEX VOLT



BATTERIE 18 V / 54 V
AVEC 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 244.-*

XR FLEX VOLT



BATTERIE 18 V / 54 V
AVEC 9 AH / 3 AH EN VERSION G
DCB547G-XJ
CHF 249.-*

XR FLEX VOLT



18 V / 54 V BATTERIE SANS
LANGUETTE AVEC 12 AH / 4 AH
DCB5480-XJ
CHF 285.-*

NOUVEAU

XR FLEX VOLT



PILE 18 V / 54 V
AVEC 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 471.-*

VITESSE DE CHARGE

CHARGEUR RAPIDE 18 V / 54 V POUR
BATTERIES XR LI-ION DE 1,3 AH À 15 AH
DCB117-QW

Temps de charge: 40 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 12 A

CHF 155.-*



STATION / GROS CHANTIERS

CHARGEUR RAPIDE TOUGH SYSTEM
À 4 PRISES POUR DES BATTERIES XR
DE 10,8 V À 54 V
DCB104-QW

Temps de charge: 50 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 8 A

CHF 287.-*



CHARGEUR QUADRUPLE
POUR BATTERIES
XR DE 10,8 V À 54 V
DCB1404-QW

Temps de charge: 75 min.
pour une batterie XR 18 V / 5 Ah
Courant de charge: 4 A

CHF 194.-*



1. GÉNÉRATION

CELLULES RONDES = 18650



- Performances efficaces
- Durée de fonctionnement fiable



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GÉNÉRATION

CELLULES RONDES = SANS ONGLET



- Délivrance de puissance améliorée par rapport à des cellules circulaires standard de première génération
- Durée de fonctionnement accrue
- Meilleure évacuation de la chaleur par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Durée de vie multipliée par 1,5 par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Résistances internes réduites par rapport à des cellules circulaires standard de première génération



DCB1880-XJ



DCB5480-XJ

18V XR


54V XRFLEX VOLT



LOGIES DE BATTERIES

1. GÉNÉRATION

CELLULES DE LA POCHÉ

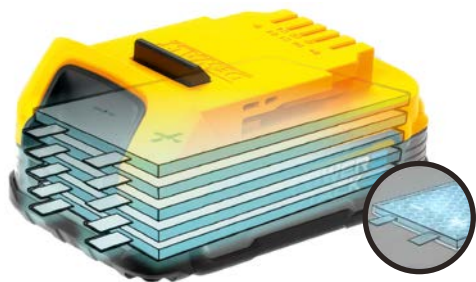

- 50% de puissance en plus par rapport à des cellules circulaires de 5 Ah de première génération
- Forme compacte pour une évacuation optimale de la chaleur
- Durée de vie multipliée par 1,5 par rapport à des cellules circulaires 5 Ah 18650
- Résistances internes réduites par rapport à des cellules circulaires
- 3 ans de garantie en cas d'inscription



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ

POWER
STACK

18V XR

1ÈRE ET 2E GÉNÉRATION

CELLULES RONDES = 18650/21700



- Meilleures performances
- Durée de fonctionnement la plus longue
- Rétrocompatible avec des machines 18 V



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB549-XJ

54V XRFLEX VOLT



PILES XR 18 V

BATTERIES ET CHARGEURS

18 VOLTS / 5 AH
Ensemble de batteries



DCB184P2-XJ

CHF 200.-*

18 VOLTS / 2 AH
Ensemble de départ



DCB1104D2-QW

CHF 195.-*

18 VOLTS / 5 AH
Ensemble de départ



DCB1104P2-QW

CHF 274.-*

18 VOLTS / 5 AH
Ensemble de départ



DCB1104P3-QW

CHF 367.-*

18 VOLTS / 5 AH
Ensemble de départ



DCB1104H2-QW

CHF 400.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Tension et capacité de la batterie par batterie	18 volts / 5 ah	18 volts / 2 ah	18 volts / 5 ah	18 volts / 5 ah	18 volts / 5 ah
Dimensions par batterie (L x L x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Poids par batterie	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Champ de la délivrance	2 x Batterie DCB184-XJ (sans chargeur)	2 x Batterie DCB183-XJ, 1 x Chargeur Rapide Système DCB1104-QW	2 x Batterie DCB184-XJ, 1 x Chargeur Rapide Système DCB1104-QW	3 x Batterie DCB184-XJ, 1 x Chargeur Rapide Système DCB1104-QW	2 x Batterie DCBP518-XJ, 1 x Chargeur Rapide Système DCB1104-QW

18V XR

PILES XR 18 V

BATTERIES ET CHARGEURS

18 VOLTS / 8 AH

Batterie tabless

Technologie innovante de cellules sans languette avec un meilleur débit de courant

→ Meilleure dissipation de la chaleur et durée de vie plus longue

Flux de courant sur le côté complet de la cellule

→ Transfert d'énergie plus efficace vers la machine



DONNÉES TECHNIQUES

DCB1880

Tension et capacité de la batterie	18 Volts / 8 Ah
Technologie des batteries	Lithium-ionène (Li-Ion)
Technologie cellulaire	Sans languette
Adapté à	Outils sans fil 18 volts XR
Dimensions (L x L x H)	13 x 8 x 7 cm
Poids	0,9 kg

DCB1880-XJ

CHF 222.-*

18 VOLTS

Chargeur rapide quadruple

Processus de charge parallèle avec jusqu'à 4 batteries de la même tension ou de classes Ah différentes

→ Efficacité maximale

Procédé de recharge en 2 étapes

→ Charge douce des batteries et un nombre élevé de cycles de charge

L'affichage LED informe le niveau de charge et avertit si la température de la batterie est trop élevée

→ Contrôle constant



DCB104-QW

CHF 287.-*

18 VOLTS

Quadruple chargeur

Procédé de recharge quadruple parallèle

→ Flexibilité maximale et gain de temps maximal

Processus de charge à 2 étapes jusqu'à 4 A de courant de charge

→ Charge rapide et douce des batteries

Indicateur de niveau de charge à LED

→ Contrôle maximal



DCB1404-QW

CHF 194.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCB104

DCB1404

Tension et capacité de la batterie par batterie

10,8 – 54 Volts pour toutes les classes Ah

10,8 – 54 Volts pour toutes les classes Ah

Courant de charge

Batteries jusqu'à 4 Ah → 4 A
Batteries jusqu'à 5 Ah → 8 A

4 A

Temps de recharge à 4 H

environ 25 min. (1,7 ah) /
30 min.
(2 ah) 60 min. (4 ah)

vers 27 min. (1,7 ah) / 30 min. (2 ah) /
env. 60 min. (4 ah), vers 75 min (5 ah)

Temps de charge à 8 A

environ 50 min. (5 ah) / 60 min. (6 ah)
70 min. (8 ah) / 75 min. (9 ah) 120 min. (12 ah) /
150 min. (15 ah)

-

Poids

3,5 kg

3,3 kg

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

18 VOLTS / 5 AH

Scie plongeante sans fil, 165 mm

NOUVEAU

Mécanisme d'immersion avec point de pivot arrière

→ Coupes plus précises et poids plus léger

Fonction d'arrêt et de notation de 3 mm

→ Découpe sans fissures ni éclats des matériaux revêtus

Perform & Protect : Le système anti-rotation évite les reculs de la scie

→ Protège l'utilisateur et la machine

**DISPONIBLE
À PARTIR
D'OCTOBRE**



DCS525H2T-QW

CHF 946.-*

**PERFORM
PROTECT**

**POWER
STACK**

DONNÉES TECHNIQUES

DCS525

Vitesse sans charge	2.500 – 5.400 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	-1° – 48°
Profondeur de coupe maximale 90° (sans / avec rail de guidage)	59 / 55 mm
Profondeur de coupe maximale 45° (sans / avec guide guide)	44 / 40 mm
Lame de scie	165 x 20 mm
Poids (sans batterie)	4,5 kg

Champ de la délivrance

Lame de scie circulaire ELITE 165 x 20 x 1,27 mm 48 dents (WZ), clé à molette, adaptateur d'extraction AirLock, protection contre les échardes, T STAK™-boîte, 2 batteries Powerstack 18 volts / 5 ah, chargeur rapide système

18 VOLTS / 2 AH

Clouse sans fil à tête inversée, 0°, 18GA

NOUVEAU

Conception compacte et légère

→ Cela permet de travailler longtemps sans fatigue

Moteur robuste sans balais

→ Une performance constante à des températures allant de -20 à 50 °C, très peu de nettoyage ou d'entretien, provoque moins de bruit et pas de gaz d'échappement

Micro nez

→ Meilleure visibilité et placement précis des clous, même dans des espaces étroits



Ongles assortis voir page 45.

DCN210SD2-QW

CHF 709.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCN210

Type de clou	Clous de tête épinglés ou retournés
Longueur de l'ongle	15 - 50 mm
Clou Ø	1,25 mm
Angle du chargeur	0°
Capacité du magasin	110 Nails
Système de déclenchement	Détente unique
Poids (sans batterie)	2,2 kg

Champ de la délivrance

Crochet pivotant pour ceinture, embout protecteur 3x, T STAK™-Boîtier, 2 piles 18 volts / 2 Ah XR, chargeur rapide système

18 VOLTS / 5 AH

Ponceuse orbitale aléatoire sans fil, 125 mm/ 150 mm

NOUVEAU

Conception ergonomique

→ Taille globale plus basse pour plus de contrôle et de confort

Partie avant en alliage de zinc

→ Pression optimale et uniforme sur la pièce pour des résultats parfaits

Mouvements aléatoires du tampon de meulage

→ Structure de surface plus fine grâce à la réduction des marques de meulage sur la pièce



**PERFORM
PROTECT**

DONNÉES TECHNIQUES

DCW211

Vitesse sans charge	8.000 / 12.000 min ⁻¹
Cercle oscillant ø	2,6 mm
Ø Du plateau de ponçage	125 mm
Hauteur	109 mm
Poids (sans batterie)	1,38 kg
Champ de la délivrance	Sac de collecte de poussière, T STAK™-Boîte, 2 piles 18 volts / 5 ah, chargeur rapide système

DCW230

Vitesse sans charge	6.000 / 10.000 min ⁻¹
Cercle oscillant ø	5,0 mm
Ø Du plateau de ponçage	150 mm
Hauteur	124 mm
Poids (sans batterie)	1,77 kg
Champ de la délivrance	Sac de collecte de poussière, boîte STAK™-T™, 2 piles 18 volts / 5 Ah, chargeur rapide système

DCW211P2-QW

CHF 479.-*

DCW230P2-QW

CHF 534.-*

18 VOLTS

Outil multifonction sans fil

Nouveau porte-outil avec goupille à quart de tour

→ Installation possible d'autres accessoires comme StarLock™ (StarLock™ Plus avec adaptateur)

Angle d'oscillation plus grand (**DCS359**)

→ Meilleures performances de coupe avec une valeur de vibration constante

Perform & Protect : Système d'amortissement des vibrations (**DCS359**)

→ Moins de vibrations et plus grande sécurité pour l'utilisateur

4 réglages de vitesse (**DCS359**)

→ Contrôle maximal lors de la découpe de matériaux sensibles



DCS358D2-QW

CHF 437.-*



NOUVEAU



DCS359S2-QW

CHF 616.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCS358

DCS359

Vitesse sans charge

0 – 19.000 min⁻¹

0 – 20.000 min⁻¹

Angle d'oscillation (droite / gauche)

1,6°

2,1°

Enregistrement

Universal & StarLock™

Universal & StarLock™

Poids (sans batterie)

1,17 kg

1,3 kg

Champ de la délivrance

Crochet de courroie, butée de profondeur, adaptateur accessoire Multifit, adaptateur d'aspiration Airlock, lame de scie pour bois 43x30 mm, lame de scie pour bois avec clous 43x30 mm, lame de scie 43x10 mm, plaque ponçable 93x93 mm, spatule fixe, segment de lame de scie 100 mm, segment de lame de scie 95 mm, paquet de 9 plaques de ponçage différentes, T STAK™-Boîte, 2 piles 18 volts / 2 ah, chargeur rapide système

Crochet de courroie, butée de profondeur, adaptateur StarLock™ Plus, adaptateur accessoire Multifit, adaptateur d'aspiration Airlock, lame de scie pour bois 43x30 mm, lame de scie pour bois avec clous 43x30 mm, lame de scie 43x10 mm, plaque de ponçage 93x93 mm, spatule fixe, segment de lame de scie 100 mm, segment de lame de scie 95 mm, paquet de 9 plaques de ponçage différentes, T STAK™-Boîtier, 2 batteries Powerstack 18 volts / 3,5 ah, chargeur rapide système

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS525	1,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe du bois	82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Clouage dans le bois	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW211	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230	1,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS358	12,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage et meulage	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage et meulage	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DOUBLE PUISSANCE GARANTI.



18 VOLTS / 1,7 AH
Batterie Powerstack de 2

DCBP034E2-XJ

CHF 210.-*

18 VOLTS / 3,5 AH
Batterie Powerstack de 2

DCBP318S2-XJ

CHF 255.-*

18 VOLTS / 5 AH
Batterie Powerstack de 2

DCBP518H2-XJ

CHF 322.-*

ENSEMBLES DE SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

TROUVEZ VOTRE PARFAIT MATCH.

Outils DEWALT, piles, chargeurs et accessoires – parfaitement assortis et désormais disponibles dans un kit promotionnel.

18 VOLTS

Perceuse combinée sans fil

Boîte de vitesses entièrement métallique à 2 rapports et module de couple à 15 rapports
→ Contrôle maximal lors du processus de vissage

Compact et pratique, avec une longueur totale de 16,4 cm et un poids de seulement 1,2 kg

→ Travail long et sans fatigue

DONNÉES TECHNIQUES

DCD799

Vitesse sans charge 0 – 450 / 0 – 1.650 min⁻¹

Vitesse de course au ralenti 0 – 7 650 / 0 – 28 050 min⁻¹

Couple maximal (H/W) 74 / 26 Nm

Forage maximal Ø dans le bois / métal / pierre 30 / 13 / 13 mm

Travée du mandrin de forage 1,5 – 13 mm

Poids (sans batterie) 1,2 kg

Champ de la délivrance Crochet de ceinture en métal, porte-mèche magnétique, boîte STAK-T T (Boîte STAK™), 2x piles 18 volts / 5 ah, Chargeur rapide du système



DCD799P2T-QW

CHF 400.-*



ASTUCE ACCESSOIRES: 31 PIÈCES. ENSEMBLE DE BITS

DT7944S-QZ

CHF 13.10*



- Bits 25 mm : 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, 2x Pz1, 3x Pz2, 1x Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x Hex3, 2x Hex4, 1x Hex5, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6.5, Porte-embout magnétique

18 VOLTS

3 pièces. Pack combo de batteries

Trois puissantes machines professionnelles de 18 volts pour le tournage, le meulage et le perçage – dont 2 piles de 5 Ah, Chargeur rapide du système et la robuste boîte T STAK-Box™. Performance maximale, sécurité élevée et contrôle total pour une utilisation quotidienne.

SOMMAIRE

DCK330P2T

Champ de la délivrance 1x perceuse/tourne-conducteur sans fil **DCD800**
1x meuleuse sans fil de 125 mm **DCG405**
1x SDS®-Plus un marteau rotatif sans fil **DCH273**
2 piles de 5 Ah **DCB184**
Chargeur rapide système 1x **DCB1104**
1x Boîte T STAK™

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: 85 PIÈCES. ENSEMBLE DE FRAISE ET DE PERCEUSE (GRANDE HARDCASE™)
VOIR À DROITE : DT70763-QZ



DCK330P2T-QW

CHF 1,087.-*

PÉRIODE DE PROMOTION:

01.09.26 – 31.03.27*

18 VOLTS / 5 AH Pack combo de 8 pièces



DCK853P4T-QW

CHF 2,780.-*

85 PIÈCES. PAREILLE ET ENSEMBLE DE PERCEUSE (GRANDE HARDCASE™)

SOMMAIRE

DCK853P4T

Champ de la délivrance

- 1x Perceuse combinée sans fil **DCD996**
- 1x 1/4« Clé à chocs sans fil **DCF887**
- 1x SDS-Plus® Marteau combi sans fil **DCH273**,
- 1x meuleuse sans fil de 125 mm **DCG405**,
- 1x scie alternative sans fil **DCS367**,
- 1x scie circulaire portative sans fil **DCS565**,
- 1x outil multifonction sans fil **DCS356**,
- 1x Lumière LED à batterie **DCL050**,
- batterie 4 x 5 Ah **DCB184**,
- 1x Double Chargeur Rapide Système **DCB132**,
- 4x T STAK-Box™ 1x Rollbrett T STAK-Cart™

DT70763-QZ

CHF 75.90*




Compatible T STAK™

TOUGH CASE+
CONNECTABLE CASES

- Mèches métalliques HSS-G: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- Forets SDS-PLUS®: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Fraiseuse à bois: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2x) / T15 (6x) / T20 (40x) / T25 (8x) / T30 (2x) / T40 (2x)
- 50 mm: T20 / T25
- Clé à douille (magnétique): 8 / 10 mm
- 1 x porte-mèche magnétique avec manchon guide

SCIES À PANNEAUX ET À TABLE

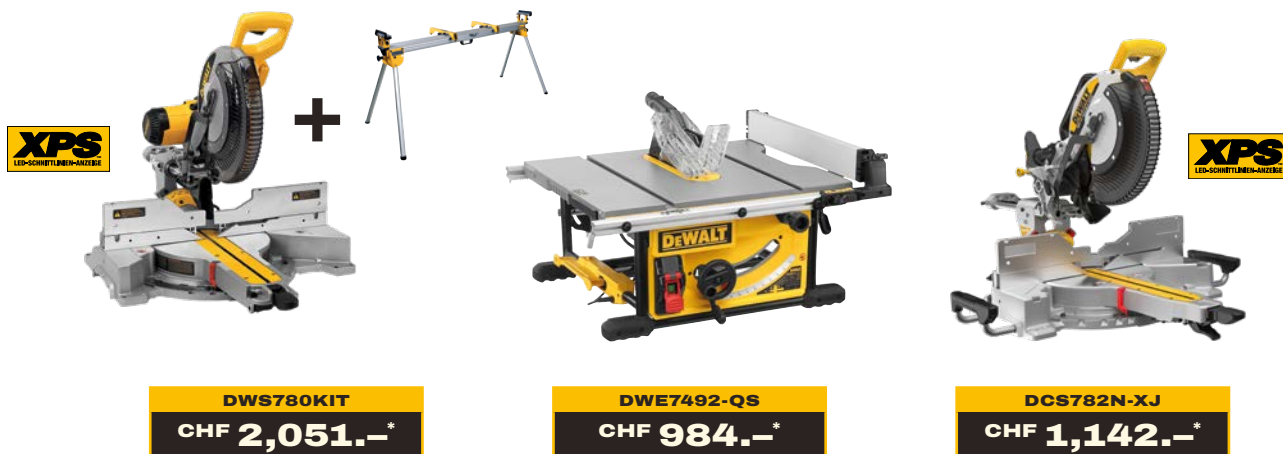

Alimentation d'enregistrement ou technologie des batteries	1 675 WATTS	2 000 WATTS	18V XR
Vitesse sans charge	1 900 – 3 800 min ⁻¹	4.800 min ⁻¹	3,800 min ⁻¹
Plage de découpe maximale	299 x 112 mm à 90° / 90°	825 mm	310 x 90 mm à 90° / 90°
Masse de lame de scie	305 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Champ de la délivrance	Lame de scie en carbure de 60 dents, outil d'assemblage, sac de collecte de poussière, pince de pièce, Base DE7023	Lame de scie en carbure de 24 dents, bâton-poussoir, outil d'assemblage, butée de pièce	XR EXTREME®Lame de scie Runtime 60 WZ/FZ, sans piles ni chargeur

Pour les coupes fines

ASTUCE D'ACCESSOIRE: AJOUT OPTIMAL À TOUTE SCIE FIXE

DT1184-QZ
CHF 100.20*

Pour les découpes dans le bois avec des clous

DT1957-QZ
CHF 59.-*

Pour les coupes fines

DT1184-QZ
CHF 100.20*

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DE CONSTRUCTION POUR SCIES STATIONNAIRES – ENSEMBLES



Point n°	Description	PVP incluant TVA / VRB
DT1963-QZ	Pack de 3 lames de scie circulaire de construction Adapté pour DWE7492-QS – 2 x DT1956 :250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957 :250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	CHF 74,60
DT1964-QZ	Pack de 3 lames de scie de construction assorties DWS780-QS , DCS782N-XJ , DCS781N-XJ – 305 x 30 x 3 mm, 1 x 24 WZ ; 1 x 48WZ ; 1 x 60WZ	CHF 128,60

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWS780KIT	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage en bois	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7492	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS782N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Gravure sur bois	94,4dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)



DCS365N-XJ
CHF 673.-*



DCS781N-XJ
CHF 1,501.-*



DCS7485N-XJ
CHF 1,117.-*

18V XR	54V XR	54V XR
3,750 min ⁻¹	3,800 min ⁻¹	5,800 min ⁻¹
250 x 50 mm à 90° / 90°	310 x 90 mm à 90° / 90°	622 mm
184 x 16 mm	305 x 30 mm	210 x 30 mm
Lame de scie HM à 40 dents, pince d'outil, outil d'assemblage, sans piles ni chargeur	XR EXTREME®Lame de scie Runtime 60 WZ/FZ, sans piles ni chargeur	Lame de scie HM XR Extreme Runtime 24 dents, guide de rupture, adaptateur AirLock, sans piles ni chargeur

Pour des coupes très fines



DT4092-QZ
CHF 142.30*

Pour les coupes fines



DT1184-QZ
CHF 100.20*

Pour les coupes universelles



DT99566-QZ
CHF 132.30*

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE DE CONSTRUCTION POUR SCIES FIXES



Point n°	Description	PVP incluant TVA / VRB
DT1940-QZ	Lame de scie de construction 184 x 16 x 2,6 mm, 30 WZ Adapté pour DCS365N-XJ	CHF 59,00
DT99566-QZ	DURÉE EXTRÊME : Lame de scie 210 x 30 x 1,8 mm 24 WZ/FZ Adapté pour DCS7485N-XJ	CHF 100,70

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS365N	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Gravure sur bois	88,8 dB(A)	93,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS781N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage en bois	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS7485	-	-	Gravure sur bois	86,0dB(A)	100,0 dB(A)	3,0dB(A)

SÉRIE COMPACTE DEWALT

PUISSANT, COMPACT ET SANS FIL. DES OUTILS POUR UNE FLEXIBILITÉ ET UNE MOBILITÉ MAXIMALES.

Avec la nouvelle série DEWALT Compact, l'accent est mis sur l'innovation, Performance et sécurité dans un compact exceptionnellement compact et le format lumineux. Les puissants outils sans fil 18 V permettent une flexibilité et une pratique Travailler – même dans les espaces les plus exigus. N'importe quel modèle elle impressionne par la technologie brushless 18 V de pointe, un design ergonomique et un interrupteur à palettes précis.

L'optimisation des batteries POWERSTACK™ garantit des temps de fonctionnement plus longs et des performances

fiables – même pour des tâches difficiles. Les quatre appareils sont équipés du système Perform & Protect et disposent d'un couplage électronique qui protège l'utilisateur en cas de retour. De plus, un frein électronique garantit que les accessoires utilisés s'arrêtent en quelques secondes.

La série compacte DEWALT représente la nouvelle génération d'appareils sans fil 18V – pour une efficacité maximale, une liberté de mouvement et un confort à chaque utilisation.

18 VOLTS

Meuleuse d'angle compacte sans fil

28 % plus compact que le précédent **DCG408**

→ Travailler dans des espaces confinés



DCG404N-XJ

CHF 281.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCG404N

Vitesse sans charge	11 000 min ⁻¹
Diamètre maximal du disque	125 mm
Broche d'entraînement	M14
Type d'interrupteur	Commutateur à palettes
Poids (sans batterie)	1,56 kg
Champ de la délivrance	Poignée supplémentaire atténuée par les vibrations, Housse protectrice pour la coupe et le meulage, écrou à libération rapide, sans piles ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG404N-XJ	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SÉRIE COMPACTE DEWALT

18 VOLTS

Meuleuse compacte sans fil

35 % plus compact et 95 mm plus court par rapport à la précédente **DCG426**
→ Travailler dans des espaces confinés

Contrôle de vitesse variable et de vitesse variable à l'infini
→ Contrôle maximal et adaptation aux applications

Anneau lumineux LED
→ Vue optimale de la pièce



18 VOLTS

Meuleuse compacte sans fil, incliné

Contrôle de vitesse variable et de vitesse variable à l'infini
→ Contrôle maximal et adaptation aux applications

Anneau lumineux LED
→ Vue optimale de la pièce



18 VOLTS

Coupeuse compacte sans fil, multi-matériaux

Course avant et arrière
→ Changements rapides de direction pour un travail flexible

Conception en ligne
→ Accessibilité maximale même dans des endroits difficiles d'accès



DCG420N-XJ**

CHF 259.-*



DCG421N-XJ**

CHF 259.-*



DCG430N-XJ**

CHF 281.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCG420N

DCG421N

DCG430N

Vitesse sans charge

0-10 000 / 15 000 / 20 000 / 24 500 min⁻¹

0-10 000 / 15 000 / 20 000 / 24 500 min⁻¹

20 000 min⁻¹

Collets

6 mm & 6,35 mm

6 mm & 6,35 mm

-

Diamètre maximal du disque

50 mm

50 mm

76 mm

Broche d'entraînement

-

-

M10

Poids (sans batterie)

1,1 kg

1,1 kg

1,1 kg

Champ de la délivrance

Outil de montage, affût 6 mm, affût 1/4", **sans piles ni chargeur**

Outil de montage, affût 6 mm, affût 1/4", **sans piles ni chargeur**

Couvercle de protection, outil d'assemblage, lame de coupe diamantée multi-matériaux de 76 mm, lame de coupe 1x 76 mm pour métal et acier inoxydable, **sans piles ni chargeur**

RECOMMANDATIONS D'ACCESSOIRES

	POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DCG430N-XJ	DT20592-QZ	Roue de coupe haute performance 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox et Métal Type 41 (plate) (inclus)	CHF	4.10
	DT20590-QZ	Lame diamantée multi-matériaux 76 mm x 9,5 mm (inclus)	CHF	19.80
	DT20591-QZ	Lame diamantée pour tuiles 76 mm x 9,5 mm	CHF	11.60
DCG404-XJ	DT20595-QZ	Roue de coupe haute performance 125 x 1 x 22,23 mm Multi-matériaux Type 41 (plate)	CHF	1.80
	DT43902-QZ	Roue de coupe EXTREME 125 x 1 x 22,23 mm Inox Type 41 (plate)	CHF	1.80
	DX7941-AE	Disque de meulage EXTREME 125 x 6 x 22,23 mm Métal Type 42 (Décalage)	CHF	3.00
	DT3492-QZ	Brosse en pot tressée 75 mm M14	CHF	12.90

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG420N-XJ	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCG421N-XJ	8,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N-XJ	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)



Un outil électroportatif doit être à la fois puissant et sûr. Avec **PERFORM & PROTECT™**, DEWALT a développé des outils innovants qui offrent une maîtrise maximale pour des vibrations minimales et un dégagement limité de poussière pour des travaux en toute sécurité, propice au maintien de la santé des utilisateurs. **C'est 100 % PRO pour nous.**

RESTER EN BONNE SANTÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

CONTROLE



PLUS DE SÉCURITÉ PENDANT LES TRAVAUX

PERFORM & PROTECT™ est synonyme de sécurité et de précision maximales grâce à la régulation innovante du couple pour une maîtrise optimale.

POUSSIÈRE



AIR AMBIANT PROPRE À CHAQUE UTILISATION

La protection anti-poussière **PERFORM & PROTECT™** minimise le dégagement de poussière et garantit un environnement de travail plus sain.

VIBRATION



RÉDUCTION DES VIBRATIONS POUVANT ATTEINDRE 50%

Les outils **PERFORM & PROTECT™** réduisent considérablement les vibrations pour des durées d'utilisation plus longues sans baisse de performances.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS SUR:
WWW.DEWALT.CH/DE-CH/LOESUNGEN-FUER-DIE-BAUSTELLE/PERFORM-PROTECT



MULTI-OUTIL

DISPONIBLE
À PARTIR
D'OCTOBRE

18V XR

18 VOLTS Outil multifonction sans fil

Nouveau porte-outil avec goupille à quart de tour

→ Installation possible d'autres accessoires comme StarLock™ (StarLock™ Plus avec adaptateur)

Angle d'oscillation plus grand (DCS359)

→ Meilleures performances de coupe avec une valeur de vibration constante

Perform & Protect : Système d'amortissement des vibrations (DCS359)

→ Moins de vibrations et plus grande sécurité pour l'utilisateur

4 réglages de vitesse (DCS359)

→ Contrôle maximal lors de la découpe de matériaux sensibles

NOUVEAU



DCS358NT-XJ

CHF 263.-*



DCS359NT-XJ

CHF 364.-*

PERFORM
PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES

DCS358NT

Vitesse sans charge

0 – 19.000 min⁻¹

Angle d'oscillation
(droite / gauche)

1,6°

Enregistrement

Universal & StarLock™

Poids (sans batterie)

1,17 kg

Champ de la délivrance

Crochet de courroie, butée de profondeur, adaptateur accessoire Multifit, adaptateur d'aspiration Airlock, lame de scie pour bois 43x30 mm, lame de scie pour bois avec clous 43x30 mm, lame de scie 43x10 mm, plaque ponçable 93x93 mm, spatule fixe, segment de lame de scie 100 mm, segment de lame de scie 95 mm, paquet de 9 plaques de ponçage différentes, T STAK™boîte, **Sans batterie ni chargeur**

DCS359NT

0 – 20.000 min⁻¹

2,1°

Universal & StarLock™

1,3 kg

Versions avec
batterie voir page 19.

Crochet de courroie, butée de profondeur, adaptateur StarLock™ Plus, adaptateur accessoire Multifit, adaptateur d'aspiration Airlock, lame de scie pour bois 43x30 mm, lame de scie pour bois avec clous 43x30 mm, lame de scie 43x10 mm, plaque de ponçage 93x93 mm, spatule fixe, segment de lame de scie 100 mm, segment de lame de scie 95 mm, paquet de 9 plaques de ponçage différentes, T STAK™boîte, **Sans batterie ni chargeur**

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS358	12,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage et meulage	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage et meulage	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

TOURNEVIS SANS FIL



DCD794NT-XJ**

CHF 161.-*

DCD799NT-XJ**

CHF 172.-*

DCD803NT-XJ

CHF 287.-*

PERFORM
PROTECT
77777

DCD800NT-XJ**

CHF 221.-*

PERFORM
PROTECT
77777

DCD805NT-XJ**

CHF 232.-*

PERFORM
PROTECT
77777

DCD1007NT-XJ**

CHF 354.-*

DONNÉES TECHNIQUES

couple dur / tendre (Nm)	74 / 26	74 / 26	73 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Vitesse de ralenti (tr/min)	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0-450/ 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Percussions	–	✓	–	–	✓	✓
Taux de coups (coups/min.)	–	0 – 7.650 / 28.050	–	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Portée du mandrin de forage (mm)	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Type de mandrin de forage	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal	Métal
Diamètre de forage maximal dans le bois / métal / pierre (mm)	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Niveaux de couple	15	15	15	15	15	11
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,2	0,9	1,3	1,3	1,8
Champ de la délivrance Toutes les versions illustrées sans piles ni chargeur	Clip de ceinture, porte-embout magnétique T STAK-Box™	Clip de ceinture, porte-embout magnétique T STAK-Box™	Mandrin sans clé de 13 mm, douille Allen 1/4 », douille excentrique avec douille Allen 1/4 », vis à angle 90° avec douille Allen 1/4 », Crochet de ceinture métallique, Organisateur, T STAK-Box™	Clip de ceinture, porte-embout magnétique T STAK-Box™	Clip de ceinture, porte-embout magnétique T STAK-Box™	Clip de ceinture, porte-embout magnétique, poignée supplémentaire T STAK-Box™

PORTE-EMBOU MAGNÉTIQUE

100 PIÈCES. ENSEMBLE DE FRAISE ET DE PERCEUSE

JEU D'EMBOUS 32 PIÈCES

DT7505-QZ

CHF 14.90*



DT70785-QZ

CHF 63.80*



DT7969-QZ

CHF 15.80*



- Pivots pour la stabilité et le contrôle à des angles difficiles et des applications difficiles d'accès
- Magnétique et idéal pour un usage à une main

Mêlet de perceuse à bois : 22 / 25 mm ; culasse en coussée ; Adaptateur : hexagonal 1/4 » vers carré 1/4 » / hexagonal 1/4 » vers carré 3/8 » ; Embouts de tournevis 25 mm : Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40 ; Embouts de tournevis 50 mm : Ph2 / Pz2 ; Magnétique porte-embout ; Porte-embout ; Clé à douille : 6 / 8 / 10 / 13 mm ; forets métalliques HSS-G : 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm ; forets à torse en bois : 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

- Dans un boîtier durable et résistant aux impacts avec clip de ceinture, des embouts de qualité professionnelle avec code couleur
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 ; Adaptateur hexagonal 1/4" ; porte-embout magnétique avec bague de verrouillage

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD794NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT-XJ	3,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1007NT-XJ	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

CLÉ À CHOCS SANS FIL



DCF921NT-XJ**

CHF 387.-*

DCF922NT-XJ**

CHF 354.-*

DCF892NT-XJ**

CHF 420.-*

DCF900NT-XJ**

CHF 431.-*

DCF961NT-XJ**

CHF 509.-*

DCF964NT-XJ**

CHF 531.-*

DONNÉES TECHNIQUES

couple maximal (Nm)	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Couple de libération maximal (Nm)	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Vitesse de ralenti (tr/min)	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Taux de coups (coups/min.)	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Nombre de rapports	2 + Précision + Mode Échafaudage	2 + précision + matériaux souples	3 + Précision	3 + Précision	3 + Précision	3 + Précision
Porte-outil	46054"	46054"	46054"	1/2"	46054"	3/4"
Diamètre maximal de la vis	M 20	M 20	M 24	M 30	M 30	M 36
Poids sans batterie (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champ de la délivrance Toutes les versions illustrées sans piles ni chargeur	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™	Boîte T STAK™	Boîte T STAK™	Boîte T STAK™

MÔDE PRÉCISION

MINI
0 – 200 Nm
MAX



MAXI
0 – 450 Nm
MAX

SERRAGE

L'OUTIL MARQUE UNE PAUSE AVANT LA PREMIÈRE FRAPPE POUR ÉVITER TOUTE SURROTATION.

DESSERRAGE

IL RÉDUIT LA VITESSE DÈS QUE LA LIAISON EST PERDUE.

DOUILLES COMPACTES 38 MM / 1 / 2"



DT7530-QZ	12 mm	CHF 8.10*	DT7534-QZ	16 mm	CHF 10.30*	DT7538-QZ	20 mm	CHF 12.30*
DT7531-QZ	13 mm	CHF 8.40*	DT7535-QZ	17 mm	CHF 10.60*	DT7539-QZ	21 mm	CHF 13.10*
DT7532-QZ	14 mm	CHF 9.00*	DT7536-QZ	18 mm	CHF 11.00*	DT7540-QZ	22 mm	CHF 13.80*
DT7533-QZ	15 mm	CHF 9.60*	DT7537-QZ	19 mm	CHF 11.50*	DT7541-QZ	24 mm	CHF 14.40*

17 PIÈCES. JEU DE DOUILLES



Porte-outil 1/2", 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur

DT7506-QZ

CHF 96.60*

9 PIÈCES. JEU DE DOUILLES



Porte-outil 1/2", 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur

DT7507-QZ

CHF 59.90*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF921NT-XJ	13,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Vis à impact	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT-XJ	13,0 m/s ²	12,6 m/s ²	Vis à impact	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892NT-XJ	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Vis à impact	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT-XJ	15,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis à impact	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT-XJ	21,0 m/s ²	6,3 m/s ²	Vis à impact	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT-XJ	16,0 m/s ²	4,4 m/s ²	Vis à impact	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

PERCEUSE/WISEUSE

PERCEUSE/TOURNE-CONDUCTRICE SANS FIL 18 V

18 VOLTS

Perceuse/viseuse sans fil

Perceuse/viseuse sans fil à 2 vitesses avec module de couple électronique à 15 étapes

→ Idéal pour tout travail de vissage et de perçage en bois et en métal

4 accessoires interchangeables et empilables sans outil

→ Augmente la polyvalence et facilite l'accès à des espaces exigus

Organisateur pratique

→ Les attaches sont rangées en sécurité et toujours à portée de main



DONNÉES TECHNIQUES

DCD803NT

Vitesse sans charge	0 - 450 / 1 650 min ⁻¹
Couple maximal	73 Nm
Capacité maximale de forage en bois / métal	30 / 13 mm
Travée du mandrin de forage	1,5 - 13 mm
Poids (sans batterie)	0,9 kg

DCD803NT-XJ**

CHF 287.-*

DCD803D2T-QW

CHF 498.-*

DCD803P2T-QW

CHF 564.-*

18V XR

VARIANTES DE LA PERCEUSE / TOURNEUSE SANS FIL

CHAMP DE LA DÉLIVRANCE

- Mandrin sans clé de 13 mm - douille Allen 1/4 » - Fixation excentrique avec douille Allen 1/4 »
- Fixation à vis à angle de 90° avec douille hexagonale de 1/4"
- Crochet de ceinture en métal
- Organisateur - T STAK-Box™

DCD803NT-XJ

sans piles ni chargeur

DCD803D2T-QW

Supplémentaires :
- 2 piles 18 volts 2 ah - Chargeur rapide système

DCD803P2T-QW

Supplémentaires :
- 2 piles 18 volts 5 Ah - Chargeur rapide du système

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD803NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bois et métal	77,0 dB(A)	85,0 dB	5,0 db(A)
DCD803D2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bois et métal	77,0 dB(A)	85,0 dB	5,0 db(A)
DCD803P2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bois et métal	77,0 dB(A)	85,0 dB	5,0 db(A)

CLÉS À CHOC

CLÉ À CHOCS SANS FIL 18 V 1/4"

PUISSANCE MAXIMALE, UN BRUIT MINIMAL!

Le **DCF870** utilise une technologie de pointe pour atteindre la même vitesse d'application que le **DCF850**.

par exemple, lorsqu'on visse une vis de terrasse de 75 mm dans un poteau en bois de 4 x 4 cm – **et 42 % plus silencieux !**



DCF850NT-XJ**

CHF 276.-*



DCF860NT-XJ**

CHF 321.-*



DCF870NT-XJ**

CHF 287.-*

DONNÉES TECHNIQUES			
couple maximal (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Vitesse de ralenti (tr/min)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Taux de coups (coups/min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Nombre de rapports	3 + Précision	3 + Précision	2
Porte-outil	Douille hexagonale de 1/4"	Douille hexagonale de 1/4"	Douille hexagonale de 1/4"
Diamètre maximal de la vis	M 16	M 16	M 16
Poids sans batterie (kg)	1,0	1,1	1,0
Champ de la délivrance	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™, sans piles ni chargeur	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™, sans piles ni chargeur	Clip de ceinture, boîte T STAK-Box™, sans piles ni chargeur

ATTACHEMENT DE CI-SAILLEUSES DE TÔLE



- Coupe jusqu'à 1,3 mm d'épaisseur
- Rotation à 360°
- Cisailles pour tôle pour tournevis avec connexion universelle

ACCESSOIRE DE COUPE DE TUYAU



- Idéal pour la découpe de tuyaux en plastique tels que le PE
- Capacité de coupe : 50 mm
- Coupe deux fois plus vite qu'un outil manuel

FIXATION DE TIGE FILETÉE



- Vissage/desserrage rapide des écrous le long d'une tige filetée
- Adapté aux tailles d'écrous les plus courantes (M6, M8, M10 et M12)
- Force de portance allant jusqu'à 45 kg

DT70620-QZ

CHF 109.30*

DT20560-QZ

CHF 98.50*

DT20562-QZ

CHF 142.80*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Vis à impact	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Vis à impact	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Vis à impact	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

CLIQUETS SANS FIL

18V XR

18 VOLTS Cliquets sans fil

Boîtier en nylon renforcé de fibre de verre

→ Prévient les dommages causés par les huiles et solvants automobiles

Variantes AND:

Manche à cliquet allongé

→ Portée supplémentaire dans les espaces étroits

Cliquetis sans fil 1/4"

→ Léger et compact



DCF514N-XJ
CHF 248.-*

Douille hexagonale sans fil de 1/4 », 3/8 » et 1/4 »

Tête de cliquet scellée

→ Longue durée de service



Accessoires interchangeables inclus:
carré extérieur de 1/4 », 3/8 » et douille hexagonale de 1/4 »

DCF520N-XJ**
CHF 270.-*

Cliquetis sans fil de 1/2" de long



DCF512EN-XJ
CHF 266.-*

Cliquetis sans fil de 3/8" de long



DCF513EN-XJ
CHF 266.-*

Cliquetis sans fil de 1/4" de long



DCF514EN-XJ
CHF 266.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCF512EN	DCF513EN	DCF514N / DCF514EN	DCF520N
Vitesse sans charge	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹
Couple maximal	95 Nm	95 Nm	54 Nm	67 Nm
Porte-outil	Carré extérieur de 1/2"	Carré extérieur de 3/8"	Carré extérieur de 1/4"	Carré extérieur de 1/4 », 3/8 » et douille hexagonale de 1/4 »
Longueur	463 mm	463 mm	336 mm / 460 mm	362 mm
Poids (sans batterie)	1,3 kg	1,3 kg	1,1 kg / 1,3 kg	1,1 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur	sans piles ni chargeur	sans piles ni chargeur	Inserts interchangeables de 1/4 », 3/8 » de carré extérieur et de douille hexagonale de 1/4 », sans batteries ni chargeurs

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCF512EN	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513EN	5 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514N	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	2 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Vis	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLTS Scie à bande sans fil

- Vitesse variable
- Contrôle maximal et adaptation aux applications
- Changement de lame de scie sans tir
- Productivité maximale, temps d'arrêt minimal
- Lumière de travail LED
- Éclairage optimal de la zone de travail



DCS374N-XJ**

CHF 521.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCS374N

Vitesse de la lame de scie	150 min ⁻¹
Capacité maximale de coupe	127 mm
Poids (sans batterie)	6,1 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES:
3 PIÈCES. ENSEMBLE DE LAMES À SCIE À BANDE



DT8478-QZ

CHF 53.90*

18 VOLTS Pistolet à graisse sans fil

- 2 modes de vitesse
- Lubrification flexible et efficace
- Vanne de purge facile à utiliser
- Pression constante au travail et progrès



DCGG581N-XJ

CHF 346.-*

DCGG581P1G-QW**

CHF 542.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCGG581N

Pression de pression	690 / 345 bar
Débit	85/255 ml/min.
Capacité	avec les cartouches : 400 gr. Remplies dans des contenants : 450 gr.
Poids (sans batterie)	3,4 kg
Champ de la délivrance	Épaulette, Sans batteries ni chargeur, DCGG581P1G en plus avec du 18 V / Batterie XR 5 Ah en version G, chargeur rapide système et sac souple

18 VOLTS Coupe-tuyaux en cuivre sans fil

- Vitesse de coupe élevée
- Des coupes propres, sans meules
- Compact, ergonomique, pivotant
- Manipulation facile pour des résultats parfaits même dans un espace limité
- Le mécanisme d'auto-réglage élimine le besoin de réajustement
- Coupes rapides et efficacité maximale



DCE154N-XJ


CHF 259.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCE154N

Matériau de coupe	Cuivre
Capacité de coupe	12 - 35 mm
Carré min. pour Section	37 mm
Vitesse sans charge	0 - 415 min ⁻¹
Poids (sans batterie)	1,5 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES:
REMPACEMENT DU TUYAU EN CUIVRE TRANCHANT



DCE1542CW-XJ

CHF 22.-*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS374N	1,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Lubrifier	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE154N	< 1,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe du cuivre	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

18 VOLTS

Levier à vide sans fil

Force de levage allant jusqu'à 120 kg

→ Levage doux et sûr sur les plans verticaux et horizontaux

Manomètre numérique pour la surveillance et la restauration automatique de la pression d'étanchéité

→ Facile à utiliser



DCE590N-XJ**

CHF 420.-*

DCE590D1T-QW

CHF 543.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCE590N/DCE590D1T


Force de portance 120 kg

Contrôle automatique de la pression Oui

Champ de la délivrance

Lèvre en caoutchouc, **sans piles ni chargeur DCE590D1T** en plus avec : 1 batterie 18 volts / 2 ah, chargeur rapide système, T STAK-Box™

ASTUCE POUR LES ACCES-SOIRES : JOINT DE REMPLACEMENT DZE591-XJ POUR POUSSOIR À VIDE



DZE591-XJ

CHF 54,-*

Modèle	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



DURÉE D'EXÉCUTION CONTINUE DE 86 MINUTES AVEC UNE PILE DE 2 AH

POUR UN TRANSPORT SÛR, LA LÈVRE EN CAOUTCHOUC S'ADAPTE À DE NOMBREUX MATÉRIAUX

18V XR

18 VOLTS Pompe de transfert sans fil

Adapté aux mélanges eau et eau-glycol
→ Utilisation polyvalente dans diverses applications

Débit élevé
→ Travail efficace et résultats rapides

Arrêt automatique
→ Protection fiable contre les dommages causés par le fonctionnement à sec



DONNÉES TECHNIQUES

DCE050N

Éligibilité	Eau et Hydre Glycol
Connexion	Filetage mâle BSPT 3/4"
Degré de protection	IPX4
Débit maximal.	38 L/min
Max. Chef de livraison	17 L/min à 13,7 m
Hauteur d'aspiration maximale	7,5 m
Capacité de transport (batterie 5 Ah)	1137 L
Température maximale de l'eau	60°C
Poids (sans batterie)	4,0 kg
Champ de la délivrance	2x adaptateur de tuyau en acier inoxydable, sans piles ni chargeur

DCE050N-XJ**

CHF 346.-*

COUPE-TUYAUX INTÉRIEUR POUR TUYAUX EN PVC (DOUILLE HEXAGONALE DE 1/4")



Lame de découpe diamantée de 34 mm de diamètre

→ Longue durée de service

Boîtier recouvert d'oxyde noir

→ Résistance à la rouille dans les environnements humides

Marquages de profondeur gravés au laser

→ Haute précision



DT20563-QZ

CHF 21.90*

ACCESSOIRE DE PERÇAGE EN ANGLE AVEC LUMIÈRE



Tige hexagonale de 1/4"

→ Utilisation dans les clés à chocs

Éclairage intégré pour plus de 2 heures de fonctionnement continu

→ Haute visibilité de la pièce

Batterie rechargeable avec câble USB pour une charge rapide et facile

→ Grande flexibilité



DTLRA-QZ

CHF 54.30*

MEULEUSE D'ANGLE



DCG407NT-XJ

CHF 221.-*



DCG408NT-XJ**

CHF 188.-*



DCG405NT-XJ**

CHF 265.-*



DCG405FNT-XJ**

CHF 287.-*



DCG406NT-XJ**

CHF 265.-*

Technologie des batteries	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Puissance de sortie maximale	840 Watts	840 Watts	966 Watts / 1.553 Watts de type 3	966 Watts / 1.553 Watts de type 3	966 Watts / 1.553 Watts de type 3
Disque Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Vitesse sans charge	9 000 min ⁻¹	9 000 min ⁻¹	9 000 min ⁻¹	9 000 min ⁻¹	9 000 min ⁻¹
Interrupteurs	Interrupteur coulissant	Commutateur à palettes	Interrupteur coulissant	Interrupteur coulissant	Commutateur à palettes
Embrayage électronique	✓	✓	✓	✓	✓
Frein moteur	-	-	✓	✓	✓
Poids (sans batterie)	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Champ d'application :	T STAK™-Box, sans piles ni chargeur	T STAK™-Box, sans piles ni chargeur	T STAK™-Box, sans piles ni chargeur	T STAK™-Box, sans piles ni chargeur	T STAK™-Box, sans piles ni chargeur

Toutes les meuleuses d'angle sans fil sont fournies avec une poignée supplémentaire, un écrou de serrage ou à dégagement rapide, un cache-cache de protection et des outils d'assemblage

18 VOLTS / 5 AH Meuleuse sans fil (125 mm)

Embrayage électronique

→ Protection de l'utilisateur contre les rechutes d'appareil

Protection contre la surcharge et protection contre le redémarrage

→ Pour un travail sûr



DCG405P3-QW

CHF 776.-*



18 VOLTS / 3,5 AH Meuleuse sans fil (125 mm)

Embrayage électronique

→ Protection de l'utilisateur contre les rechutes d'appareil

Protection contre la surcharge et protection contre le redémarrage

→ Pour un travail sûr



DCG405S2T-QW

CHF 628.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCG405/DCG405S2T

Poids (sans batterie)

1,9 kg

Champ de la délivrance Poignée supplémentaire anti-vibration, écrou à dégagement rapide, couvercle protecteur pour le meulage, boîte T STAK-Box™
DCG405P3 3 piles XR 18 Volts / 5 Ah et chargeur rapide système
DCG405S2T batteries POWERSTACK 18 volts / 3,5 ah et chargeur rapide système

**DCG409VSNT-XJ******CHF 332.-*****DCG416VSN-XJ******CHF 287.-*****DCG418NT-XJ******CHF 409.-*****DCG418SHDN-XJ******CHF 465.-*****DCG440N-XJ******CHF 442.-*****DCG460N-XJ******CHF 498.-*****18V XR****18V XR****54V XR****54V XR****54V XR****54V XR**jusqu'à 1 450 watts
(avec DCB547-XJ)jusqu'à 1 450 watts
(avec DCB547-XJ)

2 300 watts

2 300 watts

2 300 watts

3 000 watts

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

180 mm

230 mm

3 000 – 9 000 min⁻¹3 000 – 9 000 min⁻¹9 000 min⁻¹9 000 min⁻¹6,500 min⁻¹6 000 min⁻¹Interrupteur
coulissantCommutateur
à palettesInterrupteur
coulissantCommutateur à
double interrupteurInterrupteur
coulissantInterrupteur
coulissant

1,9 kg

1,9 kg

2,2 kg

3,2 kg

2,6 kg

4,7 kg

T STAK™-Box, sans
piles ni chargeur

sans piles ni chargeur

T STAK™-Box, sans
piles ni chargeur

sans piles ni chargeur

sans piles ni chargeur

sans piles ni chargeur

CACHE ANTI-POUSSIÈRE DE MEULEUSE (125 MM)

- Pour le broyage à faible pression des matériaux minéraux
- Pour les meuleuses DEWALT de 125 mm avec couvercle de protection sans outil, réglage rapide
- Travailler près du bord et compatible AirLock

**DWE46150-XJ****CHF 110.-***

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: EXTRÊME® ROUE DIAMOND CUP



- Pour une finition fine, surtout sur les surfaces en béton

- Conception spéciale des segments pour un retrait plus rapide des matériaux

Diamètre 125 mm
Enregistrement M14
Hauteur du segment
 6 mm

DT3797-QZ**CHF 95.60***

RECOMMANDATIONS D'ACCESSOIRES POUR MEULEUSES

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT3559-QZ	Écrou à libération rapide M14	CHF	18.60
DT20595-QZ	Meule de coupe haute performance– 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Matériau Type 41 (plat)	CHF	1.80
DT20540-QZ	100 disques de coupe haute performance à godets– 125 x 1 x 22,23 mm Inox Type 41 (plat)	CHF	97.60
DT40254-QZ	EXTRÊME®Lame de coupe diamantée métallique– 180 x 1,5 mm	CHF	35.80
DT20462-QZ	Lame de découpe diamantée ELITE– 230 x 22,23 mm universel pour briques et béton	CHF	116.20

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage de surface	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-PLUS® PERCEUSES ET MARTEAUX COMBINÉS



DCH072P2-QW

CHF 500.-*



DCH172NT-XJ**

CHF 321.-*



DCH273NT-XJ**

CHF 398.-*



DCH274P2T-QW

CHF 721.-*



DCH275P2-QW

CHF 887.-*

Technologie des batteries	12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Vitesse sans charge	0 – 910 min ⁻¹	0 – 1,060 min ⁻¹	0 – 1,100 min ⁻¹	0 – 1,100 min ⁻¹	0 – 1,100 min ⁻¹
Vitesse de course au ralenti	0 – 4,280 min ⁻¹	4,980 min ⁻¹	4 600 min ⁻¹	4 600 min ⁻¹	4 600 min ⁻¹
Énergie d'impact unique	1,1 J	1,4 J	2,1 J	2,1 J	2,1 J
Optimiser le béton d'Ø-Bereich	4 – 10 mm	4 – 10 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm
Forage maximal Ø dans le béton / métal / bois	14 / 10 / 13 mm	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Poids (sans batterie)	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Champ de la délivrance	2 batteries 12 V / 5 Ah, chargeur rapide système, poignée supplémentaire, butée de profondeur de perçage, crochet de courroie en métal, boîte STAK-Box™ T	Poignée supplémentaire anti-vibration, butée de profondeur de perçage, crochet de ceinture en métal, boîte STAK-T™ sans piles ni chargeur	Poignée supplémentaire anti-vibration, butée de profondeur de perçage, crochet de ceinture en métal, boîte STAK-T™ sans piles ni chargeur	2 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide système, mandrin sans clé de 13 mm, poignée supplémentaire anti-vibration, butée de profondeur de perçage, crochet de courroie métallique, boîte STAK-Box™ T	2 batteries 18 V / 5 Ah, chargeur rapide système, mandrin sans clé de 13 mm, extraction de poussière, poignée supplémentaire pour atténuer les vibrations, trou de perçage Clôture, Crochet de ceinture métallique, coffret de transport



ASPIRATION SANS FIL UNIVERSELLE MOBILE (18 VOLTS)

EXTRACTION DE POUSSIÈRE POUR LES TRAVAUX EXTÉRIEURS



DWH161N-XJ**

CHF 272.-*



DWH050-XJ

CHF 105.-*

- Autonomie plus longue par charge et durée de vie accrue grâce à la technologie moteur sans charbon
- Aspirateur universel sans fil extrêmement compact et léger avec filtre HEPA, idéal pour travailler dans les espaces restreints



- Compatible avec tous les perforateurs / marteaux combinés SDS-max® jusqu'à 52 mm
- Bagues d'aspiration interchangeables pour une utilisation optimale
- Joints en caoutchouc robustes avec unité à 2 chambres



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH072P2	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172NT	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le métal	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT / DCH274P2T / DCH275P2	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)

**DCH133NT-XJ******CHF 265.-*****DCH263NK-XJ******CHF 321.-*****DCH333X2-QW****CHF 1,108.-*****DCH335X2-QW****CHF 1,279.-*****DCH416NT-XJ******CHF 689.-***

Technologie des batteries	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Vitesse sans charge	0 - 1,500 min ⁻¹	0 - 1,165 min ⁻¹	0 - 1 000 min ⁻¹	0 - 1 000 min ⁻¹	0 - 725 min ⁻¹
Vitesse de course au ralenti	5.500 min ⁻¹	4,300 min ⁻¹	4,480 min ⁻¹	4,480 min ⁻¹	4,200 min ⁻¹
Énergie d'impact unique	2,6 J	3,0 J	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Optimiser le béton d'Ø-Bereich	8 - 14 mm	8 - 18 mm	10 - 20 mm	10 - 20 mm	10 - 24 mm
Forage maximal Ø dans le béton / métal / bois	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm (26 mm avec aspiration)	32 / 13 / 32 mm
Poids (sans batterie)	2,3 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Champ de la délivrance	Poignée™ supplémentaire, butée de profondeur de perçage, boîte STAK-T, sans piles ni chargeur	Poignée supplémentaire pour amortir les vibrations, butée de profondeur de perçage, boîtier de transport, sans piles ni chargeur	2 batteries 54 V / 162 Wh, chargeur rapide système, poignée supplémentaire anti-vibration, T STAK-Box™	2 batteries 54 V / 162 Wh, chargeur rapide système, poignée supplémentaire, boîte STAK™ T, extraction de poussière	Poignée supplémentaire anti-vibration, butée de profondeur de perçage, boîte STAK™ en T, sans piles ni chargeur



**DÉCOUVREZ NOS SOLUTIONS
POUR LE TRAITEMENT DU BÉTON**



SDS-PLUS® CHISEL

JEU DE FORETS SDS-PLUS® EXTREME®

**DT60330-QZ****CHF 26.50***

→ Set 3 pièces en coffret plastique

Contenu

→ Burin pointu 250 mm
Burin plat 20 / 40 x 250 mm

**DT70753-QZ****CHF 50.20***

→ Set de 10 forets marteau 2
SDS-Plus en TOUGHCASE

Contenu

→ Ø 5, 2 x 6 (110 mm) / 2 x 6, 7, 8, 9, 10, 12 (160 mm)

**DT70752-QZ****CHF 72.60***

→ Set de 10 forets marteau ELITE
SDS-Plus en TOUGHCASE

Contenu

→ Ø 5, 2 x 6 (110 mm) / 2 x 6, 6.5, 2 x 8, 10, 12 (160 mm)

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH133NT	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333X2 / DCH335X2	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® ET SDS-MAX® EXERCICES LA NOUVELLE DIMENSION DU QUATRE COUPEURS!



GÉOMÉTRIE À QUATRE COUPES

< 14 mm: Géométrie à quatre coupes avec deux arêtes principales et deux arêtes secondaires. À partir de 16 mm: Géométrie à quatre coupes avec quatre arêtes principales.

NOUVELLE GÉOMÉTRIE DE TÊTE



Géométrie à quatre coupes avec deux arêtes principales et deux arêtes secondaires. Fragmentation plus rapide du béton grâce à la surface en carbure plus grande. Plus de trous à percer avec une seule perceuse.



BARRES D'ARMATURE PRÊTES

Résistant aux coups d'armure. Durée de vie des foreuses plus longue.

SYSTÈME COMPOSITE INNOVANT



La pointe de la perceuse et le corps sont reliés l'un à l'autre grâce à un procédé de soudage par résistance.



RENFORCEMENT DU NOYAU

Pour un transfert d'énergie d'impact optimal et une stabilité en cas de rupture.

EMBOUT DE FORAGE BREVETÉ



Embout en carbure solide pour un positionnement rapide et précis de la foreuse et un forage précis.



TECHNOLOGIE DU SOUFFLE DE FER

Cela rend la mèche incassable. Pour une durée de vie plus longue.



LE MODÈLE À QUATRE COUPES A UNE PLUS GRANDE SURFACE EN CARBUREE* ET OFFRE AINSI UNE DURÉE DE VIE UTILE ACCRUE LORS DU FORAGE À BÉTON

*Comparé à la conception précédente à quatre coupeaux

ELITE SDS-Plus®

Contenu : 1 pièce

POINT N°	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF	11.20
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF	13.30
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF	12.30
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF	20.80
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF	23.00
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF	27.60
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF	32.90
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF	14.50
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF	24.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF	17.20
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF	25.90
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF	20.80
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF	30.60
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF	30.60
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF	37.30


ELITE SDS-Max®

Contenu : 1 pièce

POINT N°	DIAMÈTRE	LONGUEUR TOTALE	LONGUEUR DE TRAVAIL	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF	114.50
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF	136.20
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF	116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF	139.20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF	117.00
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF	140.40
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF	121.70
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF	145.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF	130.60
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF	153.70
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF	157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF	173.20
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF	163.20
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF	192.70
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF	285.20
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF	258.60

25 PACKS EN VRAC ÉLITE SDS-Plus®

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF	276.20
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF	338.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF	399.80

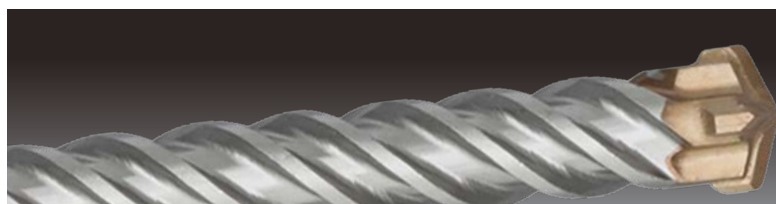

DÉCOUVREZ LE
TOUTE LA GAMME ELITE



SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

18 VOLTS

Pulvérisateur de béton sans fil

Régulateur de pression réglable, buses pulvérisation remplaçables et tuyaux flexibles haute pression
→ Flexibilité maximale et adaptation optimale à toute application

Conception ergonomique du sac à dos

→ Un travail confortable et peu fatigué même sur de longues périodes d'utilisation

Construction robuste

→ Longue durée de vie même dans des conditions d'exploitation exigeantes

Nettoyage facile et changement rapide de la lance

→ Efficacité maximale et temps d'arrêt minimum



DCCS1100N-XJ**

CHF 467.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCCS1100N

Capacité du réservoir	15 l
Plage de pression	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Débit	3,0 l/min.
Distance de projection	jusqu'à 11,2 mètres
Poids (sans batterie, sans capacité de réservoir)	9 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

18 VOLTS

Clouse à béton sans fil

Montage direct sur surfaces en béton/aciers structuraux possible

→ Fixation rapide des lattes, tuyaux et câbles

Technologie innovante du volant d'inertie

→ Cadence de tir plus élevée, usure et entretien moindre

L'énergie d'impact peut être sélectionnée en trois étapes

→ Réglage spécifique au matériau et au clou



DCN890N-XJ**

CHF 841.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCN890N

Type de clou	Béton et clous en acier
Longueur de l'ongle	13 – 57 mm
Clou Ø	2,6 – 3,7 mm
Angle du chargeur	15°
Poids (avec batterie 2 / 5 Ah)	4,6 / 4,8 kg
Champ de la délivrance	Embout de contact pour plaques de plâtre, embout de contact non magnétique pour solutions de fixation « Stick-E » avec clip plastique, crochet de ceinture, sans piles ni chargeur

CLOUS POUR CLOUEUSE À BÉTON SANS FIL DCN890

Clous XH galvanisés pour béton et acier. Adapté à un usage intérieur et extérieur. Assemblé sur des bandes plastiques de 15 pièces.

DCN8903053



ONGLES XH AVEC APPROBATION ETA :				PVP INCLUANT TVA / VRB.	
DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1 005 clous	CHF	67,50
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1 005 clous	CHF	69,70
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1 005 clous	CHF	71,90
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1 005 clous	CHF	74,20
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Clous	CHF	37,60
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Clous	CHF	38,80
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Clous	CHF	39,80

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCCS1100N	1 m/s ²	1,5 m/s ²	–	59 dB(A)	67 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Clouage dans le béton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCN910N	3 m/s ²	1,5 m/s ²	Clouage dans le bois	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Clouage dans le bois	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLTS

Cloueuse sans fil duplex

Enfoncer les clous duplex Dewalt 21°

→ Idéal pour la construction de structures temporaires en bois telles que des coffrages ou des échafaudages

Réglage de la profondeur sans outil selon la longueur et le matériau du clou

→ Précision accrue

Taux de clous élevé

→ Progression rapide et efficace du travail



DCN910N-XJ

CHF 730.-*

18 VOLTS

Cloueuse à serre-clôture sans fil

Trois réglages de vitesse

→ La bonne performance pour l'application correspondante

Retrait sans outil des serre-joints enrayés

→ Pas de temps mort

Barrière coupe-feu à sec pour un arrêt de détente lorsque le chargeur est vide et verrouillage de contact

→ Protège l'appareil et le matériau contre les dommages



DCFS950N-XJ

CHF 886.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCN910N

Type de clou	Duplex
Longueur de l'ongle	50 – 90 mm
Clou Ø	3,3 mm
Angle du chargeur	21°
Capacité du magasin	30
Mode de déclenchement	Déclenchement simple et en série
Poids (sans batterie)	3,9 kg
Champ de la délivrance	Crochet de ceinture en métal, crochet d'échelle en métal, sans piles ni chargeur

DONNÉES TECHNIQUES

DCFS950N

Type de clou	Crochets
Longueur de l'ongle	40 – 50 mm
Clou Ø	3,7 – 4 mm
Angle du chargeur	0°
Capacité du magasin	38
Mode de déclenchement	Déclenchement simple et en série
Poids (sans batterie)	4,2 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

POINT N°

DESCRIPTION

PVP INCLUANT TVA / VRB.

ACCESSOIRES FOR CLOUEUSE À PILES 18 VOLTS

DZN930-XJ	Chargeur étendu jusqu'à 95 clous. Convient aux DCN930 et DCN950	CHF	126.00
DCN9202-XJ	Ressorts de rechange compatibles avec DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695, DCN910	CHF	47.60
DCN9301-XJ	Un porte-clous de remplacement adapté aux DCN930 et DCN950	CHF	133.90

CLOUS POUR CLOUEUSES SANS FIL DUPLEX 18 VOLTS

DN275-XJ	Clous duplex 21° 57 mm / 70 mm pour DCN910	CHF	146.00
DN350-XJ	Clous duplex 21° 76 mm / 89 mm pour DCN910	CHF	162.00

PINCES POUR CLOUEUSE À PINCE SANS FIL 18 VOLTS

DFS9150B1G-QZ	Galvanisé, largeur de la colonne vertébrale : 10,3 mm, longueur : 40 mm	CHF	81.00
DFS9175B1G-QZ	Galvanisé, largeur de la colonne vertébrale : 10,3 mm, longueur : 45 mm	CHF	81.00
DFS9200B1G-QZ	Galvanisé, largeur de la colonne vertébrale : 10,3 mm, longueur : 50 mm	CHF	81.00

SYSTÈMES DE BATTERIES 18 V

18 VOLTS

Scie plongeante sans fil, 165 mm

Mécanisme d'immersion avec point de pivot arrière
→ Coupes plus précises et poids plus léger

Fonction d'arrêt et de notation de 3 mm
→ Découpe sans fissures ni éclats des matériaux revêtus

Perform & Protect : Le système anti-rotation évite les reculs de la scie
→ Protège l'utilisateur et la machine

NOUVEAU

**DISPONIBLE
À PARTIR
D'OCTOBRE**

DONNÉES TECHNIQUES

DCS525NT

Vitesse sans charge	2.500 – 5.400 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	-1° – 48°
Profondeur de coupe maximale 90° (sans / avec rail de guidage)	59 / 55 mm
Profondeur de coupe maximale 45° (sans / avec guide guide)	44 / 40 mm
Lame de scie	165 x 20 mm
Poids (sans batterie)	4,5 kg

Champ de la délivrance

Lame de scie circulaire ELITE 165 x 20 x 1,27 mm 48 dents (WZ), clé Allen, adaptateur d'extraction AirLock, protection contre les échardes, T STAK-Box™

Versions avec batterie voir page 18.



DCS525NT-XJ

CHF 659.-*



ACCESSOIRES POUR SCIE CIRCULAIRE

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DWS5039-XJ	NOUVEAU Rail-guide, 1 m	CHF	97.00
DWS5059-XJ	NOUVEAU Rampe de guidage, 1,5 m	CHF	124.00
DWS5102-XJ	NOUVEAU Rail-guide, 2,6 m	CHF	215.00
DWS5092-XJ	NOUVEAU Connecteur de rails guides	CHF	17.00
DWS5057-XJ	NOUVEAU Protection des bords (2 pièces)	CHF	5.00
DWS5069-XJ	NOUVEAU Protection contre les échardes, 3 m pour le rail de guidage	CHF	26.00
DWS5050-XJ	NOUVEAU Surface de glissade, 6 m pour le rail de guidage	CHF	25.00
DWS5052-XJ	NOUVEAU Tampon adhésif, 3 m pour le rail de guidage	CHF	25.00
DWS5055-XJ	NOUVEAU Sac pour rail de guidage (jusqu'à 1,5 m)	CHF	50.00
DWS5026-XJ	Déverrouillage rapide pour guide (2 pièces)	CHF	94.00
DWS5031-XJ	Adaptateur de guide pour routeurs	CHF	61.00

NOUVEAU

DISPONIBLE
À PARTIR
D'OCTOBRE

ELITE SERIES



ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: LAME DE SCIE CIRCULAIRE DE LA SÉRIE™ ELITE POUR SCIES PLONGÉES

Revêtement en PTFE
→ Moins de friction, meilleure dissipation de la chaleur et meilleures performances pour une durée de vie plus longue

Grandes cavités pour dissiper la chaleur et la poussière

→ Pas de déformations, moins de marques de brûlure, élimination efficace des éclats et de la poussière

Parfaitement adapté à **DCS525**

→ Utilisation très efficace de la puissance maximale de la batterie

Point n°	Lame de scie Ø / Forage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie dentaire	Angle de la dent	Type de coupe	PVP incluant TVA / VRB	
DT4100-QZ	165 x 20 mm	1 / 1,7 mm	24 T	ATBR (WZ / FZ)	18°	Coupes longitudinales rapides dans le bois	CHF	71.20
DT4101-QZ	165 x 20 mm	1,27 / 2 mm	48 T	ATB (WZ)	5°	Coupes nettes dans le bois	CHF	75.60
DT4102-QZ	165 x 20 mm	1 / 1,7 mm	52 T	TCG (TFZ)	5°	Revêtements en stratifié et résine de mélamine	CHF	77.70
Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K		
DCS525NT	1,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe du bois	82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)		

18 VOLTS

Ponceuse orbitale aléatoire sans fil, 125 / 150 mm

NOUVEAU

Conception ergonomique

→ Taille globale plus basse pour plus de contrôle et de confort

Partie avant en alliage de zinc

→ Pression optimale et uniforme sur la pièce pour des résultats parfaits

Mouvements aléatoires du tampon de meulage

→ Structure de surface plus fine grâce à la réduction des marques de meulage sur la pièce



Versions avec batterie voir page 18.

DONNÉES TECHNIQUES

DCW211 / DCW230

Vitesse sans charge	8.000 – 12.000 min ⁻¹ ou 6.000 – 10.000 min ⁻¹
Cercle oscillant ø	2,6 mm / 5,0 mm
Ø Du plateau de ponçage	125 mm / 150 mm
Hauteur	109 mm / 124 mm
Poids (sans batterie)	1,38 kg / 1,77 kg
Champ de la délivrance	Sac de collecte de poussière, T STAK™ Boîte



DCW211NT-XJ

CHF 236.-*

DCW230NT-XJ

CHF 292.-*

18 VOLTS

Clouse sans fil pour tête de dégradation

NOUVEAU

Conception compacte et légère

→ Cela permet de travailler longtemps sans fatigue

Moteur robuste sans balais

→ Une performance constante à des températures allant de -20 à 50 °C, très peu de nettoyage ou d'entretien, provoque moins de bruit et pas de gaz d'échappement

Micro nez

→ Meilleure visibilité et placement précis des clous, même dans des espaces étroits

Versions avec batterie voir page 18.



DCN210SNT-XJ

CHF 536.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCN210

Type de clou	Clous de tête épinglés ou retournés
Longueur de l'ongle	15 - 50 mm
Clou Ø	1,25 mm
Angle du chargeur	0°
Capacité du magasin	110 Nails
Système de déclenchement	Détente unique
Poids (sans batterie)	2,2 kg
Champ de la délivrance	Crochet pivotant à ceinture, 3x Schonspitze, T STAK-Box™

CLOUS POUR CLOUEUSES SANS FIL À TÊTE DÉNIVELÉE

QUILLES BT, 18 GAPVP INCLUANT TVA / VRB

DNBT1815GZ	15 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	7.00
DNBT1820GZ	20 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	9.00
DNBT1830GZ	30 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	11.00
DNBT1835GZ	35 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	13.00
DNBT1840GZ	40 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	14.00
DNBT1850GZ	50 mm	1,25 x 1,00 mm	5	CHF	17.00

Autres tailles dans le catalogue

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCW211NT	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230NT	1,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Meulage	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210SNT	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Clouage dans le bois	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

MÉTROLOGIE DE DEWALT

PORTÉE LASER

3xLASER MULTILIGNE USB-C À 360°, VERT

Projection de trois lignes laser vertes à 360°
→ Visibilité parfaite dans tous les avions

Réglage flexible de la luminosité du faisceau
→ Adaptation optimale à différents environnements de travail

Jusqu'à 100 m de portée
→ Alignement exact et résultats fiables même sur de longues distances



DCLE14361GB-XJ**
CHF 801.-*

LASER ROTATIF À BATTERIE, ROUGE

Fonctionnement manuel horizontal et vertical
→ Applications polyvalentes

Vitesse de rotation à 600 tr/min
→ Visibilité optimale pour un travail précis

Portée jusqu'à 600 m
→ Alignement exact et résultats fiables même sur de longues distances



DCLE05211R-XJ**
CHF 973.-*

ROTATIONS USB-C - LASER, POURRITURE

Technologie à double pente
→ Options d'application flexibles pour des projets de construction complexes

Trois vitesses de rotation
→ Adaptation parfaite à différents environnements de travail

Portée jusqu'à 600 m
→ Alignement exact et résultats fiables même sur de longues distances



DCLE15211R-QW
CHF 1,363.-*

LASER ROTATIF USB-C, VERT

Technologie à pente unique
→ Options d'application flexibles pour chaque projet de construction

Trois vitesses de rotation
→ Adaptation parfaite à différents environnements de travail

Portée jusqu'à 600 m
→ Alignement exact et résultats fiables même sur de longues distances



DCLE15221G-QW
CHF 1,688.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCLE14361GB	DCLE05211R	DCLE15211R	DCLE15221G
Peinture laser à faisceau	●	●	●	●
Laser Diode	510 – 530 nm	630 – 680 nm	630 – 680 nm	515 – 530 nm
Classe laser	2	2	2	2
Précision de nivellement	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Plage de nivellement	+/- 4°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Vitesse de rotation	–	600 tr/min	150 / 300 / 600 tr/min	150 / 300 / 600 tr/min
Visibilité laser	50 m (100 m avec réception)	30 m (600 m avec réception)	40 m (600 m avec réception)	40 m (600 m avec réception)
Nombre de faisceaux	3x360°	1x	1x	1x
Direction du faisceau	2x vertical / 1x horizontal	Rotation de 360°	Rotation de 360°	Rotation de 360°
Fonction de pente	–	Non	Double pente	Pente unique
Points de soudure	–	1 (Haut)	1 (Haut)	2 (en haut et en bas)
Alimentation électrique	Batterie Li-Ion interne	2 piles D	Batterie POWERSTACK™ intégrée	Batterie POWERSTACK™ intégrée
Temps d'exécution / Temps de charge	jusqu'à 8 h / environ 1 h	jusqu'à 30 h / –	jusqu'à 40 h / environ 1 h	jusqu'à 30 h / environ 1 h
Degré de protection	IP65	IP54	IP66	IP66
Monture trépied	1/4 » et 5/8 »	5/8"	5/8"	5/8"
Champ de la délivrance	Boîtier, support mural, câble de charge USB-C	Récepteur, attachement pour Lames de nivellement, support mural, 2 piles D-cell, T STAK-Box™	Récepteur, télécommande, collier de fixation pour Lames de nivellement, support mural, câble de recharge USB-C, prise d'alimentation, T STAK-Box™	Récepteur, télécommande, collier de fixation pour Lames de nivellement, support mural, câble de recharge USB-C, prise d'alimentation, T STAK-Box™

NOUVEAU**18V XR****DCLE35122GD1-QW**
CHF 2,055.-*

18 VOLTS / XR

Laser rotatif sans fil, vert

Fonction de rayonnement du faisceau
→ Alignement rapide et facile

Fonctionnement manuel horizontal et vertical ainsi que technologie à pente unique
→ Applications polyvalentes

Détecteur numérique avec un écran millimétrique
→ Alignement exact

Conception des robustes
→ Résistant à la poussière et à l'eau selon IP66

DONNÉES TECHNIQUES

DCLE35122GD1

Peinture laser à faisceau	●
Laser Diode	515 – 530 nm
Classe laser	2
Précision de nivellement	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Plage de nivellement	+/- 5°
Vitesse de rotation	150 / 300 / 600 / 1 200 min ⁻¹
Visibilité laser	600 m avec récepteur
Direction du faisceau	Rotation de 360°
Pente	Pente unique
Points de soudure	2 (en haut et en bas)
Recherche de faisceau	Oui
Alimentation électrique	Batterie XR 18 volts
Monture trépied	5/8"
Champ de la délivrance	Récepteur, télécommande, pince de fixation pour les montants de nivellement, batterie XR 18 V/2 Ah, chargeur, boîte STAK-Box™ T

18 VOLTS / XR

Récepteur laser, vert

Affichage numérique millimétrique
→ Travailler plus vite et avec plus de précision

Large portée de détection à l'avant et à l'arrière
→ Détection plus rapide du faisceau laser

Fonction 2-en-1 : récepteur laser et télécommande
→ Très facile d'utilisation



Compatible avec les lasers rotatifs
DEWALT: Série DCE074 / Série DCE079 / Série DCE080 / Série DCLE15221G / Série DCLE35122G

DCLEARRCR2-XJ
CHF 454.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCLEARRCR2

Couleur	●
Compatibilité	Lasers rotatifs
Zone de travail (rayon)	600 m
Affichage	Numérique
Zone de détection frontale	120 mm
Zone de détection arrière	120 mm
Affichage millimétrique	Oui
Degré de protection	IP67
Aimants	Oui
Libellules	Oui

MÉTROLOGIE DE DEWALT

PORTÉE LASER

DEWALT vous propose une large gamme d'outils électroniques faciles à utiliser, des lasers aux télémètres laser. **Naturellement conçu pour durer.**

LASER À LIGNES CROISÉES



±3 mm
@ 10 m



DE
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**

CHF 221.-*



LASER À LIGNES CROISÉES USB-C



±3 mm
@ 10 m



DE
30 m
/ 100 m



DCLE14201RB-XJ**

CHF 333.-*



LASER À LIGNES CROISÉES



±3 mm
@ 10 m



DE
15 m
/ 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**

CHF 243.-*



LASER À LIGNES CROISÉES USB-C



±3 mm
@ 10 m



DE
45 m
/ 100 m



DCLE14201GB-XJ**

CHF 388.-*



LASER À LIGNES CROISÉES



±3 mm
@ 10 m



DE
30 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**

CHF 354.-*



LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 180 USB-C



±3 mm
@ 10 m



DE
30 m
/ 100 m



DCLE14301GB-XJ**

CHF 510.-



LASER À LIGNES CROISÉES USB-C 5 POINTS+



±3 mm
@ 10 m



DE
30 m
/ 100 m



DCLE14251GB-XJ**

CHF 532.-



LASER À LIGNES CROISÉES 5 POINTS+



±3 mm
@ 10 m



DE
30 m
/ 50 m

12V XR
18V XR

DCE825NG18-XJ**

CHF 520.-



LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



±3 mm
@ 10 m



DE
35 m
/ 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW

CHF 699.-*



LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



±3 mm
@ 10 m



DE
40 m
/ 50 m

12V XR
18V XR

DCE089NG18-XJ**

CHF 653.-*



LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360°



±3 mm
@ 10 m



DE
40 m
/ 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**

CHF 586.-*



LASER À LIGNES CROISÉES 3 x 360° + TÉLÉCOMMANDE



±3 mm
@ 10 m



DE
40 m
/ 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**

CHF 1,320.-*



3 X 360° LASER MULTI- LIGNES



± 3mm
@ 10 m

1/4"
& 5/8"

DE
50 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14361GB-XJ**
CHF 801.-*



LASER ROTATIF



± 2,2mm
@ 30 m

5/8"

DE
30 m
/ 600 m

ALKALINE

DCLE05211R-XJ**
CHF 973.-*



LASER ROTATIF



± 2,2mm
@ 30 m

5/8"

DE
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15211R-QW
CHF 1,363.-*



LASER ROTATIF



± 1,5mm
@ 30 m

5/8"

DE
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15221G-QW
CHF 1,688.-*



LASER ROTATIF

NOUVEAU



± 1,5mm
@ 30 m

5/8"

DE
600 m

18V XR

DCLE35122GD1-QW
CHF 2,055.-*



TÉLÉMÈTRE LASER



± 1,5mm
@ 10 m

1/4"

DE
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**
CHF 172.-*



TÉLÉMÈTRE LASER



± 1,5mm
@ 10 m

1/4"

DE
60 m

Bluetooth

USB
Type-C

DWHT78200-XJ**
CHF 226.-*



RÉCIPIENDAIRES

DE0892-XJ pour Lasers à ligne avec diode rouge / DE0892G-XJ avec Diode verte



DE
50 m

DE0892-XJ**
CHF 176.-*

DE0892G-XJ**
CHF 176.-*

TYPES DE LASERS



DIODE
VERTE



LASER À
LIGNES
2 X 360°




LASER À
LIGNES
3 X 180°




LASER À
LIGNES
3 X 360°




LASER À
LIGNES
CROISÉES À 5
POINTS




LASER À
LIGNES
CROISÉES



LASER À
ROTATION
1 POINT DE
FIL À PLOMB



LASER À
ROTATION
2 POINTS DE
FIL À PLOMB



TÉLÉMÈTRE
LASER



DIODE
ROUGE

LE BON ACCESSOIRE:

TRÉPIED EN ALUMINIUM, 1/4"

DE0881T-XJ
CHF 83.-*



TRÉPIED EN ALUMINIUM, 5/8"

DE0735-XJ
CHF 264,60*



ÉTALON DE MESURE EN ALUMINIUM, 2,40 M

DE0737-XJ
CHF 189,30*



LE SYSTEME DE BATTERIES 54 V.

LES MEILLEURES PERFORMANCES POUR DES PROJETS AMBITIEUX.

Notre système XR FLEXVOLT révolutionnaire est le seul système de batteries rétrocompatible qui peut être utilisé aussi bien sur des appareils 18 V que sur des machines 54 V. Deux fois plus de puissance pour les pros.

MEULEUSE D'ANGLE SANS FIL

MEULEUSE D'ANGLE (125 MM)
DCG418NT-XJ**



CHF 409.-*

MEULEUSE D'ANGLE (180 MM)
DCG440N-XJ**



CHF 442.-*


MEULEUSE D'ANGLE (230 MM)
DCG460N-XJ**



CHF 498.-*

MARTEAUX SANS FIL

SDS-PLUS® MARTEAU COMBI (30 MM)
DCH333NT-XJ**



CHF 586.-*

SDS-PLUS® MARTEAU COMBI (30 MM)
DCH335X2-QW



CHF 1279.-*

SDS-PLUS® MARTEAU COMBINÉ (32 MM)
DCH416NT-XJ**



CHF 689.-*

SDS-MAX® MARTEAU COMBI (40 MM)
DCH481N-XJ**



CHF 695.-*

SDS-MAX® MARTEAU COMBI (45 MM)
DCH614N-XJ**



CHF 855.-*

SDS-MAX® MARTEAU COMBINÉ (48 MM)
DCH735N-XJ**



CHF 1151.-*

SDS-MAX® MARTEAU COMBI (52 MM)
DCH775N-XJ**



CHF 1306.-*

MARTEAU CISEAU SDS-MAX® (6 KG)
DCH832N-XJ**



CHF 733.-*

MARTEAU CISEAU SDS-MAX® (10 KG)
DCH892N-XJ**



CHF 1086.-*

MARTEAU CISEAU SDS-MAX® (11 KG)
DCH911NK-XJ**



CHF 1165.-*

MARTEAU DE DÉMOLITION HEXAGONAL DE 28 MM
DCH966Z2-QW



CHF 2591.-*

FLEXIBLE,
PUISSANT
ET ENDURANCE

54V XR FLEXVOLT



SCIES SANS FIL

SCIE ALTERNATIVE
DCS389NT-XJ**



CHF 498.-*

SCIE PLONGEANTE CIRCULAIRE (59 MM)
DCS520NT-XJ**



CHF 888.-*

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE (67 MM)
DCS578NT-XJ**



CHF 498.-*

SCIE CIRCULAIRE PORTATIVE (61 MM)
DCS579NT-XJ**




CHF 542.-*

SCIE SUR TABLE (210 MM)
DCS7485N-XJ



CHF 1117.-*

SCIE À PANNEAU (216 MM)
DCS777N-XJ**




CHF 804.-*

SCIE À PANNEAU (250 MM)
DCS727N-XJ**



CHF 1169.-*

SCIE À PANNEAU (305 MM)
DCS781N-XJ



CHF 1501.-*

ASPIRATEUR SANS FIL

ASPIRATEURS HUMIDES ET SECS (CLASSE M)
DCV586MK-XJ**



CHF 728.-*

OUTILS SANS FIL SPÉCIAUX

COUPE-RAINURES MURALES (125 MM)
DCG200NT-XJ**



CHF 586.-*

COUPEUSE ÉLECTRIQUE (230 MM)
DCS691N-XJ**



CHF 766.-*

SCIE SPÉCIALE ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**



CHF 751.-*

FORAGE EN ANGLE MACHINE
DCD470N-XJ**



CHF 633.-*

AGITATEUR
DCD240N-XJ**



CHF 520.-*

VOUS CHERCHEZ DES OUTILS DE JARDIN ?
VOIR PAGE 56.



* Tous les prix sont recommandés au détail, y compris la TVA et la vRB.

** Version basique sans piles ni chargeur

PILES XR 54 V

BATTERIES ET KITS DE DÉMARRAGE

PILES 54 VOLTS

DCB546T2-XJ CHF 345.-*	DCB547X2-XJ CHF 399.-*	DCB5480-XJ CHF 285.-*	DCB5480XY2-XJ CHF 498.-*	DCB549-XJ CHF 471.-*	DCB547G-XJ CHF 249.-*
					
		NOUVEAU ***	NOUVEAU ***		

DÉMARREURS 54 VOLTS / 108 WH

DCB118T2-QW CHF 444.-*		DCB132T2-QW CHF 488.-*	
---	---	---	---

DÉMARREURS 54 VOLTS / 162 WH

DCB118X2-QW CHF 522.-*		DCB118X3-QW CHF 732.-*		DCB132X2-QW CHF 555.-*	
---	--	---	--	---	--

PILE 54 VOLTS 216 WH, SANS LANGUETTE Ensemble de départ

DCB118XY2-QW CHF 583.-*	
--	---

PILE 54 VOLTS 216 WH, SANS LANGUETTE dans la boîte T STAK™, Kit de démarrage

DCB118XY2T-QW CHF 615.-*	
---	---

	Tension et capacité de la batterie par batterie	Champ de la délivrance		
BATTERIES	DCB546T2	54 volts / 108 wh	2 x Batterie DCB546-XJ	-
	DCB547X2	54 volts / 162 wh	2 x Batterie DCB547-XJ	-
	DCB547G	54 volts / 162 wh	1 x Batterie DCB547G-XJ	-
	DCB5480XY2	54 volts / 216 wh	2 x Batterie DCB5480-XJ	-
	DCB549	54 volts / 270 wh	1 x Batterie DCB549-XJ	-
KITS DE DÉMARRAGE	DCB118T2	54 volts / 108 wh	2 x Batterie DCB546-XJ	Chargeur rapide du système DCB118-QW
	DCB132T2	54 volts / 108 wh	2 x Batterie DCB546-XJ	Double Charger du système DCB132-QW
	DCB118X2	54 volts / 162 wh	2 x Batterie DCB547-XJ	Chargeur rapide du système DCB118-QW
	DCB118X3	54 volts / 162 wh	3 x Batterie DCB547-XJ	Chargeur rapide du système DCB118-QW
	DCB132X2	54 volts / 162 wh	2 x Batterie DCB547-XJ	Chargeur rapide du système DCB132-QW
	DCB118XY2	54 volts / 216 wh	2 x Batterie DCB5480-XJ	Chargeur rapide du système DCB118-QW
	DCB118XY2T	54 volts / 216 wh	2 x Batterie DCB5480-XJ	Chargeur rapide du système DCB118-QW
				Boîte T STAK™

SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

MARTEAU COMBI

54 VOLTS

SDS-Max® Marteau combi sans fil (40 mm)

Système anti-vibration AVC et fonction anti-rotation (UTC)

→ Plus de sécurité dans chaque application

Contrôle électronique de la rotation et du taux de course

→ Adaptation parfaite au matériau à traiter



DCH481N-XJ**

CHF 695.-*

DCH481X2-QW*

CHF 1,223.-*



54 VOLTS

SDS-Max® Marteau combiné sans fil (52 mm)

Rotation et taux d'impact parfaitement coordonnés

→ Progrès de forage constamment élevés

La fonction UTC empêche la rotation incontrôlable

→ Haute sécurité

La fonction AVC avec poignée découplée réduit les vibrations

→ Permet un travail sans fatigue et protège la santé



DCH775N-XJ**

CHF 1,306.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCH481N

Vitesse sans charge	0 – 540 min ⁻¹
Vitesse de course au ralenti	0 – 3 150 min ⁻¹
Énergie maximale à un seul impact	6,1 joules
Optimiser le béton d'Ø-Bereich	16 – 30 mm
Forage maximal Ø en béton / perceuses de perçage / mèches	40 / 65 / 100 mm
Poids (avec batterie de 162 Wh)	6,6 kg

Champ de la délivrance Poignée supplémentaire, boîtier de transport DCH481X2-QW pour amortissement des vibrations avec: 2 x 54 Volts / 162 Wh, chargeur rapide système

DONNÉES TECHNIQUES

DCH775N

Vitesse sans charge	145 – 290 min ⁻¹
Vitesse de course au ralenti	1 105 – 2 210 min ⁻¹
Énergie maximale à un seul impact	19,4 joules
Optimize Ø-Bereich	28 – 42 mm
Forage maximal Ø en béton / perceuses de perçage / mèches	52 / 80 / 150 mm
Poids (avec batterie de 162 Wh)	10,6 kg

Champ de la délivrance Poignée supplémentaire pour amortissement des vibrations, boîtier de transport

MARTEAU DE DÉMOLITION

54 VOLTS / 230 VOLTS

Marteau de démolition sans fil hexagonal (28 mm)

AVC du système anti-vibrations

→ Moins de vibrations, plus de sécurité

CONTRÔLE SANS FIL DES OUTILS (WTC)

→ Environnement de travail propre et protection respiratoire

Intervalle de service automatique

→ Maintenance réduite et temps d'arrêt

DONNÉES TECHNIQUES

DCH966Z2 / D25966

Vitesse de course au ralenti	1,080 min ⁻¹
Énergie maximale à un seul impact	41 joules
Vibrations triaxiales	6,1 et 6,8 m/s respectivement ²
Porte-outil	28 mm HEX
Poids DCH966 (avec batterie de 270 Wh)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg

Champ de réalisation (DCH966 uniquement) 2 x batterie XR FLEXVOLT 54 volts 270 Wh, chargeur rapide système

DCH966Z2-QW

CHF 2591.-*

D25966-QS

CHF 1612.-*



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Perçage au marteau dans le béton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Ciselage	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Ciselage	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Scier le bois	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54 VOLTS

Scie circulaire sans fil portative (61 mm) pour rails de guidage

Réglage simple et précis de la profondeur de coupe et de l'angle
→ Travail efficace

Frein moteur électronique

→ Protection de l'utilisateur et de la pièce

Chaussure à scie spéciale

→ Peut être utilisé directement sur le rail de guidage DEWALT

Extraction efficace de la poussière via un adaptateur d'extraction compatible « AirLock »
→ Environnement propre



DCS579NT-XJ**

CHF 542.-*

POUR LES RAILS DE GUIDAGE

DONNÉES TECHNIQUES

DCS579NT

Vitesse sans charge	5,800 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	57°
Profondeur de coupe maximale	61 mm
Profondeur de coupe maximale avec rail de guidage	57 mm
Taille de la lame de scie	190 x 30 mm
Poids (avec batterie de 108 Wh)	4,0 kg

Champ de la délivrance Lame en carbure XR Extreme Runtime 24 dents, adaptateur d'extraction AirLock, T STAK-Box™, sans batteries ni chargeur

54 VOLTS

Coupe-rainures murales sans fil (125 mm)

Frein moteur

→ Sécurité des utilisateurs

Ajustement de la profondeur de coupe avec la position de stationnement via un interrupteur rotatif

→ Réglages précis et faciles

Ouverture sans outil du couvercle de protection et de l'écrou à dégagement rapide

→ Pour un changement rapide de disque

CONTRÔLE SANS FIL DE L'OUTIL et adaptateur d'extraction compatible « AirLock »

→ Extraction efficace de la poussière et environnement propre



DCG200NT-XJ**

CHF 586.-*

PERFORM PROTECT

DONNÉES TECHNIQUES

DCG200

Vitesse sans charge	9 000 min ⁻¹
Disque Ø	125 mm
Profondeur / largeur de coupe maximale	32 / 35 mm
Broche d'entraînement	M14
Poids (avec batterie de 108 / 162 Wh)	4,8 / 5,0 kg

Champ de la délivrance Écrou à dégagement rapide, 2 palettes de coupe diamantées (DT90294-QZ), entretoises 3 / 6 / 9 / 12 mm, Ciseau, Adaptateur d'aspiration AirLock, T STAK-Box™, sans piles ni chargeur

ASTUCE POUR LES ACCES- SOIRES: CHARIOT DE TRANSPORT POUR MARTEAUX DE DÉMOLITION HEXAGONAUX


NOUVEAU



D259866-XJ

CHF 200.-*

ASTUCE POUR LES ACCES- SOIRES: RAIL DE GUIDAGE DE 1 500 MM



DWS5059-XJ

CHF 124.-*

ASTUCE POUR LES ACCES- SOIRES: MEULE DE FRAISAGE DIAMANTÉE, 125 MM



DT90294-QZ

CHF 70.90*

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES P: POUR UNE UTILISATION SUR DES SCIES CIRCULAIRES PORTATIVES (BATTERIE)



Point n°	Lame de scie Ø/ Forage	Épaisseur de la lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géométrie dentaire	Angle de la dent	Usage universel	Coupes fines	Coupes extra fines	PVP incluant TVA / VRB
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	Ensemble de 3 : 3 x 24	WZ	18 °	✓			CHF 115.80

SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

54 VOLTS

Coupeuse électrique sans fil (230 mm)

Transmission directe entièrement métallique
→ Transmission efficace de l'énergie

CONTRÔLE SANS FIL DES OUTILS

→ Environnement propre

Frein moteur

→ Sécurité des utilisateurs

DCS691N-XJ**

CHF 766.-*



DONNÉES TECHNIQUES

DCS691N

Vitesse sans charge	6,600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Profondeur de coupe maximale	83 mm
Applications	Coupe humide et sèche
Poids (sans batterie)	5,2 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

18 VOLTS

Réservoir d'eau à batterie

CONTRÔLE SANS FIL DE L'OUTIL
: Activation sans fil au démarrage de la machine

→ Une retenue efficace de la poussière sans effort supplémentaire

Un filtre amovible empêche l'entrée d'objets étrangers

→ Durée de conservation plus longue

Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure

→ Contrôle constant

DONNÉES TECHNIQUES

DCE6820N

Capacité du réservoir	15 l
Pression maximale de l'eau	1,6 bar
Débit maximal d'eau	2,8 l/min.
Tuyau Ø (à l'intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Compatible avec	DCS691, DCD150NK et DCMPW1000
Poids (avec batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Champ de la délivrance	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, connexion à enfoncement, filtre

DCE6820N-XJ**

CHF 445.-*



ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: LAMES DE DÉCOUPE DIAMANTÉE

230 MM LAME DE COUPE DIAMANTÉE

ELITE 230 TOUT-USAGE 230 MM LAME DE COUPE DIAMANTÉE

ELITE ASPHALT 230 MM LAME DE COUPE DIAMANTÉE



Incrusté de diamants
→ Aucune réduction des segments

1 000 coupures
→ Extrêmement durable



Segments avec 20 % de diamants en plus
→ Adapté aux matériaux les plus durs

Emplacements de refroidissement aérodynamique
→ Coupes droites

Brevet « Conception de lame de flèche »
→ Amélioration de l'efficacité grâce à des coupes plus rapides



Noyau en acier solide
→ Coupes droites

Ouvertures en U
→ Productivité accrue par l'élimination du matériau coupé

Segments en diamant soudés au laser
→ Puissance maximale

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS691N	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Découpe dans le béton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



**PERFORM
PROTECT.**

DCD150NK-XJ**

CHF 1,116.-*

54V XR

54 VOLTS

Perceuse à noyau sans fil

CONTRÔLE SANS FIL PAR OUTIL (WTC) : Activez automatiquement un aspirateur ou un réservoir d'eau

→ Flux de travail efficace sans effort opérationnel supplémentaire

Trous de noyau jusqu'à 100 mm portatifs et montés à 162 mm

→ Utilisation flexible pour répondre à un large éventail d'exigences

3 niveaux de vitesse prédéfinis, interrupteur des gaz avec régulation

de vitesse variable et mécanisme de verrouillage

→ Haute efficacité

La fonction anti-rotation Perform & Protect UTC empêche la rotation incontrôlable de l'outil

→ Sécurité des utilisateurs

DONNÉES TECHNIQUES

DCD150NK

Vitesse sans charge 0 – 700 / 1 350 / 2 500 min⁻¹

**Capacité maximale de forage (à main)
en maçonnerie / béton (humide)** 100 / 72 mm

Porte-outil 1.25"Connecteur UNC (extérieur), G 1/2"Ajustement (intérieur)

Poids (sans batterie) 5,5 kg

Champ de la délivrance Poignée supplémentaire avec raccordement d'eau, moitié*Adaptateur BSP, boîtier de transport, sans batteries ni chargeur

ACCESSOIRES POUR LA PERCEUSE À NOYAU SANS FIL

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB
DCDW101-XJ	Mèche diamantée humide de 52 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 173.00
DCDW102-XJ	Mèche diamantée humide de 61 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 205.00
DCDW103-XJ	Mèche diamantée humide de 82 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 216.00
DCDW104-XJ	Mèche diamantée humide de 102 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 249.00
DCDW105-XJ	Mèche diamantée humide de 117 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 270.00
DCDW106-XJ	Mèche diamantée humide de 122 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 303.00
DCDW107-XJ	Mèche diamantée humide de 127 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 335.00
DCDW108-XJ	Mèche diamantée humide de 152 mm(Longueur de travail : 400 mm)	CHF 357.00
DWH050-XJ	ASPIRATIONpour le forage à sec portatif (adapté aux diamètres allant jusqu'à 52 mm)	CHF 105.00



PIED DE PERCEUSE POWERSHIFT POUR PERCEUSE SANS FIL



Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCD150NK	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Forage dans le béton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT

FAIT POUR L'EXTÉRIEUR. CONSTRUIT POUR DES PROFESSIONNELS

18 V

TAILLE-HAIES COMPACT,
(20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ*



CHF 162.-*

TAILLE-HAIES
(55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ*



CHF 210.-*

TAILLE-HAIES
(55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ*



CHF 232.-*

TAILLE-HAIES
(60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ*



CHF 292.-*

TAILLE-HAIES À BÂTONS
(55 CM / 25 MM)
DCMPH566N-XJ*



CHF 261.-*

SÉCATEUR (38 MM)
DCMPP568N-XJ**



CHF 194.-*

CISAILLES À TAILLE
(38 MM)
DCMPP569N-XJ*



CHF 321.-*

SCIE À TAILLE
(20 CM)
DCMPS520N-XJ*




CHF 221.-*

TRONÇONNEUSE
(30 CM)
DCMCS565N-XJ*




CHF 287.-*

SÉCATEUR À PERCHE
(20 CM)
DCMPS567N-XJ*



CHF 310.-*

TONDEUSE À GAZON
(53 CM)
DCMWP134N-XJ*



CHF 647.-*

TONDEUSE À GAZON
(53 CM) AVEC
TRANSMISSION
DCMWSP156N-XJ*



CHF 747.-*

TONDEUSE À PELOUSE
(36 CM)
DCMST561N-XJ*




CHF 228.-*

SOUFFLEUR
DCMBL562N-XJ*



CHF 183.-*

NETTOYEURS HAUTE
PRESSION
DCMPW1600N-XJ*



CHF 611.-*

54 V

TAILLE-HAIES
(65 CM / 31 MM)
DCMHT573N-XJ**



CHF 283.-*

TAILLE-HAIES À BÂTONS
(230 CM)
DCMPH622N-XJ*



CHF 594.-*

TRONÇONNEUSE
(45 CM)
DCMCS574N-XJ*



CHF 487.-*

TRONÇONNEUSE
(50 CM)
DCMCS575N-XJ**



CHF 553.-*

TRONÇONNEUSE À POIGNÉE
SUPÉRIEURE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**



CHF 540.-*

TRONÇONNEUSE À
POIGNÉE SUPÉRIEURE
(35 CM)
DCMCST635N-XJ**



CHF 527.-*

SÉCATRICE (25 CM)
DCMPS635N-XJ**



CHF 622.-*

SÉCATEUR (30 CM)
DCMPH640N-XJ*



CHF 824.-*

TONDEUSES À GAZON
(53 CM)
DCMWP500N-XJ*




CHF 747.-*

TONDEUSE À GAZON
(53 CM) À TRANSMISSION
DES ROUES
DCMWSP550N-XJ*



CHF 847.-*

TONDEUSE À GAZON
(53 CM) À TRANSMISSION
DES ROUES
DCMWSP660N-XJ**



CHF 951.-*

COUPE-GAZON (42 CM)
AVEC POIGNÉE EN D
DCMST901N-XJ**



CHF 432.-*

COUPE-GAZON (42 CM)
AVEC POIGNÉE EN D
DCMST911N-XJ**



CHF 523.-*

TONDEUSE (42 CM) AVEC
GUIDON DE TONDEUSE
DCMST922N-XJ**



CHF 564.-*

DÉCOUPEUSE (38 CM)
AVEC POIGNÉE EN D
DCM571N-XJ**



CHF 360.-*

DÉCOUPEUSE (25 CM)
AVEC POIGNÉE EN D
DCMBC812N-XJ**



CHF 578.-*

DÉBROUSSAILLE (25 CM)
AVEC GUIDON TONDEUSE
DCMBC823N-XJ**



CHF 629.-*

SCIE FORESTIÈRE (25
CM) AVEC GUIDON DE
TONDEUSE
DCMBC723N-XJ**



CHF 683.-*

COUPE-TRANCHANTS
AVEC D-HANDLE
DCMED411N-XJ**



CHF 435.-*

SOUFFLEURS AXIAUX
DCMBA572N-XJ**



CHF 261.-*

SOUFFLEURS AXIAUX
DCMBL777N-XJ**



CHF 316.-*

SOUFFLEUSE À DOS
DCMBL800N-XJ**



CHF 759.-*

PORTABLE
NETTOYEUR HAUTE
PRESSION
DCMPW1000N-XJ**



CHF 346.-*

ENTRAÎNEMENT MOTEUR
MULTI-OUTIL
DCMAS5713N-XJ**



CHF 261.-*

ACCESSOIRE COUPE-
BROSSE POUR OUTIL
MULTI-OUTIL
DCMASBC1N-XJ**



CHF 127.-*

ACCESSOIRE DE TAILLE-
HAIES POUR OUTIL MULTI-
OUTIL
DCMASPH6N-XJ**



CHF 149.-*

ACCESSOIRE DE
SÉCUREUR POUR OUTIL
MULTIFONCTION
DCMASPS5N-XJ**



CHF 172.-*

TAILLEUR À GAZON
ESSAI POUR
MULTI-OUTIL
DCMASST1N-XJ**



CHF 116.-*

FIXATION DE COUPE-
TRANCHANT POUR OUTIL
MULTI-OUTIL
DCMASED9N-XJ**



CHF 164.-*

OUTILS DE JARDIN

18V XR

54V XR

18 VOLTS / 54 VOLTS Ventilateur sans fil

→ Débit d'air élevé pour une performance de nettoyage élevée
Construction équilibrée et revêtements en caoutchouc étendus
→ Pour une prise sécurisée et un travail à faible fatigue

→ Un interrupteur d'accélérateur verrouillable assure un réglage facile de la vitesse de l'air et un fonctionnement continu agréable



DCMBL562N-XJ

CHF 183.-*



DCMBA572N-XJ**

CHF 261.-*



DCMBL777N-XJ**

CHF 316.-*



DCMBBL800N-XJ**

CHF 759.-*

Technologie des batteries	18V XR tous les 18 volts XR ou XR FLEXVOLT	54V XR moins de 54 Volt XR FLEXVOLT sans fil	54V XR moins de 54 Volt XR FLEXVOLT sans fil	54V XR moins de 54 Volt XR FLEXVOLT sans fil
Vitesse de l'air	0 – 200 km/h	0 – 207 km/h	0 – 258 km/h	0 – 257 km/h
Débit d'air maximum.	768 m³/h	1 100 m³/h	1 290 m³/h	1 452 m³/h
Niveaux de vitesse	1	1	Eco / Normal / Turbo	Eco / Normal / Turbo
Fonctionnement continu	—	✓	✓	✓
Type de souffleur	Hook	Hook	Axial	Axial
Tenez-vous debout	—	—	✓	✓
Interface utilisateur LED	—	—	✓	✓
Poids (sans batterie)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	8,9 kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur	sans piles ni chargeur	Plus rond et plus plat Attache de buse, sangle d'épaule, sans piles ni chargeur	Sac à dos, sans piles ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMBL562N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Souffler les feuilles	88,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBA572N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Souffler les feuilles	97,0 dB(A)	106,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMBL777N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Souffler les feuilles	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBBL800N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Souffler les feuilles	99,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,0 dB(A)

OUTILS DE JARDIN

18 VOLTS

Tronçonneuse compacte sans fil (30 cm)

Cache-chaîne amélioré

→ Une meilleure éjection des copeaux réduit les intervalles de nettoyage

Bouchon de réservoir d'huile sans outil et réservoir semi-transparent

→ Réduit les pertes d'huile et améliore la visibilité du contenu du réservoir

Le frein à chaîne arrête immédiatement la chaîne

→ Sécurité utilisateur élevée

DONNÉES TECHNIQUES	DCMCS565N
Longueur de la lame	30 cm
Longueur maximale de coupe	25 cm
Vitesse de chaîne	7,3 m/s
Type de chaîne	Semi-ciseau
Nombre d'éléments d'entraînement / épaisseur de l'élément d'entraînement	45 / 1,1 mm
Réservoir de pétrole	215 ml
Poids (sans batterie)	3,7 kg

Champ de la délivrance Chaîne de barres et scies de 30 cm, carquois de protection de la chaîne, **sans piles ni chargeur**



DCMCS565N-XJ

CHF 287.-*

ACCESSOIRES POUR TRONÇONNEUSE COMPACTE SANS FIL

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT20676-QZ	Chaîne à scie, 30 cm	CHF	28.20
DT20665-QZ	Épée avec chaîne de scie, 30 cm	CHF	66.20
DT20662-QZ	Huile à tronçonneuse, 1 litre	CHF	36.40

18 VOLTS

Taille-haies sans fil

→ Épée à double action à meulage laser pour des coupes puissantes et une haute précision

→ Protection de guide intégrée

→ Conception ergonomique et légère pour un travail confortable

→ Une poignée gainée garantit un travail sûr

DONNÉES TECHNIQUES	DCMHT520N/DCMHT567N
Taux de course sans charge	2,700 min ⁻¹ / 3,200 min ⁻¹
Longueur de la lame	20 cm / 60 cm
Capacité maximale de coupe	8 mm / 25,4 mm
Poids (sans batterie)	1,38 kg / 3,5 kg
Champ de la délivrance	carquois de couteau, sans piles ni chargeur

DCMHT520N-XJ

CHF 162.-*



DCMHT567N-XJ**

CHF 292.-*

Y COMPRIS LE BALAYEUR DE TONTEURS

ACCESSOIRES POUR TAILLE-HAIES SANS FIL

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DZ08555-QZ	Balayeur de coupures	CHF	24,00



54 VOLTS

Tronçonneuse à poignée supérieure

Nouveau moteur à entraînement direct
→ Très puissant et compact

Système de lubrification de chaîne réglable et automatique
→ Faible entretien, adaptation facile à la demande

Verrou de culasse, tension de chaîne et affichage LED intuitif
→ Contrôle maximal de l'utilisateur

Poignée ergonomique supplémentaire
→ Utilisation polyvalente et peu fatiguée



DONNÉES TECHNIQUES	DCMCST632N
Alimentation (avec batterie de 162 Wh)	2,5 KW / 3,4 HP
Longueur de lame / longueur maximale de coupe	30 cm / 25 cm
Vitesse de chaîne	23,6 m/s
Type de chaîne	Semi-ciseau
Pas de chaîne	0,325"
Épaisseur des éléments d'entraînement / nombre d'éléments d'entraînement	1,1 mm / 59
Poids (sans batterie)	3,3 kg
Champ de la délivrance	30 cm Sword et OREGON® Chaîne de scie, Carquois de protection de chaîne, clés, sans piles ni chargeur

DCMCST632N-XJ**
CHF 540.-*

18 VOLTS

Cisailles à taille sans fil

Lame de coupe avec revêtement antiadhésif
→ Facile à nettoyer

Verrouillage de sécurité et 2e interrupteur facile à déclencher
→ Une manipulation sûre et confortable (même pour des usages plus longs)

Lumière LED
→ Coupes précises (même en conditions de faible luminosité)



DCMPP568N-XJ

CHF 194.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMPP568N
Épaisseur maximale de coupe	38 mm
Poids (sans batterie)	1,7kg
Champ de la délivrance	sans piles ni chargeur

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: LAME DE REMPLACEMENT POUR CISAILLES SANS FIL



DCMPPRB1-QZ

CHF 29.-*

18 VOLTS

Scie à taille sans fil (20 cm)

Interrupteur des gaz sans pas
→ Contrôle total des performances

Dispositif de protection métallique sur l'épée
→ Le risque de pot-de-vin est réduit et la chaîne est protégée

Poignée à deux mains avec protection supplémentaire pour la main
→ Meilleur contrôle et plus de sécurité



DCMP5520N-XJ

CHF 221.-*

VOIR ACCESSOIRES PAGE 61

DONNÉES TECHNIQUES	DCMP5520N
Longueur de lame / longueur maximale de coupe	20 cm / 15 cm
Vitesse de chaîne	8,6 m/s
Type de chaîne	Semi-ciseau
Pas de chaîne	3/8"
Nombre d'éléments d'entraînement / épaisseur de l'élément d'entraînement	34 / 1,1 mm
Réservoir de pétrole	55 ml
Poids (sans batterie)	2,7 kg
Champ de la délivrance	Barre et chaîne de scie de 20 cm, Clés, protège-chaînes, sans piles ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT520N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT567N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCST632N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPP568N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Branches de coupe	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMP5520N	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Branches de coupe	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

OUTILS DE JARDIN

18 VOLTS

Stabastscher sans fil

Système de tige de 3 m en aluminium léger

→ Un travail facile même en hauteur

Divisible à 3 voies et flexible et adaptable à la longueur souhaitée

→ Flexible et facile à transporter

Tête de coupe compacte réglable en 7 réglages

→ Peut aussi être utilisé dans des branches denses

Capacité de coupe de 38 mm

→ Adapté aux branches jusqu'à 32 mm d'épaisseur



DCMP569N-XJ

CHF 321.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCMP569N

Épaisseur maximale de coupe 38 mm

Poids (sans batterie) 3,3 kg

Champ de la délivrance sans piles ni chargeur

54 VOLTS

Taille-haies à bâtons sans fil, 230 cm

Longueur d'appareil de 230 cm


→ Entretien sûr et facile des haies hautes depuis le sol

Extrémité de tige rotative en 7 positions / pliable à plat

→ Angles de coupe polyvalents et stockage compact

Épée à double action découpée au laser durable

→ Coupes précises, performances durables

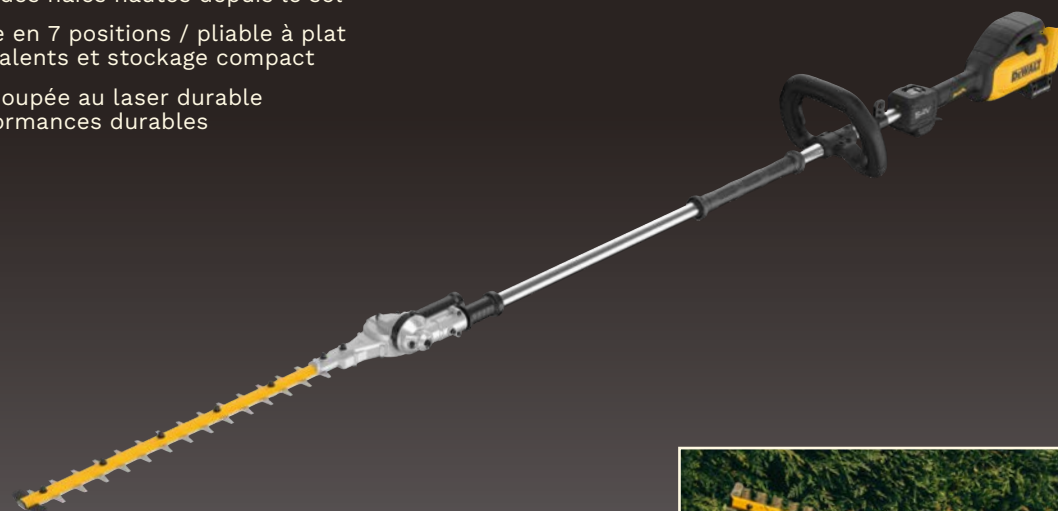

DCMPH622N-XJ

CHF 594.-*

DONNÉES TECHNIQUES

DCMPH622N

Taux de course sans charge 0 – 3500 / 4020 / 4500 min⁻¹



Longueur de la lame 56 cm

Espacement des dents 32 mm

Longueur 2,3 m

Poids (sans batterie) 5,0 kg

Champ de la délivrance Épaulette

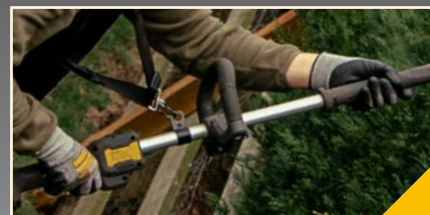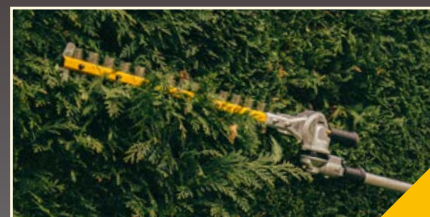

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMP569N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH622N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe	91,0 dB(A)	98,0 dB(A)	1,5 dB(A)

54 VOLTS Sécateur sans fil

Crochets métalliques

→ Pour arracher des branches coincées

Porte-épaulettes adaptable

→ Ajustable individuellement en fonction de la taille du corps

Perche télescopique avec verrouillage à torsion

→ Hauteur de travail flexible pouvant atteindre 3,5 m ou 4,0 m

Lubrificateur réglable

→ Quantité d'huile variable pour une consommation optimale



DCMP635N-XJ**
CHF 622.-*

DCMP640N-XJ
CHF 824.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMP635N	DCMP640N
Longueur de la lame	25 cm	30 cm
Longueur maximale de coupe	20 cm	25 cm
Vitesse de chaîne	15,6 m/s	21,3 m/s
Type de chaîne	Semi-ciseau	Semi-ciseau
Pas de chaîne	3/8"	0,325"
Nombre d'éléments d'entraînement / épaisseur de l'élément d'entraînement	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Durée maximale de travail	3,56 m	4,06 m
Réservoir de pétrole	140 ml	140 ml
Poids (sans batterie)	6,9 kg	7,3 kg
Champ de la délivrance	Barrette et chaîne de 25 cm, épaulette, sans piles ni chargeur	Barre et chaîne de 30 cm, sangle d'épaule, sans piles ni chargeur

ACCESSOIRES POUR SCIE À TAILLE SANS FIL – DCMP520N

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT20694-QZ	Épée avec garde métallique, 20 cm	CHF	41.40
DT20693-QZ	Chaîne de scie 20 cm (type de chaîne : demi-ciseau, pas de la dent : 3/8 de pouce, épaisseur du maillon d'entraînement : 1,1 mm, nombre de maillettes d'entraînement : 34)	CHF	24.30
DT20662-QZ	Huile à tronçonneuse, 1 litre	CHF	36.40

ACCESSOIRES POUR CISAILLES À TAILLE SANS FIL (TIGES) – DCMPP568N ET

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DCMPPRB1-QZ	Lame de rechange	CHF	29.00
DWS5025-XJ	Sac de rangement	CHF	87.50

ACCESSOIRES POUR SÉCATEURS À POTEAUX SANS FIL – DCMP635N ET DCMP640N

POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DZ06225-QZ	Épée de remplacement, 25 cm, 3/8 de pouce (pour DCMP635)	CHF	35.00
DZ06325-QZ	Chaîne de remplacement, 25 cm, 3/8 de pouce (pour DCMP635)	CHF	28.00
DZ06425-QZ	Épée de remplacement, 25 cm, 0,325 pouce (pour DCMP640)	CHF	36.00
DZ06430-QZ	Épée de remplacement, 30 cm, 0,325 pouce (pour DCMP640)	CHF	33.00
DZ06525-QZ	Chaîne de remplacement, 25 cm, 0,325 pouce (pour DCMP640)	CHF	35.00
DZ06530-QZ	Chaîne de remplacement, 30 cm, 0,325 pouce (pour DCMP640)	CHF	35.00
DT20662-QZ	Huile à tronçonneuse, 1 litre	CHF	36.40

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMP635N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMP640N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)

OUTILS DE JARDIN

54V XR

54 VOLTS
Tondeuse à pelouse /
coupe-broussailles /
scie forestière –
avec guidon tondeuse



DCMST922N-XJ**

CHF 564.-*

DCMBC823N-XJ**

CHF 629.-*

DCMBC723N-XJ**

CHF 683.-*

DONNÉES TECHNIQUES	DCMST922N	DCMBC823N	DCMBC723N
Vitesse sans charge	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Eco 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Cercle de coupe/largeur de coupe	42 cm	25 cm	25 cm
Système de filetage	Chargement rapide par impulsion™	-	-
Épaisseur du fil	2 – 2,7 mm	-	-
Poids (sans batterie)	6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg
Champ de la délivrance	Double sangle d'épaule, bobine Quickload 2,4 mm, sans piles ni chargeur	Couteau fourré (3 ailes), double sangle d'épaule, sans piles ni chargeur	Lame de scie de 25 cm, double bandoulière, sans piles ni chargeur

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMBC823	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Tonte	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST922	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Coupe	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC723	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SYSTÈMES DE BATTERIES 54 V

NETTOYAGE

54V XR

54 VOLTS

Nettoyeur haute pression portable sans fil

Moteur sans balais et pompe axiale de Colbe

→ Débit constant avec efficacité accrue et maintenance réduite

Fixation à dégagement rapide pour divers accessoires

→ Changement facile de buses

Protection contre l'infiltration d'eau avec la protection IPX5 des dispositifs et IPX7 pour la batterie

→ Très adapté au nettoyage de voitures, de vélos ou de meubles de jardin

Fonction d'auto-amorçage

→ Auto-aspiration de l'eau à partir de n'importe quelle ressource



DONNÉES TECHNIQUES

DCMPW1000N

Technologie des batteries	Batteries XR Flexvolt jusqu'à 12 Ah
Paramètres d'impression	bas/hauts; 45 / 69 bars
Débit maximal d'eau	227 l/h
Température d'entrée	50°
Protection du moteur	IPX5
Poids (sans batterie)	3,1 kg
Champ de la délivrance	3 m Tuyau d'aspiration, buse en mousse de 0,5 l avec réservoir, turbo et buse réglable, filtre d'aspiration, sangle d'épaule, raccordement automatique du tuyau, filet de stockage, sans piles ni chargeur

DCMPW1000N-XJ**
CHF 346.-*

18 VOLTS

Réservoir d'eau à batterie

CONTRÔLE SANS FIL DE L'OUTIL : Activation sans fil au démarrage de la machine

→ Une retenue efficace de la poussière sans effort supplémentaire

Un filtre amovible empêche l'entrée d'objets étrangers

→ Durée de conservation plus longue

Réservoir semi-transparent avec échelle de mesure

→ Contrôle constant

DONNÉES TECHNIQUES

DCE6820N

Capacité du réservoir	15 l
Pression maximale de l'eau	1,6 bar
Débit maximal d'eau	2,8 l/min.
Tuyau Ø (à l'intérieur)	6 mm
Protection du moteur	IPX4
Compatible avec	DCS691, DCD150NK et DCMPW1000
Poids (avec batterie de 5 Ah)	5,7 kg
Champ de la délivrance	Télécommande, tuyau de 3 m, buse réglable, connexion à enfoncement, filtre

CORRESPONDANCE PARFAITE



DCE6820N-XJ**
CHF 445.-*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCMPW1000N	2,5 m/s ²	0,7 m/s ²	Nettoyage	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

APPAREILS 230 V (BATTERIE / FILAIRE)

ALLIGATOR SPÉCIAL SCIE® (430 MM) Batterie et filaire

- Système de double scie à faible vibration et sans recul avec arrêt rapide en 3 secondes
- Barreau résistant à la torsion pour une coupe précise, également très adapté aux coupes en angle
- Système simple et rapide de changement de lame de scie
- Pince d'extrémité intégrée ; l'épée entière peut être tirée à travers la coupure
- Boîtier d'engrenages robuste et durable en aluminium



DONNÉES TECHNIQUES	DCS397N	DWE397
Taux de course sans charge	2 400 min ⁻¹	3 000 min ⁻¹
Longueur de la course	40 mm	
Longueur de la lame	500 mm	
Longueur de coupe	430 mm	
Poids	6,7 / 6,9 kg (avec batterie de 108 / 162 Wh)	5,5 kg
Champ de la délivrance	Outil d'assemblage, sans lame de scie sans piles ni chargeur	Outil d'assemblage, sans lame de scie

DCS397N-XJ**

CHF 751.-*

BATTERIE

DWE397-QS**

CHF 689.-*

FILAIRE

XR EXTREME® ALLIGATOR DURÉE® LAMES DE SCIE SPÉCIALES

POINT N°	DESCRIPTION	MATÉRIAU DENTAIRE	PVP INCLUANT TVA / VRB
DT2974-QZ	Pour des coupes simples dans des briques perforées (par exemple POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) jusqu'à la classe de force 12 N/mm ²	HM	CHF 120.60
DT2975-QZ	Pour les coupes simples en béton aéré (classes de résistance PPW 2, 4, 6) ainsi que pour les pierres en gypse et yalistes	HM	CHF 120.60
DT2976-QZ	Pour des coupes simples dans des briques perforées (par exemple POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) jusqu'à la classe de force 20 N/mm ²	HM	CHF 253.50

ASPIRATEUR HUMIDE ET SEC DE 38 L DE CATÉGORIE M COMPRENANT UN KIT DE NETTOYAGE DE PLANCHER

Certification de classe M

- Approuvé pour une utilisation sur le chantier

Moteur atmosphérique nouvellement développé

- Meilleure puissance d'aspiration par rapport à DWV902M: Débit volumique supérieur de 10 % et pression négative supplémentaire de 19 %

Surveillance du flux d'air

- Avertissements contre la perte de puissance d'aspiration et la fuite soudaine de poussière qui en résulte

Système à deux filtres avec nettoyage automatique des filtres

- Puissance d'aspiration constamment élevée même avec des poussières fines de bois et de béton



DONNÉES TECHNIQUES

DWV905MKIT

Puissance d'enregistrement	1 400 watts
Débit d'air maximum.	4 500 l/min.
Max. aspirateur	25,0 kPa
Volume du contenant sec / humide	38 / 18,4 l
Classification des poussières	M

Champ de la délivrance Durites d'aspiration de 32 mm (4,6 m de longueur), adaptateur AirLock, adaptateur à marches, sac à poussière, 5 sacs polaire DWV9402 et un ensemble de nettoyage de sol DE7901



DWV905MKIT-QS

CHF 943.-*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DCS397N	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sciage du béton aéré	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWV905M	-	-	Aspiration	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)

SCIE SUR TABLE DE 210 MM

Guidage parallèle des deux côtés avec levier de fixation excentrique
→ Haute précision

Extraction de poussière compatible AirLock
→ Protection du milieu de travail et de santé à faible pression

Commandes de grande taille
→ Réglage facile de la profondeur de coupe et de l'inclinaison

Table de scie spécialement revêtue, boîtier renforcé de fibre de verre et cadre protecteur
→ Extrêmement robuste

Grand interrupteur d'arrêt d'urgence
→ Sécurité au travail

DONNÉES TECHNIQUES	DWE7485RS
Puissance d'enregistrement	1 850 watts
Vitesse sans charge	5,800 min ⁻¹
Réglage de l'inclinaison	0 – 48°
Profondeur de coupe maximale à 90° / 45°	65 / 45 mm
Zone de coupe maximale	622 mm (à droite), 318 mm (à gauche)
Taille de la table de scie (Largeur x D)	48,5 x 48,5 cm
Masse de lame de scie	210 x 30 mm
Poids	22 kg
Champ de la délivrance	lame de scie, Pousse le bâton, Outil d'assemblage, Cadre de base DE7400-XJX



DWE7485RS-QA
CHF 1,070.-*

ASTUCE POUR LES ACCESSOIRES: EXTRÊME® LAMES DE SCIE CIRCULAIRE POUR DWE7485 – PACKS SIMPLES



Point n°	Lame de scie Ø / alésage	Épaisseur de lame / largeur de coupe	Nombre de dents	Géographie dentaire	Angle de la dent	Usage universel	Très bien Coupes	PVP incluant TVA / VRB
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		CHF 94.60
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	CHF 123.60

KIT ADAPTATEUR Y AIRLOCK

- Pour connecter les systèmes d'extraction aux scies sur table DEWALT avec deux points d'extraction
- Connexion rapide et sécurisée grâce au système breveté DEWALT AirLock
- Connexion côté machine avec compensation de rotation

DONNÉES TECHNIQUES	DWV9470-XJ
Longueur du tuyau d'aspiration	2 x 1,4 m
Tuyau d'aspiration Ø	32 mm ⁻¹
Connexion	Sas
Champ de la délivrance	Adaptateur en Y, 2 x tuyaux d'aspiration flexibles (32 mm / 1,4 m chacun), 2 x adaptateurs d'aspiration AirLock (DWV9000-XJ)



DWV9470-XJ
CHF 111.-*

Modèle	Vibrations	Valeur K	Utilisation	Pression sonore LPA	Puissance sonore LWA	Valeur K
DWE7485RS	-	-	-	90,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ACCESSOIRES DEWALT



5 PIÈCES. TAP SET

Application 3-en-1 : perçage rapide, coupe de filetage et ébavurage de filetage en une seule opération
→ Efficacité maximale

Coupez les filetages dans des trous pré-perçés afin que les vis ou boulons puissent être fixés en toute sécurité
→ Maintien sécurisé de la connexion

Monture hexagonale de 1/4" pour utilisation avec des perceuses combinées

→ Résistance maximale à l'usure et aux impacts

- **Contenu** : 5x Taps 1 x M4 x 0,7 / M5 x 0,8 / M6 x 1,0 / M8 x 1,25 / M10 x 1,5



24 PIÈCES. ENSEMBLE À CHANGEMENT RAPIDE

Système complet de vissage à perceuse contre-fraisée

→ Productivité maximale


Système de verrouillage à une main

→ Réduit le temps nécessaire pour changer

- Unité à changement rapide (jambe hexagonale),
- Embout pilote avec culasse abattée:
n° 6, n° 8, n° 10, n° 12,
- Pilotbit: n° 6, n° 8, n° 10,
- Clé à molette hexagonale,
- Embouts de tournevis 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)



6 PIÈCES. ENSEMBLE DE MÈCHES MÉTALLIQUES ELITE HSS-CO

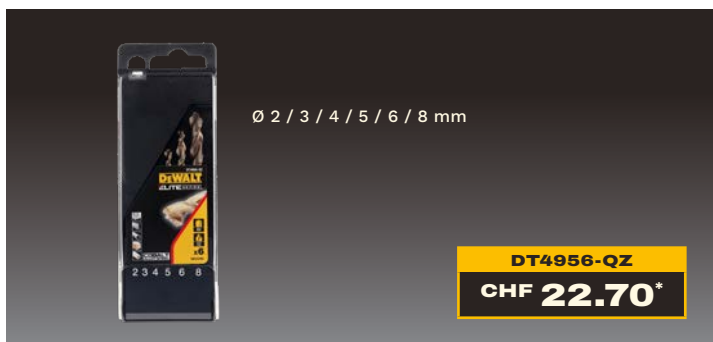

Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm

DT4956-QZ

CHF 22.70*

29 PIÈCES. ENSEMBLE DE MÈCHES MÉTALLIQUES ELITE HSS-CO



Ø 1 / 1,5 / 2,5 / 3 / 3,2 / 3,3 / 3,3 / 3,5 / 4 / 4,2 / 4,5 / 4,8 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 / 10,5 / 11 / 11,5 / 12 / 12,5 / 13 mm

DT4957-QZ

CHF 199.-*

MÈCHE DE FORAGE ELITE EN COBALT



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

POINT N°	DIAMÈT- RE Ø	LON- GUEUR TOTALE	LON- GUEUR DE TRAVAIL	SOMMAIRE	PVP IN- CLUANT TVA / VRB	
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	CHF	5.90
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	CHF	6.10
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	CHF	6.60
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	CHF	7.10
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	CHF	7.60
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	CHF	8.40
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	CHF	8.80
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	CHF	9.30
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	CHF	5.40
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	CHF	5.90
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	CHF	6.20
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	CHF	7.60
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	CHF	7.60
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	CHF	9.30
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	CHF	9.70
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	CHF	9.80
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	CHF	10.90
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	CHF	11.60
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	CHF	13.10
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	CHF	15.60
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	CHF	15.90
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	CHF	16.20
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	CHF	18.40
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	CHF	22.20
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	CHF	26.90
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	CHF	29.10
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	CHF	30.80

POINT N°	DIAMÈT- RE Ø	LON- GUEUR TOTALE	LON- GUEUR DE TRAVAIL	SOMMAIRE	PVP IN- CLUANT TVA / VRB	
----------	-----------------	-------------------------	-----------------------------	----------	--------------------------------	--

ELITE METAL DRILL HSS-CO - PACKS EN VRAC

DT4918-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	10	CHF	32.30
DT4919-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	CHF	34.80
DT4920-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	10	CHF	37.20
DT4921-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	10	CHF	38.40
DT4922-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	10	CHF	42.10
DT4923-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	CHF	43.60
DT4924-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	45.90
DT4925-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	48.40
DT4926-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	52.10
DT4927-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	CHF	52.10
DT4928-QZ	4,8 mm	80 mm	47 mm	10	CHF	53.30
DT4929-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	10	CHF	54.20
DT4931-QZ	5,2 mm	86 mm	46 mm	10	CHF	64.50
DT4932-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	10	CHF	69.50
DT4933-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	10	CHF	69.50
DT4934-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	10	CHF	81.70
DT4935-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	83.10
DT4936-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	90.40
DT4937-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	99.20
DT4938-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	10	CHF	105.30
DT4939-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	10	CHF	112.60
DT4940-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	10	CHF	139.80
DT4941-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	10	CHF	142.40
DT4942-QZ	10 mm	133 mm	81 mm	8	CHF	147.10
DT4943-QZ	10,2 mm	133 mm	81 mm	8	CHF	159.80
DT4944-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	5	CHF	100.60
DT4945-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	5	CHF	102.20
DT4946-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	5	CHF	115.00
DT4947-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	5	CHF	123.20
DT4948-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	5	CHF	136.60

Géométrie améliorée des pointes pour un forage précis sans punching et sans course

→ Insertion rapide et propre dans le matériau, trous exacts et circulaires avec des bords propres

Alliage de cobalt et renforcement du noyau

→ Pour une résistance maximale à la température, une résistance à l'usure et une stabilité maximale à la fracture

Arbre antidérapant avec 3 surfaces de serrage fraisées

→ Pour un ajustement serré et une transmission de puissance optimale



DE L'ORDRE GRÂCE À UN SYSTÈME – TOUT EN UN SEUL ET MÊME ENDROIT

LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

Les boîtes peuvent être empilées
les unes sur les autres à l'aide
d'un système de verrouillage par
emmanchement

DT70716-QZ:
Caddy T STAK™ pour le transport de
4 coffrets et de 5 petites **TOUGHCASES™**.
Compatible avec le système T STAK™



T STAK™



DT70716-QZ
CHF 25.50*

Plus d'informations à propos de
nos systèmes de rangement sur
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung

JEU DE 85 MÈCHES ET FORETS (GRANDE TOUGHCASE™)

Compatible T STAK™

DT70763-QZ
CHF 75.90*



- Forets à métal HSS-G: diamètre 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm
- Perceuse à percussion SDS-plus®: diamètre 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm x 160 mm
- Fraises à bois: diamètre 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Douilles (magnétiques): 8 / 10 mm
- 1 x Porte-mèches magnétique à manchon de guidage

JEU DE 10 FORETS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

EXTREME

DT70752-QZ
CHF 72.60*



- Perceuse à percussion EXTREME® Full Carbide SDS-plus®:
Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) –
Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

JEU DE 40 MÈCHES (PETITE TOUGHCASE™)

DT70717-QZ
CHF 15.90*




- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Clé à douille: 8 / 10 mm
- Porte-mèches magnétique

JEU DE 31 MÈCHES EXTREME® FLEXTORQ™ (PETITE TOUGHCASE™)



DT70745T-QZ
CHF 26.80*



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Porte-mèches magnétique assorti d'une zone de torsion

JEU DE 6 FORETS À BOIS (PETITE TOUGHCASE™)

EXTREME

DT90238-QZ
CHF 56.30*



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

JEU DE 9 FORETS DE FRAISAGE À BOIS (TOUGHCASE™ MOYENNE)

EXTREME

DT70751-QZ
CHF 38.90*



- Foret de fraisage à bois:
Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

ACCESSOIRES DEWALT

FLEXTORQ EXTRÊME

15 pièces. Embout de tournevis installé dans des boîtes TIC TAC, 57 mm

Ajustement de la mèche dans la vis

→ KUn effet et une meilleure prise

La flexizone réduit la contrainte sur la tête du mors

→ Risque réduit de casse de la mèche

Transfert de couple amélioré vers la vis

→ Idéal pour une utilisation dans les clés à chocs



POINT N°	DESCRIPTION	PVP INCLUANT TVA / VRB	
DT70913T-QZ	15x Ph2, 57 mm	CHF	16.10
DT70914T-QZ	15x Pz2, 57 mm	CHF	16.10
DT70915T-QZ	15x T20, 57 mm	CHF	17.20
DT70916T-QZ	15x T25, 57 mm	CHF	17.20

OUTIL MULTIFONCTION 32 MM

Lame de scie bimétallique, lâche dans une boîte de 25

Lame inclinée

→ Des coupes en immersion extrêmement simples et nettes

Lame avec revêtement bimétallique

→ Longue durée de vie et meilleure dissipation de la chaleur

Pour une utilisation dans le bois, le bois avec clous, les plastiques et le plâtre.



DT20778-QZ

CHF 12.90*

CONTENU 25 PIÈCES

CHARIOTS À OUTILS ET ENSEMBLES D'OUTILS

SERVANTE D'ATELIER



DWST98235-1

CHF 864.-*

- 5 tiroirs verrouillables centralement – rangement sécurisé
- Plan de travail en polypropylène
- Poignée et grandes roues – utilisation flexible

SERVANTE D'ATELIER INCL. SET D'OUTILS 341 PIÈCES




DWHT50001-1

CHF 1,296.-*

- 5 tiroirs verrouillables centralement – rangement sécurisé
- Plan de travail en polypropylène
- Poignée et grandes roues – utilisation flexible

SET D'OUTILS 341 PIÈCES EN 3 MODULES



DWMT45341-1

CHF 518.-*

Contenu: 66 x douilles 1/4" courtes et longues, 66 x douilles 3/8" courtes et longues, 54 x douilles 1/2" courtes et longues, 16 x clés mixtes, 5 x rallonges, 2 x douilles à bougie, 28 x clés mâles 6 pans, 99 x embouts, 1 x porte-embout, 1 x adaptateur d'embout, 3 x cliquets tête ronde

STOCKAGE

SYSTÈME DXL

LE SYSTÈME MODULAIRE TOUGHCASE™ – LA SOLUTION DE RANGEMENT FLEXIBLE

**Système de rangement et servante
d'atelier en un seul produit**

Poignées en aluminium
→ Longue durée de vie

Association avec le
TOUGHSYSTEM® possible
→ Connectivité et système
imbriqué

Rails montés sur des billes
et fermeture en douceur
→ Ouverture sans frottements et
longue durée de vie

Poignée de transport en aluminium
→ Flexibilité

Ouverture des tiroirs à 100%
→ Accès aisé à tout moment

PLAN DE TRAVAIL —

**ELÉMENT À
2 TIROIRS** —

**ELÉMENT COMPRENANT
UN TIROIR PROFOND** —

**ROULEAUX
DE TRANSPORT** —



**NOUVEAU PRODUIT INCONTOURNABLE:
DEWALT TOUGHSYSTEM®
SYSTÈME DXL 2.0**

Image illustrative, livré vide

DXL ACCESSOIRES

N° d'article	Description	Dimensions	Volume	Charge	PVP incluant TVA / VRB	
DWST08550-1	Plan de travail	50,8 x 66 cm (plan de travail uniquement)	–	–	CHF	76.00
DWST08520-1	Elément à 2 tiroirs	64,5 x 47 x 6 cm (par tiroir)	42,8 litres (21,4 litres par tiroir)	25 kg (12,5 kg par tiroir)	CHF	331.00
DWST08510-1	Elément comprenant un tiroir profond	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 litres	25 kg	CHF	298.00
DWST08530-1	Roulettes de transport	–	–	200 kg	CHF	198.00
DWST60510-1	Tour 5 en 1	–	–	–	CHF	1,094.00
DWST60520-1	Tour 4 en 1	–	–	–	CHF	829.00
DWST82800-1	Rail métallique 48"	–	–	jusqu'à 45,3 kg	CHF	40,00
DWST82816-0	Jeu de 8 crochets (2 crochets pour tournevis, 3 crochets coudés, 3 crochets droits)	–	–	jusqu'à 2,3 kg par crochet	CHF	18.00
DWST82805-1	Crochet standard court	–	–	jusqu'à 22,7 kg	CHF	9.00
DWST82813-1	Conteneurs en plastique (lot de deux)	–	–	jusqu'à 4,5 kg par conteneur	CHF	9.00
DWST82823-1	Support pour outils électroportatifs	–	–	jusqu'à 4,5 kg	CHF	19.00
DWST82820-0	Support pour batteries DEWALT	–	–	jusqu'à 2,3 kg	CHF	13.00

TOURELLE 5 EN 1 DWST60510-1



TOURELLE 4 EN 1 DWST60520-1



**ACCESSOIRES
UTILISABLES
EN TOUTE
FLEXIBILITÉ**

**COMPATIBLE AVEC
LE SYSTÈME DXL
ET SANS LUI!**

Image illustrative, livré vide

DEWALT

**S'ABONNER À LA NEWSLETTER
POUR NE RIEN MANQUER!**

Rejoins la communauté DEWALT et nous t'enverrons des actualités exclusives, des offres et des informations concernant les produits directement dans ta boîte aux lettres. Pour tous ceux qui veulent tirer le meilleur parti de leurs outils.
DEWALT – Toujours une longueur d'avance.

NEWS

Se connecter à MyDewalt dès maintenant!

**TOUTE LA GAMME –
POUR TON MÉTIER.**

NOUVEAU!

**TON TOIT. TA VOITURE. TON JARDIN.
TON CONSTRUCTION SÈCHE.**



**SUIVEZ-NOUS SUR
RÉSEAUX SOCIAUX**



[www.facebook.com/
dewaltdeutschland](https://www.facebook.com/dewaltdeutschland)



[www.instagram.com/
dewalt_dach](https://www.instagram.com/dewalt_dach)



[www.youtube.com/
dewaltemea](https://www.youtube.com/dewaltemea)

STANLEY Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0) 44 755 60 70
Telefax: +41 (0) 44 730 70 67

Tu peux nous joindre à tout moment
à l'adresse e-mail ci-dessous:
Verkaufch.sbd@sbdinc.com

VOTRE REVENDEUR DEWALT:

Tous les prix indiqués sont des prix de vente conseillés sans engagement qui incluent la TVA et la TAR (taxe anticipée de recyclage) et sont valables à partir du 1er septembre 2026. Ils restent valables jusqu'à la parution de la prochaine liste de prix ou du prochain catalogue. Sous réserve de modifications de prix. Toutes les offres ne sont valables que dans la limite des stocks disponibles et uniquement chez les revendeurs participants. Sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs d'impression et de modifications techniques. Les illustrations sont susceptibles d'être différentes du produit en question.