

SPECIAL 20 25 WORLDWIDE



Das Werkzeug

NOUVEAU !
BATTERIE
RECHARGEABLE
18 V

UN PUR PLAISIR !



SWW25/FR/CH/9

CHF

Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A. –
Prix valables à partir du 01/03/2025 jusqu'au 28/02/2026 au plus tard.
Sous réserve de modifications des prix avant le 28/02/2026 en cas
d'augmentation des coûts d'achat ou de production - sous réserve d'erreurs.

Assortiment variante 3 • servante d'atelier incluse


- ① 163-613/152 s 6 – 24 mm s 6 x 7 – 21 x 22 mm
- ② 163-30/25 s 6 – 24 mm s 6 x 7 – 21 x 22 mm
- ③ 163-614/16 811 0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm 811 PH 1, PH 2 811 T10 – T30

193

Servante d'atelier 176N-7/193 avec 193 outils professionnels servante d'atelier 176N-7 incluse

176N-7/193
EAN-No. 4000896264810

2.208,- CHF*
net

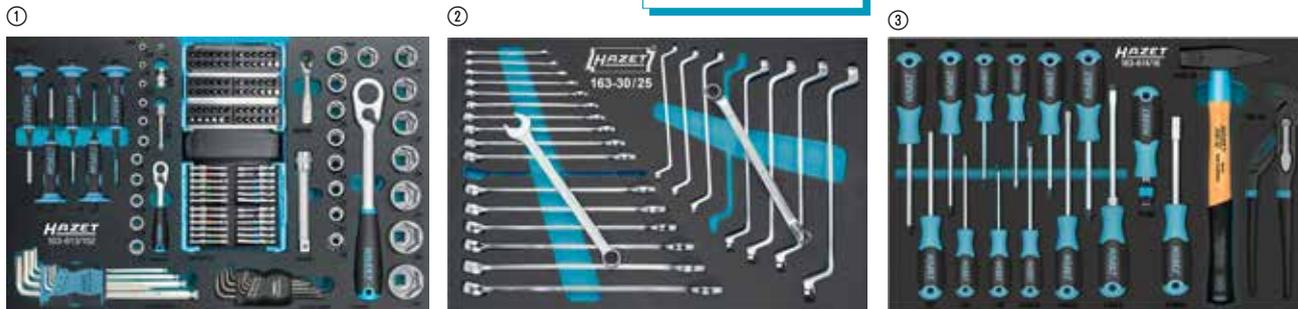

Assortiment



Assortiment variante 4 • servante d'atelier incluse

- ① 163-329/100 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm
- ② 163-30/25 s 6 – 24 mm, s 6 x 7 – 21 x 22 mm
- ③ 163-407/35 s 4 – 22 mm, M 5 – M 18, M 6 – M 14, T 20 – T 60, s 1/2
- ④ 163-122/3 s 8, 10, 13 mm
- ⑤ 163-330/16N 811 0.5 x 3.0 – 1.2 x 6.5 mm, 811 PH 1, PH 2, 810 T 10 – T 30, 320 mm (500 g)

NOUVEAU !

204

Servante d'atelier 176N-7/204 avec 204 outils professionnels servante d'atelier 176N-7 incluse

176N-7/204
EAN-No. 4000896269778

2.695,- CHF*
net



2128N-1 inclus

Assortiment



Assortiment variante 5 • servante d'atelier incluse

Servante d'atelier 176N-7/292 avec 292 outils professionnels servante d'atelier 176N-7 incluse

176N-7/292
EAN-No. 4000896270774

3.699,- CHF*
net

2128N-1 inclus



NOUVEAU !

292




- ① 163-630/76 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm
- ② 163-629/100 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm
- ③ 163-631/32 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm
- ④ 163-628/32 s 13 mm
- ⑤ 163-632/27 s 6 – 13 mm, s 10 – 19 mm, s 13 – 32 mm

Assortiment



Servante de service



Made in Germany

HAZET No.	Parois latérales	EAN-No. 4000896+	CHF* net
167-3	–	205332	330,-
167-3S	✓	207206	368,-

179N/179NX



Made in Germany

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
• Plan de travail en matière plastique			
179N-6	6	214570	1.173,-
179N-7	7	214488	1.229,-
179N-8	8	214587	1.284,-
179N-9	9	220236	1.452,-
• Plan de travail en acier inoxydable			
179NX-6	6	215560	1.270,-
179NX-7	7	215577	1.325,-
179NX-8	8	215584	1.381,-



179NXL

- Plan de travail en acier inoxydable




Made in Germany

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXL-6	6	215171	1.612,-
179NXL-7	7	215164	1.687,-
179NXL-8	8	215218	1.761,-



179NXXL

- Plan de travail en acier inoxydable




Made in Germany

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXXL-7	7	214624	1.885,-
179NXXL-8	8	214778	1.969,-



179NW

- Établi mobile




Made in Germany

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NW-7	7	219629	1.917,-
179NW-8	8	222933	2.123,-



179NXXL-8D/3

- Servante d'atelier extra-profonde
- Plan de travail en acier inoxydable



Made in Germany

HAZET No.	Nombre de tiroirs	EAN-No. 4000896+	CHF* net
179NXXL-8D	8	242931	2.367,-
179NXXL-8D/3	8	245178	3.050,-



Supports pour nouveau SYSTÈME SANS FIL 9500

NOUVEAU !

Support pour appareils sans fil

- Montage simple grâce à une fonction d'accrochage incluant une fixation par clip de verrouillage
- La partie supérieure offre de la place pour le chargeur ainsi que pour des batteries rechargeables supplémentaires
- Facile à nettoyer grâce au revêtement lisse
- Perforation carrée pour crochets supplémentaires
- Permet de suspendre jusqu'à 3 outils sans fil
- Pour servantes d'atelier HAZET Assistent 167-3S · 176N · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D et établis Assistent 179NW
- L x l x h : 200 x 334 x 152 mm
- Poids : env. 2,2 kg



Made in Germany

179N-55
EAN-No. 4000896269839

67,- CHF* net

Support pour 2 packs de batterie rechargeable

- Montage simple grâce à une fonction d'accrochage
- Fixation individuelle sur les panneaux muraux perforés avec perforation carrée
- Facile à nettoyer grâce au revêtement lisse
- Permet de suspendre jusqu'à 2 batteries rechargeables
- Pour servantes d'atelier HAZET Assistent 167-3S · 176N · 177 · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D et établis Assistent 177W · 179NW
- Pour panneaux muraux perforés pour les outils HAZET : 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x l x h : 100 x 334 x 15 mm
- Poids : env. 0,24 kg



Made in Germany

179N-56
EAN-No. 4000896269815

23,- CHF* net

Support pour chargeur de batterie HAZET

- Montage simple grâce à une fonction d'accrochage
- Fixation individuelle sur les panneaux muraux perforés avec perforation carrée
- Facile à nettoyer grâce au revêtement lisse
- Permet d'accrocher le chargeur de batterie HAZET 9501-1018
- Pour servantes d'atelier HAZET Assistent 167-3S · 176N · 177 · 178N · 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D et établis Assistent 177W · 179NW
- Pour panneaux muraux perforés pour les outils HAZET : 176N-26 · 179N-26 · 179NXL-26 · 179NXXL-26 · 179NW-26
- L x l x h : 146 x 209 x 86 mm
- Poids : env. 0,42 kg




Made in Germany

179N-57
EAN-No. 4000896269792

23,- CHF* net

Vous avez le choix entre nos servantes d'atelier avec plan de travail en acier inoxydable ou matière plastique, et l'établi solide. Pour cela, choisissez notre assortiment : HAZET de base ou confort !

Assortiment de base 228 outils professionnels 228



Inclus

HiPer

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



Made in Germany

163-513/122N



163-526/41N



Assortiment de base avec servante d'atelier 179N-8

179N-8/228


EAN-No. 4000896250394

3.304,- CHF*
net



Made in Germany

163-525/40



2128N-1 inclus



Assortiment de base avec servante d'atelier 179NX-8

179NX-8/228

EAN-No. 4000896250431

3.408,- CHF*
net

Plan de travail en acier inoxydable



Made in Germany


Assortiment de base avec établi 179NW-7

179NW-7/228

EAN-No. 4000896250479

3.890,- CHF*
net

Assortiment confort 314 outils professionnels 314



Inclus

HiPer

6.3 1/4" 10 3/8" 12.5 1/2"



Made in Germany

163-513/122N



163-526/41N



Assortiment confort avec servante d'atelier 179N-8

179N-8/314


EAN-No. 4000896250417

4.370,- CHF*
net



Made in Germany

163-525/40



Assortiment confort avec servante d'atelier 179NX-8

179NX-8/314

EAN-No. 4000896250455

4.466,- CHF*
net

Plan de travail en acier inoxydable



Made in Germany

Assortiment confort avec établi 179NW-7

179NW-7/314

EAN-No. 4000896250493

4.946,- CHF*
net

163-609/61



163-372/25



2128N-1 inclus



179NXL-8/321 avec 321 outils professionnels




Plan de travail
en acier inoxydable



321



163-549/160N 6.3 1/4 10 3/8 12 1/2 6.3 1/4



179NXL-8/321
EAN-No. 4000896224395

5.440,- CHF*
net

Inclus
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12 1/2

Assortiment



163-478/40




163-480/57N



163-479/26



163-522x50

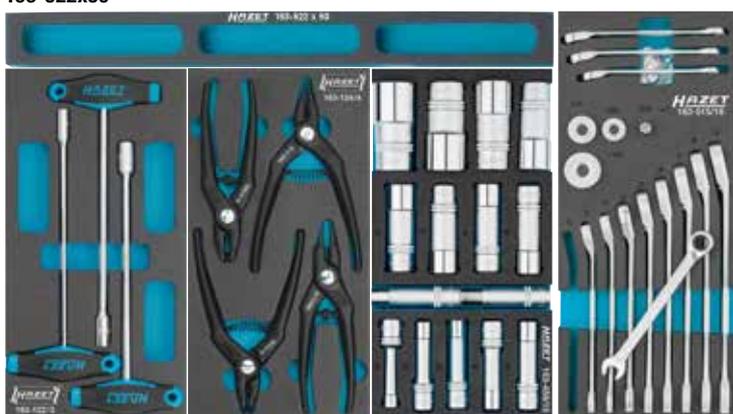

163-122/3

163-124/4

163-459/15 12 1/2

163-515/16

179NXL-8/440 avec 440 outils professionnels



Conception par nos conseillers professionnels, exclusivement pour vous !

163-606/259



163-528/56 s 6x7 - 34x36 mm, s 6 - 32 mm, s 8 - 19 mm, s 6x7 - 24x27 mm



163-603/52



Plan de travail en acier inoxydable



440



179NXL-8
Made in Germany
Exécution large : 959 mm

4/3+

Le jeu d'outils parfait pour les ateliers de véhicules de tourisme et de transport !

179NXL-8/440
EAN-No. 4000896247974

5.888,- CHF*
net

Inclus
HiPer

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

Assortiment



163-604/34N



163-605/39N



179NXXL-7/340 avec 340 outils professionnels

Plan de travail en acier inoxydable

340



2128N-1 inclus

Assortiment



5/3+

Inclus
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2

1020 mm




179NXXL-7
Made in Germany
Extra-large : 1 133 mm

518 mm

163-481/194N



163-511/4

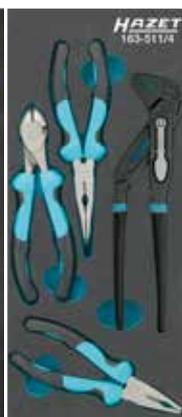

179NXXL-7/340
EAN-No. 4000896215072

5.222,- CHF*
net

163-480/57N




163-510/8



163-478/40



163-509/12

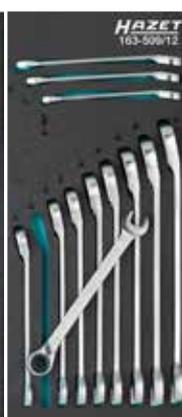

179NXXL-8/378 avec 378 outils professionnels

5/3+

Inclus
HiPer
6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2



2128N-1
inclus



163-481/194N 6.3 1/4 10 3/8 12⁵ 1/2 6.3 1/4




163-172x50



163-478/40




163-515/16

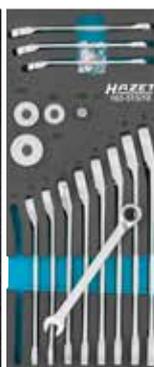

163-527/56N




163-380/4N

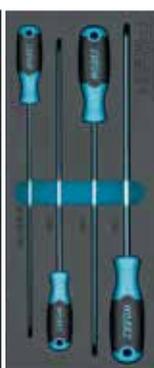

163-479/26



163-382/3



Plan de travail
en acier inoxydable



378



1020 mm

163-259/14

179NXXL-8
Made in Germany
Extra-large : 1 133 mm

179NXXL-8/378
EAN-No. 4000896232390

5.926,- CHF*
net

Accessoires pour les servantes d'atelier / établis



Vous trouverez de plus amples informations concernant nos accessoires sur : www.hazet.de



HAZET No.	Désignation
161N-3D	Enrouleur de câble (sans support)
161N-3D/2	Enrouleur de câble avec support
161N-5D	Bloc multiprises pour 179NXXL-8D
161T-176N/4	Jeu de tôles de séparation pour tiroir plat
161T-176N/4H	Jeu de tôles de séparation pour tiroir haut
176N-26	Panneau mural perforé pour outillage pour 176N-7
176N-261	Rail de montage
179-35	Support pour aérosol, pour 3 aérosols
179N-21	Porte latérale pour 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179N-21D	Porte latérale pour 179NXXL-8D
179N-26	Panneau mural perforé pour outillage pour 179N · 179NX
179N-33	Corbeille à papier avec support
179N-35	Support pour aérosol, pour au moins 4 aérosols
179N-40	Support de base pour 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL · 179NXXL-8D
179N-42	Support pour ordinateur portable pour 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179N-45	Support pour tablette
179N-46	Support pour clés à chocs
179N-50	Support pour une L-Boxx
179N-51	Jeu de supports pour deux L-Boxx
179N-510	Plateau de retenue pour support L-Boxx 179N-51
179N-75	Fixation d'étau pour 179N · 179NX · 179NXL · 179NXXL
179ND-75	Fixation d'étau pour 179NXXL-8D · 179NXXL-8D/3
179NW-11	Jeu de fixation pour étau parallèle
179NXL-26	Panneau mural perforé pour outillage 179NXL
179NXXL-26	Panneau mural perforé pour outillage 179NXXL
180-24	Porte-document
180-34	Support pour rouleau essuie-tout
2175N	Étau parallèle

*Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A. – Prix valables à partir du 01/03/2025 et jusqu'au 28/02/2026 au plus tard
Sous réserve de modifications des prix avant le 28/02/2026 en cas d'augmentation des coûts d'achat ou de production – sous réserve d'erreurs.

Outils de qualité premium pour le montage et démontage



Marteau de mécanicien

• DIN 1041

NOUVEAU !



Massette

• DIN 6475

NOUVEAU !

Made in Germany

HAZET No.	g	Longueur mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
2140N-20	200	280	268344	34,-
2140N-30	300	300	268320	35,-
2140N-40	400	310	268306	42,-
2140N-50	500	320	268283	39,-
2140N-80	800	350	268269	53,-
2140N-100	1000	360	268245	63,-

Vis à coin

- La vis à coin à tête rondelle garantit une liaison nettement plus sûre entre la tête et le manche que les cales annulaires ou autres systèmes
 - Protection efficace contre l'éjection de la tête du marteau
 - L'outil peut être posé à la verticale sur la tête car sa tête présente une surface parfaitement plane
- Acier de qualité :**
- L'acier avec un alliage supérieur à la norme DIN garantit une durée de vie plus longue du chanfrein et de l'ensemble du marteau

Exécution sûre et robuste grâce à une vis à coin et une douille de protection du manche en acier

Vis à coin



Douille de protection du manche en acier

- La douille de protection assure une protection maximale en cas de rupture du manche après des coups ratés
 - Augmentation de la résistance à la flexion grâce à une collerette de stabilisation continue autour du manche
- Manche en caryer**
- Le bois de caryer amortit les vibrations, il est extrêmement résistant à la flexion et a une grande longévité
 - Sécurité de sollicitation de trois à quatre fois plus grande que les manches standards en bois de frêne
 - La structure du bois à fibres longues maintient le manche en cas d'endommagement
 - Même en cas d'altération du manche en bois, la tête du marteau ne risque pas d'être éjectée

Made in Germany

HAZET No.	g	Longueur mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
2142N-1	1000	260	268221	54,-
2142N-2	1250	260	268207	57,-
2142N-3	1500	280	268184	62,-
2142N-4	2000	300	268160	71,-

Petit sac à outils, avec 51 outils professionnels

51



191T-1/51

EAN-No. 4000896260003

459,- CHF* net

Assortiment



HAZET No.	Désignation	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
191T-1L	Petit sac à outils, vide	258482	205,-

Grand sac à outils, avec 89 outils professionnels

89



191T-2/89

EAN-No. 4000896259984

925,- CHF* net

Assortiment



HAZET No.	Désignation	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
191T-2L	Grand sac à outils, vide	258505	249,-

Jeu d'outils dans le coffre L-Boxx

83



190L-136/83

EAN-No. 4000896243303

459,- CHF* net



Avec SmartCase 2200SC-1



①

Made in Germany



②



③




④

Made in Germany



⑤

HAZET No.	Désignation	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 4617-1	Clé pour armoire électrique	246366	21,-
② 2154-200	Mètre pliant, 2 m	247332	7,-
③ 197-73/5	Jeu de bols à plâtre, 5 pièces, Ø 125 mm	247851	16,-
④ 197-6	Seau de construction, 20 l, Ø intérieur 335 mm	246304	6,-
⑤ 824-6	Spatule de peintre, Largeur de lame : 60 mm	247608	5,-
⑥ 2154-40	Niveau à bulle, 40 cm	246694	29,-
⑦ 2154-80	Niveau à bulle, 80 cm	246700	35,-



⑥



⑦

Outils de travail du bois en qualité premium

Outils pour fendre

- Pénétration facile du bois grâce à l'arête spécialement polie (technique de ponçage à lamelles)
- Très bonne tenue/préhension grâce au manche particulièrement ergonomique avec extrémité de poignée spéciale antidérapante



①



②



③



④



HAZET No.	Désignation	Longueur du manche mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 2132-600	Hachette, 600 g	360	231140	44,-
② 2133-1250	Hache, 1250 g	700	231133	76,-
③ 2134-1250	Hache pour fendre, 1250 g	500	229529	81,-
④ 2135-3000	Merlin, 3000 g	900	231157	91,-



Manche en bois caryer original des États-Unis !

Marteau de charpentier

- Poids de la tête de marteau : 600 g



Made in Germany
2138-600
EAN-No. 4000896246311

61,- CHF* net

Clameau de charpente

- Fixation, serrage, compression des pièces en bois
- Pointes à planter forgées en matrice et revenues
- **Clameau de charpente**
- Ergonomique – avec cliquet réversible
- Ouverture : 115 mm
- Largeur totale : 440 mm
- Longueur du cliquet : 275 mm
- 2 crochets d'extraction



Notre grand classique !


Made in Germany
1774-1
EAN-No. 4000896180578

245,- CHF* net



Clameau de charpente / plaques

- L'utilisation de vis à bois permet de minimiser les traces de fabrication
- Convient aux types de bois présentant davantage le risque de fissurer ou de fendre
- Fixation, serrage, compression des pièces en bois
- Convient aux espaces difficilement accessibles (par ex. dans les zones coudées telles que les pentes de toit, etc.)
- Contraction possible des raccords d'angle
- Plaques en aluminium pour éviter les décolorations
- Manipulation simple et ergonomique grâce au cliquet réversible
- Filetage trapézoïdal très facilement maniable TR 16 x 5
- 6 alésages de 8,5 mm de Ø par plaque aluminium
- Ouverture : 115 mm
- Largeur totale : 581 mm
- Hauteur totale : 280 mm
- Dimension des plaques aluminium : 150 x 75 mm
- Nombre de plaques aluminium : 2

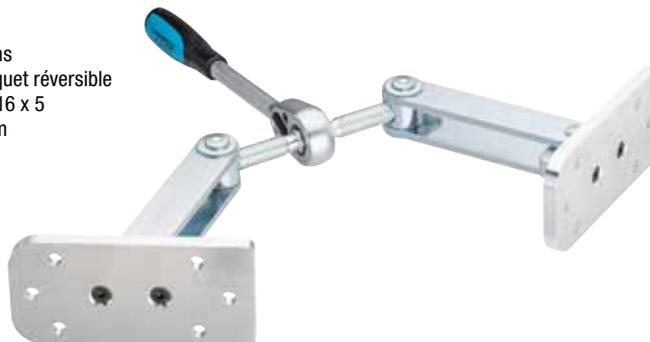

Permet d'éviter le risque de fissures et de fentes


Made in Germany
1774-2
EAN-No. 4000896264445

309,- CHF* net




Pince-clé

- Compactes et extrêmement résistantes à la fois
- Quatre longueurs différentes : 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Pratiques – grâce au réglage rapide avec le système spécial de levier HAZET éprouvé
- Préréglage à une main possible
- Graduation permanente marquée au laser pour un réglage et une lecture faciles
- Résistance élevée à la corrosion grâce aux branches chromées et faciles à nettoyer
- Branches hautement résistantes en acier au chrome vanadium trempé
- Sensation agréable grâce au double trempage – tient bien en main
- Écart de crantage fin pour permettre toutes les tailles dans la capacité de serrage

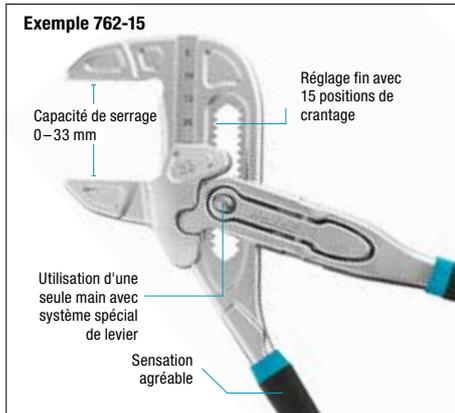

Made in Germany

HAZET No.	Longueur mm	Écart de crantage mm	Nombre de positions de crantage	Capacité de serrage mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
762-12	125	2	12	26	249800	62,30
762-15	150	2	15	33	249640	66,-
762-18	180	2	19	42	249787	69,80
762-26	260	2.5	20	56	249664	82,50



Production



Production



Mâchoires de protection

- Contenu : 3 paires



6


Made in Germany

762-018/6	Mâchoires de protection pour la pince-clé 762-18	259861	12,-
762-026/6	Mâchoires de protection pour la pince-clé 762-26	259885	14,-



Pinces multiprise

- Compactes et extrêmement résistantes à la fois
- Quatre longueurs différentes : 125 · 150 · 180 · 260 mm
- Pratiques – grâce au réglage rapide avec le système spécial de levier HAZET éprouvé
- Longue durée de vie grâce à une denture des mâchoires à la dureté extrêmement élevée
- Force supérieure grâce aux dents placées dans le sens contraire de rotation
- Encliquetage exact grâce à la denture découpée au laser
- Branches hautement résistantes en acier au chrome vanadium trempé
- Surface phosphatée
- Sensation agréable grâce au double trempage – tient bien en main
- Écart de crantage fin pour permettre toutes les tailles dans la capacité de serrage

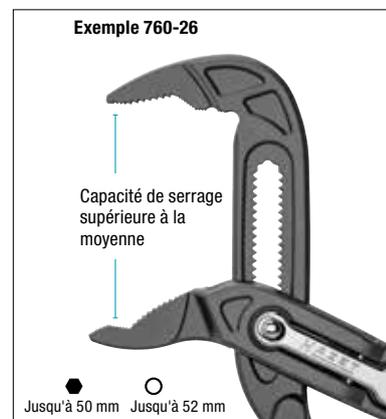

Made in Germany

HAZET No.	Longueur mm	Écart de crantage mm	Nombre de positions de crantage	Capacité de serrage mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
760-12	125	2	13	27 / 32	249749	48,-
760-15	150	2	14	34 / 38	249688	49,50
760-18	180	2	17	36 / 42	249763	53,30
760-26	260	2.5	17	50 / 52	249701	59,90



Production



Production



Jeu de pincés-clé et de pincés multiprise

NOUVEAU !

2

- Contenu
- 760-12
- 762-12



760/2
EAN-No. 4000896269068

125,- CHF*
net

Jeu de pincés multiprise

NOUVEAU !

3

- Contenu
- 760-12
- 760-18
- 760-26



760/3
EAN-No. 4000896269082

179,- CHF*
net

Jeu de pincés-clé

NOUVEAU !

3

- Contenu
- 762-12
- 762-18
- 762-26



762/3
EAN-No. 4000896269105

229,- CHF*
net



HAZET SMART RAIL




SMARTRAIL – VERROUILLAGE PAR ROTATION DURABLE ET ROBUSTE POUR UNE FIXATION SÛRE ET UN ACCÈS IMMÉDIAT !

- ▶ La partie inférieure aimantée garantit une tenue parfaite sur toutes les surfaces aimantées
- ▶ Réglette en plastique flexible avec logements carrés de 1/4" ou 1/2"
- ▶ Matière facile à essuyer et haptique agréable
- ▶ Fixation sûre en position bloquée : tourner la douille vers la gauche pour la retirer
- ▶ Avec œillet métallique solide pour suspendre

Made in Germany

N°	HAZET No.	■	Nombre de slots	Dimensions mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
①	850SR-7	1/4"	7	245 x 37,4 x 29,2	249626	46,-
②	900SR-5	1/2"	5	245 x 37,4 x 29,2	244508	48,-
③	900SR-8	1/2"	8	365 x 37,4 x 29,2	244515	58,-

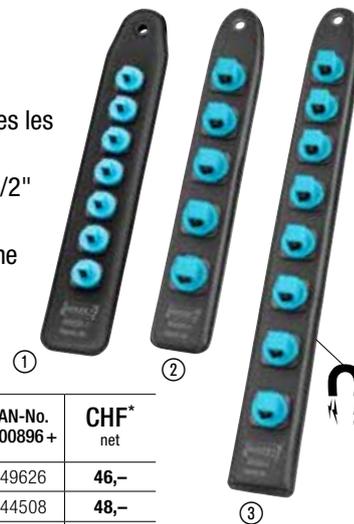

6 pans 1/4", long 50 mm


6.3 1/4"

7

- s 5,5 · 6 · 7 · 8 · 10 · 12 · 13 mm

Made in Germany
850LG-SR/7
EAN-No. 4000896250691

99,- CHF*
net



Douille à chocs 1/2"

12.5 1/2"

5

- Gaine en plastique pour la protection des jantes
- s 17 mm (3x) · 19 mm (2x)

Made in Germany
903SLG-SR/5
EAN-No. 4000896245253

138,- CHF*
net



Denture multiple 1/2", courte


12.5 1/2"

8

- s M5 · M6 · M8 · M10 · M12 · M14 · M16 · M18

Made in Germany
990-SR/8
EAN-No. 4000896245352

209,- CHF*
net

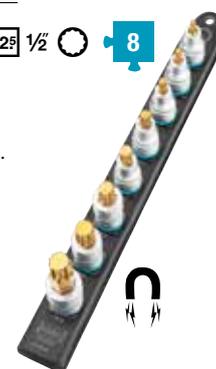



SmartCase 1/4"

Jeu de clés mâles coudées et d'embouts-tournevis (bits) 1/4"

Maintenant avec EJECT !



69



Assortiment



2200SC-1
EAN-No. 4000896239252

102,- CHF*
net

Jeu d'embouts-tournevis (bits) et de clés mâles coudées 1/4", six pans intérieurs TORX®

Maintenant avec EJECT !

Voir page 17


NOUVEAU !
Avec extracteur d'embout-tournevis (bit)



73



Assortiment



2200SC-31
EAN-No. 4000896244539

209,- CHF*
net


Jeu de clés à douilles 1/4" et d'embouts-tournevis (bits)



50



Assortiment



2200SC-2
EAN-No. 4000896239603

175,- CHF*
net

Jeu de clés à douilles 1/4" et d'embouts-tournevis (bits)

Maintenant avec EJECT !

Voir page 17


NOUVEAU !
Avec extracteur d'embout-tournevis (bit)



59



Assortiment



2200SC-32
EAN-No. 4000896244546

230,- CHF*
net

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 1/4"



96



Assortiment



2200SC-3
EAN-No. 4000896244522

110,- CHF*
net

Tournevis à cliquet à embouts-tournevis (bits) 1/4" avec magasin intégré

6.3 1/4



Rallonge incluse (80 mm) 810R-2



Jeu avec 12 embouts-tournevis (bits)

6.3 1/4 14

					0.5 x 4.0 · 1.2 x 6.5 mm
					PH1 · PH2
					PZ1 · PZ2
					≤ 4 · 5 · 6 mm
					T15 · T20 · T25

810R-3
EAN-No. 4000896239658

75,- CHF*
net

Jeu avec 12 embouts-tournevis (bits)

6.3 1/4 14

					0.8 x 5.5 mm
					PH1 · PH2
					≤ 3 · 4 · 5 · 6 mm
					T15 · T20 · T25 · T27 · T30

810R-4
EAN-No. 4000896239665

75,- CHF*
net

Jeu de visseuse sans fil 1/4" mini à embout-tournevis (bit)

- Couple de desserrage max. : 4,5 Nm
- Accélération de vibration : 180 m/s²
- Tours/min : 180

Contenu :

- 4 embouts-tournevis (bits) longs, 50 mm :
 - PZ1 · PZ 2
 - ≤ 4 mm
 - T20
- Câble de charge USB : 1,5 m
- Holster approprié



6.3 1/4 6.3 1/4 7

HAZET
ion

9230B-1
EAN-No. 4000896250820

89,- CHF*
net

Porte-embouts (bits) 1/4" double avec manche en T

6.3 1/4 Made in Germany
866BH-4
EAN-No. 4000896249329

29,- CHF*
net

- Longueur totale : 97 mm
- Longueur de lame : 7,5 mm et 63 mm



Porte-embouts (bits) télescopique 1/4" avec manche en T

6.3 1/4 Made in Germany
866BH-14
EAN-No. 4000896249336

52,- CHF*
net

- Longueur totale : 241 – 394 mm
- Longueur de lame : 205 – 358 mm



Porte-douille 1/4" avec manche en T

6.3 1/4

866-4
EAN-No. 4000896242979

17,- CHF*
net


Exécution courte

- Longueur : 134 mm
- Longueur de lame : 100 mm



Exécution longue

- Longueur : 300 mm
- Longueur de lame : 266 mm

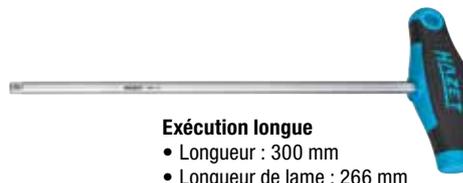

866-10
EAN-No. 4000896241842

18,- CHF*
net

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 1/4"

Maintenant avec EJECT !

						6.3 1/4 6.3 1/4	<p>2240N/36 EAN-No. 4000896187614</p> <p>56,- CHF* net</p>
						Adaptateur d'embout-tournevis (bit)	
						≤ 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 · 1 x 6 mm	
						PH 1 (3x) · PH 2 (3x) · PH 3	
						PZ 1 (3x) · PZ 2 (3x) · PZ 3	
						≤ 3 · 4 · 5 · 6 mm	
						T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 · T30 (2x) · T40 (2x)	
						T20H · T30H	

Jeu d'embouts-tournevis (bits) 1/4"

Maintenant avec EJECT !

						6.3 1/4 6.3 1/4	<p>2240N/51 EAN-No. 4000896187607</p> <p>62,- CHF* net</p>
						Adaptateur d'embout-tournevis (bit)	
						≤ 0,5 x 4 · 0,6 x 4,5 · 0,8 x 5,5 · 1 x 6 mm	
						PH1 (4x) · PH2 (4x) · PH3 (2x)	
						PZ1 (3x) · PZ2 (3x) · PZ3	
						≤ 2 · 2,5 · 3 · 4 · 5 · 6 mm	
						T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15 (2x) · T20 (2x) · T25 (2x) · T27 (2x) · T30 (2x) · T40 (2x)	
						T10H · T15H · T20H · T25H · T27H · T30H	

Jeu fente / Phillips



811/6
EAN-No. 4000896258383

29,90 CHF*
net

4 x	⊖	0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x	⊕	PH 1 · PH 2

Jeu TORX®



811T/6
EAN-No. 4000896258406

44,90 CHF*
net

6 x	♻️	T10 · T15 · T20 · T25 · T27 · T30
-----	----	-----------------------------------

Jeu avec perceur



811S/5
EAN-No. 4000896258420

59,- CHF*
net

3 x	⊖	0.8x4.5 · 1.0x5.5 · 1.2x7 mm
2 x	⊕	PH 1 · PH 2

Jeu fente / Phillips avec support



- Support pratique avec trou de serrure pour fixation murale



811SH-1/7
EAN-No. 4000896264605

37,- CHF*
net

4 x	⊖	0.5x3.0 · 0.8x4.0 · 1.0x5.5 · 1.2x6.5 mm
2 x	⊕	PH 1 · PH 2

Tournevis électronique, jeu TORX®



811EL-T/7
EAN-No. 4000896259922

89,90 CHF*
net

7 x	♻️	T5 · T6 · T7 · T8 · T9 · T10 · T15
-----	----	------------------------------------

Jeu de tournevis électroniques



811EL/7
EAN-No. 4000896259908

74,90 CHF*
net


4 x	⊖	0.23x1.5 · 0.4x2 · 0.4x2.5 · 0.5x3 mm
3 x	⊕	PH00 · PH 1 · PH 2

Porte-embouts (bits) 1/4"



811BML
EAN-No. 4000896259243

17,- CHF*
net



811BM
EAN-No. 4000896259946

13,- CHF*
net



Petit
811BMK
EAN-No. 4000896259281

10,- CHF*
net



Court
811KBM
EAN-No. 4000896259403

14,- CHF*
net



EJECT

- Intégration des embouts-tournevis (bits) sans manœuvre de la douille – l'embout-tournevis (bit) peut également être inséré à l'état verrouillé
- L'embout-tournevis (bit) est retiré en tirant simplement – changement rapide d'une seule main de l'embout-tournevis (bit)
- Aimant permanent puissant pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)



EJECT
811BH
EAN-No. 4000896259267

19,- CHF*
net



EJECT, petit
811BHK
EAN-No. 4000896259304

17,- CHF*
net



Jeu de tournevis d'électricien haute tension, avec isolation de protection

- Manche en 3 composants antidérapant HAZET, pour une bonne transmission de puissance, avec trou pour accrochage
- Tournevis détecteur de tension (839P), 220 – 250 V selon DIN VDE 0680-6


Contenu :

- 811KV-PH1, -PH2
- 811KV-25, -35, -40
- 839P


811KV/6

EAN-No. 4000896268146

53,– CHF*
net




NOUVEAU !



LAMES SLIM

- ▶ Tige mince et extra-étroite (SLIM) sur la partie avant pour les vis profondes et éléments de fixation similaires qui ne sont pas accessibles avec la variante standard (tige non SLIM)
- ▶ Sécurité supérieure ainsi qu'accessibilité plus aisée et protégée car l'isolation étant réduite, elle ne s'use pas

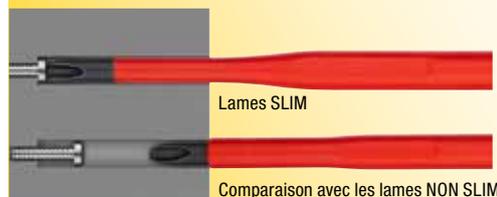

Lames SLIM

Comparaison avec les lames NON SLIM



NOUVEAU !

Fente

HAZET No.		Lame Slim	Lame mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
811KV-25	☉	–	0,4 x 2,5	75	160	266920	8,–
811KV-30	☉	–	0,5 x 3	100	185	266944	8,–
811KV-35	☉	✓	0,6 x 3,5	100	185	266968	9,–
811KV-40	☉	✓	0,8 x 4,0	100	185	266982	16,–
811KV-55	☉	✓	1 x 5,5	125	230	267088	16,–
811KV-65	☉	✓	1,2 x 6,5	150	265	267187	17,–



Phillips

HAZET No.		Lame Slim	Lame mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
811KV-PH1	⊕	✓	PH1	80	185	267200	11,–
811KV-PH2	⊕	✓	PH2	100	215	267248	11,–
811KV-PH3	⊕	–	PH3	150	265	267323	17,–



TORX®

HAZET No.		Lame Slim	Lame mm	l ₁ mm	l ₂ mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
811KV-T20	⊕	–	T20	80	185	267347	12,–
811KV-T25	⊕	–	T25	80	185	267361	14,–
811KV-T30	⊕	–	T30	100	215	267385	16,–



Tournevis testeur

- 220 – 250 volts
- Lame à fente rectifiée en creux
- Avec attache



839P

EAN-No. 4000896261826

8,– CHF*
net

	Lame Slim	Lame mm	l ₁ mm	l ₂ mm
☉	–	0,5 x 3,0	70	150



NOUVEAU !



Tapis isolé

- Pour le travail dans des zones à haute tension
- Tapis isolé en caoutchouc, testé 50 000 V, selon VDE 0303
- Un côté lisse et l'autre anti-dérapant
- Dimensions : 1 000 x 1 000 x 4,0 mm
- Courroie amovible



Made in Germany

196VDE-8/2

EAN-No. 4000896174836

309,– CHF*
net



OUTILS HAUTE TENSION AVEC ISOLATION DE PROTECTION

- ▶ Pour un travail sécurisé et sans danger
- ▶ Pour une utilisation sûre jusqu'à 1000 volts
- ▶ Contrôle selon CEI 60900
- ▶ Isolation de protection spéciale HAZET de 1000 V : isolation de sécurité multi-couche à deux couleurs, une couche d'isolation rouge à l'extérieur et une jaune à l'intérieur

1000 V



Cliquet réversible à denture fine HiPer 3/8" – avec isolation de protection

- 90 dents, petit angle de manœuvre de seulement 4°
- Blocage sûr des douilles
- Déverrouillage rapide de l'outil grâce au bouton de déverrouillage
- Durée de vie accrue grâce à l'utilisation de lubrifiants de pointe dans le mécanisme du cliquet
- La fonction de verrouillage du levier permet d'éviter toute manœuvre involontaire
- Levier de manœuvre et bouton de détachement ergonomiques
- Surface : avec isolation de protection
- CEI 60900
- Isolation de protection jusqu'à 1000 V
- Pour utilisation manuelle

1000 V



Made in Germany
8816HPKV

EAN-No. 4000896239184

255,- CHF*
net

Clé dynamométrique haute tension 3/8" · 1/2", avec isolation de protection

- Calibrage
- Longue durée de vie – haute précision
- Déclenchement à droite / à gauche dans la précision de déclenchement prescrite
- Ajustage et réparations possibles avec démontage/montage de la clé dynamométrique KV uniquement dans le centre de service HAZET



Made in Germany

HAZET No.	Sortie	Plage Nm	Précision de déclenchement %	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
5108KV		2 – 10	6	275	235421	541,-
5109KV		5 – 25	4	305	235445	556,-
5121KV		20 – 120	4	420	233397	570,-



Jeu d'outils haute tension 3/8", avec isolation de protection

- Développement du produit en partenariat avec un constructeur automobile leader, avec agrément de l'organisme TÜV-Süd
- Surface : avec isolation de protection

Pour véhicules hybrides et électriques !



Incl.
8816HPKV

150/52

EAN-No. 4000896247578

1.549,- CHF*
net



Jeu d'outils haute tension 3/8", avec isolation de protection

- Production conforme aux consignes DIN actuelles – protection optimale et sécurité maximale grâce au contrôle de qualité permanent
- Évidement pour équipement ultérieur avec clé dynamométrique 3/8", avec isolation de protection 5109KV (voir ci-dessus)

Utilisation universelle pour tous les travaux sur les systèmes haute tension dans l'artisanat, l'industrie ainsi que les véhicules électriques et hybrides !

150/27

EAN-No. 4000896245550

929,- CHF*
net



Jeu de clés mixtes

- Jusqu'à 70 % au-dessus de DIN
- Têtes minces
- Tête polygonale inclinée à 15°
- Surface : chromée, tête polie



Made in Germany

600SPC/10

EAN-No. 4000896118465

185,- CHF*
net

s 8 · 10 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 mm



Jeu de clés mixtes à cliquet

- Fonction de cliquet avec commutation d'une seule main
- À denture fine, 72 dents · Angle de manœuvre 5° · Inclinaison à 13°
- Surface : chromée



606/5

EAN-No. 4000896177998

126,- CHF*
net

s 8 · 10 · 13 · 17 · 19 mm



Made in Germany

600SPC/16

EAN-No. 4000896186235

308,- CHF*
net

s 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19 · 21 · 22 · 24 mm



Jeu d'adaptateurs 1/4" · 3/8" · 1/2"

- Pour les clés mixtes à cliquet
- Avec bouton de sécurité
- Contenu :
 - 3 adaptateurs pour clés mixtes à cliquet avec bouton de sécurité : 10 mm ● à 6.3 1/4 · 13 mm ● à 10 3/8 · 19 mm ● à 12.5 1/2
 - 1 adaptateur d'embout-tournevis (bit) : 10 mm ● à 6.3 1/4



606/4SPC

EAN-No. 4000896127399

40,- CHF*
net

Jeu d'adaptateurs 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4"

- Avec bille de retenue
- Pour utilisation manuelle



Made in Germany

958/7

EAN-No. 4000896204595

100,- CHF*
net

20 3/4
1058-2

12.5 1/2
958-1

10 3/8
8858-1

12.5 1/2
958-2

6.3 1/4
858-1

10 3/8
8858-2

6.3 1/4
2250-1



Jeu d'extracteurs à serrage rapide

- Dans un présentoir



Jeu de 5 pièces :

	sb mm	st mm
1750-9	100	80
1750-11	135	80
1750-14	135	135
1750-19	185	160
1750-26	260	220

1750/5

EAN-No. 4000896251476

1.049,- CHF*
net

Extracteur à serrage rapide




1750-34

EAN-No. 4000896250042

552,- CHF*
net

sb mm	st mm	Broche mm
345	260	M 27 x 2 x 377



- Pont massif en acier entier
- Bras forgés



1750-44

EAN-No. 4000896250134

681,- CHF*
net

sb mm	st mm	Broche mm
440	260	M 27 x 2 x 377

Retrait simple de l'embout-tournevis (bit)



Le bouton-poussoir déverrouille le bit

Retrait facile du bit

Cliquet réversible à denture fine HiPer 1/4" avec extracteur pratique d'embouts-tournevis (bits)

- Facilite le retrait des embouts-tournevis (bits) avec des doigts humides ou graisseux ou en cas de port de gants
- Design innovant associé à un fonctionnement comme par pression de bouton grâce à l'élément auto-élastique

NOUVEAU !



Made in Germany

863HPB

EAN-No. 4000896235346

65,90 CHF*
net

HiPer




6.3 1/4 6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2



HiPer
HIGH PERFORMANCE
THE ORIGINAL
MADE IN GERMANY

CLIQUETS RÉVERSIBLES À DENTURE FINE HIPER

Développement et production par HAZET « Made in Germany »

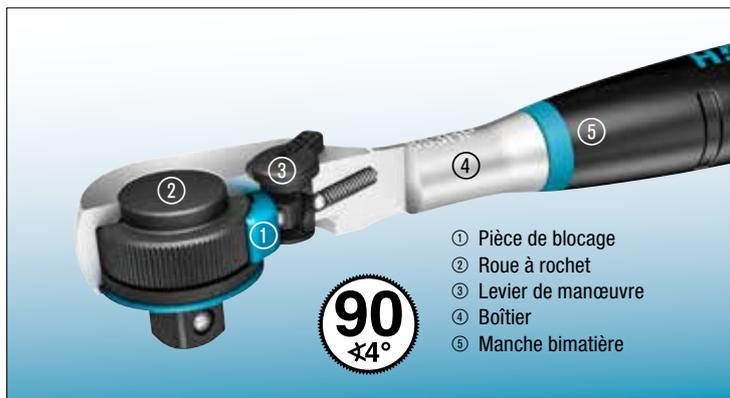

- ① Pièce de blocage
- ② Roue à rochet
- ③ Levier de manœuvre
- ④ Boîtier
- ⑤ Manche bimatière

90
±4°

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm max	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
Nos classiques !					
① 863HPB	6.3 1/4"	120	116	235346	65,90
② 863HP	6.3 1/4"	120	116	226917	65,90
③ 8816HP	10 3/8"	400	200	235063	79,-
④ 916HP	12.5 1/2"	1.000	275	213894	89,10
⑤ 916HPL	12.5 1/2"	1000	415	219209	136,-
⑥ 916HPLG	12.5 1/2"	1 000	414 – 614	233076	184,-
Exécution courte !					
⑦ 916HPK	12.5 1/2"	400	200	244379	89,30
Avec verrou de sécurité !					
⑧ 863HPS	6.3 1/4"	100	116	237234	73,20
⑨ 8816HPS	10 3/8"	340	200	237241	89,20
⑩ 916HPS	12.5 1/2"	850	275	237258	102,-

Cliquet réversible 1/4" en acier entier à denture fine pour embouts-tournevis (bits)

- Exécution courte de 90 mm
- 60 dents, angle de manœuvre 6°
- Avec ressort d'arrêt pour le maintien sûr des embouts-tournevis (bits)

Made in Germany

HAZET No.	■	Nm	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
863MB	6.3 1/4"	120	116	212187	34,40

60
±6°



6.3 1/4"

NOS CLASSIQUES POUR LES ATELIERS !

- ▶ Série avec une grande plage de mesure : 1 – 800 Nm
- ▶ 15 versions avec cliquet réversible ■ 1/4" · 3/8" · 1/2" · 3/4" ainsi que cliquet réversible pour embouts-tournevis (bits) 9 x 12 · 14 x 18 mm
- ▶ Précision ±3 % de la valeur lue sur l'échelle (5107 ± 4 %) dans le sens de serrage
- ▶ Contrôle selon DIN EN ISO 6789-2:2017 avec certificat d'étalonnage et numéro de série
- ▶ Propre centre de service HAZET pour un service après-vente hors pair
- ▶ Développement et production par HAZET « Made in Germany »

Made in Germany



Avec cliquet réversible ! SYSTÈME 5000-3CT

6.3 1/4 10 3/8 12.5 1/2 20 3/4



5120-3CT
Cliquet 1/2" avec longueur 3/8"

Made in Germany

HAZET No.	Sortie	Plage Nm	Précision de déclenchement ± %	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
5107-3CT	6.3 1/4	1 – 9	4	234	218875	237,-
5108-3CT	6.3 1/4	2,5 – 25	3	234	218882	237,-
5110-3CT	10 3/8	10 – 60	3	320	218899	219,-
5111-3CT	10 3/8	20 – 120	3	375	235384	222,-
5120-3CT	12.5 1/2	10 – 60	3	320	218905	228,-
5121-3CT	12.5 1/2	20 – 120	3	421	218912	237,-
5122-3CT	12.5 1/2	40 – 200	3	519	219001	251,-
5123-3CT	12.5 1/2	60 – 320	3	628	218998	275,-
5143-3CT	12.5 1/2	100 – 400	3	790	235407	707,-
5145-3CT	20 3/4	300 – 800	3	1271	218929	912,-

Plus besoin de remise en position initiale !

Conseils de réglage



Avec cliquet réversible pour embouts-tournevis (bits) 1/4" ! SYSTÈME 5000-3CT

6.3 1/4

Made in Germany

HAZET No.	Sortie	Plage Nm	Précision de déclenchement ± %	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
5107B-3CT	6.3 1/4	1 – 9	4	234	244584	255,-
5108B-3CT	6.3 1/4	2,5 – 25	3	234	244591	255,-



Avec attache femelle ! SYSTÈME 5000-3CT

9 x 12 14 x 18

Made in Germany

HAZET No.	Sortie mm	Plage Nm	Précision de déclenchement ± %	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
5280-3CT	9x12	2,5 – 25	3	218	239290	230,-
5290-3CT	9x12	10 – 60	3	291	228904	215,-
5292-3CT	14x18	40 – 200	3	484	228911	235,-

Attaches mâles appropriées



Calculateur de longueur effective



Calcul de la longueur effective



UNE PRÉCISION IMPRESSIONNANTE : TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE POUR EMBOUTS-TOURNEVIS (BITS) DE 1/4"

- ▶ Grande précision et exactitude
- ▶ Tournevis dynamométrique pour embouts-tournevis (bits) unique sur le marché avec **accouplement sur-glissant (slipper)** par pas de 36° et **cliquet en roue libre**, par ex. pour une utilisation dans les espaces réduits
- ▶ Série avec une grande plage de mesure : **0,02 – 10 Nm**
- ▶ Précision de déclenchement : **± 6 %** de la valeur réglée
- ▶ Mécanisme de déclenchement en acier à outils fortement allié avec une excellente résistance à l'usure pour une longue durée de vie
- ▶ Développement et production par HAZET
- ▶ Certifié conformément à la norme DIN EN ISO 6789-2:2017



Made in Germany

1/4"

EISENaward
2024



WINNER



SYSTÈME 6004CT avec poignée standard

NOUVEAU !

- Précision de déclenchement : $\pm 6\%$ de la valeur réglée



Made in Germany

HAZET No.	Plage Nm	Précision de déclenchement $\pm\%$	EAN-No. 4000896+	Prix catalogue CHF* net
6004CT-3	2–30 cNm ($\pm 0,02 - 0,3$ Nm)	6	260027	199,-
6004CT-12	0,2–1,2 Nm	6	260041	199,-

SYSTÈME 6005CT avec poignée en T pour des couples élevés

NOUVEAU !

- Meilleure transmission de la force grâce à la poignée en T ergonomique
- Précision de déclenchement : $\pm 6\%$ de la valeur réglée



Made in Germany

HAZET No.	Plage Nm	Précision de déclenchement $\pm\%$	EAN-No. 4000896+	Prix catalogue CHF* net
6005CT-60	1–6 Nm	6	260065	199,-
6005CT-100	4–10 Nm	6	260089	199,-

Lisibilité

Excellente lisibilité du réglage du couple grâce à un affichage numérique grand et clair

Serrure et verrou


Verrouillage facilement reconnaissable grâce aux symboles de serrure

Cliquet en roue libre

Fonction « cliquet » avec mécanisme de roue libre, commutable à droite ▶ | à gauche ◀ | fixe ■ | permet un travail rapide grâce à une reprise sans friction

Changeur rapide

Porte-embouts (bits) à six pans intérieurs 1/4" avec fermeture rapide confortable : changement rapide possible à une seule main

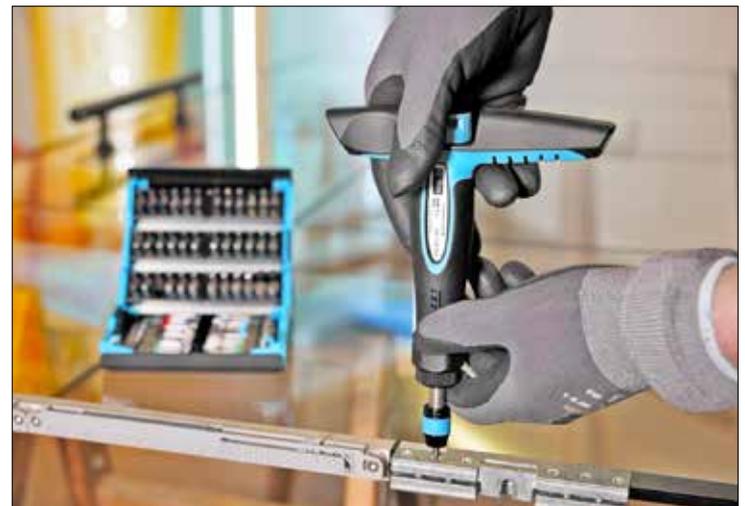

- Puissance pour des travaux autonomes
- Technique innovante de batterie rechargeable
- Performance supérieure
- Diversité d'appareils
- Applications plus nombreuses
- Machines extrêmement compactes



NOUVEAU !



Informations
détaillées

UN PUR PLAISIR !

NOUVEAU SYSTÈME À BATTERIE RECHARGEABLE HAZET RÉVOLUTIONNAIRE – COMPATIBLE AVEC TOUS LES APPAREILS DU NOUVEAU SYSTÈME 9500



Fonction d'arrêt automatique unique : arrête la machine dès que le mécanisme de frappe entre en action



Lumière LED intégrée avec fonction de persistance



Durée restante jusqu'à la charge complète



Affichage de l'état de charge




Protection de contact contre la poussière et l'humidité



Moteur sans balais avec un haut degré d'efficacité et une longue durée de vie

Electronic Management System (EMS)

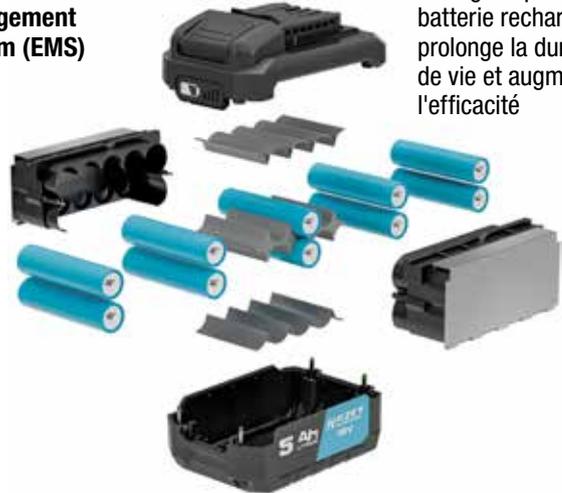

Protège le pack de batterie rechargeable, prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité

Batterie rechargeable avec technique Thermatec® brevetée : système de refroidissement intégré pour prolonger la durée de vie

Pack de batterie rechargeable Li-Ion, 18 volts

- Compatible avec tous les appareils de la série 9500
- Pack de batterie rechargeable Li-Ion, 18 volts
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Le système de gestion électronique (EMS) protège le pack de batterie rechargeable, prolonge la durée de vie et augmente l'efficacité
- Protection de charge et contre la décharge
- Protection contre la poussière et les projections d'eau

2,5 Ah


- Pack de batterie rechargeable Li-Ion de 18 volts, 2,5 Ah
- Dimensions L x l x h : 120 x 75 x 50 mm
- Poids : 0,42 kg



9500-025
EAN-No. 4000896265138

109,- CHF*
net

NOUVEAU !



5 Ah


- Pack de batterie rechargeable Li-Ion de 18 volts, 5 Ah
- Dimensions : L x l x h : 120 x 75 x 70 mm
- Poids : 0,74 kg



9500-05
EAN-No. 4000896266166

175,- CHF*
net

NOUVEAU !




Chargeur rapide pour batteries rechargeables de 18 volts

- Atteinte de 80 % de la capacité de charge après env. 30 min grâce à un procédé de charge spécial
- Grand écran LCD pour l'affichage de l'état de charge et le diagnostic de batterie (témoin tricolore)
- Temps de charge 18 V : pack de batterie rechargeable 2,5 Ah env. 40 min, pack de batterie rechargeable 5 Ah env. 45 min
- Protection anti-décharge et anti-surcharge
- Refroidissement intégré pour pack de batterie rechargeable
- Tension d'entrée : 230 volts
- Température de service : 0 à 40 °C
- Courant de charge : 9 A
- Points intégrés pour le montage mural
- Dimensions : L x l x h : 205 x 150 x 80 mm
- Poids : 0,89 kg



NOUVEAU !



Témoin tricolore : indique l'état de charge par une couleur (rouge-orange-vert) et la durée restante jusqu'à la charge complète



Batterie rechargeable à env. 50 %



Batterie rechargeable à env. 80 % (prête au travail)



9501-1018
EAN-No. 4000896265114

105,- CHF*
net

Jeu de batteries rechargeables de démarrage


- Pour la charge du pack de batterie rechargeable de 18 volts

Contenu

- 2x pack de batterie rechargeable Li-Ion 9500-05 (5 Ah, 18 volts)
- Chargeur rapide 9501-1018



NOUVEAU !



9500-05/3
EAN-No. 4000896265251

359,- CHF*
net

Jeu de perceuse-visseuse sans fil, 18 volts

Contenu

- Perceuse-visseuse sans fil 9530-10
- 2x pack de batterie rechargeable Li-Ion 9500-025 (2,5 Ah, 18 volts)
- Chargeur rapide 9500-18



- Nombre de niveaux de couple de serrage : 18 + 1
- Mandrin : 1,5 – 13 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,14 kg

9530-1/4


EAN-No. 4000896265213

290,- CHF*
net



2,5 Ah, 18 volts

NOUVEAU !



Jeu de clés à chocs sans fil 1/2" 18 volts

Contenu

- Clé à chocs sans fil 9512-600
- 2x pack de batterie rechargeable Li-Ion 9500-05 (5 Ah, 18 volts)
- Chargeur rapide 9500-18



- Clé à chocs sans fil 9512-600
- Couple de desserrage maximal : 600 Nm
- Tours/min : 4600
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,17 kg

9512-600/4


EAN-No. 4000896265176

579,- CHF*
net



5 Ah, 18 volts

NOUVEAU !



Perceuse-visseuse sans fil, clé à chocs sans fil 1/2", jeu de meuleuse d'angle sans fil, 18 volts

125 1/2 6

NOUVEAU !

Contenu

- Perceuse-visseuse sans fil 9530-10
- Clé à chocs sans fil 9512-950
- Meuleuse d'angle sans fil 9533-10
- 2x pack de batterie rechargeable Li-Ion 9500-05 (5 Ah, 18 volts)
- Chargeur rapide 9501-1018



Perceuse-visseuse sans fil 9530-10

- Nombre de niveaux de couple de serrage : 18 + 1
- Mandrin : 1,5 – 13 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,14 kg


9500P-1/6
EAN-No. 4000896265190

1.009,- CHF*
net



Chargeur rapide

- Chargeur avec « témoin tricolore » : indique l'état de charge par une couleur (rouge-orange-vert) et la durée restante jusqu'à la charge complète



5 Ah, 18 volts



Clé à chocs sans fil 9512-950

- Couple de desserrage maximal : 950 Nm
- Tours/min : 4600
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,17 kg



Meuleuse d'angle sans fil 9533-10

- Tours/min : 10000
- Diamètre de disque maximal : 125 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,8 kg

Radio sans fil, aspirateur de poussière sans fil, éclairage de travail sans fil, 18 volts

3

NOUVEAU !

Contenu

- Radio de chantier sans fil 9580-10
- Aspirateur de poussière sans fil 9543-10
- Éclairage de travail sans fil 9579-10



9500P-2/3
EAN-No. 4000896265152

619,- CHF*
net




Aspirateur de poussière sans fil 9543-10

- Surface de filtre : 3000 cm²
- Volume du récipient : 6 l
- Poids (sans batterie rechargeable) : 3,3 kg



Éclairage de travail sans fil 9579-10

- 1000 lumens
- Tête d'éclairage à LED pivotante à 180° et 270°




Radio sans fil DAB hybride professionnelle avec Bluetooth, 18 volts et 230 volts 9580-10

- Bluetooth®, entrée Aux, port USB, possibilité de charge pour smartphones, tablettes
- DAB et FM
- 2x 10 watts
- Poids (sans batterie rechargeable) : 4,3 kg



Clé à chocs sans fil 1/2", compacte, 18 volts Couple de desserrage maximal : 600 Nm

- La fonction d'arrêt automatique arrête la machine dès que le mécanisme de frappe entre en action ou que, lors du desserrage, il s'arrête de fonctionner : cela permet d'éviter tout serrage trop fort ou la perte de vis et d'écrous lors de l'actionnement
- Fonction d'arrêt automatique : sélection via la touche « M »
- La tête courte et le design compact garantissent un travail idéal dans les espaces étroits
- Éclairage LED intégré avec intensité variable sur 5 niveaux
- Évite la rotation excessive, par ex. de petites vis, grâce à la possibilité de réglage sur trois plages de régime différentes (« Speed Command »)
- Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement
- Couple de serrage maximal : 406 Nm
- Couple de desserrage maximal : 600 Nm
- Vitesse à vide · 1er niveau : 0–1000 tr/min
- Vitesse à vide · 2e niveau : 0–1800 tr/min
- Vitesse à vide · 3e niveau : 0–2700 tr/min
- Cadence de coups à vide : 0–3750 tr/min
- Frein rapide électronique
- Poignée caoutchoutée ergonomique et antidérapante
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,2 kg

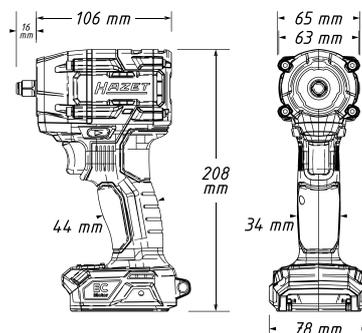
12S 1/2"
NOUVEAU !
1/2"


Sans batterie rechargeable ni chargeur


9512-600

EAN-No. 4000896265053

349,- CHF*
net


Clé à chocs sans fil 1/2", 18 volts Couple de desserrage maximal : 950 Nm

- La fonction d'arrêt automatique arrête la machine dès que le mécanisme de frappe entre en action ou que, lors du desserrage, il s'arrête de fonctionner : cela permet d'éviter tout serrage trop fort ou la perte de vis et d'écrous lors de l'actionnement
- Fonction d'arrêt automatique : sélection via la touche « A »
- Le mécanisme de frappe puissant pour de hautes performances permet de manœuvrer des vissages grippés, par ex. rouillés, même dans des conditions d'utilisation extrêmes
- Lumière LED avec fonction de persistance
- Évite la rotation excessive, par ex. de petites vis, grâce à la possibilité de réglage sur trois plages de régime différentes (« Speed Command »)
- Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement
- Couple de serrage · 1er niveau : maximal : 150 Nm
- Couple de serrage · 2er niveau : maximal : 200 Nm
- Couple de serrage · 3er niveau : maximal : 750 Nm
- Couple de desserrage maximal : 950 Nm
- Vitesse à vide · 1er niveau : 0–1000 tr/min
- Vitesse à vide · 2e niveau : 0–2000 tr/min
- Vitesse à vide · 3e niveau : 0–2450 tr/min
- Frein rapide électronique
- Tête de machine en aluminium moulé sous pression dans une forme compacte
- Résistance aux chocs et longévité extrême
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,9 kg

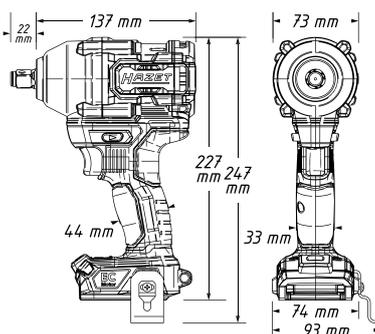
12S 1/2"
NOUVEAU !
1/2"


Sans batterie rechargeable ni chargeur

9512-950

EAN-No. 4000896265039


349,- CHF*
net


L'amortissement de vibrations breveté protège le poignet et le blocage de la batterie rechargeable

Clé à chocs sans fil 3/4", 18 volts

Couple de desserrage maximal : 2100 Nm

- La fonction d'arrêt automatique arrête la machine dès que le mécanisme de frappe entre en action ou que, lors du desserrage, il s'arrête de fonctionner : cela permet d'éviter tout serrage trop fort ou la perte de vis et d'écrous lors de l'actionnement
- Fonction d'arrêt automatique : sélection via la touche « M »
- Éclairage à LED intégré, pouvant être réglé sur cinq niveaux différents
- Évite la rotation excessive, par ex. de petites vis, grâce à la possibilité de réglage sur trois plages de régime différentes (« Speed Command »)
- Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement
- Réglage progressif de la vitesse
- Nombre de niveaux de couple de serrage : 3
- Vitesse à vide · 1er niveau : maximal : 500 tr/min
- Vitesse à vide · 2e niveau : maximal : 1000 tr/min
- Vitesse à vide · 3e niveau : maximal : 1900 tr/min
- Couple de desserrage maximal : 2100 Nm
- Cadence de coups à vide : 0 – 2350 tr/min
- Frein rapide électronique
- Poignée caoutchoutée ergonomique et antidérapante
- Tête de machine en aluminium moulé sous pression dans une forme compacte
- Résistance aux chocs et longévité extrême
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 3,1 kg

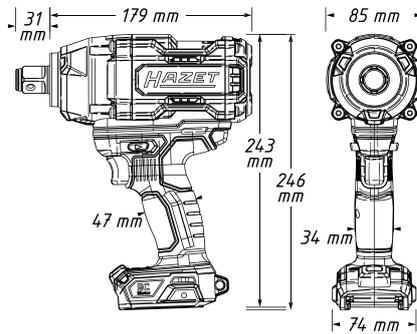

L'amortissement de vibrations breveté protège le poignet et le blocage de la batterie rechargeable



20 3/4"

NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9513-2100


EAN-No. 4000896265015

559,- CHF*
net



Perceuse-visseuse sans fil, 18 volts

- Perceuse-visseuse puissante et compacte à tête extrêmement courte
- Mandrin à serrage rapide, exécution en métal et fonction Auto Lock
- Frein rapide électronique
- Rotation droite / gauche avec blocage d'enclenchement
- Poignée caoutchoutée ergonomique et antidérapante
- Lumière LED avec fonction de persistance
- Clip de ceinture et logement porte-embouts (bits)
- Nombre de niveaux de couple de serrage : 18+1
- Couple de serrage (dur) maximal : 65 Nm
- Diamètre de foret maximal : 13 mm
- Vitesse à vide · 1re vitesse : 0 – 500 tr/min
- Vitesse à vide · 2e vitesse : 0 – 1800 tr/min
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,14 kg

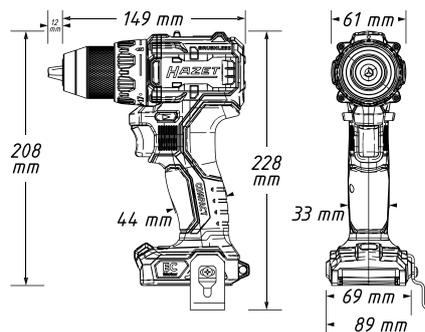

NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9530-10

EAN-No. 4000896266142

229,- CHF*
net



Meuleuse d'angle sans fil Ø 125 mm, 18 volts

- Conception ergonomique et compacte du corps
- Démarrage en douceur grâce à l'électronique du microprocesseur
- Blocage du redémarrage après une panne d'électricité
- Protection anti-surchauffe
- Avec surveillance de la température
- Anti-kickback – l'appareil s'arrête en cas d'importante perte de régime en raison de l'inclinaison
- La grille de protection amovible protège de la poussière
- La poignée latérale inclinée permet un positionnement ergonomique du bras pendant les travaux
- Les inserts Softgrip dans la zone extrêmement fine de la poignée garantissent une parfaite haptique
- Réglage rapide sans outil du capot de protection
- Avec capot de protection de tronçonnage
- Blocage de broche
- Filetage de la broche : M14
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Sans batterie rechargeable - sans chargeur
- Tension de la batterie rechargeable : 18 volts
- Capacité de la batterie rechargeable : 5 Ah
- Diamètre de disque maximal : 125 mm
- Dimensions L x l x h : 295 x 75 x 120 mm
- Tours par minute : 10 000
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,6 kg



NOUVEAU !



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9233-010/5	Jeu de disques à tronçonner (125x1x22,23 mm)	5	219063	11,70
9233-010/25	Jeu de disques à tronçonner (125x1x22,23 mm)	25	219070	49,50
9233-011/10	Jeu de meules à ébarber (125x6x22,23 mm)	10	219087	37,-



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9533-10

EAN-No. 4000896265091

229,- CHF*
net



Scie sabre sans fil, course longue, 18 volts

- Appareil compact puissant avec une grande course (25 mm)
- Éclairage Dual LED clair avec fonction de persistance
- Le système de changement rapide sans outil de la lame de scie avec fonction d'éjection garantit un changement de lame de scie sans contact
- Le guidage de la tige de poussoir à double roulement avec compensation des vibrations garantit un travail sans fatigue
- Le support de scie pivotant s'adapte parfaitement à la pièce à travailler
- Lame de scie : orientable à 180°
- Capacité de la batterie rechargeable : 5 Ah
- Protection anti-surchauffe
- Cadence à vide : 0 – 3000 tr/min
- Épaisseur maximale du bois : 210 mm
- Épaisseur maximale de l'aluminium : 30 mm
- Épaisseur maximale des tubes métalliques : 110 mm
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 1,9 kg



NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9534-10

EAN-No. 4000896265077

269,- CHF*
net





HAZET No.	Avec 5 lames de scie sabre flexibles pour chaque article	Longueur denture mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9234M-150/5	Pour acier et métaux non ferreux de 2 – 8 mm	130	239382	21,-
9234P-150/5	Pour le bois avec des clous et progression plus rapide de la scie dans le métal de 2 – 10 mm	130	239405	22,-
9234P-225/5	Pour le bois avec des clous et progression plus rapide de la scie dans le métal de 2 – 10 mm	205	239412	29,-
9234X-150/5	Pour l'acier et l'acier inoxydable (inox) de 1,5 – 4 mm	130	239597	19,-
9234W-225/5	Pour tous les types de bois, la matière plastique et le placoplatre 6 – 100 mm	205	239429	22,-
9034P-R/5	Lames pour scie sabre réciproque	132	218318	39,30




Éclairage de travail sans fil, 1000 lumens, 18 volts

- Tête d'éclairage à LED pivotante à 180° et 270°
- Éclaire l'espace de travail de manière optimale
- Éclairage sans fil puissant à LED avec 8 diodes électroluminescentes
- 3 niveaux de luminosité : 200 · 500 · 1000 lumens
- Température de couleur 4000 CCT
- Les aimants puissants intégrés garantissent un maintien sûr et flexible
- Étrier métallique permettant un positionnement flexible ou le port de la lampe
- Attache-clip
- Surfaces de poignée ergonomiques avec Softgrip
- Autonomie de 4 heures avec pack de batterie rechargeable de 2,5 Ah et 9,5 heures avec pack de batterie rechargeable de 5 Ah
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Dimensions L x l x h : 150 x 80 x 210 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 0,6 kg



NOUVEAU !



Grande légèreté !

Sans batterie rechargeable ni chargeur

9579-10


EAN-No. 4000896265275

129,- CHF*
net



Pistolet chauffant sans fil, 18 volts

- Soufflante à air chaud avec 2 niveaux de température 260/530 °C et 2 réglages pour le flux d'air
- Chauffage (flux d'air) jusqu'à 300 °C en ~15 secondes
- Idéal pour de nombreuses utilisations : trempage, séchage et autocollants. Façonnage et rétrécissement de pièces en plastique et de gaines thermorétractables
- Incluant buse plate, à réflecteur et réductrice pour de nombreuses utilisations
- Lampe à LED pour un éclairage optimal de la zone de travail
- Interrupteur marche/arrêt blocable
- Forme compacte et ergonomique
- Débit d'air maximal : 200 l/m
- Niveaux de température : 2
- Débit d'air : 130 · 200 l/min
- Capacité de la batterie rechargeable : 5 Ah
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Poids (sans batterie rechargeable) : 0,6 kg



NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9590-10


EAN-No. 4000896265299

189,- CHF*
net



Ventilateur hybride, 18 volts et 230 volts

- Régulation progressive de la quantité d'air
- Démarrage en douceur
- Utilisation flexible grâce au crochet, logement de 1/4" et 5/8", tête pivotante à 180°
- Fonctionnement avec une batterie rechargeable de 18 volts ou un bloc d'alimentation de 230 volts
- Filetage pour trépied de construction et pour appareil photo sur la partie inférieure (points de vissage sur la partie inférieure)
- Durée de marche à la vitesse de rotation maximale : env. 2,2 heures avec le pack de batterie rechargeable de 2,5 Ah et env. 4,5 heures avec le pack de batterie rechargeable de 5 Ah
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Capacité de la batterie rechargeable : 2,5 · 5 Ah
- Volume d'air : 18,25 m³/min
- Niveau de pression acoustique selon EN 60745 : 70 dB (A)
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Dimensions L x l x h : 213 x 304 x 400 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 2,5 kg



NOUVEAU !



**Fonction hybride
18 V et 230 V**

Sans batterie rechargeable ni chargeur

9544-10

EAN-No. 4000896264995

159,- CHF*
net




Radio sans fil DAB hybride professionnelle avec Bluetooth, 18 volts et 230 volts

- Radio robuste pour la réception de DAB+ et FM
- Puissance des haut-parleurs 2x 10 watts et Bass Boost pour une qualité sonore optimale
- Écran LCD éclairé · bandes LED de couleur · horloge numérique · antenne flexible rabattable
- Bluetooth® · entrée Aux · port USB · possibilité de charge pour smartphones, tablettes
- Recherche automatique de stations et 5 emplacements mémoire
- Fonction de mise en sourdine
- Tension de la batterie rechargeable : 18 volts
- Capacité de la batterie rechargeable : 2,5 · 5 Ah
- Fréquences DAB+ : 174,928 – 239,200 MHz
- Fréquences FM : 87,5 – 108 MHz
- Degré de protection : IP64
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Dimensions L x l x h : 369 x 212 x 201 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 4,3 kg



**Fonction hybride
18 V ou 230 V**



NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9580-10
EAN-No. 4000896264971

245,- CHF*
net



Aspirateur de poussière sans fil, 18 volts

- La turbine haute performance assure une puissance d'aspiration et une dépressurisation élevées pour une excellente aspiration
- Le nettoyage manuel du filtre permet de libérer l'élément filtrant des dépôts de poussière par un coup de soufflage ciblé
- Nettoyage optimisé et degré de remplissage supérieur du récipient grâce au filtre à plis plat
- Rangement des accessoires sur des supports intégrés sur la tête d'aspiration
- Tuyau compact Ø 32 mm, télescopique de 0,5 m à 2,5 m
- Très maniable pour un transport simple
- Châssis simple à monter, disponible comme accessoire
- Mode Eco, prolonge la durée de fonctionnement de la batterie de jusqu'à 30 minutes pour une dépressurisation maximale de 12000 Pa
- Durée de service avec pack de batterie rechargeable de 5 Ah de 15 min avec puissance max.
- Tension de la batterie rechargeable : 18 volts
- Capacité de la batterie rechargeable : 5 Ah
- Dépression maximale : 12000 Pa
- Surface de filtre : 3000 cm²
- Volume du récipient : 6 l
- Sans régulation de la force d'absorption
- Classe de protection contre la poussière L
- Longueur de tuyau : 2,5 m
- Nombre de moteurs à aspiration : 1
- Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie
- Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18 volts de la série 9500
- Dimensions L x l x h : 240 x 200 x 400 mm
- Poids (sans batterie rechargeable) : 3,3 kg



**Avec sangle pour
un usage mobile !**



NOUVEAU !



Sans batterie rechargeable ni chargeur

9543-10
EAN-No. 4000896264957

269,- CHF*
net



Accessoires pour l'aspirateur sans fil et l'aspirateur à câble

Kit de nettoyage

- Pour revêtements de sol durs et souples
- Kit de nettoyage pour aspirateur 9543-10 et 9643-10
- Contenu :
 - Tuyau d'aspiration Ø intérieur 32 mm x 1,5 m avec raccord à baïonnette
 - Clip à bague fileté avec régulateur d'air additionnel
 - Bague de serrage rapide à clip
 - 3 x tubes prolongateurs en matière plastique de 360 mm
 - Tube à main
 - Buse de sol combinée avec joint-brosse et joint en caoutchouc



9543-04/7
EAN-No. 4000896270989

47,- CHF*
net

Jeu de sacs filtrants en non-tissé

- Remplissage amélioré par rapport aux sacs filtrants en papier
- Sacs filtrants en non-tissé pour nos aspirateurs 9543-10 et 9643-10
- Sacs filtrants en non-tissé de la classe L



9543-01/5
EAN-No. 4000896270965

36,- CHF*
net

NOUVEAU !

Meuleuse d'angle Ø 125 mm

- Démarrage en douceur grâce à l'électronique du microprocesseur
- Blocage du redémarrage après une panne d'électricité
- Anti-kickback – l'appareil s'arrête en cas d'importante perte de régime en raison de l'inclinaison
- La grille de protection amovible protège de la poussière
- Positionnement ergonomique du bras grâce à la poignée latérale inclinée
- Interrupteur à glissière blocable
- Poignée supplémentaire
- Réglage rapide sans outil du capot de protection
- Blocage de broche
- Filetage de la broche : M14
- Diamètre de disque (maximal) : 125 mm
- Tension 230 volts
- Puissance absorbée 1100 watts
- Puissance fournie 680 watts
- Fréquence 50/60 Hz
- Longueur de câble : 4 m
- Tours/min : 12000
- Accélération de vibration ah : 7,8 m/s², (tolérance : K=1,5 m/s²)
- Niveau de pression acoustique LPA : 90 dB (A)
- Niveau de puissance acoustique LWA : 110 dB (A), (tolérance : K=3 dB)
- Dimensions L x l x h : 275 x 75 x 105 mm
- Poids : 2 kg



NOUVEAU !



9633-10
EAN-No. 4000896264919

115,- CHF*
net

Aspirateur de poussière avec châssis

- La turbine haute performance assure une puissance d'aspiration et une dépressurisation élevées pour une excellente aspiration
- Le nettoyage manuel du filtre permet de libérer l'élément filtrant des dépôts de poussière par un coup de soufflage ciblé
- Nettoyage optimisé et degré de remplissage supérieur du récipient grâce au filtre à plis plat
- Avec décolmatage manuel du filtre
- Rangement des accessoires sur des supports intégrés sur la tête d'aspiration
- Tuyau compact Ø 32 mm, télescopique de 0,5 m à 2,5 m
- Très maniable pour un transport simple
- Poussière classe L
- Tension : 230 V
- Puissance absorbée : 1200 W
- Dépression maximale : 23000 Pa
- Surface de filtre : 3000 cm²
- Volume du récipient : 6 l
- Longueur de câble : 5 m
- Classe de protection contre la poussière L
- Longueur de tuyau : 2,5 m
- Nombre de moteurs à aspiration : 1
- Dimensions L x l x h : 300 x 230 x 440 mm
- Poids : 4,7 kg



NOUVEAU !



9643-10
EAN-No. 4000896264933

189,- CHF*
net

Avec sangle pour un usage mobile !

Filtre à plis plat

- Surface résistante à l'usure et durée de vie élevée
- Filtre à plis plat pour nos aspirateurs 9543-10 et 9643-10
- Filtre à plis plat en papier de la classe L

NOUVEAU !



9543-02
EAN-No. 4000896270941

35,- CHF*
net

Châssis

- Montage simple
- Châssis pour nos aspirateurs 9543-10 et 9643-10
- Équipé de quatre galets en matière plastique, dont deux galets pivotants

NOUVEAU !



9543-03
EAN-No. 4000896270927

81,- CHF*
net

Twin Turbo

LA SÉRIE DE CLÉS À CHOCS HAZET LA PLUS PUISSANTE JAMAIS VUE !

- ▶ Clés à chocs Twin Turbo 1/2" · 3/4" · 1" jusqu'à 4100 Nm de puissance
- ▶ Twin Effect – Plus de puissance en moins de temps !
- ▶ Deux entrées d'air et quatre sorties d'air
- ▶ Le moteur pneumatique à 8 lamelles innovant avec une puissance de percussion 25 % plus importante garantit un couple de serrage maximal
- ▶ Propre centre de service HAZET pour un service après-vente hors pair



Extrêmement compacte

Couple de desserrage maximal : 550 Nm

- Couple de serrage recommandé : 450 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 103,9 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 92,9 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 7,64 m/s²
- Tours/min : 8000
- Quantité d'air nécessaire : 113 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 16
- Poids : 1,1 kg
- Longueur du boîtier : 70 mm

125 1/2"

1/2"


9012PTT
 EAN-No. 4000896252732

224,- CHF*
net

Comparaison 9012ATT et 9012PTT



Orientable à 120°

Couple de desserrage maximal : 550 Nm

- Couple de serrage recommandé : 450 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 101,1 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 90,1 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 4,89 m/s²
- Tours/min : 8000
- Quantité d'air nécessaire : 113 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 16
- Poids : 1,3 kg
- Longueur du boîtier : 70 mm

125 1/2"

1/2"


9012ATT
 EAN-No. 4000896234738

240,- CHF*
net


Courte : seulement 128 mm

Couple de desserrage maximal : 2200 Nm

- Couple de serrage recommandé : 948 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 110,7 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 99,7 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 8,69 m/s²
- Tours/min : 8300
- Quantité d'air nécessaire : 147,2 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 16
- Poids : 1,6 kg
- Longueur du boîtier : 128 mm


9012TT
 EAN-No. 4000896226924

330,- CHF*
net


Clé à chocs 3/4" en dimension de boîtier 1/2"

Couple de desserrage maximal : 1890 Nm

- Couple de serrage recommandé : 900 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 110,3 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 99,3 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 11,39 m/s²
- Tours/min : 8000
- Quantité d'air nécessaire : 150 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 26
- Poids : 1,7 kg
- Longueur du boîtier : 128 mm



Comparaison 9013MTT et 9013TT

9013MTT
 EAN-No. 4000896258062

524,- CHF*
net


Courte : seulement 184 mm
Couple de desserrage maximal : 4100 Nm

- Couple de serrage recommandé : 1890 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 110,5 dB(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 99,5 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 10,69 m/s²
- Tours/min : 5200
- Quantité d'air nécessaire : 243,5 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 32
- Poignée amovible, réglable sur 360°
- Poids : 4,5 kg
- Longueur du boîtier : 184 mm



3/4"



20 3/4"

9013TT
 EAN-No. 4000896227143

903,- CHF*
 net

Longue broche : 186 mm
Couple de desserrage maximal : 3800 Nm

- Couple de serrage recommandé : 1758 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 113,5 dB(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 102,5 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 9,02 m/s²
- Tours/min : 5200
- Quantité d'air nécessaire : 243 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 32
- Poignée amovible, réglable sur 360°
- Poids : 5,5 kg
- Longueur du boîtier : 184 mm
- Longueur de la broche : 186 mm



3/4"



20 3/4"

9013LGT
 EAN-No. 4000896232277

927,- CHF*
 net

Puissante et maniable
Couple de desserrage maximal : 4100 Nm

- Couple de serrage recommandé : 1898 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 112,9 dB(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 101,9 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 19,11 m/s²
- Tours/min : 5200
- Quantité d'air nécessaire : 235 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 32
- Poignée amovible, réglable sur 360°
- Poids : 4,6 kg
- Longueur du boîtier : 184 mm



1"



25 1"

9014TT
 EAN-No. 4000896234684

935,- CHF*
 net

Longue broche : 240 mm
Couple de desserrage maximal : 3850 Nm

- Couple de serrage recommandé : 1627 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 113,5 dB(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 102,5 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 17,31 m/s²
- Tours/min : 4600
- Quantité d'air nécessaire : 235 l/min
- Couple de desserrage (max.) indiqué avec la taille de vis M : 32
- Poignée amovible, réglable sur 360°
- Poids : 5,9 kg
- Longueur du boîtier : 184 mm
- Longueur de la broche : 240 mm



1"



25 1"

9014LGT
 EAN-No. 4000896234677

1.005,- CHF*
 net

Couple de desserrage max. : 461 Nm

- Construction compacte pour travailler dans les endroits étroits
- Mécanisme de frappe à marteau simple
- Tours/min : 6500
- Quantité d'air nécessaire : 85,2 l/min
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 90,3 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 7,78 m/s²
- Poids : 1,2 kg
- Longueur du boîtier : 92 mm

3/8"


Construction compacte !

10 3/8"


9011M
 EAN-No. 4000896201570

HAZET No.	Coque de protection en silicone	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9012M-S	Appropriée à 9011M	202232	9,-

270,- CHF* net

Couple de desserrage max. : 1200 Nm

- Construction compacte pour travailler dans les endroits étroits
- Mécanisme de frappe à marteau simple
- Tours/min : 8800
- Quantité d'air nécessaire : 127,4 l/min
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 92,2 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 13,49 m/s²
- Poids : 1,3 kg
- Longueur du boîtier : 81 mm

1/2"


Extra-courte – notre meilleure vente

125 1/2"


9012M-1
 EAN-No. 4000896218356

HAZET No.	Coque de protection en silicone	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9012M-1-S	Appropriée à 9012M-1	222735	9,-

247,- CHF* net

Couple de desserrage maximal : 54 Nm

- Permet également le traitement de filetages très longs avec 6 pans intérieurs ouverts de 17 mm
- Utilisable pour 1/4", 3/8" et 1/2" en échangeant les têtes de cliquet
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 93,4 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 82,8 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 1,80 m/s²
- Tours/min : 400
- Quantité d'air nécessaire : 84 l/min
- Poids : 0,48 kg
- Longueur : 160 mm

17 mm


Mini et multifonction

4

9023M-1
 EAN-No. 4000896227112

263,- CHF* net

Couple de desserrage maximal : 40 Nm

- Pour serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 60 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 101 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 90 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 3,30 m/s²
- Tours/min : 250
- Quantité d'air nécessaire : 72 l/min
- Poids : 0,5 kg
- Longueur : 150 mm

1/4"



6.3 1/4"

Version mini 1/4"
9020P-2
 EAN-No. 4000896184323

202,- CHF* net

Couple de desserrage maximal : 54 Nm

- Pour serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 260 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 103 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 92 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 3,90 m/s²
- Tours/min : 300
- Quantité d'air nécessaire : 103 l/min
- Poids : 0,5 kg
- Longueur : 150 mm

3/8"



10 3/8"

Version mini 3/8"
9021P-2
 EAN-No. 4000896184545

198,- CHF* net

Couple de desserrage maximal : 108 Nm

125 1/2

- Pour serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 110 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 99 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 9,10 m/s²
- Tours/min : 280
- Quantité d'air nécessaire : 113 l/min
- Poids : 1,24 kg
- Longueur : 258 mm

Tête fermée



1/2



9022P-2

EAN-No. 4000896184538

293,- CHF*
net

Couple de desserrage maximal : 102 Nm

125 1/2

- Pour serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 270 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 98 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 91 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 4,53 m/s²
- Tours/min : 400
- Quantité d'air nécessaire : 113 l/min
- Poids : 1,28 kg
- Longueur : 280 mm

Système de frappe



1/2



9022SR-1

EAN-No. 4000896170593

307,- CHF*
net

Couple de desserrage maximal : 120 Nm

125 1/2

- Pour serrage contrôlé à la main à des couples de serrage > 400 Nm
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 102,2 db(A) Lp W
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 91,2 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 4,87 m/s²
- Tours/min : 200
- Quantité d'air nécessaire : 107,6 l/min
- Poids : 1,55 kg
- Longueur : 285 mm

Gâchette à 360°



1/2



9022-360

EAN-No. 4000896209781

338,- CHF*
net

Micro-meuleuse

- Puissance : 190 watts
- Mandrin : 3 mm
- Tours/min : 60000

KEVLAR

Longue durée de vie grâce aux lamelles en Kevlar !



9032MK

EAN-No. 4000896248346

147,- CHF*
net

Accessoires

HAZET No.	Jeu de fraises sur tiges en métal dur	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9032-03/5	3 mm (5 pièces)	222483	131,-

Micro-meuleuse coudée

- Puissance : 186,4 watts
- Mandrin : 3 mm
- Tours/min : 70000

KEVLAR

Longue durée de vie grâce aux lamelles en Kevlar !



9032M-53

EAN-No. 4000896246205


299,- CHF*
net

Accessoires

HAZET No.	Jeu de fraises sur tiges en métal dur	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9032-03/5	3 mm (5 pièces)	222483	131,-

Mini-meuleuse

- Puissance : 224 watts
- Mandrin de 6 mm avec adaptateur de 3 mm pour l'intégration des deux dimensions de meule
- Tours/min : 30000

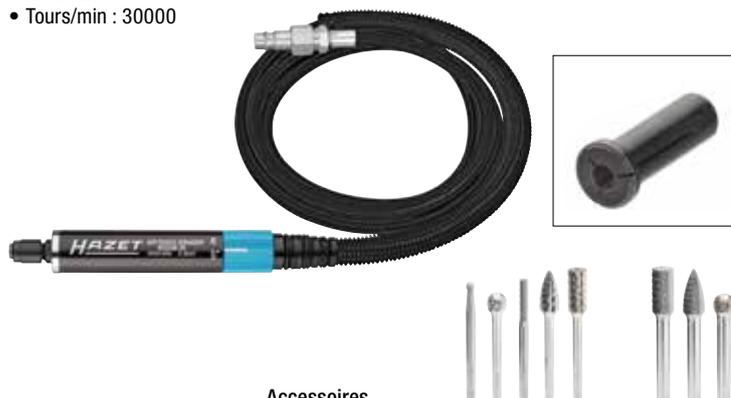

9032M-36

EAN-No. 4000896209606

215,- CHF*
net

Accessoires

HAZET No.	Jeu de fraises sur tiges en métal dur	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9032-03/5	3 mm (5 pièces)	222483	131,-
9032-06/3	6 mm (3 pièces)	222667	120,-

Crayon graveur

- Puissance : 186,4 watts
- Marquage précis et durable (protection antivol, date de montage, etc.) de pièces (jusqu'à HRC55) · métaux · pierre · céramique · matières plastiques
- Tours/min : 13000



9035G-1

EAN-No. 4000896246625

224,- CHF*
net

Meuleuse droite

- Puissance : 224 watts
- Appareil léger et maniable qui convient parfaitement pour les travaux de ponçage, de lustrage, de polissage et d'ébavurage
- Mandrin : 6 mm
- Tours/min : 2000 – 25000



9032N-1

EAN-No. 4000896189359

153,- CHF*
net

Meuleuse coudée

- Puissance : 224 watts
- Meulage, lustrage, polissage et ébavurage, en particulier aux endroits difficilement accessibles
- Réglage progressif de la vitesse de rotation avec roue de réglage sur la partie supérieure de l'appareil
- Mandrin : 6 mm
- Tours/min : 2000 – 20000



9032N-5

EAN-No. 4000896198788

184,- CHF*
net

Ponceuse à bande

- Puissance : 417,6 watts
- Avec tournevis coudé pour l'ajustement précis de la bande et le réglage angulaire sur la poignée
- Tours/min : 19000



9033N-4
EAN-No. 4000896210183

236,- CHF*
net

Bandes abrasives



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033-480/10	Jeu de bandes abrasives, grain 80	10	139101	20,90
9033-4100/10	Jeu de bandes abrasives, grain 100	10	139118	20,90
9033-4120/10	Jeu de bandes abrasives, grain 120	10	139125	20,90

Meuleuse d'angle

- Puissance : 671 watts
- Pour les disques de 0,8–6 mm d'épaisseur
- Tours/min : 12000



9033N-7
EAN-No. 4000896205547

302,- CHF*
net



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9233-010/5	Jeu de disques à tronçonner (125x1x22,23 mm)	5	219063	11,70
9233-010/25	Jeu de disques à tronçonner (125x1x22,23 mm)	25	219070	49,50
9233-011/10	Jeu de meules à ébarber (125x6x22,23 mm)	10	219087	37,-

Meuleuse angulaire

- Puissance : 700 watts
- Tours/min : 14000



9033P-8
EAN-No. 4000896190515

382,- CHF*
net



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033P-08/5	Jeu de disques à tronçonner	5	201549	22,30
9033P-08/25	Jeu de disques à tronçonner	25	201402	84,70

Tronçonneuse

- Puissance : 522 watts
- Pour disques à tronçonner de 76 x 2,1 x 10 mm
- Avec 1 disque à tronçonner
- Tours/min : 2000–18000



9033-10
EAN-No. 4000896196371

195,- CHF*
net



HAZET No.	Pièce de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033-010/5	Jeu de disques à tronçonner	5	199969	37,-

Ponceuses excentriques

- Puissance : 375 watts
- Aspiration de la poussière
- Tuyau d'aspiration (2,0 m) et collecteur inclus
- Plateau de ponçage à 15 trous, Ø150 mm avec fixation auto-agrippante
- Quantité d'air nécessaire : 57 l/min
- Poids : 0,9 kg
- Longueur : 231 mm



9033-2
EAN-No. 4000896156337

305,- CHF*
net



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033-180/10	Jeu de feuilles abrasives, grain 80	10	139330	23,-
9033-1100/10	Jeu de feuilles abrasives, grain 100	10	139347	19,-
9033-1120/10	Jeu de feuilles abrasives, grain 120	10	139354	21,-
9033-1150/10	Jeu de feuilles abrasives, grain 150	10	139361	22,-
9033-020	Plateau de ponçage à 15 trous, Ø 150 mm	10	156351	85,-

Mini-ponceuse à disque, coudée

- Puissance : 224 watts
- Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
- Système de changement rapide Roloc® : combinaison avec de nombreux milieux abrasifs différents
- Plateau de ponçage : Ø 50 mm
- Poids : 0,44 kg
- Longueur : 133 mm



9033M-11
EAN-No. 4000896227129

208,- CHF*
net



Jeu de brosses à poncer

- Pour dérouiller, décaper, enlever les restes de colle et de produit d'étanchéité ainsi que pour nettoyer les surfaces métalliques et les cordons de soudure en utilisant différents milieux abrasifs
- Le système de changement rapide Roloc® permet de remplacer rapidement et simplement les embouts abrasifs sans le moindre outil supplémentaire
- Niveau de puissance acoustique (à la pression de service) : 86 db(A) Lp W



- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 75 dB(A) Lp A
- Accélération de vibration : 3,11 m/s²
- Tours/min : 15000
- Quantité d'air nécessaire : 79 l/min
- Poids : 0,54 kg
- Longueur : 112 mm
- Hauteur : 152 mm



17 pièces



9033-11/17
EAN-No. 4000896222575

285,- CHF*
net



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9033-11-015	① Plateau pour brosse à poncer 1/4" UNC Roloc®, Ø 50 mm	1	222841	19,-
9033-11-020/4	② Jeu de disques abrasifs, Ø 50,8 mm Roloc®, variante dure	4	222834	27,60
9033-11-030/4	③ Jeu de disques abrasifs, Ø 50,8 mm Roloc®, variante souple	4	222728	24,60
9033-11-036/2	④ Jeu de brosses à poncer de rechange, violettes, Ø 50 mm Roloc®, grain : 36	2	222872	46,80
9033-11-050/2	⑤ Jeu de brosses à poncer de rechange, vertes, Ø 50 mm Roloc®, grain : 50	2	222865	36,30
9033-11-0120/2	⑥ Jeu de brosses à poncer de rechange, blanches, Ø 50 mm Roloc®, grain : 120	2	222858	49,10

Mini-polisseuse

- Puissance : 224 watts
- Boîte de vitesse multi-roulements extrêmement résistante avec une durée de vie 2,5 fois plus longue que les boîtes de vitesse disponibles dans le commerce
- Plateau de ponçage : Ø 50 mm



9033M-9
EAN-No. 4000896227235

208,- CHF*
net



Jeu de ponceuses-polisseuses

- Puissance : 238 watts
- Tours/min : 3200

6



Contenu :

- 1 ponceuse-polisseuse
- 1 feuille abrasive voie humide, Ø 75 mm
- 1 éponge de polissage dure (jaune)
- 1 éponge de polissage souple (blanche)
- 1 peau de mouton
- 1 clé d'ajustage



9033N-9
EAN-No. 4000896205561

308,- CHF*
net

Jeu de mini-ponceuse excentrique

- Puissance : 238 watts
- Fixation auto-agrippante
- Tours/min : 15000

36



Contenu :

- 1 ponceuse excentrique
- 1 plateau de ponçage 50 mm (2")
- 1 plateau de ponçage 75 mm (3")
- 10 feuilles abrasives de grain 320
- 10 feuilles abrasives de grain 400
- 10 feuilles abrasives de grain 600
- 1 clé d'ajustage
- 1 fixation auto-agrippante
- 1 raccord d'air 9000-010



9033N-5
EAN-No. 4000896205585

307,- CHF*
net

Mini-déroutilleur à aiguilles

- Nettoyage en douceur des pièces encrassées / rouillées en particulier nettoyage par ex. des systèmes de frein
- Le coulisseau à aiguille réglable avec guidage d'aiguille intégré garantit de longues durées de vie
- 13 aiguilles fines en acier inoxydable permettant un traitement sans endommagement et une structure de surface extra fine
- La forme de stylo étroite / courte (28 mm) et les aiguilles libres permettent également d'atteindre les zones angulaires
- Convient pour le travail de l'acier inoxydable
- 3000 coups/minute



9035M-6
EAN-No. 4000896258109

333,- CHF*
net

HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896+	CHF* net
9035M-050	Aiguilles de rechange pour mini-déroutilleur à aiguilles 9035M-6, Ø1,3 mm	13	233205	64,-

Jeu de burins à vibration

5

- Applications à vibration pour les vis bloquées par la rouille
- Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min
- Mandrin à serrage rapide inclus
- Longueur : 211 mm
- Hauteur : 189 mm



9035V/5
EAN-No. 4000896213368

398,- CHF*
net

HAZET No.	Pièces de rechange	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 9035VH	Appareil de base combiné (fonctions de vibration et de marteau)	214020	269,-
② 9035V-01	Burin à vibration semi-rond	214181	38,-
③ 9035V-02	Burin à vibration rond	214174	38,-
④ 9035V-03	Burin à vibration	214167	47,-
⑤ 9035V-04	Burin à vibration	214150	47,-

Jeu de marteaux burineurs

6

- Séparation des tôles de carrosserie par air comprimé et utilisation dans l'industrie
- Fréquence de frappe réglable sur 9 niveaux, jusqu'à 2600 coups/min
- Mandrin à serrage rapide inclus
- Longueur : 211 mm
- Hauteur : 189 mm




9035H/6
EAN-No. 4000896214655

323,- CHF*
net

HAZET No.	Pièces de rechange	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 9035VH	Appareil de base combiné (fonctions de vibration et de marteau)	214020	269,-
② 9035H-01	Burin plat	214136	20,-
③ 9035H-02	Burin pour séparation de tôle	213924	20,-
④ 9035H-03	Burin pointu	214198	20,-
⑤ 9035H-04	Burin de sectionnement à rivets	214143	20,-
⑥ 9035H-05	Burin de sectionnement à courbe	214525	20,-

Autres burins à vibration

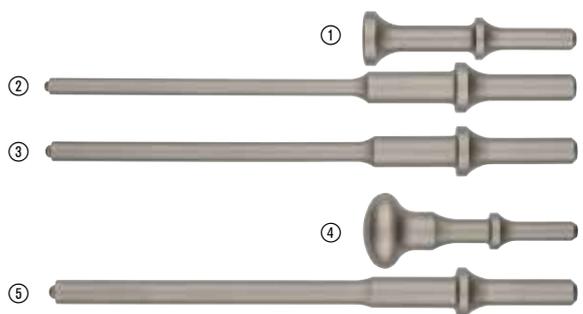

HAZET No.	Désignation	■	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 9035V-05	Burin à vibration plat	1	227266	28,-
② 9035V-06	Chasse-goupilles à vibration 6 mm	1	227259	22,-
③ 9035V-08	Chasse-goupilles à vibration 8 mm	1	227297	22,-
④ 9035V-09	Burin à vibration cintré	1	227280	79,-
⑤ 9035V-010	Chasse-goupilles à vibration 10 mm	1	227273	22,-

Dériveur à aiguilles

- Élimination avec précision, entre autres, de la rouille
- Forme pistolet
- Exploitation optimale des aiguilles grâce au couvercle ajustable
- Boîtier en 2 parties facilitant la maintenance
- 19 aiguilles, Ø 3 mm
- 3 200 coups/min
- Longueur : 321 mm



9035-5
EAN-No. 4000896132355

400,- CHF*
net

HAZET No.	Désignation	■	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9035-050	Aiguilles de rechange pour dériveur à aiguilles 9035-5, Ø 3 mm	19	139385	35,-

Scie sabre

11

- Étrier d'appui ajustable en hauteur permettant de couper les tôles doubles
- Outil à la performance augmentée avec une réduction au niveau du poids, de la consommation d'air, du bruit et des vibrations
- Direction de la sortie d'air réglable
- Appropriée au coupage de petits rayons
- Capacité de coupe dans l'aluminium : 4 mm
- Capacité de coupe dans la tôle d'acier : 3 mm
- Courses/min : 9500
- Grâce à l'intégration de limes (comprises dans la livraison), convient particulièrement au nettoyage de gaines de capteur etc.



9034P-2
EAN-No. 4000896218288

292,- CHF*
net



HAZET No.	Pièces de rechange	■	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9034P-R/5	Lames de scie réciproque, denture inclinée, longueur : 153 mm	5	218318	39,30
9034P-050/5	Jeu de limes, longueur : 153 mm	5	218349	34,90
9034P-018/5	Lames de scie, 93 mm, 18 dents	5	225958	24,60
9034P-024/5	Lames de scie, 93 mm, 24 dents	5	225965	24,60
9034P-032/5	Lames de scie, 93 mm, 32 dents	5	225989	24,60

*Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A. – Prix valables à partir du 01/03/2025 et jusqu'au 28/02/2026 au plus tard
Sous réserve de modifications des prix avant le 28/02/2026 en cas d'augmentation des coûts d'achat ou de production – sous réserve d'erreurs.

Pistolet aspirant et soufflant réversible

- Aspiration de saletés dans le sac à poussières ainsi que soufflage de surfaces
- Sac à poussières avec déflecteur à garniture spéciale pour éviter l'endommagement du sac par ex. par des copeaux de métal, en empêchant l'impact direct des copeaux à pleine vitesse
- Commutation à une seule main
- Boîtier métallique
- Niveau de vide : 7,5 mmHg



9043N-10
EAN-No. 4000896198382

108,- CHF*
net

Accessoires inclus



HAZET No.	Pièces de rechange		EAN-No. 4000896+	CHF* net
9043N-10-07/2	Jeu de sac à poussière	2	202607	18,-
9043N-10-08/2	Jeu de sac à poussière fine	2	222827	18,-

Rinceur de système de refroidissement, jeu de pistolets de nettoyage

- Nettoyage efficace, puissant et sans solvant par ex. de systèmes de refroidissement avec buse de nettoyage du système échelonnée
- Nettoyage sans utilisation de produits chimiques ou de solvants agressifs
- Cardan au niveau du raccordement d'eau pour éviter l'enchevêtrement de tuyau
- Régulation indépendante et en continu de l'alimentation en eau et en air comprimé
- Plage de température : -10 °C à +40 °C

Contenu :

- Variantes de raccordement d'eau : raccord de 13 mm (1/2") pour accouplement d'eau (compatible avec le système Gardena) ou filetage de tuyau GHT de 20 mm (3/4")
- Buse de nettoyage du système échelonnée
- Buse de lavage à jet



9048P-2/3
EAN-No. 4000896234608

106,- CHF*
net

Pistolet de carrosserie

- Pour la protection du dessous de caisse et le cachetage des cavités
- Approprié aux liquides aqueux et huileux
- Tuyau d'aspiration en métal, buse et tuyau de cavité inclus
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 16 bar
- Longueur : 251 mm



9042P-4
EAN-No. 4000896209613

79,- CHF*
net

Pistolet pour rivetage aveugle

- Pneumatique / hydraulique
- Pour les rivets aveugles jusqu'à 4,8 mm
- Approprié aux tailles de rivet suivantes :
 - Rivets en aluminium : 2,4 – 4,8 mm
 - Rivets en acier : 2,4 – 4,8 mm
 - Rivets en acier inoxydable : 2,4 – 3,2 mm
- 4 embouchures (une prémontée) : 2,4 · 3,2 · 4 · 4,8 mm
- Course de traction : 14 mm
- Boîtier solide en métal
- Puissance : 8700 N
- Raccord avec cardan pour une utilisation flexible
- Quantité d'air nécessaire : 1 l/course



9037SPC
EAN-No. 4000896150168

219,- CHF*
net

Pistolet de soufflage, long (108,5 cm)



Buses pour pistolet de soufflage long :

Buse Venturi

- Augmentation du débit de sortie d'air de 100 % grâce à l'effet Venturi
- Pour 9040-4 et 9040 LG-3/2



9040LG-3-01
EAN-No. 4000896241514

32,- CHF*
net

Buse à jet latéral 90°

- La buse permet un soufflage latéral, par ex. pour un nettoyage des radiateurs à ailettes et d'autres zones difficiles d'accès
- Pour 9040-4 et 9040 LG-3/2



9040LG-3-02
EAN-No. 4000896241521

32,- CHF*
net

9040LG-3/2
EAN-No. 4000896206339

119,- CHF*
net

Pistolet de soufflage Turbo

- Nettoyage des surfaces encrassées par ex. surfaces de rembourrage, saleté des passages de roue, tapis de sol avec poils d'animaux ainsi que pour la préparation de véhicules, le nettoyage de jantes et de pièces à l'air comprimé et comme travail de nettoyage préparatoire pour le montage / démontage de pièces
- La buse tourbillonnante génère une forte impulsion d'air pour nettoyer même les saletés tenaces
- Utilisation sur les machines, les véhicules, dans les ateliers, pour le travail du bois, dans les ateliers de bricolage
- Exécution extrêmement pratique
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm (1/4")
- Raccord : taille nominale de 7,2 (inclus)
- Diamètre du tuyau (recommandé) : 10 mm
- Pression max. : 12 bar
- Niveau de pression acoustique (à la pression de service) : 91 dB(A) Lp A
- Pression de puissance acoustique (à la pression de service) : 102 dB(A) Lp W
- Quantité d'air nécessaire : 80 l/min (à la pression de service)
- Longueur : 150 mm



Le boîtier en plastique protège contre les rayures



9040T-1

EAN-No. 4000896252626

59,90 CHF*
net



Extrêmement efficace grâce à l'impact d'air tourbillonnant !

Buse standard

- Tube coudé : Ø 8 mm, 100 mm
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 16 bar
- Longueur : 247 mm



9040P-1

EAN-No. 4000896209545

19,50 CHF*
net

Buse longue

- Tube droit : Ø 8 mm, 300 mm
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 16 bar
- Longueur : 420 mm



9040P-2

EAN-No. 4000896209552

29,90 CHF*
net

Silencieux

- Tube coudé : Ø 8 mm, 100 mm
- Non bloquant
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 12 bar
- Longueur : 255 mm



9040P-3

EAN-No. 4000896209644

32,50 CHF*
net

Buse Venturi

- Tube coudé : Ø 8 mm, 100 mm
- 100 % de quantité d'air en plus grâce à la buse Venturi
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 16 bar
- Longueur : 265 mm




9040P-4

EAN-No. 4000896209569

35,- CHF*
net

Buse plate large

- Grande puissance de soufflage
- Non bloquant
- Champ de température : -10 °C à 80 °C
- Pression de service max. : 8 bar
- Longueur : 203 mm

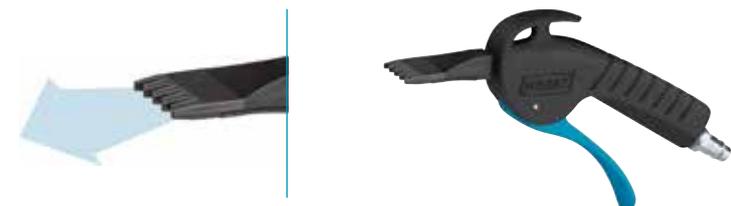

9040P-5

EAN-No. 4000896209576

35,- CHF*
net

Pistolet de soufflage à 2 voies avec buse interchangeable

- Raccord d'air au choix à la tête ou à la poignée
- Buses interchangeables :
 - Buse courte pour les endroits étroits
 - Buse longue (112 mm) avec pointe de sécurité (protection contre rayures)
- Pression de service max. : 10 bar



9040-4

EAN-No. 4000896176236

31,30 CHF*
net

Enrouleur de tuyau

- Pour air comprimé ou eau
- Pression de service max. : 20 bar
- Champ de température : -40 °C à 60 °C
- Longueur de tuyau : 15 m
- Longueur de tuyau de raccordement : 0,9 m
- Enroulement propre grâce au guidage automatique
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident
- Dimensions : 459 x 378 x 205 mm



HAZET No.	Diamètre intérieur de tuyau Ø	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9040N-10	10 mm	206445	223,-
9040N-13	13 mm	214648	258,-

Enrouleur de tuyau ouvert

- L'enrouleur de tuyau automatique permet de l'ordre
- Exécution en acier robuste avec glissière à roulement
- Pour air comprimé
- Entrée à roulement intégrée
- Base pivotante à 180°
- Construction ouverte pour empêcher l'accumulation de saleté
- Contrôle visuel du tuyau
- Ø intérieur tuyau : 10 mm
- Dimensions : 400 x 186 x 522 mm



9040-OS-10
EAN-No. 4000896252602

309,- CHF*
net

Enrouleur de câble

- Disjoncteur de protection compris
- Approprié uniquement pour l'usage intérieur
- 230 V CA
- Câble : H07RN-F 3 x 2,5 mm²
- Longueur de câble : 20 m
- Longueur du câble de raccordement : 1,5 m
- Enroulement propre grâce au guidage automatique
- Enroulement freiné empêchant les risques d'accident



9040D-2.5
EAN-No. 4000896214631

345,- CHF*
net

Tuyau en spirale

- Tuyau souple en polyuréthane très flexible
- Cardan 360° sur les pièces de raccord
- Champ de température : -20 °C à 60 °C
- Longueur de tuyau : 7,62 m
- Pression de service : 10 bar



HAZET No.	Diamètre intérieur de tuyau Ø	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
9040-7	6,35 mm	153404	67,-
9040S-10	10 mm	212361	89,-

Pistolets de soufflage à 2 voies, jeu de cônes

- Pour le soufflage étanche de conduites, alésages, etc.
- Nettoyage à air comprimé des tuyaux et conduites bouchés ou encrassés, par ex. les conduites de carburant, de climatisation et AdBlue®, les conduites hydrauliques ainsi que le dispositif de lave-glace et les conduites de liquide de refroidissement
- Adaptable au pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4 et 9040Lg-3/2 (exécution longue)
- Desserrage de cosses de bougies grippées (gonflement pneumatique)
- Démontage des bobines d'allumage par ex. sur moteurs 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI
- AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
- CUPRA Formentor · León
- SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
- ŠKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
- VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 · Polo 5, 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Raccordement fileté : 1/8" PF 28



Utilisable avec le jeu de cônes 9040-42/3, voir page 54

Contenu :

- ① Rallonge en acier inoxydable 187 mm (9040-41)
- ② Pistolet de soufflage avec buse longue
- ③ Buse courte

Jeu de buses coniques, 3 pièces (9040-42/3) :

- ④ Buse conique Ø 13 mm
- ⑤ Buse conique Ø 35 mm
- ⑥ Buse conique Ø 25 mm



9040-4/6

EAN-No. 4000896263660

77,- CHF*
net

Jeu de buses

- Extension des domaines d'application du pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4 et du pistolet de soufflage long 9040Lg-3/2
- Vaste palette d'applications possibles grâce à des exécutions variées des buses
- Raccordement (filetage extérieur) : 1/8" PF 28

Contenu :

- ① Buse en caoutchouc longue 63 mm (protection contre les rayures)
- ② Buse en caoutchouc courte 13 mm (protection contre les rayures)
- ③ Buse plate en matière plastique (nettoyage de surfaces)
- ④ Buse métallique avec sortie d'air de forme bombée (non bloquante)
- ⑤ Buse métallique avec fonction de sécurité (non bloquante)



9040-43/5

EAN-No. 4000896263646

35,- CHF*
net





Pressé à graisse
 • Capacité de remplissage : 400 ml

9042N-1
 EAN-No. 4000896176472

149,- CHF*
net



Mini-pressé à graisse
 • Capacité de remplissage : 80 g

2162M
 EAN-No. 4000896185634

32,- CHF*
net



Graisse de haute performance
 • Coussin de graisse : 60 ml

Made in Germany

9300N-60
 EAN-No. 4000896203406

14,- CHF*
net



Mini lubrificateur
 • Capacité de remplissage : 28 ml

9070N-1
 EAN-No. 4000896206407

17,60 CHF*
net



Huile spéciale pneumatique

• Capacité de remplissage : 100 ml
 • Capacité de remplissage : 1 000 ml

Made in Germany

9400-100
 EAN-No. 4000896191390

9,40 CHF*
net



9400-1000
 EAN-No. 4000896191406

25,10 CHF*
net

Raccordement rapide d'air comprimé

- Extrêmement résistant avec une longue durée de vie
- Pour le raccord d'air comprimé sur des outils pneumatiques
- Filetage intérieur 16,41 mm / 3/8"
- Utilisation d'une seule main – Manipulation simple également avec des gants
- Matière : acier, nickelé
- Champ de travail : 0 – 15 bar

Raccord rapide 5 en 1 entièrement métallique



l mm	∅ mm
54.5	24



- Pour raccord d'alimentation en air :
 - Allemagne (standard), Autriche, Slovénie, Hongrie, Chine, Inde, Portugal, Pologne, Roumanie, Turquie NW7,2 type Rectus correspond à HAZET raccord 9000-010/3
 - Belgique, France, Pays-Bas, Suisse, NW5,5 (type Aro / Orion / Milton A-Style) correspond à HAZET raccord 9000-011/3
 - Pays arabes, Italie, Espagne HAZET raccord 9000-012
 - Israël / États-Unis correspond à HAZET raccord 9000-013
 - Lincoln (US Automotive Lubrication System)

9001-061
 EAN-No. 4000896258468

22,- CHF*
net

Accouplement de sécurité

- Pour raccord d'air 7,3 mm
- Champ de travail : 0 – 20 bar
- Filetage du raccord d'air (filetage intérieur) : 16,41 mm 3/8"
- Approprié à l'enrouleur de tuyau 9040N-10
- Également disponible pour raccord pour tuyau de 10 mm et avec filetages intérieurs et extérieurs 1/4" et 3/8"



9000-061
 EAN-No. 4000896195299

53,- CHF*
net

Accouplement de sécurité

- Pour raccord d'air 10 mm
- Champ de travail : 0 – 50 bar
- Filetage du raccord d'air (filetage intérieur) : 20,95 mm 1/2"
- Approprié à l'enrouleur de tuyau 9040N-13



9000-062
 EAN-No. 4000896218936

67,- CHF*
net

Cardan

- Avec réducteur progressif du passage d'air
- Régulation du passage d'air à l'aide de la roue de réglage
- Cardan orientable à 360° sur 2 axes
- Pression maximale : 16 bar
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm 1/4"
- Sortie du raccord d'air : filetage extérieur : 12,91 mm 1/4"



9000-040
 EAN-No. 4000896195350

65,- CHF*
net

Cardan

- Cardan orientable à 360° sur 2 axes
- Pression maximale : 16 bar
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm 1/4"
- Sortie du raccord d'air : filetage extérieur 12,91 mm 1/4"



9000-041
 EAN-No. 4000896204441

26,- CHF*
net

Réducteur d'air comprimé

- Réduction de la pression de service pour protéger les appareils pneumatiques de grande valeur
- Pression d'entrée max. : 10 bar
- Pression de sortie : 6,3 bar
- Entrée du raccord d'air : filetage intérieur 12,91 mm 1/4"
- Sortie du raccord d'air : filetage extérieur : 12,91 mm 1/4"



9000-080
 EAN-No. 4000896214709

73,- CHF*
net

Raccord d'air

- Pour le raccord de nos enrouleurs de tuyau avec raccordement fileté (extérieur) de 16,41 mm (3/8") sur les accouplements à air comprimé de type 1
- Filetage intérieur 16,41 mm (3/8")
- Pour raccord d'alimentation en air :
 - Allemagne (standard), Autriche, Slovénie, Hongrie, Chine, Inde, Portugal, Pologne, Roumanie, Turquie NW7,2
 - type Rectus correspond à HAZET raccord 9000-010/3



9000-015
 EAN-No. 4000896253258

7,- CHF*
net

VIDÉO-ENDOSCOPES HAZET AVEC CAMÉRA HD – NIVEAU DE DÉTAIL OPTIMAL !


- ▶ Image claire et plus nette
- ▶ Meilleure vue des détails
- ▶ Meilleure qualité de l'image



Jeu de vidéo-endoscope HD avec sonde articulée de 360°

5

Ø 3.9 mm



Jeu de 5 pièces dans un coffret souple protecteur avec garniture souple :

- Appareil de base et sonde HD
- Câble de données USB-A vers Lightning (iOS), longueur : 0,3 m
- Câble de données USB-A vers USB-C (Android, iOS actuel, etc.), longueur : 0,3 m
- Câble de données USB-A vers micro-USB (Android, etc.), longueur : 0,3 m
- Câble de charge USB-A vers USB-C, longueur : 1,0 m

Votre smartphone sert d'écran !

Batterie Li-Ion amovible (1 x type 18650) sans outil supplémentaire

Sonde entièrement articulable avec Ø 3,9 mm

4812-24/4AF

EAN-No. 4000896264568

925,- CHF*
net

Infos complémentaires




4812-24/4AF

Sonde de caméra	Sonde articulable Ø 3,9 mm avec caméra avant (axial 180°, radial 360°)
Écran	Dépend du smartphone raccordé
Zoom	Zoom : 5 fois (avec affichage du facteur de zoom dans l'application)
Résolution d'écran	Dépend du smartphone raccordé
Réglage de la luminosité	3 niveaux
Source d'énergie	Batterie rechargeable Li-Ion amovible (1 x type 18650) sans outil supplémentaire
Format d'image (jpg)	640 x 480 / 1280 x 720 pixels
Format vidéo (MP4)	640 x 480 / 1280 x 720 pixels
Transfert de données	USB-C
Classe de protection IP	IP54 (appareil de base) IP67 (sonde)
Manipulation	Avec poignée et support de smartphone robuste
Filetage de trépied	✓
Réflexion de l'image de la caméra	–
Affichage négatif	–
Connectivité	USB-A vers USB-C / USB-A vers Lightning / USB-A vers micro-USB
Application pour smartphone Android / IOS	✓
Poids, appareil sans batterie ni smartphone	0,38 kg
Dimensions (L x l x h)	220 x 78 x 50 mm



Jeu d'endoscope HD avec caméra frontale et latérale

5

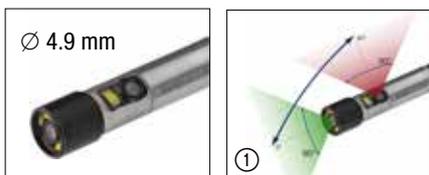

Caméra frontale et latérale

Ø 4.9 mm

Tête de sonde réversible



Jeu de 5 pièces dans un coffret plastique :

- Appareil de base 4812-11G
- Sonde HD 4812-11FS
- Carte SD de 32 Go
- Câble micro-HDMI (A vers D) 1.8 m
- Câble USB-C (A vers C) 1 m



4812-11/5FS

EAN-No. 4000896249572

1.124,- CHF*
net



4812-11/5FS

Sonde semi-flexible Ø 4,9 mm avec caméra double 90° et 180° (voir image ①)

Écran LCD à réfléchissement réduit, de 90 mm (3,5")

1,5 fois et 2 fois

320 x 240 pixels

10 niveaux

4 x batterie AA alimentation électrique alternative via prise USB-C

1920 x 1080 pixels

MP4, 1920 x 1080 pixels (format MOV) en option avec horodatage

USB-C (accès au choix à la caméra ou comme lecteur de carte)

IP54

Avec poignée

✓

✓

✓

Caméra utilisable via HDMI sur l'écran ou USB-C sur le PC

✓

370 grammes

276 x 123 x 54 mm

Jeu d'endoscope écran tactile HD avec sonde articulée à 180°

5



Ø 3.9 mm

Tête de sonde orientable



Jeu de 5 pièces dans un coffre L-Boxx HAZET 136 :

- Appareil de base 4812-23G
- Sonde HD 4812-23AF
- Carte SD 64 Go avec adaptateur
- Câble micro-HDMI (A vers D) 1,8 m
- Câble USB-C (A vers C) 1 m

Micro intégré

Marquage de détails de photos sur l'écran tactile – création de dossiers

Écran partagé : positionnement côte-à-côte de la prise de vue et de l'image en temps réel



4812-23/5AF

EAN-No. 4000896249824

2.305,- CHF*
net



4812-23/5AF

Sonde Ø 3,9 mm avec caméra frontale orientable jusqu'à 180° (articulation voir image ②)

Écran tactile à réfléchissement réduit, adapté à la lumière du soleil, de 127 mm (5")

3 fois

800 x 480 pixels

10 niveaux

Batterie Li-Ion rechargeable, temps de charge : 3,5 h, durée de fonctionnement : 4 h

1920 x 1080 pixels

MP4, 1920 x 1080 pixels (format MOV) en option avec horodatage

USB-C (accès au choix à la caméra ou comme lecteur de carte)

IP54

Position réglable via le socle magnétique – permet une inspection sans les mains

✓

✓

✓

Caméra utilisable via HDMI sur l'écran ou USB-C sur le PC

✓

705 grammes

162 x 128 x 46 mm



Caméra thermique avec mode Fusion

- Diagonale d'écran : écran LCD 2,4 pouces
- Résolution de l'écran : 320 x 240 pixels
- Résolution thermique (ou Enhanced IR) : 160 x 120 pixels
- Champ visuel : 50° x 50°
- Champ de température : -20 °C à 550 °C
- Autonomie de batterie : jusqu'à 8 h
- Mémoire flash intégrée de 4 Go (jusqu'à 18 000 images)
- Dimensions (h x l x p) : 196 x 117 x 59 mm
- Poids : 290 g



Informations détaillées



Photo + image thermique de l'objet = mode Fusion



Pointeur laser pour fixer l'objectif

Caméra supplémentaire pour générer des images visuelles pour le mode Fusion (640 x 480 pixels)

6 palettes de couleurs pour le diagnostic

Champ visuel : 50° x 50°

1992N-1

EAN-No. 4000896263523

429,- CHF*
net



Caméra thermique

- Diagonale d'écran : écran tactile LCD 3,5"
- Résolution de l'écran : 640 x 480 pixels
- Résolution thermique (ou IR) : 256 x 192 pixels
- Champ visuel : 50° x 37,2°
- Plage de mesure de la température : -20 °C à 400 °C (-4 °F à 752 °F)
- Durée de vie de la batterie : jusqu'à 4 h
- Support de stockage : EMMC 16 Go (dans l'étendue de la livraison), jusqu'à 60 000 images
- Dimensions (h x l x p) : 138,5 x 85,2 x 23,6 mm
- Poids : 220 g

Informations détaillées



Un plus grand degré de précision grâce à la caméra visuelle : 3 264 x 2 448 pixels (8MP)

Zoom numérique : x 4

Écran tactile

Prise de vidéos

1992-2

EAN-No. 4000896249435

1.121,- CHF*
net

Chariot de visite transformable

- Haute capacité de charge allant jusqu'à 150 kg (position couchée ou assise)
- 6 roulettes (Ø de 63 mm)
- Chariot et siège de visite « en un »
- Changement rapide et simple d'une fonction à l'autre
- Surface capitonnée, repose-tête bleu HAZET
- Dimensions : position chariot L x l x h 1198 x 440 x 135 mm, hauteur du siège 420 mm, dimensions de l'assise 300 x 310 mm



Cadre en tubes d'acier solide et robuste avec une épaisseur de matériau de 2,4 mm

195N-3

EAN-No. 4000896256761

148,- CHF*
net

Siège de travail / tabouret à roulettes

- 5 roulettes légères et silencieuses à roulement multiple Ø 75 mm
- Grand coussin d'assise très épais Ø 350 mm
- Facile à nettoyer
- Capacité de charge : jusqu'à 150 kg de charge dynamique
- Réglage en hauteur manuel : 430 – 550 mm
- Porte-outils avec compartiments séparés pratiques
- Pour travailler confortablement en position assise
- Réglage en hauteur pneumatique
- Stable

150 kg



Construction particulièrement stable grâce au cadre en tubes carré

195N-4

EAN-No. 4000896261949

149,- CHF*
net



Tapis de mécanicien

- Dimensions : 975 x 385 x 30 mm

195-5

EAN-No. 4000896153718

62,- CHF*
net



Protège-genoux

- Dimensions : 450 x 210 x 30 mm

195-1

EAN-No. 4000896121069

31,- CHF*
net



Jeux de lampes à chargement sans fil

Jeu de lampes à LED

Contenu :

- 1 lampe stylo 1979W-11
- 1 lampe Solid 1979W-85
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979WP-2
- Avec câble USB-C de 100 cm et adaptateur d'alimentation 2 A / 5 V compris



3



1979W2/3

EAN-No. 4000896258208

193,- CHF*
net

Jeu de lampes stylo à LED

Contenu :

- 2 lampes stylo 1979W-11
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979WP-2
- Avec câble USB-C de 100 cm et adaptateur d'alimentation 2 A / 5 V compris



3



1979W-11/3

EAN-No. 4000896235247

136,- CHF*
net

Jeu de lampes à LED

- Fonction de chargement efficace et pratique grâce au positionnement automatique optimisé de la lampe sur le disque de chargement
- Multiples utilisations sans câble, en particulier dans les espaces très réduits

Contenu :

- Lampe de poche à LED 1979W-82
- Lampe LED Slim 1979W-92
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979WP-2
- Avec câble USB-C de 100 cm et adaptateur d'alimentation 2 A / 5 V compris



3



1979W1/3

EAN-No. 4000896241408

230,- CHF*
net

Jeu de lampes d'inspection à LED

Contenu :

- Lampe stylo 1979W-11
- Lampe de poche 1979W-82
- Disque de chargement pour 2 lampes 1979WP-2
- Avec câble USB-C de 100 cm et adaptateur d'alimentation 2 A / 5 V compris



3



1979NW/3

EAN-No. 4000896235261

168,- CHF*
net

Lampes à chargement sans fil



HAZET No.	Désignation	Éclairage principal lumens durée d'éclairage	Éclairage supérieur lumens durée d'éclairage	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 1979W-82	Lampe de poche LED	30–300 lm 2 h	100 lm 5 h	227228	94,-
② 1979W-11	Lampe stylo à LED	20–200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235230	45,-
③ 1979W-85	Lampe LED Solid	60–600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241484	99,-
④ 1979W-92	Lampe LED Slim	110–1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241422	114,-
⑤ 1979WP-1	Disque de chargement pour une lampe	–	–	227952	57,-
⑥ 1979WP-2	Disque de chargement pour deux lampes	–	–	227945	77,-

Avec cordon de charge / batterie



HAZET No.	Désignation	Éclairage principal lumens durée d'éclairage	Éclairage supérieur lumens durée d'éclairage	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
① 1979W-82	Lampe de poche LED	30–300 lm 2 h	100 lm 5 h	227211	71,-
② 1979W-11	Lampe stylo à LED	20–200 lm 2,5 h	120 lm 4 h	235254	34,-
③ 1979W-85	Lampe LED Solid	60–600 lm 3 h	300 lm 4,5 h	241491	93,-
④ 1979W-92	Lampe LED Slim	110–1100 lm 3 h	150 lm 11 h	241415	126,-
⑤ 1979W-71	Lampe stylo à LED	130 lm 4 h	–	208470	30,-
⑥ 1979W-72	Lampe torche à LED	200 lm 4,5 h	–	208487	62,-

Avec cordon de charge USB-C (sans bloc d'alimentation USB) inclus

Pulvérisateur à pression préalable

- Pulvérisation de produits nettoyants et désinfectants, dégraissants et lubrifiants
- Capacité utile : 1 l



199N-1
EAN-No. 4000896189007

42,70 CHF*
net

Pulvérisateur à mousse à pression préalable

- Trois buses (comprises dans l'étendue de la livraison) permettant de former des mousses liquides et des mousses solides, ainsi que de réaliser différentes durées d'action
- Capacité utile : 0,75 l



199-3
EAN-No. 4000896207237

48,- CHF*
net

Vaporisateur, rechargeable

- Utilisation avec des sprays multifonctions, p. ex. huile pénétrante, produit dégrissant ainsi que les produits de nettoyage pour les freins
- Buse de projection longue de 155 mm et buse de pulvérisation courte
- Capacité de remplissage : 0,23 l



199-4
EAN-No. 4000896198429

81,- CHF*
net

Pompe d'aspiration et de pression de haute performance

- Capacité de remplissage : 500 ml



2162-4
EAN-No. 4000896174850

42,- CHF*
net

- Capacité de remplissage : 1 l



2162-6
EAN-No. 4000896174454

58,- CHF*
net

Bol magnétique

- Ø 150 mm



197-3
EAN-No. 4000896158584

11,90 CHF*
net

Support magnétique

- Force de traction magnétique : axiale max. 18 kg



197-10
EAN-No. 4000896254392

30,- CHF*
net

Jeu de boutons magnétiques

- Force de traction magnétique : max. 3 kg
- Contenu : 3 boutons magnétiques



197-11/3
EAN-No. 4000896255191

22,- CHF*
net

Support magnétique

- Capacité de charge : 10 kg
- Hauteur : 400 mm
- Longueur : 140 mm



9070-10
EAN-No. 4000896158157

58,50 CHF*
net

Gants de travail

- Cuir de chèvre de grande qualité



1987N-3
EAN-No. 4000896222650

15,- CHF*
net



1987N-4
EAN-No. 4000896203840

6,90 CHF*
net



1987-5L
EAN-No. 4000896181735

1987-5XL
EAN-No. 4000896181759

- En L ou XL
Prix pour chaque taille

40,- CHF*
net



1987-6
EAN-No. 4000896222643

17,- CHF*
net

Bacs multi-usage

- Capacité de remplissage : 6 l



197N-1
EAN-No. 4000896198924

14,90 CHF*
net

- Capacité de remplissage : 16 l



197-2
EAN-No. 4000896146802

43,50 CHF*
net

- Capacité de remplissage : 50 l



Made in Germany

197-50
EAN-No. 4000896210008

68,40 CHF*
net

Pince ampèremétrique numérique

- Mesure de la tension, du courant et de la résistance
- Manipulation simple grâce au tableau de commande clair et à l'écran LCD éclairé
- Forme de petite taille, compacte et maniable, pour une utilisation dans des espaces étroits
- Mesure du courant CA/CC sans coupure de ligne
- Fonction NCV disponible
- Avec fonction multimètre
- Catégorie de mesure CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Mesure de capacité jusqu'à 20 mF
- Grande précision
- Ouverture de pince \varnothing 17 mm
- Incluant test de continuité, test de diode, Data Hold et fonction d'arrêt automatique
- Incluant housse de rangement et étui (protège des dommages dus à la chute ou aux poussières)
- Incluant jeu de câble de mesure CAT III
- Alimentation en courant 2 x batteries AAA 1,5 V
- Dimensions L x l x h : 33,50 x 60 x 175 mm
- Poids (sans batteries) : 150 g

Trois instruments de mesure en un :

Pince ampèremétrique

Multimètre

Testeur de tension (sans contact)



Disponible à partir d'avril 2025

Extra-courte, seulement 175 mm

NOUVEAU !



2152-610
EAN-No. 4000896268542

194,- CHF*
net



Multimètre

- Mesure de la tension, résistance, fréquence, capacité et température
- Les temps de réponse très rapides assurent un affichage rapide des résultats de mesure
- Ajustement optimal de l'appareil grâce à la patte sur le boîtier
- L'étui protège le multimètre des dommages dus à une chute
- Pointes de mesure incluses à encliqueter dans l'étui
- Sonde de température de -20 °C à 200 °C comprise
- Incluant 2x batteries AA
- Tension continue : 0 – 600 volts
- Tension alternative : 0 – 600 volts
- Courant continu : 0 – 10 ampères
- Courant alternatif : 0 – 10 ampères
- Résistance : 0 – 60 MOhm
- Test de diode
- Lors du test de continuité, le vibreur intégré indique une continuité inférieure à 50 Ω
- Fréquence : 0 – 10 MHz
- Rapport cyclique
- Mesure de capacité : 0 à 60 M Ω
- Arrêt automatique
- Rétroéclairage
- Data Hold
- True RMS
- CAT III 600 volts



2152-600
EAN-No. 4000896246762

180,- CHF*
net

Mini-testeur de batterie avec fonction de code QR

- Pour systèmes 12 V dans les véhicules de tourisme, les véhicules utilitaires et les motocyclettes ainsi que les batteries 12 V
- Test simple de la capacité de démarrage et de l'état des batteries du véhicule ainsi que des circuits de démarrage et de charge
- Sortie des résultats d'analyse sur l'écran plus transfert des résultats par code QR sur smartphone / tablette
- Possibilité d'individualisation des résultats de test partagés par code QR (plaque d'immatriculation · atelier de réparation · testeur · date du test)
- Grand écran LCD rétroéclairé
- Teste et détecte les cellules défectueuses dans tous les types de batteries de démarrage, y compris les batteries plomb-acide, batteries plates AGM, batteries spirale AGM, batteries GEL, batteries Start & Stop et batteries Li-Ion rechargeables
- N'a pas besoin d'une batterie propre – disponibilité permanente
- Protection contre les inversions de polarité pour protéger l'appareil, le véhicule et la batterie
- Analyse de batteries conformément aux principaux standards de batterie comme CGA · BCI · CA · MCA · DIN · IEC · EN · SAE · GB
- Grand champ d'application pour batteries lithium, par ex. selon le standard CCA 20 – 1000 A
- Grand champ d'application pour batteries plomb-acide, par ex. selon le standard CCA 100 – 2000 A



Création de codes QR pour partager les résultats de test sur smartphone / tablette

	4650-6
Compatible lithium	✓
Température de stockage	-20 à 70 °C (-4 à 158 °F)
Température de service	0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Poids	200 g
Dimensions (L x l x h)	80 x 80 x 22 mm



Test de batterie

Test de démarreur


Test d'alternateur

4650-6
EAN-No. 4000896264629

230,- CHF*
net

Douilles pour sondes d'échappement

- Démontage et montage de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOX et du capteur de température des gaz d'échappement
- Entraînement carré à 8 pans 12,5 = 1/2"
- Entraînement à 6 pans supplémentaire
- Également appropriées pour fermer la fente pour éviter l'écartement de l'hexagone ouvert
- Possibilité de serrage asservi au couple
- Convient pour tous les modèles de véhicules de tourisme et de véhicules utilitaires
- Pour utilisation manuelle
- Surface : phosphatée, huilée
- Dimensions : L 66 x h 39 mm
- Largeur de fente : 8 mm




NOUVEAU !

4680-10
s 20 mm
pour sonde lambda /
capteur de filtre à particules
sur par ex. IVECO Stralis,
S-Way

**Exécution robuste pour
les sondes d'échappement
bloquées !**

Made in Germany

HAZET No.	S mm	Entraînement double 1/2" ou	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
4680-7	14	Manœuvre via 6 pans s 24 mm	254118	87,-
4680-8	17	Manœuvre via 6 pans s 24 mm	254132	87,-
4680-9	19	Manœuvre via 6 pans s 24 mm	254156	89,-
4680-10	20	Manœuvre via 6 pans s 24 mm	267026	90,-
4680-5	22	Manœuvre via 6 pans s 30 mm	057870	92,-
4680-6	24	Manœuvre via 6 pans s 30 mm	252268	93,-

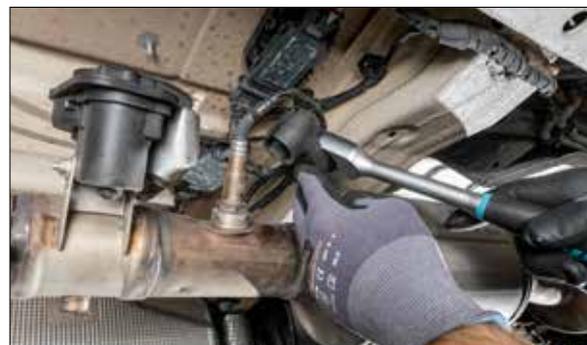

Taraud spécial pour sondes / capteurs de température des gaz d'échappement

- Taraudage, nettoyage ou réparation professionnels des filetages de logement des sondes / capteurs de température des gaz d'échappement
- Le boulon de guidage empêche le calage de l'outil de réparation de filetage et permet ainsi un taraudage ou un nettoyage précis du filetage encrassé et endommagé
- Gain de temps : le remplacement du système d'échappement n'est plus nécessaire dans la plupart des cas
- Pas de basculement ni de calage lors du taraudage
- 6 surfaces de coupe pour une précision dimensionnelle optimale et une manipulation simple et rapide
- Revêtement TiAlN de grande qualité pour des durées de vie prolongées
- Approprié pour une utilisation sur des composants en acier inoxydable
- Entraînement : s 13 mm

Made in Germany

Taille du filetage : M12 x 1,25

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : NISSAN · RENAULT · BMW · MINI · CITROËN · PEUGEOT · FORD · HYUNDAI · KIA · DACIA · MERCEDES-BENZ · OPEL · VAUXHALL · SUZUKI · IVECO
- Longueur : 55 mm



60,- CHF*
net

Taille du filetage : M14 x 1,5

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · OPEL
- Longueur : 45 mm



65,- CHF*
net

Taille du filetage : M16 x 1,5

- Pour les capteurs de température des gaz d'échappement sur : CAMIONS MERCEDES-BENZ & véhicules utilitaires DAF ACTROS · AXOR · ATEGO · MB Bus O 500 BM382 · DAF CF 65 · DAF CF 75 · DAF CF 85 · DAF CF 105
- Longueur : 43 mm



73,- CHF*
net

Taille du filetage : M18 x 1,5

- Pour les sondes lambda sur : MERCEDES-BENZ · AUDI · PORSCHE · SEAT · ŠKODA · VW · FIAT · ALFA ROMEO · LANCIA · BMW · OPEL · CHEVROLET · DAEWOO · SUZUKI · FORD · HONDA · TOYOTA · NISSAN · Volvo · CITROËN · SAAB · SUBARU · MAZDA · MINI · MITSUBISHI · JAGUAR · ROLLS ROYCE · BENTLEY · LEXUS · PONTIAC
- Longueur : 42 mm



82,- CHF*
net

Taille du filetage : M20 x 1,5

- Pour les capteurs NOX sur : DAF · camions MERCEDES-BENZ · IVECO · MAN · SCANIA · camions RENAULT · camions Volvo
- Également approprié pour les modèles de véhicule de tourisme où un capteur NOX ou un capteur de filtre à particules avec le filetage M20 x 1,5 est installé, par ex. BMW · AUDI · VW · OPEL · MERCEDES-BENZ
- Longueur : 50 mm



96,- CHF*
net

Taille du filetage : M22 x 1,5

- Pour les capteurs de particules sur : AUDI · VW · PORSCHE · OPEL · MERCEDES-BENZ · BMW · GENERAL MOTORS · MAN
- Longueur : 50 mm



116,- CHF*
net

Jeu d'outils pour sondes d'échappement

Jeu de 10 pièces :

- Tarauds spéciaux : 4683-12, 4683-14, 4683-18, 4683-20, 4683-22
- Douilles pour sondes d'échappement : 4680-5, 4680-6, 4680-7, 4680-8, 4680-9

Made in Germany

163-611/10
EAN-No. 4000896257294

854,- CHF*
net



4683-16 Disponible en option



10



Embout-tournevis à cardan 1/4" XZN

6.3 1/4"

- Manœuvre des vis de fixation de la vanne 4/2 voies avec régulateur de liquide de refroidissement (remarque : le régulateur de liquide de refroidissement se trouve à l'intérieur du tuyau de refroidissement et ne peut pas être remplacé individuellement)
- Avec un cardan pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès et pour contourner les obstacles : les vis de fixation se trouvent derrière le filtre à huile et ne sont pas accessibles en ligne droite
- Utilisation par ex. sur moteur diesel 4 cylindres (Common-Rail 2,0 l) : **AUDI, SEAT, ŠKODA, VW**
- Sortie : profil intérieur à denture multiple XZN M8



Made in Germany

2548G-XZN8

EAN-No. 4000896252701

39,- CHF*
net

Informations détaillées



Douille pour compresseur turbo 1/4" à profil spécial

6.3 1/4"

- Manœuvre du manchon d'admission du compresseur turbo (sans utiliser d'outil spécial)
- Le profil spécial permet une insertion parfaite dans le vissage et garantit une répartition optimale des forces : **MERCEDES-BENZ, NISSAN, OPEL, RENAULT**
- Surface : phosphatée
- Pour utilisation manuelle



Made in Germany

2751-1

EAN-No. 4000896246250

12,- CHF*
net

Informations détaillées



Outil déconnecteur pour connecteurs VAG

- Déverrouillage sans dommage des connecteurs électriques sur divers composants et capteurs
- Connecteurs de groupe **VAG**, par ex. injecteurs, capteurs de pression de rampe, capteurs de niveau de liquide, bobines d'allumage, capteurs de dépression, capteurs d'usure des freins, régulateurs de pression et dispositifs d'éclairage
- **SCANIA · MAN TGE / TGX** à partir de 2020



• Décalage de la tête : 20 mm



Made in Germany

HAZET No.	Longueur mm	EAN-No. 4000896 +	CHF* net
4675-1	130	244331	36,-
4675-2	191	244348	36,-

La lame extra-longue et coudée au niveau de la tête permet d'accéder aux zones difficiles d'accès !

Extracteur de bobine d'allumage VAG

- Extraction rapide et fiable des bobines crayon d'allumage
- Démontage des bobines d'allumage par ex. sur 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l-25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid-1,6 l · 1,6 l SRE · MPI- 2,0 l GTI
- Démontage possible de deux variantes de bobines d'allumage :
– 04C.905.110.J → 2017 de moteurs **VAG**
– 04E.905.110.K 2017 → de moteurs **VAG**



Made in Germany

1849-12A

EAN-No. 4000896247387

89,- CHF*
net



Codes moteurs



Pince pour collier d'échappement

- Pour une ouverture et un maintien rapides des colliers d'échappement réutilisables ainsi que pour le démontage et le montage
- En raison de l'exécution de la pince, la vis et l'écrou du collier d'échappement peuvent rester dans le collier pendant le travail sur le système d'échappement
- **Utilisation par ex. sur : CITROËN, PEUGEOT · DS · RENAULT · NISSAN, OPEL · ALFA ROMEO · FIAT · JEEP · CADILLAC · LANCIA · SUZUKI, CHEVROLET · BMW · MERCEDES-BENZ · LAND ROVER · FORD · DACIA · NISSAN · Volvo · MAZDA**
- Blocage multiple et utilisation d'une seule main
- Desserrage du dispositif de blocage au moyen d'un levier de pression au niveau du manche
- Les pointes de la pince permettent un maintien sûr de la pince
- Longueur : 310 mm
- Capacité de serrage : 50 mm



Made in Germany

4684-3

EAN-No. 4000896189205

87,- CHF*
net



Jeu de butées de tuyauterie

4

- Fermeture de tuyaux au niveau du système de freinage, de la climatisation, de la direction assistée et du système à carburant qui ne peuvent être sécurisés avec une pince à durites
- Fermeture des tuyauteries et prévention des fuites de liquides
- Fermeture pour les tailles de 6,3 mm (1/4") · 8 mm (3/16") · 10 mm (3/8") ainsi que pour double fermeture (par ex. raccords Banjo) en taille 10 mm 3/8")



4591/4

EAN-No. 4000896219650

29,- CHF*
net



Injecteur extracteur à inertie, pneumatique

- Pour le démontage d'injecteurs diesel grippés
- Un jeu composé de 21 adaptateurs différents et d'une griffe universelle permet de desserrer précautionneusement les injecteurs diesel grippés, sans gros efforts. En fonction du modèle des injecteurs, l'élément piézo doit être également retiré
- Les dommages sur la culasse / le couvercle de culasse sont évités grâce à la force élevée des supports
- Livraison dans un coffret plastique

Jeu de 24 pièces, contenu :

- Extracteur pneumatique d'injecteurs diesel
- Rallonge pour les injecteurs en contrebas ou les espaces bouchés
- Griffe universelle
- 21 adaptateurs :
 M17 x P1.0 pour **BOSCH** 110,
 M18 x P 0.75 pour **BOSCH** 120, M20 x P 1.0 pour **Denso/A**,
 adaptateur avec filetage intérieur M12 x P 1.5 / filetage extérieur M20 x P 1.5,
 adaptateur avec filetage intérieur M14 x P 1.5 / filetage extérieur M22 x P1.5,
 M14 x P1.5 pour **Delphi**, M16 x P1.0 pour **TOYOTA**,
adaptateur universel M18 x P1.5, M8 x P1.0, M8 x P1.25, M10 x P1.0,
 M14 x P1.5, M14 x P1.0, M25 x P0.5 pour **Denso**,
 M25 x P1.0 pour **SIEMENS**,
 M27 x P0.75 pour **BOSCH / FIAT / BMW / PSAW / PSA / MERCEDES / RENAULT**,
 M27 x P1.0 pour filetage complet pour **SIEMENS**, M29 x P1.0 pour **Delphi**,
 M31 x P0.75 pour **BOSCH CRIN 1**,
 M26 x P0.75 pour **BOSCH CRIN 2**



Pour un travail sans endommagements !




9098/24
EAN-No. 4000896258086

449,- CHF*
net

Jeu de cônes, 3 pièces

• Jeu adaptable pour pistolet de soufflage à 2 voies 9040-4

- ① Pour le nettoyage sûr à l'air comprimé sur des conduites/tuyaux obstrués ou encrassés grâce à un embout conique jusqu'à Ø 35 mm
- ② Les cosses de bougies grippées peuvent être gonflées pneumatiquement à l'aide des différents cônes pour desserrer la zone grippée sur la bougie d'allumage
- Nettoyage à air comprimé des tuyaux et conduites bouchés ou encrassés, par ex. les conduites de carburant, de climatisation et AdBlue®, les conduites hydrauliques ainsi que le dispositif de lave-glaces et les conduites de liquide de refroidissement
- Démontage des bobines d'allumage par ex. sur 1,0 l · 1,0 l TSI · TFSI · TGI · GTI · CNG · 1,2 l TSI · 1,4 l · 25 · 30 · 35 · 40 · 45 TSI · TFSI · TGI · CNG · GTE · Mild Hybrid · e-Hybrid 1,6 l · 1,6 l SRE · MPI 2,0 l GTI
AUDI A1 · A3 · A4 · A5 · Q2 · Q3
CUPRA Formentor · León
SEAT Alhambra · Arona · Ateca · Ibiza · León · Mii · Tarraco · Toledo
SKODA Citigo · Fabia · Kamiq · Karoq · Kodiaq · Octavia · Rapid · Scala · Super · Yeti
VW Caddy · Golf 6, 7, 8 · Jetta 4 → 7 · CC · Passat B8 / Polo 5 → 6 · Arteon · Beetle · Taigo · Tiguan · Touran · T-Cross · T-Roc · Up! · Scirocco · Sharan · T7
- Raccordement fileté (extérieur) : 1/8" PF 28



9040-4 Pistolet de soufflage à 2 voies voir page 44



9040-42/3
EAN-No. 4000896254767

29,- CHF*
net



Rallonge en acier inoxydable

- Les cosses de bougies en contrebas grippées peuvent être retirées à l'aide du jeu de cônes
- Raccordement fileté (intérieur et extérieur) 1/8" PF 28
- Longueur : 187 mm



9040-41
EAN-No. 4000896254781

16,- CHF*
net

Outil de démontage 3/8" pour couvercle de vase d'expansion, VAG

- Démontage sans problème des couvercles grippés sur le vase d'expansion du liquide de refroidissement VAG
- L'outil de démontage parfaitement adapté évite d'endommager le couvercle
- Diamètre extérieur étroit et étrier coudé – conception optimisée de l'outil de démontage pour des conditions de montage très spéciales du vase d'expansion de liquide de refroidissement sur VW ID.Buzz année 2022 →, dont la position de montage à l'avant est difficilement accessible
- Pour VW et les véhicules du groupe ainsi que les modèles électriques et hybrides (plateforme MQB année 2013 →)
- La forme géométrique / faible hauteur de construction du couvercle et le logement plus profond dans le vase d'expansion rendent un actionnement à la main difficile
- Hauteur : 35 mm
- Diamètre : 92 mm



Made in Germany

4803-2

EAN-No. 4000896262885

33,- CHF*
net



Jeu de miroirs télescopiques

- Miroir interchangeable via une tige filetée en acier inoxydable de 4 mm avec véritable verre de miroir
- Pas de miroirs embués car ils ne sont pas en métal

NOUVEAU !

4

- **Jeu de 4 pièces :**
 - Baguette télescopique : 300–740 mm
 - Miroir rond : Ø 30 mm et Ø 50 mm
 - Miroir rectangulaire : 65 x 43 mm

1977N-2/4

EAN-No. 4000896269525

74,- CHF*
net

Jeu de protections de tableau de bord

- Avec poignée

4



4852/4

EAN-No. 4000896210114

81,- CHF*
net

- Droites : 270 x 200 mm, 450 x 300 mm
- Coudées : 270 x 200 mm, 450 x 300 mm

Cale de montage, matière plastique

- Travaux de carrosserie, par ex. pour démonter les baguettes décoratives, de protection, les caches etc. sans les abîmer
- Pointe 0,5 mm
- Dimensions : 190 x 30 x 25 mm



Made in Germany

1965-20

EAN-No. 4000896009183

17,- CHF*
net

Cale de montage universelle

- Démontage facile et rapide des baguettes décoratives et des garnitures de porte
- Empêche l'endommagement des surfaces peintes, des pièces en plastique ou en métal
- Pour la manipulation des bouchons de fermeture et des agrafes en plastique
- Démontage des capuchons protecteurs et listeaux
- Dimensions : 270 x 22 mm



1965-21

EAN-No. 4000896087839

14,- CHF*
net

Crochet d'extraction

- Pour le démontage par ex. d'habillages, de capots, de bouchons, de buses de ventilateur, de tableaux de bord, de tachymètres, de combinés d'instruments à l'intérieur du véhicule ainsi qu'au niveau de la carrosserie


- Grande stabilité et flexibilité malgré le diamètre réduit des lames Ø 2 mm

Made in Germany

1965-22A

EAN-No. 4000896247448

19,- CHF*
net



Jeu de crochet/cale universel

- Cale en matière plastique pour desserrer des composants comme des clips de portière ainsi que pour les travaux de levage et d'ajustage
- Crochet universel pour retirer sans abîmer les surfaces des composants comme le caoutchouc des vitres, les joints des portières, les tapis, les revêtements intérieurs
- Pour une utilisation universelle
- Cale en matière plastique : longueur : 214 mm, largeur : 26,5 mm
- Crochet universel : longueur : 180 mm



1965/2

EAN-No. 4000896223008

26,- CHF*
net

Douille à chocs 1/2", 6 pans

- Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues. Plus : insert intérieur en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Longueur : 85 mm



s 17 mm
 Made in Germany
903SLG-17
 EAN-No. 4000896045822

24,50 CHF*
 net



s 19 mm
 Made in Germany
903SLG-19
 EAN-No. 4000896045839

25,- CHF*
 net



s 21 mm
 Made in Germany
903SLG-21
 EAN-No. 4000896055135

25,80 CHF*
 net



s 22 mm
 Made in Germany
903SLG-22
 EAN-No. 4000896155453

30,60 CHF*
 net



• Extra-longue : 130 mm
 s 17 mm
 Made in Germany
904SLG-17
 EAN-No. 4000896100576

72,- CHF*
 net

s 19 mm
 Made in Germany
904SLG-19
 EAN-No. 4000896203710

72,- CHF*
 net

Jeux 1/2"

- Réservoir pratique avec chacun 3 douilles



s 17 mm (3x)
 Made in Germany
903SLG-17/3
 EAN-No. 4000896191697

60,- CHF*
 net



s 19 mm (3x)
 Made in Germany
903SLG-19/3
 EAN-No. 4000896191734

69,- CHF*
 net

12 1/2 1/2 3
Meilleure vente !



s 17 mm · s 19 mm · s 21 mm
 Made in Germany
903SPC/3
 EAN-No. 4000896128754

58,50 CHF*
 net

Profil spécial

- Longueur : 86 mm



s 17 mm
 • MERCEDES-BENZ
 Made in Germany
905SLG-17
 EAN-No. 4000896198795

22,50 CHF*
 net



s 21 mm
 • KIA & HYUNDAI
 Made in Germany
905SLG-21
 EAN-No. 4000896201624

24,- CHF*
 net

Jeu de douilles à chocs, profil Traction 1/2", 24 mm à 6 pans extérieurs

- Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :
 - Cliquet ou clé à chocs 1/2"
 - Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale ou clé à fourche
 - L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex. avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT
- Double protection : gaine extérieure en plastique légèrement rotative (interchangeable) pour la protection des jantes lors de la manœuvre des boulons de roues. Plus : insert intérieur en matière plastique pour protéger les surfaces des boulons de roues
- Spécialement pour les véhicules de transport et camions légers, mais peut également être utilisé dans le domaine des véhicules de tourisme
- Gains en plastique avec codage de couleur (bleu, jaune, rouge) facilitant l'identification de la taille souhaitée
- Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d'arrêt et encoche pour joint torique



Made in Germany

HAZET No.	S mm	Longueur mm	EAN-No. 4000896+	CHF* net
903SLg6-17	17	87	223596	36,-
903SLg6-19	19	87	223589	36,-
903SLg6-21	21	87	262960	36,-



Jeu de 3 pièces :
 – 903SLg6-17
 – 903SLg6-19
 – 903SLg6-21

Made in Germany
903SLg6/3
 EAN-No. 4000896264643

76,- CHF*
 net

UN SYSTÈME, DEUX POSSIBILITÉS D'ENTRAÎNEMENT

Avec adaptateur HAZET 1003 S-1 à 3/4"



3/4"



Adaptation à un entraînement 1/2"



1/2"



Jeu de douilles à chocs 1/2" · 3/4", 24 mm



- Raccords vissés sur véhicules utilitaires, de tourisme et de transport avec profil TORX®, par ex. sur le châssis, les freins, les vissages de roue
- Manœuvre possible avec différents outils d'entraînement :
 - Cliquet ou clé à chocs 1/2"
 - Douille s 24 mm ainsi que clé polygonale, clé à fourche ou clé mixte à cliquet
 - L'adaptateur 1003S-1 permet l'entraînement en 3/4", par ex. avec clé à chocs HAZET 3/4" 9013TT

Contenu :

- 1003S-1 · 1003S-07 · 1000S-G1736 · 1000S-H1736
- 990S-12, -12Lg, -14, -14Lg, -16, -16Lg, -18, -18Lg
- 985S-14, -14Lg, -17, -17Lg, -19, -19Lg, -22, -24
- 900SZ6-18, -19, -21, -22, -24, -27, -30, -32, -36
- 995S6-T40, -T40Lg, -T45, -T45Lg, -T50, -T50Lg
- 903SLg6-17 · 6-19 · 6-21
- 900SLg6-24

2/3+		
------	--	--



Tous les articles sont également disponibles à l'unité !

Made in Germany
163-612/40
EAN-No. 4000896264704

896,- CHF*
net



*Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A. – Prix valables à partir du 01/03/2025 et jusqu'au 28/02/2026 au plus tard
Sous réserve de modifications des prix avant le 28/02/2026 en cas d'augmentation des coûts d'achat ou de production – sous réserve d'erreurs.

Pistolets de gonflage

- Plage de mesure du manomètre : 0–12 bar, graduation : 0,1 bar
- Pression max. : 12 bar
- Champ de température : -20 °C à 60 °C
- Valeurs lues sur l'échelle en bar
- Tuyau avec embout intégré
- Tolérance de mesure : -15 °C à 25 °C, 0–4 bar : ±0,08 bar, à partir de 4–12 bar : ±0,16 bar
- Longueur de tuyau : 1 000 mm

Plomb d'étalonnage



Réétalonnage possible (pas par HAZET)

Étalonné
9041G-1

EAN-No. 4000896212385

112,- CHF*
net


Ø 80 mm

- Plage de mesure du manomètre : 0–12 bar, graduation : 0,01 bar
- Pression max. : 12 bar
- Champ de température : -20 °C à 50 °C
- Écran pouvant afficher en bar / PSI / kg/cm²
- Tuyau avec embout intégré
- Tolérance de mesure : -15 °C à 25 °C : ±0,1 bar
- Longueur de tuyau : 400 mm



Numérique
9041D-1

EAN-No. 4000896212378

112,- CHF*
net


Ø 63 mm

- Plage de mesure du manomètre : 0–12 bar, graduation : 0,1 bar
- Pression max. : 12 bar
- Champ de température : -10 °C à 40 °C
- Valeurs lues sur l'échelle en psi et bar
- Tuyau avec embout intégré
- Tolérance de mesure : -15 °C à 25 °C : ±0,3 bar
- Longueur de tuyau : 400 mm



CH Modèle ARO 210

 12,91(+)
9000-011

Standard
9041-1-CH

EAN-No. 4000896246144

35,- CHF*
net


Ø 63 mm

Ponceuse de moyeux de roues

- Avec intégration à carré femelle $\frac{1}{2}$ " pour l'intégration par ex. sur des clés à chocs pneumatiques, sans fil ou câblées
- Pour les moyeux de roues jusqu'à 160 mm de Ø
- Diamètre intérieur : 75 mm Ø

2


4960V-160/2

EAN-No. 4000896218394

113,- CHF*
net

Jeu de 2 pièces :

- 1 corps de base
- 1 disque de ponçage Ø 160 mm

Ponceuse de moyeux de roues

- 6 pans extérieurs 11 mm avec 3 surfaces de contact pour l'intégration par ex. sur des perceuses pneumatiques, sans fil ou câblées
- Pour les moyeux de roues jusqu'à 160 mm de Ø
- Diamètre intérieur : 75 mm Ø

4


4960R-160/4

EAN-No. 4000896218820

171,- CHF*
net

Jeu de 4 pièces :

- 1 corps de base
- 3 disques de ponçage Ø 160 mm

Nettoyeur de rebord de jante

- 6 pans extérieurs 11 mm avec 3 surfaces de contact pour l'intégration par ex. sur des perceuses pneumatiques, sans fil ou câblées
- Pour des centrages de roue de diamètre d'au moins 51 mm
- Diamètre extérieur jusqu'à 160 mm Ø

2


4960F-160/2

EAN-No. 4000896218387

117,- CHF*
net

Jeu de 2 pièces :

- 1 corps de base
- 1 disque de ponçage Ø 160 mm

Lime pour étrier de frein

- Grattoir plat au niveau de la partie frontale pour l'élimination des résidus grossiers
- 12 mm de large



Made in Germany

4968-1

EAN-No. 4000896084739

46,- CHF*
net


Brosse pour étrier de frein

- Élimination de la poussière tenace des freins et de la saleté de l'étrier de frein à disque
- Longueur : 225 mm



Made in Germany

4968-2

EAN-No. 4000896084821

15,- CHF*
net

Brosse en laiton pour étrier de frein

- Nettoyage des étriers de frein en aluminium
- Longueur : 225 mm



Made in Germany


4968-3

EAN-No. 4000896089147

22,- CHF*
net

Jeu de crochets

- Crochets Ø 7 mm
- Surface : vernie par trempage
- Longueur : 190 mm


4968/2H

EAN-No. 4000896221820

14,- CHF*
net

Jeu d'outils remise en place de pistons de frein, pneumatiques

- Pour repousser les pistons de freins sur les systèmes d'étrier de frein flottants avec ou sans dispositif de blocage de frein à main
- Utilisation universelle grâce au jeu d'adaptateurs 3 pièces
- Mouvement de récupération de la tige de piston maximisé jusque dans le boîtier – manœuvre également sur les pistons de frein largement sortis
- Pour petits étriers de frein MINI - BMW Série 1 jusqu'à BMW X7 (plus gros étrier de frein actuellement)
- Système pneumatique en combinaison avec levier rotatif orientable permettant une remise en place simple et rapide sans dépense de force

Jeu de 2 pièces :

- Appareil de base 4970P-1
- Jeu d'adaptateurs 4970P-02/3



4970P-1/4

EAN-No. 4000896232970


211,- CHF*
net



4

Outil pour pistons de freins pour étriers de frein à 1 piston ou à plusieurs pistons

- Permet de remettre en place les pistons de freins (étriers flottants / étriers fixes) sur les freins à disque sans les endommager
- Appareil 2 en 1 pour étriers de frein à 1 piston et à plusieurs pistons
- Convient pour les étriers de frein à 1, 2 et 4 pistons
- Peut également être utilisé pour les étriers de frein à 6 pistons avec les plaques d'adaptation 4971-3/2 d'outil pour pistons de freins disponibles en option
- Pour remettre en place rapidement et uniformément sans calage
- Pour les types de véhicules courants sans dispositif de blocage de frein à main intégré
- Champ d'application : 15 – 90 mm
- Empêche l'endommagement des coupelles et des pistons
- Haute précision et grande stabilité facilitant l'utilisation permanente
- Dépense de force réduite grâce aux guidages exacts
- Dimension des plaques 1 : 94 x 50 x 12 mm
- Dimension des plaques 2 : 94 x 100 x 12 mm

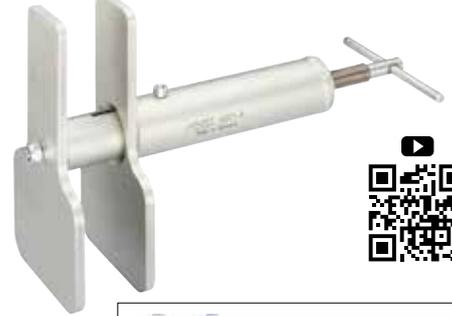

Made in Germany


4971-4

EAN-No. 4000896262922

241,- CHF*
net

Jeu de plaques d'adaptation de frein pour étriers de frein à 6 pistons

- Remise en place sans endommagement des étriers de frein à 6 pistons
- Extension de la surface de contact à 165 x 72 mm
- Adaptation facile à l'aide d'un aimant sur l'outil pour pistons de freins 4971-1 ainsi que 4971-4
- Fixation simple des plaques d'adaptation grâce à un aimant plat : Ø 20 mm
- Dimension des plaques : 165 x 70 x 6 mm
- Surface : galvanisée
- Force de traction de l'aimant : 2 kg

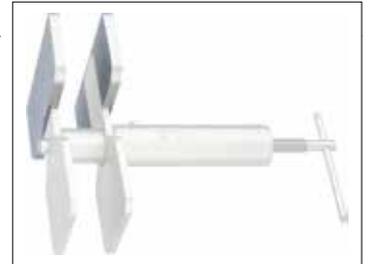

2

Made in Germany

4971-3/2

EAN-No. 4000896262908

96,- CHF*
net



Pied à coulisse / jauge d'épaisseur pour disques de frein

- Mesure possible sans démontage des roues
- Mesure en toute facilité au niveau du véhicule grâce à la réception directe en présence du client
- Également adapté pour les applications sur véhicules utilitaires
- Longueur : 395 mm




Plage de mesure :
0 – 60 mm

4956-3

EAN-No. 4000896219032

71,- CHF*
net



Pied à coulisse pour disque de frein

- Mesure rapide et simple du diamètre des disques de frein par les orifices des jantes sans démonter les roues
- Longueur : 450 mm



Plage de mesure :
200 – 400 mm

4956-4

EAN-No. 4000896222339

131,- CHF*
net



Jeu d'outils de contrôle des freins

- Contrôle du voile des disques de frein
- Palmer pour déterminer exactement l'épaisseur du disque de frein
- Comparateur de précision pour contrôler le voile
- Bras articulé avec socle magnétique permettant de fixer le comparateur sur le véhicule



4968/3

EAN-No. 4000896149179

246,- CHF*
net

Douille mâle pour étrier de frein 3/8", six pans intérieurs, s 6 mm

10 3/8


- Douille mâle conçue pour des espaces étroits et pour une utilisation sans problème de l'outil de manœuvre
- Manœuvre des boulons de guidage s 6 mm sur les étriers de frein arrière sur MERCEDES-BENZ Classe V
- Pour le serrage de vis contrôlé, utiliser une clé dynamométrique avec entraînement 3/8" (10 mm), par ex. HAZET 6110-1CT ou 5110-3CT (Important de respecter les indications du constructeur !)
- Avec lame fixe (s 6 mm) pour vis à 6 pans intérieurs
- Pour utilisation manuelle



s 6 mm

2784-2

EAN-No. 4000896263721

14,- CHF*
net


l_1 mm	l_2 mm	d mm	s mm
6	23	17	6



Jeu de clés pour la conduite d'injection 3/8"

10 3/8

2

- Diamètres très étroits s 17 mm à peine \varnothing 23 mm, s 18 mm à peine \varnothing 24,4 mm
- Manœuvre de l'écrou-raccord sur la tuyauterie à haute pression de l'injecteur du système d'injection Common-Rail
- Manœuvre correcte du vissage de conduite d'injection
- Convient également pour la manœuvre d'autres vissages de tuyaux avec s 17 ou s 18 mm

Contenu :

- 4550-17, s 17 mm
- 4550-18, s 18 mm


4550-1718/2

EAN-No. 4000896264308

85,- CHF*
net


Jeu de pinces à circlips

- Positionnement correct et centré du circlip, par ex. lors du montage du joint sur l'arbre moteur
- Montage plus simple et sans endommagement du joint d'arbre moteur : évite tout endommagement de la denture du joint et de l'arbre lors du montage du joint d'arbre moteur avec un circlip intérieur
- Fixation simple de la pince-étoupe sur le circlip
- La pince glisse automatiquement vers le bas en frappant sur le joint
- Pour les arbres moteurs de tous les fabricants
- Utilisation de la pince d'une seule main
- Aucun autre outil auxiliaire nécessaire

Jeu de 15 pièces :

- Pince à circlips 1847-12
- 7 paires de demi-coques : \varnothing 19 · 21,4 · 22,3–23 · 23,8–24,6 · 26,2–26,9 · 28,5–29,2 · 30 mm

Conseil d'utilisation :

- Positionner dans la pince les demi-coques appropriées (diamètre de l'arbre)
- Poser et serrer la pince sur la denture avec le circlip prémonté
- Le prépositionnement du joint grâce à la forme conique de la pince facilite l'introduction de la denture sans le moindre dommage.


1847-12/15

EAN-No. 4000896221288

532,- CHF*
net


Paire de demi-coques

- Montage simple et sans endommagement du joint articulé d'arbre moteur sur VW T5 · T6
- \varnothing 32,8 mm


1847-128/2

EAN-No. 4000896242009

69,- CHF*
net

Jeu de démontage / montage des arbres moteurs

- Séparation du joint d'arbre moteur et insertion de l'arbre dans le moyeu de roue avec un seul outil
- Séparation du joint articulé d'arbre moteur de l'arbre à l'aide des douilles ou broches en combinaison avec par ex. l'extracteur à inertie HAZET 4797-1 (non compris dans la livraison)
- Insertion de l'arbre moteur dans le moyeu de roue sur les véhicules ayant un arbre moteur difficile à faire passer dans le moyeu de roue
- Approprié à toutes les marques de véhicules
- Pour les arbres moteur à filetage extérieur et intérieur

Jeu de 12 pièces :

- 2 broches (M14, M16) pour insérer l'arbre d'entraînement dans le moyeu de roue ou séparer l'articulation de l'arbre pour les articulations à filetage intérieur
- 2 douilles comme support sur le moyeu de roue
- 1 écrou de broche
- 7 adaptateurs à douilles filetés :
 - M16 x 1,5 VAG, MAZDA
 - M18 x 1,5 Volvo, SUZUKI, OPEL
 - M20 x 1,5 MERCEDES-BENZ, VAG, MITSUBISHI, MAZDA
 - M22 x 1,5 FIAT, PSA, BMW, FORD, OPEL, HYUNDAI
 - M24 x 1,5 RENAULT, BMW, MERCEDES-BENZ, OPEL, MAZDA, HONDA, VAG
 - M27 x 1,5 PSA, BMW, FORD
 - M30 x 1,5 MERCEDES-BENZ, PSA, BMW


Compatible avec l'extracteur à inertie 4797-1

4935-11/12

EAN-No. 4000896217434

532,- CHF*
net


Jeu de compresseur de ressort stationnaire universel

Concept d'intégration et de montage innovant

- Orientable en position horizontale ou verticale
- Recommandation HAZET concernant la hauteur de travail ergonomique : réglage vertical, actionnement horizontal
- Exclut tout endommagement des amortisseurs et plaques de tête (aucun risque de surcharge)
- Intégration de la jambe de force simple, à bloquer et fixer

Sécurité élevée

- Sécurité permanente d'intégration des plaques de tête
- Exclut tout endommagement du filetage des tiges de piston
- Fixation permanente du ressort pendant toute l'opération

Sécurité d'investissement – Utilisation des composants disponibles du SYSTÈME 4900

- Utilisation possible des appareils de base 4900-2 A disponibles et de toutes les coupelles du système 4900
- Compatibilité garantie avec des applications futures

Possibilité de documentation grâce à l'échelle

- Gain de temps notable en cas de répétition
- La fixation permanente rend inutile tout nouveau réglage d'une même jambe de force (gauche/droite)

4 pièces, contenu :

- 4900-2A Compresseur de ressort de sécurité de base
- 4903-1 Support de base
- 4903-2 Plateau de serrage universel, réglable
- 4903-3 Coupelle universelle, réglable, avec adaptateur de sécurité

Made in Germany

4903/4

EAN-No. 4000896180561

3.935,- CHF*
net



Une réussite en 4 étapes :

- Fixer la jambe de force sur le plateau de serrage avec la griffe et les freins
- Saisir le ressort avec la coupelle universelle
- Manœuvrer le compresseur de ressort avec un cliquet réversible, une visseuse sans fil ou une clé à rochets pneumatique
- Démontez l'amortisseur sans charge, puis monter le nouveau (procéder ensuite dans l'ordre inverse)



Jeu de compresseur de ressort de sécurité

- Montage et le démontage du ressort hélicoïdal lors du changement de l'amortisseur
- Utilisation possible avec des clés à chocs
- Utilisable sur environ 100 types de véhicule différents
- Système fermé - sans entretien
- Système variable grâce aux coupelles interchangeables
- Râtelier pour étau parallèle
- Ouverture maximale : 309 mm

5 pièces, contenu :

- Support de base 4900-2A
- 2 coupelles 4900-11
- 2 coupelles 4900-12

Made in Germany

4900-2A/5

EAN-No. 4000896086054

1.599,- CHF*
net



Jeu de compresseur de ressort intérieur universel

- Montage et démontage du ressort hélicoïdal sur l'essieu arrière
- Tête à 6 pans oscillante pour une répartition uniforme de la force avec protection intégrée contre la torsion pour les coupelles supérieures
- Contre-appui possible d'un côté de la broche par un hexagone inséré en haut, par ex. avec la clé mixte HAZET 600 N-13
- Démontage et montage de ressorts à faible écartement des spires, par ex. sur **MINI** Cooper S (troisième génération), **VW** Passat (B8)
- Prolongation de la course de serrage à 120 mm et augmentation de la charge maximale pour un poids croissant des véhicules (électriques et hybrides) pour des travaux sûrs jusqu'à 31 000 N → Testé avec une sécurité au moins quadruple contre la rupture (sigle GS de sécurité contrôlée)
- L'angle de pivotement de 17° des coupelles garantit désormais le démontage de ressorts en forme de C (coudés), par ex. sur **AUDI** A4 (B9), **VW** Golf 7
- Le guidage interne et externe des coupelles empêche que le ressort sorte des coupelles
- Toutes les coupelles, y compris les garnitures de protection en matière plastique remplaçables et réutilisables

Jeu de 6 pièces, contenu :

- 1 compresseur de ressort intérieur 4904-1
- 1 coupelle 4904-10 · amplitude de serrage 64 – 115 mm
- 1 coupelle 4904-11 · amplitude de serrage 64 – 115 mm
- 1 coupelle 4904-12 · amplitude de serrage 79,5 – 133 mm
- 1 coupelle 4904-13 · amplitude de serrage 79,5 – 133 mm
- 1 clé en tube 4902-224 · s 24 mm



Made in Germany

4904/6

EAN-No. 4000896238897

710,- CHF*
net



32 mm

Court de seulement 202 mm !



s 24 mm

s 21 mm



64 mm

115 mm



79.5 mm

133 mm




Utilisation universelle sur presque tous les véhicules de tourisme !



17°

Points forts :

- Manipulation simple par une seule personne
- Suppression des travaux chronophages lors de la plupart des démontages de ressort :
 - Démontage des pièces de l'essieu inutile
 - Le contrôle du parallélisme n'est plus nécessaire
 - Démontage et montage en quelques minutes par côté
- Conclusion : la construction compacte permet de changer les ressorts en un temps record

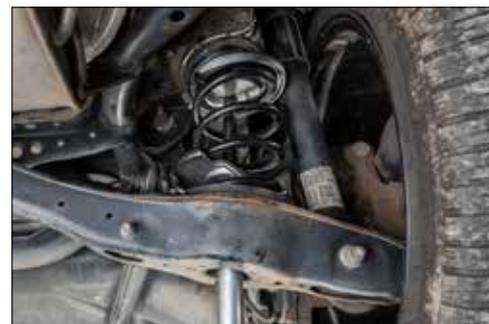

Dispositif de support

- Empêche le soulèvement involontaire du châssis pendant le processus de tension du ressort
- Utilisation universelle sur presque tous les véhicules – utile sur les véhicules avec essieu multi-direction
- Les housses de protection évitent d'endommager les pièces du véhicule
- Facilite le démontage des ressorts d'essieu arrière
- Sécurité : la chaîne rappelle le démontage de l'outil
- Utilisation en combinaison avec le jeu de compresseurs de ressort intérieur universels 4904/6
- Capacité de serrage : 80 – 127 mm
- Diamètre de pièce de pressage : 30 mm
- Longueur de la chaîne : 750 mm

Complément à 4904/6




Made in Germany

4912-6

EAN-No. 4000896238835

67,- CHF*
net

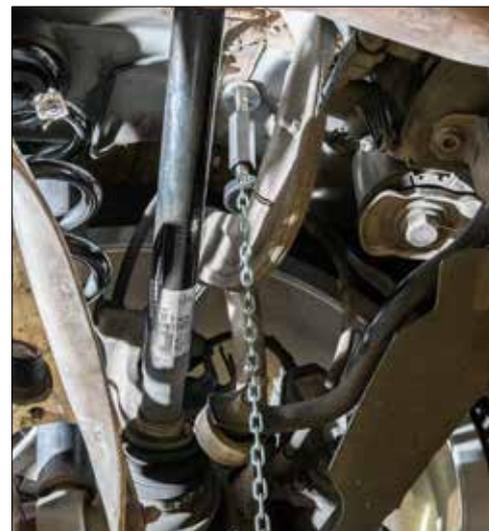


Écarteur universel

- Utilisation universelle grâce à la grande plage d'écartement 5 – 11,5 mm
- Pour écarter les logements de la jambe de force et de la rotule de suspension (pour séparer la jambe de force du boîtier du roulement de roue)
- Butées de fin de course optimisées avec fenêtré
- Entraînement avec logement 1/4" pour une sécurité anti-surcharge
- Exécution robuste et renforcée
- Construction compacte
- Pour utilisation manuelle
- Dimensions : L 60 x h 30 x p 24 mm



Large plage d'écartement 5 – 11,5 mm

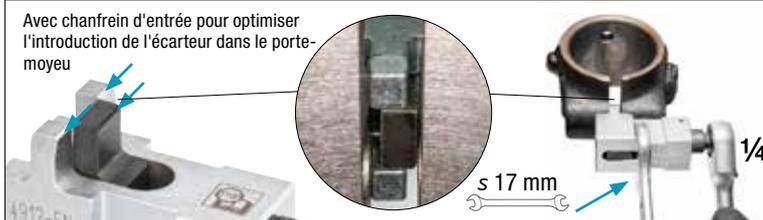

Made in Germany

4912-5N

EAN-No. 4000896249312

83,- CHF*
net



Jeu de douilles mâles spéciales 1/2"

- Manœuvre du raccord vissé du roulement de roue dans le boîtier en aluminium sur les véhicules **AUDI** et **VW** ainsi que **SEAT** et **ŠKODA**
- Permet de desserrer le raccord vissé du roulement de roue sans démonter l'arbre moteur et la rotule - gain de temps : env. 35 minutes.
- Le cône sur la tige permet de passer le joint articulé d'arbre moteur
- Idéal pour les espaces réduits
- Lame avec revêtement TiN
- 2 longueurs disponibles pour les essieux à 4 bras et les jambes de force McPherson
- Sortie : profil intérieur à denture multiple XZN M12
- Pour utilisation manuelle

125 1/2

2



l_1 mm	l_2 mm	d mm
41	74	23

Exécution courte




TiN

Made in Germany

2584-12/2

EAN-No. 4000896252640

76,- CHF*
net



l_1 mm	l_2 mm	d mm
81	114	23

Exécution longue



Douille mâle 3/8" pour arbres moteurs

- Manœuvre de l'arbre d'emboîtement sur les véhicules **AUDI** et **VW** ainsi que **SEAT** et **ŠKODA**
- Desserrage et serrage des vis de fixation sur la tôle de protection thermique lors du démontage de l'arbre moteur
- Utilisation universelle pour les vis en contrebas
- Également utilisable pour réparer la transmission
- Possibilité de serrage de vis asservi au couple par ex. avec HAZET 5110-3CT (respecter les instructions du fabricant)
- Modèle extra-long
- Sortie : profil à six pans intérieurs
- Pour utilisation manuelle

10 3/8




Made in Germany

2584LG-1A

EAN-No. 4000896252817

35,- CHF*
net



l_1 mm	l_2 mm	d mm
332	359	19

Outil de manœuvre pour écrou de fixation sur la jambe de force, MERCEDES-BENZ

- Outil de manœuvre adapté de manière optimale (conditions d'espace, couples de desserrage et de serrage). Respecter les indications du fabricant du véhicule
- Manœuvre de l'écrou de fixation de la jambe de force sur **MERCEDES-BENZ** Sprinter type 910 (avec traction avant) à partir de 2018 → ainsi que E-Sprinter à partir de 2020 →
- Sortie : s 106 mm
- Diamètre extérieur : 151 mm
- Hauteur : 49 mm

125 1/2




Made in Germany

2710-105

EAN-No. 4000896262946

73,- CHF*
net

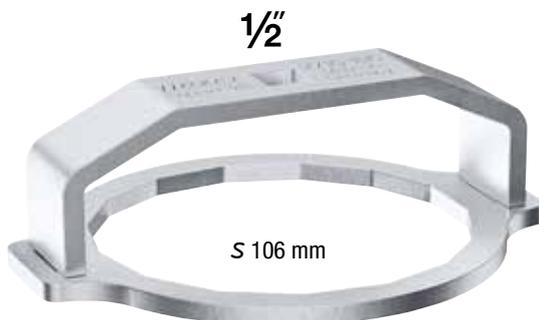



Plan de travail
en acier inoxydable



Assistent®

Plus de 30% de profondeur de tiroir en plus !



Das Werkzeug

619

179NXXL-8D/619

EAN-No. 4000896245185

10.578,- CHF*
net

179NXXL-8D comprenant :

- ▶ 616 outils professionnels
- ▶ Porte latérale et bloc multiprises
- ▶ Incluant HiPer 1/4", 3/8", 1/2"

Made in Germany

179NXXL-8D/3

1/2++ 1/2++




Assortiment



163D-10/30

- s 5x5.5 – 34x36 mm
- s 6x7 – 36x41 mm




163D-9/42

- s 8 – 32 mm
- s 5.5 – 32 mm



163D-7/24N




163D-6/53N



163D-11/11




163D-8/13

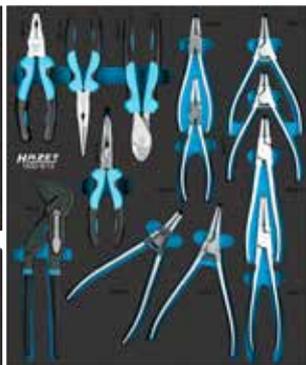


163D-1/148N

- 6.3 1/4 6.3 1/4 12 1/2 12 1/2 6.3 1/4 6.3 1/4



163D-2/103

- 10 3/8 10 3/8

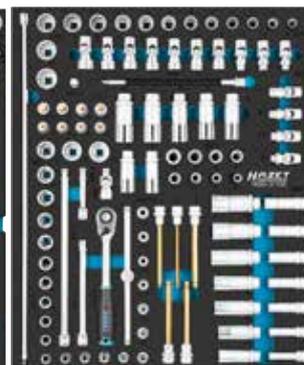

163D-3/94

- 6.3 1/4 12 1/2 12 1/2




163D-4/44

- 12 1/2 1/2




163D-5/24



163D-12/30



Votre vendeur spécialisé HAZET



4 000896 269631

SWW25/FR/CH/9 1 02.25/1..JK/MD

Copyright 2025 ©

HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG
Güldenwerther Bahnhofstraße 25 – 29,
D-42857 Remscheid, Allemagne

* Prix promotionnels recommandés non contractuels hors T.V.A. – Prix valables à partir du 01/03/2025 et jusqu'au 28/02/2026 au plus tard. Sous réserve de modifications des prix avant le 28/02/2026 en cas d'augmentation des coûts d'achat ou de production – sous réserve d'erreurs. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d'impression ! Sous réserve de modifications techniques et erreurs. Les illustrations ne correspondent pas toujours à la dernière évolution et sont de ce fait sans engagement ! © 2025