proton

MACHINES & ACCESSOIRES

2025

Votre revendeur spécialisé

TOUT POUR LES PROFESSIONNELS


APERÇU DES PRODUITS

PERCEUSES D'ÉTABLI




Modèle	BMT-ECO13M	BMT-ECO16M	BMT-1605M	BMT-1612M	BMT-16VM	BMT-2010T	BMT-20VM	BMT-23VT
Page du catalogue	4	4	4	4	5	5	5	5
Numéro d'article	120601	120602	120603	120604	120608	120605	120606	120607
Prix TAR / TVA incl.	**299.–**	**459.–**	**599.–**	**890.–**	**990.–**	**1'590.–**	**2'190.–**	**3'290.–**

CENTRE DE FRISAGE ET DE PERÇAGE

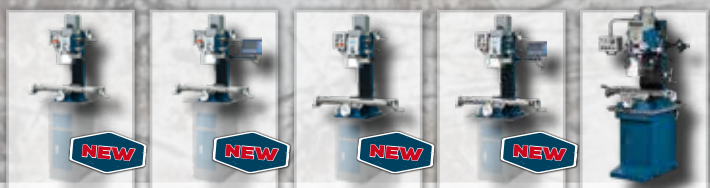

Modèle	BF-20VM	BF-20VMD	BF-30VM	BF-30VMD	BF-3212T			
Page du catalogue	8	8	9	9	9			
Numéro d'article	120570	120570D	120573	120573D	120820			
Prix TAR / TVA incl.	**2'190.–**	**3'190.–**	**3'190.–**	**4'190.–**	**8'990.–**			

SCIES À RUBAN

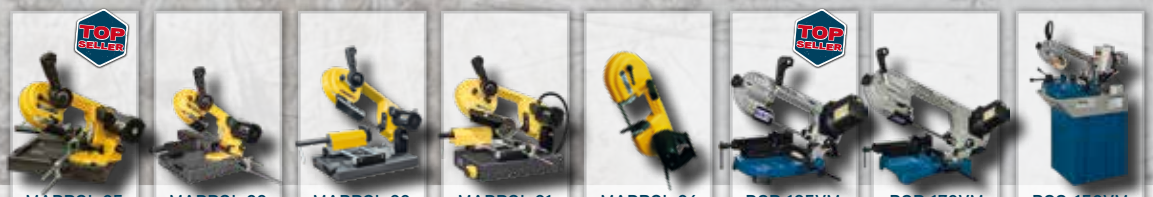

Modèle	MARPOL 95	MARPOL 88	MARPOL 90	MARPOL 91	MARPOL 94	BSP-125VM	BSP-170VM	BSS-150VM
Page du catalogue	16	16	17	17	17	18	18	19
Numéro d'article	120095	120100	120085	120087	120090	120620	120621	120622
Prix TAR / TVA incl.	**1'290.–**	**2'390.–**	**2'750.–**	**3'750.–**	**1'390.–**	**759.–**	**1'359.–**	**1'850.–**

SCIE CIRCULAIRES POUR MÉTAUX



Modèle	KSP-235VM	KSS-250-2ST	KSS-315-2ST	KSS-315-2LT	KSS-315VT	KSS-350VT		
Page du catalogue	26	26	26	27	27	27		
Numéro d'article	120664	120660	120661	120662	120663	120350		
Prix TAR / TVA incl.	**990.–**	**2'890.–**	**3'690.–**	**3'690.–**	**4'990.–**	**6'290.–**		

TOURETS



Modèle	TS-300M	MARPOL 3075	MARPOL 210	MARPOL 205
Page du catalogue	31	31	31	31
Numéro d'article	120881	120125	120120	120123
Prix TAR / TVA incl.	**399.–**	**2'490.–**	**2'590.–**	**2'890.–**

SCIES À RUBAN À BOIS



Modèle	HBS-305-2M	HBS-356M	HBS-430-2M
Page du catalogue	32	32	32
Numéro d'article	120869	120870	120871
Prix TAR / TVA incl.	**899.–**	**1'790.–**	**2'790.–**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

PERCEUSES À COLONNE



BMS-2612T	BMS-3018T	BMS-30VT	BMS-23VT	BMS-34VT	BMS-42VT	RBM-1609T
6	6	6	7	7	7	7
120615	120610	120611	120613	120612	120614	120990
1'990.–	**3'690.–**	**4'490.–**	**3'990.–**	**6'200.–**	**7'790.–**	**3'790.–**

TOURS À MÉTAUX



MDB-180VM	MDB-180VMD	MDB-210VM	MDB-210VMD	MDB-250-6M	MDB-250VM	MDB-280-6M	MDB-280VM
12	12	13	13	14	14	15	15
120885	120885D	120887	120887D	120890	120891	120892	120893
1'790.–	**2'390.–**	**1'990.–**	**2'590.–**	**3'990.–**	**4'590.–**	**5'990.–**	**6'990.–**



BSS-185-2T	BSS-185VM	BSS-223-2T	BSS-223-VT	BSS-260VT	BSS-180-4T	BSS-260VTSA	BSS-330VTSA	BSS-260VTFA
19	19	20	20	21	21	22	23	24
120900	120623	120629	120635	120627	120626	120636	120678	120700
2'990.–	**3'360.–**	**3'990.–**	**5'610.–**	**7'490.–**	**4'000.–**	**9'950.–**	**14'950.–**	**19'900.–**

TOURETS




DS-150M	DS-200M	DS-200T	DS-300T	DSB-200T	DSB-250T	MARPOL 143	BS-50M	BS-100T	BTS-200M
28	28	28	29	29	29	29	30	30	30
120630	120631	120632	120132	121300	121301	120133	120633	120634	120880
339.–	**495.–**	**495.–**	**1'436.–**	**539.–**	**759.–**	**2'290.–**	**439.–**	**669.–**	**569.–**

INST. D'ASPIRATION

SCIE À CHANTOURNER

AFFÛTEUR DE PERC.

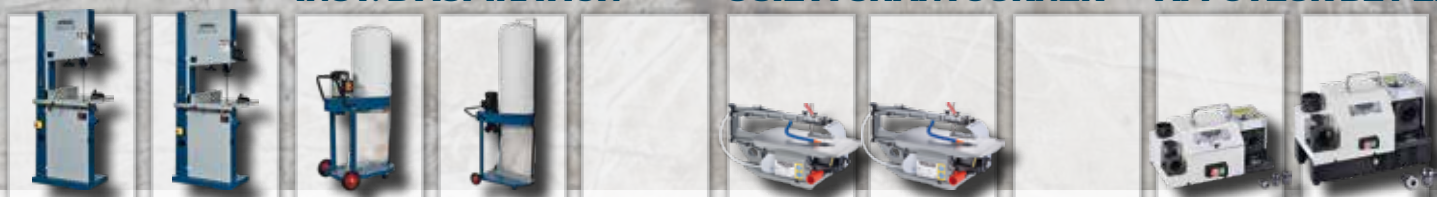

HBS-430-2T	HBS-480-2T	AS-1000M	AS-2000M	FS-460VM	FS-460-2M	MBS-13M	MBS-30M
32	33	33	33	34	34	36	36
120872	120873	120683	120685	120670	120671	120680	120681
2'790.–	**3'150.–**	**590.–**	**990.–**	**950.–**	**850.–**	**1'190.–**	**2'290.–**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

PERCEUSES D'ÉTABLI

Nos perceuses d'établi ont les caractéristiques suivantes:
- Mandrin de perçage auto-serrant
- Protection du mandrin de perçage
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Securité ouverture couvercle

ACCESSOIRES P. 11, 37-38



Socle de machine

pour les perceuses d'établi

Numéro d'article 120725
550 × 350 × 800 mm
CHF 409.00
Détails page 40

BMT-ECO13M



299.–

excl. TAR 5.56/TVA 271.03

Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table avec perçage central

Numéro d'article	120601
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.25 kW
Capacité de perçage dans l'acier	10 mm
Levée de perçage	53 mm
Broche de perçage	B16
Nombre de vitesses du moteur	5
Plage de vitesse du moteur	600 – 2'600 Tr/min^{-1}
Portée	105 mm
Charge de table	20 kg
Largeur de rainure en T	12 mm
Poids	18 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 0.5 – 13 mm

BMT-ECO16M



459.–

excl. TAR 10.00/TVA 414.61

Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table avec perçage central

Numéro d'article	120602
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.25 kW
Capacité de perçage dans l'acier	16 mm
Levée de perçage	60 mm
Broche de perçage	B16
Nombre de vitesses du moteur	5
Plage de vitesse du moteur	600 – 2'600 Tr/min^{-1}
Portée	130 mm
Charge de table	30 kg
Largeur de rainure en T	14 mm
Poids	32 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm

BMT-1605M

TOP SELLER



599.–

excl. TAR 10.00/TVA 544.11

Lampe de travail à LED
Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

Numéro d'article	120603
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.37 kW
Capacité de perçage dans l'acier	16 mm
Levée de perçage	80 mm
Broche de perçage	MK2
Nombre de vitesses du moteur	5
Plage de vitesse du moteur	490 – 2'510 Tr/min^{-1}
Portée	168 mm
Charge de table	30 kg
Largeur de rainure en T	12 mm
Poids	45 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm

BMT-1612M



890.–

excl. TAR 18.52/TVA 804.79

Lampe de travail à LED
Moteur à 1 vitesse
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

Numéro d'article	120604
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.55 kW
Capacité de perçage dans l'acier	16 mm
Levée de perçage	85 mm
Broche de perçage	MK2
Nombre de vitesses du moteur	12
Plage de vitesse du moteur	290 – 2'300 Tr/min^{-1}
Portée	180 mm
Charge de table	40 kg
Largeur de rainure en T	12 mm
Poids	74 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

BMT-16VM



990.–

excl. TAR 10.00/TVA 905.82

Lampe de travail à LED
Moteur à 1 vitesse
Réglage variable de la vitesse
par volant
Table de perçage pivotante

120608	
230 V / 0.55 kW	
16 mm	
82 mm	
MK2	
variable	
400 – 2'000 Tr/min^{-1}	
165 mm	
30 kg	
12 mm	
45 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage
auto-serrant 1 – 16 mm

VARIO

BMT-2010T



1'590.–

excl. TAR 18.52/TVA 1'452.34

Lampe de travail à LED
Moteur à 2 vitesses, 400 V
Réglage de la vitesse du moteur à l'aide de courroies trapézoïdales
Table de perçage pivotante

120605	
400 V / 0.55 kW	
16 mm	
90 mm	
MK2	
10	
210 – 1'250 / 420 – 2'500 Tr/min^{-1}	
180 mm	
30 kg	
12 mm	
80 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage
auto-serrant 1 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V
(CEE 16)

VARIO

BMT-20VM



2'190.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'007.38

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Table de perçage pivotante
Sera livré assemblé

120606	
230 V / 1.2 kW	
20 mm	
90 mm	
MK2	
variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux	
150 – 1'000 / 350 – 2'500 Tr/min^{-1}	
180 mm	
30 kg	
12 mm	
88 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage
auto-serrant 1 – 16 mm

VARIO

BMT-23VT



3'290.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'024.96

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Table de perçage pivotante
Sera livré assemblé

120607	
400 V / 0.75 kW	
20 mm	
90 mm	
MK2	
variable avec 2 niveaux de courroies plates	
150 – 1'250 / 350 – 3'000 Tr/min^{-1}	
180 mm	
30 kg	
12 mm	
96 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage
auto-serrant 1 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V
(CEE 16)

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

PERCEUSES À COLONNE

VARIO

Nos Perceuses à colonne ont les caractéristiques suivantes:

- Mandrin de perçage auto-serrant
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Protection du mandrin de
- perçage (BMS-3018T, 30VT, 34VT)
- Securité ouverture couvercle

ACCESSOIRES P. 11, 37-38

	BMS-2612T	BMS-3018T	BMS-30VT
			
	1'990.–	3'690.–	4'490.–
	excl. TAR 18.52/TVA 1'822.37	excl. TAR 18.52/TVA 3'394.99	excl. TAR 18.52/TVA 4'135.04
	Moteur à 1 vitesse Grande table de travail	Lampe de travail à LED Moteur à 2 vitesses Système de liquide de refroidissement intégré **Sera livré assemblé**	Lampe de travail à LED Réglage de la vitesse du moteur en continu Affichage numérique de la vitesse du moteur Système de liquide de refroidissement intégré **Sera livré assemblé**
Numéro d'article	120615	120610	120611
Tension / puissance du moteur	400 V / 0.75 kW	400 V / 0.75 kW	400 V / 1.5 kW
Capacité de perçage dans l'acier	26 mm	30 mm	30 mm
Levée de perçage	115 mm	125 mm	125 mm
Broche de perçage	MK3	MK3	MK3
Nombre de vitesses du moteur	12	18 (2x9) 2 niveaux	variable
Plage de vitesse du moteur	150 – 2'850 Tr/min^{-1}	105 – 1'335 / 210 – 2'650 Tr/min^{-1}	150 – 2'500 Tr/min^{-1}
Dimensions / Hauteur de la table	475 × 410 mm	395 × 285 mm	395 × 285 mm
Portée	278 mm	210 mm	210 mm
Charge de table	60 kg	60 kg	60 kg
Largeur de rainure en T	12 mm	14 mm	14 mm
Poids	164 kg	216 kg	198 kg
Longueur de portée mm	---	192 mm	184 mm
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

BMS-23VT



3'990.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'672.51

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Système de liquide de refroidissement intégré
Fonction taraudage
Sera livré assemblé

120613	
400 V / 0.75 kW	
20 mm	
90 mm	
MK2	
variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux	
150 – 1'250 / 350 – 3'000 Tr/min^{-1}	
330 × 295 mm / 890 mm	
165 mm	
70 kg	
12 mm	
148 kg	
Tischhöhe: 890 mm	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

VARIO

BMS-34VT



6'200.–

excl. TVA 5'735.43

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Système de liquide de refroidissement intégré
Fonction taraudage
Sera livré assemblé

120612	
400 V / 1.5 kW	
32 mm	
140 mm	
MK3	
variable avec courroies trapézoïdales à 2 niveaux	
80 – 1'000 / 230 – 2'500 Tr/min^{-1}	
475 × 315 mm	
230 mm	
70 kg	
14 mm	
290 kg	
285 mm	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

VARIO

BMS-42VT



7'790.–

excl. TVA 7'206.29

Lampe de travail à LED
Réglage de la vitesse du moteur en continu
Affichage numérique de la vitesse du moteur
Système de liquide
Fonction taraudage
Avance automatique de la broche en 3 étapes
Sera livré assemblé

120614	
400 V / 1.5 kW	
40 mm	
150 mm	
MK4	
variable	
65 – 540 / 245 – 2'000 Tr/min^{-1}	
470 × 600 mm	
264 mm	
70 kg	
16 mm	
382 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage auto-serrant 3 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

RBM-1609T



3'790.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'487.50

Moteur à 1 vitesse
Protection sécurisée et interrupteur d'urgence
Support lourd
Tête de forage pivotante
Sera livré assemblé

120990	
400 V / 0.75 kW	
16 mm	
85 mm	
MK2	
9	
230 - 3'100 min-^{1}	
Charge de la table 250 kg / 880 mm	
140 – 540 mm	
---	
14 mm	
210 kg	

Instructions d'usage
Mandrin de perçage auto-serrant 1 – 16 mm
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

CENTRE DE FRAISAGE ET DE PERÇAGE

Notre centre de fraisage et de perçage a les caractéristiques suivantes:

- Interrupteur d'urgence
- protection du mandrin de perçage
- Lampe à LED (BF-3212T)

ACCESSOIRES P. 11, 37-39



Socle de machine


pour BF-20VM / BF-20VMD

Numéro d'article 120571
340 × 420 × 800 mm
CHF 390.00

pour BF-30VM /BF-30VMD

Numéro d'article 120574
530 × 370 × 700 mm
CHF 390.00
Détails page 40

VARIO BF-20VM

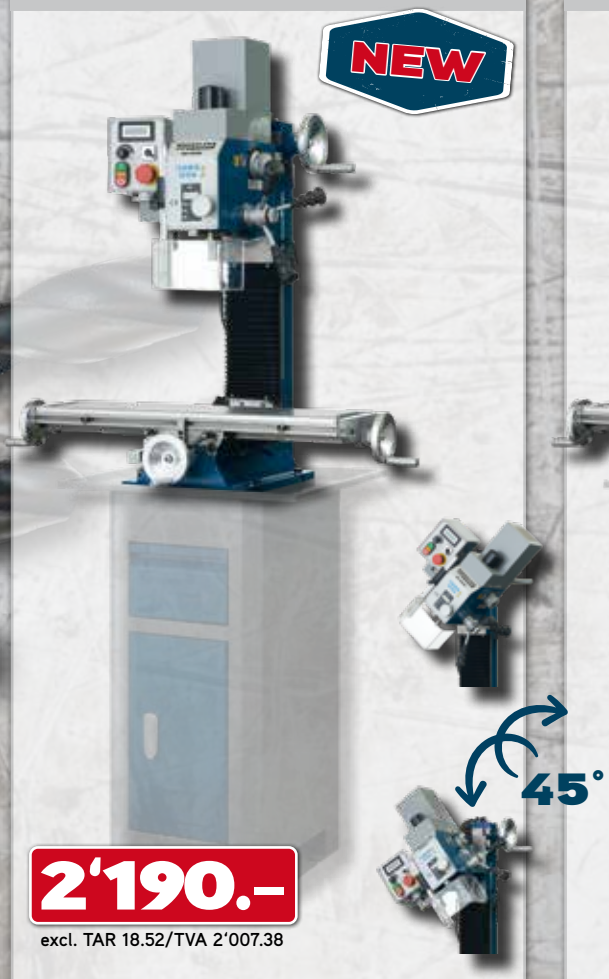

2'190.–
excl. TAR 18.52/TVA 2'007.38

Tête de machine pivotant à 45°
Livré sans socle
sans affichage numérique à 3 axes

VARIO BF-20VMD



3'190.–
excl. TAR 18.52/TVA 2'932.45

Tête de machine pivotant à 45°
Livré sans socle,
y compris l'affichage numérique à 3 axes

	BF-20VM	BF-20VMD
Numéro d'article	120570	120570D
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.75 kW	230 V / 0.75 kW
Capacité de perçage dans l'acier	20 mm	20 mm
Levée de perçage	50 mm	50 mm
Broche de perçage	MK2	MK2
Nombre de vitesses du moteur	variable	variable
Plage de vitesse du moteur	50 – 1'125 / 100 – 2'250 Tr/min^{-1}	50 – 1'125 / 100 – 2'250 Tr/min^{-1}
Dimension table / hauteur table	700 × 180 mm / 160 mm	700 × 180 mm / 160 mm
Portée	155 mm	155 mm
Réglage de la table / de la tête	longitudinal 175 mm / transversal 420 mm / vertical 370 mm	longitudinal 175 mm / transversal 420 mm / vertical 370 mm
Largeur de rainure en T	12 mm	12 mm
Poids	115 kg	115 kg
Nez de broche / plaque de base	330 mm	330 mm
Contenu de la livraison	Instructions d'usage 2 écrous en T Mandrin de perçage avec clé Outils divers	Instructions d'usage 2 écrous en T Mandrin de perçage avec clé Outils divers

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

BF-30VM



3'190.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'932.45

Tête de machine pivotant à 45°
Livré sans socle
sans affichage numérique à 3 axes

120573	
230 V / 1.1 kW	
30 mm	
70 mm	
MK3	
variable	
50 – 750 / 150 – 2'250 U/min^{-1}	
840 × 210 mm / 900 mm	
180 mm	
longitud. 220 mm / transv. 540 mm / vertical 370 mm	
14 mm	
220 kg	
440 mm	
Instructions d'usage 2 écrous en T Mandrin de perçage avec clé Outils divers	

VARIO

BF-30VMD



4'190.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'857.52

Tête de machine pivotant à 45°
Livré sans socle,
y compris l'affichage numérique
à 3 axes

120573D	
230 V / 1.1 kW	
30 mm	
70 mm	
MK3	
variable	
50 – 750 / 150 – 2'250 U/min^{-1}	
840 × 210 mm / 900 mm	
180 mm	
longitud. 220 mm / transv. 540 mm / vertical 370 mm	
14 mm	
220 kg	
440 mm	
Instructions d'usage 2 écrous en T Mandrin de perçage avec clé Outils divers	

BF-3212T



8'990.–


excl. TVA 8'316.37

Moteur à 1 vtesse
Protection sécurisée et interrupteur d'urgence
Système de liquide de refroidissement intégré
Support lourd
Fonction taraudage
Tête de perçage pivotante, L=90°/R=30°
Sera livré assemblé

120820	
400 V / 0.75 kW	
32 mm	
120 mm	
MK3	
12 (2x6) 2 niveaux	
50 – 1'250 / 100 – 2'500 Tr/min^{-1}	
730 × 210 mm / 1'010 mm	
275 mm	
longitud. 285 / transv. 410 mm / vertical 490 mm	
16 mm	
405 kg	
440 mm	
Instructions d'usage Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

DIMENSIONS PERCEUSES ET FRAISAGE ET DE PERÇAGE

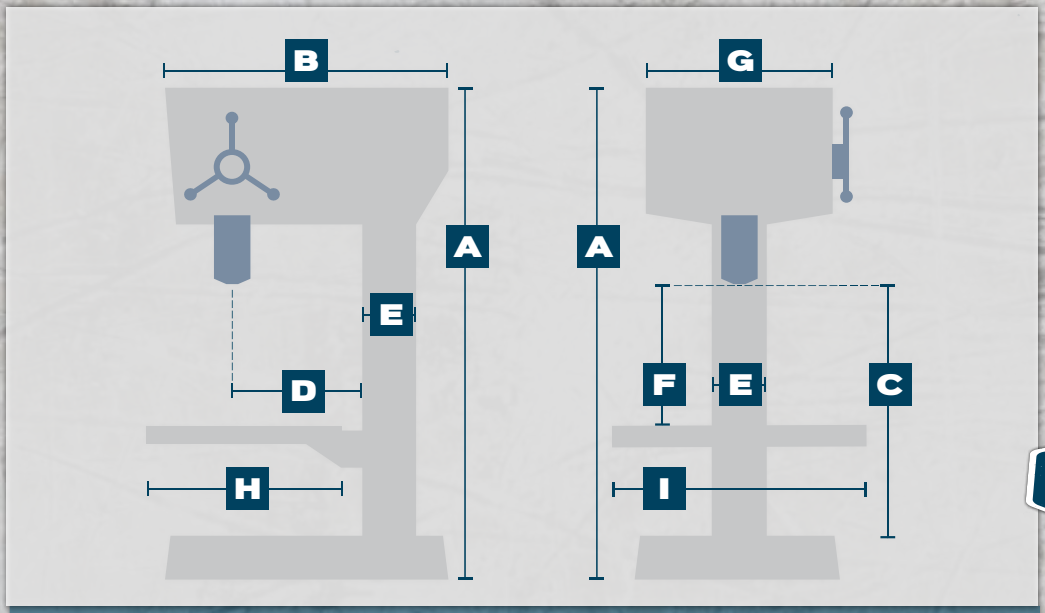

Toutes les dimensions en mm

	A	B	C	D	E	F max	G	H	I
BMT-ECO13M Numéro d'article 120601	585	400	220	105	48	150	280	165	165
BMT-ECO16M Numéro d'article 120602	745	510	430	130	60	220	290	205	210
BMT-1605M Numéro d'article 120603	970	560	535	168	73	330	320	265	265
BMT-1612M Numéro d'article 120604	1040	630	540	180	80	325	350	265	265
BMT-16VM Numéro d'article 120608	980	610	515	165	72	330	420	290	290
BMT-2010T Numéro d'article 120605	1090	630	645	180	80	350	350	282	282
BMT-20VM Numéro d'article 120606	1090	630	538	180	80	350	350	282	282
BMT-23VT Numéro d'article 120607	1080	720	730	185	80	320	360	280	280
BMS-2612T Numéro d'article 120615	1750	840	1220	278	92	600	460	415	475
BMS-3018T Numéro d'article 120610	1745	750	1060	210	92	640	450	290	390
BMS-30VT Numéro d'article 120611	1745	750	1160	210	98	750	550	285	395
BMS-23VT Numéro d'article 120613	1980	760	635	165	80	300	390	330	295
BMS-34VT Numéro d'article 120612	1810	880	1130	230	102	720	660	320	470
BMS-42VT Numéro d'article 120614	1970	915	1132	264	115	640	560	475	560
RBM-1609T Numéro d'article 120990	1860	850	442	140-540	80	85	875	210	730
BF-20VM Numéro d'article 120570	920	550	280	155	–	280	950	180	705
BF-30VM Numéro d'article 120573	1150	710	390	180	–	390	550	210	840
BF-3212VT Numéro d'article 120820	1880	850	442	275	–	350	875	210	730

Coffret de forets HSSG-170

Acier HSS, version rectifiée
Pointes avec coupe croisée
Angle de coupe 135°
Forets à métaux
mallette pratique en tôle d'acier

Numéro d'article	Contenu	Prix *
515340	10 x 1.0 - 8.0 mm 5 x 8.5 - 10.0 mm par pas de 0.5 mm	**119.00**



40 mm d'épaisseur de la valise s'adapte à tout type de tiroir

Spray huile de coupe WIOX

Pour le filetage, le perçage, le brochage et le fraisage

Numéro d'article	Contenu	Prix *
892320	400 ml	**12.90**



* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Boîtes de mèches

Numéro d'article	Type	Diamètre	Quantité	Prix *
515310	D-19GS Boîte de mèches HSS-G, meulées	1 - 10 × 0,5 mm	19 pcs.	**39.00**
515311	D-25GS Boîte de mèches HSS-G, meulées	1 - 13 × 0,5 mm	25 pcs.	**79.00**
515312	D-19CO Boîte de mèches HSS-Cobalt, meulées	1 - 10 × 0,5 mm	19 pcs.	**69.00**
515313	D-25CO Boîte de mèches HSS-Cobalt, meulées	1 - 13 × 0,5 mm	25 pcs.	**129.00**





Jeux de fraises coniques

Numéro d'article	Type	Diamètre	Quantité	Prix *
515320	D-6 Boîte de fraises coniques 90° HSS 4241, affûtées 3 phases	6.3 - 20.5 mm	6 pcs.	**65.00**
515321	D-3TT Boîte de fraises coniques HSS, TIN, affûtées 3 phases	3 - 14, 8 - 20, 16 - 30.5 mm	3 pcs.	**69.00**
515322	D-3 Boîte de mèches à étages, TIN, affûtées 3 phases	4 - 12, 4 - 20, 6 - 30 mm	3 pcs.	**59.00**

D-25GSH Boîte de mèches à bois

Numéro d'article	Contenu	Quantité	Prix *
515331	D-25GSH Boîte de mèches à bois 25 mèches à bois 1 - 13 mm par pas de 0.5 mm	25 pcs.	**79.00**





D-16R Jeu de tarauds 1 passe

Numéro d'article	Contenu	Quantité	Prix *
515330	D-16R Jeu de tarauds 1 passe HSS 7 tarauds HSS-G, M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 Tourne à gauche n° 1.1/2, longueur 215 mm Cliquet porte-outil 85 mm 7 Mèches à métau type N HSS-G, cylindriques 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8.5 / 10,2 mm	16 pcs.	**59.00**

HSS Cassette de mèches avec mèches à carotter

Numéro d'article	Contenu	Quantité	Prix *
515220	HSS Cassette de mèches avec mèches à carotter Forets HSS 1 - 13 mm par pas de 0.5 mm Mèches pour carottage, tailles spéciales incl. M3 - M14	29 pcs.	**119.00**



* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

TOURS À MÉTAUX

Nos tours à métaux ont les caractéristiques suivantes:
- Moteur sans charbon
- Blocage de la contre-pointe
- Transmission à 2 vitesses
- rotation à droite/gauche



Socle de machine

pour MDB-180VM / MDB-180VMD

Numéro d'article 120886
645 × 240 × 805 mm
CHF 390.00
Détails page 40

VARIO

MDB-180VM

NEW



1'790.–
excl. TAR 10.00/TVA 1'645.87

VARIO

MDB-180VMD

NEW

INCL.



2'390.–
excl. TAR 10.00/TVA 2'200.92

	Livré sans socle sans affichage numérique de la position	**Livré sans socle, y compris affichage numérique de la position**
Numéro d'article	120885	120885D
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.5 kW	230 V / 0.5 kW
Nombre de vitesses du moteur	variable	variable
Plage de vitesse du moteur	50 - 1'250 / 100 - 2'500 Tr/min^{-1}	50 - 1'250 / 100 - 2'500 Tr/min^{-1}
Hauteur de la pointe	100 mm	100 mm
Largeur de pointe	270 mm	270 mm
Cône intérieur	MK3	MK3
Largeur du banc	100 mm	100 mm
Avance longitudinale	0.1 - 0.20 mm	0.1 - 0.20 mm
Ø de rotation au-dessus du banc	180 mm	180 mm
Ø de rotation au-dessus du chariot transv.	110 mm	110 mm
Diamètre intérieur de la broche	21 mm	21 mm
Course de réglage du chariot transv.	75 mm	75 mm
Dimensions	720 × 450 × 330 mm	720 × 450 × 330 mm
Poids	80 kg	80 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mâchoires supplémentaires pour les grandes pièces Porte-outils Multifix type AA, taille de l'acier max. 10 mm 2 pointes centrales fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils	Instructions d'usage Mâchoires supplémentaires pour les grandes pièces Porte-outils Multifix type AA, taille de l'acier max. 10 mm 2 pointes centrales fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

MDB-210VM

NEW



1'990.–

excl. TAR 10.00/TVA 1'822.37

VARIO

MDB-210VMD

NEW

INCL.



2'590.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'377.41



Socle de machine

pour MDB-210VM / MDB-210VMD

Numéro d'article 120888
745 × 240 × 805 mm
CHF 449.00
Détails page 40

	Livré sans socle sans affichage numérique de la position	**Livré sans socle, y compris affichage numérique de la position**
Numéro d'article	120887	120887D
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.6 kW	230 V / 0.6 kW
Nombre de vitesses du moteur	variable	variable
Plage de vitesse du moteur	50 - 1'250 / 100 - 2'500 Tr/min^{-1}	50 - 1'250 / 100 - 2'500 Tr/min^{-1}
Hauteur de la pointe	110 mm	110 mm
Largeur de pointe	380 mm	380 mm
Cône intérieur	MK3	MK3
Largeur du banc	100 mm	100 mm
Avance longitudinale	0.1 - 0.20 mm	0.1 - 0.20 mm
Ø de rotation au-dessus du banc	180 mm	180 mm
Ø de rotation au-dessus du chariot transv.	125 mm	125 mm
Diamètre intérieur de la broche	21 mm	21 mm
Course de réglage du chariot transv.	75 mm	75 mm
Dimensions	810 × 450 × 330 mm	810 × 450 × 330 mm
Poids	85 kg	85 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mâchoires supplémentaires pour les grandes pièces Porte-outils Multifix type AA, taille de l'acier max. 10 mm 2 pointes centrales fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils	Instructions d'usage Mâchoires supplémentaires pour les grandes pièces Porte-outils Multifix type AA, taille de l'acier max. 10 mm 2 pointes centrales fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

TOURS À MÉTAUX

VARIO

Nos tours à métaux ont les caractéristiques suivantes:
- Moteur sans charbon
- Blocage de la contre-pointe
- Transmission à 2 vitesses
- rotation à droite/gauche



Socle de machine

pour MDB-250-6M / VM

Numéro d'article 120926
1'040 × 370 × 770 mm
CHF 699.00
Détails page 40

MDB-250-6M



3'990.–
excl. TAR 18.52/TVA 3'672.50

Réglage électronique de la vitesse
6 niveaux de vitesse
Livré sans socle de machine

MDB-250VM

4'590.–
excl. TAR 18.52/TVA 4'227.55

Réglage électronique en continu
de la vitesse de rotation
Livré sans socle de machine

	MDB-250-6M	MDB-250VM
Numéro d'article	120890	120891
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.75 kW	230 V / 0.75 kW
Nombre de vitesses du moteur	6 niveaux	variable
Plage de vitesse du moteur	125 - 2'000 Tr/min^{-1}	100 - 2'000 Tr/min^{-1}
Hauteur de la pointe	122 mm	122 mm
Largeur de pointe	550 mm	550 mm
Cône intérieur	MK4	MK4
Largeur du banc	100 mm	100 mm
Avance longitudinale	0.07 - 0.20 mm	0.07 - 0.20 mm
Ø de rotation au-dessus du banc	250 mm	250 mm
Ø de rotation au-dessus du chariot transv.	150 mm	150 mm
Diamètre intérieur de la broche	26 mm	26 mm
Course de réglage du chariot transv.	115 mm	115 mm
Dimensions	1'150 × 560 × 570 mm	1'150 × 560 × 570 mm
Poids	120 kg	120 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de tournage à trois mors 125 mm Mors int. & ext. Porte-outils Multifix type A, taille de l'acier max. 16 mm Pointe centrale fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils	Instructions d'usage Mandrin de tournage à trois mors 125 mm Mors int. & ext. Porte-outils Multifix type A, taille de l'acier max. 16 mm Pointe centrale fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils


* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

Avec système de lubrification



Avec frein à pied



	MDB-280-6M	MDB-280VM
		
	5'990.–	**6'990.–**
	excl. TAR 18.52/TVA 5'522.65	excl. TAR 18.52/TVA 6'447.70
	Réglage électronique de la vitesse 6 niveaux de vitesse **Livré avec socle de machine**	Réglage électronique en continu de la vitesse de rotation **Livré avec socle de machine**
Numéro d'article	120892	120893
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.1 kW	230 V / 1.1 kW
Nombre de vitesses du moteur	6 niveaux	variable
Plage de vitesse du moteur	150 - 2'000 Tr/min^{-1}	100 - 2'150 Tr/min^{-1}
Hauteur de la pointe	132 mm	132 mm
Largeur de pointe	700 mm	700 mm
Cône intérieur	MK4	MK4
Largeur du banc	180 mm	180 mm
Avance longitudinale	0.07 - 0.20 mm	0.07 - 0.20 mm
Ø de rotation au-dessus du banc	280 mm	280 mm
Ø de rotation au-dessus du chariot transv.	170 mm	170 mm
Diamètre intérieur de la broche	26 mm	26 mm
Course de réglage du chariot transv.	140 mm	140 mm
Dimensions	1'380 × 680 × 610 mm	1'380 × 680 × 610 mm
Poids	195 kg	195 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Mandrin de tournage à trois mors 125 mm Mors int. & ext. Porte-outils Multifix type A, taille de l'acier max. 16 mm Pointe centrale fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils	Instructions d'usage Mandrin de tournage à trois mors 125 mm Mors int. & ext. Porte-outils Multifix type A, taille de l'acier max. 16 mm Pointe centrale fixe Contre-poupée & engrenage Burette d'huile, jeu d'engrenages, jeu d'outils

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

SCIES À RUBAN

Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Idéales pour les travaux d'assemblage
- Faciles à transporter
- Très haute précision
- Extrêmement silencieuses
- Bras de scie pivotant
- Guide de bande de scie avec roulements à bille

ACCESSOIRES P. 25, 40-43

VARIO

MARPOL 95

TOP SELLER




1'290.–

excl. TAR 5.56/TVA 1'187.78

Seulement pour coupe à sec
Pratiques, légères compact

Numéro d'article	120095
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.8 kW
Vitesse de bande	20 – 110 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	1'140 × 13 × 0.65 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	45°
Ouverture étau	100 mm
Dimensions	620 × 530 × 580 mm
Poids	20 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Butée longitudinale 2 lames de scie Z 8 / 12

Capacités de coupe



90°	100 mm	100 × 105 mm
45° droite	55 mm	55 × 60 mm

VARIO

MARPOL 88



2'390.–

excl. TAR 10.00/TVA 2'200.92

Scie à ruban stationnaire avec étau avec mâchoires de serrage prolongées et support de pièce pour les pièces de plus grande taille.

Numéro d'article	120100
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.8 kW
Vitesse de bande	20 - 110 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	1'440 × 13 × 0.65 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	45°
Ouverture étau	150 mm
Dimensions	699 × 369 × 459 mm
Poids	40 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Butée longitudinale 2 lames de scie Z 8 / 12

Capacités de coupe



90°	150 mm	125 mm	150 × 125 mm
45° droite	75 mm	50 mm	70 × 50 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

MARPOL 90



2'750.–

excl. TAR 10.00/TVA 2'533.94

Scie à ruban stationnaire avec chariot confortable pour le Serrage du matériau.

	120085
	230 V / 1.8 kW
	20 - 110 m/min^{-1} variable
	1'440 × 13 × 0.65 mm
	45°
	150 mm
	699 × 369 × 459 mm
	52 kg
	Instructions d'usage Butée longitudinale 2 lames de scie Z 8 / 12

150 mm	125 mm	150 × 125 mm
75 mm	50 mm	70 × 50 mm

VARIO

MARPOL 91



3'750.–

excl. TAR 10.00/TVA 3'459.01

Scie à ruban stationnaire
Utilisation verticale possible

	120087
	230 V / 1.8 kW
	20 - 110 m/min^{-1} variable
	1'440 × 13 × 0.65 mm
	45°
	150 mm
	699 × 369 × 498 mm
	54 kg
	Instructions d'usage Butée longitudinale 2 lames de scie Z 8 / 12

150 mm	125 mm	150 × 125 mm
75 mm	50 mm	70 × 50 mm

VARIO

MARPOL 94



1'390.–

excl. TAR 2.31/TVA 1'282.54

Scie à ruban portable avec tension automatique du ruban. Un système de coupe très sûr !

	120090
	230 V / 1.8 kW
	20 - 110 m/min^{-1} variable
	1'140 × 13 × 0.65 mm
	---
	100 mm
	590 × 260 × 260 mm
	9 kg
	Instructions d'usage 2 lames de scie Z 8 / 12

100 mm	100 × 105 mm
55 mm	55 × 60 mm

SCIES À RUBAN

Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Idéales pour les travaux d'assemblage
- Faciles à transporter
- Très haute précision
- Extrêmement silencieuses
- Bras de scie pivotant
- Guide de bande de scie avec roulements à bille

ACCESSOIRES P. 25, 40-43



Socle de machine

pour BSP-170VM

Numéro d'article 120768
500 × 380 × 770 mm
CHF 289.00
Détails page 41

VARIO

BSP-125VM

TOP SELLER



759.–
excl. TAR 5.56/TVA 696.57

Vitesse de la bande en continu:
30 – 80 m/min.
Broche d'étau protégée

VARIO

BSP-170VM



1'359.–
excl. TAR 10.00/TVA 1'247.17

Vitesse de la bande en continu:
30 – 80 m/min.
Pour une capacité de coupe jusqu'à 170 mm

	BSP-125VM	BSP-170VM
Numéro d'article	120620	120621
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.00 kW	230 V / 1.65 kW
Vitesse de bande	30 – 80 m/min^{-1} variable	30 – 80 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	1'440 × 13 × 0.65 mm	2'035 × 20 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°	60°
Ouverture étau	190 mm	205 mm
Dimensions	375 × 724 × 446 mm	550 × 600 × 1'100 mm
Poids	21 kg	38 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 10/14 Z	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 10/14 Z

Capacités de coupe

90°	125 mm	125 mm	170 mm	170 mm
45° droite	85 mm	85 mm	130 mm	130 mm
60° droite	50 mm	50 mm	75 mm	75 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:
- Électroniques
- Vitesse réglable en continu *
- Stationnaires

*Exception BSS-185-2T

ACCESSOIRES P. 25, 40-43

VARIO

BSS-150VM



1'850.–

excl. TAR 18.52/TVA 1'692.86

NEW

BSS-185-2T



2'990.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'747.43

VARIO

BSS-185VM



3'360.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'089.71

	BSS-150VM	BSS-185-2T	BSS-185VM
	Abaissement hydraulique ou manuel Socle et pompe de liquide de refroidissement inclus	Abaissement hydraulique ou manuel Socle et pompe de liquide de refroidissement inclus	Abaissement hydraulique ou manuel Socle et pompe de liquide de refroidissement inclus
Numéro d'article	120622	120900	120623
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.10 kW	400 V / 0.75 kW	230 V / 2.35 kW
Vitesse de bande	20 – 65 m/min^{-1} variable	35 / 70 m/min^{-1} (Commutateur à gradins)	30 – 80 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	1'735 × 13 × 0.65 mm	2'080 × 20 × 0.9 mm	2'080 × 20 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°	60°	60°
Hauteur de la table	880 mm	910 mm	910 mm
Ouverture étau	160 mm	230 mm	230 mm
Dimensions	970 × 560 × 1'590 mm	1'350 × 715 × 1'320 mm	1'350 × 715 × 1'320 mm
Poids	105 kg	190 kg	195 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Système de refroidissement Socle de machine Lame de scie bi-métal M42 10/14 Z	Instructions d'usage Système de refroidissement Socle de machine Lame de scie bi-métal M42 10/14 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Système de refroidissement Socle de machine Lame de scie bi-métal M42 10/14 Z
Capacités de coupe			
90°	150 mm / 150 mm / 170 × 150 mm	180 mm / 180 mm / 200 × 150 mm	180 mm / 180 mm / 200 × 150 mm
45° droite	125 mm / 120 mm / 120 × 90 mm	115 mm / 110 mm / 125 × 90 mm	115 mm / 110 mm / 125 × 90 mm
60° droite	100 mm / 100 mm / 100 × 90 mm	70 mm / 70 mm / ---	70 mm / 70 mm / ---

SCIES À RUBAN

VARIO

Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Abaissement hydraulique ou
- manuel
- Commande à 24 volts avec disjoncteur de protection moteur
- Guide de l'étau de la machine spécial équipé avec roulement à bille
- Bras de scie pivotant
- Manomètre de la pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande

ACCESSOIRES P. 25, 40-43

BSS-223-2T



3'990.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'672.51

BSS-223-VT



5'610.–

excl. TAR 18.52/TVA 5'171.12

	BSS-223-2T	BSS-223-VT
	Guidage de bande sur roulement à billes Système de lubrification Vérin hydraulique d'abaissement	Guidage de bande sur roulement à billes Système de lubrification Vérin hydraulique d'abaissement
Numéro d'article	120629	120635
Tension / puissance du moteur	400 V / 1.5 kW	400 V / 1.13 kW
Vitesse de bande	35 / 70 m/min^{-1} (Commutateur à gradins)	30 – 80 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	2'455 × 27 × 0.9 mm	2'455 × 27 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°	60°
Hauteur de la table	920 mm	920 mm
Ouverture broche d'étau	240 mm	240 mm
Dimensions	1'350 × 715 × 1'326 mm	1'350 × 800 × 1'480 mm
Poids	225 kg	225 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 6/10 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 6/10 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe

90°	220 mm	--	240 × 150 mm	220 mm	--	240 × 150 mm
45° droite	145 mm	--	145 × 210 mm	145 mm	--	145 × 210 mm
60° droite	90 mm	--	90 × 180 mm	90 mm	--	90 × 180 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

BSS-260VT



7'490.–

excl. TVA 6'928.77

Guidage de bande sur roulement à billes
Système de lubrification
Vérin hydraulique d'abaissement
Bras de scie inclinable à gauche et à droite

BSS-180-4T



Support de machine mobile

4'000.–

excl. TAR 18.52/TVA 3'681.76

Guidage de bande sur roulement à billes
Système de lubrification
Vérin hydraulique d'abaissement

	BSS-260VT	BSS-180-4T
Numéro d'article	120627	120626
Tension / puissance du moteur	400 V / 1.10 kW	400 V / 0.75 kW
Moteur de la pompee refroidissement	0.15 kW	0.15 kW
Vitesse de bande	28 – 80 m/min^{-1} variable	22 / 33 / 45 / 65 m/min^{-1} (Commutateur à gradins)
Dimension de la bande de scie	2'965 × 27 × 0.9 mm	2'360 × 20 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°	45°
Hauteur de la table	900 mm	780 mm
Ouverture broche d'étau	280 mm	290 mm
Dimensions	1'350 × 715 × 1'326 mm	570 × 1'280 × 1'060 mm
Poids	295 kg	180 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 8/12 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Butée longitudinale Lame de scie bi-métal M42 M42 8/12 Z Support de machine mobile Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe

90°	260 mm	255 mm	280 × 230 mm	180 mm	180 × 260 mm
45° droite	240 mm	--	255 × 210 mm	105 mm	120 × 105 mm
60° droite	160 mm	215 mm	160 × 130mm	--	--
45° gauche	190 mm	130 mm	--	--	--

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

SCIES À RUBAN

VARIO

BSS-260VTSA





Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Guides de bande avec roulements à billes
- Système de refroidissement
- Pompe liquide de refroidissement 0.15 Kw
- Abaissement et levage hydrauliques
- Etau hydraulique avec réglage rapide
- Bras de scie pivotant à gauche et à droite
- Manomètre de pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande
- Panneaux anti-éclaboussures

ACCESSOIRES P. 25, 40-43

Scies à ruban à métaux semi-automatiques

- Fermer l'étau
- Abaisser le bras de scie
- Lever le bras de scie
- Ouvrir l'étau

ABAISSEMENT ET RELÈVEMENT AUTOMATIQUES DES BRAS

9'950.–

excl. TVA 9'204.44


Abaissement hydraulique ou manuel
Socle et pompe de lubrification inclus

Numéro d'article	120636
Tension / puissance du moteur	400 V / 1.75 kW
Vitesse de bande	25 - 85 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	2'965 × 27 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°
Hauteur de la table	910 mm
Ouverture broche d'étau	300 mm
Dimensions	1'590 × 1'000 × 1'550 / 2'000 mm
Poids	310 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Lame de scie bi-Métal M42 6/10 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe

90°	260 mm	--	295 × 230 mm
45° droite	240 mm	--	225 × 210 mm
60° droite	160 mm	--	160 × 130 mm
45° gauche	190 mm	190 mm	190 × 190 mm









* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

BSS-330VTSA





14'950.–

excl. TVA 13'829.79

ABAISSEMENT ET RELÈVEMENT AUTOMATIQUES DES BRAS

Abaissement hydraulique ou manuel
Socle et pompe de lubrification inclus

Numéro d'article	120678
Tension / puissance du moteur	400 V / 1.75 kW
Vitesse de bande	20 - 80 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	3'820 × 34 × 1.1 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60°
Hauteur de la table	930 mm
Ouverture broche d'étau	430 mm
Dimensions	2'200 × 1'000 × 1'600 / 2'250 mm
Poids	800 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Lame de scie bi-Métal M42 4/6 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe

90°	330 mm	310 mm	400 × 310 mm
45° droite	310 mm	300 mm	300 × 300 mm
60° droite	185 mm	185 mm	185 × 185 mm
45° gauche	300 mm	300 mm	300 × 300 mm







ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

VARIO

BSS-260VTFA

NEW

Y COMPRIS CONVOYEUR À ROULEAUX D'ALIMENTATION 1'000 x 310 mm



Nos scies à ruban ont les caractéristiques suivantes:

- Guides de bande avec roulements à billes
- Système de refroidissement
- Pompe liquide de refroidissement 0.15 Kw
- Abaissement et levage hydrauliques
- Etau hydraulique avec réglage rapide
- Bras de scie pivotant à gauche et à droite
- Manomètre de pression de serrage
- Arrêt de rupture de bande
- Panneaux anti-éclaboussures

ACCESSOIRES P. 25, 40-43

Scies à ruban à métaux entièrement automatique < 45°

- Avance du matériel
- Fermer l'étau
- Abaisser le bras de scie
- Lever le bras de scie
- Ouvrir l'étau

AVANCE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE

ABAISSEMENT ET RELÈVEMENT AUTOMATIQUES DES BRAS

19'900.–

excl. TVA 18'408.88

Avance entièrement automatique
Abaissement hydraulique ou manuel
Socle, pompe de lubrification et convoyeur à rouleaux d'alimentation 1'000 x 310 mm inclus

Numéro d'article	120700
Tension / puissance du moteur	400 V / 1.25 kW
Vitesse de bande	25 - 85 m/min^{-1} variable
Dimension de la bande de scie	2'965 × 27 × 0.9 mm
Bras de scie pivotant jusqu'à	60° (Entièrement automatique ≤ 45° / Semi-automatique 60°)
Hauteur de la table	910 mm
Ouverture broche d'étau	300 mm
Dimensions	2'800 × 1'800 × 1'800 mm
Poids	680 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Lame de scie bi-Métal M42 6/10 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

Capacités de coupe

Entièrement automatique	90°	260 mm	255 mm	295 × 230 mm	290 × 100 mm
	90° Matériau plein	100 mm	--	--	--
	45° droite	240 mm	215 mm	225 × 215 mm	--
	45° droite M.p.	80 mm	--	--	--
Semi-automatique	60°	160 mm	130 mm	160 × 130 mm	--
	60°Matériau plein	50 mm	--	--	--







* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Lames de scie à ruban pour métal

	Numéro d'article	Dimensions	Matériel	Prix *
pour modèle Marpol 94, 95	120200	1'140 × 13 × 0.65 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**46.00**
	120201	1'140 × 13 × 0.65 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**46.00**
	120220	1'140 × 13 × 0.65 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**59.00**
	120211	1'140 × 13 × 0.65 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**63.00**
pour modèle Femi 105 XL	120331	1'335 × 13 × 0.65 mm Z 6	M42 Bi-Métal	**63.00**
	120330	1'335 × 13 × 0.65 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**63.00**
	120332	1'335 × 13 × 0.65 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**63.00**
	120333	1'335 × 13 × 0.65 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**63.00**
pour modèle BSP-125VM Marpol 88, 90, 91	120335	1'440 × 13 × 0.65 mm Z 6	M42 Bi-Métal	**53.00**
	120202	1'440 × 13 × 0.65 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**53.00**
	120203	1'440 × 13 × 0.65 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**53.00**
	120336	1'440 × 13 × 0.65 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**53.00**
	120337	1'440 × 13 × 0.65 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**53.00**
pour modèle BSS-150VM	120339	1'735 × 13 × 0.9 mm Z 6	M42 Bi-Métal	**60.00**
	120340	1'735 × 13 × 0.6 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**60.00**
	120801	1'735 × 13 × 0.65 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**60.00**
	120802	1'735 × 13 × 0.65 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**60.00**
	120338	1'735 × 13 × 0.9 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**60.00**
	120803	1'735 × 13 × 0.65 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**60.00**
pour modèle BSP-170VM	120804	2'035 × 20 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120805	2'035 × 20 × 0.9 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120806	2'035 × 20 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120823	2'035 × 20 × 0.9 mm Z18	M42 Bi-Métal	**69.00**
pour modèle BSS-185VM	120835	2'080 × 20 × 0.9 mm Z 5/8	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120807	2'080 × 20 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120808	2'080 × 20 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120822	2'080 × 20 × 0.89 mm Z14	M42 Bi-Métal	**69.00**
	120809	2'080 × 20 × 0.9 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**69.00**
pour modèle BSS-220-2T / VT BSS-223-2T / VT	120825	2'455 × 27 × 0.9 mm Z 5/8	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120826	2'455 × 27 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120204	2'455 × 27 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**118.00**
	120810	2'460 × 27 × 0.9 mm Z 4/6	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120811	2'460 × 27 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120812	2'460 × 27 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120813	2'460 × 27 × 0.9 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**98.00**
pour modèle BSS-260VT / VTSA / VTFA	120817	2'965 × 27 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**105.00**
	120818	2'965 × 27 × 0.9 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**105.00**
	120819	2'965 × 27 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**105.00**
pour modèle BSS-180-4T	120840	2'360 × 20 × 0.9 mm Z 5/8	M42 Bi-Métal	**76.00**
	120814	2'360 × 20 × 0.9 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**76.00**
	120815	2'360 × 20 × 0.9 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**76.00**
	120816	2'360 × 20 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**76.00**
	120856	2'360 × 20 × 0.9 mm Z 18	M42 Bi-Métal	**76.00**
pour modèle BSS-330VTSA	120832	3'820 × 34 × 1.1 mm Z 4/6	M42 Bi-Métal	**139.00**
	120833	3'820 × 34 × 1.1 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**139.00**
Différentes dimensions	120208	1'470 × 13 × 0.65 mm Z 6/10	M42 Bi-Métal	**54.00**
	120800	1'470 × 13 × 0.65 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**54.00**
	120830	1'470 × 13 × 0.65 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**54.00**
	120205	1'900 × 13 × 0.65 mm Z 8/12	M42 Bi-Métal	**72.00**
	120222	1'900 × 13 × 0.65 mm Z 14	pour Inox	**72.00**
	120827	2'480 × 27 × 0.9 mm Z 10/14	M42 Bi-Métal	**98.00**
	120845	3'160 × 27 × 0.9 mm Z 5/8	M42 Bi-Métal	**105.00**
	120855	3'160 × 27 × 0.9 mm Z 14	M42 Bi-Métal	**109.00**
	120850	3'345 × 27 × 0.9 mm Z 5/8	M42 Bi-Métal	**123.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

SCIE CIRCULAIRES POUR MÉTAUX

VARIO

Nos scies circulaires pour métaux ont les caractéristiques suivantes:

- Moteur 2 vitesses ou variable
- Commandes en 24 volts avec protection thermique contre les surcharges
- Etau à serrage rapide
- Système de refroidissement
- Socle stable (à partir de 315)
- Pour coupes d'onglet gauche/droite*

*Exception KSP-235VM

ACCESSOIRES P. 40-43, 46



Socle de machine

pour KSS-250-2ST

Numéro d'article 120759
460 × 420 × 680 mm
CHF 299.00
Détails page 41

KSP-235VM

NEW



990.–

excl. TAR 5.56/TVA 910.26

Vitesse variable
30 - 85 Tr/min $^{-1}$

KSS-250-2ST



2'890.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'654.93

2 vitesses
45/90 Tr/min $^{-1}$
Livraison sans socle

KSS-315-2ST



3'690.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'654.93

2 vitesses
rapide 44/88 Tr/min $^{-1}$

	KSP-235VM	KSS-250-2ST	KSS-315-2ST
Numéro d'article	120664	120660	120661
Tension / puissance du moteur	230 V / 1.5 kW	400 V / 0.95 kW	400 V / 1.3 kW
Vitesse 1 / Vitesse 2	30 - 85 Tr/min^{-1} variable	45 Tr/min^{-1} / 90 Tr/min^{-1}	44 Tr/min^{-1} / 88 Tr/min^{-1}
Dimension de la lame de scie	235 × 2 × 32 mm	250 × 2 × 32 mm	315 × 2.5 × 32 mm
Denture	180 Z	160 Z	120 Z
Ouverture broche d'étau	75 mm	100 mm	120 mm
Dimensions	330 × 510 × 430 mm	935 × 960 × 931 mm	990 × 1'020 × 1'830 mm
Poids	20 kg	120 kg	160 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Lame de scie 180 Z	Instructions d'usage Lame de scie 160 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage Lame de scie 120 Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)
Capacités de coupe			
90° Matériau plein	30 mm / -- / --	30 mm / -- / --	50 mm / -- / --
90°	65 mm / 65 mm / 70×56 mm	75 mm / 65 mm / 90×50 mm	100 mm / 82 mm / 110×70 mm
45° droite matériau plein	25 mm / -- / --	30 mm / -- / --	50 mm / -- / --
45° droite	60 mm / 40 mm / 60×50 mm	65 mm / 55 mm / 60×50 mm	90 mm / 80 mm / 85×70 mm
45° gauche matériau plein	-- / -- / --	30 mm / -- / --	50 mm / -- / --
45° gauche	-- / -- / --	65 mm / 55 mm / 60×50 mm	90 mm / 80 mm / 85×70 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

VARIO

KSS-315-2LT



3‘690.–

excl. TAR 18.52/TVA 3‘394.99

2 vitesses
lent 22/44 Tr/min $^{-1}$

120662

400 V / 0.65/1.3 kW

22 Tr/min^{-1} / 44 Tr/min^{-1}

315 × 2.5 × 32 mm

160 Z

120 mm

990 × 1‘020 × 1‘830 mm

160 kg

Instructions d’usage
Lame de scie 160 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

50 mm	--	--
100 mm	82 mm	110×70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85×70 mm
40 mm	--	--
90 mm	80 mm	85×70 mm

VARIO

KSS-315VT



4‘990.–

excl. TAR 18.52/TVA 4‘597.58

Vitesse variable
15 - 120 Tr/min $^{-1}$

120663

400 V / 0.75 kW

15 - 120 Tr/min^{-1} variable

315 × 2.5 × 32 mm

120 Z

120 mm

990 × 1‘020 × 1‘830 mm

160 kg

Instructions d’usage
Lame de scie 120 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

50 mm	--	--
100 mm	82 mm	110×70 mm
50 mm	--	--
90 mm	80 mm	85×70 mm
40 mm	--	--
90 mm	80 mm	85×70 mm

VARIO

KSS-350VT

NEW



6‘290.–

excl. TVA 5‘818.68

Vitesse variable
24 - 120 Tr/min $^{-1}$

120350

400 V / 2.2 kW

24 - 120 Tr/min^{-1} variable

350 × 2.5 × 32 mm

120 Z

170 mm

1‘260 × 1‘030 × 1‘820 mm

250 kg

Instructions d’usage
Lame de scie 120 Z
Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

85 mm	--	--
120 mm	105 mm	160×90 mm
75 mm	--	--
100 mm	85 mm	85×70 mm
75 mm	--	--
100 mm	85 mm	85×70 mm

TOURETS

Nos ponceuses doubles ont les caractéristiques suivantes:

- Moteur à faible vibration
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Rallonge d'arbre*
- Disque à polir*
- Protection contre les éclats en plexiglas

* Exception Marpol 143, DS-300T, DS-250T

ACCESSOIRES P. 44-45



Socle de machine

pour tourets

Numéro d'article 120734
300 × 280 × 830 mm
CHF 139.00
Détails page 41

DS-150M



339.–
excl. TAR 2.31/TVA 311.29

avec meules abrasives
K36 et K60
Porte-outil réglable
Protection contre les éclats

DS-200M



495.–
excl. TAR 5.56/TVA 452.35

avec meules abrasives
K36 et K60
Porte-outil réglable
Protection contre les éclats

DS-200T



495.–
excl. TAR 5.56/TVA 452.35

avec meules abrasives
K36 et K60
Porte-outil réglable
Protection contre les éclats

	DS-150M	DS-200M	DS-200T
Numéro d'article	120630	120631	120632
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.30 kW	230 V / 0.45 kW	400 V / 0.45 kW
Vitesse du moteur	2'850 Tr/min^{-1}	2'850 Tr/min^{-1}	2'850 Tr/min^{-1}
Meule abrasive	150 × 25 × 20 mm	200 × 25 × 20 mm	200 × 25 × 20 mm
Brosse	--	--	--
Raccords d'aspiration	--	2 × Ø 36 mm	2 × Ø 36 mm
Dimensions	400 × 190 × 270 mm	480 × 300 × 290 mm	480 × 300 × 290 mm
Poids	12 kg	21 kg	21 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage 1 meule abrasive, grain 36 1 meule abrasive, grain 60 Rallonge d'arbre Disque à polir	Instructions d'usage 1 meule abrasive, grain 36 1 meule abrasive, grain 60 Rallonge d'arbre Disque à polir	Instructions d'usage 1 meule abrasive, grain 36 1 meule abrasive, grain 60 Rallonge d'arbre Disque à polir Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

--

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

NEW

DS-300T



1'450.–

excl. TAR 18.52/TVA 1'322.83

avec meules abrasives K36 et K60
120132
400 V / 1.8 kW
1'420 U/min^{-1}
300 × 50 × 25.4 mm
--
2 × Ø 36 mm
740 × 475 × 390 mm
76 kg
Contenu de la livraison 1 meule abrasive, grain 36 1 meule abrasive, grain 60 Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

NEW

DSB-200T



539.–

excl. TAR 5.56/TVA 493.05

avec meules abrasives K60, Brosse, Rallonge d'arbre et Disque à polir
121300
400 V / 0.46 kW
2'850 U/min^{-1}
200 × 25 × 20 mm
200 × 25 × 16 mm
1 × Ø 36 mm / 1 × Ø 100 mm
520 × 320 × 340 mm
20 kg
Instructions d'usage 1 meule abrasive, grain 60 1 Brosse Rallonge d'arbre Disque à polir Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

NEW

DSB-250T



759.–

excl. TAR 10.00/TVA 692.13

avec meules abrasives K36, et Brosse métallique
121301
400 V / 1.0 kW
2'850 U/min^{-1}
250 × 38 × 25.4 mm
250 × 25 × 25.4 mm
1 × Ø 36 mm / 1 × Ø 100 mm
610 × 440 × 380 mm
44 kg
Instructions d'usage 1 meule abrasive, grain 36 1 Brosse métallique Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

MARPOL 143



2'290.–

excl. TAR 5.56/TVA 2'112.85

Pour brosses 250 mm / 20 mm **Livraison sans brosses**
120133
400 V / 1.12 kW
1'400 U/min^{-1}
--
--
oui
920 × 300 × 350 mm
23 kg
Instructions d'usage 1 bande abrasive K100 1 Disque à polir Ø 200 mm K100 Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

TOURETS

Nos ponceuses doubles Proton ont les caractéristiques suivantes:

- Moteur à faible vibration
- Protection thermique du moteur
- Interrupteur d'arrêt d'urgence
- Rallonge d'arbre*
- Disque à polir*
- Protection contre les éclats en plexiglas*

* Exception BTS-200M, TS-300M

ACCESSOIRES P. 44-45



Socle de machine

avec système d'aspiration, pour toutes les ponceuses et ponceuses à bande

Numéro d'article 120666
450 × 450 × 842 mm
CHF 1'450.00
Détails page 41



TOP SELLER

	BS-50M	BS-100T	BTS-200M
	439.–	**669.–**	**569.–**
	excl. TAR 2.31/TVA 403.80	excl. TAR 10.00/TVA 608.87	excl. TAR 5.56/TVA 520.80
	Avec meules abrasives K60 Bande abrasive de 50 mm Porte-outil réglable	Avec meules abrasives K60 Bande abrasive de 100 mm Porte-outil réglable	Inclinaison du bras réglable Avec table inclinable de 90°- 45° Protection contre les copeaux Adaptateur pour aspiration Avec guide d'onglet Disque velcro 200 mm, autocollant
Numéro d'article	120633	120634	120880
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.35 kW	400 V / 0.75 kW	230 V / 0.4 kW
Vitesse du moteur	2'850 Tr/min^{-1}	2'850 Tr/min^{-1}	1'850 Tr/min^{-1}
Dimension de la bande abrasive	50 × 1'000 mm	100 × 1'000 mm	100 × 915 mm
Vitesse de la bande	15 m / sec.	15 m / sec.	8 m / sec.
Dimension des meules abrasives	150 × 25 × 20 mm	200 × 25 × 20 mm	200 mm
Raccords d'aspiration	1 × Ø 36 mm	2 × Ø 36 mm	1 × Ø 38 mm
Dimensions	450 × 250 × 570 mm	550 × 310 × 580 mm	350 × 450 × 500 mm
Poids	16 kg	29 kg	26 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage 1 bande abrasive K100 1 meule abrasive Ø 150 mm K60 Rallonge d'arbre Disque à polir Ø 125 mm	Instructions d'usage 1 bande abrasive K100 1 meule abrasive Ø 200 mm K60 Rallonge d'arbre Disque à polir Ø 175 mm Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	Instructions d'usage 1 bande abrasive K100 1 Disque abrasif Ø 200 mm K100 Guide d'onglet

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

NEW

TS-300M





399.–

excl. TAR 10.00/TVA 359.10

Table d'appui/de travail réglable (400 x133 mm / 0°- 45°)
Protection contre les copeaux
Adaptateur pour aspiration
Avec guide d'onglet

120881
230 V / 0.75 kW
1'420 Tr/min^{-1}
--
--
Ø 305 mm
1 × Ø 50 mm
400 × 400 × 380 mm
25 kg

Instructions d'usage
Disque abrasif avec Velcro 305 mm
Guide d'onglet

MARPOL 3075





2'490.–

excl. TAR 10.00/TVA 2'293.42

120125
400 V / 2 – 3 kW
1'400 – 2'800 Tr/min^{-1}
75 × 2'000 mm
15 – 30 m / sec.
--
devant Ø 100 mm / arrière Ø 80 mm
400 × 400 × 1'100 mm
65 kg

Instructions d'usage
Bande abrasive 75 × 2'000 mm, K60
Livraison sans prise

MARPOL 210



2'590.–

excl. TAR 10.00/TVA 2'385.93

120120
400 V / 1.2 kW
2'800 Tr/min^{-1}
100 × 1'000 mm
15 m / sec.
200 × 25 × 20 mm, K60
1 × Ø 100 mm
650 × 280 × 630 mm
29 kg

Instructions d'usage
Bande abrasive 100 × 1'000 mm, K80
Meule abrasive K60
Livraison sans prise

MARPOL 205





Support de machine
pour Marpol 143 / 210 / 205
Numéro d'article 120240
CHF 469.00
Détails page 41

2'890.–

excl. TAR 10.00/TVA 2'663.45

Livraison sans brosse

120123
400 V / 1.2 kW
2'800 Tr/min^{-1}
100 × 1'000 mm
15 m / sec.
200 × 20 × 40 mm, laiton
2 × Ø 100 mm
600 × 350 × 800 mm
24 kg

Instructions d'usage
Bande abrasive 100 × 1'000 mm, K60
Livraison sans prise

SCIES À RUBAN À BOIS

Nos scies à ruban à bois ont les caractéristiques suivantes:

- Support stable
- Qualité professionnelle
- 2 vitesses *
- Raccords d'aspiration
- Table pivotable
- Butée parallèle

* Exception HBS-356M

ACCESSOIRES P. 47



	HBS-305-2M	HBS-356M	HBS-430-2M	HBS-430-2T
				
	NEW			
	899.–	**1'790.–**	**2'790.–**	**2'790.–**
	excl. TAR 10.00/TVA 821.64	excl. TAR 18.52/TVA 1'637.35	excl. TAR 18.52/TVA 2'562.42	excl. TAR 18.52/TVA 2'562.42
	Avec socle mobile 2 vitesses		2 vitesses	2 vitesses
Numéro d'article	120869	120870	120871	120872
Tension / puissance du moteur	230 V / 0.75 kW	230 V / 0.55 kW	230 V / 1.3 kW	400 V / 1.5 kW
Largeur max. de coupe	300 mm	339 mm	410 mm	410 mm
avec butée parallèle	180 mm	300 mm	370 mm	370 mm
Hauteur de coupe	165 mm	200 mm	300 mm	300 mm
Inclinaison de table	gauche 10° / droite 45°	gauche 10° / droite 45°	gauche 10° / droite 45°	gauche 10° / droite 45°
Col de Cygne	305 mm	345 mm	415 mm	415 mm
Dimensions de table	480 × 390 mm	356 × 356 mm	430 × 430 mm	430 × 430 mm
Volant Ø	305 mm	356 mm	430 mm	430 mm
Vitesse du ruban	370 / 800 m/min^{-1}	945 m/min^{-1}	490 / 1'000 m/min^{-1}	490 / 1'000 m/min^{-1}
Dimension de la bande de scie	2240 × 16 × 0.8 mm 6Z	2560 × 10 × 0.65 mm 6Z	3340 × 12.7 × 0.5 mm 6Z	3340 × 12.7 × 0.5 mm 6Z
Hauteur de la table	1'000 mm	1'066 mm	950 mm	950 mm
Raccords d'aspiration	Ø 45 mm	Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm	2 x Ø 100 mm
Dimensions L / B / H	940 x 700 x 1'600 mm	550 x 660 x 1'753 mm	820 x 670 x 1'880 mm	820 x 670 x 1'880 mm
Poids	55 kg	78 kg	121 kg	121 kg
Contenu de la livraison	Instructions d'usage Ruban de scie 6Z Bâton coulissant 120992	Instructions d'usage Ruban de scie 6Z	Instructions d'usage Ruban de scie 6Z	Instructions d'usage Ruban de scie 6Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

INSTALLATIONS D'ASPIRATION

HBS-480-2T



3'150.–

excl. TAR 18.52/TVA 2'895.45

2 vitesses	
120873	
3x400 V / 1.5 kW	
462 mm	
422 mm	
300 mm	
gauche 10° / droite 45°	
470 mm	
480 × 480 mm	
480 mm	
520 / 1'130 m/min^{-1}	
3'632 × 19 × 0.65 mm 6Z	
950 mm	
2x Ø 100 mm	
920 x 770 x 1'990 mm	
145 kg	
Instructions d'usage Ruban de scie 6Z Fiche secteur à 400 V (CEE 16)	

AS-1000M / AS-2000M

incl. 2.5m de tuyau d'aspiration,
2 brides de fixation et
2 sacs de copeaux

AS-1000M



590.–

excl. TAR 10.00/TVA 535.79

Système d'aspiration avec roues robustes

120683	
230 V / 0.75 kW	
1'000 m³/h	
115 Litres	
1050 Pa	
100 mm	
55/65 dB	
900 × 450 × 1'600 mm	
28 kg	

AS-2000M



990.–

excl. TAR 10.00/TVA 905.82

Système d'aspiration avec roues robustes

120685	
230 V / 1.5 kW	
2'000 m³/h	
200 Litres	
1750 Pa	
100 mm	
75/85 dB	
1'100 × 500 × 2300 mm	
58 kg	

ACCESSOIRES SYSTÈME D'ASPIRATION

No. d'art.	Description		Prix *
120692	Tuyau d'aspiration, Ø 100 mm	Rouleau à 15 m	**270.00**
120692m	Tuyau d'aspiration, Ø 100 mm	par mètre	**20.00**
120693	Distributeur en Y, Ø 100 mm		**29.40**
120684	Filtre cartouche pour AS-1000M		**299.00**
120687	Sac filtre blanc pour AS-1000M		**45.00**
120688	Sac à copeaux transparent, 620 × 800 mm pour AS-1000M	Set à 5 pcs.	**25.00**
120686	Filtre cartouche pour AS-2000M		**569.00**
120689	Sac filtre blanc pour AS-2000M		**99.00**
120691	Sac à copeaux transparent, 800 × 1'000 mm pour AS-2000M	Set à 5 pcs.	**29.00**

Filtre pour système d'aspiration



* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

SCIE À CHANTOURNER

VARIO

Nos scies à chantourner à bois ont les caractéristiques suivantes:

- avec dispositif de soufflage
- table de travail réglable
- protection contre les copeaux
- adaptateur pour l'aspiration

ACCESSOIRES P. 35

FS-460VM



950.–

excl. TAR 5.56/TVA 873.26

FS-460-2M



850.–

excl. TAR 5.56/TVA 780.75

		FS-460VM	FS-460-2M
		réglage variable de la vitesse	2 vitesses
Numéro d'article		120670	120671
Dimensions		290 × 640 × 380 mm	290 × 640 × 380 mm
Moteur		230 V / 0.12 kW	230 V / 0.12 kW
Course		400 – 1'400 / min variable	700 / 1'400 / min
Course de la lame		20 mm	20 mm
Dimensions lame		130 mm	130 mm
Col de cygne		460 mm	460 mm
Table en fonte		225 × 440 mm	225 × 440 mm
Poids		29 kg	29 kg
Hauteur de coupe	90° 45°	60 mm 45 mm	60 mm 45 mm

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

MADE IN SWITZERLAND



Lames de scie pour scie à chantourner

Numéro d'article	Description	Jeu	Prix *
150001	Jeu de lames de scie pour bois, 5" - 130 mm, Wood #1	assorti, 18 pcs. (6x3 pcs.)	**17.90**
150002	Jeu de lames de scie pour bois, métaux et plastiques, 5" - 130 mm, manual	assorti, 18 pcs. (6x3 pcs.)	**19.90**
150031	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques, Skip Nr. 1, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.40**
150030	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques, Skip Nr. 2/0, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.40**
150003	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 3, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150026	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 4, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.40**
150004	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 5, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150027	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 6, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.40**
150032	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 7, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.70**
150033	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Skip Nr. 9, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.90**
150005	Lames de scie pour bois, Skip Reverse Nr. 5R, 5" - 130 mm	12 pcs.	**7.35**
150006	Lames de scie pour bois, Skip Reverse Nr. 7R, 5" - 130 mm	12 pcs.	**7.35**
150007	Lames de scie pour bois, MGT Nr. 3SPR, 5" - 130 mm	12 pcs.	**10.05**
150008	Lames de scie pour bois, MGT Nr. 5SPR, 5" - 130 mm	12 pcs.	**10.05**
150013	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Spiral Nr. 2/0, 5" - 130 mm	12 pcs.	**8.55**
150014	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Spiral Nr. 4, 5" - 130 mm	12 pcs.	**8.55**
150015	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques Spiral Nr. 5, 5" - 130 mm	12 pcs.	**9.00**
150016	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 0, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150017	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 1, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150018	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 2, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150019	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 3, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150020	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 4, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150021	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 5, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150022	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 6, 5" - 130 mm	12 pcs.	**5.50**
150028	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 7, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.50**
150029	Lames de scie pour bois et plastiques, DS Nr. 9, 5" - 130 mm	12 pcs.	**6.70**
150023	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques MC Nr. 2/0, 5" - 130 mm	12 pcs.	**8.85**
150024	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques MC Nr. 1, 5" - 130 mm	12 pcs.	**8.85**
150025	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques MC Nr. 3, 5" - 130 mm	12 pcs.	**8.85**
150034	Lames de scie pour bois, métaux et plastiques MC Nr. 5, 5" - 130 mm	12 pcs.	**10.40**
150009	Lames de scie **avec ergot** pour matières plastiques et bois tendre, 5" - 15TPI, 130 mm	6 pcs., PR 0.50x3.00	**6.05**
150010	Lames de scie **avec ergot** pour matières plastiques et bois tendre, 5" - 25TPI, 130 mm	6 pcs., PR 0.25x2.00	**6.05**
150011	Lames de scie **avec ergot** pour plastiques et bois, 5" - 9TPI, 130 mm	6 pcs., PS 0.50x3.00	**6.05**
150012	Lames de scie **avec ergot** pour plastiques et bois, 5" - 18.5TPI, 130 mm	6 pcs., PS 0.25x2.00	**6.05**

Bande abrasive pour scie à chantourner FS-460-2M & FS-460VM

Numéro d'aricle	Description	Dimension	Grain	Jeu	Prix *
120670105	Bande abrasive	6 / 130 mm	80	4 pcs.	**12.00**
120670106	Bande abrasive	6 / 130 mm	120	4 pcs.	**12.00**
120670107	Bande abrasive	6 / 130 mm	240	4 pcs.	**12.00**
120670108	Bande abrasive	6 / 130 mm	360	4 pcs.	**12.00**
120670109	Jeu de bandes abrasives	6 / 130 mm	80, 120, 240, 360	Set 4 pcs.	**12.00**
120670110	Bande abrasive	12 / 130 mm	80	4 pcs.	**12.00**
120670111	Bande abrasive	12 / 130 mm	120	4 pcs.	**12.00**
120670112	Bande abrasive	12 / 130 mm	240	4 pcs.	**12.00**
120670113	Bande abrasive	12 / 130 mm	360	4 pcs.	**12.00**
120670115	Jeu de bandes abrasives	12 / 130 mm	80, 120, 240, 360	Set 4 pcs.	**12.00**



* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

AFFÛTEUSES DE FORETS EN MÉTAL

MBS-13M — Affûteuses de forets à métal — MBS-30M



1'190.–

excl. TAR 2.31/TVA 1'098.52

Affûtage précis de +/- 0,05 mm
Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche
Moteur puissant à vitesse continue pour une surface ultrafine du travail d'affûtage
Equipé de pinces ER20: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
Livré avec meule d'affûtage CBN
Dimensions: 282 x 185 x 110 mm



2'290.–

excl. TAR 5.56/TVA 2'112.85

Affûtage précis de +/- 0,05 mm
Affûtage rapide de l'angle de chanfrein et de l'angle du sommet en un serrage de la mèche
Moteur puissant à vitesse continue pour une surface ultrafine du travail d'affûtage
Equipé de pinces ER40: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 mm
Option: Pinces ER40 in 8, 9, 10, 11, 26, 27, 28, 29, 30 mm disponible
Livré avec meule d'affûtage CBN
Dimensions: 380 x 240 x 200 mm

Modèle	Numéro d'article	Capacité d'affûtage	Angle du filet	Tension	Vitesse	Poids
MBS-13M	120680	2 – 13 mm	90 – 140°	230 V	5'100 Tr/min^{-1}	9.5 kg
MBS-30M	120681	8 – 30 mm	100 – 136°	230 V	5'300 Tr/min^{-1}	22 kg





Pinces de serrage

Numéro d'article	Description	Prix *
190001	Pince de serrage ER20, 2 mm	29.00
190002	Pince de serrage ER20, 2.1 - 3 mm	23.80
190003	Pince de serrage ER20, 3.1 - 4 mm	23.80
190004	Pince de serrage ER20, 4.1 - 5 mm	23.80
190005	Pince de serrage ER20, 5.1 - 6 mm	23.80
190006	Pince de serrage ER20, 6.1 - 7 mm	23.80
190007	Pince de serrage ER20, 7.1 - 8 mm	23.80
190008	Pince de serrage ER20, 8.1 - 9 mm	23.80
190009	Pince de serrage ER20, 9.1 - 10 mm	23.80
190010	Pince de serrage ER20, 10.1 - 11 mm	23.80
190011	Pince de serrage ER20, 11.1 - 12 mm	23.80
190012	Pince de serrage ER20, 12.1 - 13 mm	23.80
190013	Pince de serrage ER40, 7.1 - 8 mm	39.00
190014	Pince de serrage ER40, 8.1 - 9 mm	39.00
190015	Pince de serrage ER40, 9.1 - 10 mm	35.00
190016	Pince de serrage ER40, 10.1 - 11 mm	35.00
190017	Pince de serrage ER40, 11.1 - 12 mm	35.00
190018	Pince de serrage ER40, 12.1 - 13 mm	35.00

Numéro d'article	Description	Prix *
190019	Pince de serrage ER40, 13.1 - 14 mm	35.00
190020	Pince de serrage ER40, 14.1 - 15 mm	35.00
190021	Pince de serrage ER40, 15.1 - 16 mm	35.00
190022	Pince de serrage ER40, 16.1 - 17 mm	35.00
190023	Pince de serrage ER40, 17.1 - 18 mm	35.00
190024	Pince de serrage ER40, 18.1 - 19 mm	35.00
190025	Pince de serrage ER40, 19.1 - 20 mm	35.00
190026	Pince de serrage ER40, 20.1 - 21 mm	35.00
190027	Pince de serrage ER40, 21.1 - 22 mm	35.00
190028	Pince de serrage ER40, 22.1 - 23 mm	35.00
190029	Pince de serrage ER40, 23.1 - 24 mm	35.00
190030	Pince de serrage ER40, 24.1 - 25 mm	35.00
190031	Pince de serrage ER40, 25.1 - 26 mm	35.00
190032	Pince de serrage ER40, 26.1 - 27 mm	35.00
190033	Pince de serrage ER40, 27.1 - 28 mm	39.00
190034	Pince de serrage ER40, 28.1 - 29 mm	39.00
190035	Pince de serrage ER40, 29.1 - 30 mm	39.00

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Etau de serrage



Version légère

Numéro d'article	Largeur de mors/ Longueur de portée	Largeur de rainure en T	Profondeur	Poids	Espacement des troux	Prix *
120701	80 × 75 mm	12 mm	27 mm	2.8 kg	110 mm	**79.00**
120702	100 × 90 mm	12 mm	30 mm	3.6 kg	130 mm	**99.00**

Étau de machine



Accessoires étaux adaptés à divers modèles de perceuses et de perceuses/fraiseuses.
En acier moulé massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surfaces de support pour le serrage des pièces plates, les deux mors rectifiés.

Numéro d'article	Largeur de mors/ Longueur de portée	Largeur de rainure en T	Profondeur	Poids	Espacement des troux	Prix *
120703	83 × 85 mm	12 mm	26 mm	3.6 kg	130 mm	**109.00**
120704	103 × 103 cm	12 mm	32 mm	5.5 kg	153 mm	**159.00**
120705	130 × 124 mm	14 mm	38 mm	8.3 kg	185 mm	**199.00**
120706	150 × 152 mm	16 mm	38 mm	11.8 kg	200 mm	**229.00**

Étau de machine à réglage rapide



En acier massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surface de support pour le serrage des pièces plates, réglage rapide à l'aide d'un levier de blocage.

Numéro d'article	Largeur de mors/ Longueur de portée	Largeur de rainure en T	Profondeur	Poids	Espacement des troux	Prix *
120707	103 × 105 mm	14 mm	30 mm	7.0 kg	135 mm	**189.00**
120708	156 × 155 mm	16 mm	38 mm	12.2 kg	200 mm	**249.00**

Étau de machine à 3 voies



Trois options de serrage grâce à deux surfaces additionnelles de travail (base / à droite / à gauche).
En acier moulé massif, options universelles de fixation, les deux mors équipés avec prismes et surfaces de support pour le serrage des pièces plates, les deux mors rectifiés.

Numéro d'article	Largeur de mors/ Longueur de portée	Largeur de rainure en T	Profondeur	Poids	Espacement des troux	Prix *
120709	105 × 100 mm	12 mm	30 mm	6.0 kg	125 mm	**159.00**

Table croisée avec étau



Tables croisées avec étau pour divers petits travaux de perçage et de fraisage. En fonte d'acier massive, possibilités de fixation universelles, les deux mâchoires avec prismes et surfaces d'appui pour un maintien ferme, même avec des pièces plates.

Numéro d'article	Largeur des mâchoires	Ouverture de l'étau	Trous de fixation	Poids	Espacement des troux	Prix *
120861	100 mm	85 mm	12 mm	8.3 kg	110 mm	**359.00**
120860	150 mm	130 mm	13 mm	19.8 kg	160 mm	**459.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Mandrin conique



Mandrin conique pour mandrins de perçage avec volet d'expulsion

Numéro d'article	Diamètre	Prix *
120721	MK2 / B16	**22.00**
120722	MK2 / B18	**22.00**
120723	MK3 / B18	**22.00**
120724	MK4 / B18	**33.00**

Manchon de réduction



Pour les réductions des cônes

Numéro d'article	Diamètre	Prix *
120717	MK2 / MK1	**22.00**
120718	MK3 / MK2	**24.00**
120719	MK4 / MK2	**33.00**
120720	MK4 / MK3	**33.00**

QUALITÉ PROFI



Dispositif d'expulsion du cône à manoeuvrer d'une seule main

Pour une expulsion simple et rapide.


Numéro d'article	Diamètre	Prix *
120828	MK1 - MK3	**79.00**
120829	MK4 - MK6	**89.00**

Dispositif d'expulsion du cône à manoeuvrer d'une seule main

Pour une expulsion simple, rapide et non-agressive.



Numéro d'article	Cône de broche	Prix *
120716	MK1 - MK3	**89.00**

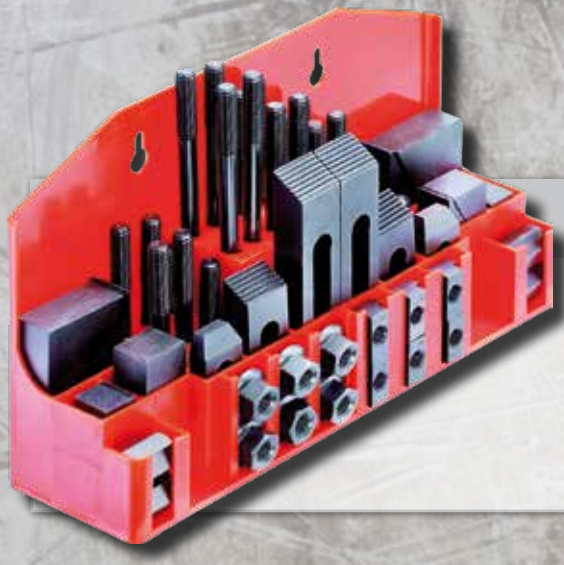

Jeux d'outils de serrage 52 pièces

Détails sur le contenu

Numéro d'article	pour rainures en T	Filetage	Poids	Prix *
120710	10 mm	M 8	7.0 kg	**169.00**
120711	12 mm	M 10	7.8 kg	**179.00**
120712	14 mm	M 12	9.4 kg	**199.00**
120713	16 mm	M 14	10.4 kg	**219.00**

Mandrin de perçage auto-serrant à haute précision



Numéro d'article	Porte-outil	Plage de serrage	Poids	Prix *
120714	B16	0.5 - 13 mm	1.1 kg	**109.00**
120793	B16	1 - 16 mm	1.1 kg	
120715	B18	1 - 16 mm	1.2 kg	**129.00**
120758	B18	3 - 16 mm	1.2 kg	**129.00**

Écrou à rainure en T

Adéquat pour la fixation des étaux de la machine sur des tables de perçage et de fraisage.



Numéro d'article	Pour rainures en T	Filetage	Longueur	Prix *
120726	10 mm	M 8	40 mm	**17.00**
120727	12 mm	M 10	50 mm	**17.00**
120728	14 mm	M 12	50 mm	**18.00**
120729	16 mm	M 14	60 mm	**21.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Pinces de serrage





Numéro d'article	Description	Prix *
120920	ER 25 MK2 (M10x1,5 filetage intérieur) Jeu de pinces de serrage Proton 7 pcs., 3-4/5-6/7-8/9-10/11-12/13-14/15-16 dans coffret en bois	**399.00**

Numéro d'article	Description	Prix *
120921	ER 32 MK3 (M12x1 filetage intérieur) Jeu de pince de serrage Proton 6-pcs., 5-6/7-8/9-10/11-12/15-16/19-20 dans coffret en plastique	**399.00**

Etau industriel Proton



Numéro d'article	Largeur des machoirs	Ouverture de l'étau	Poids	Prix *
120776	125 mm	85 mm	17.0 kg	**320.00**

Table ronde universelle Proton, 150 mm



Numéro d'article	Largeur de rainure en T	Poids	Prix *
120778	11 mm	12.0 kg	**550.00**

Etau industriel Proton



Numéro d'article	Largeur des machoirs	Ouverture de l'étau	Poids	Prix *
120775	152 mm	146 mm	42.0 kg	**529.00**

Diviseur complet Proton avec contre-poupée et 3 plateaux diviseurs

Hauteur de pointe
100 mm

Plateaux diviseurs
15 -20 / 21-33 / 37-49

Support pour mandrin à trois mors
135 mm



Numéro d'article	Largeur de rainure en T	Poids	Prix *
120779	13 mm	19.0 kg	**799.00**

ACCESSOIRES SOCLES DE MACHINES



Socle de machine

Socle de machine robuste
pour les perceuses d'établi

livré avec vis de fixation pour machines:
4 pcs M10 x 30 mm
4 pcs M8 x 75 mm
4 pièces M8 x 110 mm
écrous et rondelles inclus

Numéro d'article	Dimensions L / P / H	Poids	Prix *
120725	550 × 350 × 800 mm	32 kg	**409.00**



Table de machine

avec 2 tiroirs, pieds réglables: 200 mm,
charge utile: 120 kg

Numéro d'article	Dimensions L / P / H	Poids	Prix *
951053	510 × 540 × 550 - 700 mm	45 kg	**321.20**



* Livraison SANS machine

Socle de machine

Socle de machine pour
centre de fraisage et de perçage BF-20VM

Numéro d'article	120571
Dimensions L / P / H	340 × 420 × 800 mm
Poids	26 kg
Prix *	**390.00**



* Livraison SANS machine

Socle de machine

Socle de machine pour
centre de fraisage et de perçage BF-30VM

Numéro d'article	120574
Dimensions L / P / H	530 × 370 × 700 mm
Poids	34 kg
Prix *	**390.00**



* Livraison SANS machine

Socle de machine

Socle de machine pour
tours à métaux MDB-180VM

Numéro d'article	120886
Dimensions L / P / H	645 × 240 × 805 mm
Poids	31 kg
Prix *	**390.00**



* Livraison SANS machine

Socle de machine

Socle de machine pour
tours à métaux MDB-210VM

Numéro d'article	120888
Dimensions L / P / H	745 × 240 × 805 mm
Poids	33 kg
Prix *	**449.00**



* Livraison SANS machine

Socle de machine

Socle de machine pour
tours à métaux MDB-250-6M / VM

Numéro d'article	120926
Dimensions L / P / H	1'040 × 370 × 770 mm
Poids	36 kg
Prix *	**699.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

* Livraison SANS machine



Socle de machine

Socle pour
scie à ruban BSP-170VM

Numéro d'article	120768
Dimensions L / P / H	500 × 380 × 770 mm
Poids	22 kg
Prix *	**289.00**

* Livraison SANS machine



Support pliable

Support pliable mobile pour
scie à ruban BSP-125VM / BSP-170VM

Numéro d'article	120769
Dimensions L / P / H	655 × 430 × 820 mm
Poids	10.5 kg
Prix *	**229.00**

* Livraison SANS machine



Socle de machine

Socle pour
scie circulaires pour métaux KSS-250-2ST

Numéro d'article	120759
Dimensions L / P / H	460 × 420 × 680 mm
Poids	22 kg
Prix *	**299.00**



Socle de machine pour tourets

Numéro d'article	120734
Distance entre les trous de montage	118 - 191 mm
Dimensions	300 × 280 × 830 mm
Poids	14.0 kg
Prix *	**139.00**

* Livraison SANS machine



Socle de machine pour tourets

Socle massif pour
tourets DS-300T et DSB-250T

Numéro d'article	121302
Distance entre les trous de montage	195 mm
Dimensions	304 × 284 × 810 mm
Poids	19.0 kg
Prix *	**249.00**

* Livraison SANS machine



Socle de machine

Avec système d'aspiration des poussières intégré, pour toutes les ponceuses et ponceuses à bande. Évite les étincelles et la poussière dans l'atelier.

Numéro d'article	120666
Tension / puissance	230 V / 0.38 kW
Vitesse de rotation	2850 min^{-1}
Volume de sac	57 l
Dimensions	450 × 450 × 842 mm
Poids	37.0 kg
Prix *	**1'450.00**



Socle de machine pour Marpol

Convient à
tourets Marpol 143, 210 et 205

Numéro d'article	120240
Dimensions L / P / H	460 × 80 × 910 mm
Poids	28 kg
Prix *	**469.00**

Systèmes de refroidissement



	Numéro d'article	Tension / Puissance	Réservoir	Dimensionen	Prix*
Cool-8M	120599	230 V / 80 W	8 l	375 × 245 × 300 mm	**369.00**
Cool-8T	120600	400 V / 80 W	8 l	375 × 245 × 300 mm	**369.00**

Règle digitale



Proton 3'000 mm
avec chariot de mesure, montable à la table de mesure de longueur 120733

Numéro d'article	Prix *
120771	**1'690.00**

Proton 6'000 mm
avec chariot de mesure, montable à la table de mesure de longueur 2x 120733

Numéro d'article	Prix *
120772	**2'599.00**

Liquide de refroidissement



Concentration opérationnelle
Usinage des aciers et des métaux non ferreux 5%
Pour le traitement des aciers fortement alliés 10%

Numéro d'article	Contenu	Prix *
120901	1 litre (10-20 L)	**25.00**
120902	5 litres (50-100 L)	**109.00**

Servante à rouleau




Charge utile
1'000 kg

Hauteur
750 - 1'230 mm

Dimensions des rouleaux
L 370 mm / Ø 70 mm

Numéro d'article	Prix *
120730	**669.00**

Servante à rouleau

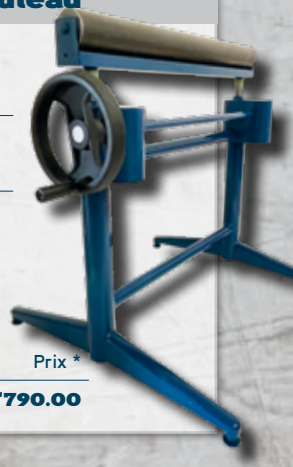

Charge utile
2000 kg

Hauteur
700 - 1'100 mm

Dimensions des rouleaux
L 370 mm / Ø 70 mm

Numéro d'article	Prix *
120731	**1'790.00**

Servante à rouleau



Charge utile
135 kg

Hauteur
660 - 1100 mm

Dimensions des rouleaux
L 400 mm / Ø 57 mm

Numéro d'article	Prix *
120781	**109.00**

Servante à rouleau



Charge utile
135 kg

Hauteur
700 - 1170 mm

Boule d'appui, réglable en hauteur
660 - 1150 mm

Dimensions des rouleaux
L 400 mm / Ø 57 mm

Numéro d'article	Prix *
120782	**139.00**

Servante à rouleau



Charge utile
135 kg

Hauteur
720 - 1120 mm

Dimensions des rouleaux
L 500 mm / Ø 57 mm

Numéro d'article	Prix *
120783	**219.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Table d'amenée et Table de mesure

Peut être fixé sur des scies circulaires et des scies à ruban. Tables d'amenée extensible.



Table de mesure
120733
utilisable uniquement à droite

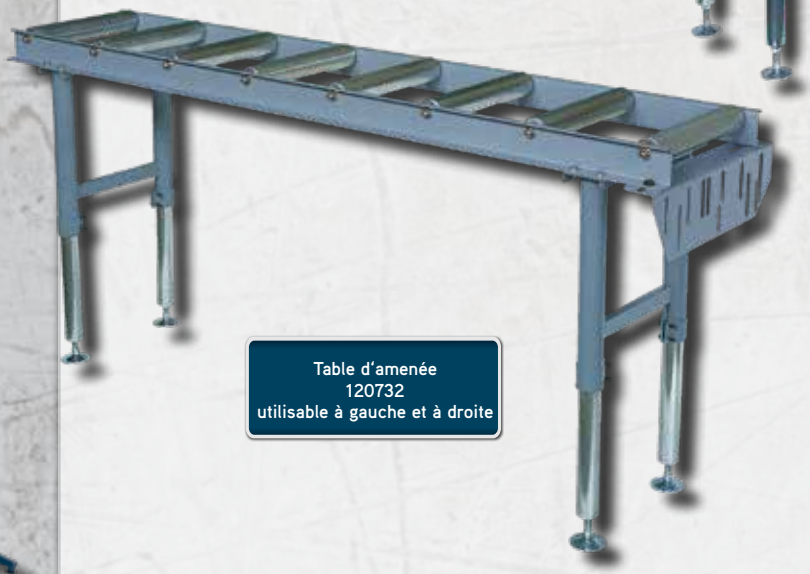


Table d'amenée
120732
utilisable à gauche et à droite

Numéro d'article	Longueur	Largeur	Diamètre des rouleaux	Réglable en hauteur	Charge utile	Poids	Prix *
120732	2'000 mm	360 mm	60 mm	650 - 1'000 mm	1'050 kg	57.0 kg	**879.00**
120733	3'000 mm (2 × 1'500 mm)	360 mm	60 mm	650 - 950 mm	1'050 kg	109.0 kg	**1'590.00**



Support pliable Smarty

avec supports universels réglables et amovibles, **y compris jeu de fixation**

Extensions des rouleaux: 450 mm
Largeur max. avec rallonges: 1890 mm
Haut. max. des rouleaux à partir de la table: 175 mm

Numéro d'article	Dimensions table (L x P x H)	Prix *
120500	1'120 × 512 × 930 mm	**129.00**

Jeu de fixation pour Smarty

pour fixation rapide




Numéro d'article	Prix *
120510	**59.00**



Bandes abrasives pour Touret à bande

Numéro d'article	Dimensions	Grain	Quantité	Prix *
120251	50 × 1'000 mm	K60	5 pièces	**49.00**
120252	50 × 1'000 mm	K80	5 pièces	**49.00**
120253	50 × 1'000 mm	K100	5 pièces	**49.00**
120250	100 × 1'000 mm	K60	5 pièces	**89.00**
120255	100 × 1'000 mm	K80	5 pièces	**79.00**
120260	100 × 1'000 mm	K100	5 pièces	**79.00**
120290	100 × 915 mm	K60	5 pièces	**59.00**
120292	100 × 915 mm	K80	5 pièces	**59.00**
120294	100 × 915 mm	K100	5 pièces	**59.00**
102230	75 × 2'000 mm	K60	1 pièce	**25.00**
102235	75 × 2'000 mm	K80	1 pièce	**25.00**
102240	75 × 2'000 mm	K100	1 pièce	**25.00**

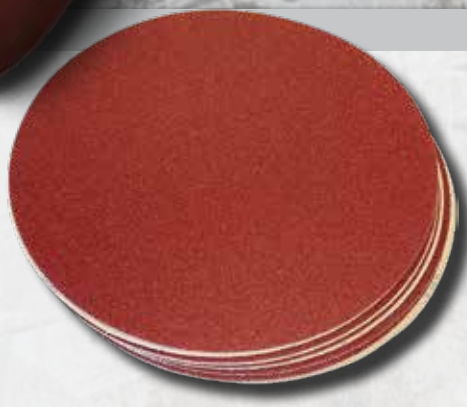

Disques abrasifs avec velcro

Numéro d'article	Dimensions	Grain	Quantité	Prix *
120300	Ø 200 mm	K60	10 pièces	**39.00**
120302	Ø 200 mm	K80	10 pièces	**39.00**
120303	Ø 200 mm	K100	10 pièces	**39.00**
120304	Ø 200 mm	K120	10 pièces	**39.00**
120306	Ø 200 mm	K180	10 pièces	**39.00**
120316	Ø 305 mm	K60	5 pièces	**49.00**
120317	Ø 305 mm	K80	5 pièces	**39.00**
120318	Ø 305 mm	K100	5 pièces	**39.00**
120319	Ø 305 mm	K120	5 pièces	**39.00**



Meules

Numéro d'article	Dimensions	Fabricant	Grain	Prix *
120736	150 × 25 × 20 mm	Proton	K36	**39.00**
120735	150 × 25 × 20 mm	Proton	K60	**31.00**
120738	200 × 25 × 20 mm	Proton	K36	**51.00**
120739	200 × 25 × 20 mm	Proton	K60	**51.00**
120270	200 × 25 × 20 mm	Marpol	K60	**65.00**
120311	250 × 38 × 25.4 mm	Proton	K36	**119.00**
120895	300 × 50 × 25.4 mm	Proton	K36	**169.00**
120896	300 × 50 × 25.4 mm	Proton	K60	**169.00**

Barre de nettoyage pour bande



Numéro d'article	Dimensions	Prix *
120310	30 × 40 × 220 mm	**29.00**

Dresse-meules

Durable grâce au revêtement diamant



Numéro d'article	Prix *
120824	**39.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Brosse métallique circulaire



Fil d'acier, surface traitée. Convient pour diverses rectifieuses.
Jeu d'adaptateurs à 120910 / 120911: 32 - 25.4 / 22.225 / 19.05 / 15.875 / 12.7 / 19.05 - 12 mm
Réductions pour 120280 / 120283: 32-12mm, 32-16mm, 32-20mm, 32-22mm, 32-25mm
L'utilisation en combinaison avec une rallonge d'arbre est interdite!


Numéro d'article	Dimensions: Ø extérieur x h x Ø intérieur	Diamètre du fil	Exécution	Prix *
120910	150 × 18 × 32 mm	0.35 mm	Acier	**49.00**
120911	200 × 20 × 32 mm	0.35 mm	Acier	**59.00**
120281	200 × 20 × 15.88 mm	0.25 mm	Acier	**49.00**
120280	200 × 20 × 32 mm	0.35 mm	Acier	**149.00**
120282	250 × 20 × 25.4 mm	0.35 mm	Acier	**69.00**
120283	200 × 20 × 32 mm	0.25 mm	Laiton	**149.00**

Disque à polir



Numéro d'article	Dimensions: Ø extérieur x h x Ø intérieur	Prix *
120740	125 × 20 × 12 mm	**29.00**
120741	175 × 20 × 12 mm	**39.00**


Rallonge d'arbre (SANS disque à polir)

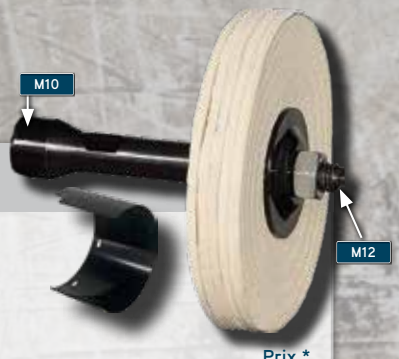

L'utilisation en combinaison avec une brosse métallique circulaire est interdite !

Numéro d'article	Dimensions	Prix *
120737	135 × 16 mm	**35.00**
120927	Couvercle pour rallonge DS-200M/T et BS-100T	**29.00**

Meules d'affûtage CBN / Diamant

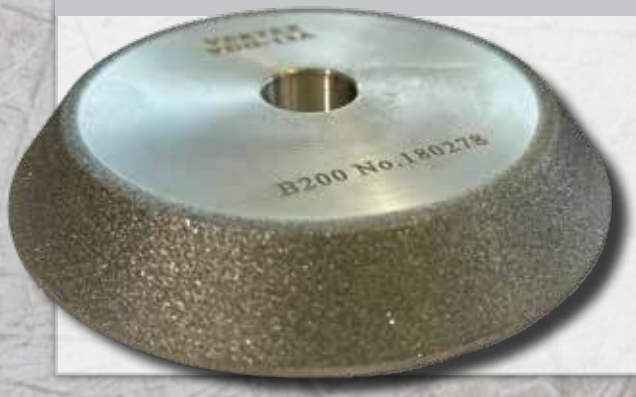

Numéro d'article	Pour affûteuses de forets	Dimensions	Prix *
120784	Meule CBN Proton pour affûteuse MBS-13M	80 × 65 × 11 mm Forage de 12.7 mm Pièce de rechange d'origine	**109.00**
120785	Meule CBN Proton pour affûteuse MBS-30M	116 × 80 × 17.4 mm Forage de 16.0 mm Pièce de rechange d'origine	**199.00**
120773	Meule d'affûtage diamant Proton pour affûteuse MBS-13M	80 × 65 × 11 mm Forage de 12.7 mm	**129.00**
120774	Meule d'affûtage diamant Proton pour affûteuse MBS-30M	116 × 80 × 17.4 mm Forage de 16.0 mm	**239.00**

Lames de scie circulaire pour métal



HSS DMo5 : acier rapide fortement allié contenant du tungstène, du vanadium et du molybdène pour de très bonnes propriétés mécaniques et une excellente résistance avec une dureté de 64 ± 1HRC.

Revêtement dur multicouche d'une épaisseur de 3 microns.
Le plasma est généré au moyen d'une certaine proportion de titane et d'aluminium. L'apport d'un gaz rare pendant le processus de fabrication, associé à la haute énergie avec laquelle les molécules sont chargées, permet de former une couche qui présente une très bonne résistance à la chaleur. Ce revêtement dur a une température d'oxydation d'environ 800°C et en même temps une dureté très élevée de 3'400 Vickers (HV 0,05). Le coefficient de frottement est de 0,55, ce qui permet d'utiliser avec succès les lames de scie circulaire dotées de ce revêtement même en cas de très faible lubrification par refroidissement ou de lubrification minimale. Dans le domaine d'application, il convient parfaitement à l'usinage de l'acier fortement allié jusqu'à 1'100 N/mm², de la fonte, de l'acier inoxydable et de tous les matériaux qui génèrent beaucoup de chaleur pendant l'usinage.

Numéro d'article	Description	Dimensions	Prix *
	pour modèle KSP-235VM (KSS-235VM)		
120934	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 × 1.9 × 32 mm, 120Z	**189.00**
120935	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 × 1.9 × 32 mm, 160Z	**189.00**
120936	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	225 × 1.9 × 32 mm, 200Z	**189.00**
120930	HSS-Co5 Lame de scie circulaire	225 × 1.9 × 32 mm, 200Z	**189.00**
	pour modèle KSS-250-2ST		
120937	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 × 2.0 × 32 mm, 120Z	**199.00**
120938	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 × 2.0 × 32 mm, 160Z	**199.00**
120939	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	250 × 2.0 × 32 mm, 200Z	**199.00**
	pour modèle KSS-315-2ST, KSS-315-2LT, KSS-315VT		
120946	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 × 2.5 × 32 mm, 80Z	**279.00**
120947	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 × 2.5 × 32 mm, 120Z	**279.00**
120948	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 × 2.5 × 32 mm, 160Z	**279.00**
120949	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	315 × 2.5 × 32 mm, 200Z	**279.00**
	pour modèle KSS-350VT		
120953	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 × 2.5 × 32 mm, 80Z	**319.00**
120950	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 × 2.5 × 32 mm, 120Z	**319.00**
120951	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 × 2.5 × 32 mm, 160Z	**319.00**
120952	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	350 × 2.5 × 32 mm, 200Z	**319.00**
	différentes dimensions		
120931	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 × 1.8 × 32 mm, 120Z	**179.00**
120932	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 × 1.8 × 32 mm, 160Z	**179.00**
120933	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	200 × 1.8 × 32 mm, 200Z	**179.00**
120940	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 × 2.5 × 32 mm, 120Z	**199.00**
120941	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 × 2.5 × 32 mm, 160Z	**199.00**
120942	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	275 × 2.5 × 32 mm, 200Z	**199.00**
120943	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 × 2.5 × 32 mm, 120Z	**239.00**
120944	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 × 2.5 × 32 mm, 160Z	**239.00**
120945	HSS-DMo5 Lame de scie circulaire	300 × 2.5 × 32 mm, 200Z	**239.00**

* tous les prix en CHF incl. TVA et TAR

Lame de scie à ruban pour bois

Numéro d'article	Dimensions	matériau lame de scie	Prix *
	pour modèle HBS-305 2M		
120970	2'240 × 6 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**25.00**
120975	2'240 × 10 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**25.00**
120980	2'240 × 16 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**39.00**
	pour modèle HBS-356M		
120971	2'560 × 6 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**25.00**
120976	2'560 × 10 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**35.00**
120981	2'560 × 16 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**39.00**
120984	2'560 × 20 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**45.00**
120960	2'550 × 6 × 0.4 mm 4Z	Acier suédois	**59.00**
120961	2'550 × 10 × 0.5 mm 5Z	Acier suédois	**69.00**
120963	2'550 × 15 × 0.5 mm 5Z	Acier suédois	**69.00**
120965	2'550 × 20 × 0.5 mm 6Z	Acier suédois	**89.00**
	pour modèle HBS-430-2M / 2T		
120962	3'330 × 12 × 0.5 mm 5Z	Acier suédois	**85.00**
120964	3'330 × 15 × 0.6 mm 6Z	Acier suédois	**85.00**
120966	3'330 × 20 × 0.5 mm 6Z	Acier suédois	**95.00**
120967	3'330 × 20 × 0.6 mm 7Z	Acier suédois	**95.00**
	pour modèle HBS-480- 2T		
120993	3'632 × 6 × 0.6 mm 6Z	Acier suédois	**89.00**
120991	3'632 × 20 × 0.6 mm 7Z	Carbone	**99.00**
	différentes dimensions		
120972	3'125 × 6 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**29.00**
120977	3'125 × 10 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**35.00**
120979	3'125 × 13 × 0.65 mm 4Z	Carbone	**35.00**
120982	3'125 × 16 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**45.00**
120985	3'125 × 20 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**49.00**
120988	3'125 × 25 × 0.9 mm 4Z	Carbone	**55.00**
120973	3'480 × 6 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**35.00**
120978	3'480 × 10 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**35.00**
120983	3'480 × 16 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**49.00**
120989	3'480 × 25 × 0.9 mm 4Z	Carbone	**59.00**
120969	3'480 × 30 × 0.7 mm 9Z	Acier suédois	**139.00**
120974	3'820 × 6 × 0.65 mm 6Z	Carbone	**35.00**
120986	3'820 × 20 × 0.8 mm 4Z	Carbone	**55.00**
120987	3'820 × 25 × 0.9 mm 4Z	Carbone	**59.00**
120968	3'820 × 30 × 0.6 mm 8Z	Acier suédois	**159.00**
120996	3'970 × 20 × 0.7 mm 8Z	Acier suédois	**169.00**

Utilisation prévue des lames de scie

- Carbone :
  Métaux non ferreux, aluminium, cuivre,
  Plastiques & bois

- Acier suédois : bois pur

  Avantage :
  Plus d'imbrication, se coince moins.
  Autre géométrie de denture Forme, etc. = durée de vie plus longue en cas d'utilisation de bois pur.

  Conclusion :
  Carbone pour l'utilisateur polyvalent qui veut de temps en temps scier autre chose que du bois. Acier suédois pour l'utilisation dans le bois uniquement.

Bâton coulissant

pour guider les pièces à usiner

Numéro d'article	Dimensions	Prix *
120992	432 × 60 mm	**19.00**





Aperçu du programme de livraison





























widmer world of tools
Widmer AG
Frauenfelderstrasse 33
CH-8555 Müllheim
T +41 52 763 35 35
info@widmertools.ch
widmertools.ch

Das Magazin für das Handwerk / Le magazine pour l'artisanat / La rivista per l'artigianato
PROFI

Tous les prix incl. TAR/TVA. Sous réserve de changements de prix. Tout jusqu'à épuisement des stocks. Prix de vente du fabricant sans engagement. Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

000224F • 01/2025